


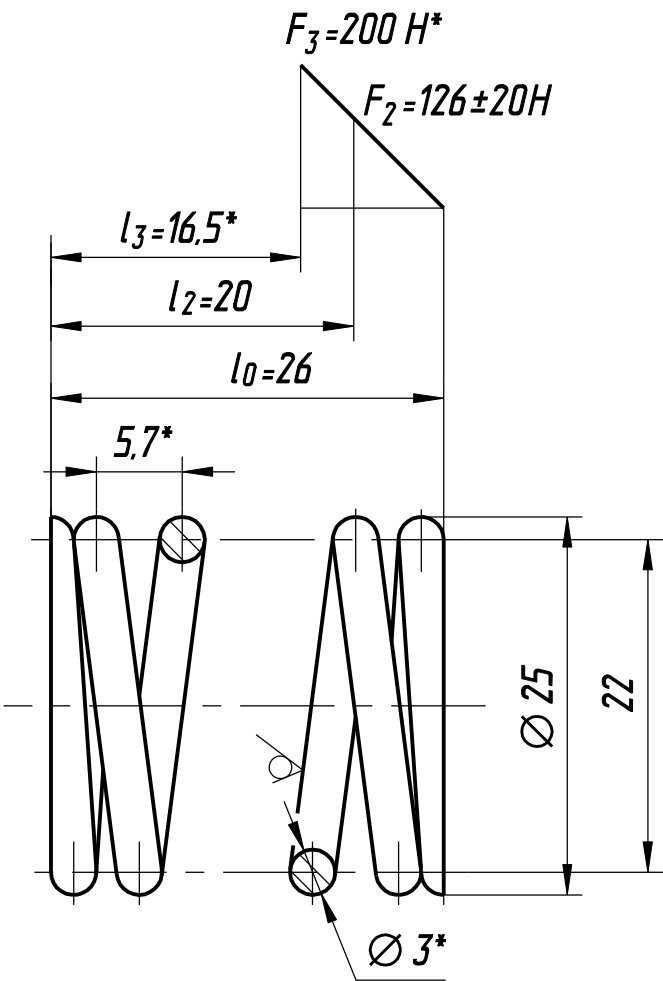

1. Число рабочих витков 3,5.
2. Число витков полное 5,5.
3. Остальные технические требования согласно номера позиции 420 по ГОСТ 13766-86.
4. * Размеры для справок.
5. h16, $\pm IT16/2$.
6. Покрытие: Хим. окс. прм.

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	ТПР.11.15.02.002			
					Пружина			
					Лит. Масса Масштаб			
					Лист Листов 1			
					Проволока Б-1-3,0 ГОСТ 9389-75			
					ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
					Формат А4			