
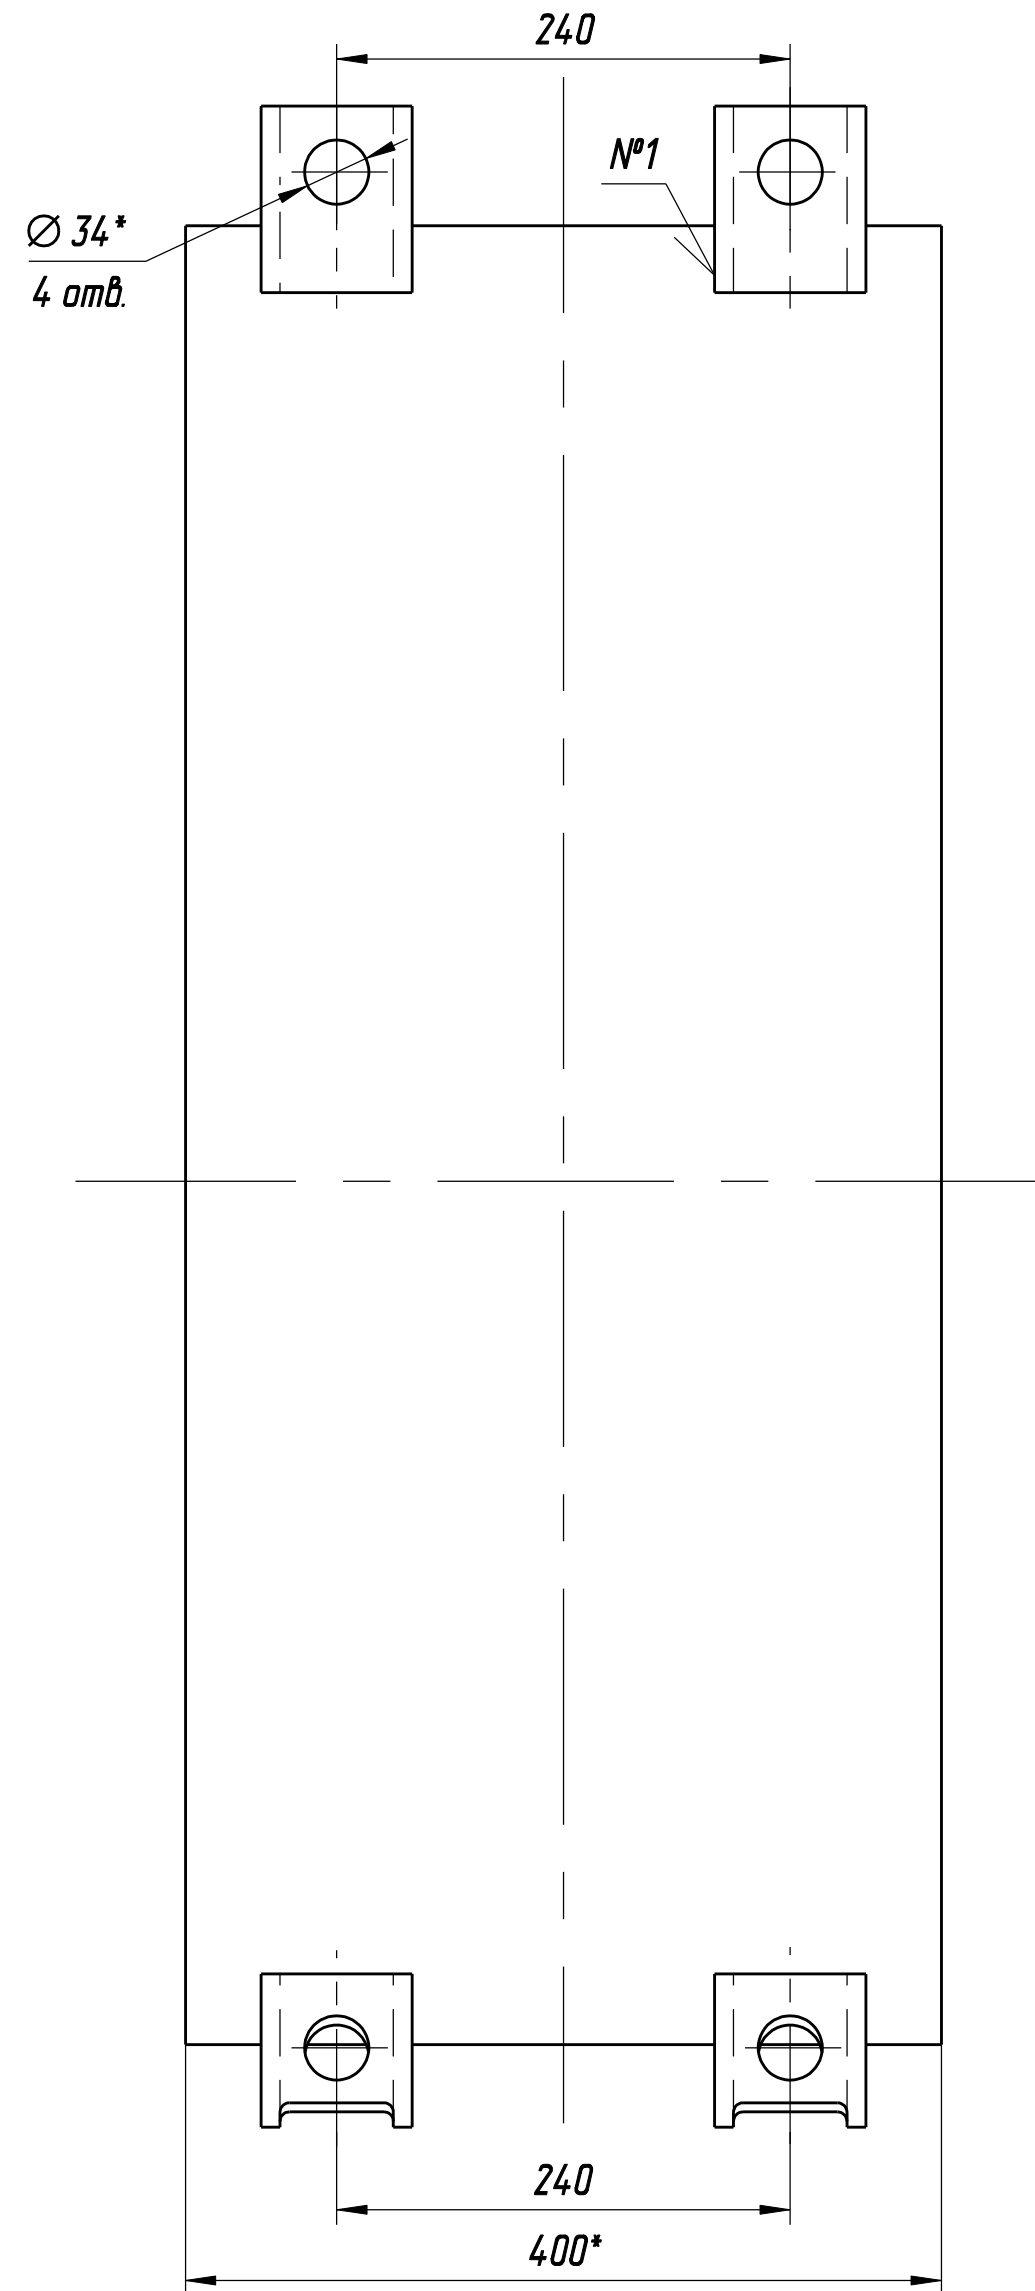


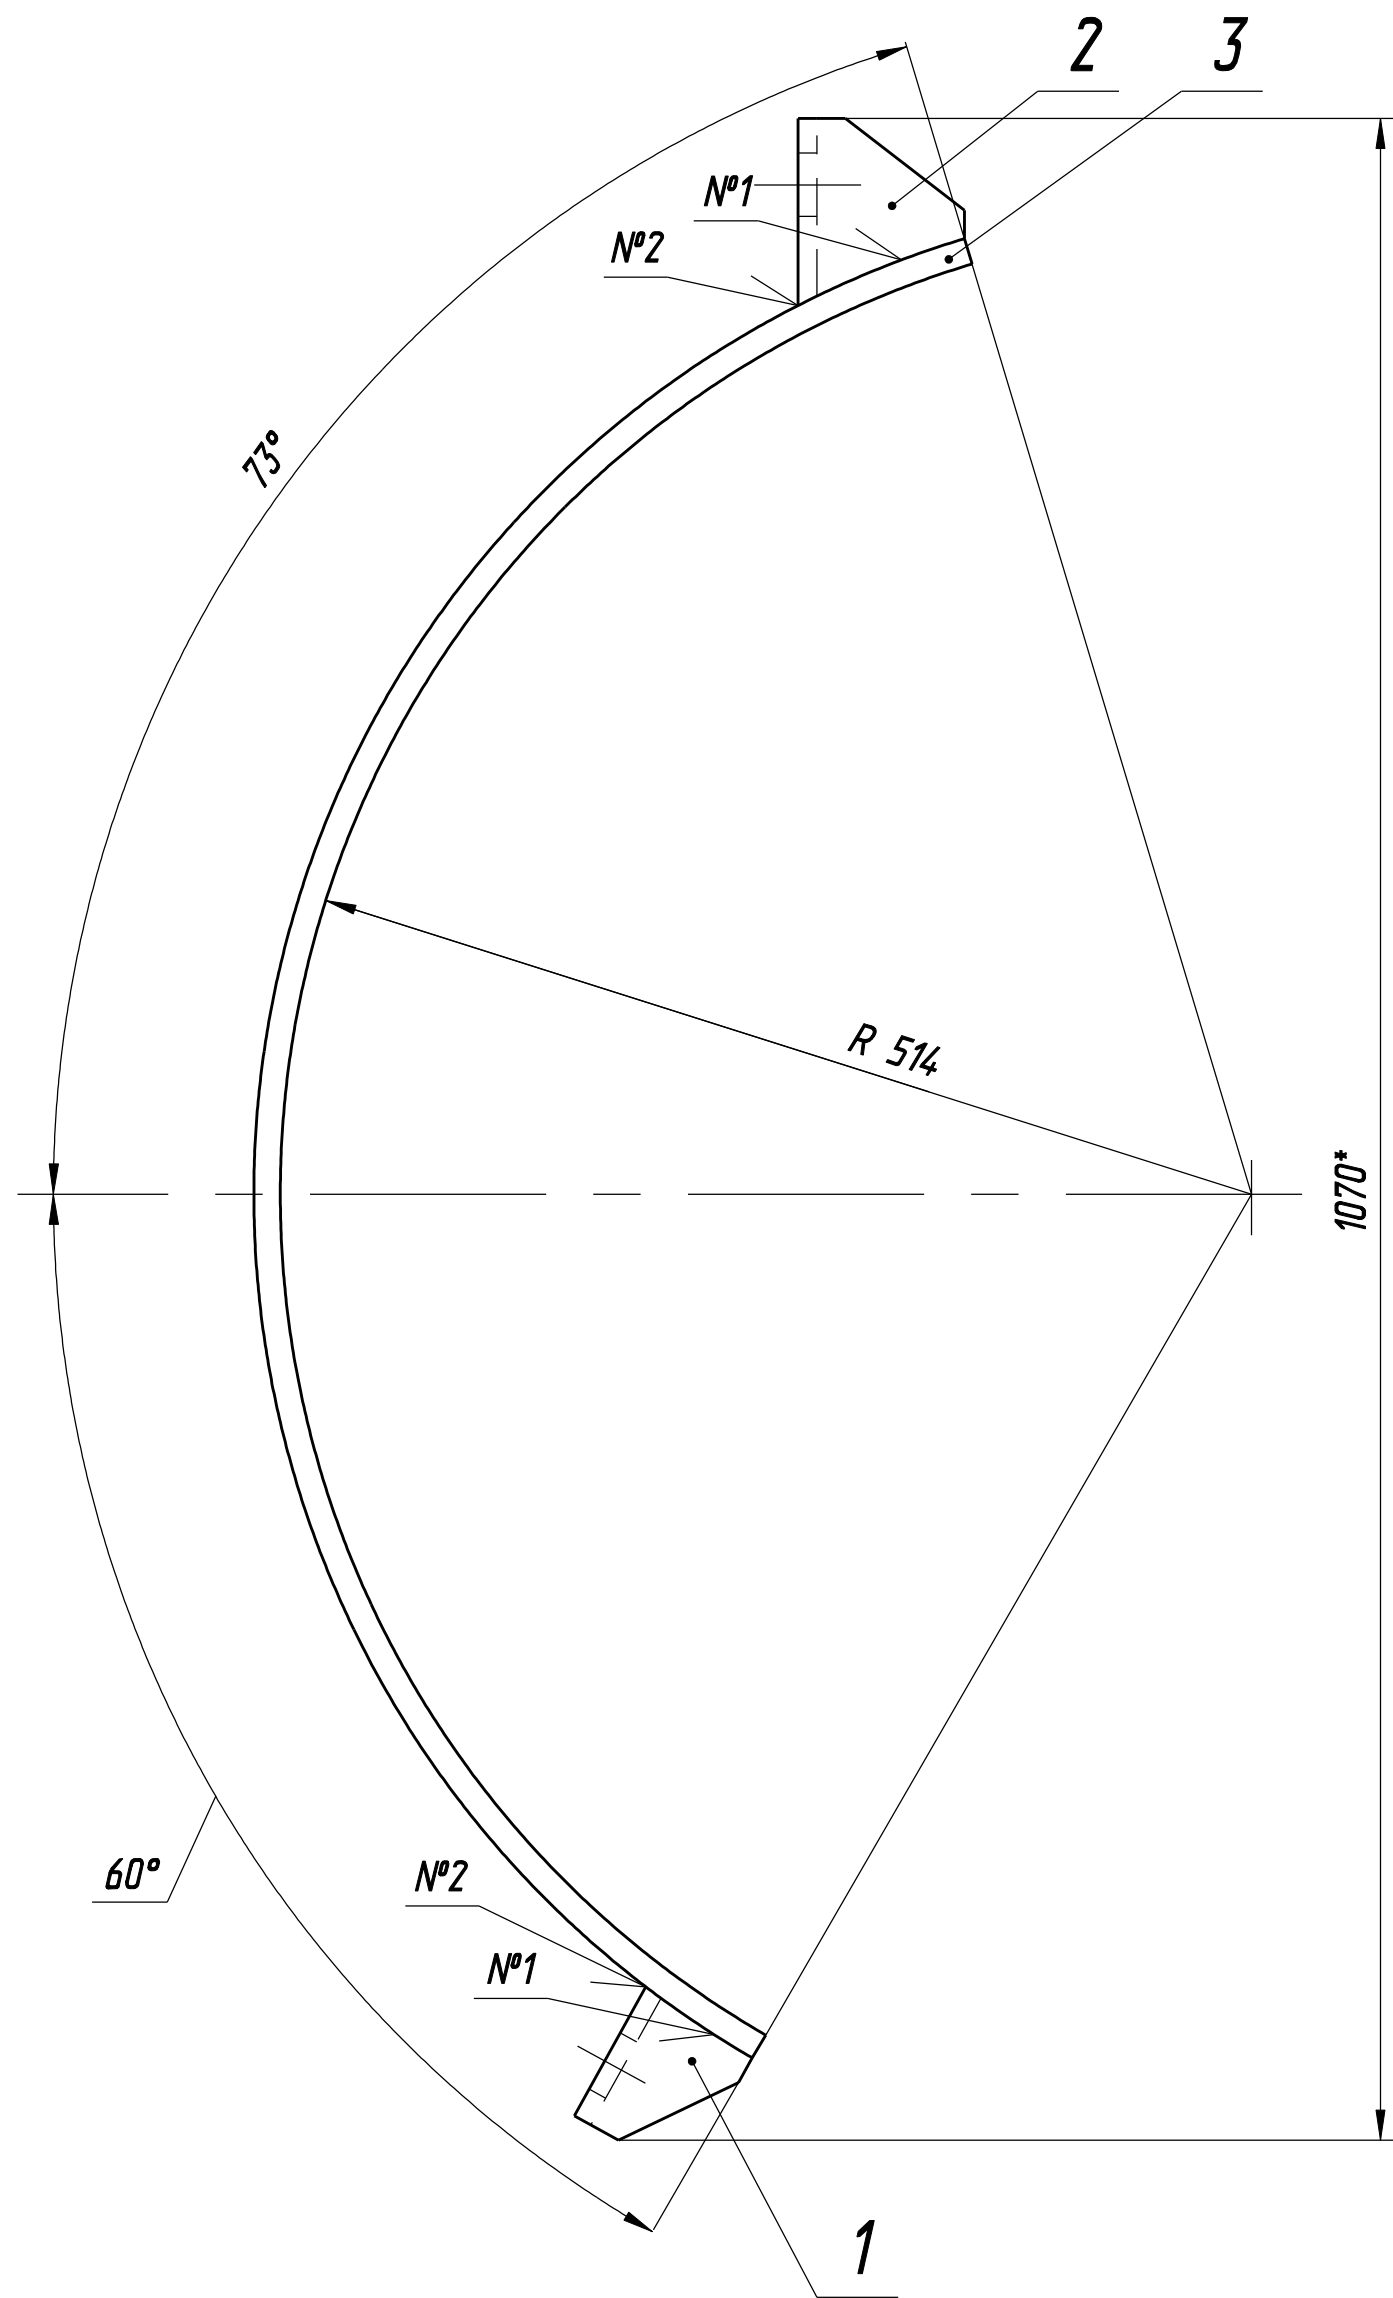

Номер шва	Условное обозначение шва
1	ГОСТ 14771-76-Т7-УП
2	ГОСТ 23518-79-Т4-УП

4. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
5. Шов $N^\circ 2$ - сварка дуговая в защитном газе.
6. Покрытие, кроме дет. поз. 3, 5, 6, 9, 10: грунтровка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой, эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
7. Перед сборкой на поверхн. Б нанести смазку графитную по ГОСТ 3333-80.
Допускаются другие виды консистентных смазок с параметрами соответствующими условиям эксплуатации опоры.

1. *Размеры для справок.
2. $\pm IT16/2$.
3. Шерох. обраб. поверхн. дет. Б4 - $\sqrt{Ra 20}$, $\nabla(\nabla)$.

					ТПР.11.15.02.100СБ				
					Бугель Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				57,0	1 : 4
Разраб.		Грушин		07.11					
Пров.		Воронков		07.11					
Т. контр.									
Н. контр.		Воронков		07.11		Лист		Листов 1	
Утв.						ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			