


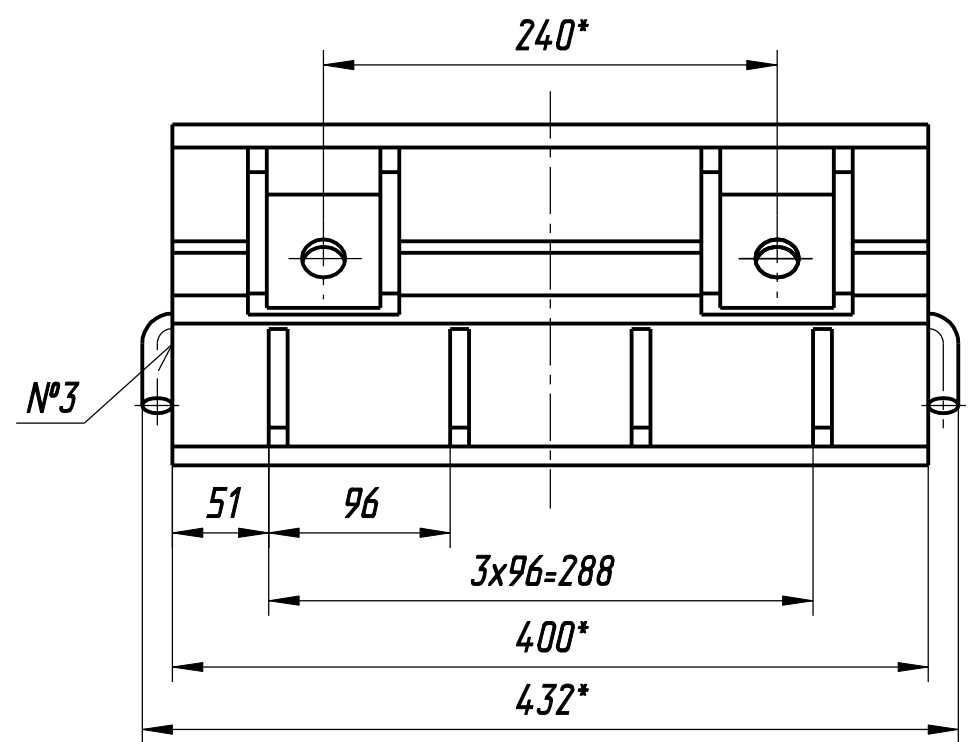


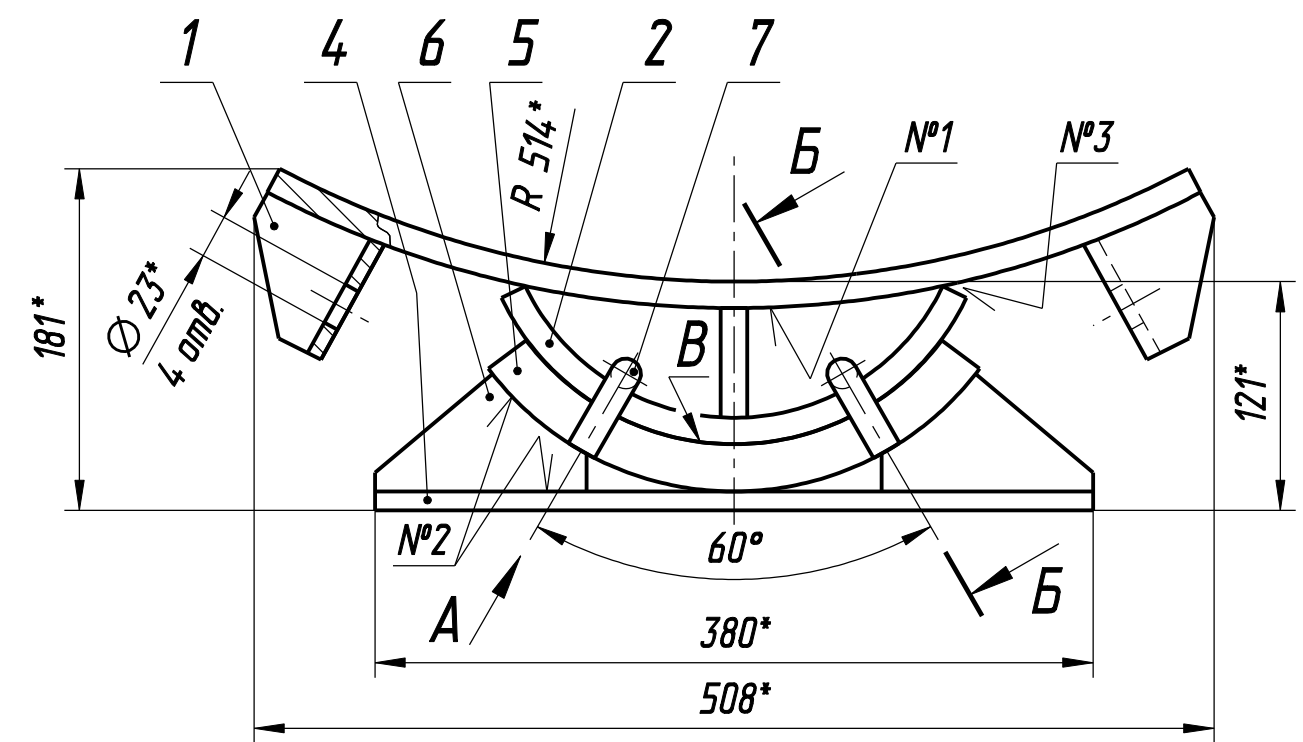

А (1:1)

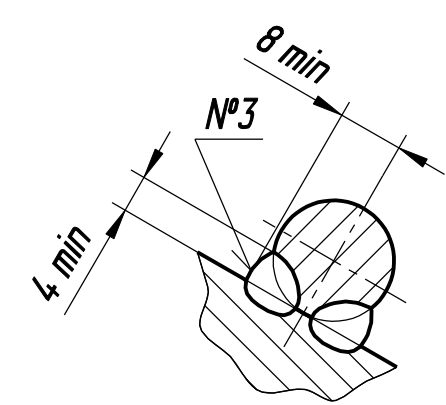

Б (1:1)

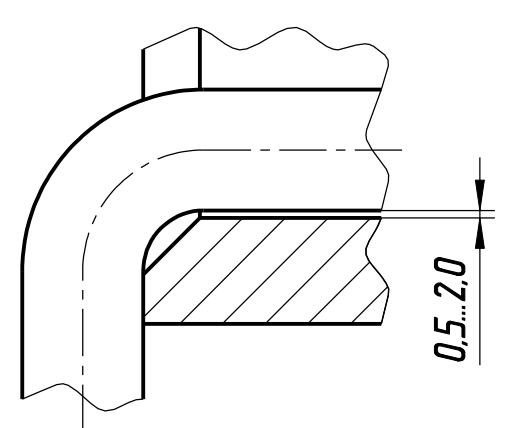

Номер шва	Условное обозначение шва
1	ГОСТ 14771-76-Т1-УП- $\triangle 8^{+2.0}_{-1.0}$
2	-Т3-УП- $\triangle 8^{+2.0}_{-1.0}$
3	ГОСТ 23518-79-Т1-УП
4	Нестандартный

- *Размеры для справок.
- $\pm IT16/2$.
- Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ - $\sqrt{Ra 20}$, $\checkmark(\checkmark)$.
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Шов N°4 - сварка дуговая в защитном газе.
- Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой, эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
- Перед сборкой на поверхн. В нанести смазку графитную по ГОСТ 3333-80.
- Допускаются другие виды консистентных смазок с параметрами соответствующими условиям эксплуатации опоры.

					ТПР.11.15.03.000СБ					
					Опора нижняя Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата					82,0	1 : 4
Разраб.		Грушин		08.11						
Пров.		Воронков		08.11						
Т. контр.										
						Лист			Листов 1	
Н. контр.		Воронков		08.11		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"				
Утв.										