


Рис. 1

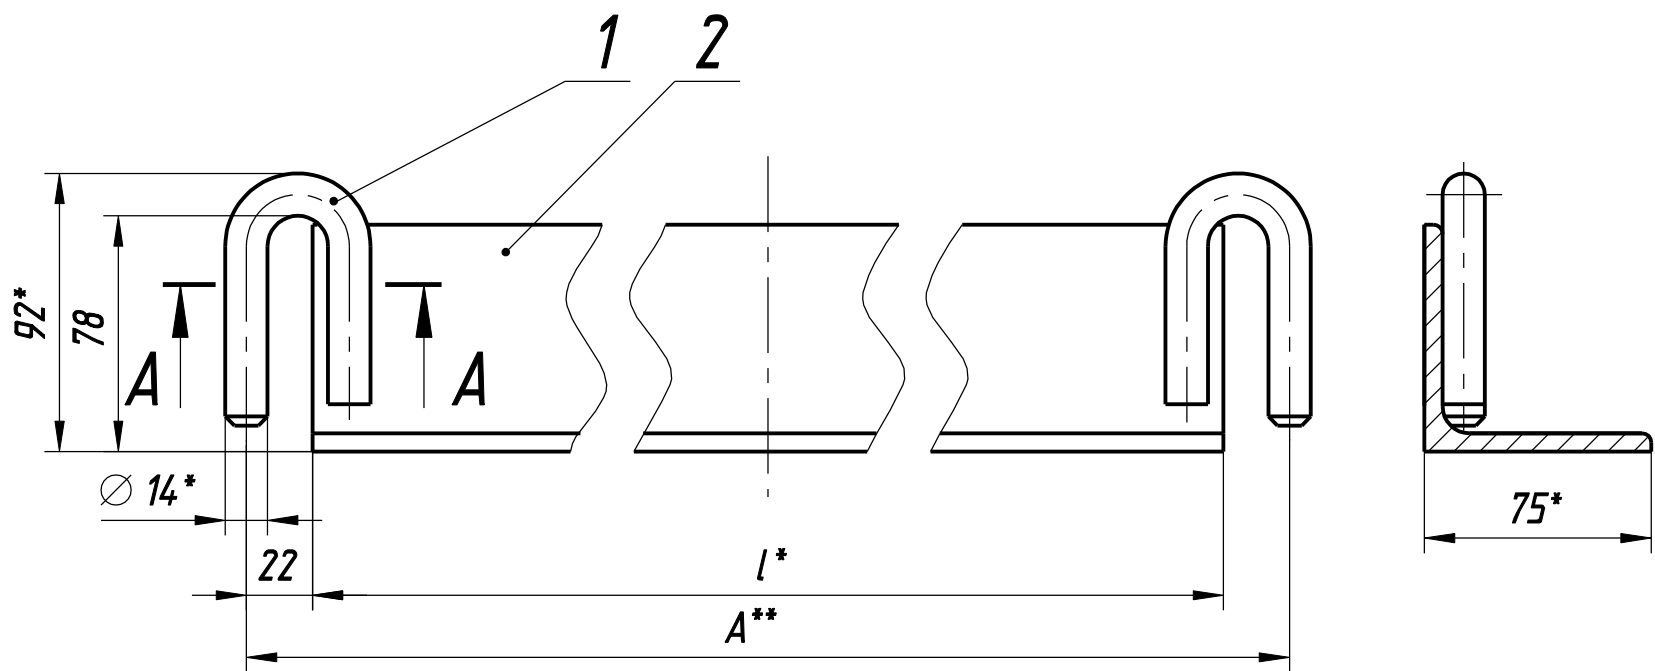

А-А (1:1)
2 места


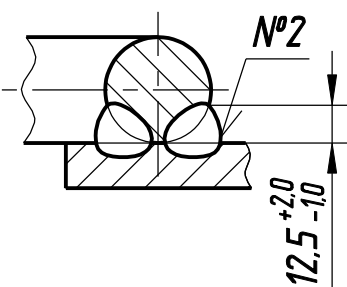


Рис. 2
Остальное- см. рис.1


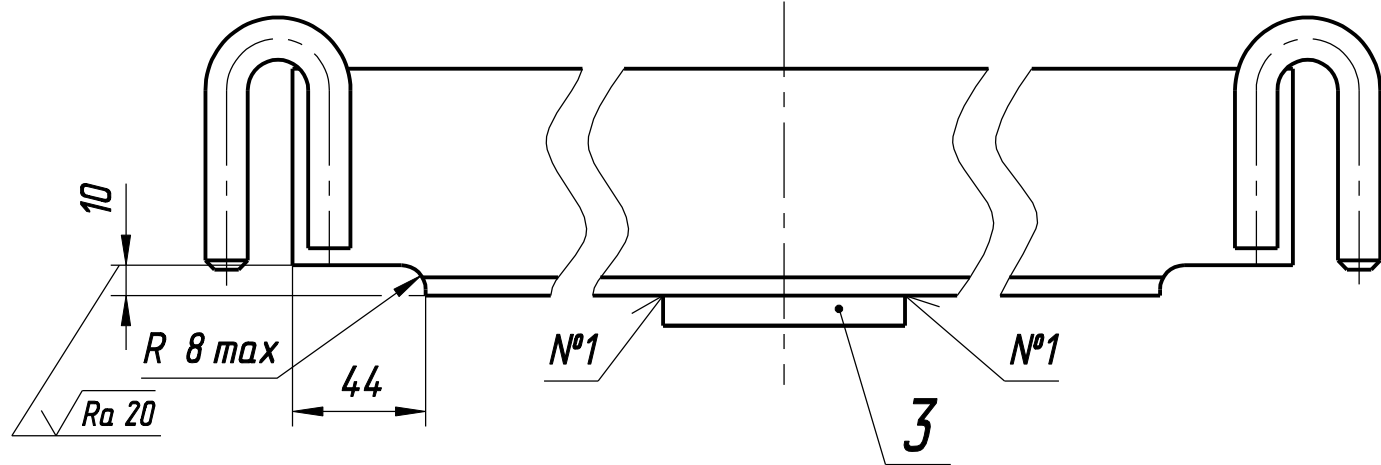


№1

65

Рис. 3

Остальное- см. рис.1

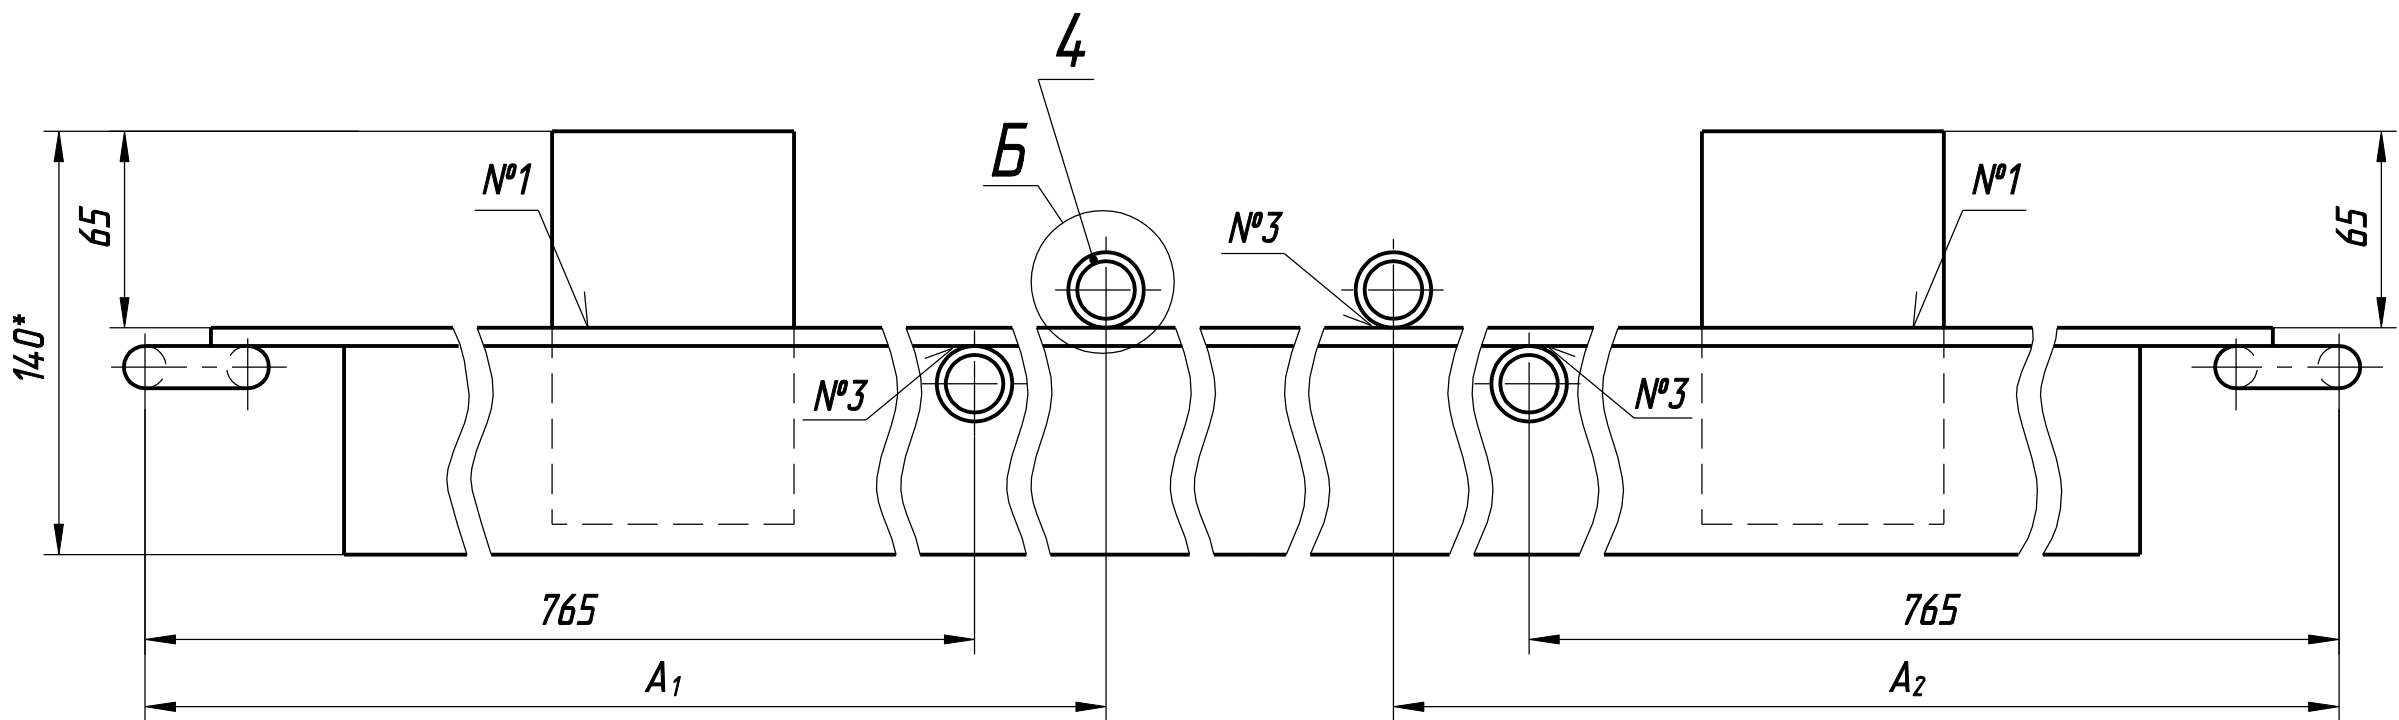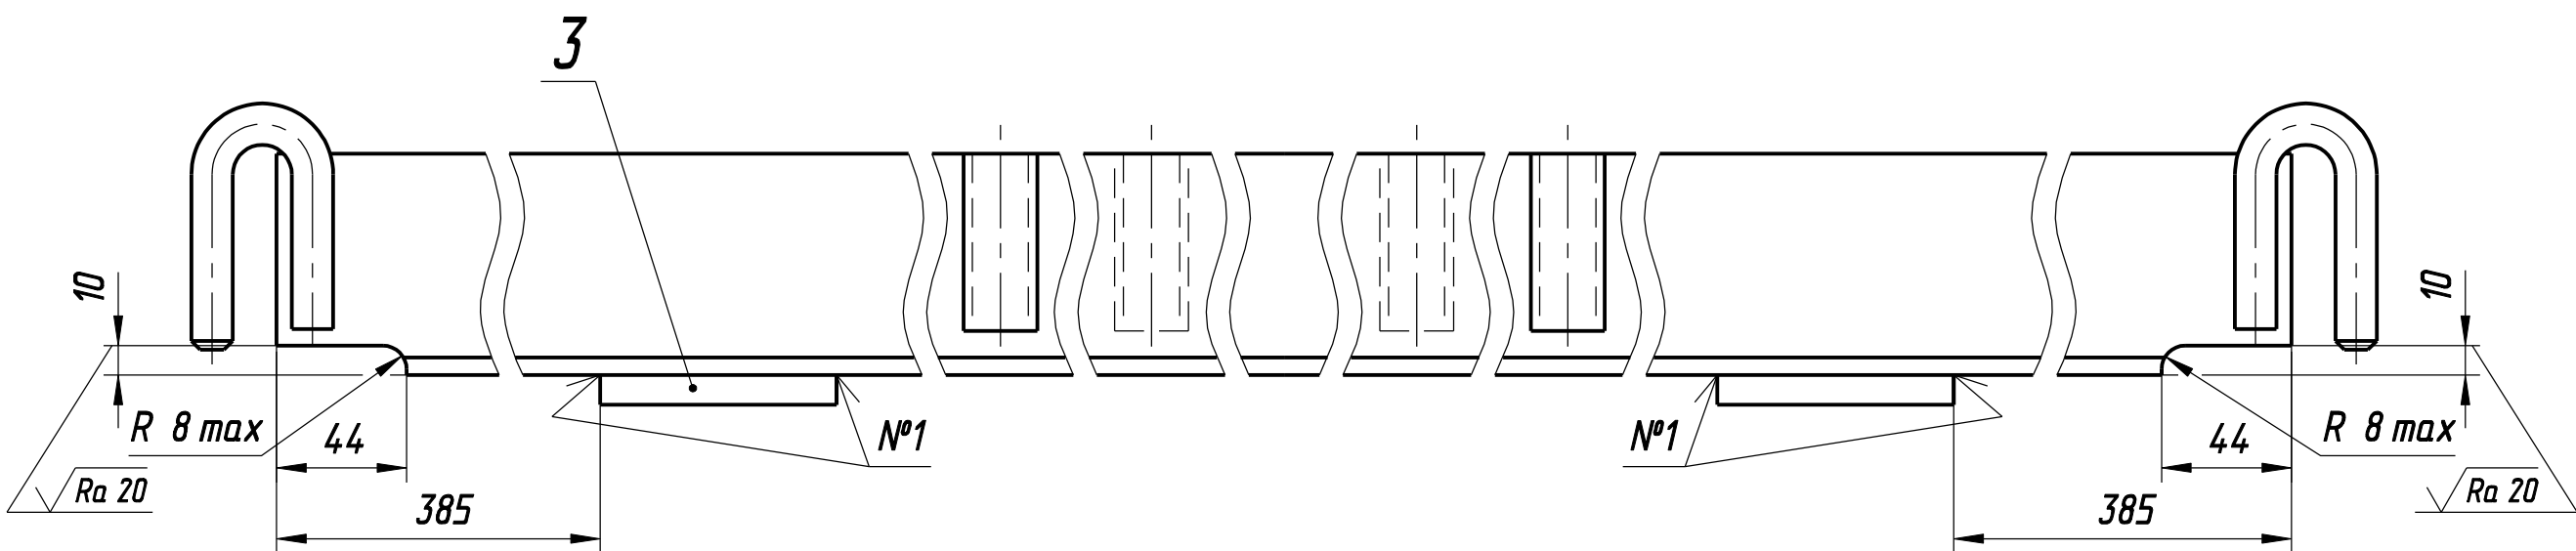

Б (1:1)
4 места

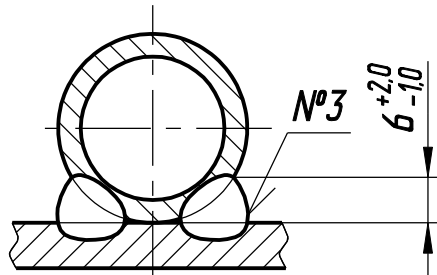


Таблица 2

Номер шва	Обозначение
1	ГОСТ 14771-76-Т1-△-6
2	Нестандартный
3	Нестандартный

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение	Рис.	A**	A ₁	A ₂	l*	Масса, кг
ТПР.11.29.04.000	1	725	-	-	680	5,18
-01	2	624	-	-	580	5,31
-02		878	-	-	834	7,09
-03	3	936	808	808	2246	18,23
-04		808	936	936	2246	18,23

- *Размеры для справок.
- **Уточнить по сопрягаемой детали.
- ±IT14/2.
- Шерох. обраб. поверхн. дет. Б4 - $\sqrt{Ra\ 25}$, $\sqrt{Ra\ 25}$ (✓).
- Швы N°2, N°3 -сварка дуговая в защитном газе.
- Сварку производить проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

ТПР.11.29.04.000СБ						Связь внутренняя			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Сборочный чертеж				См. табл. 1	1:2,5
Разраб.	Грушин			02.12					Лист	Листов 1	
Пров.	Воронков			02.12		ОАО "ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			Формат А2		
Т. контр.											
Н. контр.	Воронков			02.12							
Утв.											