

Рис.1

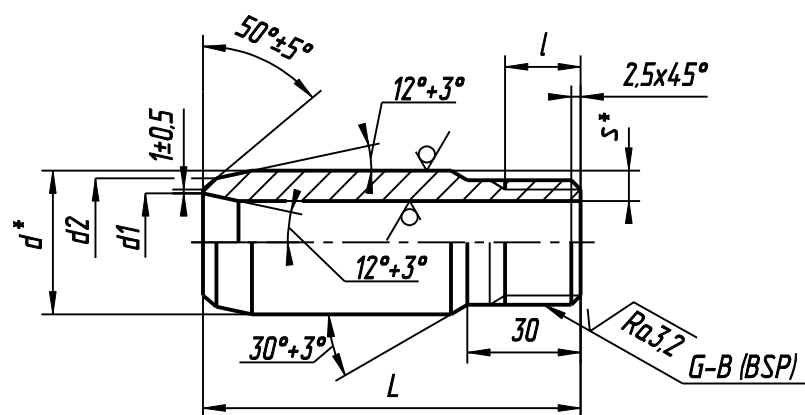


Рис.2


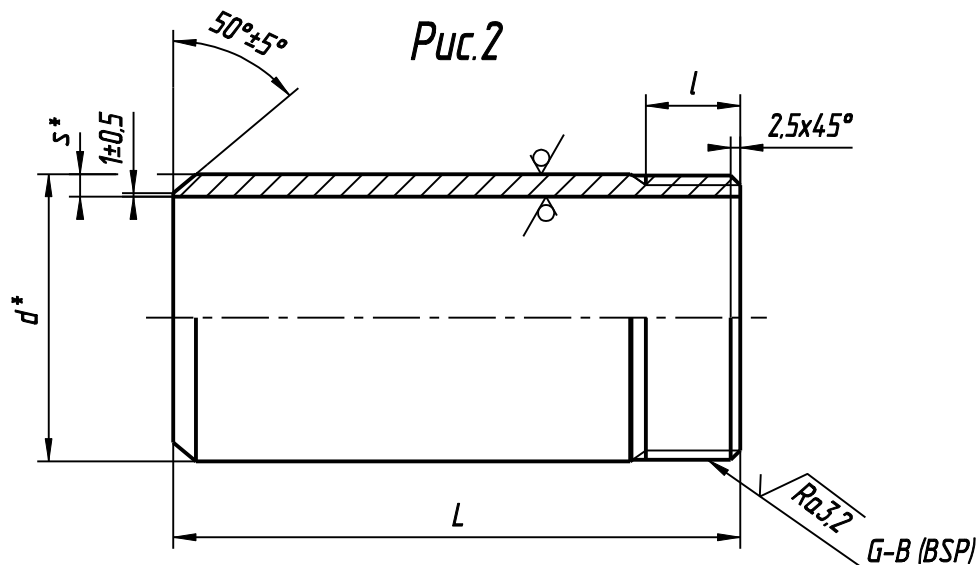


Рис.3

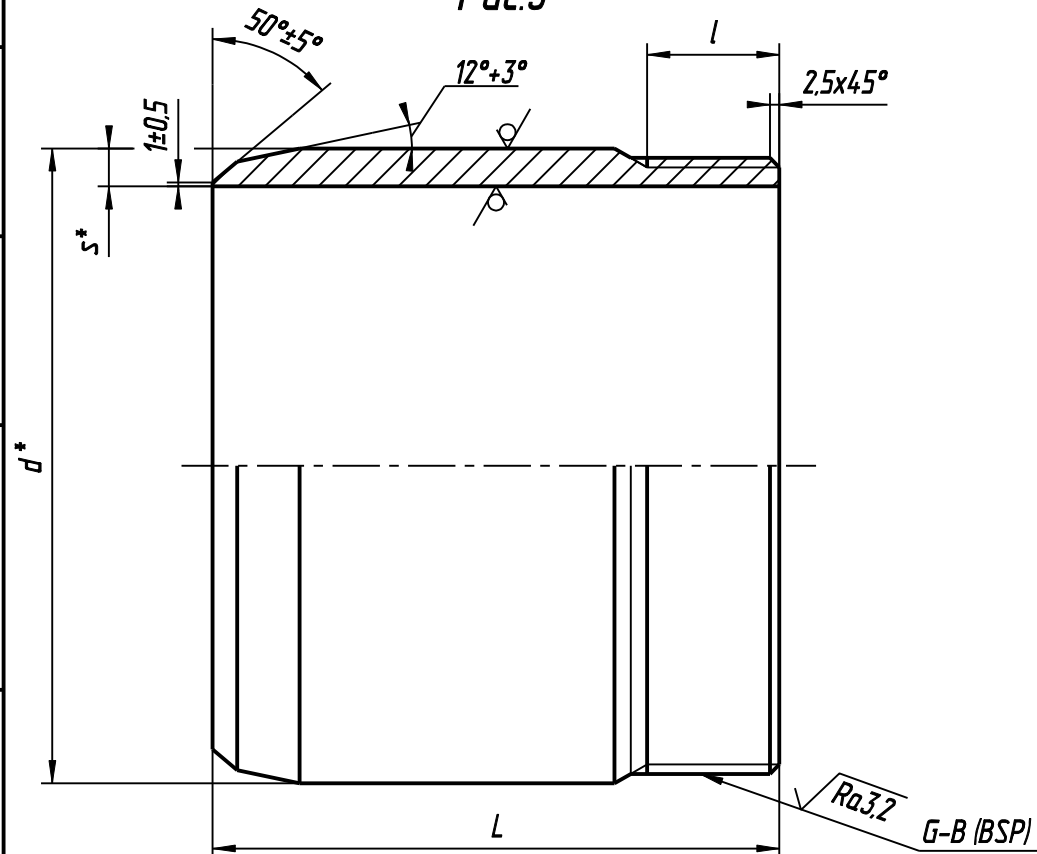

Обозначение	Рис.	Тип напорной головки	d, мм	d1, мм	d2, мм	s, мм	G	l, мм	L, мм	Масса, кг
ТПР.14.00.00.005	1	ГМ-25	38	26	34	8	1"	20	100	0,52
-01		ГМ-40	50	39	47		1½"			0,77
-02		ГМ-50	63,5	47	59		2"			0,93
-03	2	ГМ-65	76	--	--	6	2½"	25	150	1,40
-04		ГМ-80	89				3"	30		1,70
-05		ГМ-90	114				4"	30		2,20
-06	3	ГМ-150	168	--	--	10	6"	35	150	5,20

Техническая характеристика

1. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1.
2. Номинальное давление (PN), МПа, не более 1,6

Технические требования

- 1.*Размеры для справок.
2. H14, h14, ±IT14/2.
3. Покрытие: Хим. Окс. прм.

					ТПР.14.00.00.005			
					Штуцер напорной головки PN 1,6 МПа	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			см.табл.	1:2
Разраб.	Грушин			10.14				
Пров.	Воронков			10.14				
Т. контр.					Лист Листов 1			
Н. контр.	Воронков			10.14	Труба d x s ГОСТ 8732-78 325-св-7 ГОСТ 8731-74	ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"		
Утв.	Уржумова			10.14				