


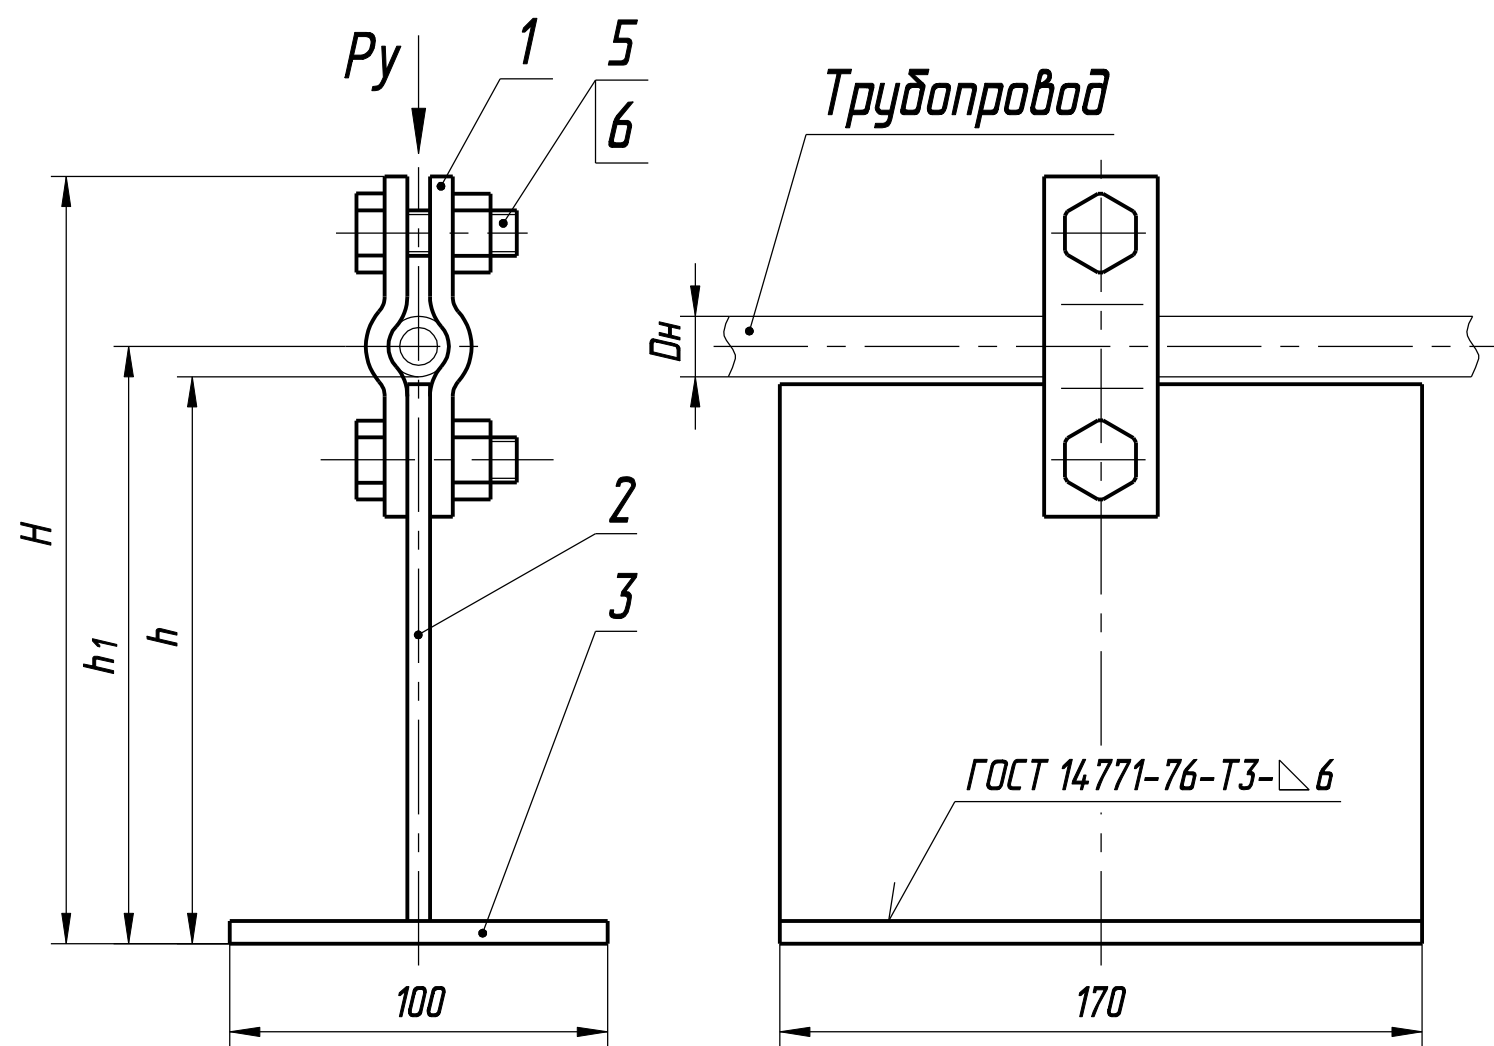

Техническая характеристика

1. Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 12 до 50 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 70 до 450 °С и номинальным давлением РН до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Допускаемая вертикальная нагрузка Р_у не более 2,0 кН.

Технические требования

1. Размеры для справок.
2. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
3. Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ- $\sqrt{Ra\ 20}$. $\sqrt{\quad}$ / $\sqrt{\quad}$ /.
4. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
5. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: товарный знак завода-изготовителя и обозначение по чертежу.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм			Масса, кг, не более
		h	h ₁	H	
ТПР.14.43.00.000	12...16	150	158	203	2,34
-01	17...21		160	207	2,35
-02	22...27		163	213	2,37
-03	28...34		167	221	2,41
-04	35...42		171	229	2,56
-05	45...50		175	237	2,59

					ТПР.14.43.00.000СБ						
					Опора подвижная для трубопроводов малых диаметров h= 150 мм Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					См. табл.	-	
Разраб.		Воронков		12.14							
Пров.											
Т. контр.											
						Лист			Листов 1		
Н. контр.		Воронков		12.14		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"					
Утв.		Уржумова		12.14							