


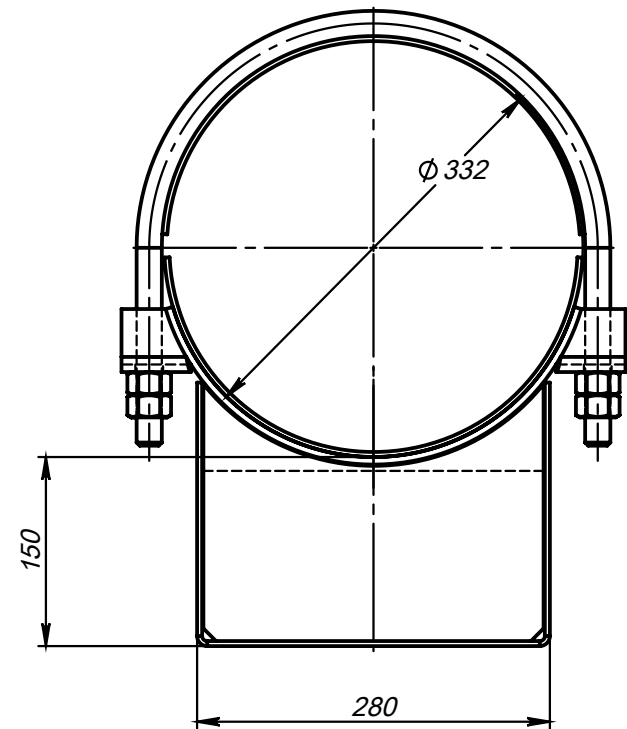
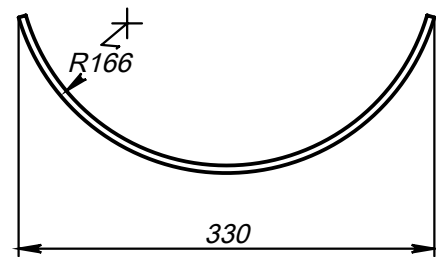


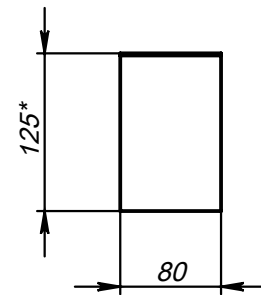


Поз.4 (Ложмент)

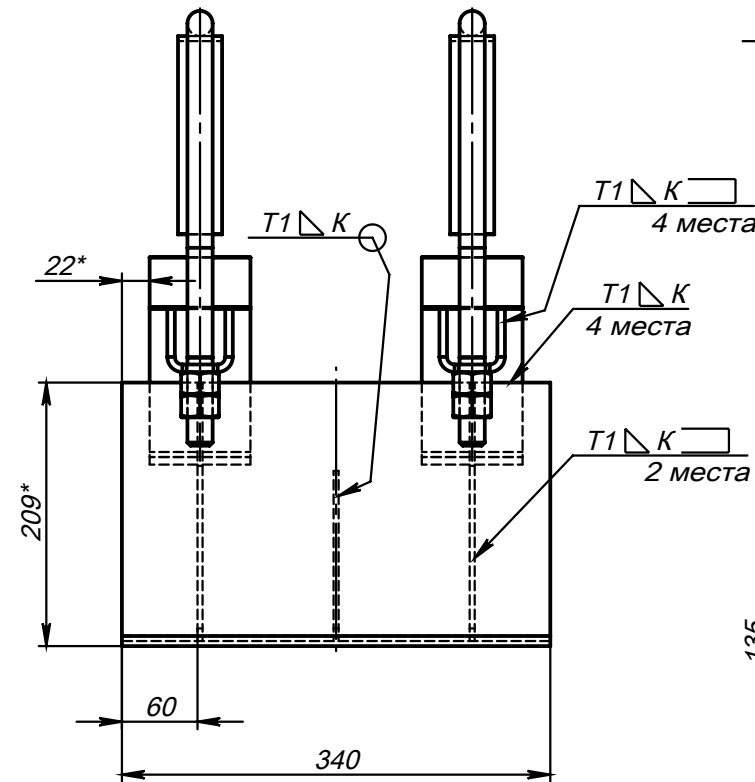


Поз.2 (Ребро)

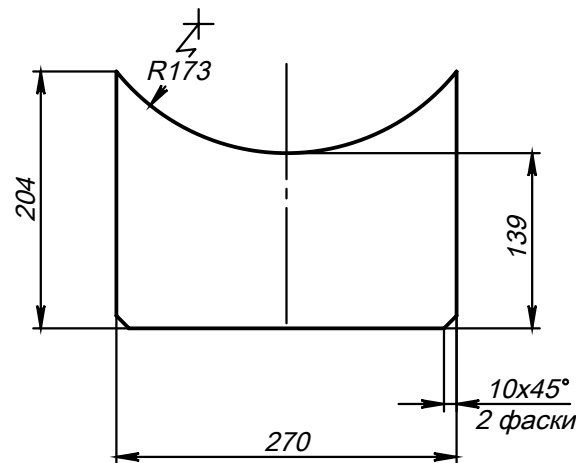


Поз.6 (Хомут)

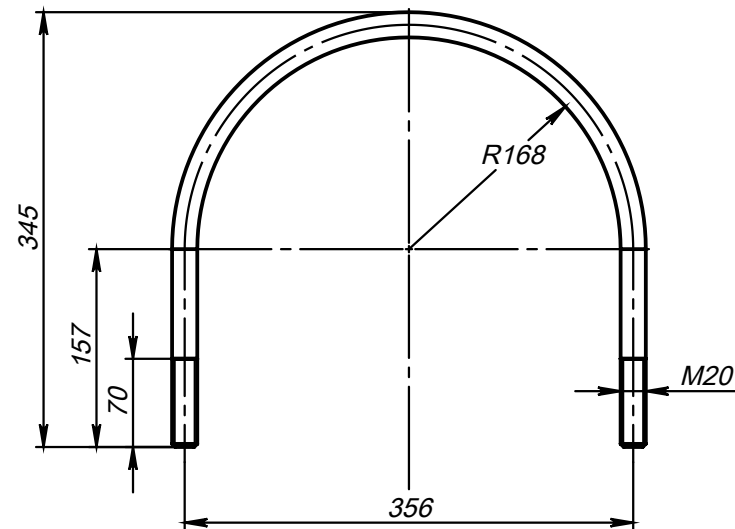



Поз.5 (Ушко)

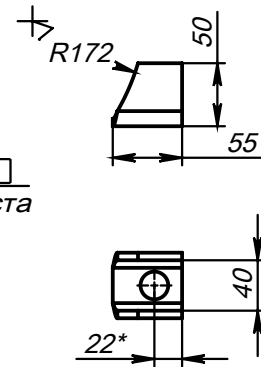

Поз.5 (Ушко)
развертка

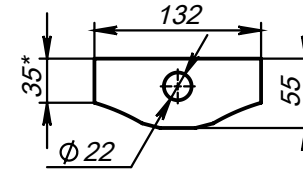

Поз.3 (Ребро среднее)

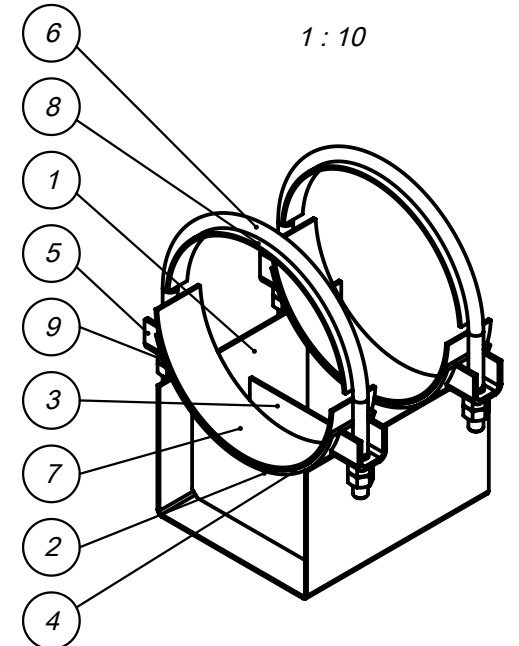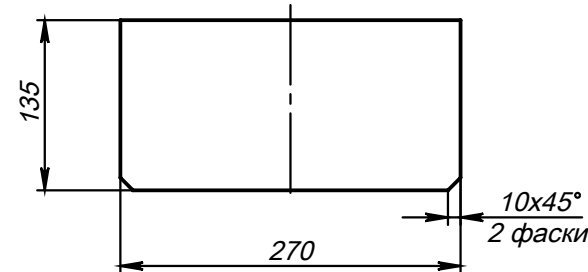

1 : 10

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	685x340x4	Корпус	7.36	1
2	270x204x4	Ребро	1.35	2
3	270x135x4	Ребро среднее	1.15	1
4	434x80x6	Ложмент	1.65	2
5	132x55x6	Ушко	0.28	4
6	M20x873	Хомут	2.16	2
7	500x80x4	Прокладка нижняя (ПОН4 ГОСТ 481-80)	0.32	2
8	500x35x4	Прокладка верхняя (ПОН4 ГОСТ 481-80)	0.14	2
9		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	8
325 TC-626.000-046 серия 5-903-13 в.8-95				
Опора скользящая хомутовая			Лит.	Масса
			21.38	1:6
			Лист 1	Листов 1
			ООО "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				