


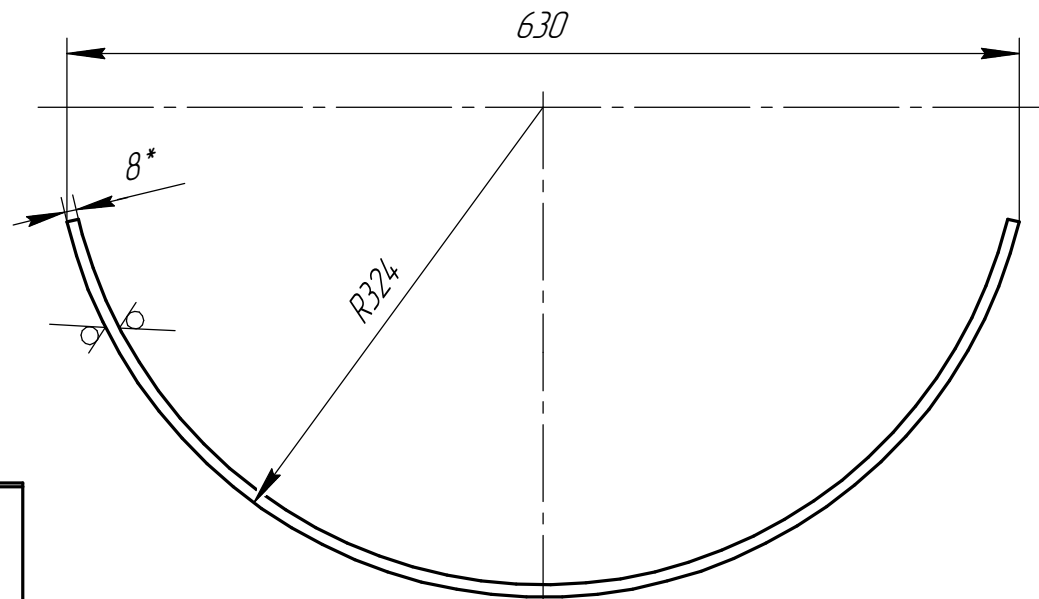
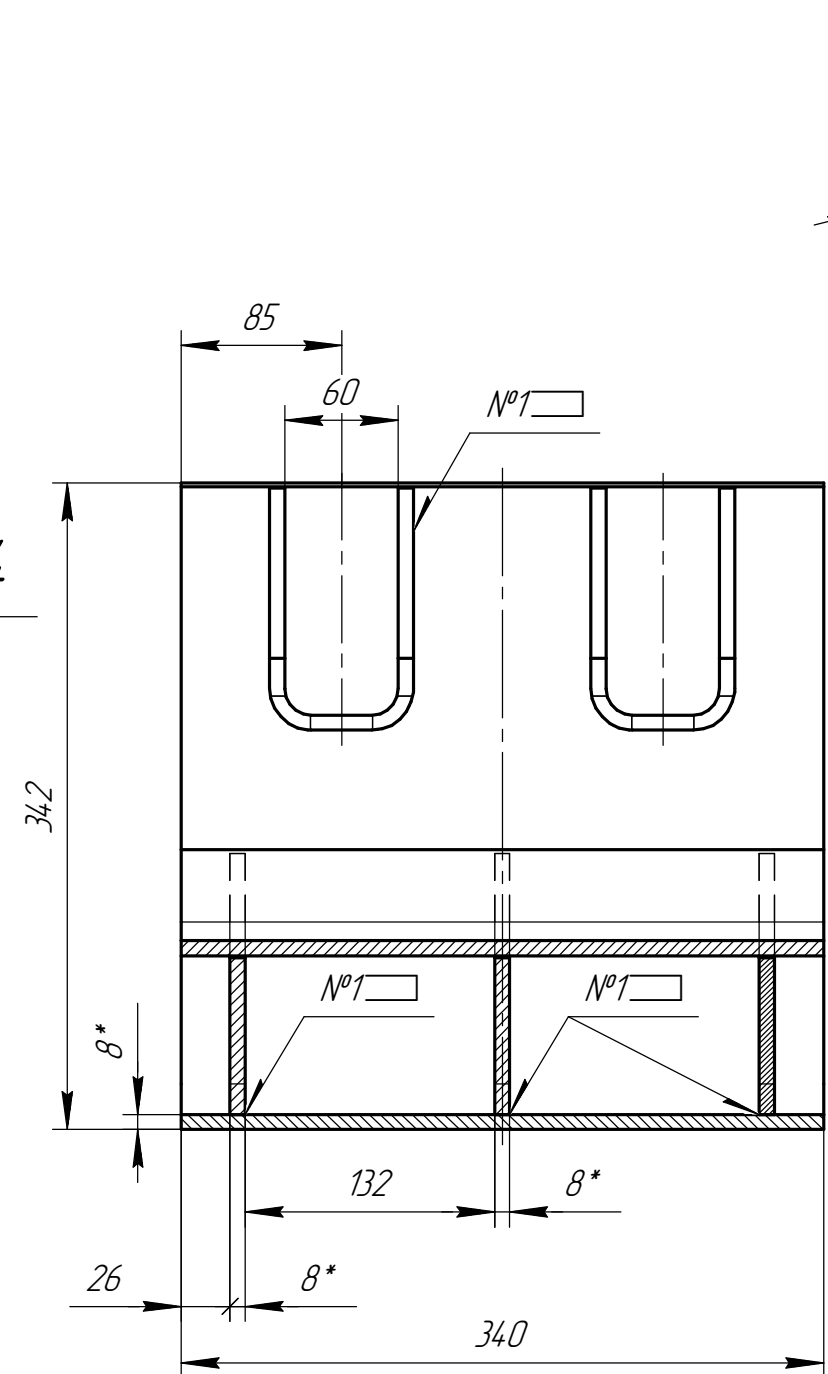
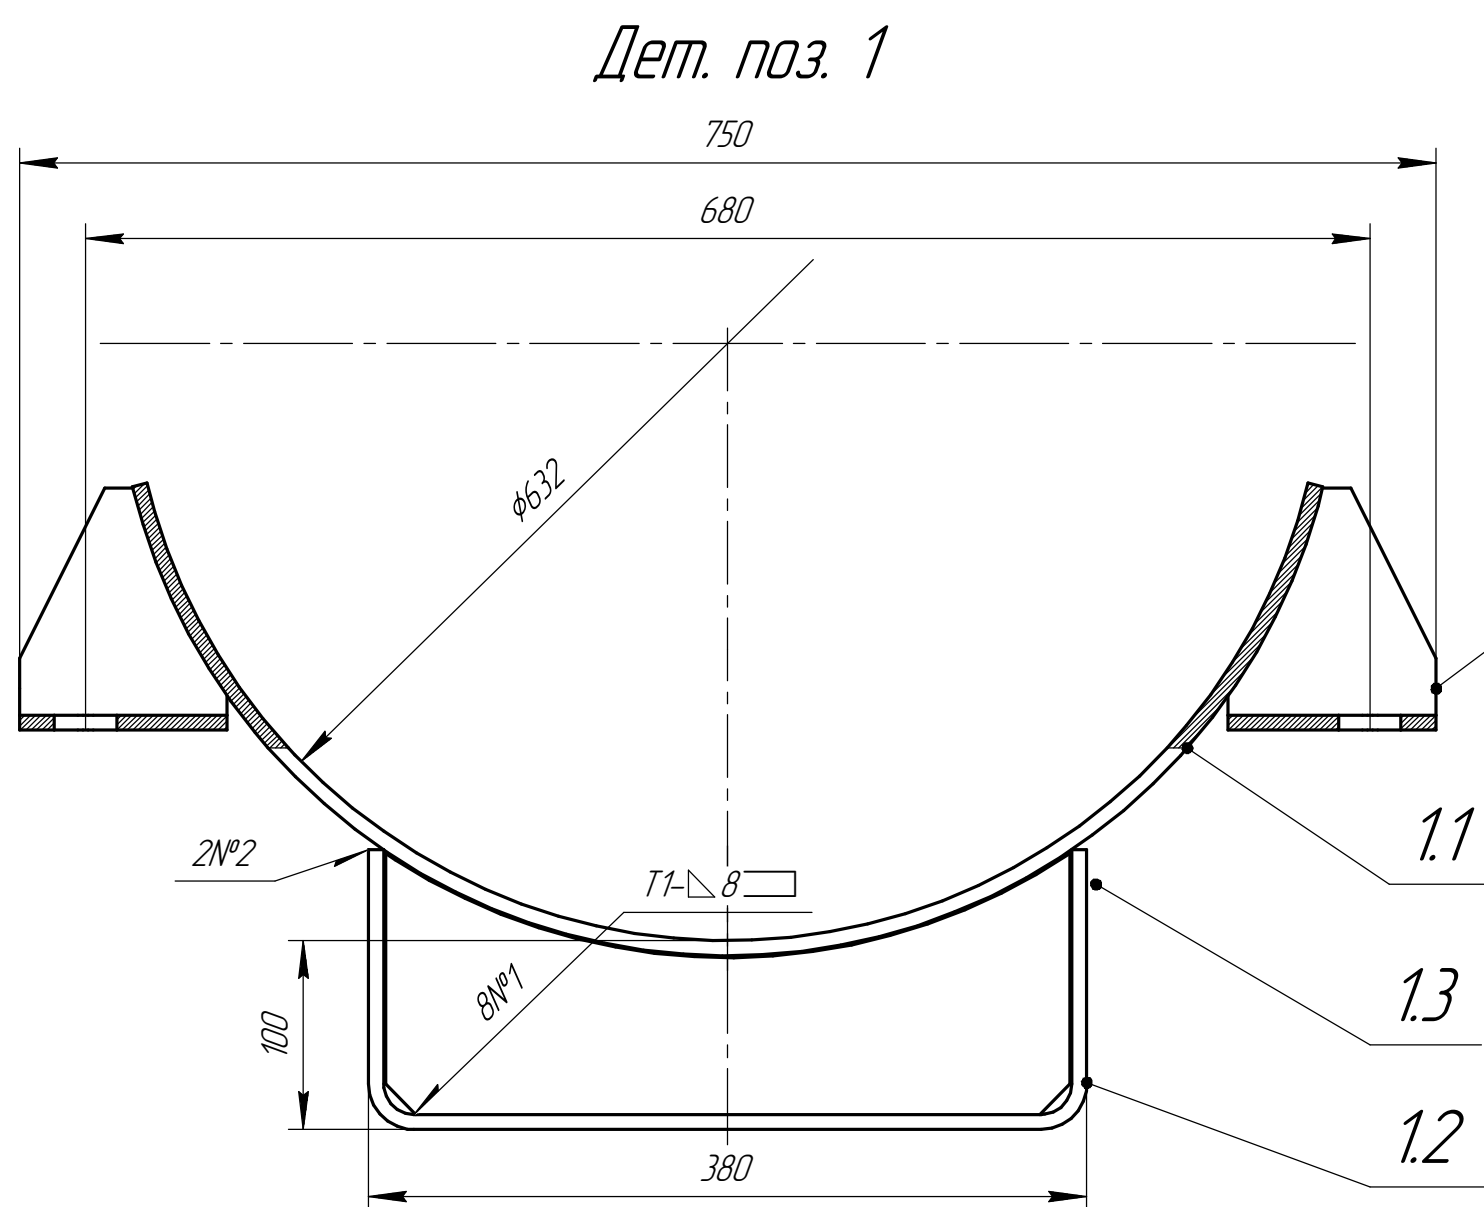
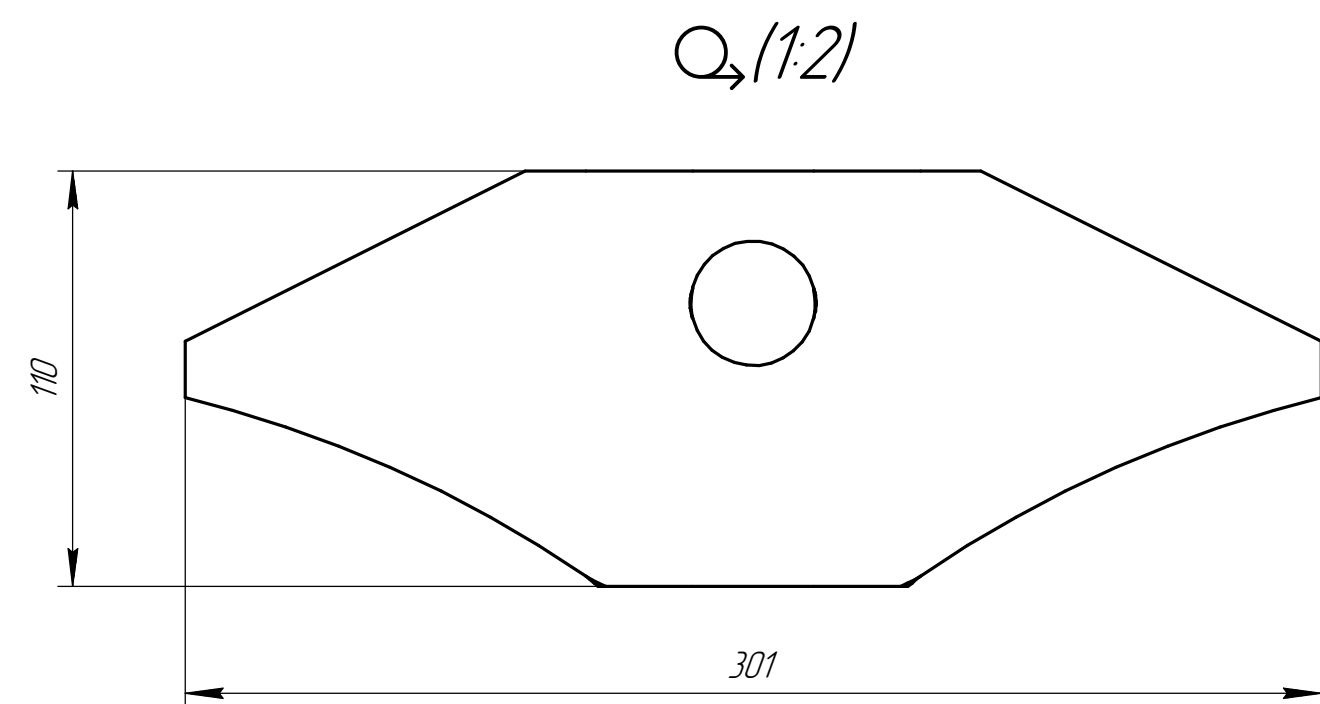
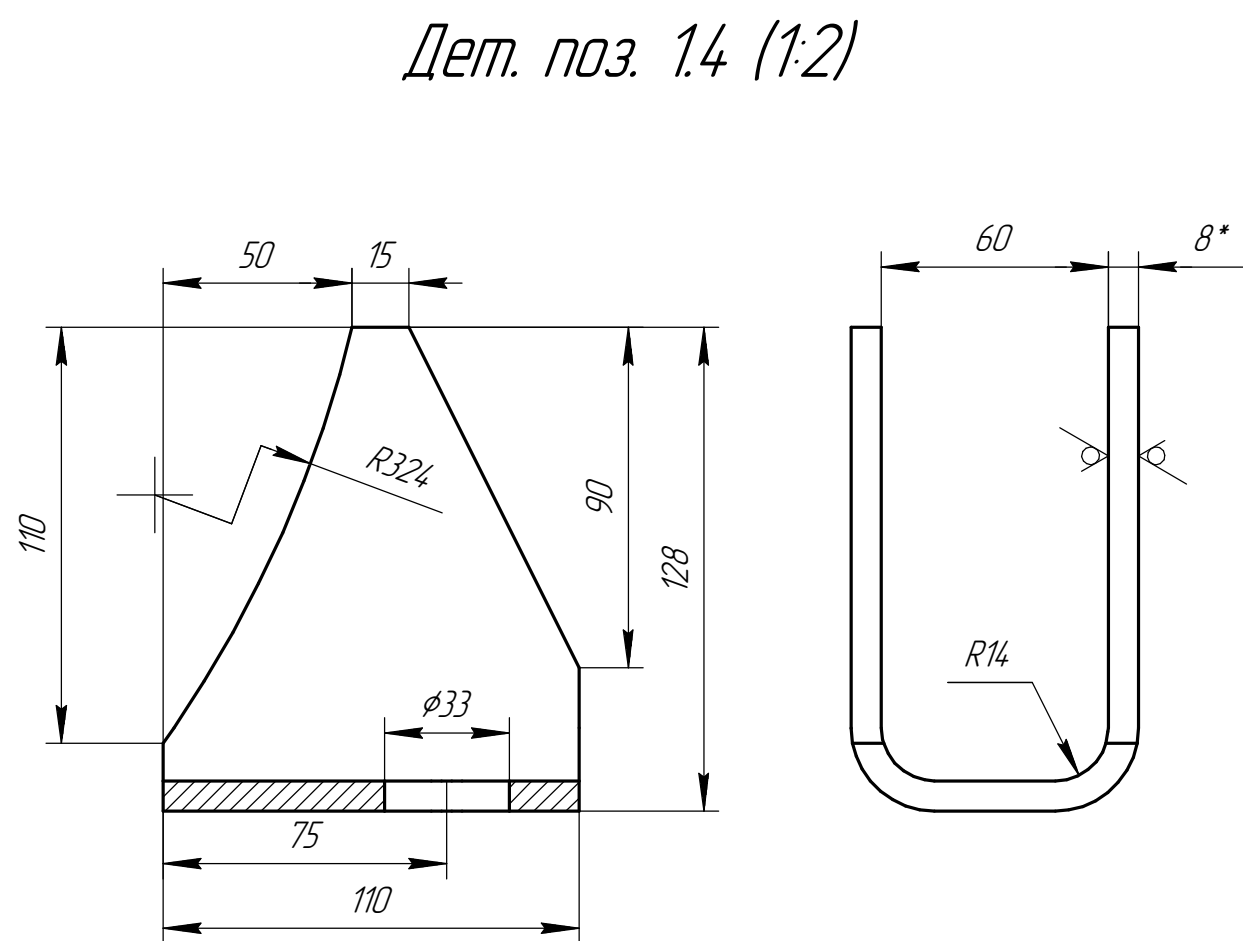
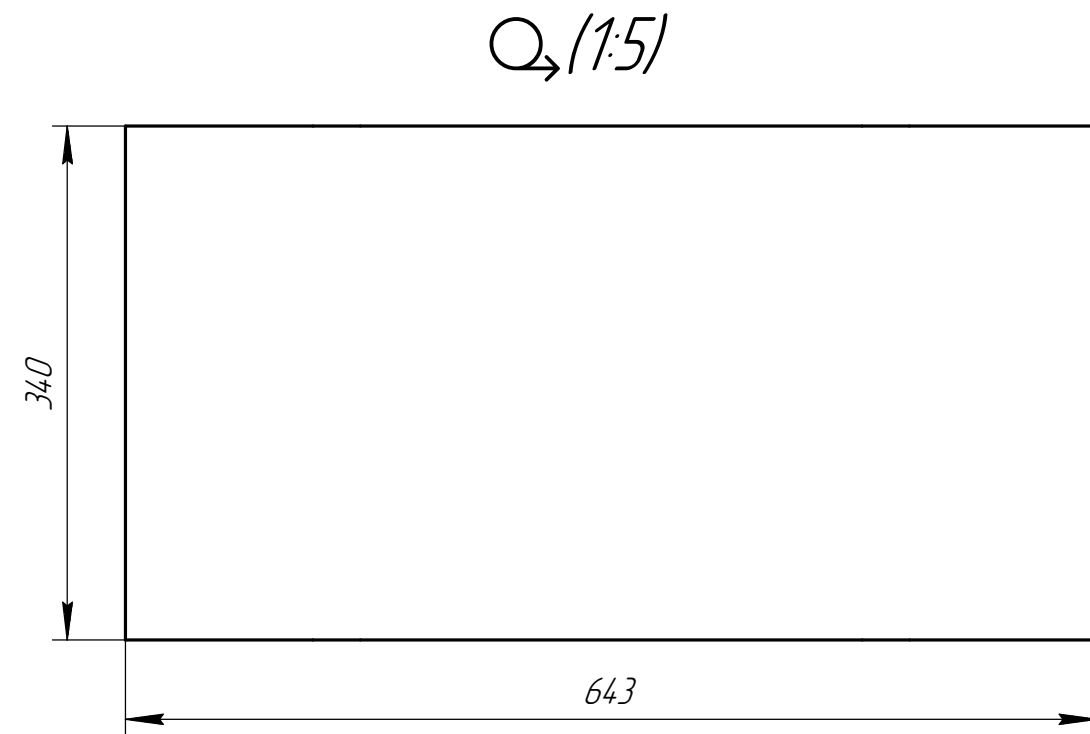
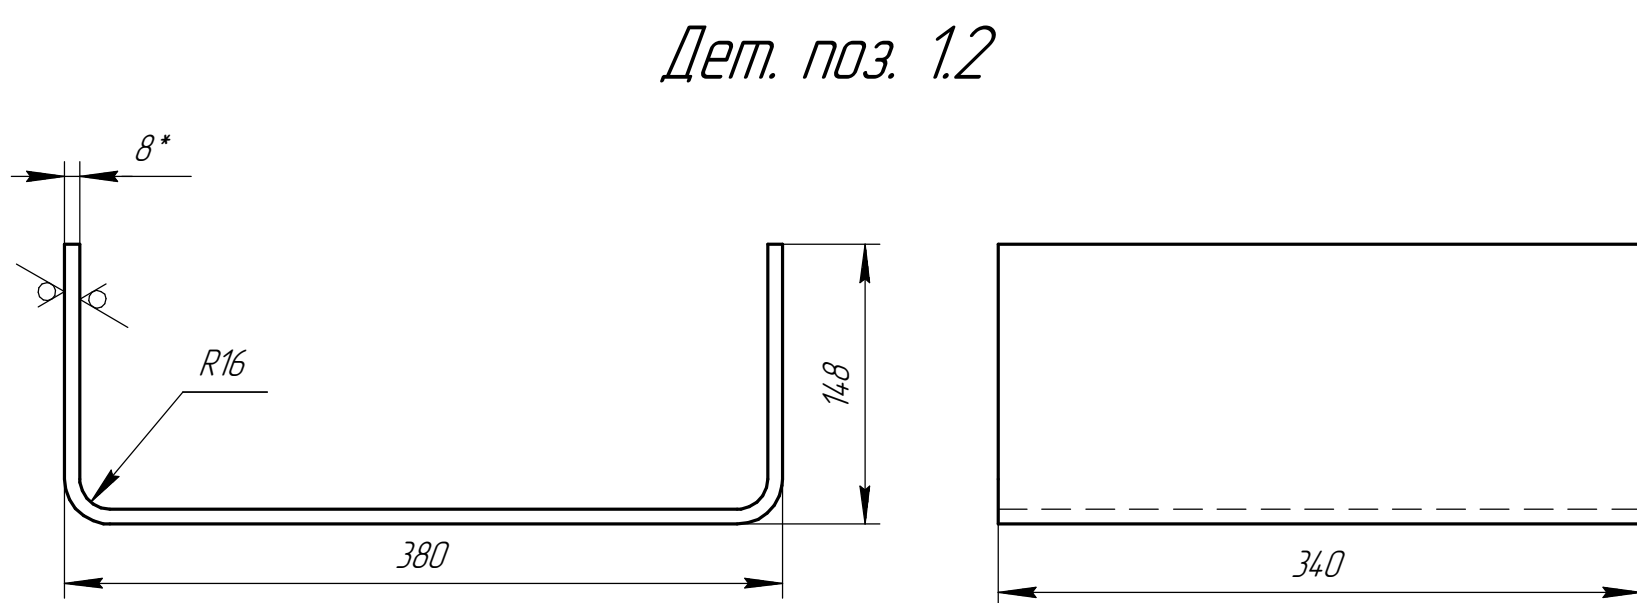
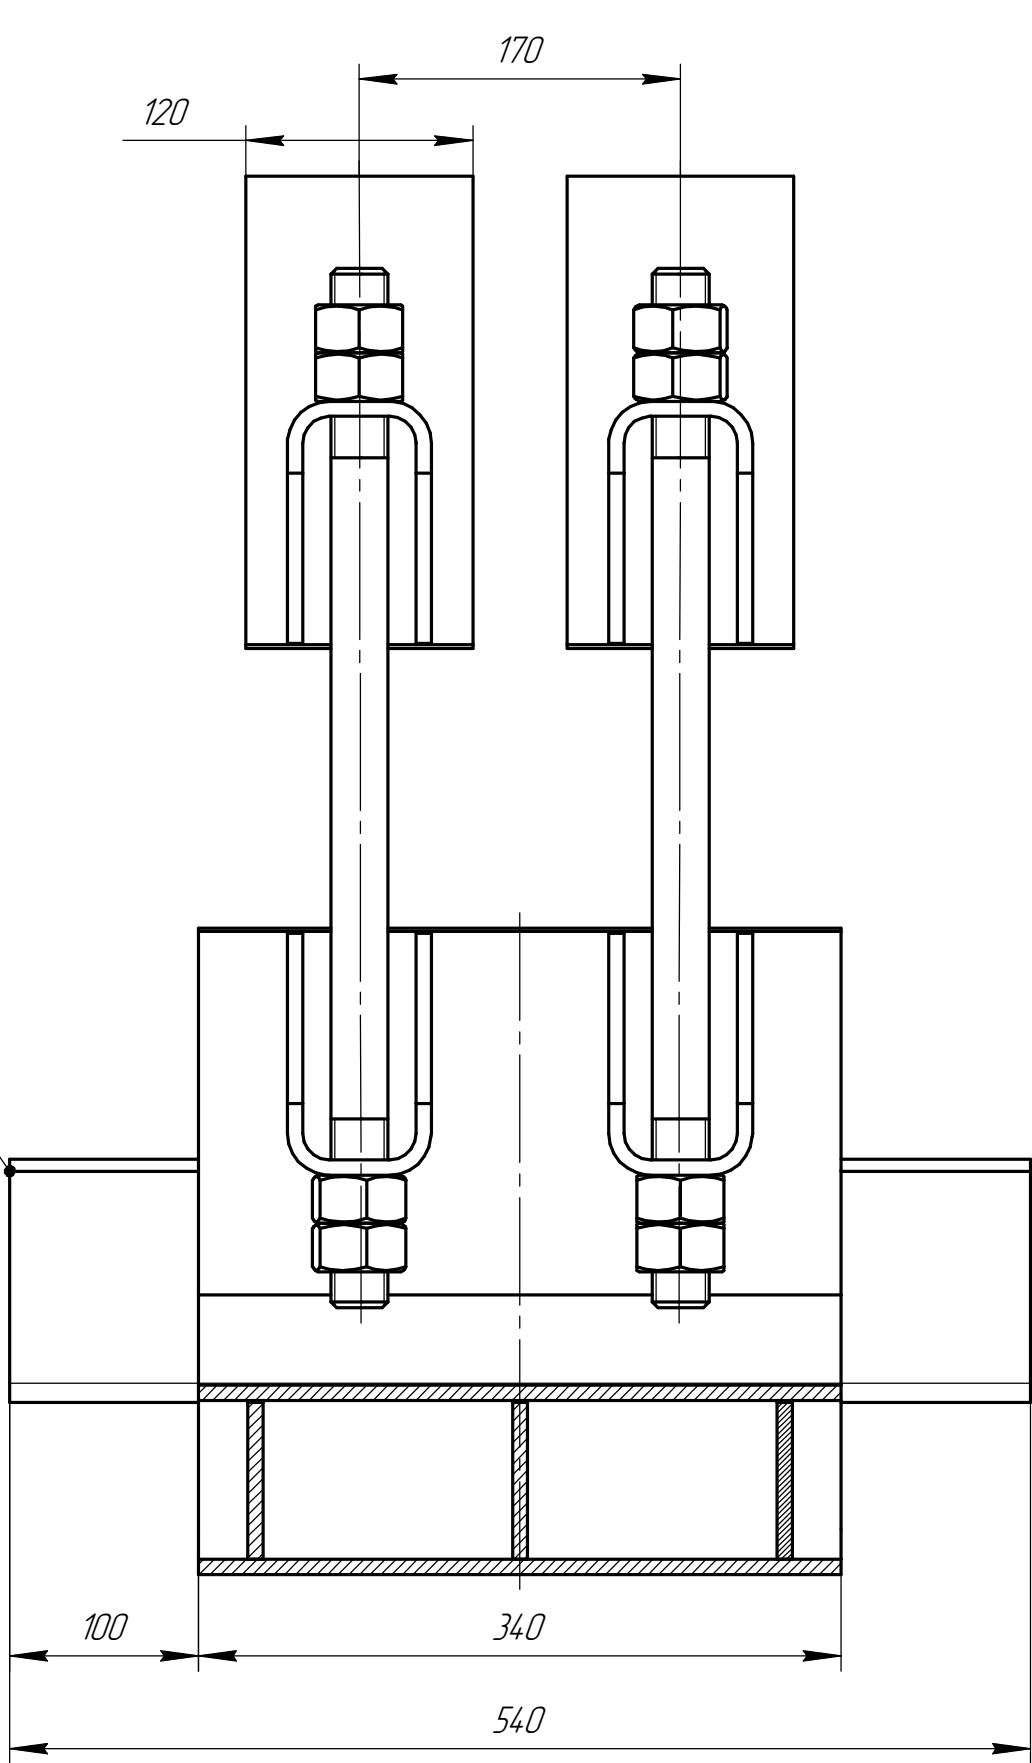
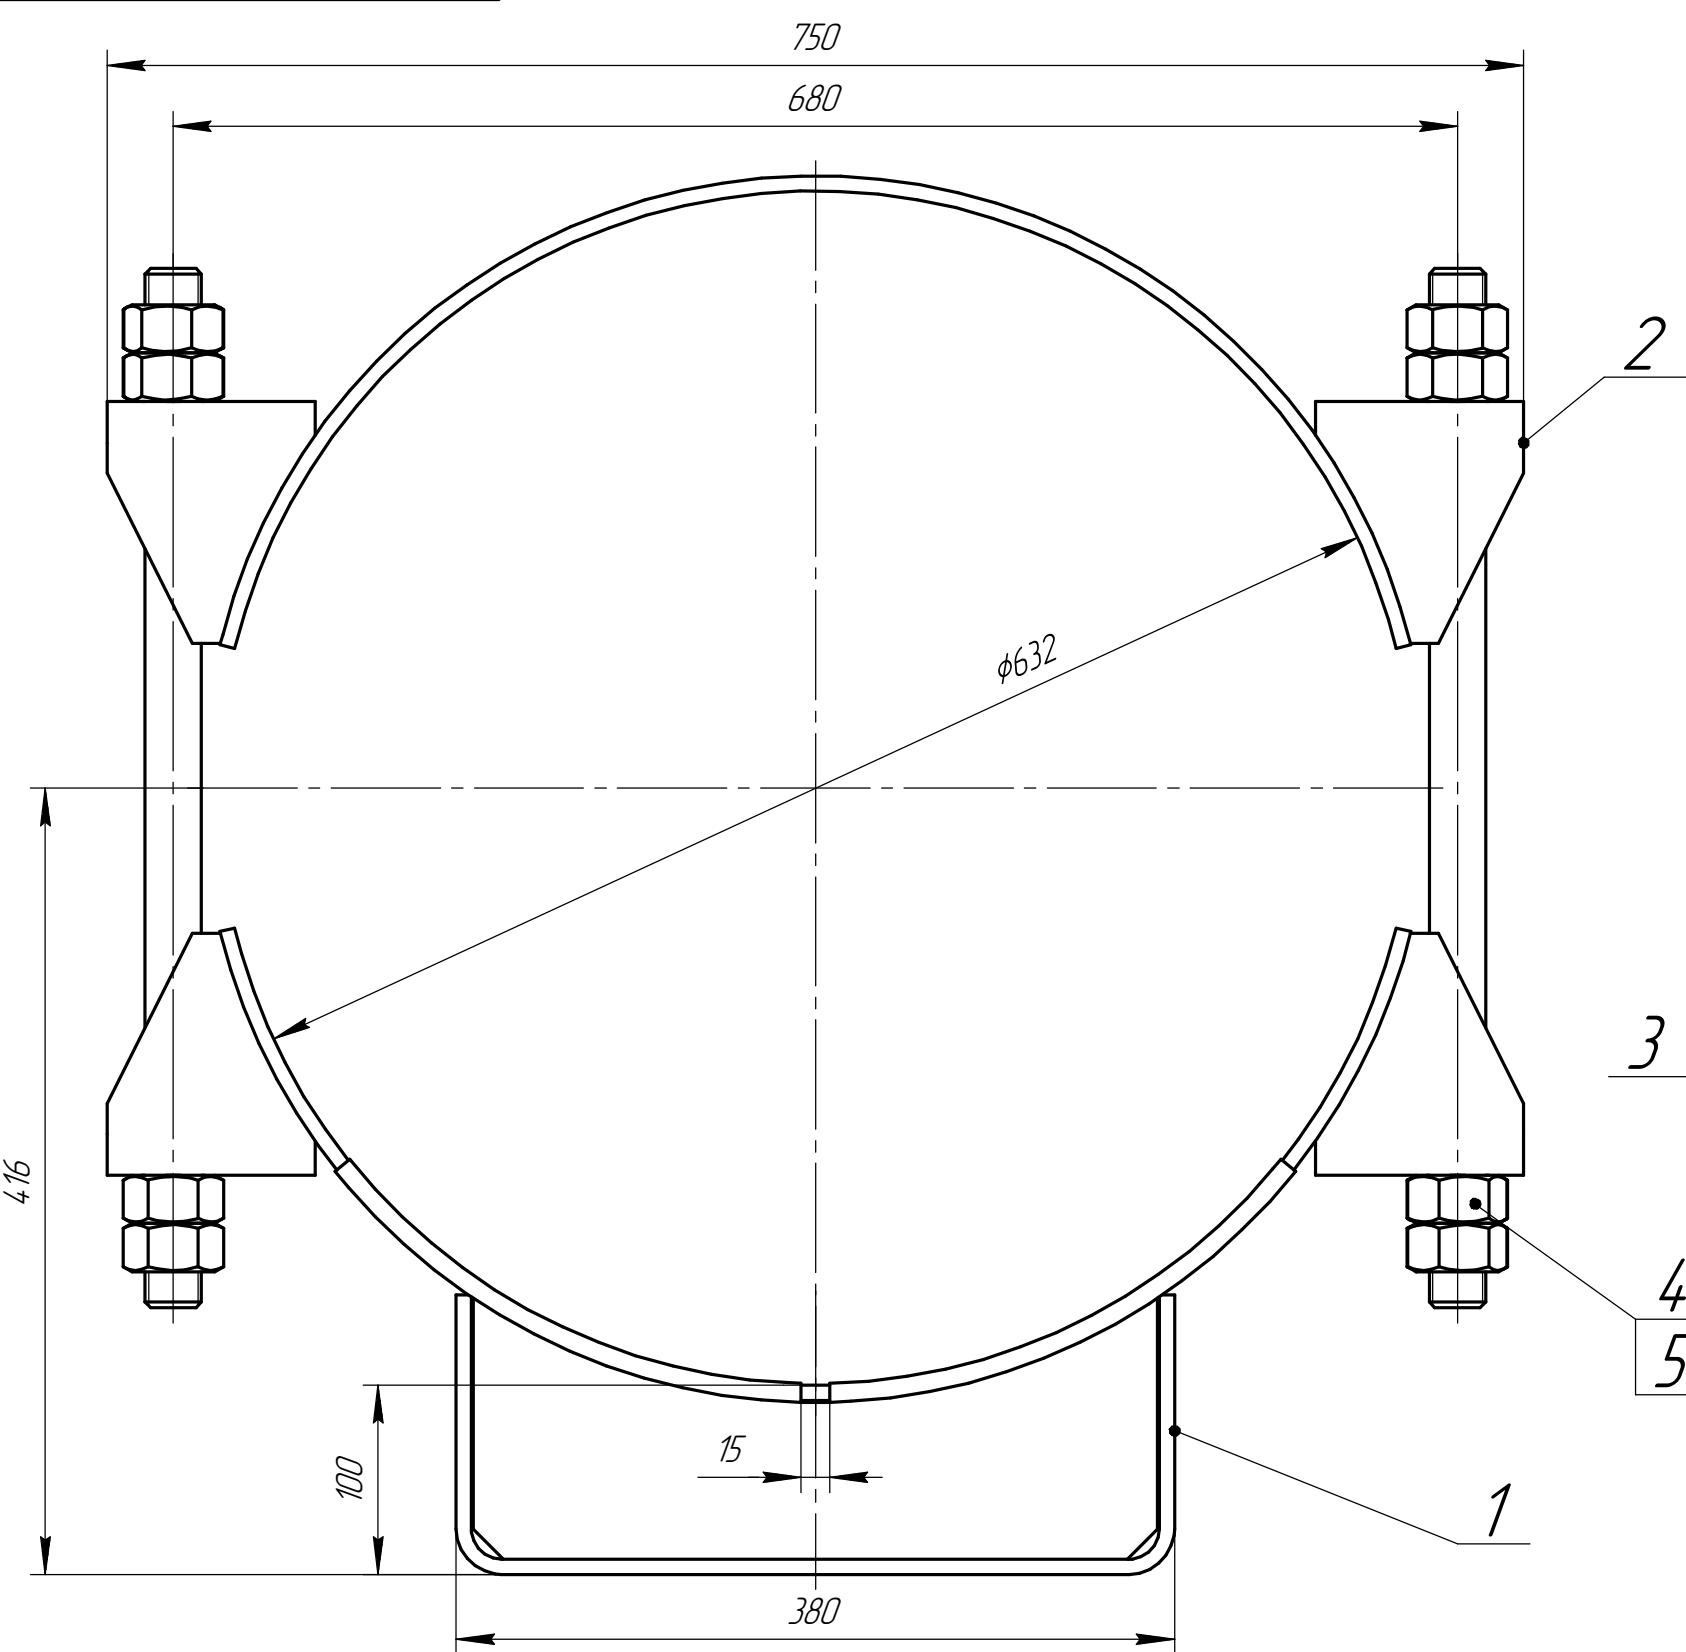
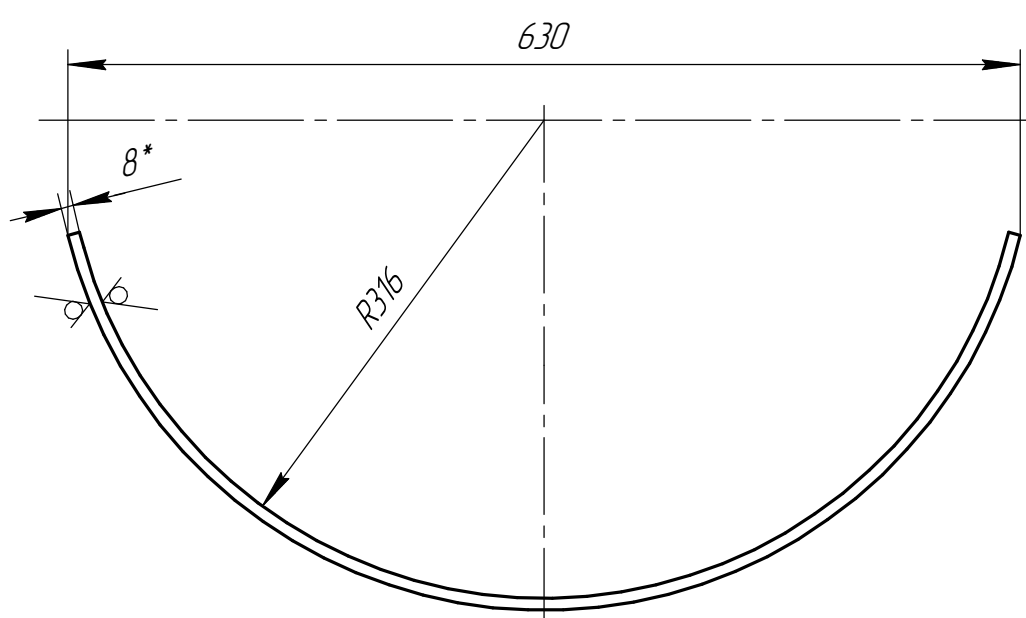
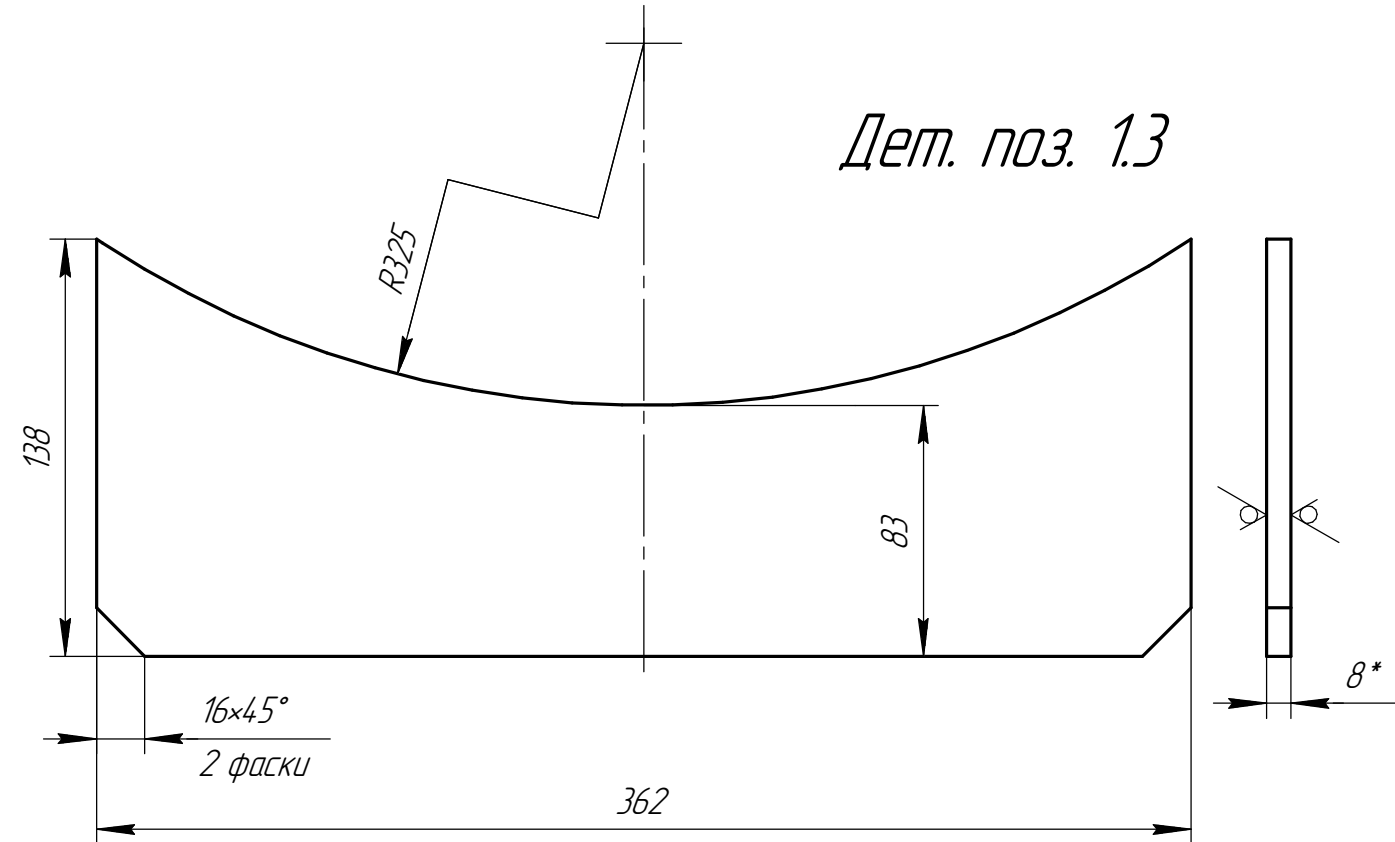
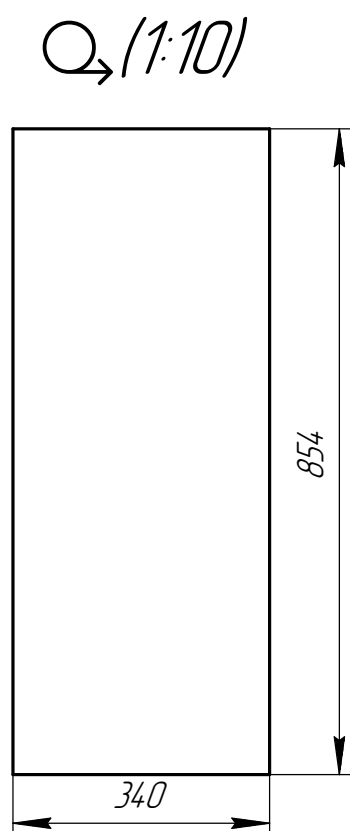
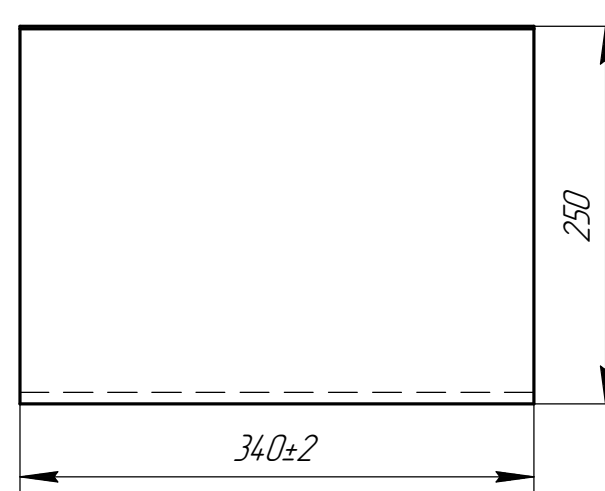
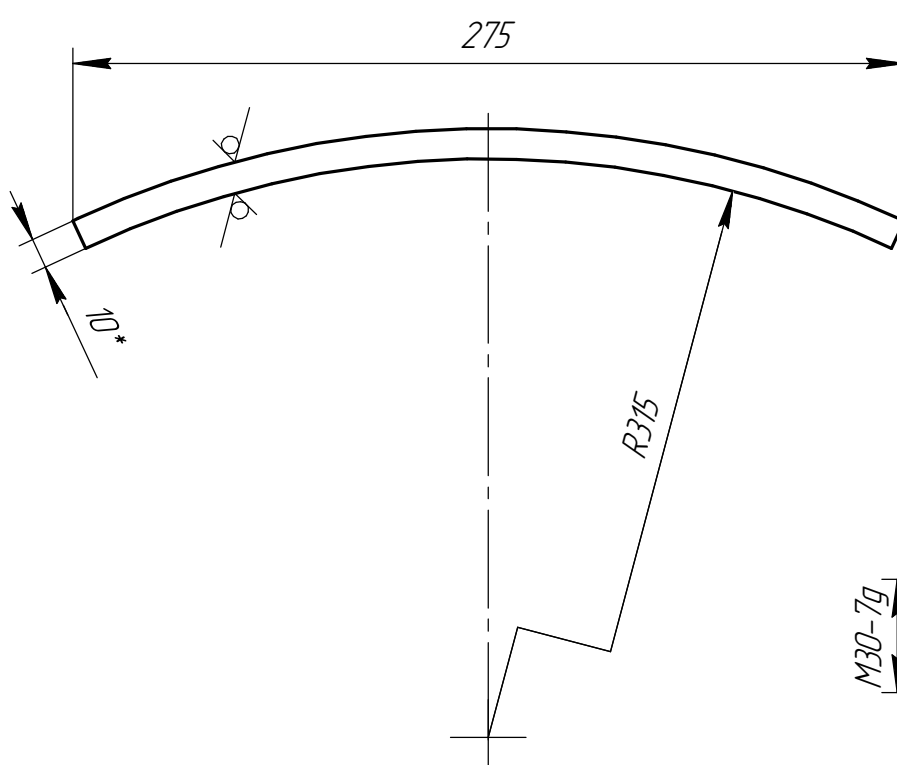
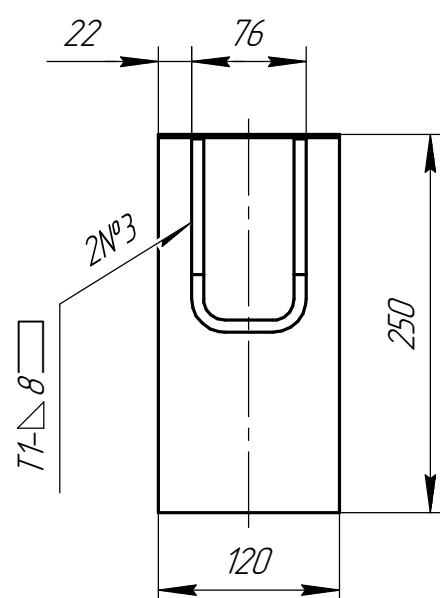


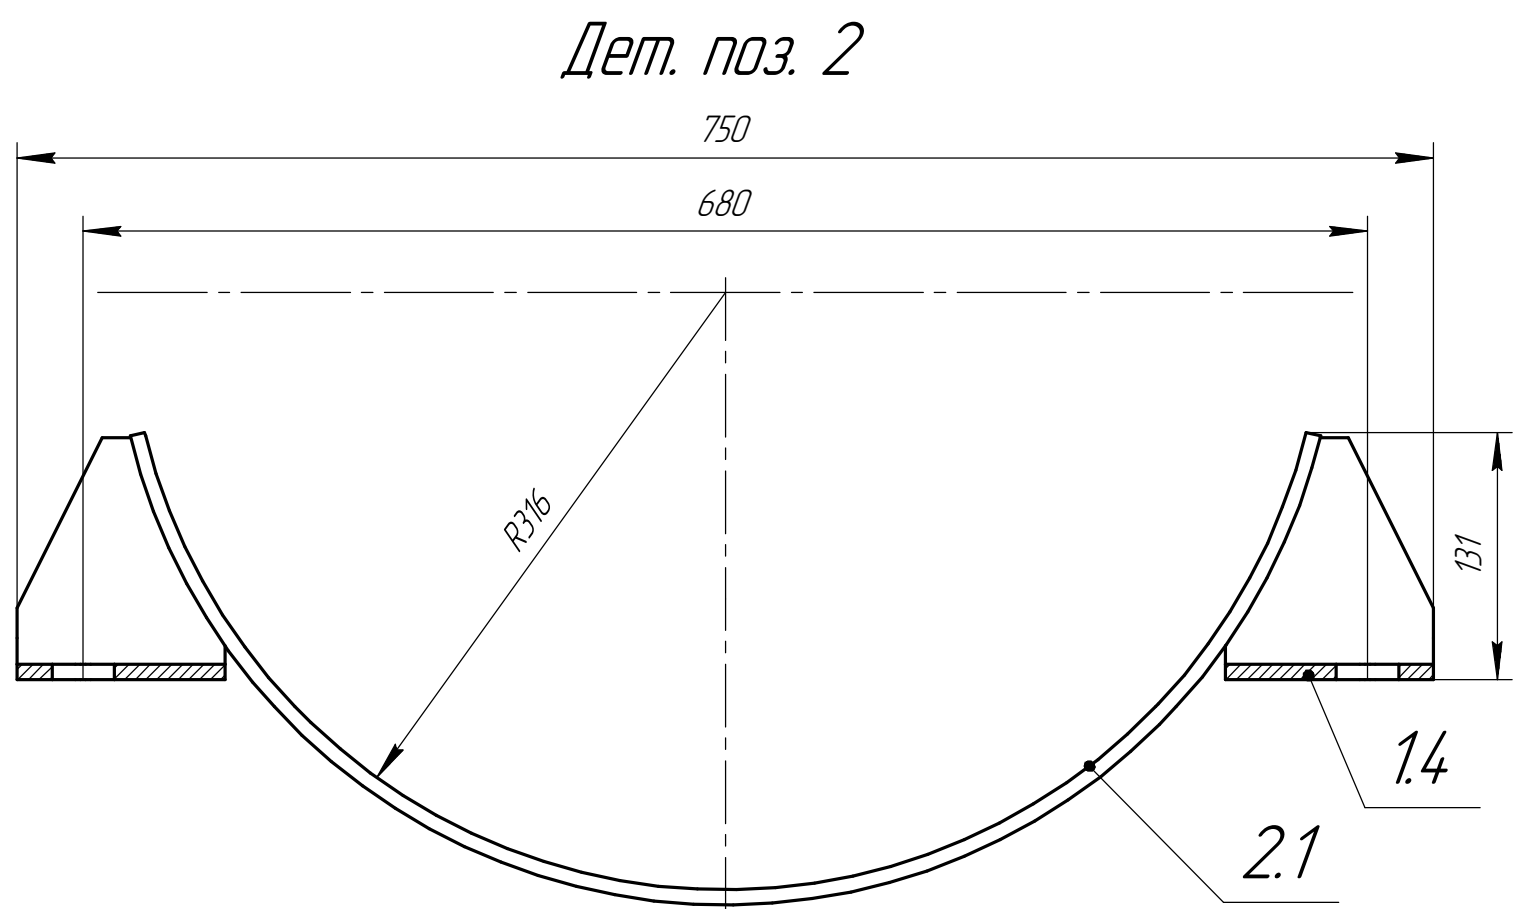




Дет. поз. 11 (15)

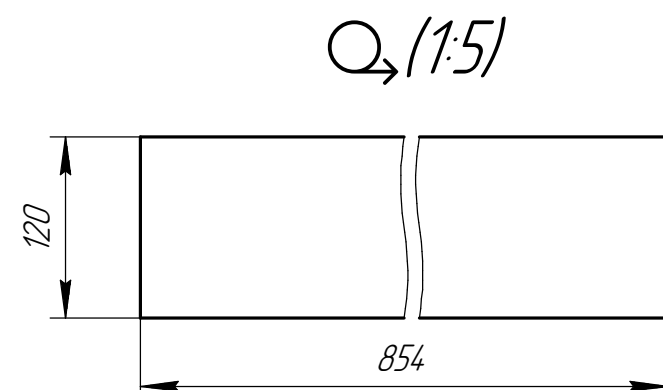

Дет. поз. 21 (15)

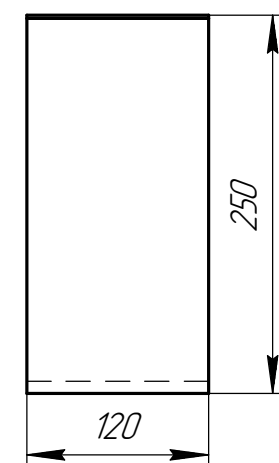

Дет. поз. 3 (1:2,5)

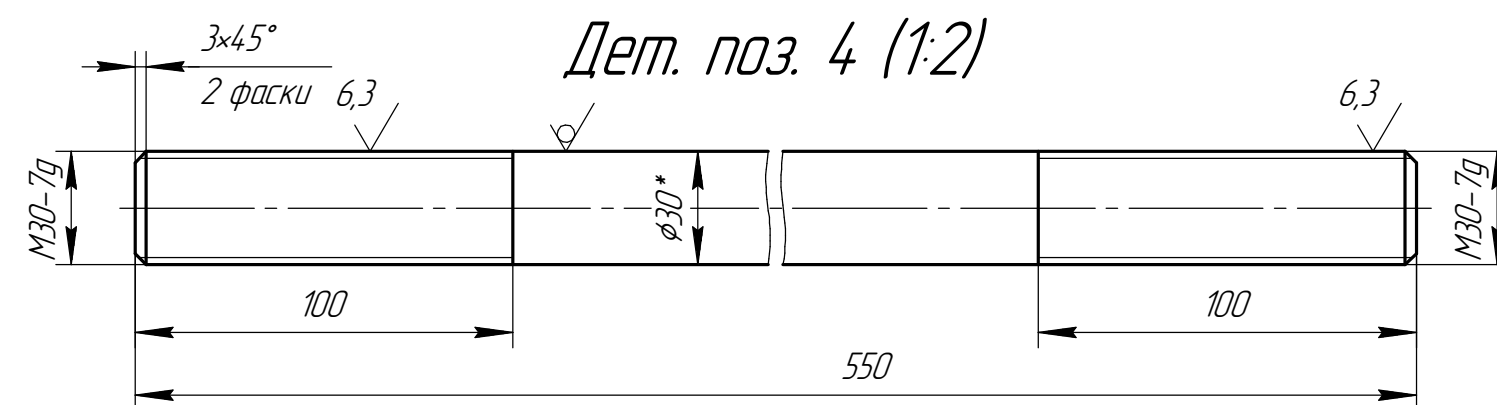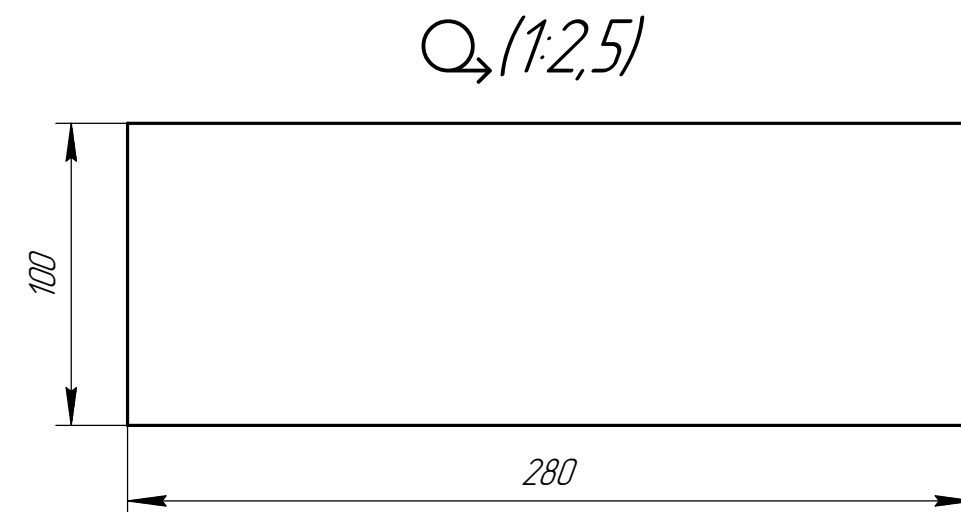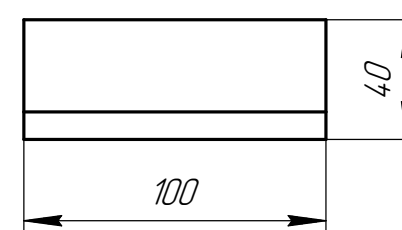

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3сп5 ГОСТ 14637-89;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Площадь покрытия 2,73 м².
- Основные технические требования согласно Серии 5.903-13, вып. 7-95.

Тип	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1 Корпус	11	854х340х8	Подушка	1	18,24 кг
	12	643х340х8	Скоба	1	13,73 кг
	13	362х138х8	Ребра	3	2,28 кг
	14	301х110х8	Ушка	4	1,37 кг
2 Бугель	2.1	854х120х8	Подушка	1	18,24 кг
	14	301х110х8	Ушка	2	1,37 кг
3		280х100х10	Упор	4	2,19 кг
4		φ30, l=550	Шпилька	4	3,05 кг
5			Гайка М30-7H5 ГОСТ 5915-70	16	0,24 кг

ТС-67100.00-09					
Изм. Лист	№ док.	Подп.	Дата	Опора неподвижная бугельная 630	
				Лит.	Масса
				87,4	14
Разраб.				Лист	Листов 1
Проб.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					