
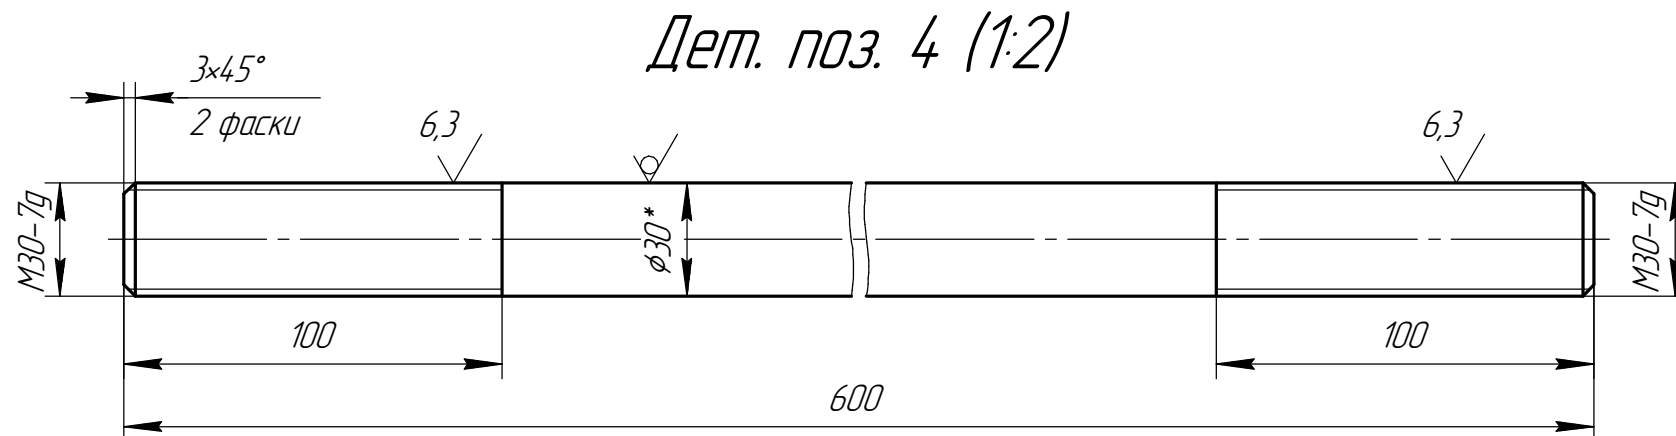
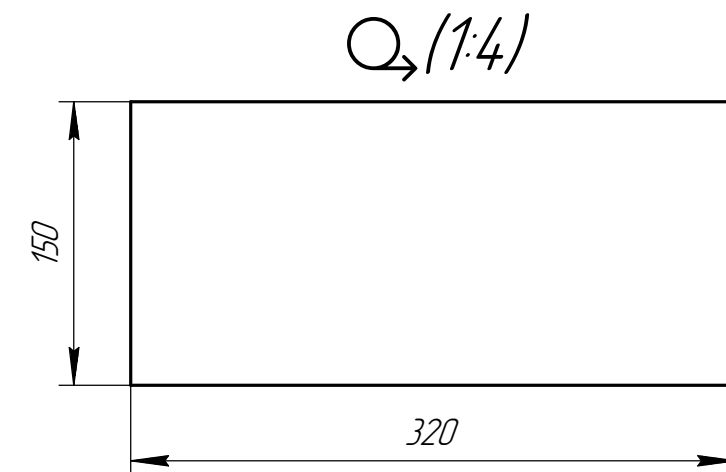
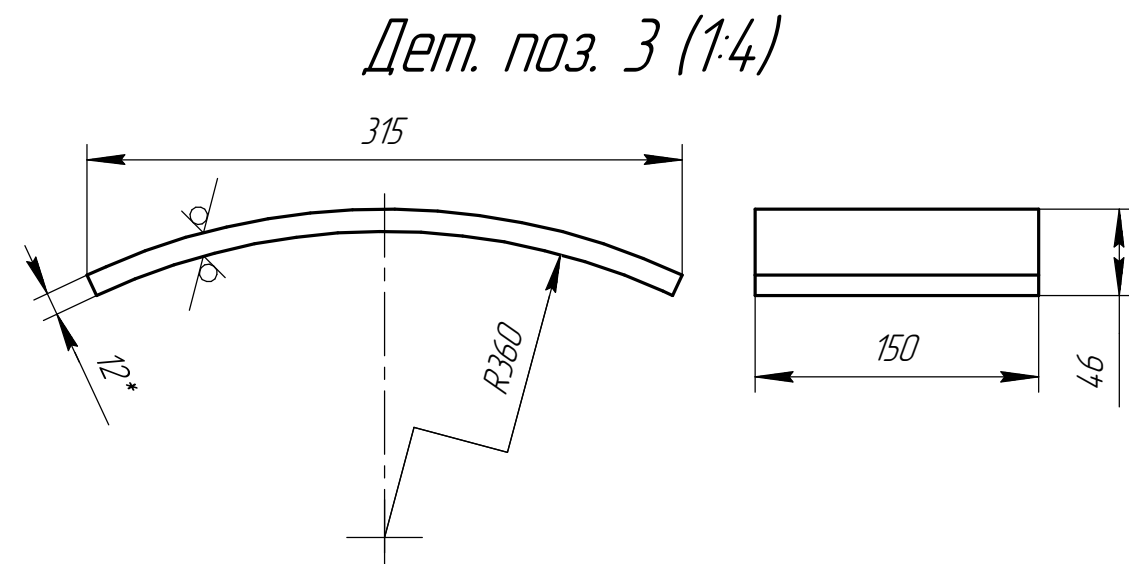
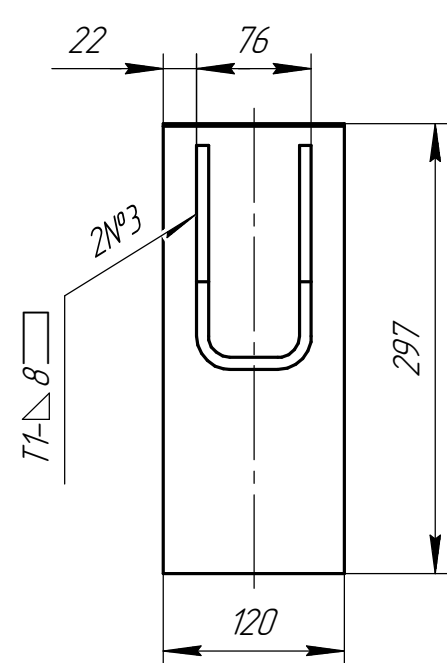
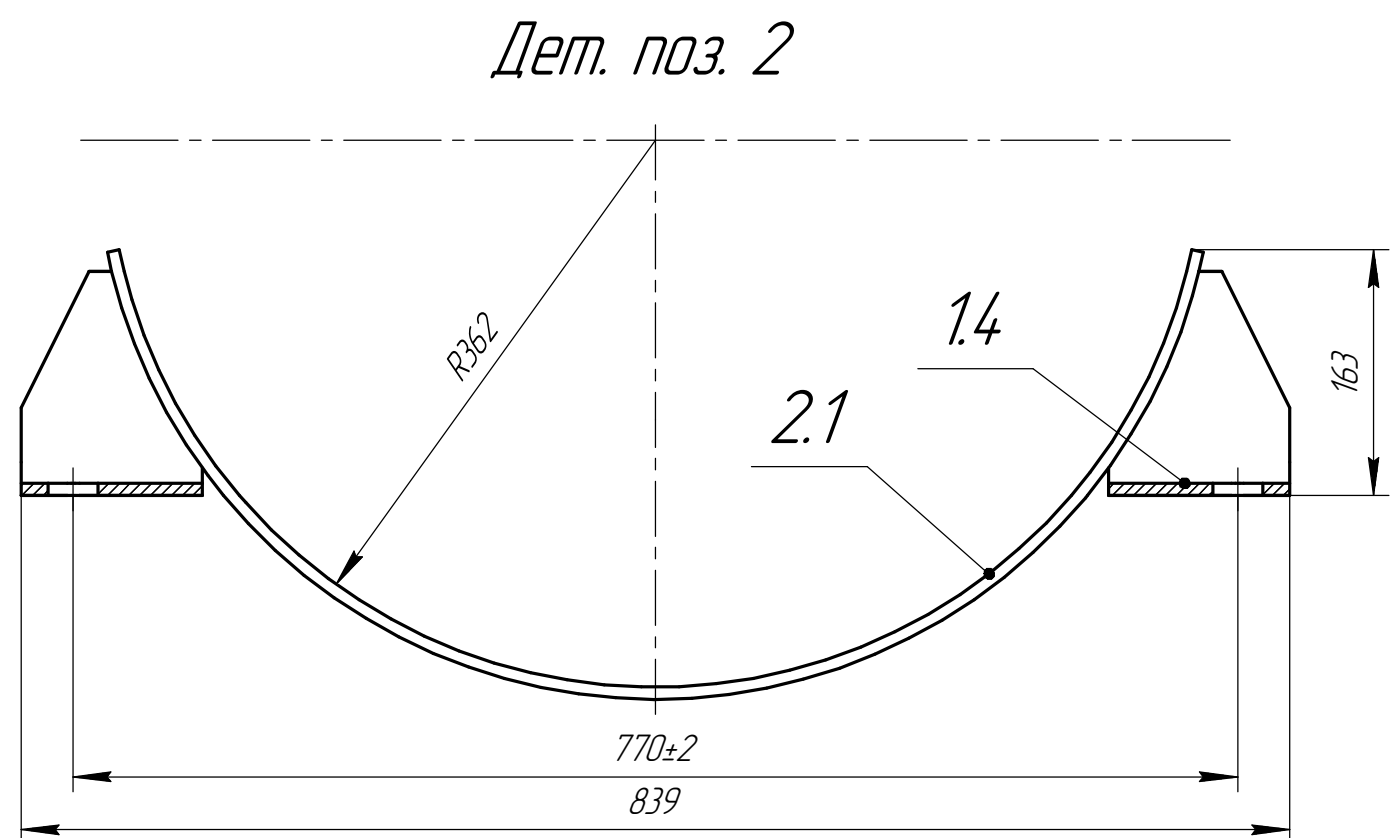
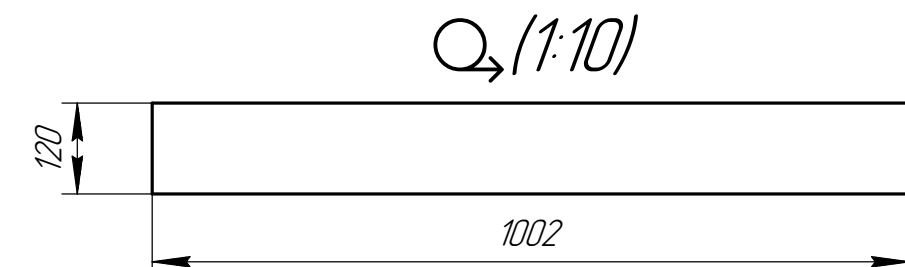

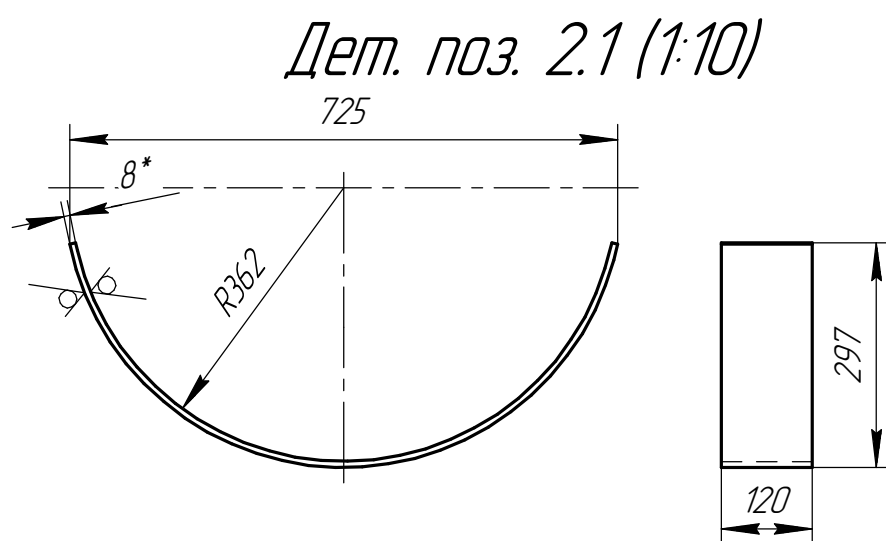
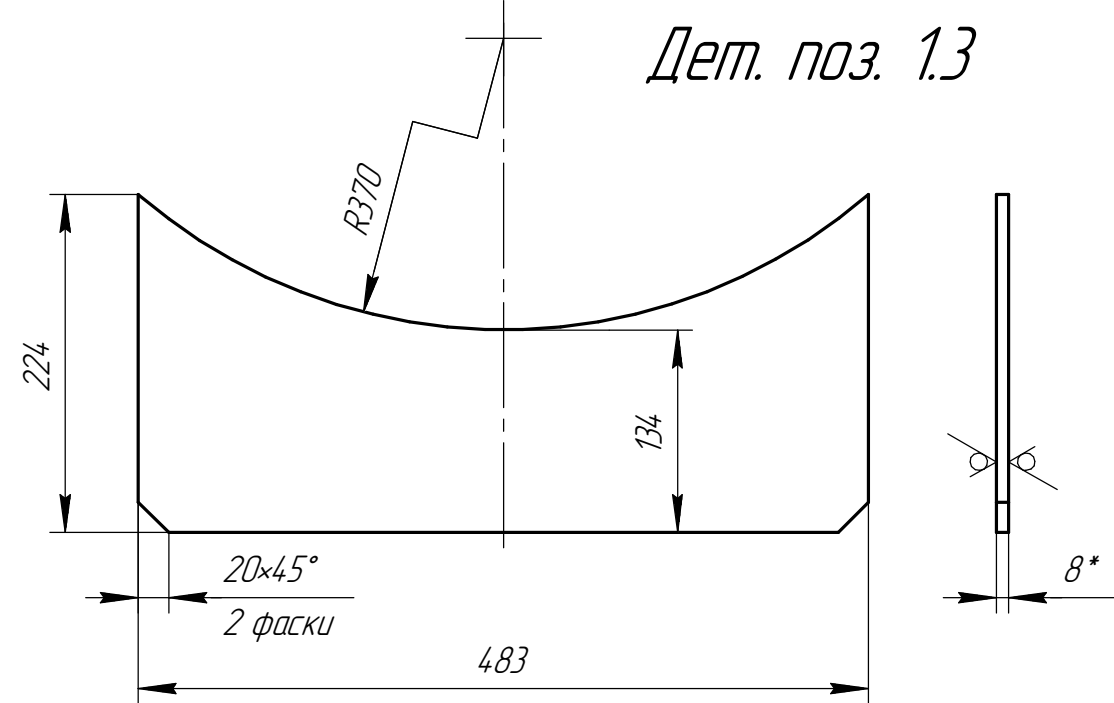
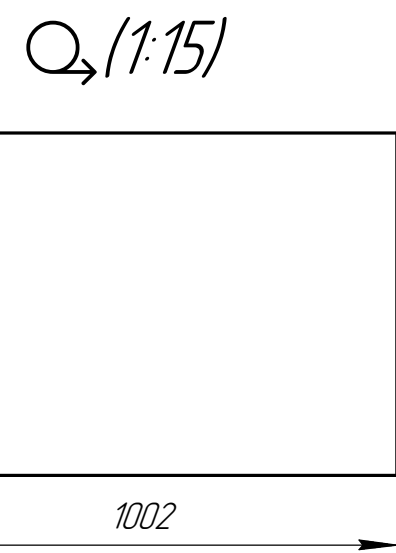
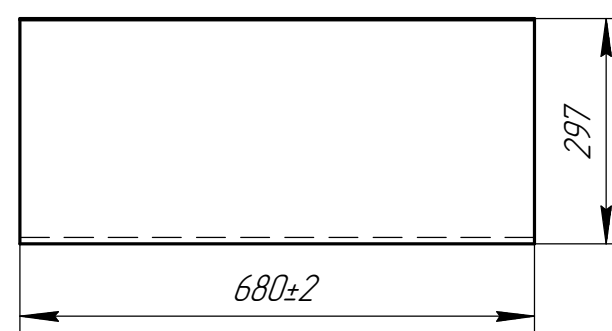
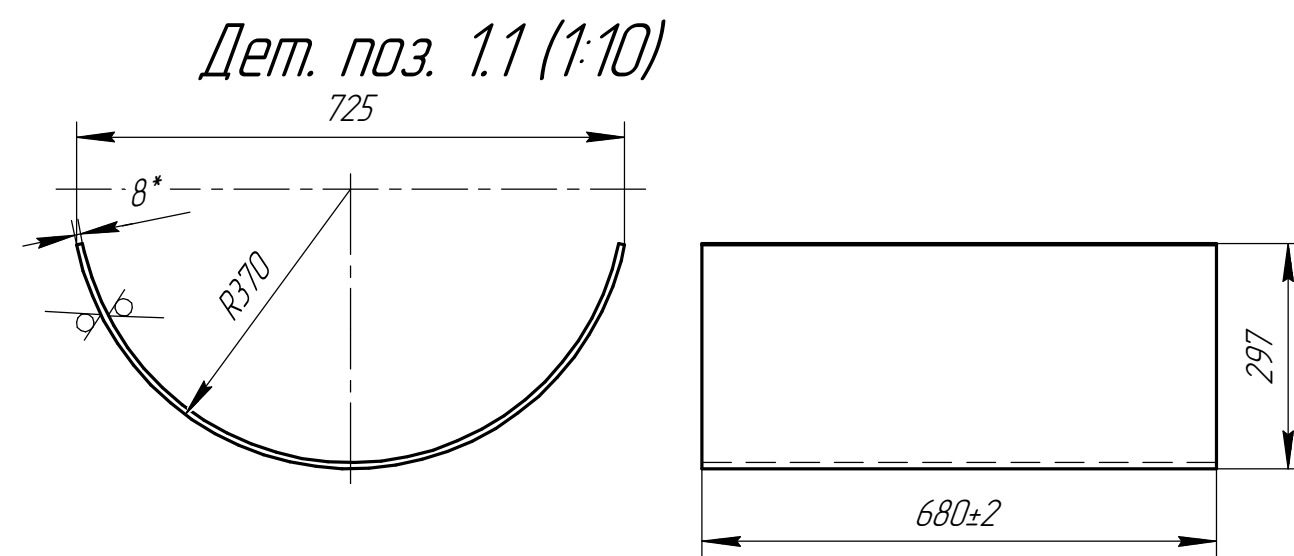
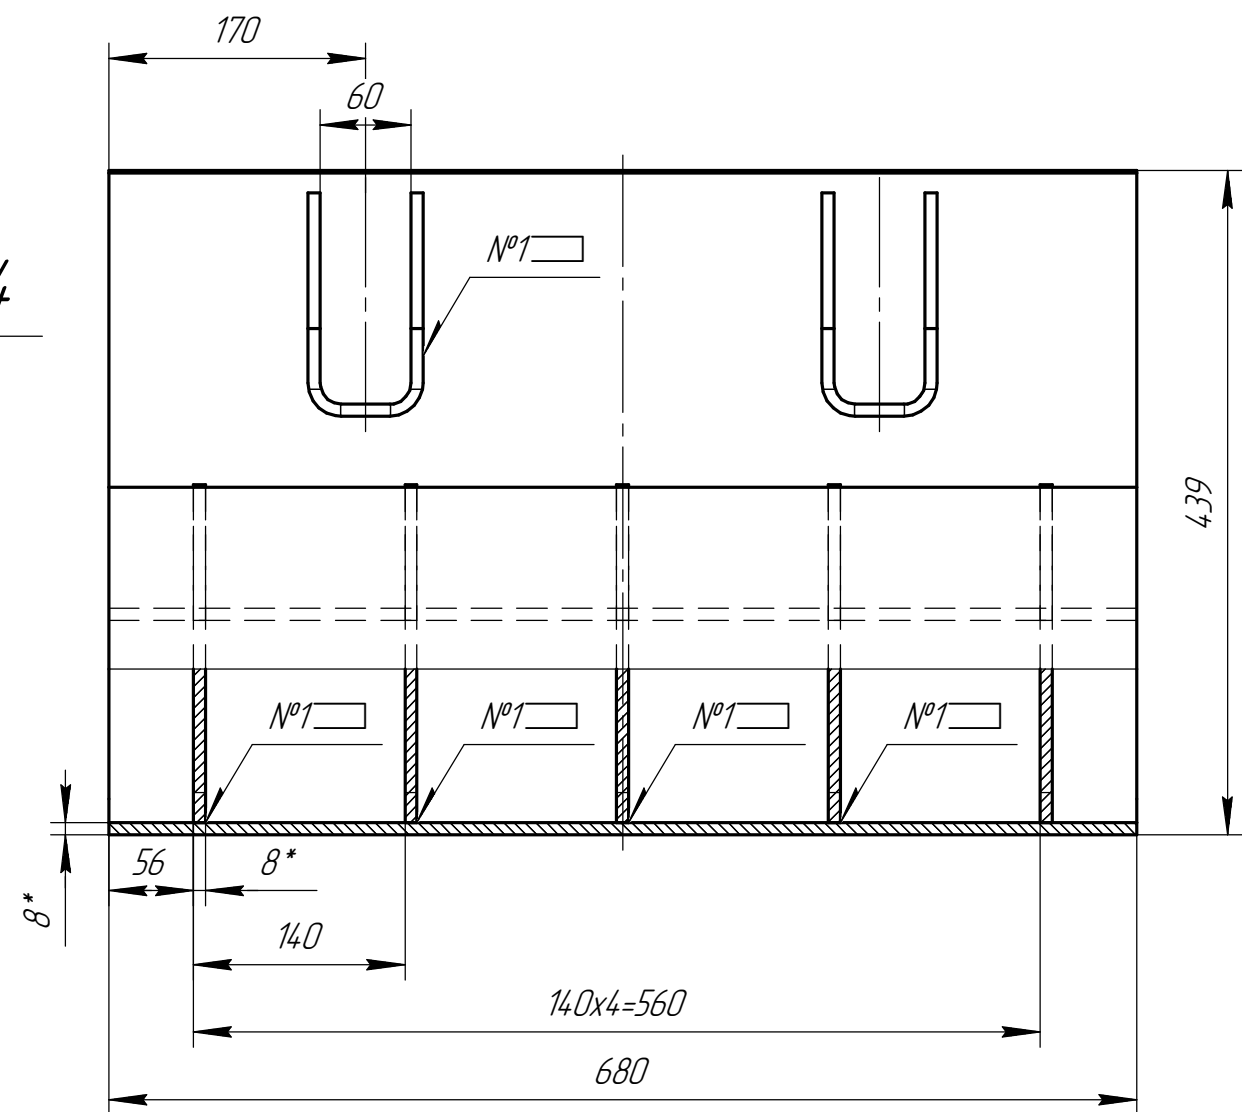
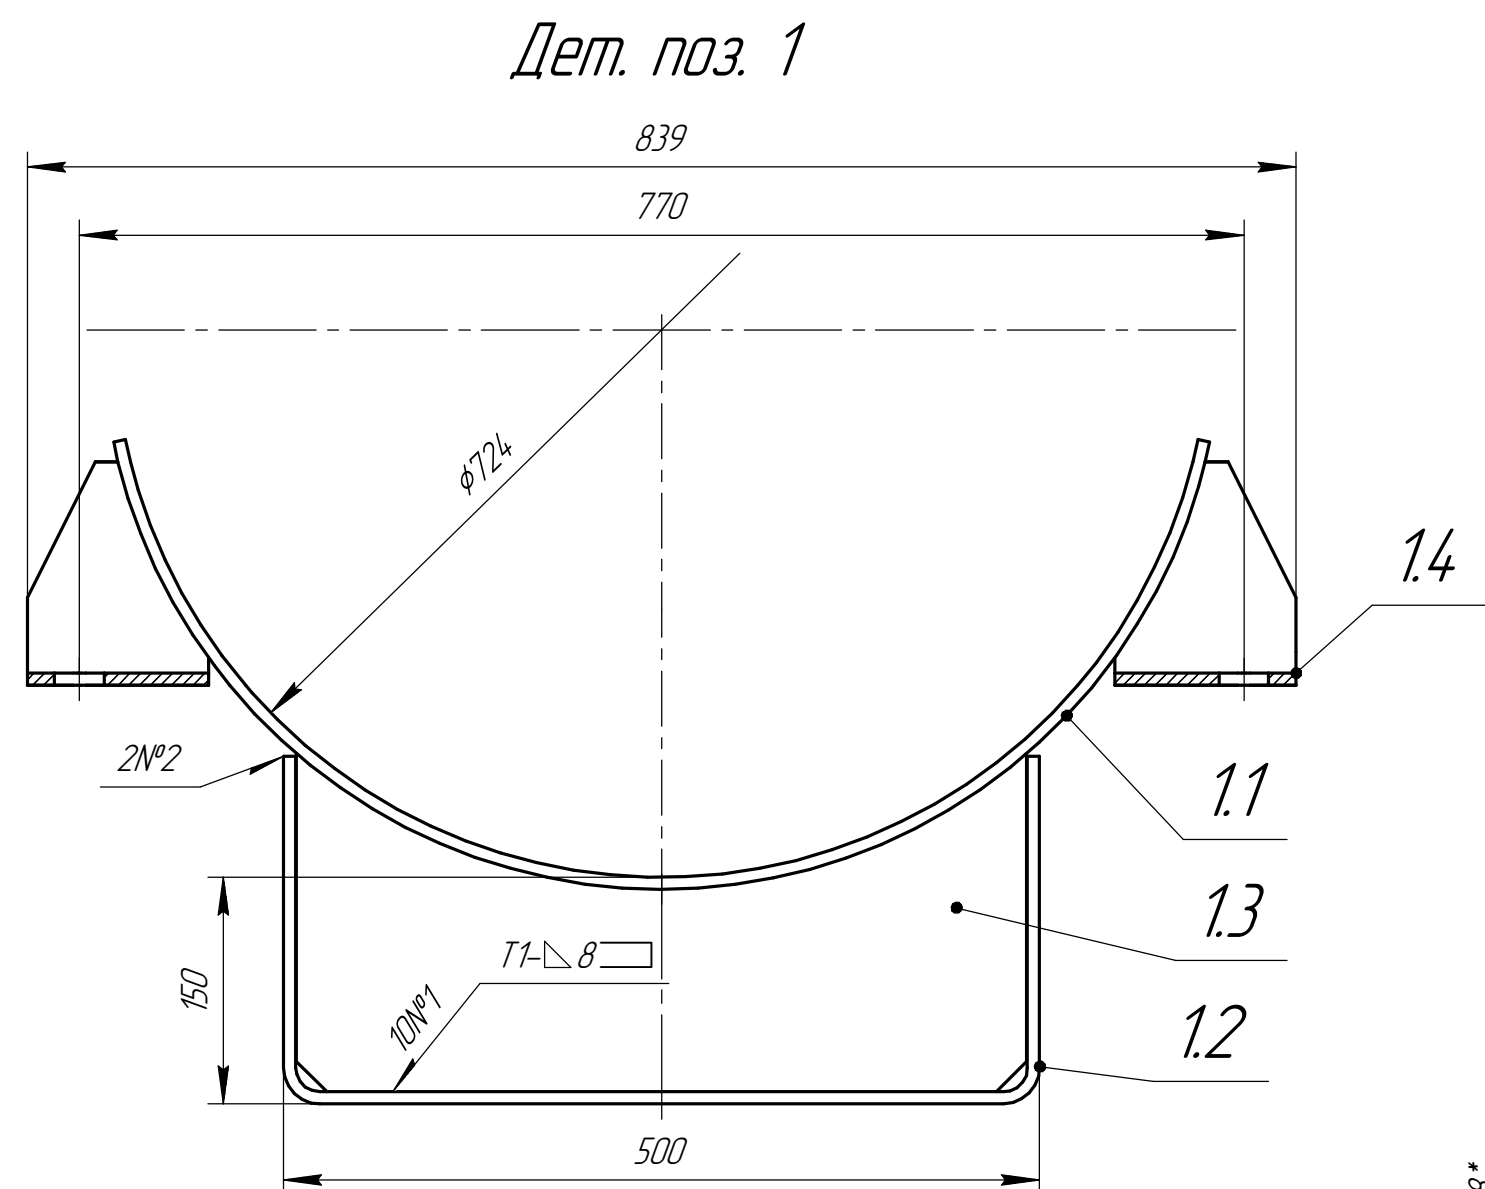
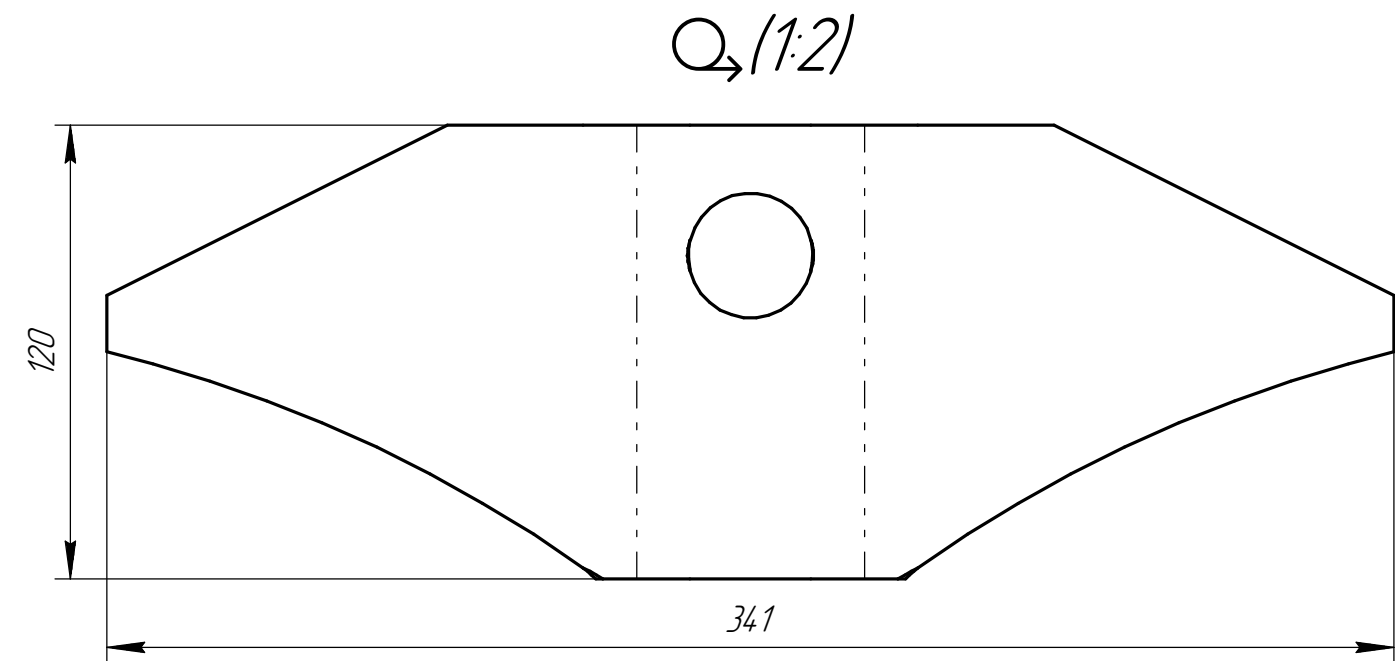
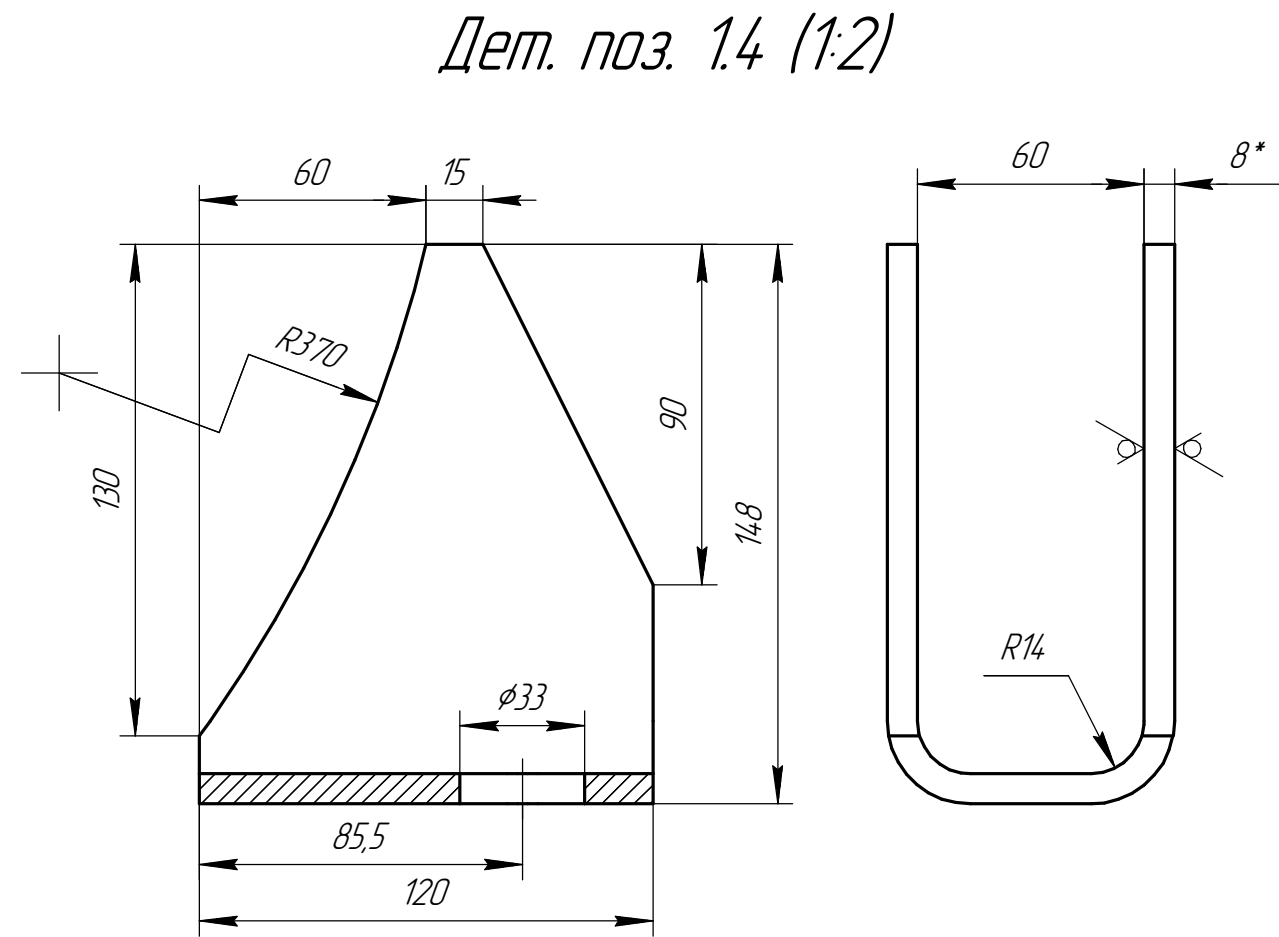
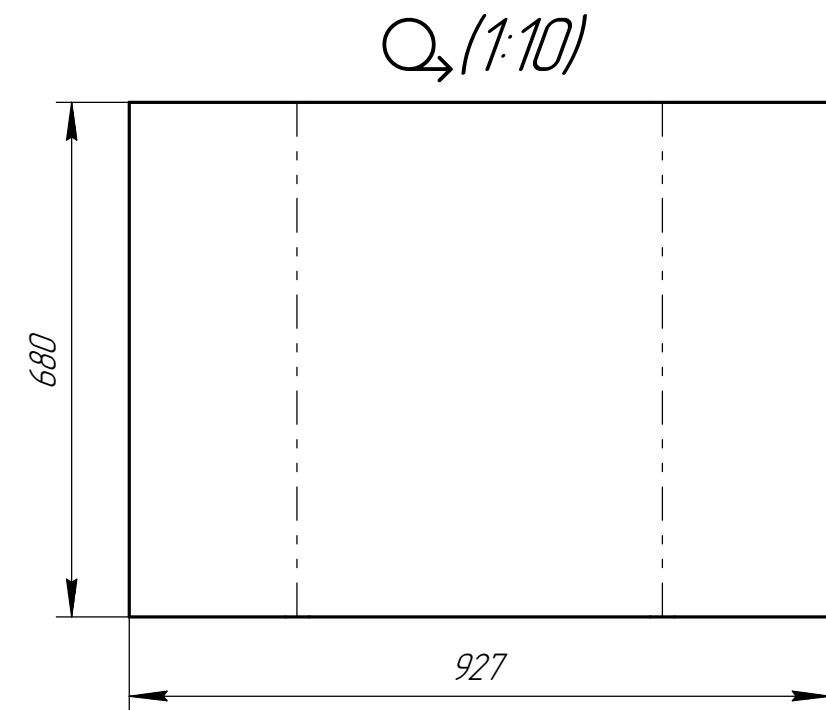
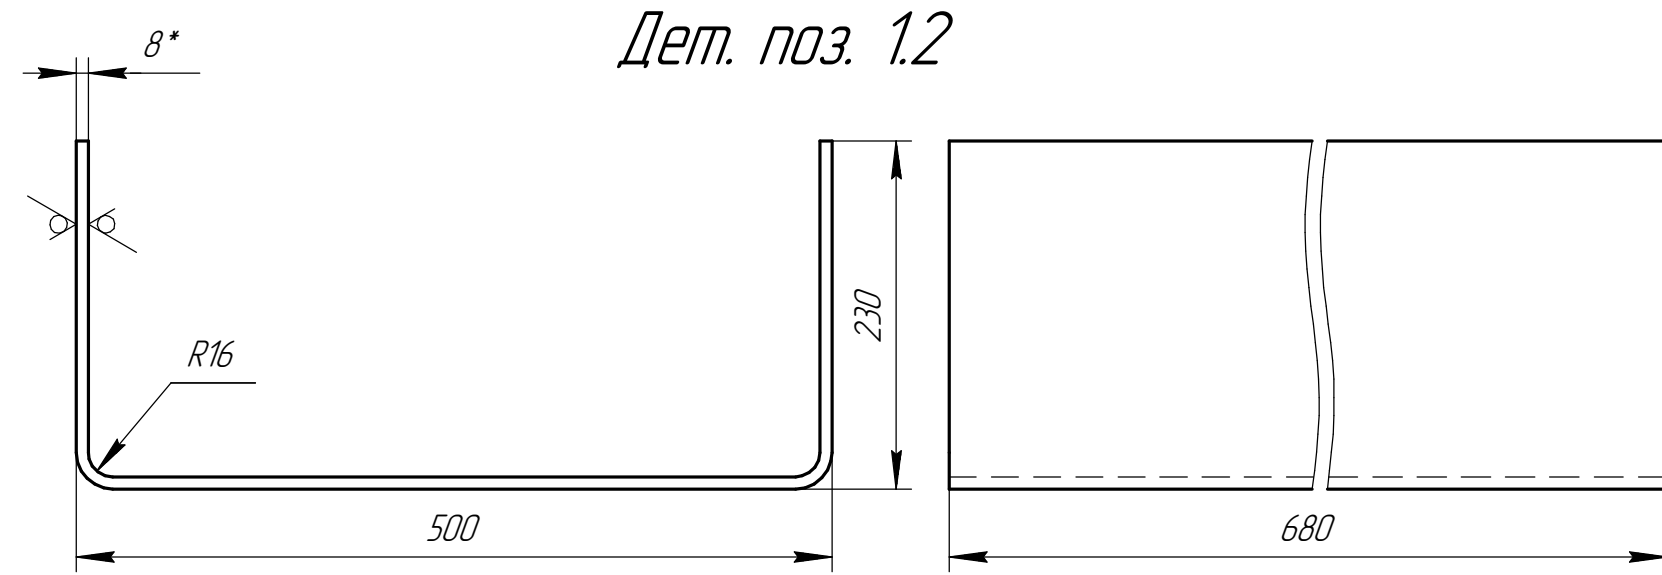
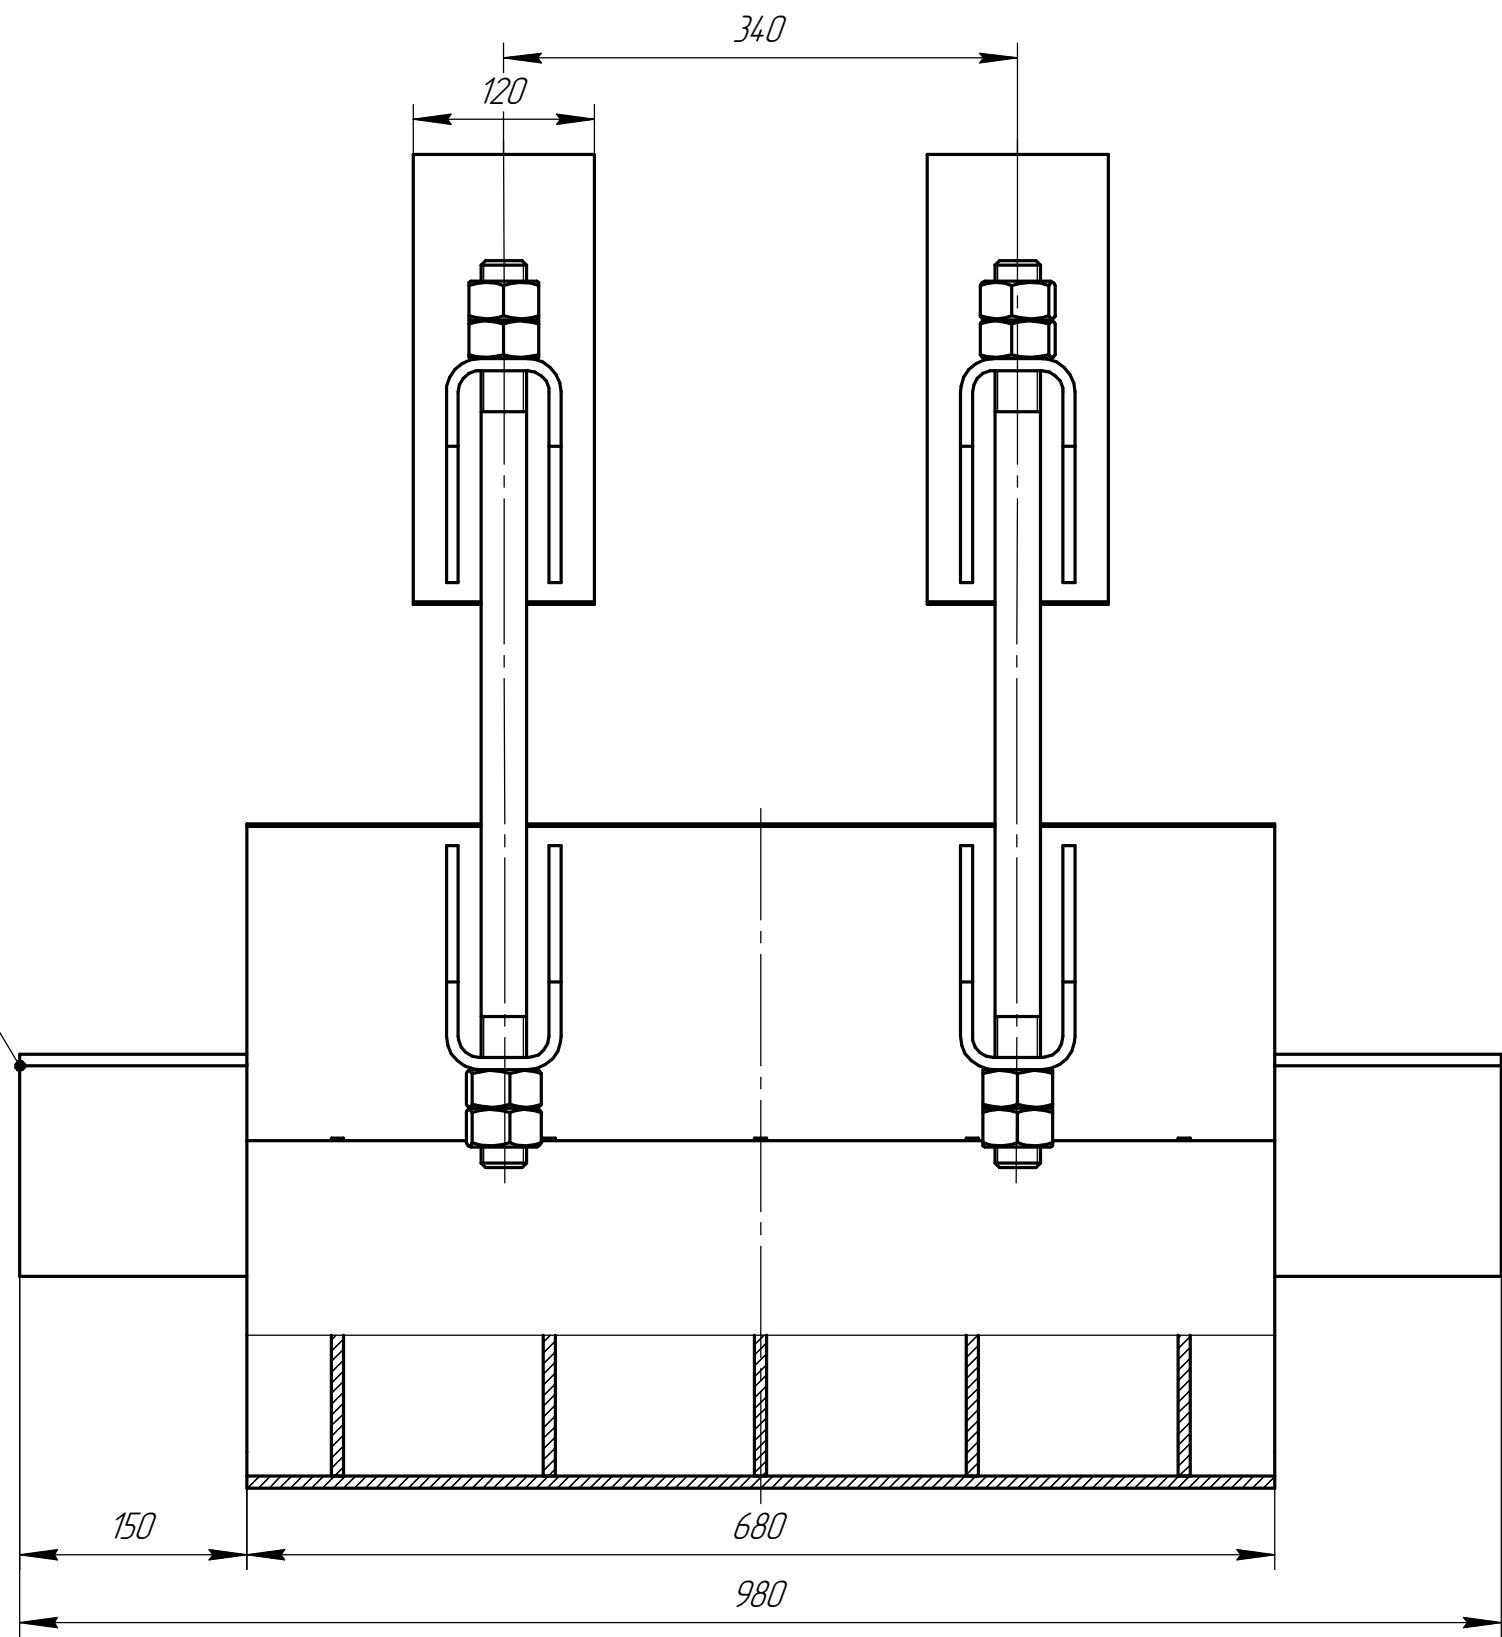


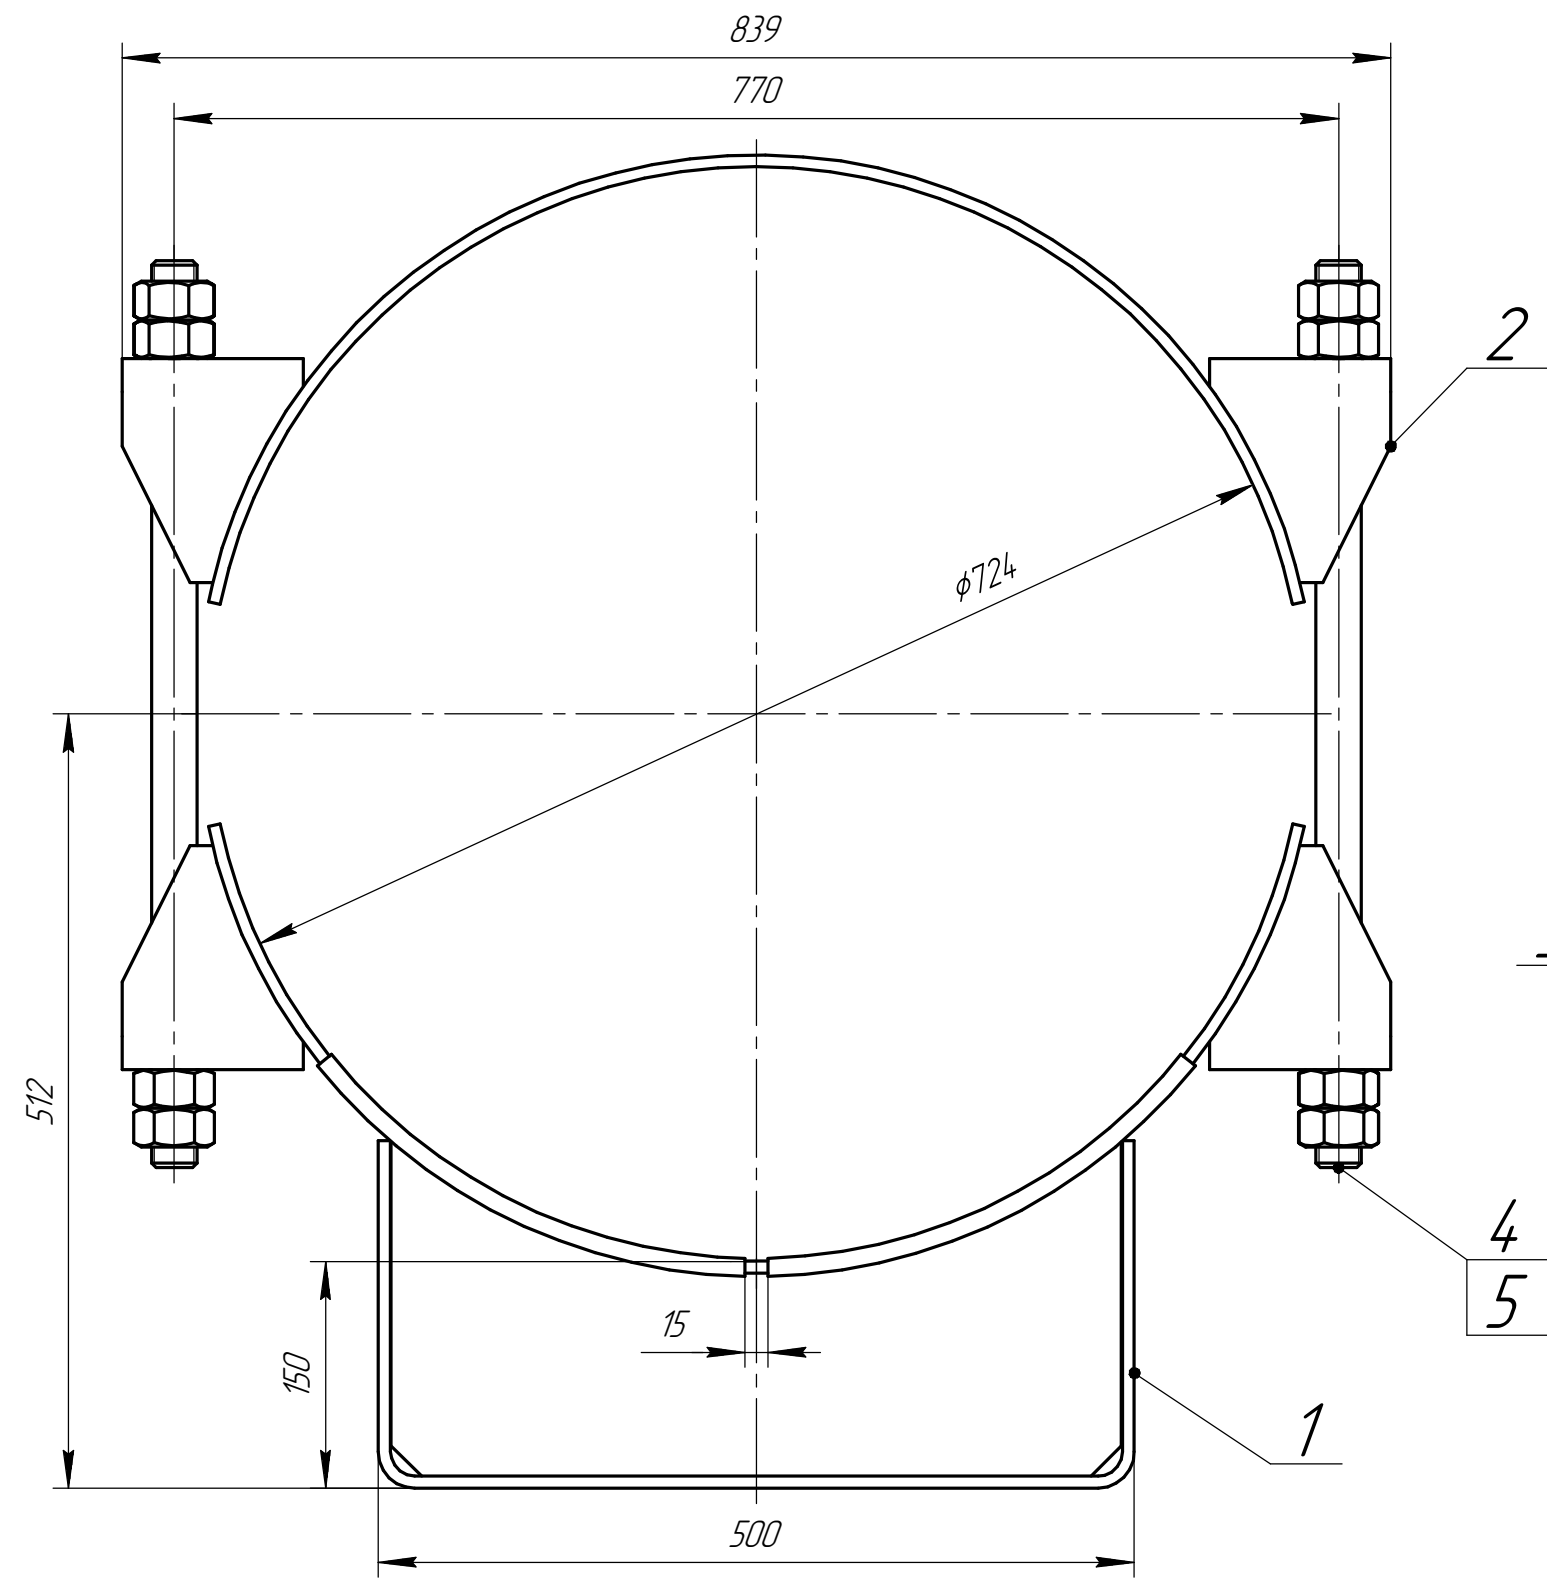

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3сп5 ГОСТ 14637-89;
- Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
- Паранит ПОН ГОСТ 481-80;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 5,31 м.².
6. Основные технические требования согласно Серии 5.903-13, вып. 7-95.

Тип	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1 Корпус	1.1	1002х680х8	Подушка	1	4,28 кг
	1.2	927х680х8	Скоба	1	39,58 кг
	1.3	483х224х8	Ребра	5	4,9 кг
	1.4	341х120х8	Ушко	4	1,68 кг
2 Бугель	2.1	1002х120х8	Подушка	1	7,55 кг
	1.4	341х120х8	Ушко	2	1,68 кг
3		320х150х12	Упор	4	4,52 кг
4.		φ30, L=600	Шпилька	4	3,32 кг
5.			Гайка М30-7H5 ГОСТ 5915-70	16	0,24 кг

ТС-671.00.00-13					
Опора неподвижная бугельная 720					
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дат.	
Разраб.					
Проб.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
				Лит.	Масса
				170,7	15
				Лист	Листов
				1	1