


ТС-671.00.00-16

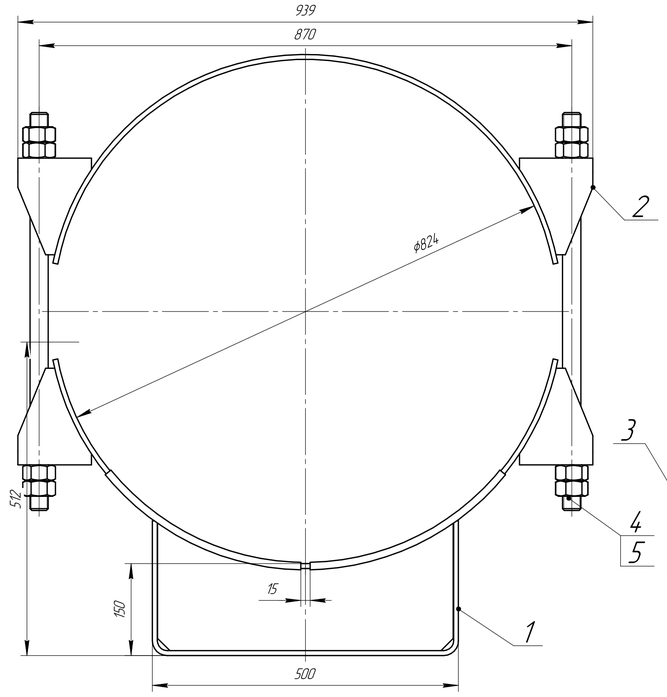


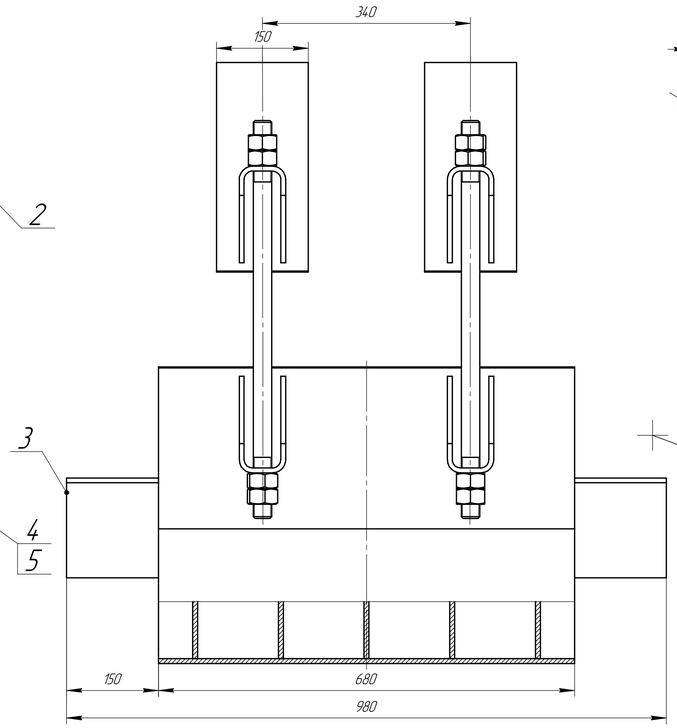

Дет. поз. 1.2

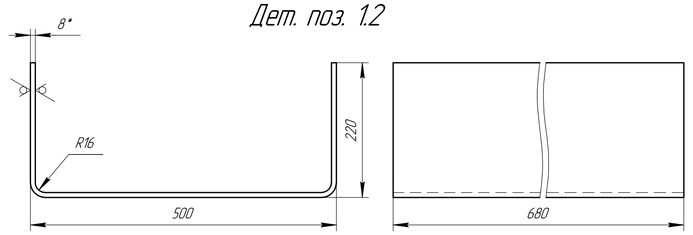



Q (1:10)




25

Дет. поз. 1.4 (1:2)

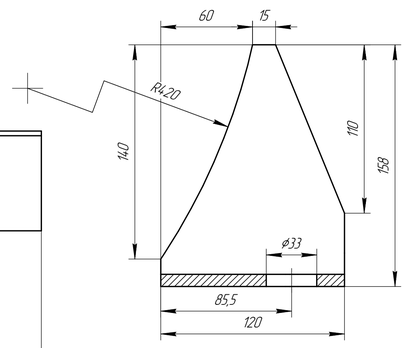





Q (1:2)

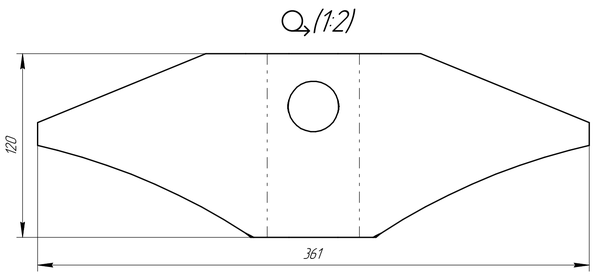



Дет. поз. 1

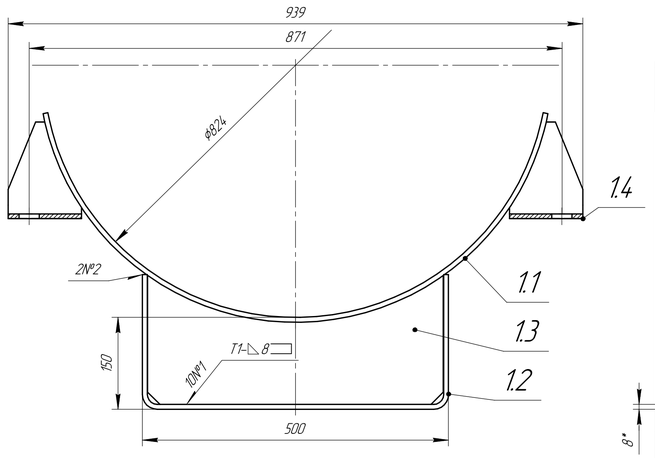

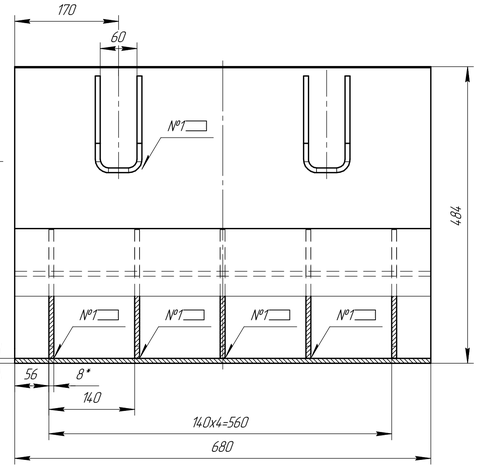


Дет. поз. 1.1 (1:10)



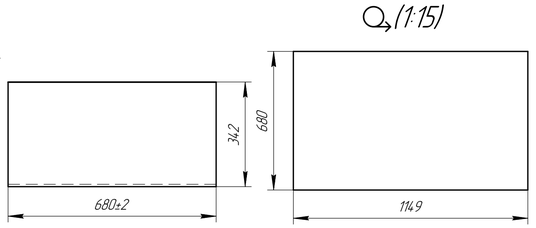



Q (1:15)

Дет. поз. 1.3

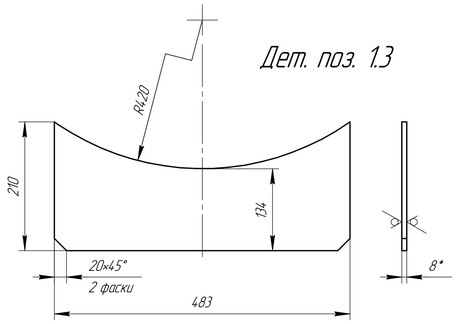


Дет. поз. 2.1 (1:10)







Q (1:10)




Дет. поз. 2

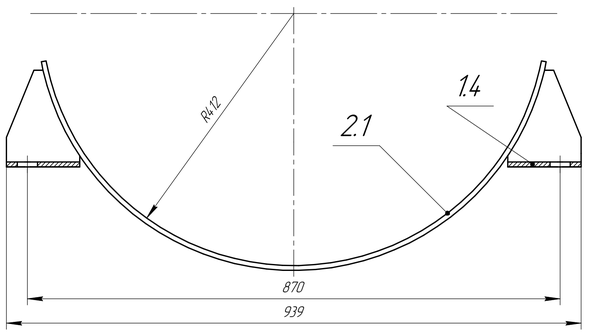





Дет. поз. 3 (1:4)

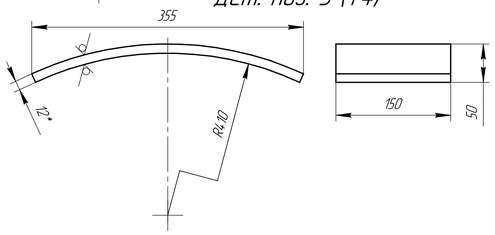

Q (1:4)



Дет. поз. 4 (1:2)

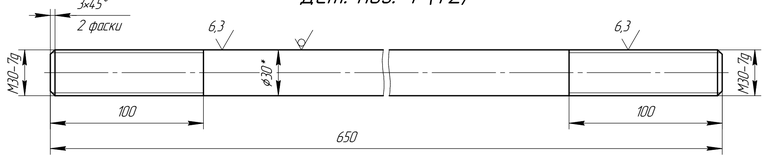

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3сп5 ГОСТ 14637-89;
- Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
- Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14.771-76.
5. Площадь покрытия 5,76 м^2.
6. Основные технические требования согласно Серии 5.903-13, вып. 7-95.

Тип	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1. Корпус	1.1		114,9х680х8 Подушка	1	49,09 кг
	1.2		907х680х8 Скоба	1	38,73 кг
	1.3		483х210х8 Ребро	5	4,78 кг
	1.4		361х120х8 Ушко	4	1,74 кг
				1	118,66 кг
2. Бугель	2.1		114,9х150х8 Подушка	1	10,83 кг
	1.4		361х120х8 Ушко	2	1,74 кг
				2	14,3 кг
3.			361х150х12 Упор	4	5,1 кг
4.			ф30, L=650 Шпилька	4	3,6 кг
5.			Гайка М30-7Н.5 ГОСТ 5915-70	16	0,24 кг

ТС-671.00.00-16

Опора неподвижная бугельная 820

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	186	1:5
Лист	Листов 1	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А1