
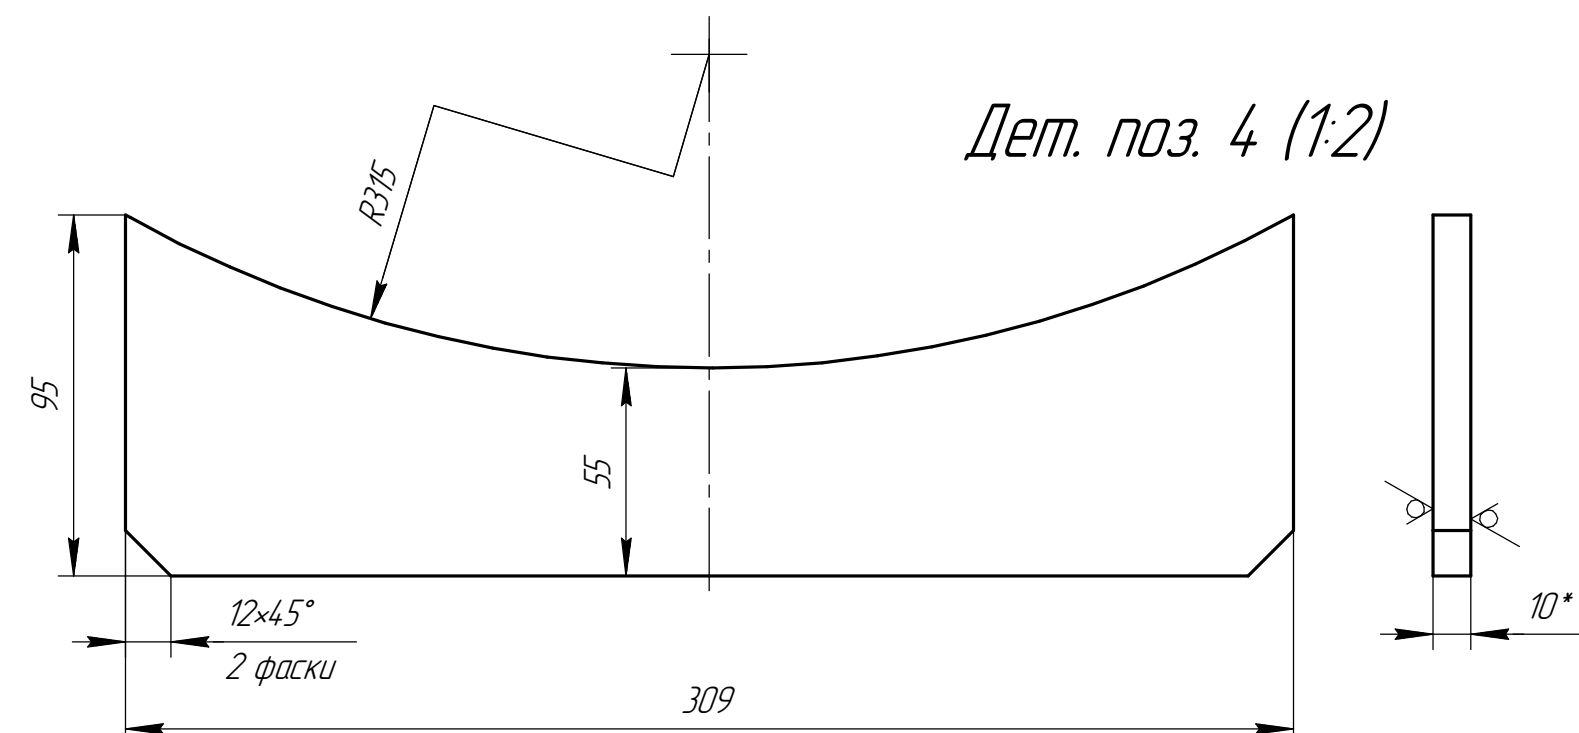
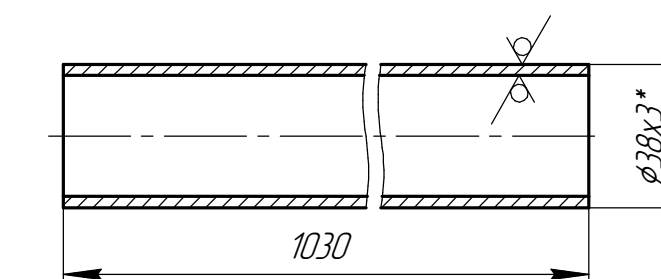
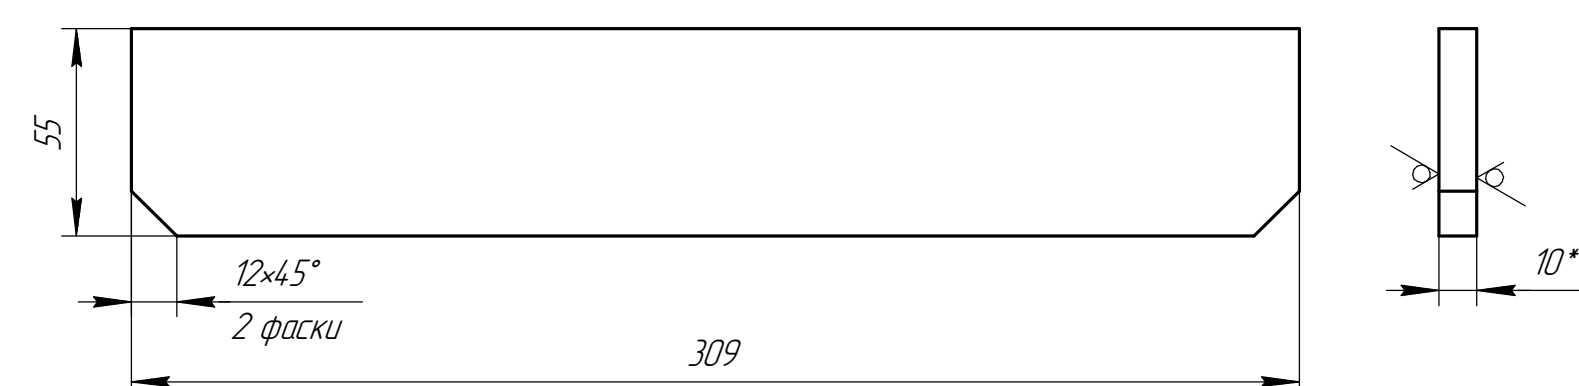
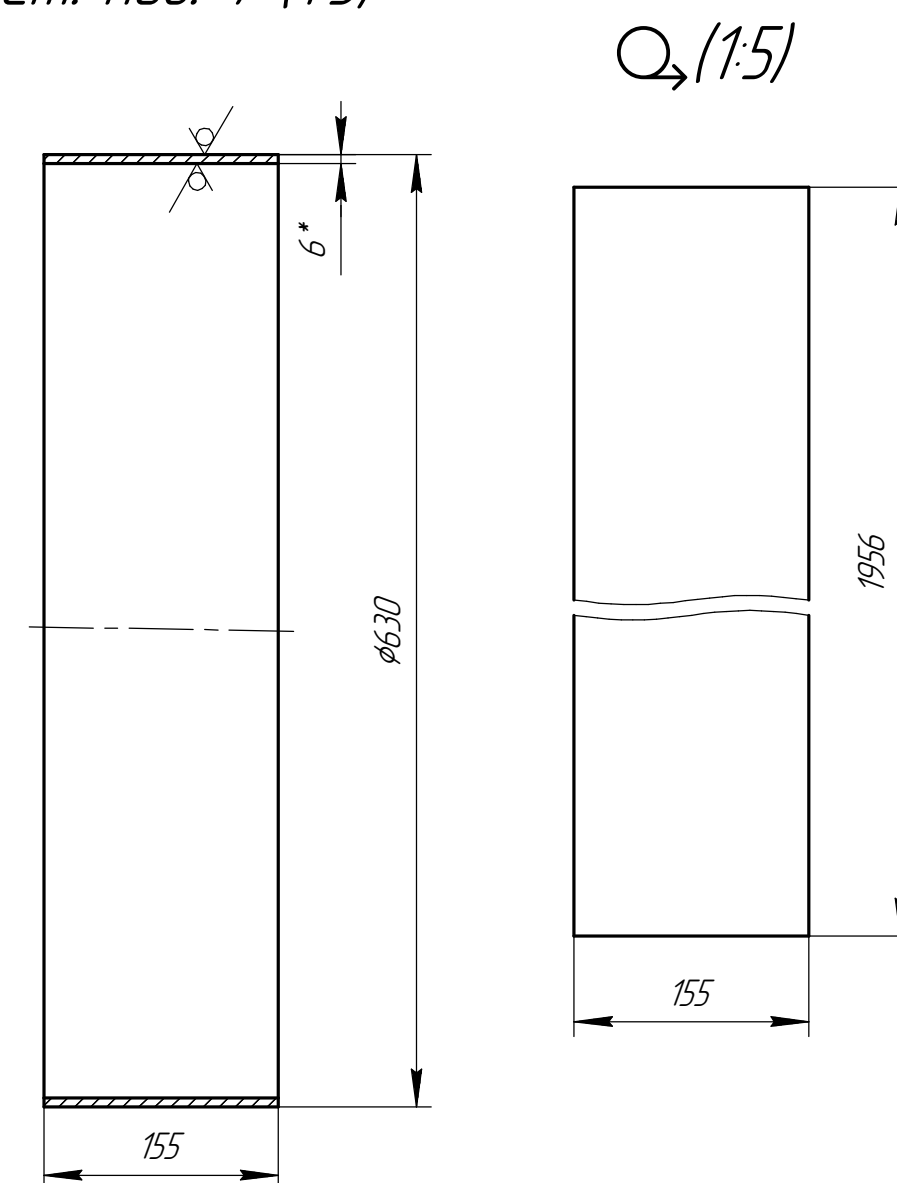
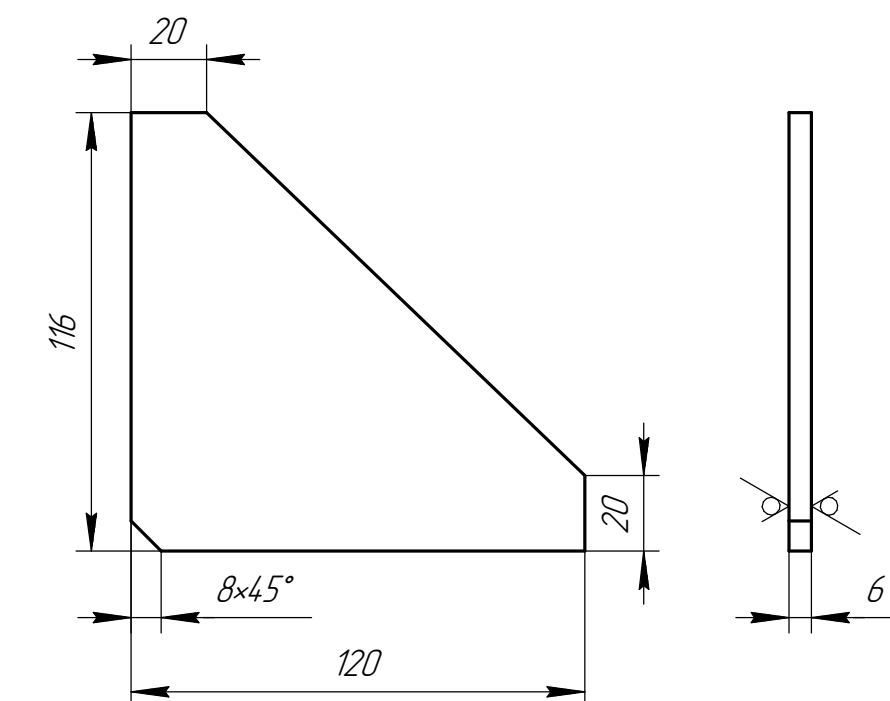
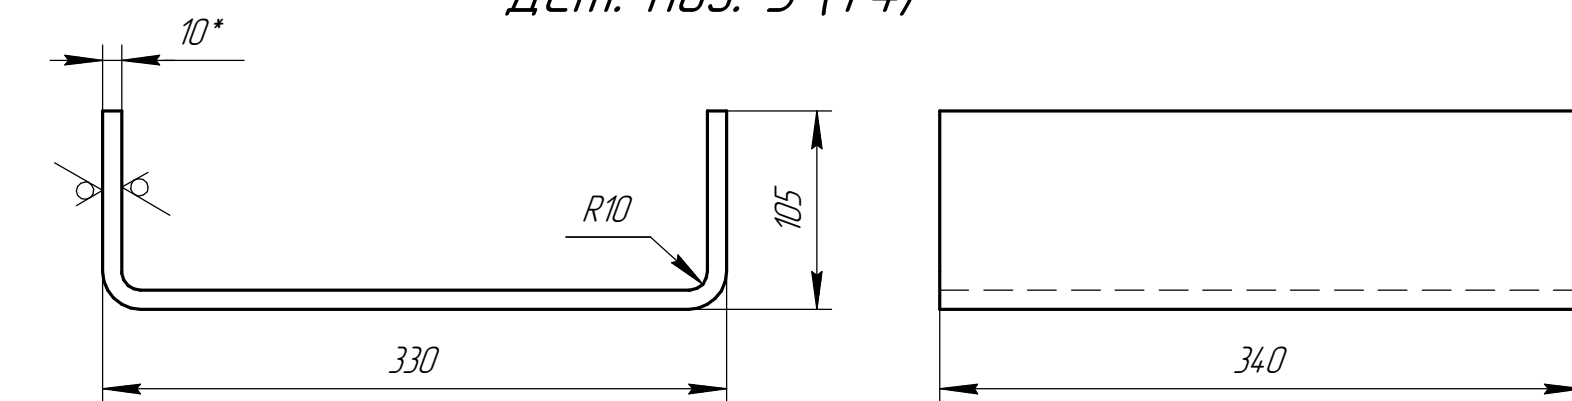
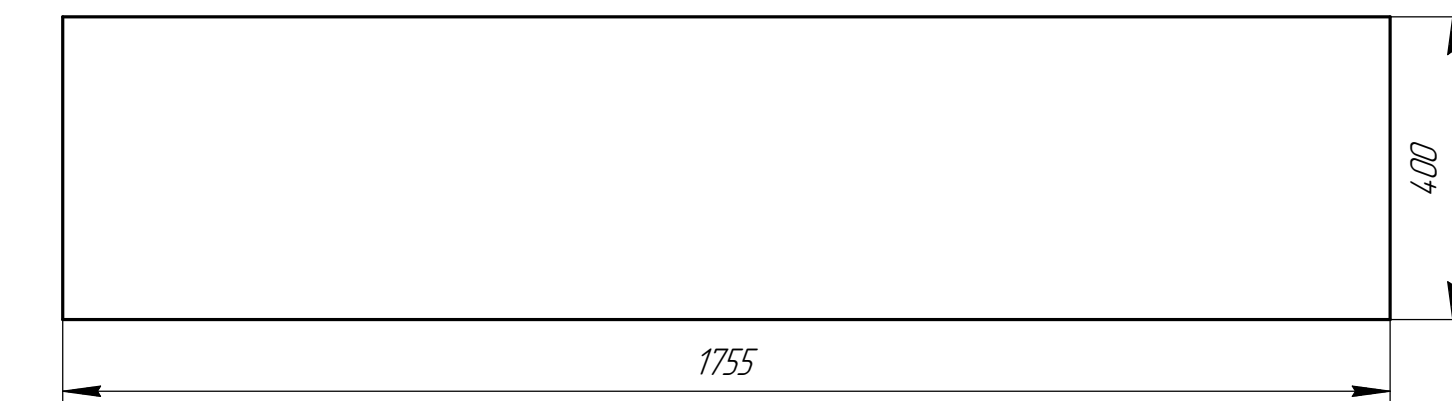
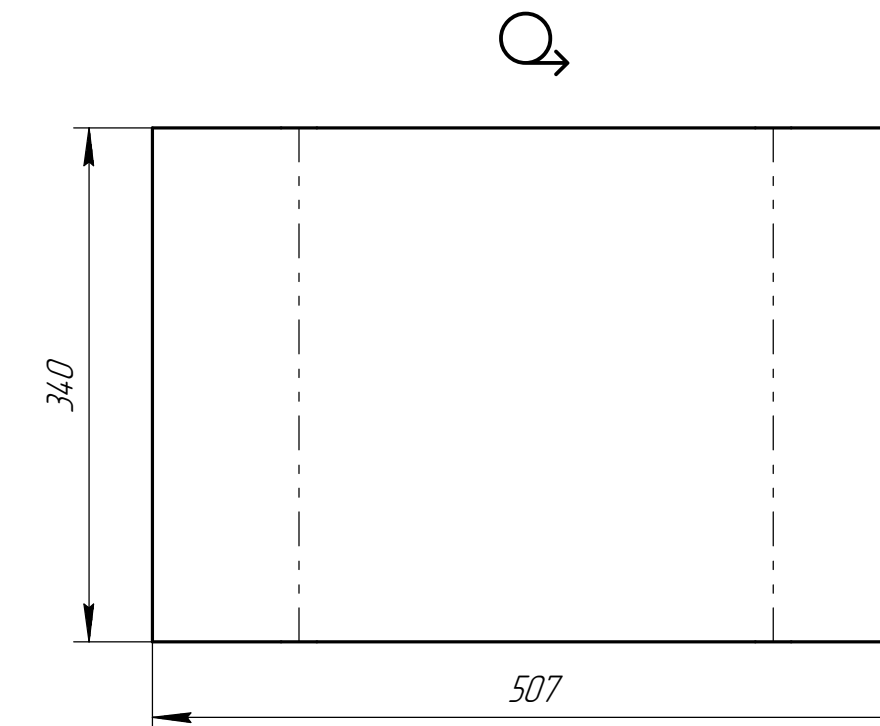
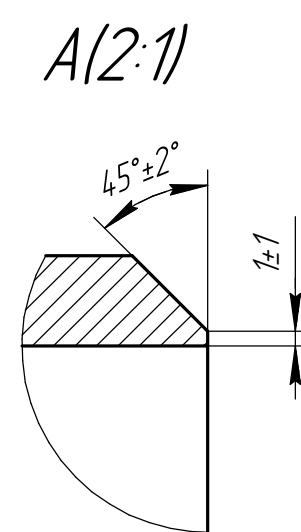
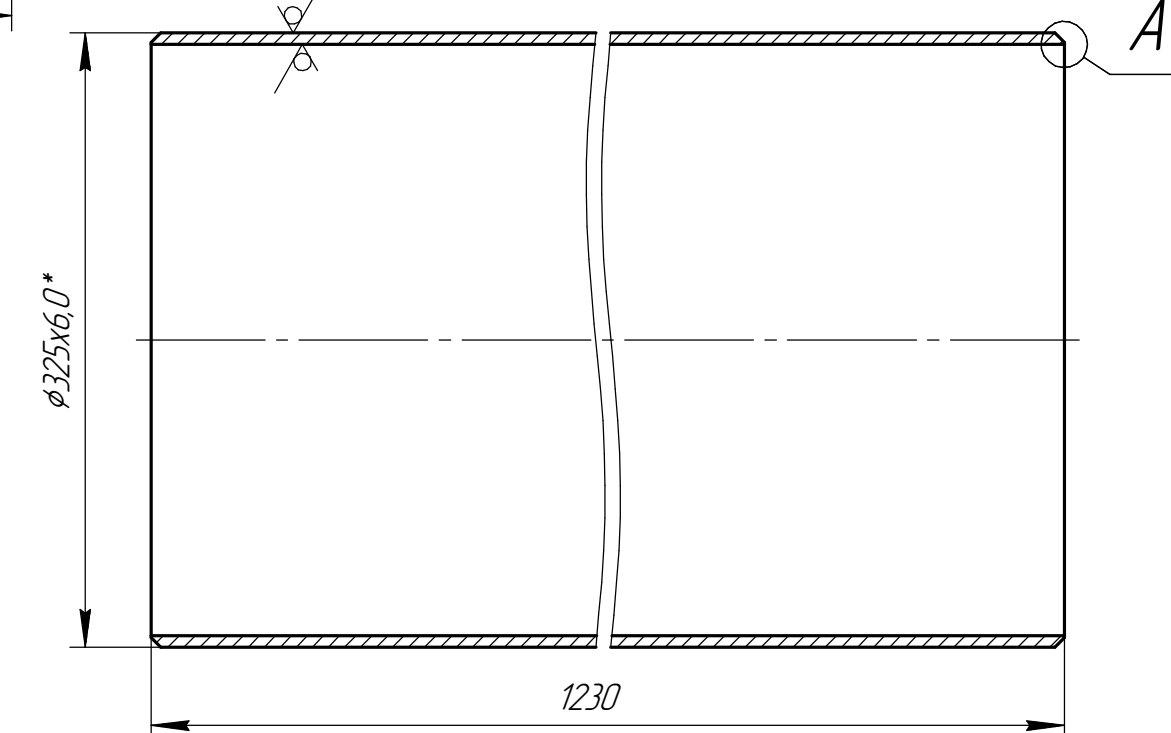
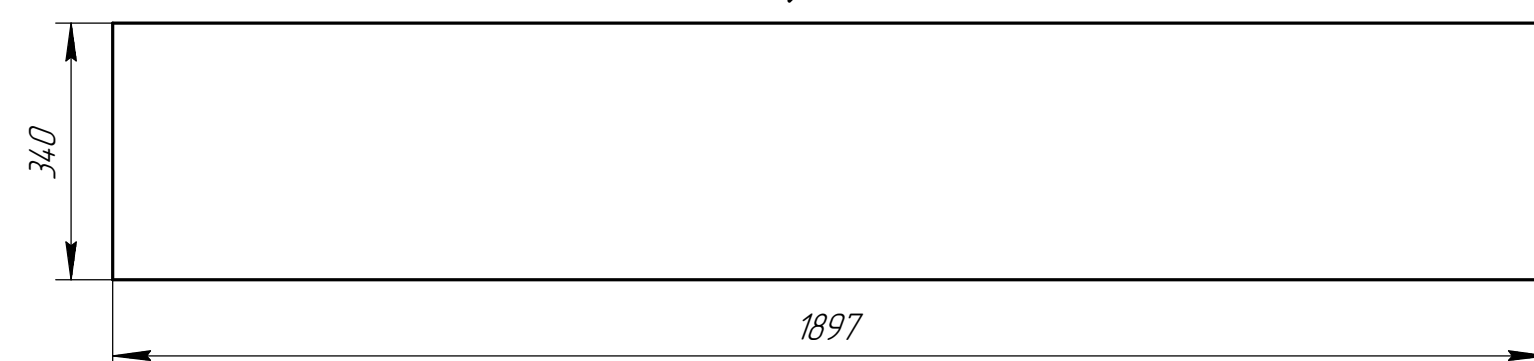

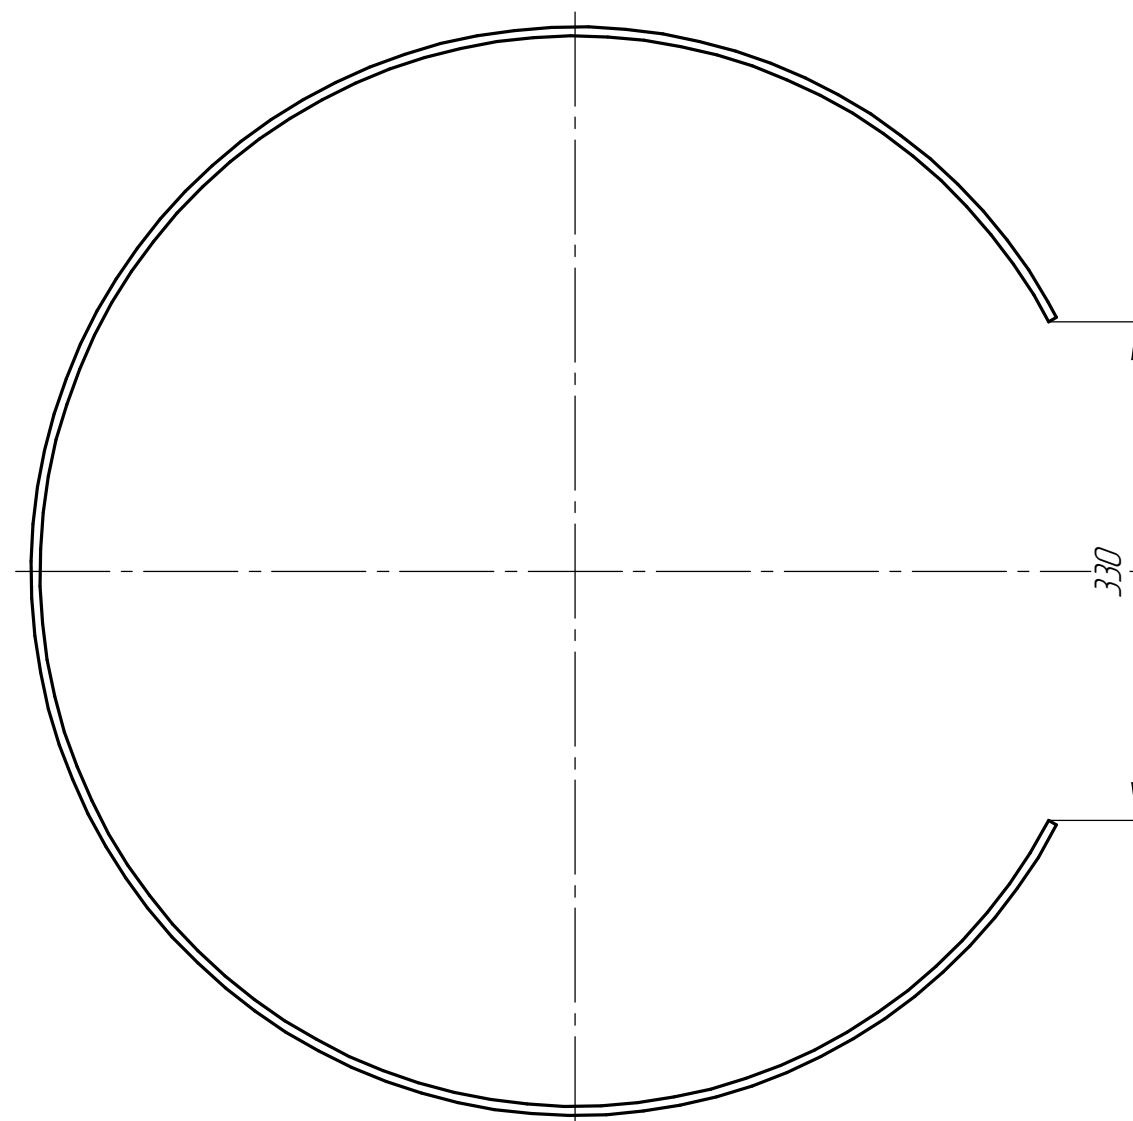
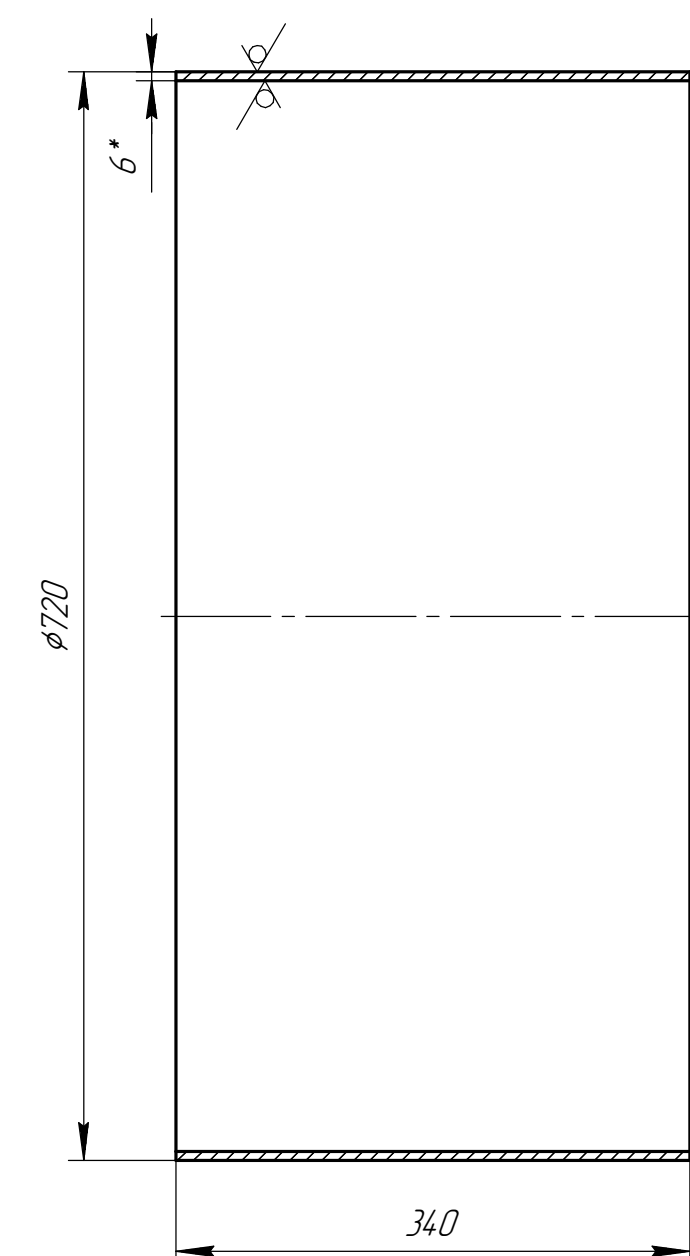

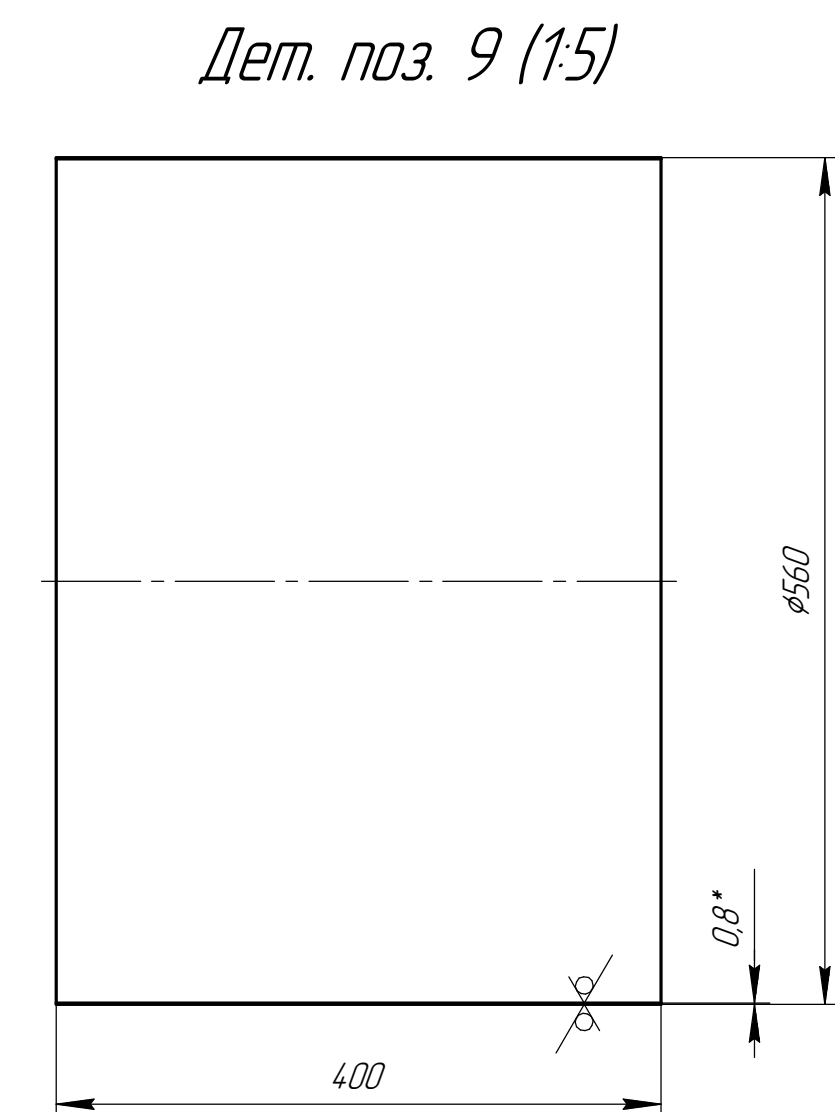
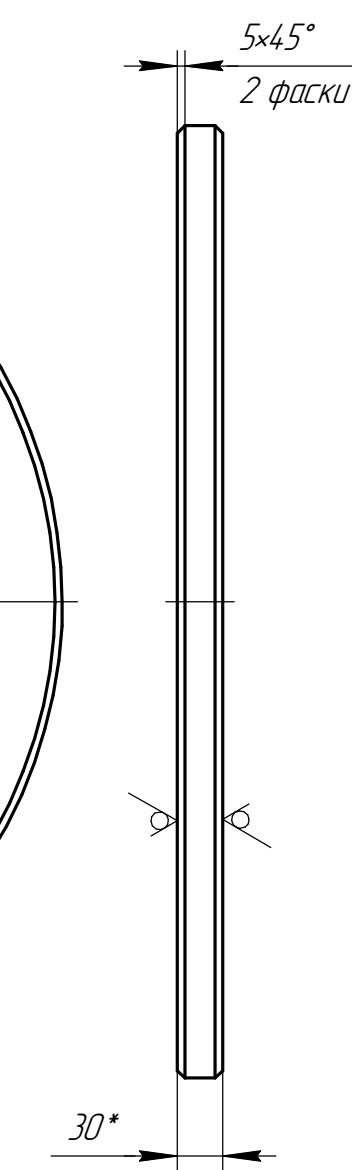
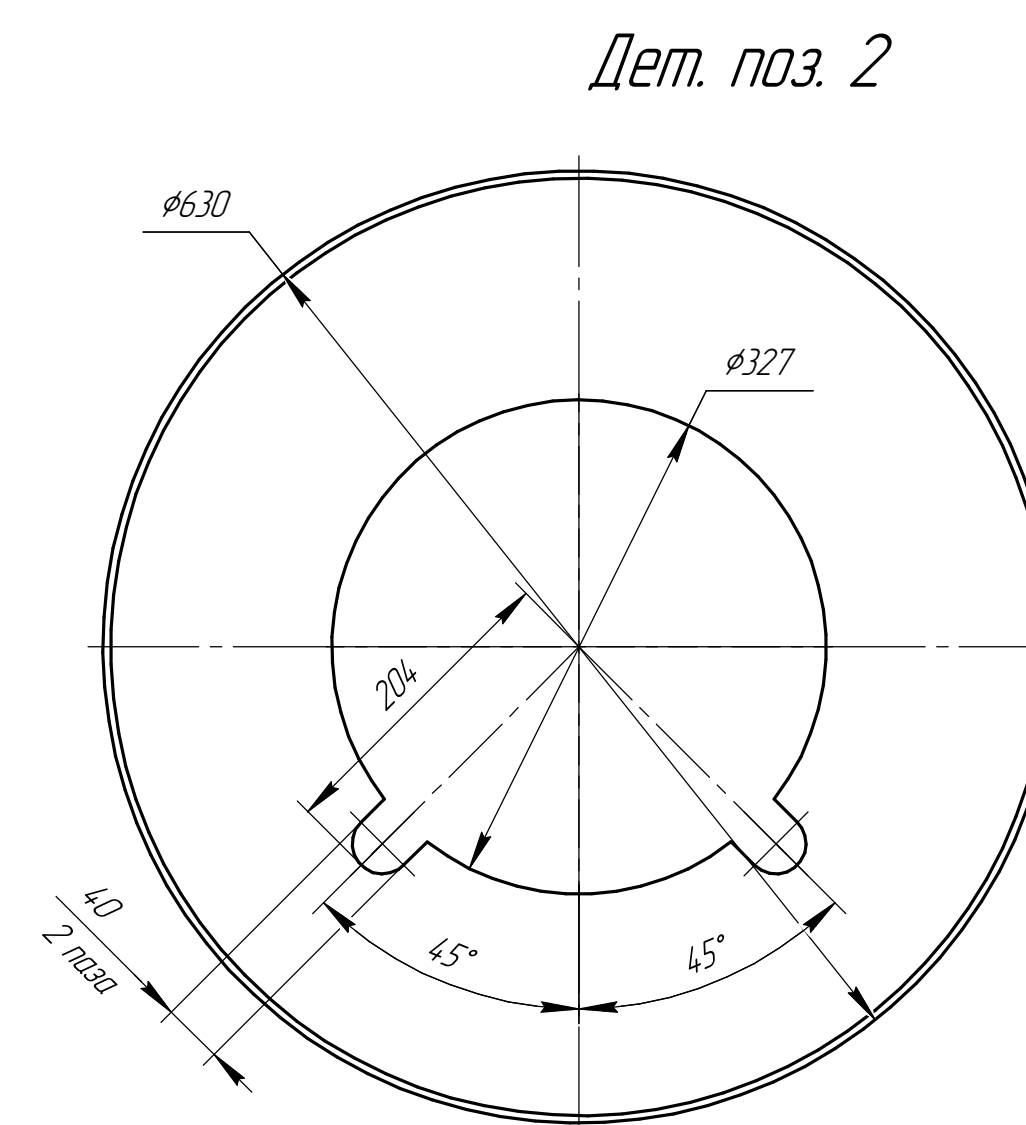
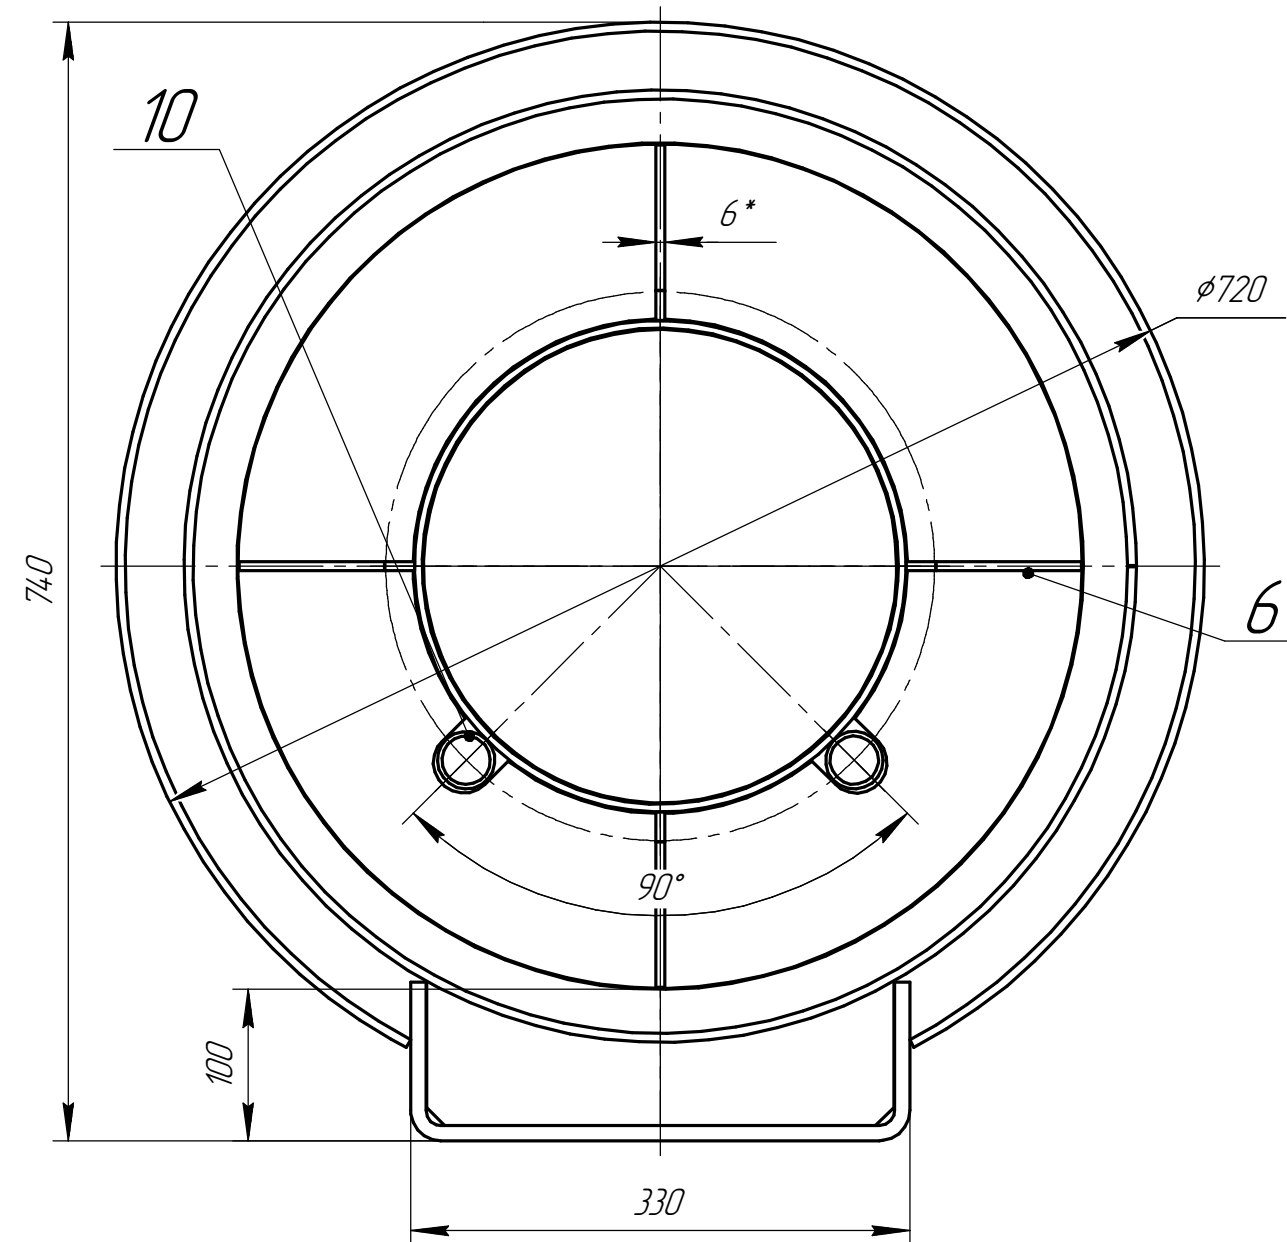


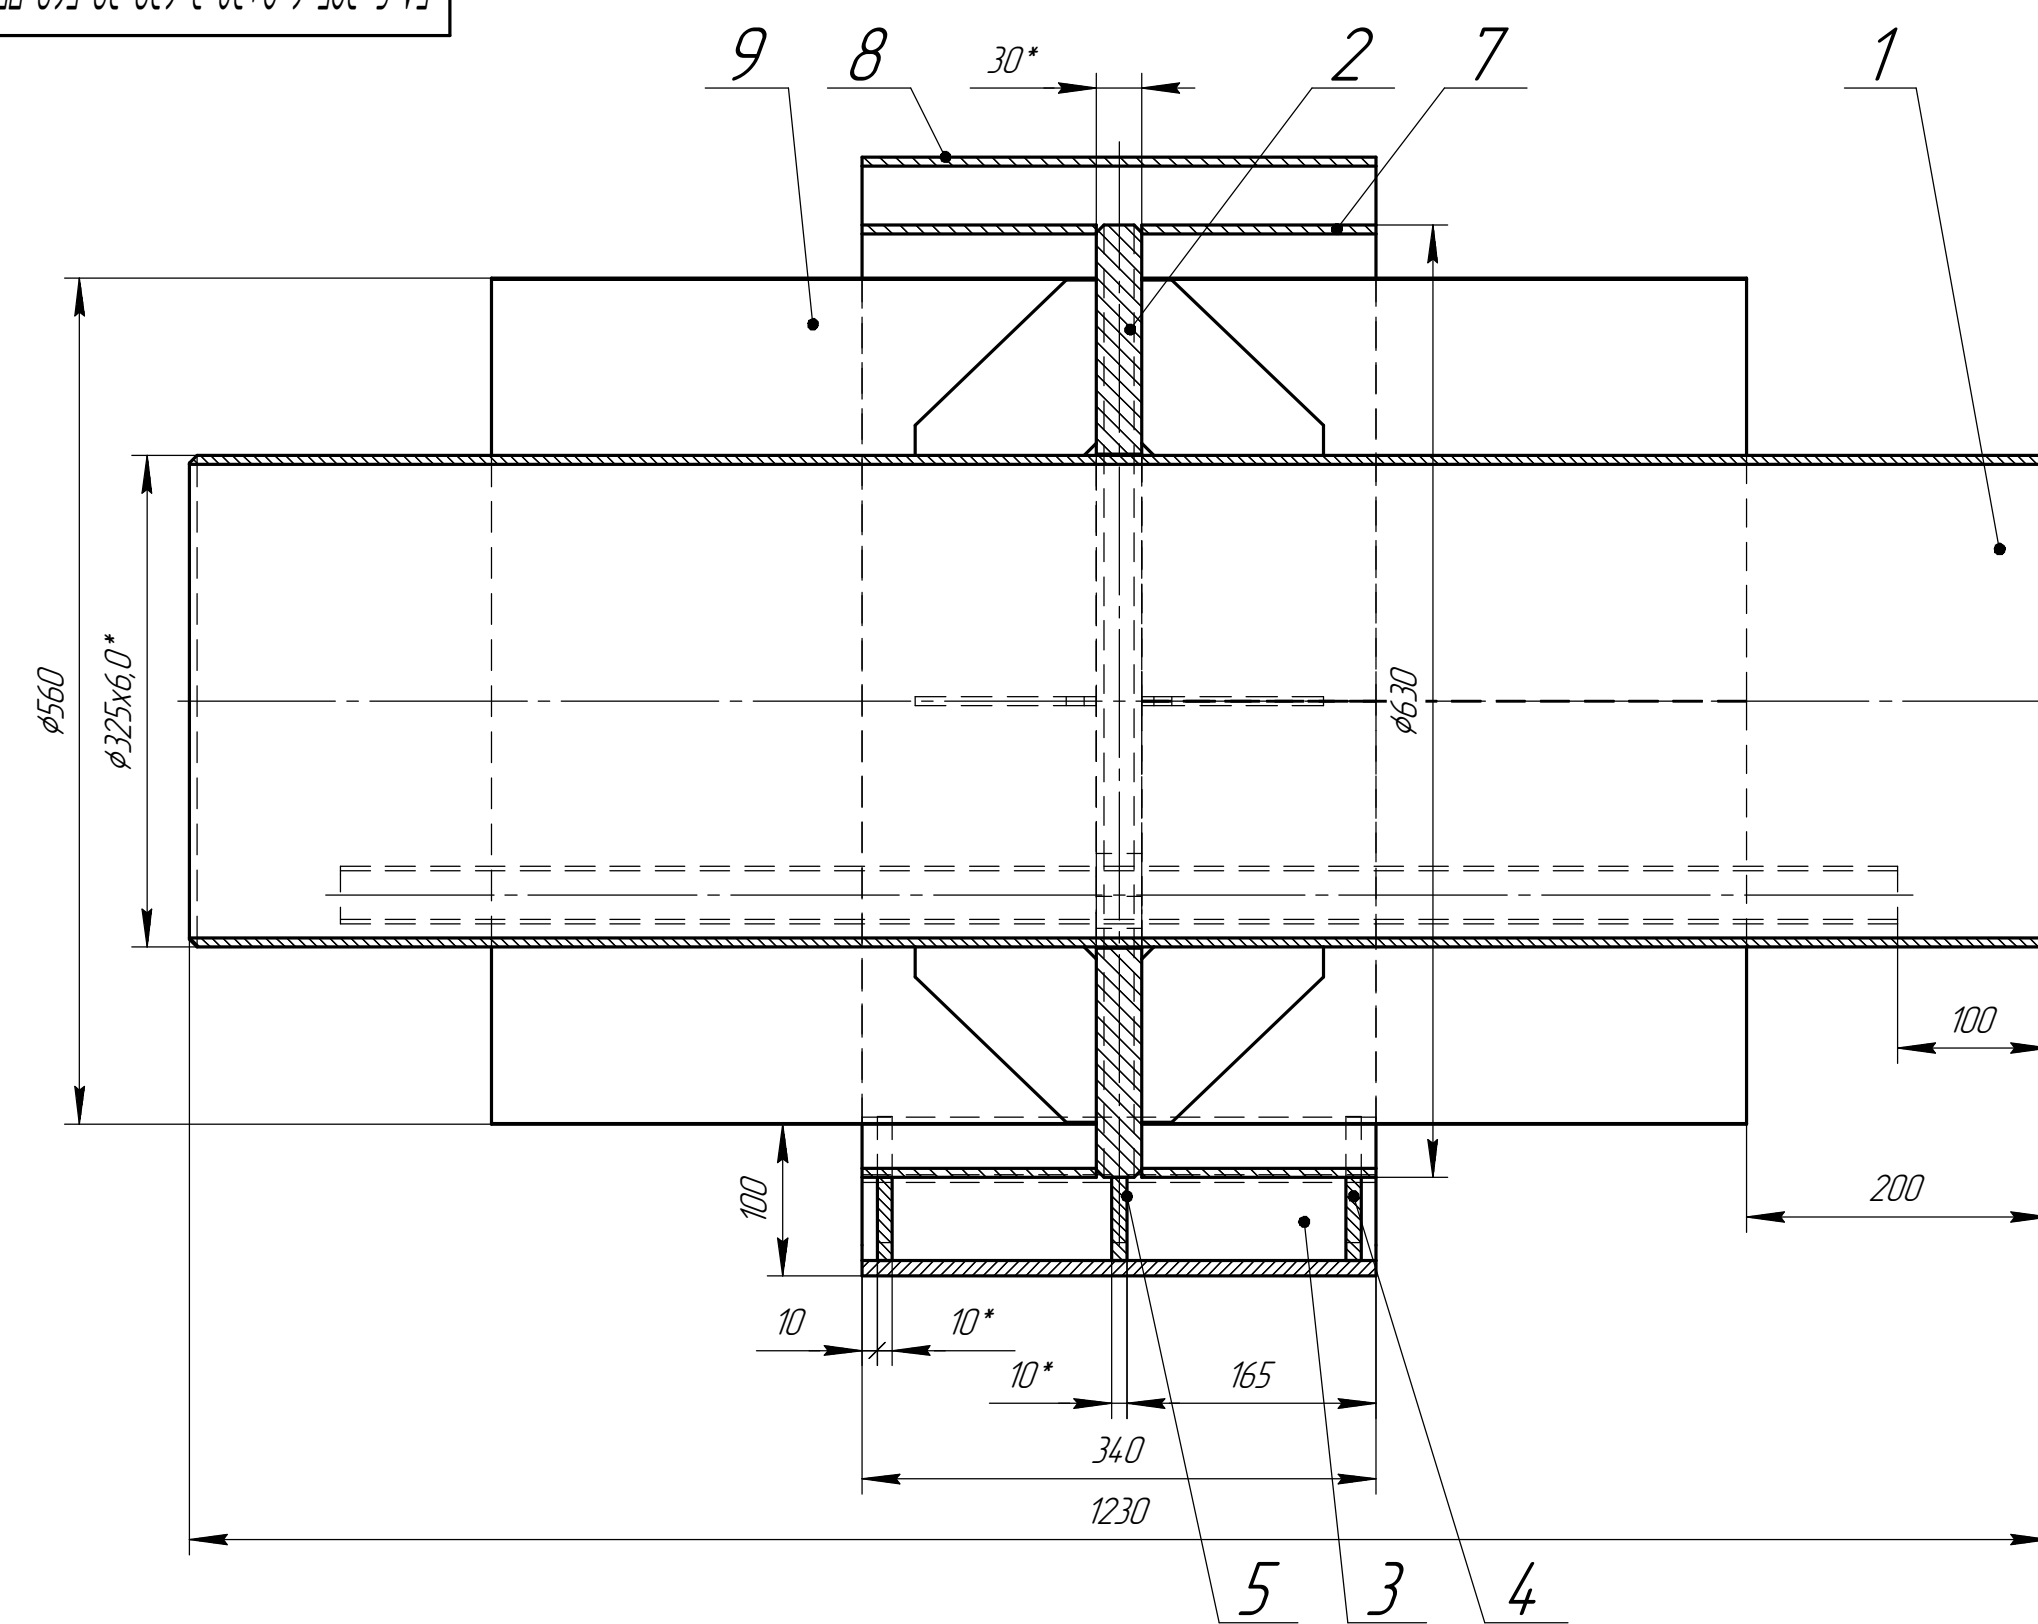

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Труба ГОСТ 10704-91, Сталь 09Г2С ГОСТ 5520-2017;
 - Проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка дуговая в защитном газе по ГОСТ 14771-76.
Проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
5. Сварку выполнить по контуру прилегания деталей. Катет шва по наименьшей толщине свариваемых деталей.
6. Допускается изготовление сварного корпуса.
7. Площадь покрытия 6,68 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	Труба $\phi 325 \times 6,0$ L=1230	Труба	1	57,57 кг
2	$\phi 630 \times 3,0$	Опора	1	52,57 кг
3	507х340х10	Основание	1	13,54 кг
4	309х95х10	Ребра	2	1,64 кг
5	309х55х10	Ребра	1	1,32 кг
6	120х116х6	Косынка	8	0,43 кг
7	1956х155х6	Обечайка	2	14,3 кг
8	1897х340х6	Обечайка наружная	1	30,38 кг
9	1755х400х0,8	Обложка (гашивка)	2	4,41 кг
10	Труба $\phi 38 \times 3,0$ L=1030	Труба-спутник	2	2,67 кг

						SA СтЗ25х6+2фЗ8х3-630х30-560-ППУ-ОД										
Изм	Лист		№ докум	Подп	Дата	Неподвижная опора					Лит	Масса	Масштаб			
Разраб															204,8	1:5
Проб																
Т.контр															Лист	Листов
Н.контр																
Чтв																