RIDEAU

STOP FUMÉES

DESCRIPTION

- Utilisé afin de limiter la propagation des fumées

CARACTÉRISTIQUES

- LEADER / taille S
- H : 1,90 m
- L : 1,15 m
- R : 600 °C
- Tissu de verre siliconé



COMPOSITION


- Housse de transport
- Cadre extensible métallique
- Barre extensible
- Système de serrage et de maintien
- Toile anti-feu + bande velcro
- 2 pinces à ressort



CONDUITE À TENIR


SÉCURISATION DU POINT DE PÉNÉTRATION

- Positionner le rideau dans l'angle supérieur droit de l'encadrement de l'ouvrant

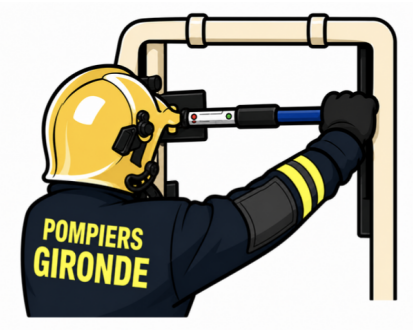

- Glisser la partie coulissante du cadre extensible vers la gauche afin de couvrir la totalité de la largeur de l'ouvrant

- Terminer de fixer le rideau en tournant la barre de serrage dans le sens indiqué par les flèches rouges (vers l'utilisateur)

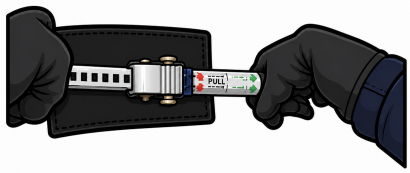

- Verrouiller le serrage de la barre par appui sur la goupille

RECONDITIONNEMENT

