


Вакуумный откачной пост

Высоковакуумный пост необходим для создания высокого вакуума (1.0×10^{-6} мм.рт.ст) в технологических процессах хлорирования.

Предельное остаточное давление - не более 1×10^{-6} мм.рт.ст.)

- Расход охлаждающей воды температурой не более 25 °С - не менее 30 л/час
- форвакуумный насос типа 2НВР-5ДМ1
- диффузионный насос ВАКМА НВДМ-160
- высоковакуумный клапан (шиберный затвор)
- широкодиапазонный датчик вакуума с дисплеем
- вакуумный кран для подключения вакуумной нагрузки ДУ25
- вакуумный кран для подключения вакуумной нагрузки ДУ40
- клапан напуска атмосферы

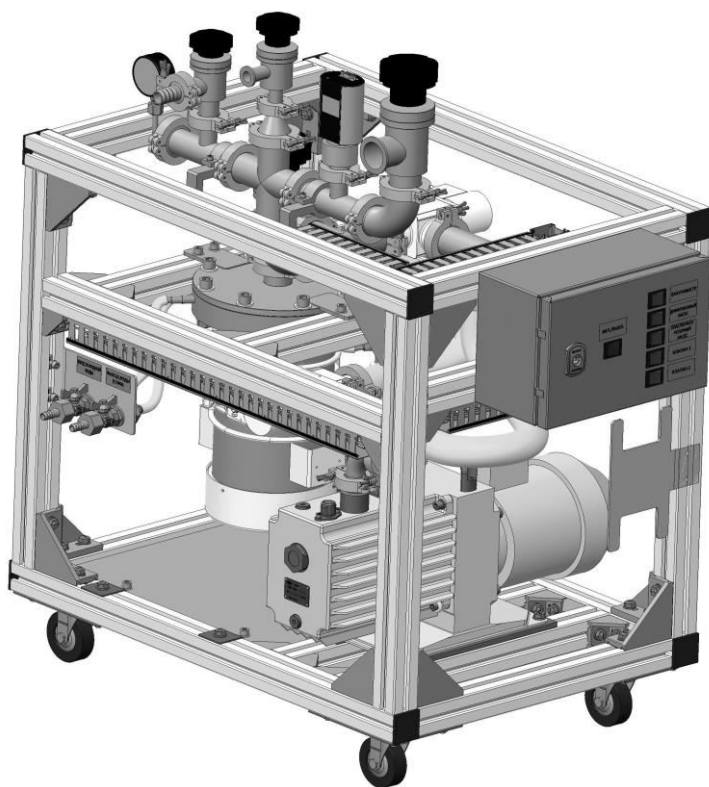

- мановакуумметр
- блок управления
- блок системы водяного охлаждения
- каркас
- подвижная рама на колесах