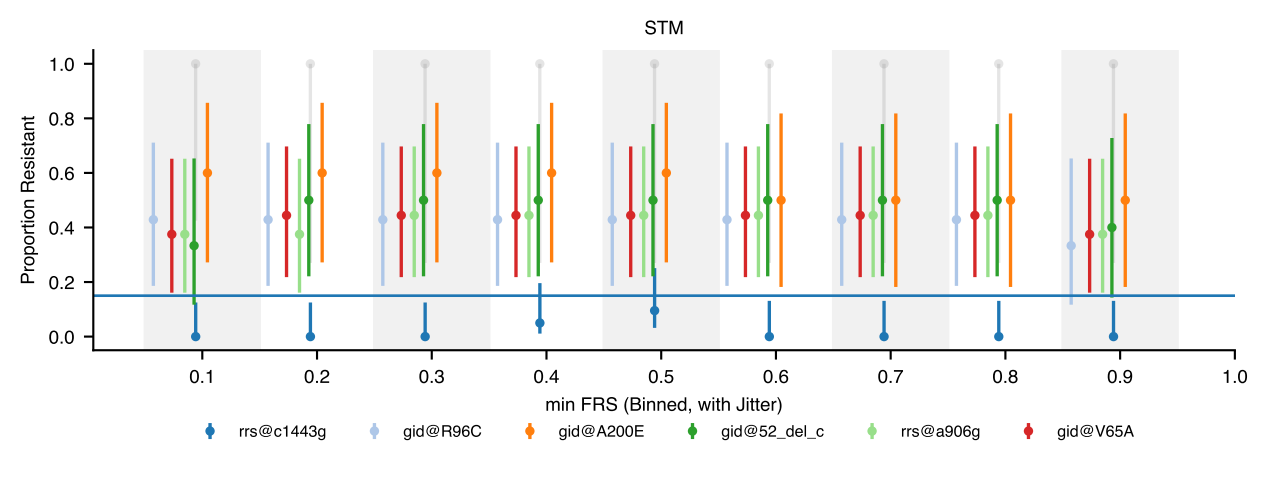
STM
Proportion Resistant
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
min FRS (Binned, with Jitter)
rrs@c1443g
gid@R96C
gid@A200E
gid@52_del_c
rrs@a906g
gid@V65A