
豐禾｜超音波錄影盒 — 板件示意 V4


外尺寸 220 × 220 × 100 mm；板厚 9 mm；每片 1 件；圖示非 1:1 列印比例。

A / 上板　220 × 220 × 9 mm

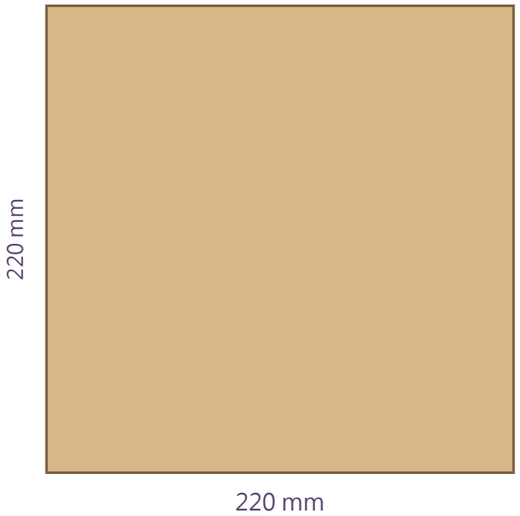


可拆上蓋，方便檢修。

B / 底板　220 × 220 × 9 mm

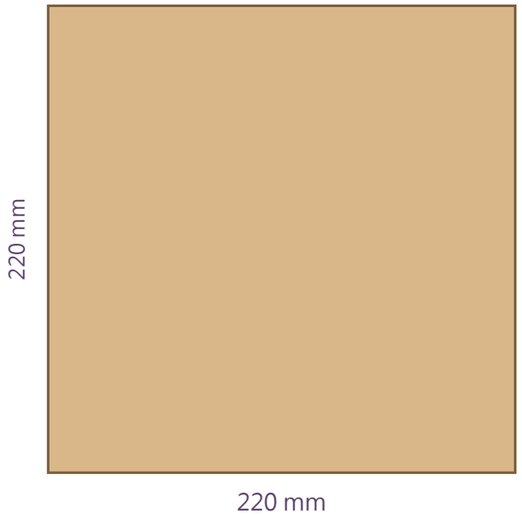

承托主機，固定盒內設備。


C / 左側板　220 × 82 × 9 mm

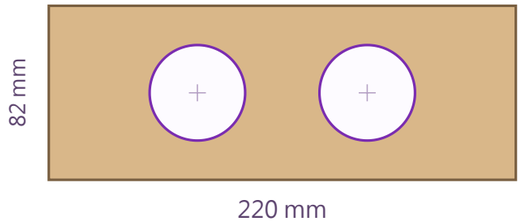

雙孔通風，增加空氣流通。

通風孔：距後緣 70、150；距下緣 41


D / 右側板　220 × 82 × 9 mm

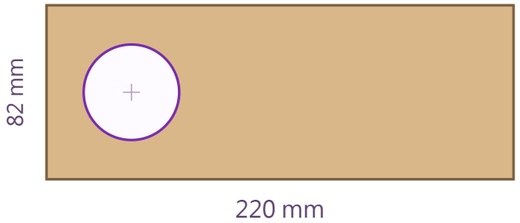

單孔備用穿線，依安裝空間選用。

穿線孔：距後緣 40；距下緣 41


E / 後板　202 × 82 × 9 mm

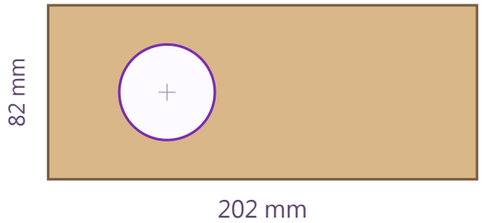

單孔集中穿線，整理電源與訊號線。

穿線孔：外視圖左緣 56；距下緣 41

F / 前門　198 × 78 × 9 mm

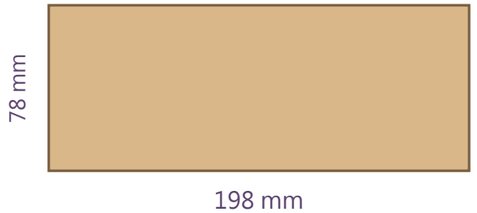

開門操作電源，方便日常維護。

側板左緣為後緣；後板為外側視圖；孔位為孔心尺寸。圓孔均 Ø45 mm。

平接 + 內側木條固定；前門四邊各留 2 mm；五金、散熱與實機尺寸確認後加工。