


3D-Kameras für Paletten, Fahrzeuge und Container

Große Szenen bei 1,2 bis 3,5 m von einem Balken über Dock, Zelle oder Förderband; mit einem auf jeden Punkt registrierten Farbbild.

VORLÄUFIG · VISION 2026

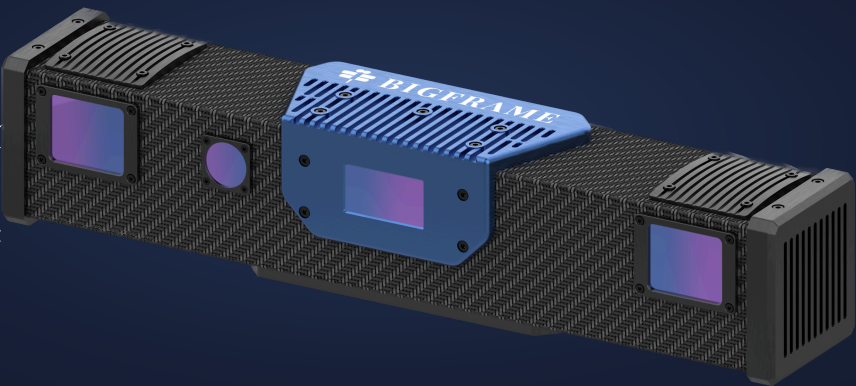

2,56 × 2,06 m

Sichtfeld bei 2,5 m

1,30 × 1,05 m bei 1,2 m; 3,60 × 2,91 m bei 3,5 m.

1,2–3,5 m

Arbeitsabstand

2,3 m Messtiefe von einer festen Halterung; 450 mm Balken, 3,5 kg, über der Szene.


300 µm

Z-Wiederholgenauigkeit ¹

Mit 1400 µm Punktabstand bei 2,5 m; zwei Kameras mit je 5 MP und RGB-Bild, 1 fps.

Die PRS erfasst die größten Szenen im Programm — eine Palette, ein Fahrzeug, einen Container, einen Stapel am Dock — in einer Aufnahme, mit dem Farbbild, das der Bediener braucht, um zu sehen, was gemessen wurde.

Die PRS im Einsatz

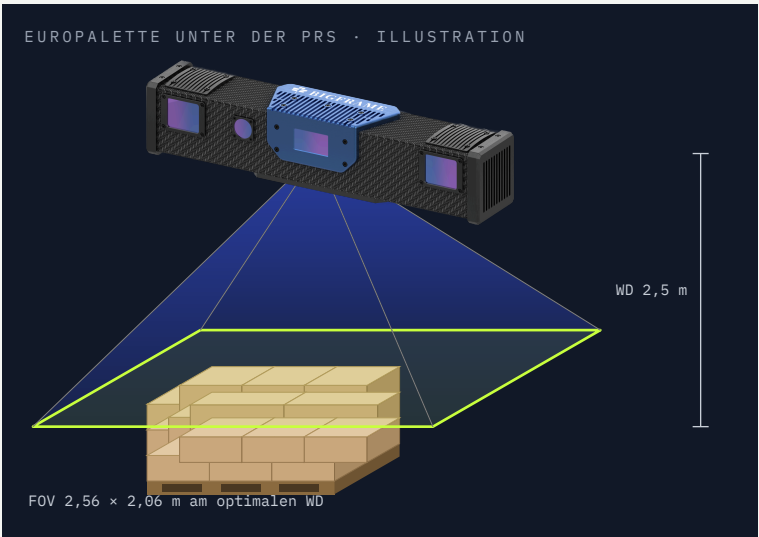

Bei 2,5 m deckt das Sichtfeld von 2,56 × 2,06 m eine Europalette mit Reserve ab; Lagenhöhe und Kartonpositionen kommen aus einer Aufnahme.

Welche Kamera für große Szenen?

Wählen Sie die VR-2300B, wo bei 2 bis 4 m der feinste Punktabstand zählt und kein Farbbild nötig ist; die VRD-1200B für eine Kamera am Arm; die PRS, wo eine Szene von 2 m oder mehr mit Farbbild von einer festen Halterung erfasst werden muss.

Die PRS-2500B ist für drei Arbeitsabstände spezifiziert, von 1,2 bis 3,5 m (Tabelle auf Seite 14); bei 3,5 m deckt das Sichtfeld von 3,60 × 2,91 m eine Containertür mit Reserve ab; bei 1,2 m beträgt es 1,30 × 1,05 m.

Kameras für große Szenen im Vergleich

Modell	Sichtfeld bei optimalem WD (mm)	Arbeitsabstand nah / optimal / fern (mm)	XY-Punktabstand (µm)	Z-Wiederholgenauigkeit 2σ (µm)	Farbbild	Montage
VR-1300B	865 × 645	900 / 1500 / 2200	420	60	Nein	fest, über der Szene
VR-2300B	1500 × 1115	1900 / 2600 / 3800	730	100	Nein	fest, über der Szene
VRD-1200B	1166 × 731	900 / 1200 / 1600	480	24	Ja	Roboterarm
PRS-2500B ¹	2560 × 2060	1200 / 2500 / 3500	1400	300	Ja	fest, über der Szene

¹ PRS: vorläufige Spezifikation; Z-Wiederholgenauigkeit 300 µm, Verfahren wird zur Markteinführung angegeben.