


PRS-Serie: Sichtfeld und Abmessungen

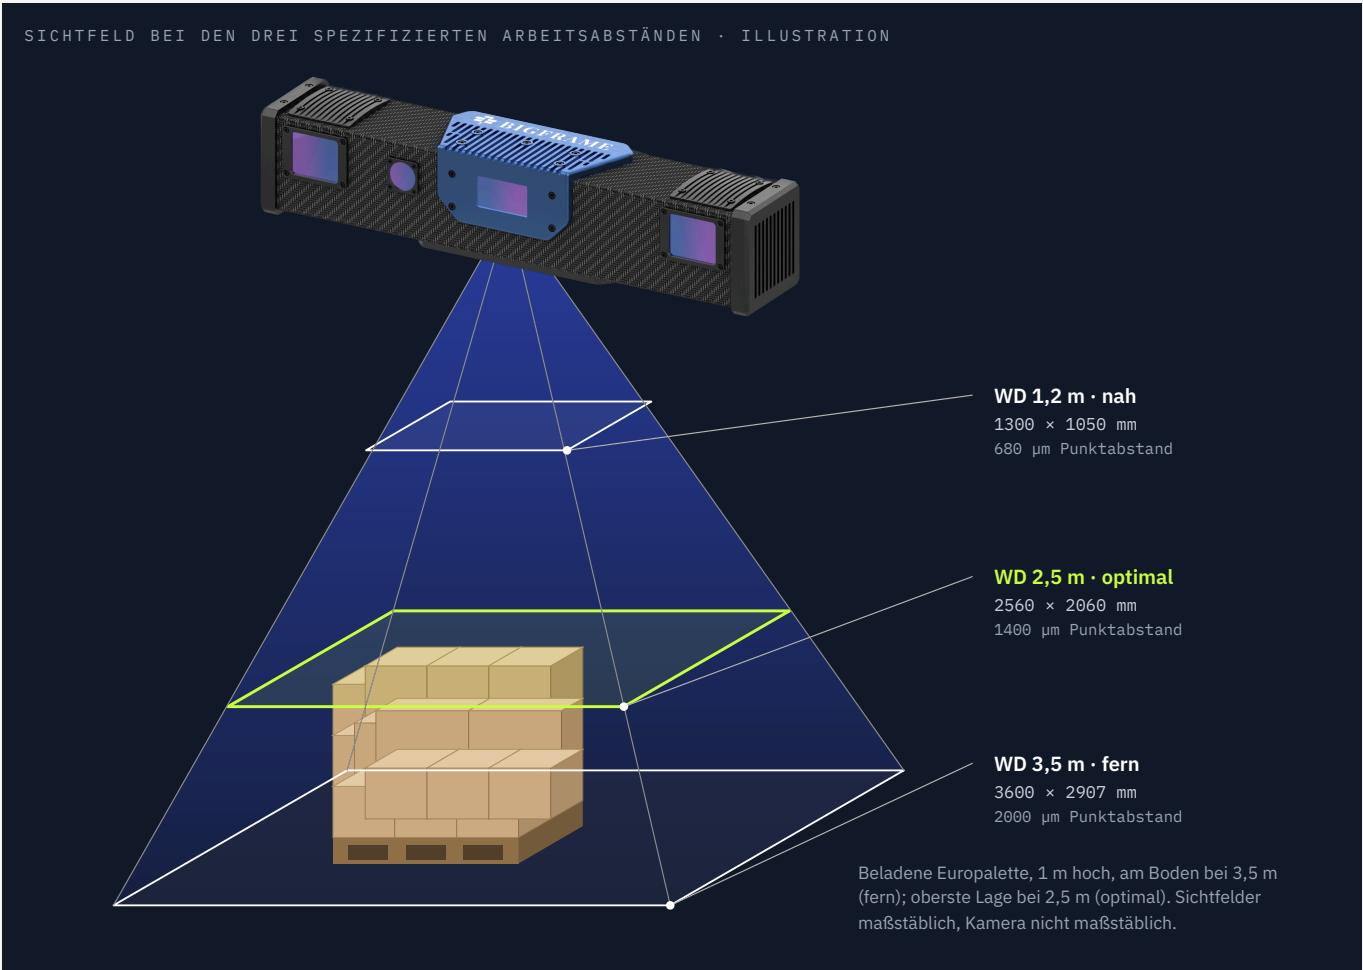


Sichtfeld nach Arbeitsabstand ¹

WD (mm)	Sichtfeld (mm)	XY-Punktabstand (µm)
1200 nah	1300 × 1050	680
2500 opt.	2560 × 2060	1400
3500 fern	3600 × 2907	2000

¹ Vorläufige Spezifikation; endgültiges Datenblatt zur Markteinführung. Z-Wiederholgenauigkeit 300 µm, Verfahren wird zur Markteinführung angegeben. Messtiefe 2300 mm, nah bis fern.

Abmessungen und Montage

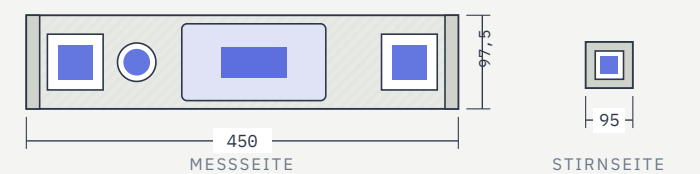

- Gehäuse L × B × H 450 × 97,5 × 95 mm
- Gewicht 3,5 kg
- Stereobasis ca. 350 mm
- Schnittstelle Gigabit Ethernet; 24 V DC, bis 4 A
- Montage Halterungssatz; Details zur Markteinführung
- Vorläufige Spezifikation; Abmessungen über das Gehäuse, ohne Steckverbinder. Maßzeichnungen und 3D-CAD-Daten auf Anfrage.

Ihre Palette oder Ihr Fahrzeug, gemessen vor dem Kauf.

Senden Sie ein Foto der Szene und die benötigte Messung an info@bigframe.com — Sie erhalten von uns Modell und Arbeitsabstand.