


PRS-Serie: technische Daten

PRS-Serie

NEU

Modell	PRS-2500B
Arbeitsabstand nah / optimal / fern (mm)	1200 / 2500 / 3500
Sichtfeld bei 1200 / 2500 / 3500 mm, B × H (mm)	1300 × 1050 / 2560 × 2060 / 3600 × 2907
Messtiefe, Z-Bereich (mm)	2300
XY-Punktabstand bei 1200 / 2500 / 3500 mm (µm)	680 / 1400 / 2000
Z-Wiederholgenauigkeit (µm) ¹	300
Kameraauflösung	2448 × 2048 Pixel, 5 MP, 2 Kameras
Bildrate	1 fps bei voller Auflösung
Optischer Aufbau	Zwei Kameras, Stereobasis ca. 350 mm; Laser-Musterprojektor; RGB-Kamera
Lichtquelle	Roter Laser, 638 nm
Laserklasse	Angabe zur Markteinführung
Farbbildausgabe	RGB-Bild, auf die Punktwolke registriert
Datenschnittstelle	Gigabit Ethernet
Versorgung	24 V DC, bis 4 A
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Abmessungen L × B × H (mm)	450 × 97,5 × 95
Gewicht (kg)	3,5
Software	TridiVision

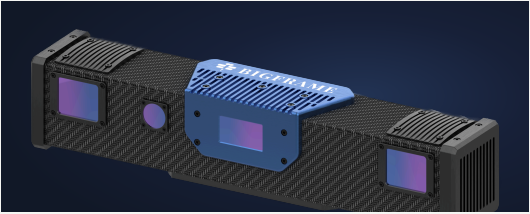


PRS, Messseite; Gehäuse 450 × 97,5 × 95 mm, Kamerafenster an beiden Enden, dazwischen RGB-Kamera und Laserprojektormodul.

Nach Arbeitsabstand

WD (mm)	Sichtfeld (mm)	XY-Punktabstand (µm)
1200 nah	1300 × 1050	680
2500 opt.	2560 × 2060	1400
3500 fern	3600 × 2907	2000

Vorläufige Spezifikation; endgültiges Datenblatt zur Markteinführung. ¹ Verfahren wird zur Markteinführung angegeben. Abmessungen über das Gehäuse, ohne Steckverbinder.

Sichtfeld und Punktabstand über dem Arbeitsabstand

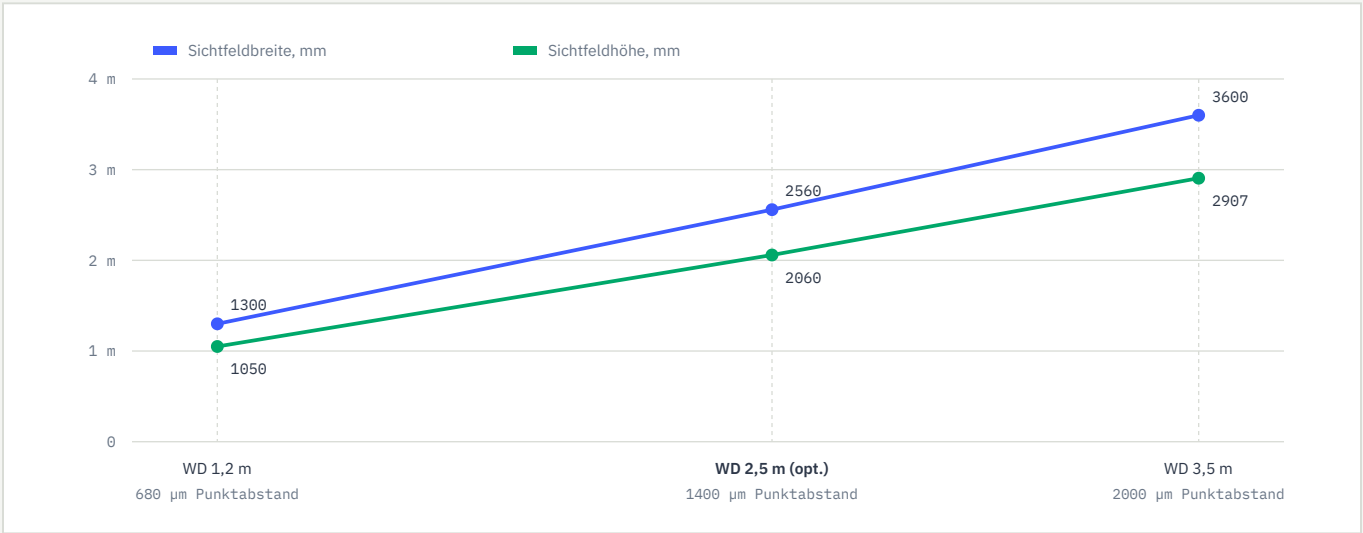

Sichtfeldbreite und -höhe bei den drei spezifizierten Arbeitsabständen, darunter jeweils der XY-Punktabstand. Bei 2,5 m deckt das Sichtfeld eine Europalette mit Reserve ab; bei 3,5 m eine Containertür.