
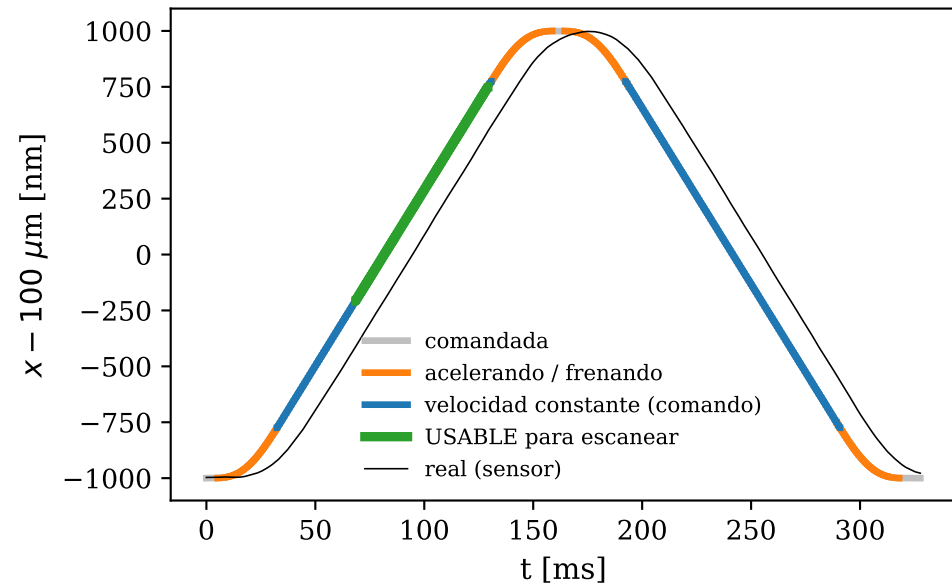
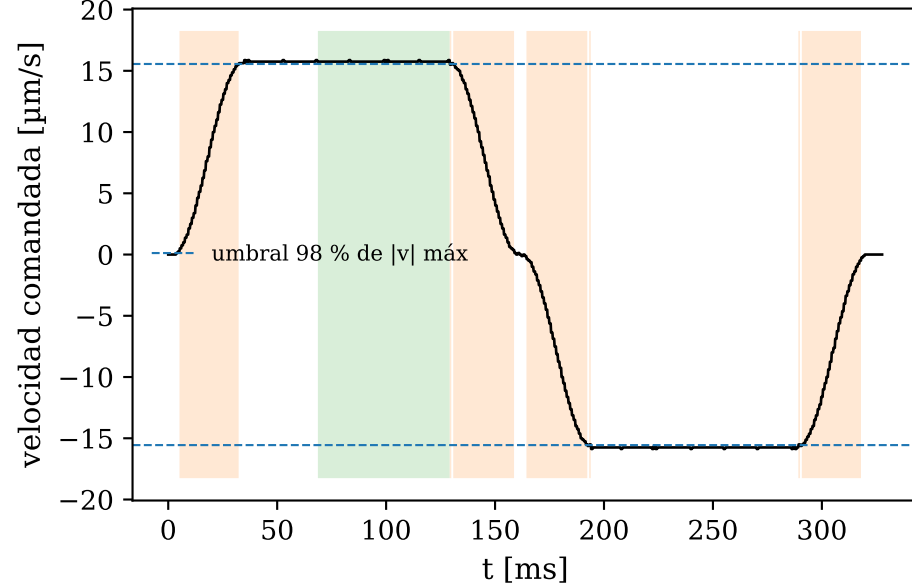


(a) triángulo con speedupdown=40

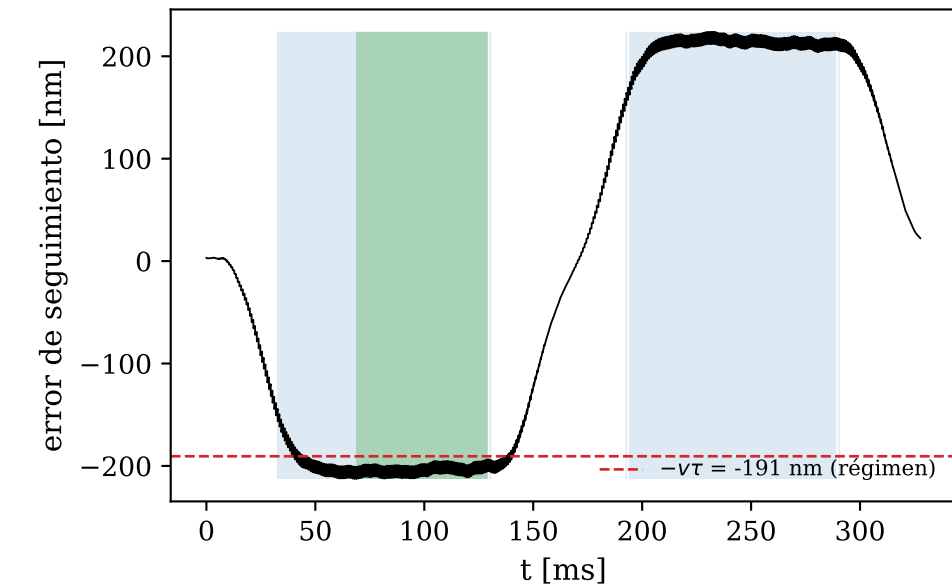

(b) el criterio: derivada del COMANDO, no de la medida

(c) el azul claro ya va a v constante, pero el error todavía está creciendo: por eso se descartan 3τ más

(d) cuánto del ciclo queda utilizable

speed updown	v [μm/s]	acel [ms]	v cte [ms]	3τ req [ms]	usable [ms]	usable [μm]	$\Delta x/\text{pto}$ [nm]	% del ciclo
0.0	12.6	0.2	159.2	36.3	122.8	1.5	10.1	37.5
40.0	15.8	112.6	97.7	36.3	60.5	1.0	12.6	18.5
80.0	21.4	232.2	31.2	36.3	0.0	0.0	17.1	0.0

speedupdown=80 (el que se venía usando con $N=400$):
la meseta de velocidad constante dura 31 ms, MENOS que los 36 ms que la platina necesita $\rightarrow$ 0 % utilizable.