




(a) E517_rampa_sud0_20260907_171001_r0 — negro: usable (tramo = 33 ms)

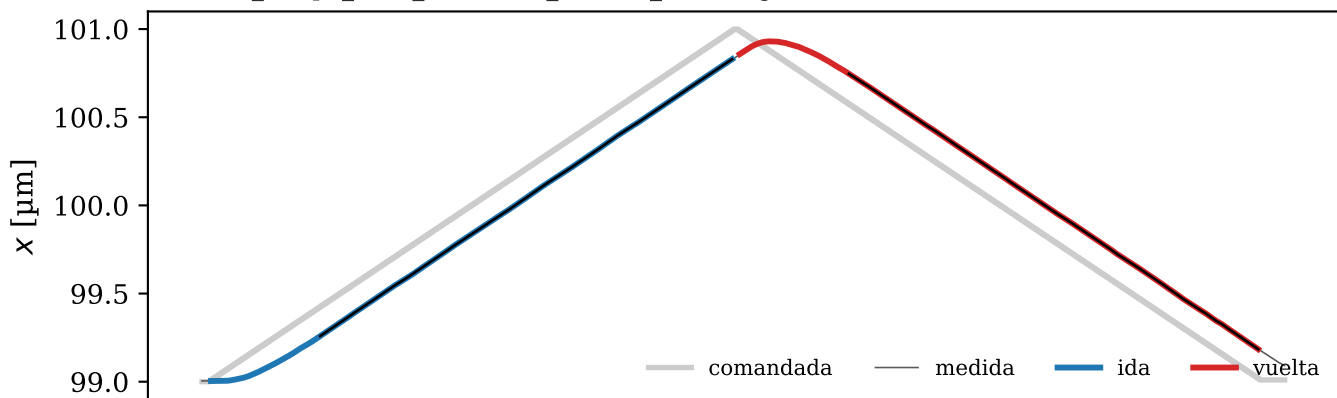

(b) el criterio: 97.5% del recorrido máx-mín de v

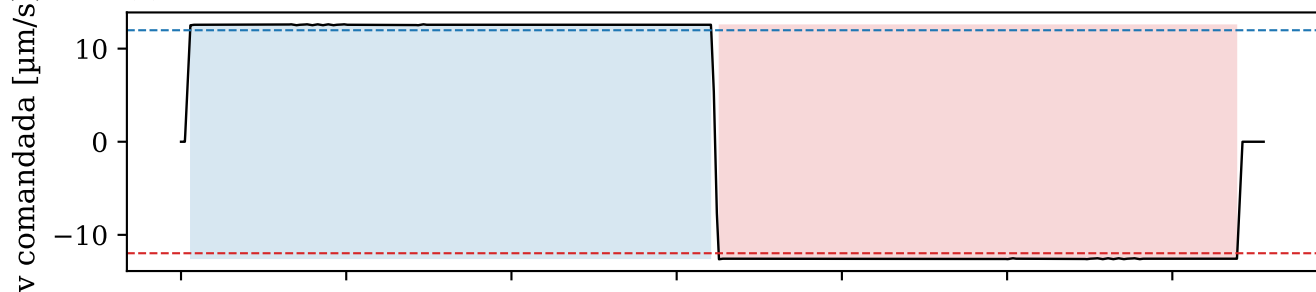

(c) control: el error tiene sus propias mesetas ($\pm v \cdot \tau$) — tienen que caer en las mismas ventanas

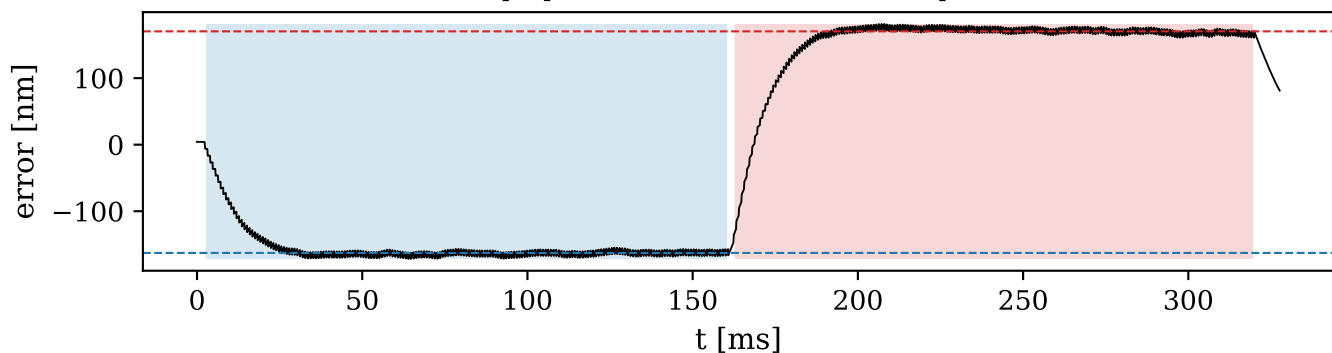

(d) el mismo resultado sobre el eje de posición — grueso: tramo lineal medido · negro: usable las dos pasadas barren intervalos distintos, corridos $2v\tau$ entre sí

