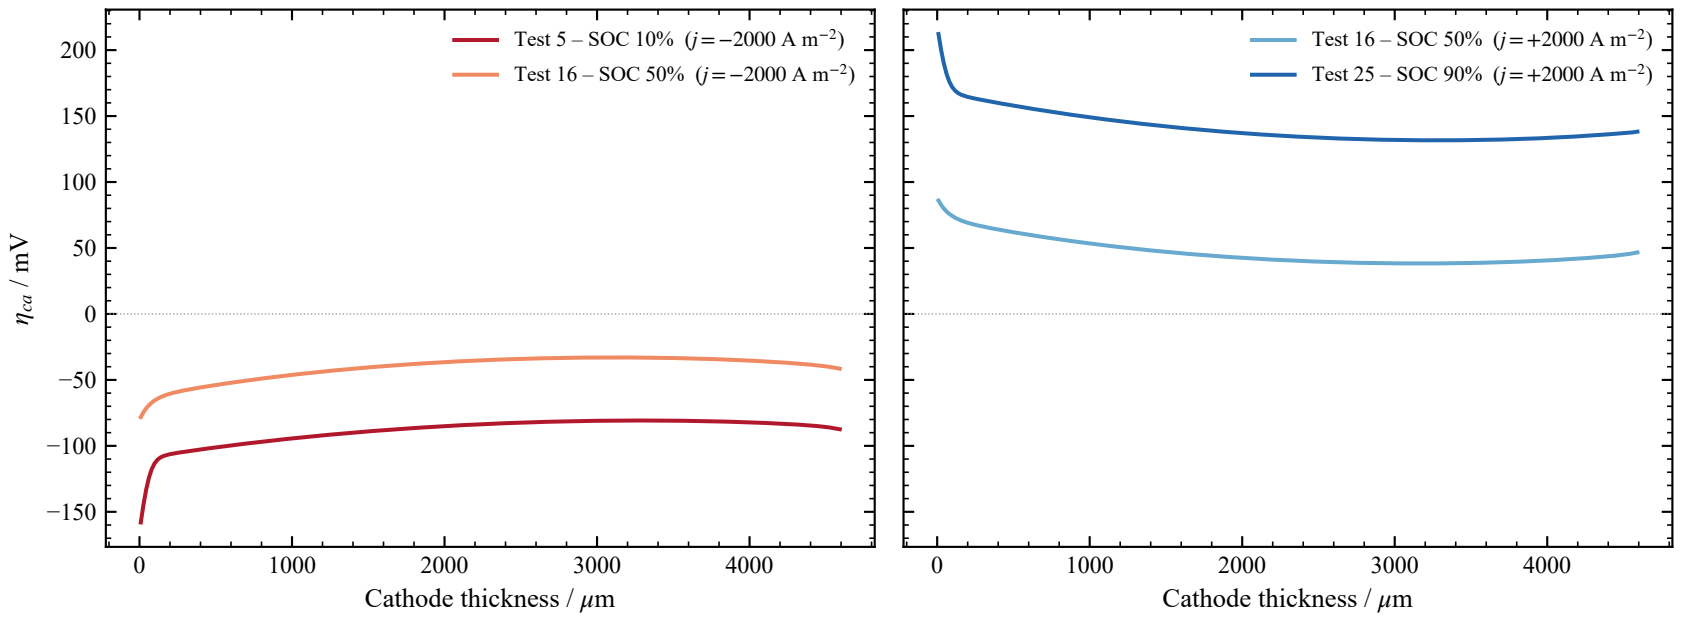
Test 5 – SOC 10% (j = −2000 A m−2)
Test 16 – SOC 50% (j = −2000 A m−2)
Test 16 – SOC 50% (j = +2000 A m−2)
Test 25 – SOC 90% (j = +2000 A m−2)
ηca / mV
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
0
1000
2000
3000
4000
Cathode thickness / μm
Cathode thickness / μm