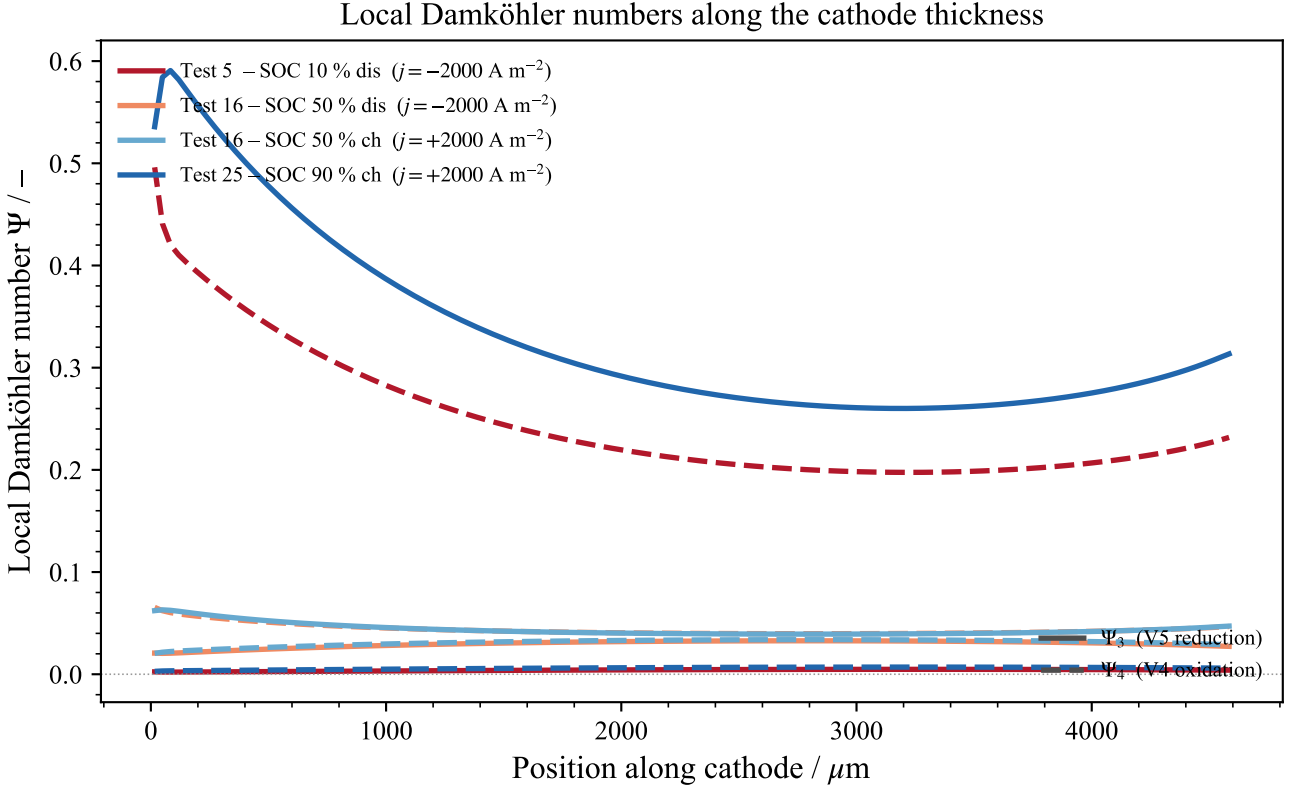
Local Damköhler numbers along the cathode thickness
Test 5 – SOC 10 % dis ($j = -2000$ A m^{-2})
Test 16 – SOC 50 % dis ($j = -2000$ A m^{-2})
Test 16 – SOC 50 % ch ($j = +2000$ A m^{-2})
Test 25 – SOC 90 % ch ($j = +2000$ A m^{-2})
Ψ_3 (V5 reduction)
Ψ_4 (V4 oxidation)
Local Damköhler number Ψ / –
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
1000
2000
3000
4000
Position along cathode / μm