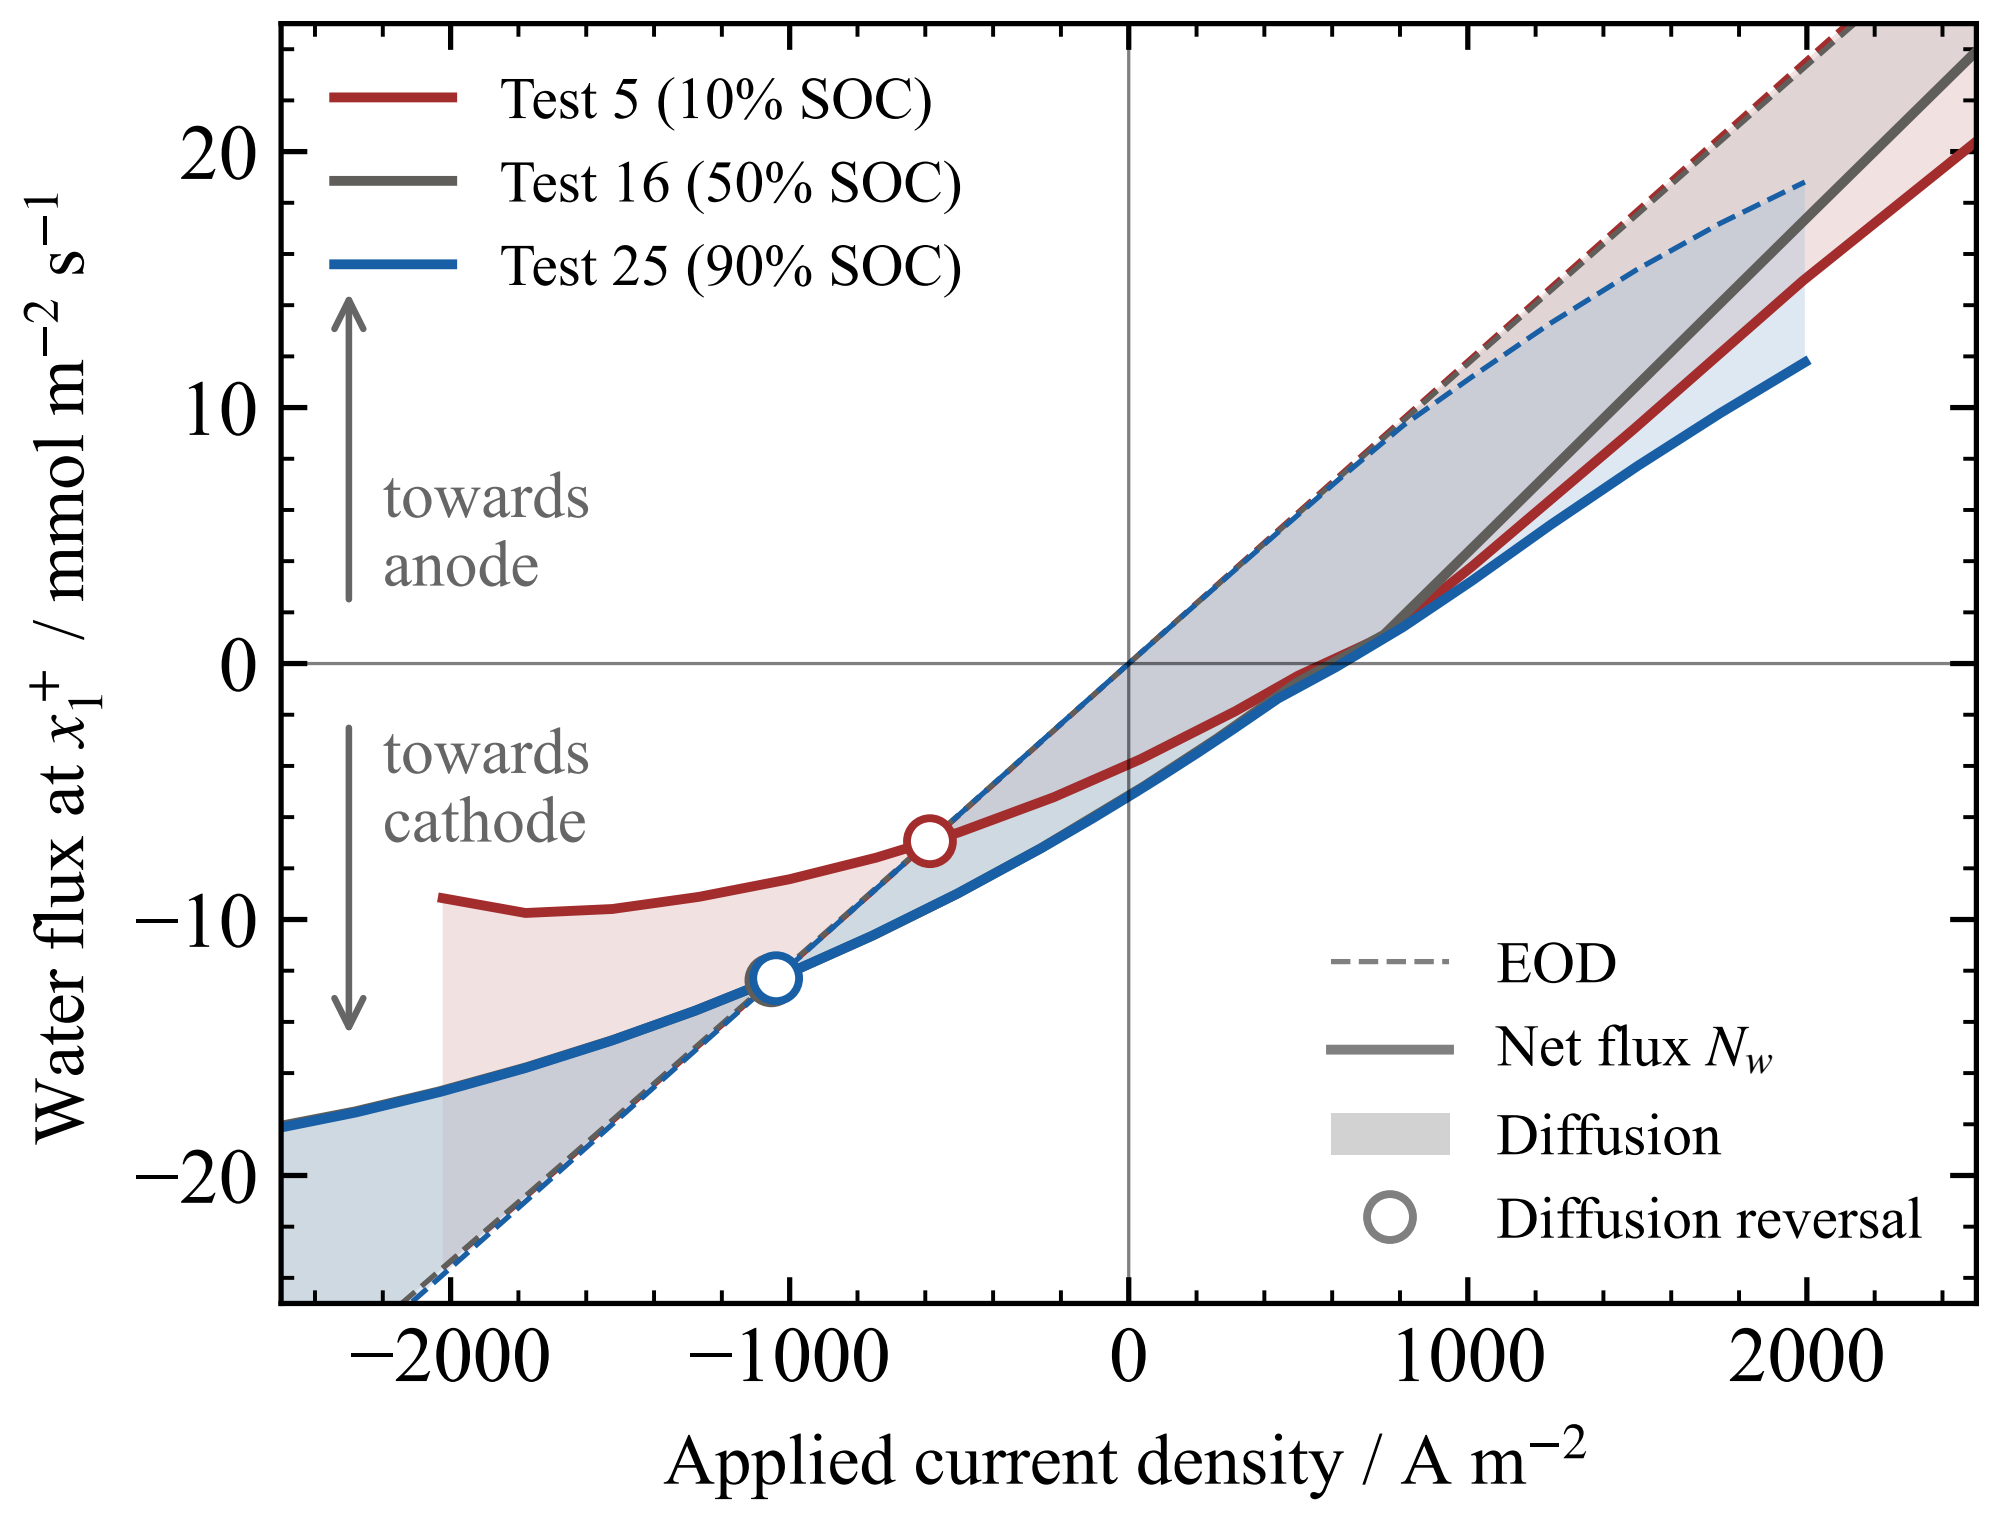
Test 5 (10% SOC)
Test 16 (50% SOC)
Test 25 (90% SOC)
towards anode
towards cathode
EOD
Net flux N_w
Diffusion
Diffusion reversal
Water flux at x_1^+ / mmol m^{-2} s^{-1}
Applied current density / A m^{-2}
20
10
0
−10
−20
−2000
−1000
0
1000
2000