Configuration sensitivity vs. discharge current density

Low (test 5) | -500 A/m2
j=-500 A/m2 P=516 W/m2

Low (test 5) | -1500 A/m2
j=-1500 A/m2 P=1364 W/m2

Low (test 5) | max discharge
j=-2015 A/m2 P=1532 W/m2

Mid (test 16) | -500 A/m2
j=-500 A/m2 P=550 W/m2

Mid (test 16) | -1500 A/m2
j=-1500 A/m2 P=1529 W/m2

Mid (test 16) | max discharge
j=-4040 A/m2 P=1731 W/m2

High (test 25) | -500 A/m2
j=-500 A/m2 P=576 W/m2

High (test 25) | -1500 A/m2
j=-1500 A/m2 P=1593 W/m2
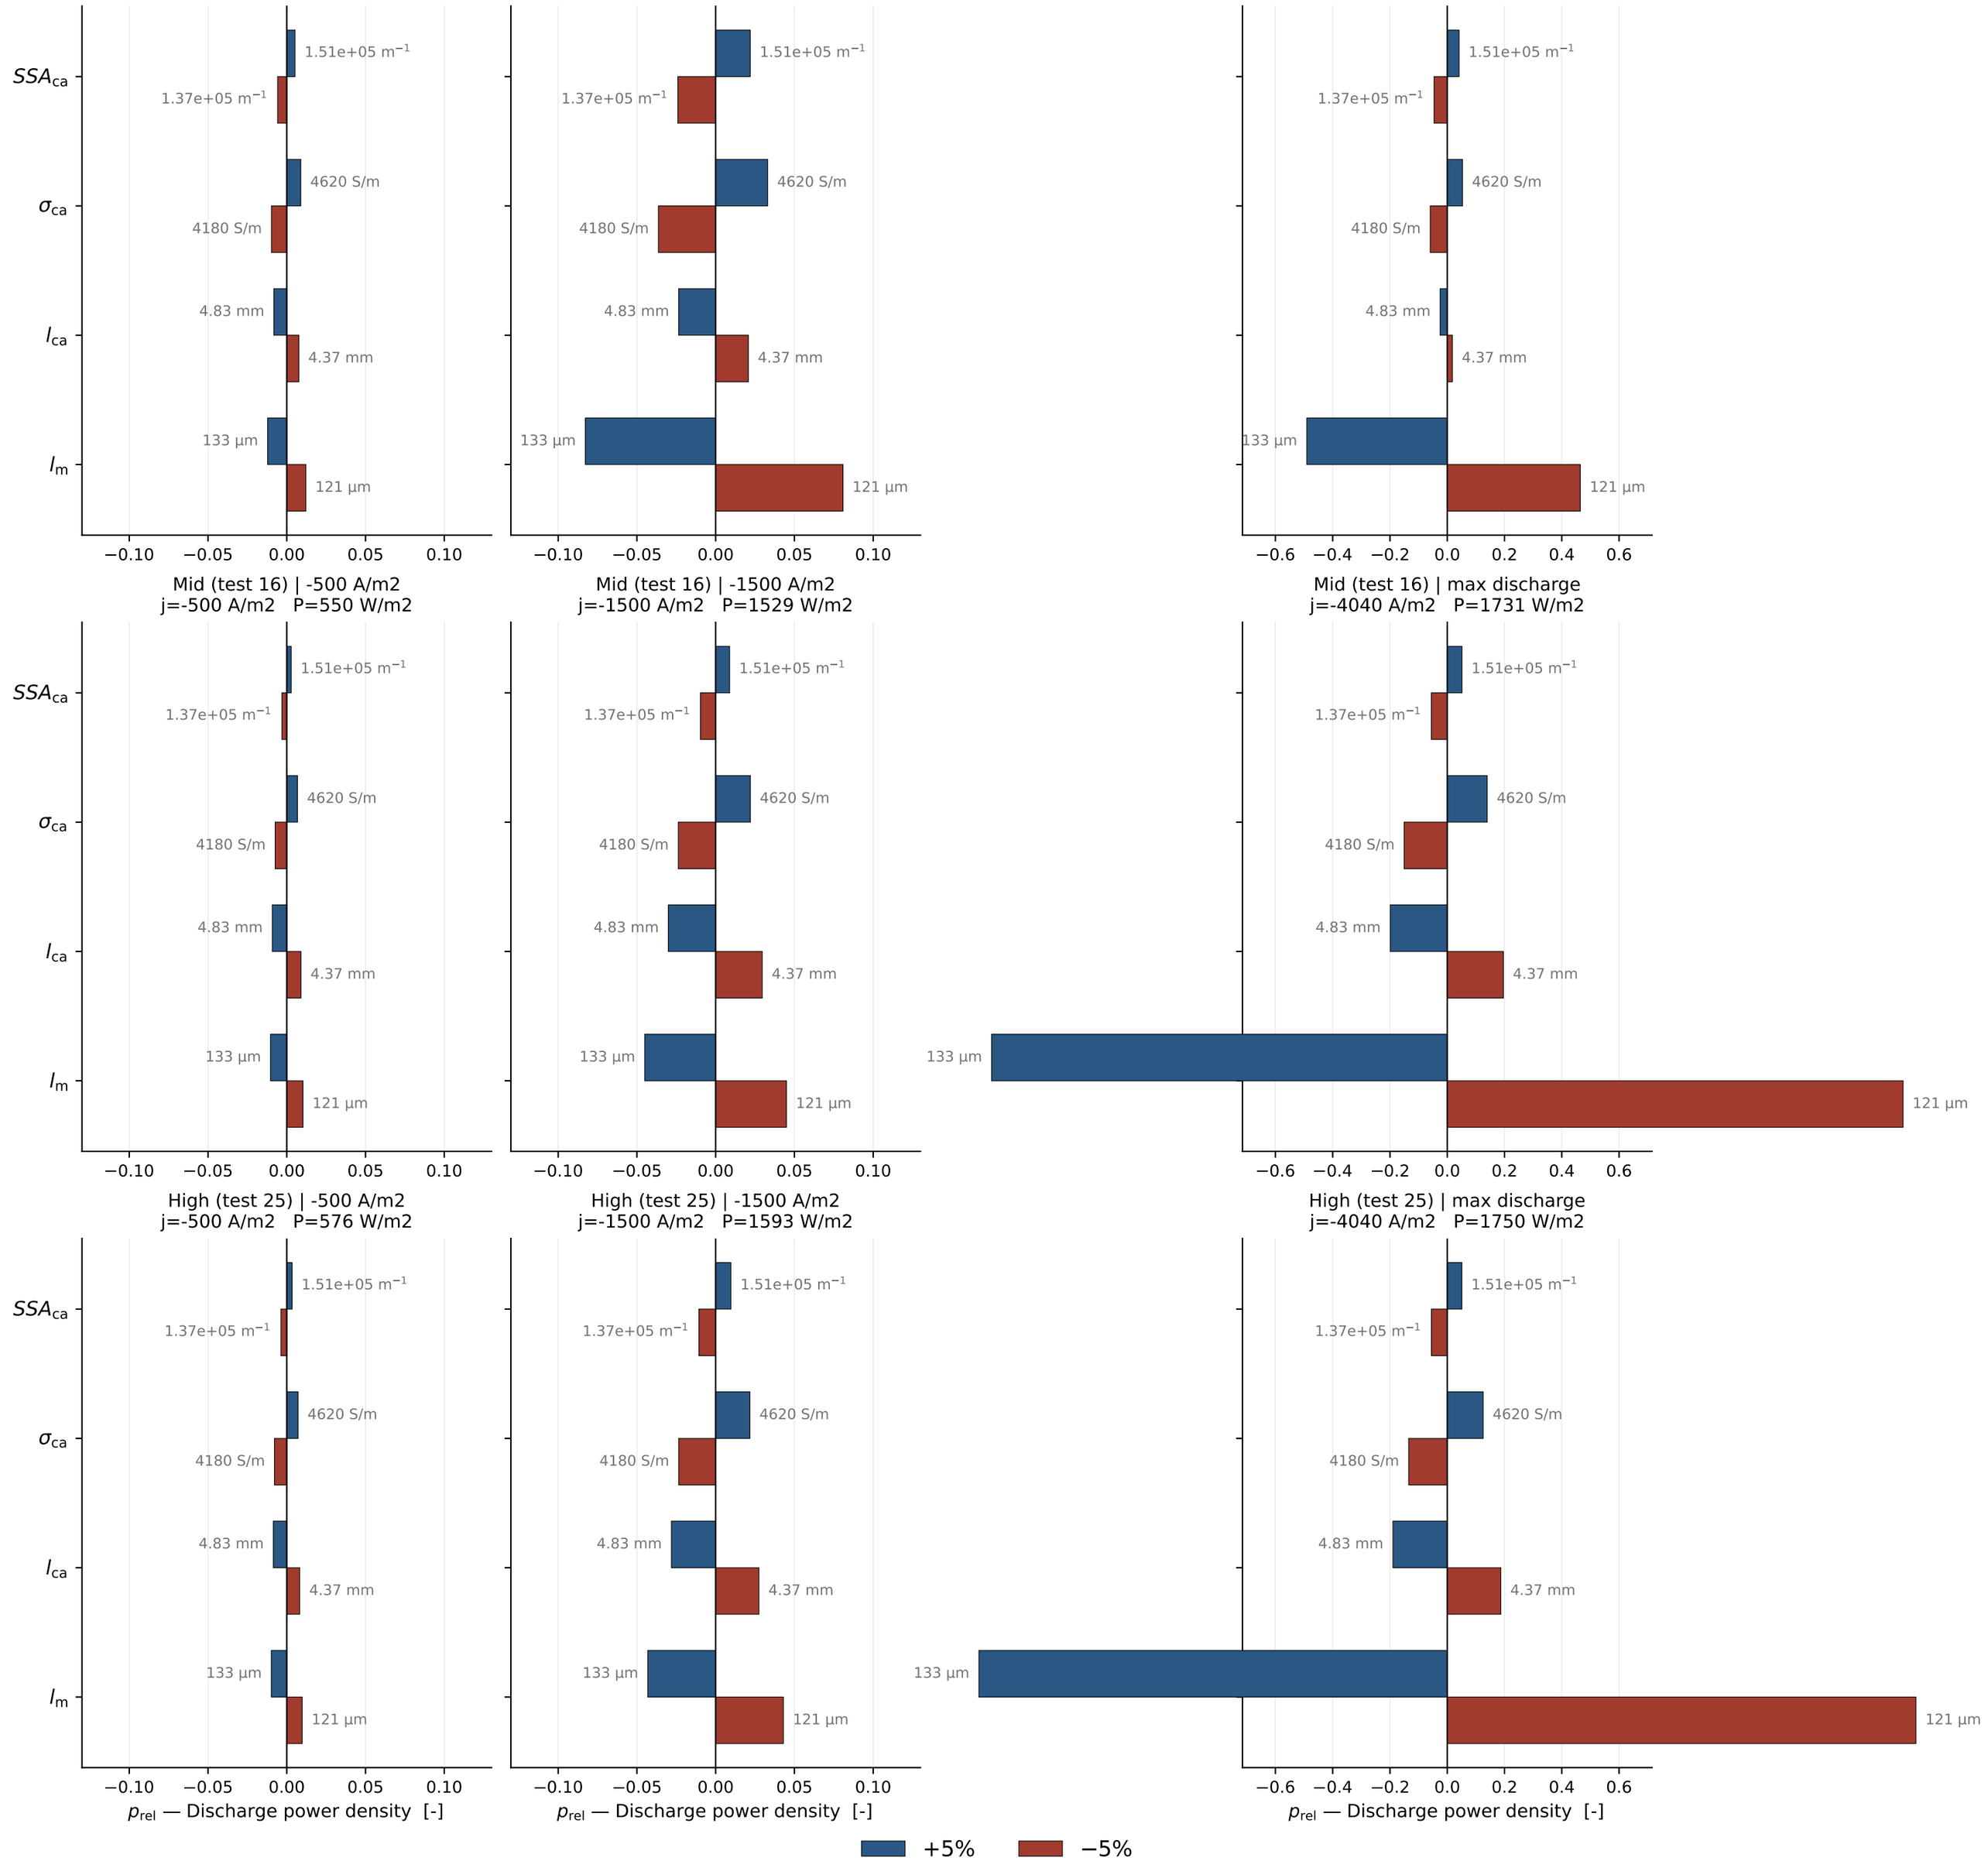
High (test 25) | max discharge
j=-4040 A/m2 P=1750 W/m2