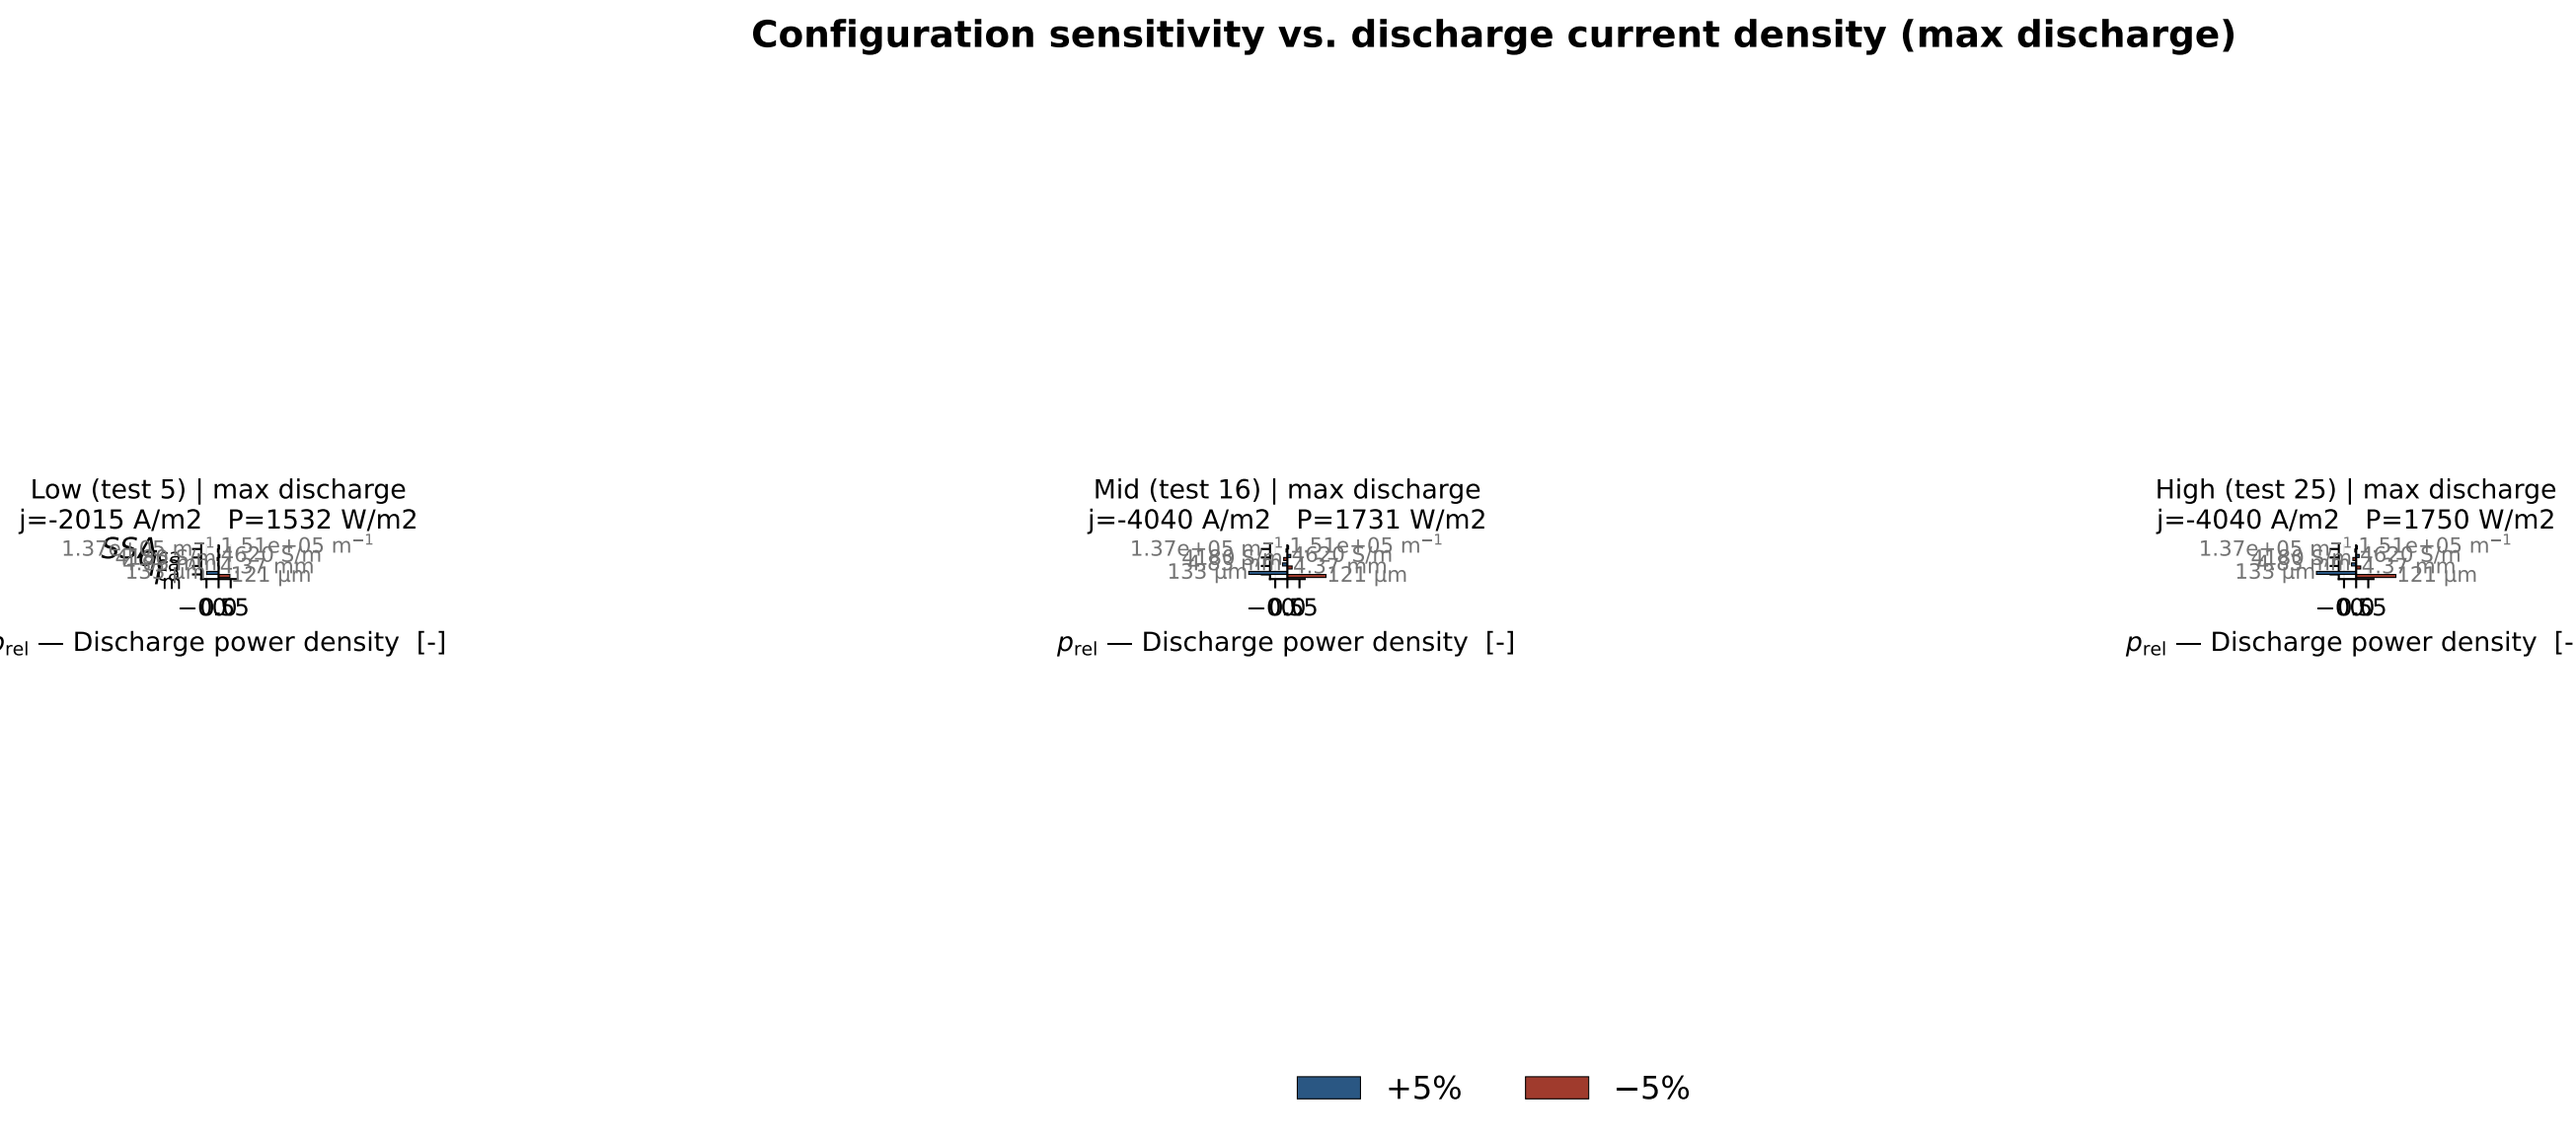
Configuration sensitivity vs. discharge current density (max discharge)
Low (test 5) | max discharge
j=-2015 A/m2  P=1532 W/m2
Mid (test 16) | max discharge
j=-4040 A/m2  P=1731 W/m2
High (test 25) | max discharge
j=-4040 A/m2  P=1750 W/m2
SSA
1.37e+05 m⁻¹
1.51e+05 m⁻¹
4620 S/m
4.37 mm
133 µm
121 µm
−0.5
0.0
0.5
$p_{rel}$ — Discharge power density [-]
+5%
−5%