



Rapport de laboratoire 7

Transmission des ondes électromagnétiques

présenté à

M. Dominique Grenier

<i>matricule</i>	<i>nom</i>
910 055 897	Daniel Thibodeau
910 097 879	Francis Valois

Université Laval
18 décembre 2012

Chapitre 1

Laboratoire 6

1.1 Projet 1 : Paramètres théoriques selon les modes

Selon les documents de spécifications obtenues en ligne, la largeur interne du guide d'onde de type WR-90 est de 22.86 mm et la hauteur interne est de 10.16 mm.

1.1.1 Calcul de la fréquence de f_c

La fréquence de coupure pour un guide d'onde rectangulaire en fonction des différents modes TE est donnée par l'équation suivante :

$$f_{c_{mn}} = \frac{v_p}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \quad (1.1)$$

Où :

- v_p est la vitesse de propagation de l'onde dans le guide d'ondes, ici la vitesse de la lumière dans le vide soit $3 \cdot 10^8 m/s$;
- m et n sont les deux indices du mode TE à évaluer ;
- a et b sont respectivement la largeur et la hauteur du guide d'onde en mètre, ici 0.02286m et 0.01016m.

À l'aide de l'équation précédente, il suffit de trouver pour quels indices TE (m,n), la fréquence de coupure est plus petite que la fréquence du mode d'opération. Dans le cas d'une opération à une fréquence de 15 GHz, nous trouvons les 3 modes d'opérations suivants :

- $F_c = 6.56GHz$ pour un mode d'opération (1,0) ;
- $F_c = 13.12GHz$ pour un mode d'opération (2,0) ;
- $F_c = 14.76GHz$ pour un mode d'opération (0,1)

Les fréquences de coupures pour les modes supérieurs ne sont pas présentées, car elles sont supérieures à la fréquence de fonctionnement, ce qui va atténuer ou empêcher la diffusion de l'onde dans le guide.

1.1.2 Calcul de la vitesse de groupe v_g selon la fréquence

La vitesse de groupe pour chacun des modes est obtenue à l'aide de l'équation suivante :

$$v_g = v_p \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} \quad (1.2)$$

Où :

- v_p est la vitesse de propagation de l'onde dans le guide d'ondes, ici la vitesse de la lumière dans le vide soit $3 \cdot 10^8 m/s$;
- f_c est la fréquence de coupure pour un mode donné ;
- f est la fréquence de l'onde dans le guide.

Ainsi pour une fréquence de fonctionnement allant de 0 à 25 GHz, nous obtenons les vitesses de groupe affichées à la figure 1.1. Les trois modes de fonctionnement obtenus précédemment sont respectivement représentés par les 3 courbes sur le graphique. De plus, les valeurs numériques ne sont pas présentées, car celles-ci ne font qu'alourdir le rapport et peuvent être déduites de la figure.

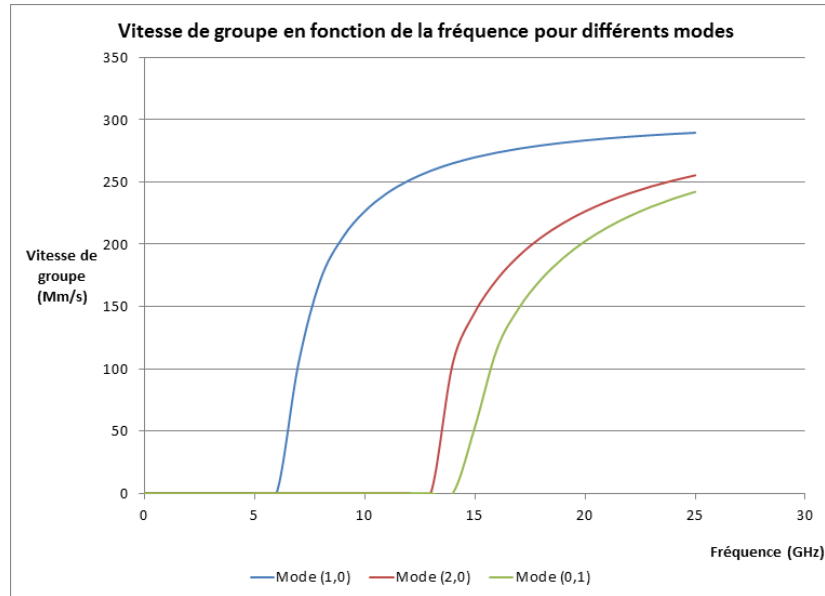


Figure 1.1 – Figure présentant la vitesse de groupe d'une onde en fonction de la fréquence de fonctionnement pour 3 différents modes TE

1.1.3 Calcul de la longueur d'onde λ_g selon la fréquence

La longueur d'onde dans le guide est donnée par l'équation suivante :

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad (1.3)$$

Où :

- λ est la longueur d'onde du signal traversant le guide ;
- f_c est la fréquence de coupure pour un mode donné ;
- f est la fréquence de l'onde dans le guide.

Sachant que la longueur d'onde dans le guide est donnée par l'équation 1.4, il est possible de trouver λ_g pour une fréquence entre 0 et 25 GHz. Les longueurs d'ondes guidées sont affichées à la figure 1.2. Comme précédemment, les 3 différents modes sont affichés sur la figure et les résultats numériques ne sont pas affichés pour simplifier la présentation du rapport.

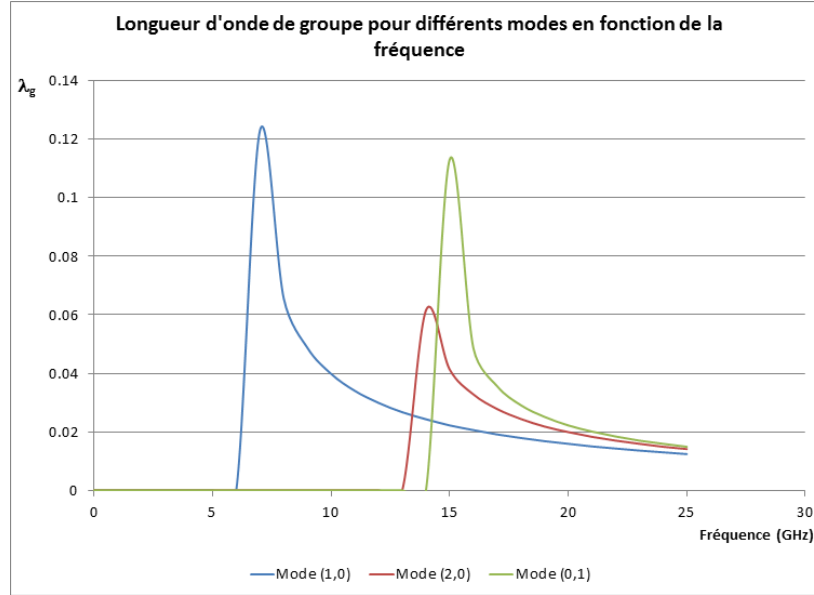


Figure 1.2 – Figure présentant la longueur d'onde guidées en fonction de la fréquence de fonctionnement pour 3 différents modes TE

$$\lambda = \frac{v_p}{f} \quad (1.4)$$

1.1.4 Calcul de la l'impédance intrinsèque transverse du guide η_{GTE} selon la fréquence

L'impédance intrinsèque transverse peut être obtenue à l'aide de l'équation suivante :

$$\eta_{GTE} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad (1.5)$$

Où :

- η est l'impédance intrinsèque du guide d'onde, dans notre cas $\eta = 377\Omega$, car nous sommes dans l'air ;
- f_c est la fréquence de coupure pour un mode donné ;
- f est la fréquence de l'onde dans le guide.

La figure 1.3 représente l'impédance intrinsèque transverse pour les 3 modes d'intérêts entre des fréquences de 0 et 25 GHz.

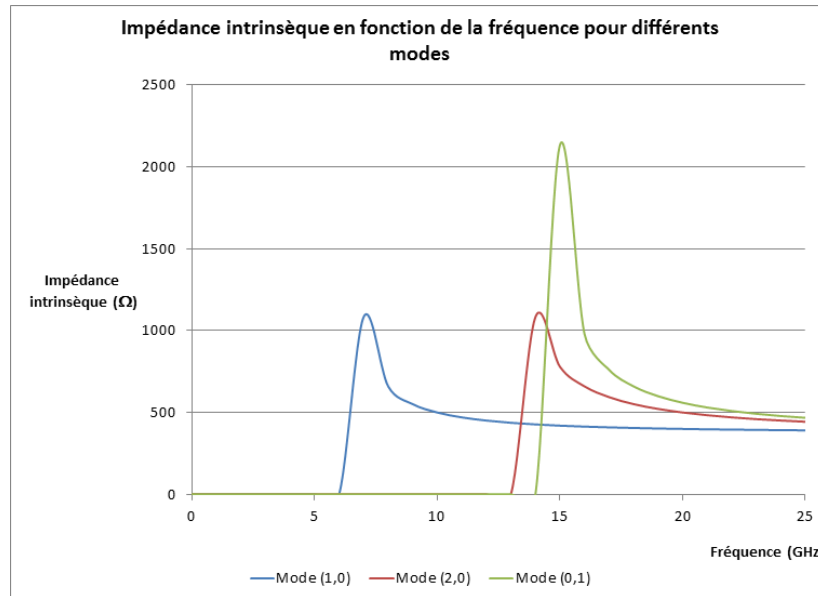


Figure 1.3 – Figure présentant l'impédance intrinsèque d'une guide d'onde en fonction de la fréquence de fonctionnement pour 3 différents modes TE

1.2 Projet 2 : Mesure directe de la fréquence

8V

Fréquence de la diode : 10538 GHz

Passé de -0.45 à -1.4

10V

passé de -0.25 à -0.90

Fréquence de la diode : 10541 GHz

4V

Le système est beaucoup plus sensible aux variations

1.3 Projet 3 : Mesure directe de la fréquence

1.4 Projet 4 : Couplage et directivité

Ce projet est séparé en 2 parties. La première partie consiste à effectuer le montage de la figure 1.4 pour calibrer l'entrée du coupleur directif à un niveau relatif de -30 dB sur le ROS-Mètre. Une fois l'atténuateur calibré, il faut effectuer le second montage présenté à la figure 1.5 et mesurer le niveau relatif au ROS-Mètre. La différence entre ce point de fonctionnement et le point relatif de -30 dB obtenue précédemment donne le couplage du coupleur directif.

Pour obtenir l'atténuation entre la sortie 3 et la sortie 4, il suffit de procéder de la manière. À partir du montage 1.5, on calibre le ROS-Mètre à -30 dB à l'aide de l'atténuateur variable.

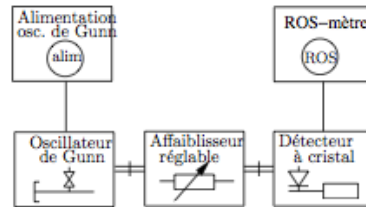


Figure 1.4 – Montage devant être effectué pour calibrer le ROS-Mètre à -30 dB

Par la suite, en inversant la charge de la sortie 4 et le détecteur à cristal de la sortie 3, on trouve le niveau relatif de tension pour ce fonctionnement. La différence entre ce point de fonctionnement et le point relatif de -30 dB obtenue précédemment donne la directivité du coupleur.

Dans notre cas, nous trouvons une valeur de couplage de -20.6 dB et une directivité de -26.5 dB.

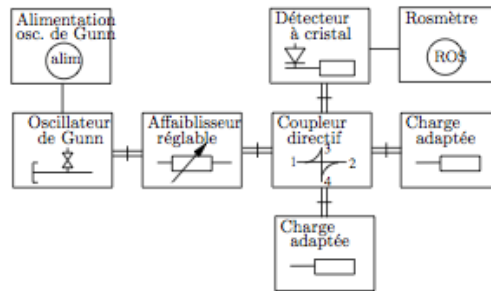


Figure 1.5 – Montage devant être effectué pour mesurer le couplage d'une coupleur directif

1.5 Projet 5 : Impédance caractéristique