

INDICE DA INSERIRE



1 Introduzione

La progettazione di sistemi di controllo robusti e affidabili riveste un ruolo centrale in numerosi ambiti dell'ingegneria moderna, dai sistemi meccatronici ai dispositivi biomedicali, fino alle applicazioni aerospaziali e robotiche. In particolare, il problema del controllo di sistemi dinamici non lineari, affetti da incertezze e soggetti a vincoli strutturali e di comunicazione, rappresenta una sfida metodologica e applicativa di notevole rilievo. Tra i modelli più classici e al tempo stesso didatticamente rappresentativi di tali problematiche figura il pendolo inverso su carrello, un sistema intrinsecamente instabile e fortemente non lineare, spesso impiegato come banco di prova per tecniche avanzate di controllo.

Obiettivo di questo lavoro è esplorare e confrontare diverse metodologie di controllo, identificazione e simulazione applicate al pendolo inverso, a partire dalla modellazione del sistema fisico fino alla valutazione delle performance di controllo in scenari realistici, includendo rumore e perdite di unità informative sui canali di comunicazione, fenomeni tipici dei sistemi reali. La prima parte della trattazione è dedicata alla definizione del sistema fisico da controllare, incluse le scelte modellistiche e i parametri strutturali utilizzati nelle simulazioni. Viene poi analizzato il comportamento del sistema in assenza di controllo, per verificarne la coerenza dinamica rispetto alle aspettative teoriche.

Successivamente, viene introdotto un approccio classico al controllo basato su controllori **PID** discreti, applicati separatamente alla regolazione dell'angolo e della posizione del carrello. Tale fase rappresenta un punto di partenza essenziale, che consente di affrontare il problema dell'identificazione delle **matrici** A, B del sistema linearizzato. Si propone un approccio all'identificazione basato su Regressione Lineare. I dataset di *training* e di *testing* sono ottenuti da più simulazioni, in cui il sistema segue segnali di riferimento progettati per eccitare in modo adeguato le dinamiche locali attorno al punto di equilibrio instabile. L'accuratezza del modello identificato è verificata tramite metrica **RMSE**, con e senza l'aggiunta di rumore gaussiano a vari livelli di deviazione standard, al fine di valutarne la robustezza.

Una volta ottenuto un modello lineare del sistema nella **forma** (A, B) , viene progettato un controllore ottimo tramite la tecnica LQR (*Linear Quadratic Regulator*). Viene calcolato il guadagno ottimale K , e il comportamento del sistema a ciclo chiuso è analizzato sia sul modello lineare che sul sistema non lineare originale, per verificarne l'efficacia e accertare la validità del modello identificato. Il controllore viene esteso con la capacità di effettuare il tracking di un riferimento, attraverso l'approccio dell'*Internal Model Design*.

Nelle fasi finali del lavoro, viene affrontato un caso realistico in cui il sistema è soggetto a perdite di pacchetti informativi di attuazione trasmessi dal controllore all'attuatore. Viene proposto un approccio statistico allo studio della stabilità in presenza di perdite: sono analizzate strategie alternative di controllo basate su meccanismi di compensazione temporale (ZOH, e hold con decadimento), valutando quantitativamente le prestazioni mediante una funzione di costo che misura l'errore di tracking. La valutazione è basata su ripetute simulazioni in presenza delle perdite, i cui esiti di costo nel tracking e successo nella stabilizzazione, opportunamente mediati, danno una caratterizzazione statistica sufficientemente accurata da poter trarre delle conclusioni valide. I risultati ottenuti mostrano come, anche in presenza di condizioni avverse, un controllore provvisto di un adeguata *policy* di compensazione possa mantenere performance accettabili anche per un alto livello di degradazione nella qualità della comunicazione, e garantire la stabilità del sistema.

Nel complesso, il lavoro fornisce una panoramica articolata sul processo di modellazione, identificazione e controllo di un sistema reale come il pendolo inverso, evidenziando vantaggi e limiti delle tecniche impiegate e ponendo le basi per possibili estensioni future, come l'implementazione su piattaforme hardware reali o tecniche di caratterizzazione della stabilità stocastiche più avanzate.

2 Ambiente di simulazione

2.1 Parametri di simulazione

Per motivi di praticità è stato scelto di eseguire tutte le sperimentazioni in un ambiente virtuale simulato, sviluppato e contenuto interamente in *Matlab*. Viene utilizzato il solutore numerico RK4¹, ed è stato scelto un passo di simulazione pari a $dt = 10^{-3}s$ (pari a 1/5 del passo del controllore), permettendo di garantire una fedeltà simulativa più che sufficiente ai fini dell'analisi condotta.

Il pendolo è modellato come una barra di massa m con densità uniforme ancorata a un carrello di massa puntiforme M , che è libero di scorrere su un binario orizzontale. L'ingresso al sistema u viene mappato direttamente alla forza impressa sul carrello inferiore. Sono stati inoltre modellati gli attriti presenti nel sistema, in particolare: l'attrito di scorrimento tra il carrello e i binari, e l'attrito di rotazione tra la barra e il perno. Entrambi sono stati rappresentati come attriti viscosi, ovvero forze (o coppie) resistive, di modulo proporzionale alla velocità e con verso opposto al moto, scalate tramite opportuni coefficienti di attrito (α per l'attrito rotatorio, β per l'attrito lineare).

La frequenza di aggiornamento del controllore è stata scelta a $f_c = 200Hz$, corrispondente a un periodo di campionamento pari a $T = 5 \times 10^{-3}s$. Come descritto in precedenza, tale periodo è pari a cinque volte il passo di simulazione; ciò vuol dire che l'ingresso al sistema simulato viene generato solo ogni cinque passi, e viene tenuto costante per i restanti quattro. Questo rafforza la realistica della simulazione, poiché l'evoluzione del sistema continua ad essere simulata anche durante il periodo “morto” del controllore, replicando fedelmente la naturale continuità delle dinamiche nei sistemi fisici reali.

Per simulare i limiti fisici di un attuatore reale, l'uscita del controllore è inoltre forzata nell'intervallo $u \in [-25, 25] N$; Fare questo aiuta anche a prevenire divergenze numeriche durante la simulazione (specialmente in risposta alle condizioni iniziali, dove l'errore e il conseguente segnale di attuazione tendono ad essere massimi).

Nella tabella sono illustrati tutti i parametri di simulazione nel dettaglio:


¹ Il metodo di *Runge-Kutta* del quarto ordine (RK4) è uno schema esplicito per l'integrazione numerica di equazioni differenziali ordinarie. Approssima la soluzione in questo modo: $y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$, dove i coefficienti k_i sono valutati in punti intermedi del passo.

variabile	valore	unità	descrizione
dt	10^{-3}	s	Passo di simulazione
T	5×10^{-3}	s	Periodo del loop di controllo
M	1	kg	Massa del carrello
m	0.3	kg	Massa della barra
l	0.2	m	Lunghezza della barra
β	1.2	Ns/m	Coefficiente di attrito lineare
α	0.01	Ns/rad	Coefficiente di attrito rotatorio

2.2 Derivazione delle equazioni del moto

Le equazioni del moto del pendolo su carrello si ricavano dal diagramma a corpo libero, analizzando le forze e i momenti agenti sul carrello e sul pendolo. Da questa analisi si ottengono le equazioni differenziali che descrivono il movimento del sistema.

ANCORA DA TERMINARE

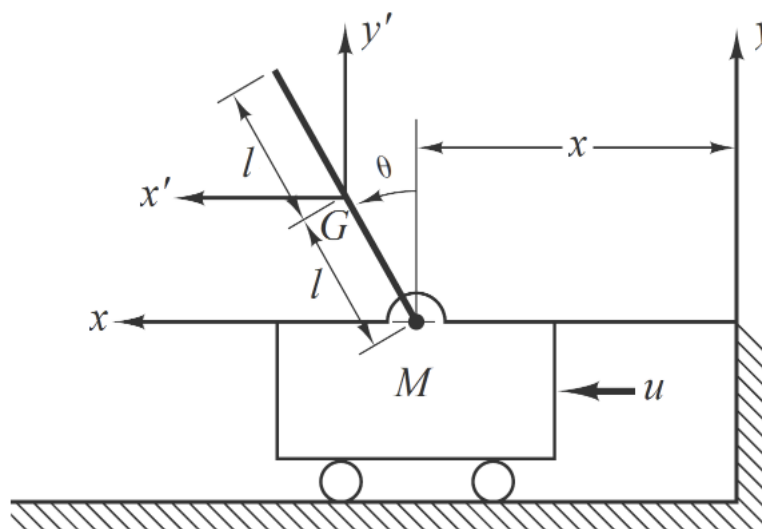

--- derivazione ---

$$m \frac{d^2}{dt^2} (x + L \sin(\theta)) = H \Rightarrow H = m(\ddot{x} + L \cos(\theta) \ddot{\theta} - L \sin(\theta) \dot{\theta}^2).$$

$$m \frac{d^2}{dt^2} (L \cos(\theta)) = V - mg \Rightarrow V = m(-L \cos(\theta) \dot{\theta}^2 - L \sin(\theta) \ddot{\theta}) + mg$$

$$M\ddot{x} = F - H - \beta\dot{x} \Rightarrow M\ddot{x} + H = F - \beta\dot{x}.$$

Sostituisco H

$$M\ddot{x} + m(\ddot{x} + L\cos(\theta)\ddot{\theta} - L\sin\theta\dot{\theta}^2) = F - \beta\dot{x}$$

$$(M + m)\ddot{x} + mL\cos(\theta)\ddot{\theta} - mL\sin(\theta)\dot{\theta}^2 = F - \beta\dot{x}.$$

Equilibrio sui momenti della

$$I\ddot{\theta} = VL\sin(\theta) - HL\cos(\theta) - \alpha\dot{\theta}.$$

Sostituiamo H e V

$$J\ddot{\theta} = m(-L\cos(\theta)\dot{\theta}^2 - L\sin(\theta)\ddot{\theta} + g)L\sin(\theta) - m(\ddot{x} + L\cos(\theta)\ddot{\theta} - L\sin\theta\dot{\theta}^2)L\cos(\theta) - \alpha\dot{\theta}$$

Svolgendo i prodotti e riordinando i termini si giunge a:

$$(J + mL^2)\ddot{\theta} + mL\cos(\theta)\ddot{x} = mgL\sin\theta - \alpha\dot{\theta}.$$

Riassunto

$$\begin{cases} (M + m)\ddot{x} + mL\cos(\theta)\ddot{\theta} = F - \beta\dot{x} + mL\sin(\theta)\dot{\theta}^2 \\ (J + mL^2)\ddot{\theta} + mL\cos(\theta)\ddot{x} = mgL\sin\theta - \alpha\dot{\theta} \end{cases}$$

In forma matriciale

$$\begin{bmatrix} M + m & mL\cos\theta \\ mL\cos\theta & J + mL^2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} F - \beta\dot{x} + mL\sin(\theta)\dot{\theta}^2 \\ mgL\sin\theta - \alpha\dot{\theta} \end{bmatrix}$$

Inversione matrice

Giungiamo alle seguenti equazioni differenziali del secondo ordine, che mettono in relazione le variabili di stato θ e x (e derivate prime) con le loro derivate seconde:

$$\ddot{\theta} = \frac{-(M + m) \cdot (mgl \sin(\theta) + \alpha \dot{\theta}) - ml \cos(\theta) (F - \beta\dot{x} + ml \sin(\theta) \dot{\theta}^2)}{J \cdot (M + m) - (ml \cos(\theta))^2},$$

$$\ddot{x} = \frac{J(F - \beta\dot{x} + ml \sin(\theta) \dot{\theta}^2) + ml \cos(\theta) (mgl \sin(\theta) + \alpha \dot{\theta})}{J \cdot (M + m) - (ml \cos(\theta))^2},$$

Con

$$I = \frac{1}{3}ml^2 \text{ e } J = I + ml^2.$$

Si potrebbe obiettare che giunti a questo punto, basterebbe linearizzare le equazioni del moto appena derivate attorno al punto di lavoro del controllore e procedere direttamente alla sintesi per via analitica delle matrici del sistema (A, B) , sulle quali possono essere direttamente applicati algoritmi di controllo ottimo o **piazzamento poli**. Ciò è corretto; tuttavia, lo scopo della tesi è proprio quello di dimostrare come, a partire da un sistema dalle dinamiche ignote, sia possibile eseguire sia l'identificazione che la progettazione del controllore basandosi esclusivamente sull'analisi delle dinamiche *input-output* del sistema, nell'intorno di un punto di linearizzazione. Dunque, la conoscenza di queste equazioni non verrà presa in considerazione nei capitoli successivi dedicati alla progettazione dei controllori, ma è utile solo al fine di costruire un ambiente virtuale in cui svolgere le simulazioni che sia il più fedele possibile al sistema fisico reale considerato.

Inserire snippet codice matlab? METTILO NELL'APPENDICE

2.3 Simulazione preliminare

Come verifica che il modello numerico sia effettivamente accurato e rappresentativo di un pendolo inverso reale, viene svolta una simulazione preliminare senza nessun controllo attivo ($u = 0$), in cui viene osservato il comportamento naturale del sistema. Ci si aspetta che il pendolo oscilli intorno al punto di equilibrio naturale (barra capovolta verso il basso, con $\theta = 180^\circ$), con uno smorzamento esponenziale delle oscillazioni, dovuto dai coefficienti dissipativi α e β .

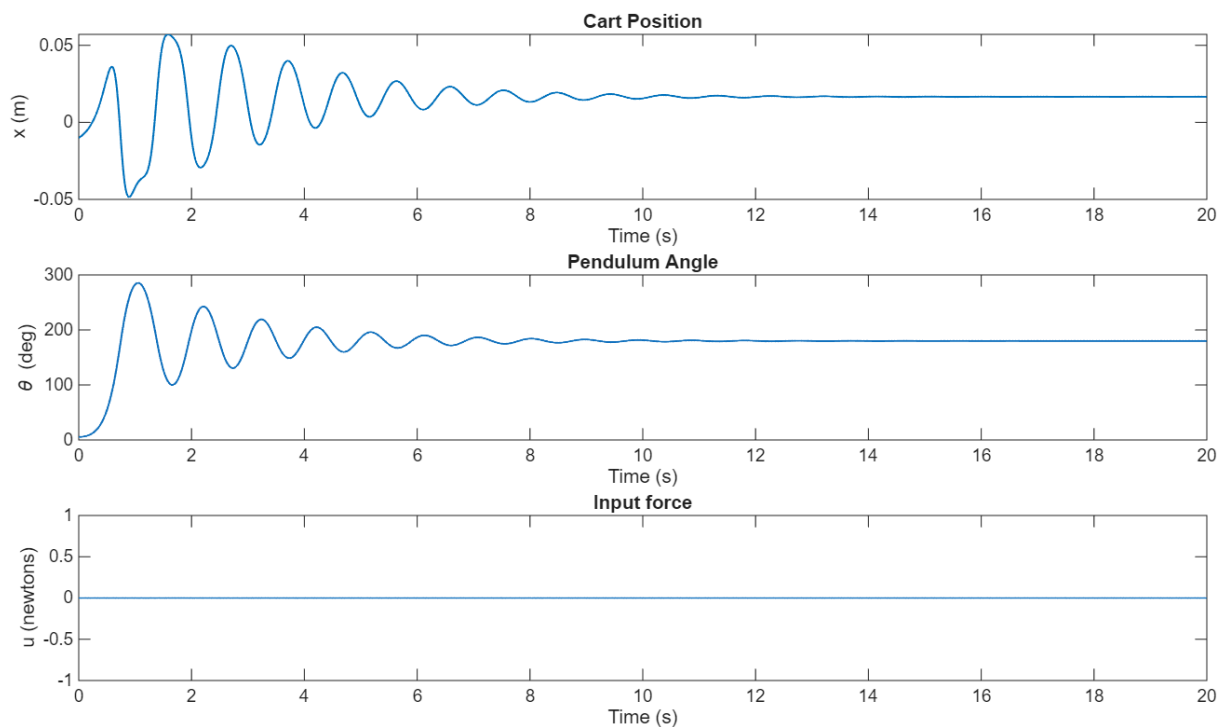


Fig. 1 - Simulazione preliminare senza controllo
Specifiche simulazione: $y_0 = [-0.01; 0.02; 0.1; -0.1]$.

L'andamento illustrato in *Fig. 1* conferma la corretta implementazione e il funzionamento dell'ambiente virtuale sviluppato: la coerenza tra il comportamento simulato e il comportamento atteso in linea teorica conferma che la simulazione riproduce fedelmente le caratteristiche del sistema fisico.

3 Stabilizzazione con PID

3.1 Richiami sul controllore PID

Il controllore PID (Proporzionale–Integrativo–Derivativo) costituisce una metodologia di controllo ampiamente impiegata in ambito ingegneristico e industriale per la regolazione delle variabili di un processo. Esso opera mediante la minimizzazione dell'errore tra una grandezza di riferimento (*setpoint*) e il valore misurato della variabile controllata. La legge di controllo di un controllore PID è definita dall'equazione:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt},$$

dove:

- $u(t)$ rappresenta il segnale di controllo applicato al sistema;
- $e(t)$ è l'errore istantaneo tra il setpoint e il valore misurato;
- K_p , K_i , e K_d sono rispettivamente i coefficienti di guadagno proporzionale, integrativo e derivativo.

Il termine proporzionale $K_p e(t)$ fornisce una risposta direttamente proporzionale al segnale di errore; il termine integrativo $K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$ compensa l'errore stazionario accumulato nel tempo; infine, il termine derivativo $K_d \frac{de(t)}{dt}$, simile a un attrito viscoso (proporzionale alla velocità), contribuisce allo smorzamento delle oscillazioni indotte dalle precedenti due componenti. L'adequata sintonia dei guadagni consente il controllo di una vasta gamma di sistemi, garantendo l'equilibrio desiderato tra stabilità, accuratezza e rapidità di risposta.

In sistemi che operano su intervalli di tempo discreti viene utilizzata la forma discreta del controllore PID. Questa è la versione digitalizzata del classico PID continuo, adattata per l'operazione per l'appunto su sistemi campionati, come quelli gestiti da microcontrollori. In questo contesto, le operazioni di integrazione e derivazione vengono approssimate numericamente con somme e differenze, e la legge di controllo assume una forma algoritmica:

$$u[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{i=0}^k e[i] + K_d (e[k] - e[k-1])$$

3.2 Architetture PID multi-loop

In alcuni casi si può ricorrere all'utilizzo di architetture a più loop PID, in cui ogni controllore agisce su una diversa variabile di stato. La somma delle uscite dei due controllori viene poi applicata come ingresso al sistema.

Tale approccio ha riscontri positivi nella letteratura scientifica (Vivek Kumar pathak & Sankalp paliwal, 2017) (Dang, et al., 2024) (Samadh, 2017). Questi studi confermano che una struttura parallela con somma delle uscite PID è una soluzione valida e largamente applicata per sistemi non lineari e **sotto-attuati** come il pendolo invertito, purché sia correttamente progettata e sintonizzata.

3.3 Simulazione

Data la natura tempo-discreta del controllo che viene effettuato nel nostro ambiente virtuale, l'architettura di controllo scelta è la precedentemente citata architettura a PID multi-loop, in particolare con utilizzo di **due** controllori PID discreti. Nell'esattezza, la legge di ingresso utilizzata dal controllore è:

$$u = PID_1(\theta) + PID_2(x_{ref} - x).$$

Il controllore “primario” PID_1 agisce direttamente sull'angolo θ dell'asta, tentandone la minimizzazione (stabilizzazione verticale); il controllore secondario PID_2 è calibrato in maniera meno aggressiva, e agisce sulla posizione lineare del carrello, effettuando il tracciamento del *setpoint* fornito dalla variabile $x_{ref}(t)$.

La calibrazione per entrambi i controllori è stata effettuata in maniera empirica, mediante un processo iterativo di tuning dei parametri proporzionale, integrale e derivativo, basato sull'osservazione qualitativa della risposta del sistema.

Il segnale di riferimento $x_{ref}(t)$ utilizzato nelle simulazioni successive è stato scelto pari a un'onda quadra smussata (o combinazioni lineari di essa), al fine di ottenere un profilo temporale sufficientemente netto da testare le capacità di inseguimento del controllore, ma al contempo privo di discontinuità impulsive che potrebbero compromettere la stabilità o introdurre distorsioni numeriche nel sistema simulato.

Tale segnale è descritto dalla funzione:

$$x_{ref}(t) = A \cdot \tanh\left(k \cdot \sin\left(\frac{2\pi(t - T/4)}{T}\right)\right) + A,$$

dove T rappresenta il periodo dell'onda, e k controlla la pendenza del fronte (valori più elevati rendono il segnale più simile a una vera onda quadra).

Questa struttura, che ha come base una senoide, garantisce continuità e derivabilità del segnale, rendendolo particolarmente adatto a simulazioni numeriche in cui discontinuità improvvise potrebbero compromettere la stabilità numerica della simulazione [Fig. 3]

In Fig. 2 è mostrato l'andamento del sistema a ciclo chiuso e con segnale di riferimento $x_{ref}(t)$ pari a un'onda quadra smussata (parametri $k=5$, $T=5$, $A=0.1$). Come si può evincere dal grafico, il sistema viene stabilizzato con successo intorno al punto di equilibrio instabile ($\theta = 0$), e il tracking del riferimento viene effettuato (se pur non in maniera ottima) mantenendo un discostamento massimo di angolo rispetto alla verticale di pochi gradi.

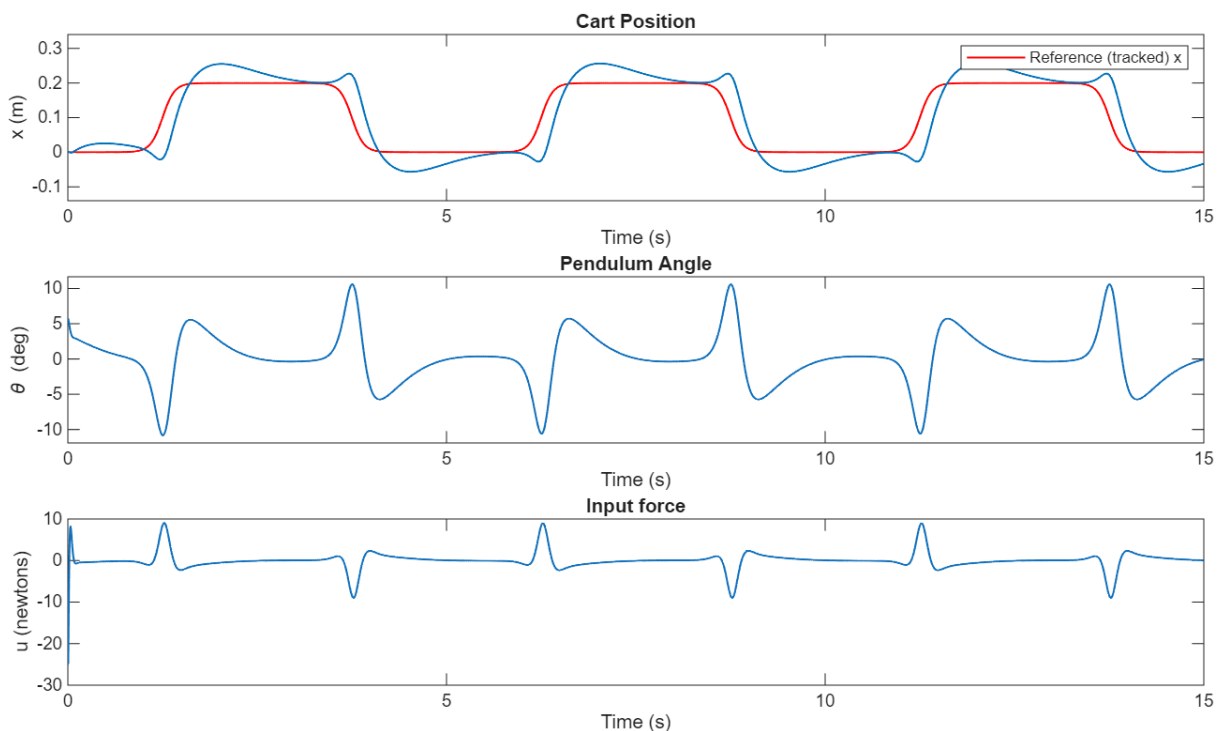


Fig. 2 - Stabilizzazione con controllore PID

Specifiche di simulazione: $y_0 = [0, .2, .1, -.1]$; Specifiche pid1 ($K_p=1000$, $K_i=10$, $K_d=100$),
pid2 ($K_p=-500$, $K_i=-50$, $K_d=-300$); Parametri riferimento: $A=.1$, $k=5$, $T=5$.

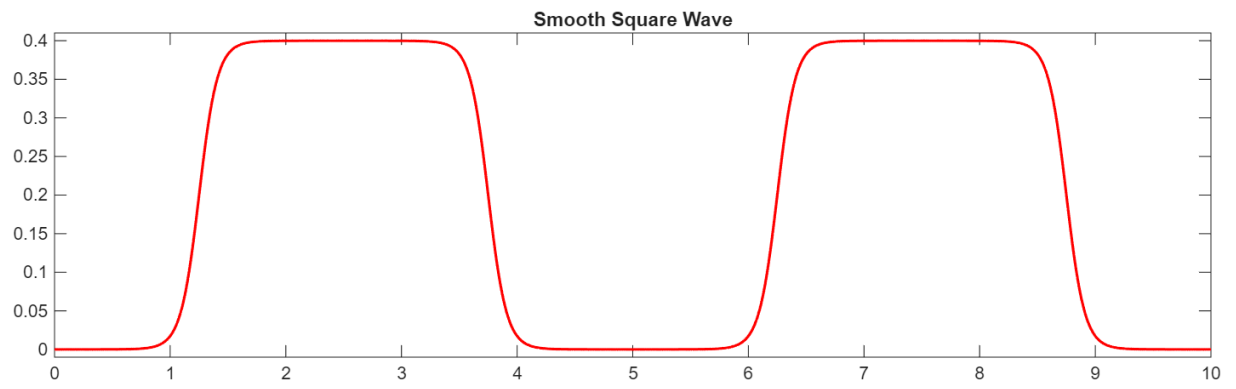


Fig. 3 - Segnale a onda quadra smussata, utilizzato come riferimento.

Parametri: $A = 0.2$; $k = 5$; $T = 5$.

4 Identificazione delle matrici A, B del sistema

4.1 Richiami su regressione lineare (LMSE)

La regressione lineare è una tecnica di **machine learning** per stimare la relazione tra una variabile dipendente $y \in \mathbb{R}$ e un insieme di variabili indipendenti $x \in \mathbb{R}^p$, mediante l'assunzione di una struttura lineare del modello. A partire da un dataset $\{x_i, y_i\}_{i=1}^N$, l'obiettivo è identificare una funzione $f(x)$ che predica y_i a partire dal vettore x_i :

$$\hat{y} = f(x) = m^T x = x^T m$$

La stima del vettore dei coefficienti $m \in \mathbb{R}^p$ avviene tipicamente minimizzando l'errore quadratico medio (LMSE, *Least Mean Squared Error*) tra le predizioni del modello $\hat{y}_i$ e i valori osservati y_i . La funzione obiettivo da minimizzare è quindi:

$$L(m) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (y_i - x_i^T m)^2$$

La soluzione analitica al problema di minimizzazione esiste in forma chiusa, e risulta essere: $m = (X^T X)^{-1} X^T Y$ dove $X \in \mathbb{R}^{N \times p}$ è la matrice dei dati con ogni riga corrispondente a un vettore x_i^T , e $Y \in \mathbb{R}^N$ è il vettore colonna delle osservazioni. Questa formulazione presuppone che $X^T X$ sia invertibile; e produce risultati ottimi presupponendo che gli errori siano gaussiani, a media nulla e varianza costante (omoschedasticità), e che non vi sia collinearità perfetta tra le variabili indipendenti.

Nel caso in cui la variabile dipendente y sia vettoriale, ovvero $y \in \mathbb{R}^{1 \times k}$, si parla di regressione lineare multivariata, nella quale ogni componente di y è modellata come una combinazione lineare delle stesse variabili indipendenti. Il modello predittivo diventa $\hat{Y} = XM$, con $M \in \mathbb{R}^{p \times k}$ matrice dei coefficienti da stimare, e la soluzione analitica rimane: $M = (X^T X)^{-1} X^T Y$. Questa formulazione consente di predire più variabili simultaneamente, catturando eventuali correlazioni tra le componenti di y .

4.2 Regressione lineare per identificazione

Nell'ipotesi che il sistema del pendolo inverso si comporti in maniera sufficientemente lineare nel punto di equilibrio invertito (il sistema reale sia linearizzabile in quel punto), si può

pensare di rappresentare le dinamiche in un intorno di tale punto da un modello spazio-stato a tempo discreto:

$$y_{k+1} = Ay_k + Bu_k,$$

dove y_k e u_k sono rispettivamente lo stato e l'ingresso del sistema al k -esimo istante, e le matrici A e B sono le matrici sconosciute delle quali si vuole effettuare la stima tramite regressione lineare. Le dimensioni di queste matrici dipendono dalle variabili di stato del sistema, che nel caso del pendolo inverso sono quattro: θ (l'angolo dell'asta del pendolo, misurato rispetto alla verticale positiva), x (la posizione del carrello) e le loro derivate $\dot{\theta}, \dot{x}$. Il vettore di stato può essere dunque scritto come $y = [x \quad \dot{x} \quad \theta \quad \dot{\theta}]^T$, e le dimensioni delle matrici del sistema sono $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, $B \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$.

È possibile a questo punto impostare il problema di regressione lineare a partire dalla conoscenza della sequenza di ingressi e stati del sistema $\{y_k, u_k\}_{k=0}^N$, che, per un singolo episodio, prende la seguente forma²:

$$\hat{y} = xM \leftrightarrow y_{k+1}^T = [y_k^T \quad u_k] \begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix},$$

dove $\begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix}$ è la matrice dei coefficienti $M \in \mathbb{R}^{5 \times 4}$ da stimare, $y_{k+1}^T \in \mathbb{R}^{1 \times 4}$ è lo stato all'istante $k + 1$ che si vuole predire (variabile dipendente), e $[y_k^T \quad u_k] \in \mathbb{R}^{1 \times 5}$ sono lo stato e l'ingresso all'istante k , scritto nella forma compatta di vettore colonna (variabili indipendenti).

Aggregando questi ultimi due elementi verticalmente, si ottengono le matrici analoghe a Y e X della formulazione generale del problema di regressione lineare multivariata, e la formulazione completa diventa:

$$Y = XM \leftrightarrow \begin{bmatrix} y_2^T \\ y_3^T \\ \vdots \\ y_{N-1}^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1^T & u_1 \\ y_2^T & u_2 \\ \vdots & \vdots \\ y_N^T & u_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix}.$$

Grazie al controllore progettato nel cap. 3, è possibile simulare il sistema a ciclo chiuso nell'intorno del punto di linearizzazione ($\theta \cong 0$). Vengono effettuate due simulazioni della

² L'espressione mostrata si ricava per semplici manipolazioni algebriche a partire dall'equazione spazio-stato del sistema: $y_{k+1} = Ay_k + Bu_k \Rightarrow y_{k+1} = [A \quad B] \begin{bmatrix} y_k \\ u_k \end{bmatrix} \Rightarrow y_{k+1}^T = \begin{bmatrix} y_k \\ u_k \end{bmatrix}^T [A \quad B]^T \Rightarrow y_{k+1}^T = [y_k^T \quad u_k] \begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix}.$

durata di 50s ciascuna, nelle quali il controllore viene lasciato inseguire il segnale di riferimento $x_{ref}(t)$; il segnale di riferimento utilizzato è costituito da una serie di onde quadre smussate, con ampiezze e periodi diversi, al fine di garantire una migliore esplorazione delle dinamiche ingresso-uscita del sistema nel punto di linearizzazione, e differisce leggermente³ fra la prima e la seconda simulazione. I due dataset generati vengono utilizzati rispettivamente per il *training* [Fig. 4] (regressione lineare) e per il *testing* [Fig. 5] (valutazione dei risultati).

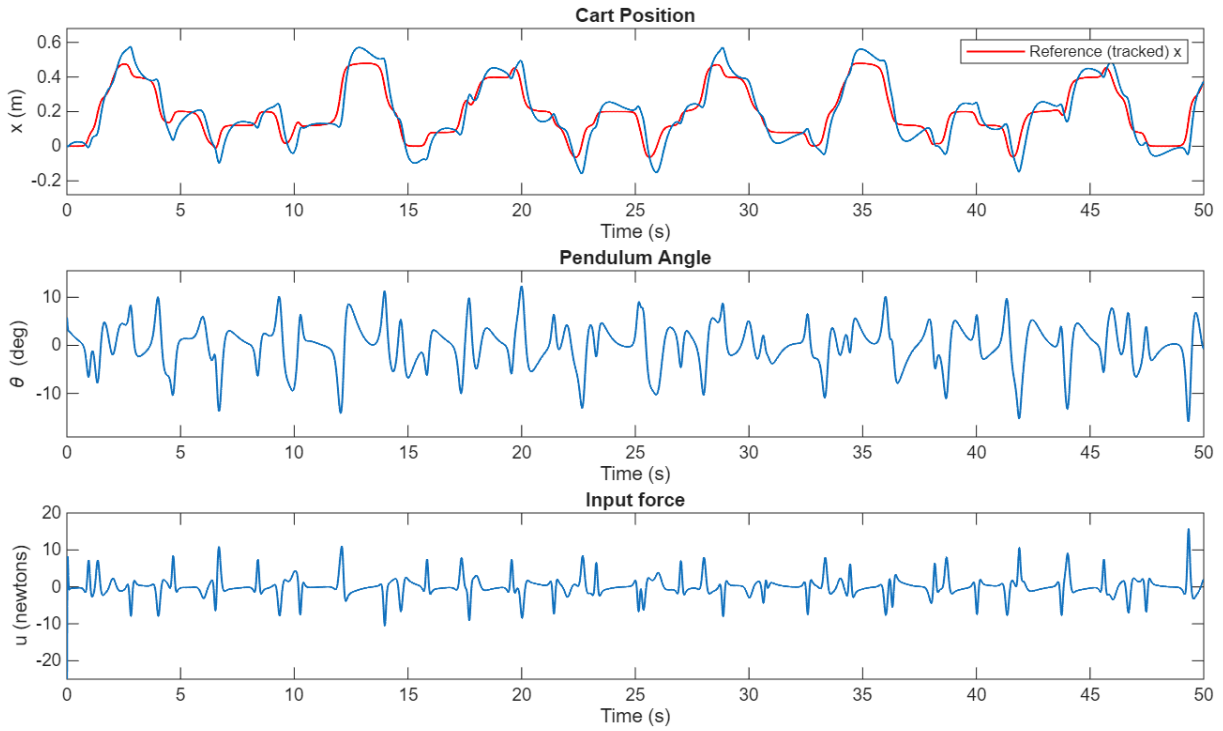


Fig. 4 - Simulazione per dataset di train.

Specifiche di simulazione: $y_0 = [0, 0.2, 0.1, -0.1]$; Specifiche $pid1(Kp=1000, Ki=10, Kd=100)$, $pid2(Kp=-500, Ki=-50, Kd=-300)$ Parametri onda quadra $f(t)$: $A=0.1, K=5, T=8$. Riferimento: $f(t)+0.4*f(t*2.15) - 0.4*f(t*0.5) + f(t*1.5)$

³ Partendo dal segnale di onda quadra smussata utilizzato in precedenza, la funzione $x_{ref}(t)$ utilizzata nelle seguenti simulazioni è una somma di identiche onde quadre smussate con ampiezze e frequenze diverse. Nello specifico, viene utilizzata la formula $f(t)+0.4*f(t*2.15)-0.4*f(t*0.5)+f(t*1.5)$ per generare il dataset di training, e la formula $f(t)-0.4*f(t*2.15)+0.8*f(t*0.3)-f(t*1.5)$ per generare il dataset di testing, dove $f(t)$ è un onda quadra smussata (vedi cap. 2.3, pag. 6) con parametri $T = 8$ $k = 5$ $A = 0.1$.

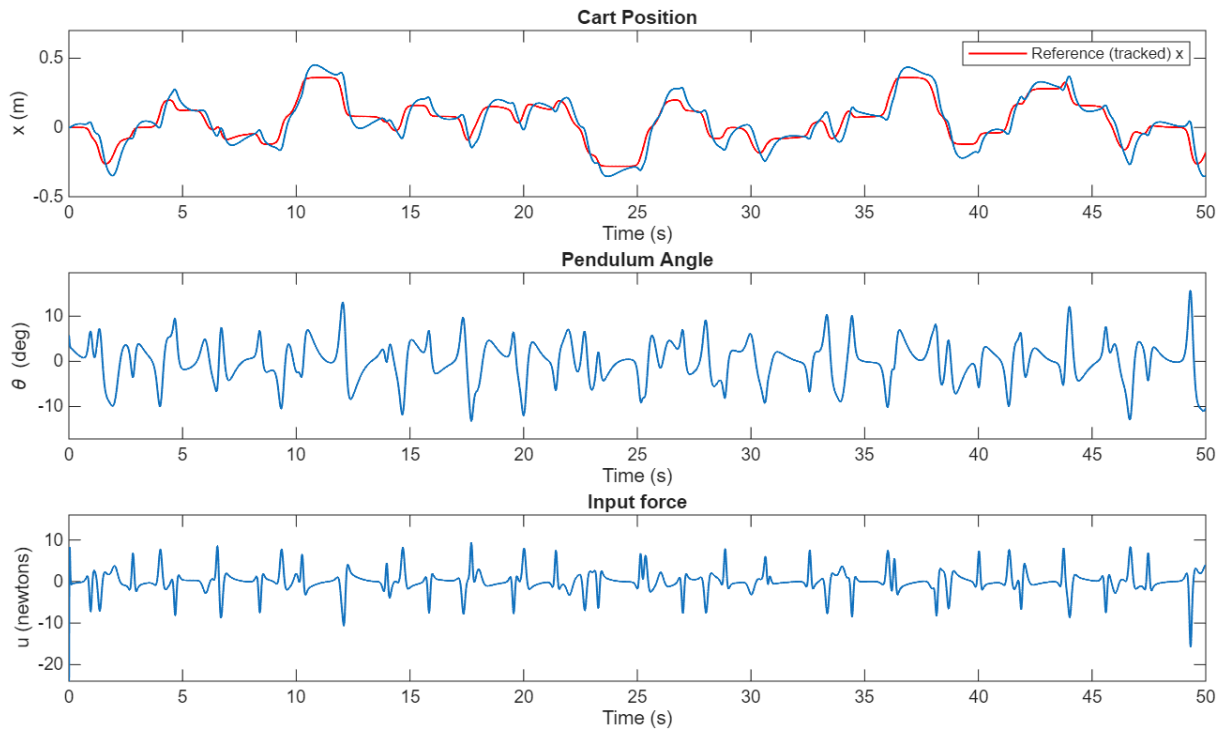


Fig. 5 - Simulazione per dataset di test.

Specifiche di simulazione: $y_0 = [0, 0.2, 0.1, -0.1]$; Specifiche $pid1(K_p=1000, K_i=10, K_d=100)$, $pid2(K_p=-500, K_i=-50, K_d=-300)$; Parametri onda quadra $f(t)$: $A=0.1$, $K=5$, $T=8$. Riferimento: $f(t) - 0.4*f(t*2.15) + 0.8*f(t*0.3) - f(t*1.5)$

A partire dalle simulazioni effettuate [Fig. 5] si ottengono i seguenti risultati effettuando la regressione lineare LMSE sul dataset di *training*:

RMSE ⁴ su dataset di training	RMSE su dataset di testing
9.7311e-04	9.6961e-04

Tabella 1 - Regressione lineare valutata su train e test.

È stato inoltre graficato l'andamento dell'errore di predizione all'istante k sullo stato all'istante $k + 1$, rispetto alle variabili di stato dei sistemi simulati [Fig. 6]. Come si evince dal grafico, l'errore di predizione ha picchi nell'ordine di grandezza di 10^{-3} , ed è per la maggior parte del tempo rimanente ≈ 0 .

⁴ RMSE: **Root Mean Squared Error**; parametro che misura il risultato della valutazione di un modello identificato su un intero dataset

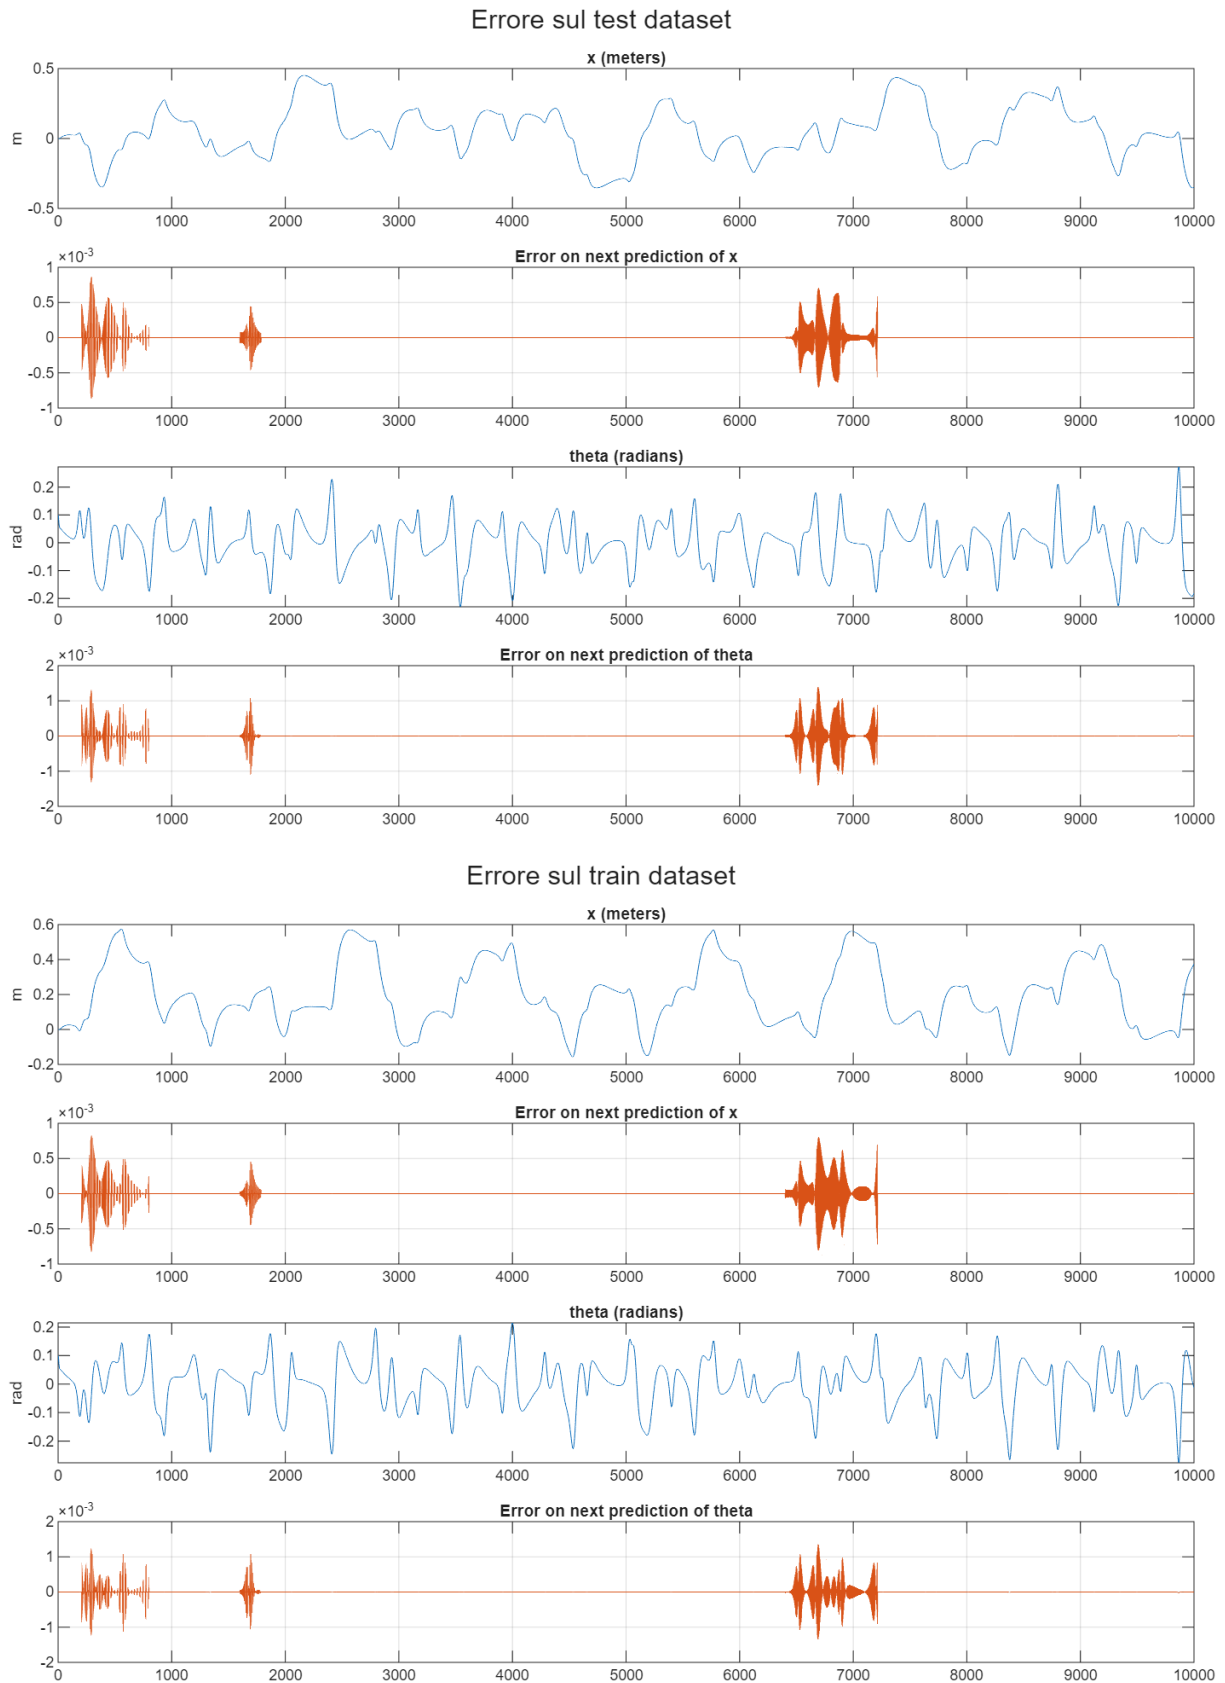


Fig. 6 – Andamento dettagliato dell'errore di predizione sul dataset di train e di test. In blu le variabili di stato, in arancione l'andamento l'errore (differenza fra stato reale e stato predetto).

4.3 Identificazione in presenza di rumore sullo stato

Nei sistemi reali è lecito aspettarsi un discreto livello di disturbo sulle letture di stato generate dai sensori, in parte dovuto alla finita risoluzione con cui avviene il campionamento e in parte dovuto a rumore termico presente nei dispositivi (tipicamente) elettronici che effettuano le misure. Per simulare questo effetto nell'ambiente virtuale, viene sovrapposto alle letture dello stato uno strato di rumore gaussiano a media nulla e deviazione standard $0 < \sigma < 3 \cdot 10^{-3}$. Il vettore di stato y su cui è eseguita l'identificazione delle matrici A, B diventa dunque $y_{noise} = y + w$, dove $w \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ e $w \in \mathbb{R}^4$.

Vengono effettuate nuovamente le simulazioni con lo stesso controllore discusso nel cap. 3.2 più sopra, con il rumore sullo stato aggiunto. Tentando di nuovo la regressione lineare, per varie soglie di deviazione standard, si ottengono i risultati illustrati nel grafico in Fig. 7.

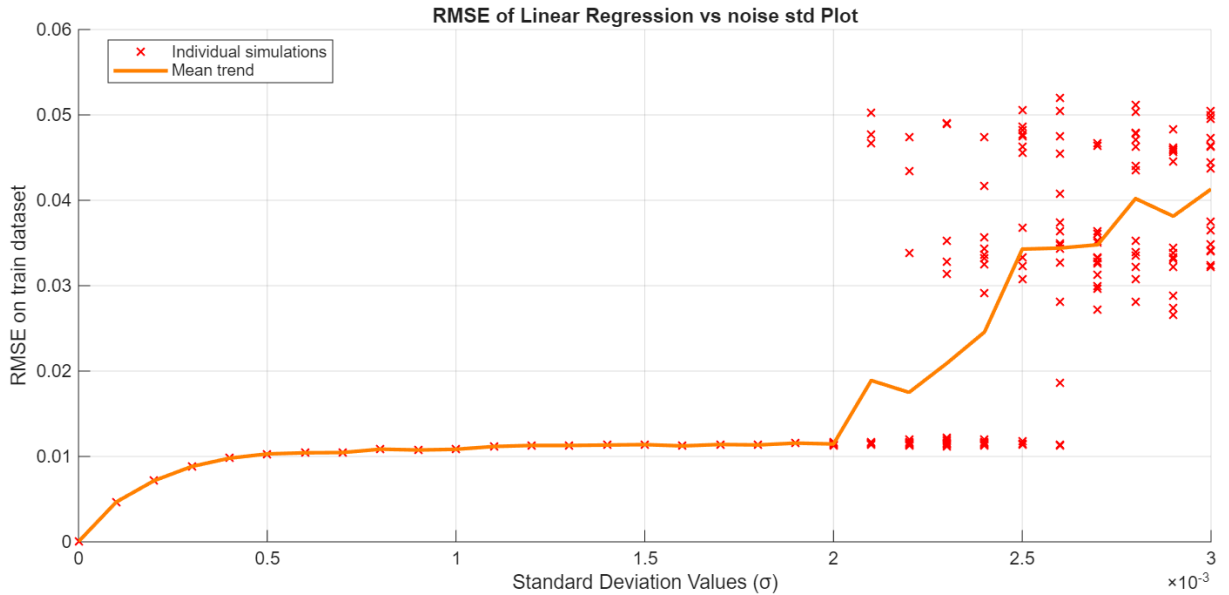


Fig. 7 - Andamento del RMSE nella regressione al variare di σ .

Al crescere di σ (per $\sigma \lesssim 2 \times 10^{-3}$), si nota che l'RMSE sembra convergere asintoticamente a un andamento crescente pressoché lineare, seppur con una pendenza molto contenuta. Tuttavia, ciò viene stravolto dal superamento di una determinata soglia di deviazione standard ($\sigma \approx 2 \times 10^{-3}$), dalla quale l'RMSE tende a divergere e l'identificazione delle matrici A, B del sistema diventa dunque impraticabile.

Questo accade perché l'aggiunta di rumore non si limita a degradare la qualità dei dati utilizzati per la regressione, ma compromette anche la stabilità del sistema durante la fase di raccolta dati: il rumore agisce direttamente sulle misure di stato impiegate dal controllore per

calcolare l'azione di controllo, inducendo errori significativi nel calcolo della forza applicata al carrello. Di conseguenza, il controllore stesso (nello specifico il controllore PID descritto nel 3) può perdere la capacità di mantenere il pendolo in equilibrio, portando il sistema a divergere o a uscire dall'intorno di validità della linearizzazione.

4.4 Identificazione con perdite di pacchetti

Viene considerata l'esistenza di un canale di comunicazione fra il controllore (che effettua la stabilizzazione) e il calcolatore su cui vengono raccolti e processati i dati per effettuare l'identificazione. Ipotizzando che ad ogni iterazione del controllore lo stato $y(k)$ e il controllo $u(k)$ vengano inviati a tale calcolatore sotto forma di un pacchetto, è possibile immaginare come, in condizioni realistiche, il canale di comunicazione adoperato per il trasporto dei pacchetti possa essere soggetto a perdite.

Contrariamente a quanto visto nel capitolo precedente, tale disturbo non influisce direttamente sulla capacità del controllore di stabilizzare il sistema, in quanto il disturbo non influenza direttamente l'intercomunicazione fra le componenti interne del *plant* (**sensori, controllore, attuatore**); al contrario, il degrado dovuto alle perdite colpisce unicamente la qualità del dataset che viene generato tramite l'acquisizione ad ogni istante dei dati del sistema (reale o simulato), adoperato per effettuare l'identificazione delle matrici A, B con regressione lineare.

La perdita di pacchetti viene modellata con una variabile aleatoria $\gamma_k \sim \text{Bernoulli}(1 - p_{\text{loss}})$. Nel caso di pacchetto ricevuto correttamente, $\gamma_k = 1$, e in caso di perdita $\gamma_k = 0$. Come simulazione di riferimento, viene impiegato il dataset di *train* originariamente utilizzato nell'identificazione ideale (cap. 4.2), generato da una simulazione esente da alcun tipo di disturbo [Fig. 4]. Per implementare la perdita di pacchetti, per ogni riga del dataset (una riga contiene lo stato e l'ingresso all'istante k) viene estratta una γ_k : in caso di successo, il record per quell'istante k rimane inalterato, altrimenti viene nullificato (sostituito con *NaN*).

Una volta effettuato tale trattamento al dataset, la regressione non può essere direttamente effettuata, a causa dei valori mancanti introdotti. Per rendere il dataset utilizzabile, occorre dunque ripopolare le righe annullate, seguendo idealmente un criterio di interpolazione. Nella presente trattazione, ci si limita all'utilizzo dell'interpolazione lineare per ripopolare gli elementi del dataset persi.

La regressione lineare viene effettuata sul dataset di *train* processato, e viene valutata sul dataset di *testing* introdotto precedentemente [Fig. 5]. Viene dunque graficato l'andamento del RMSE al variare della probabilità di perdita di pacchetti p_{loss} , ottenuto punto per punto mediando i risultati su diverse iterazioni, svolte a identico valore di percentuale di perdita, al fine di ottenere un andamento più chiaro e meno sensibile all'aleatorietà dell'analisi. Attraverso questo approccio statistico, emerge chiaramente l'andamento del valore medio di RMSE al variare di p_{loss} .

Come ci si potrebbe aspettare, l'RMSE tende a divergere per valori di p_{loss} prossimi a 1; tuttavia, è notevole come anche per valori di probabilità di perdita estremi ($p_{loss} \approx 0,9$) l'RMSE medio resta comunque nell'ordine di $\sim 10^{-2}$.

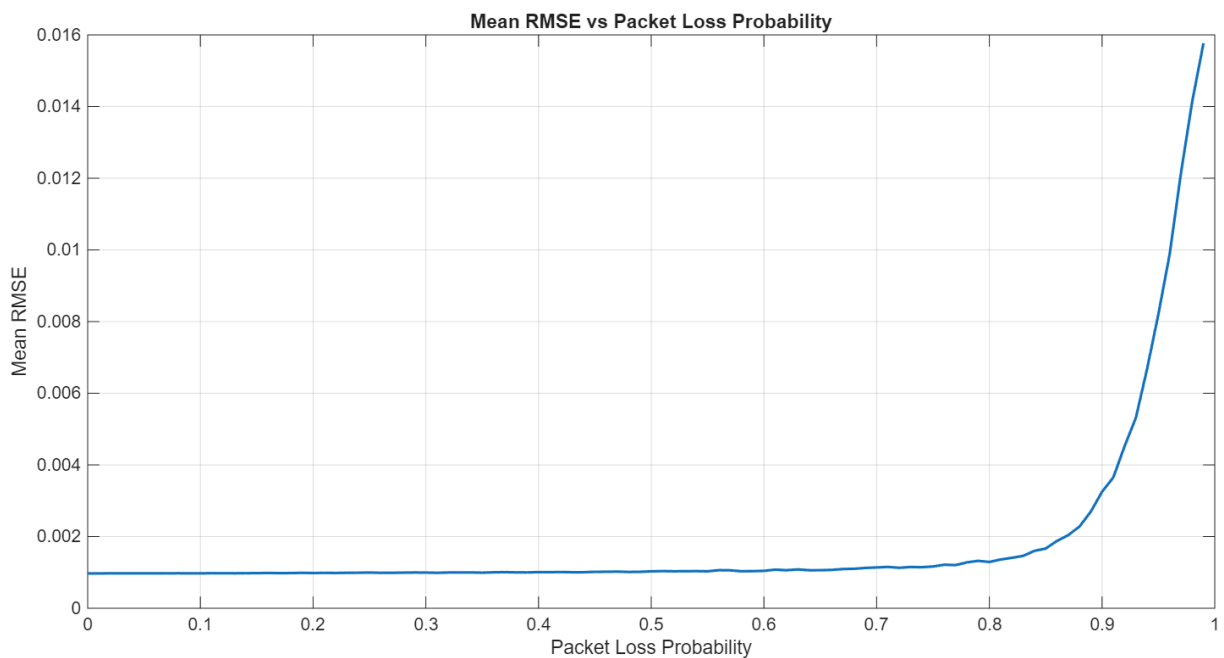


Fig. 8 – Andamento dell'RMSE medio all'aumentare della probabilità di perdita. il valore di RMSE viene calcolato mediando su un 100 episodi aleatori, per ogni valore della probabilità di perdita di pacchetti.

E POSSIBILE CHE L'ERRORE SIA COSÌ BASSO?

5 Controllo del sistema con *state-feedback*⁵.

5.1 Cenni sul controllo ottimo LQR

Il controllo LQR (**Linear Quadratic Regulator**) è una tecnica di sintesi di controllori ottimi per sistemi lineari tempo-invarianti espressi in forma spazio-stato. Il problema consiste nel minimizzare la funzione costo quadratica:

$$J = \int_0^{\infty} (x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)) dt$$

dove $Q \succcurlyeq 0$ e $R \succ 0$ sono le matrici di peso⁶ che ponderano rispettivamente il costo dallo scostamento dello stato e il costo energetico dell'input di controllo $u(t)$. L'ottimizzazione si effettua sotto la dinamica del sistema lineare

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

La soluzione del problema si basa nella determinazione di una legge di controllo lineare del tipo $u(t) = -Kx(t)$, dove la matrice K è calcolata risolvendo l'equazione algebrica di Riccati (**ARE**):

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0.$$

La matrice P risultante è definita positiva e permette di esprimere la matrice di guadagno ottimale come $K = R^{-1}B^T P$. L'anello chiuso $A_{cl} = A - BK$ è garantito stabile, assicurando la minimizzazione del costo e la regolazione ottimale del sistema.

Nel caso discreto, il problema è analogo ma la funzione di costo assume la forma di una somma:

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} (x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k)$$

e l'equazione di Riccati diventa:

$$P = A^T P A - A^T P B (R + B^T P B)^{-1} B^T P A + Q$$

⁵ **State-Feedback**: Reazione sullo stato; insieme delle tecniche di controllo che prevedono un ingresso al sistema u nella forma $u = f(y)$, dove y è l'intero stato del sistema.

⁶ La matrice R è definita positiva, mentre la matrice Q è semidefinita positiva. **Entrambi** le matrici sono simmetriche

In questo caso, il guadagno ottimo è $K = (R + B^T P B)^{-1} B^T P A$, e garantisce stabilità asintotica dell'anello chiuso $x_{k+1} = (A - BK)x_k$, sotto ipotesi standard di controllabilità⁷ e scelta appropriata dei pesi Q e R .

5.2 Pendolo inverso a ciclo chiuso con LQR

A partire dalle matrici A , B identificate tramite regressione lineare, si può progettare un controllore più performante di quello basato sul PID (cap. 3) con utilizzo di *state-feedback* sull'intero stato. Avendo infatti a disposizione un modello matematico del sistema (se pur approssimato), è possibile procedere alla progettazione analitica (in forma chiusa, senza nessun tipo di tuning iterativo) di un controllore, e ciò abilita la regolazione esatta delle dinamiche a ciclo chiuso, permettendo quindi con facilità di soddisfare esattamente eventuali requisiti progettuali (i.e. tempo di assestamento, margine di *overshoot*). La legge di ingresso al sistema è nella forma $u = -Ky$, dove K è la matrice di guadagno dello stato e y è l'intero vettore stato del sistema.

Una volta accertata la controllabilità del sistema, si può procedere in vari modi alla progettazione di una matrice K che stabilizzi il sistema. Un approccio possibile è ad esempio il piazzamento manuale dei poli della funzione di trasferimento a ciclo chiuso, tramite la formula di Ackerman⁸; tuttavia, esistono tecniche più sistematiche ed efficienti che evitano la complessità di scegliere arbitrariamente la posizione dei poli, semplificando la progettazione della matrice di guadagno K . Un esempio è il controllo ottimo LQR, che rappresenta l'approccio adottato nel presente lavoro.


Scelte le matrici di peso $Q = \text{diag}([1000 \ 0 \ 100 \ 0])$ e $R = 0.0001$, viene sfruttato **Matlab** per effettuare LQR sul sistema a tempo discreto, richiamando la funzione: `dlqr(A, B, Q, R)`, che costruisce la matrice di guadagno K da utilizzare. Vengono svolte delle simulazioni sul sistema a ciclo chiuso sia sul sistema reale (non lineare) che sul sistema lineare identificato

⁷ Un sistema è controllabile se, per ogni stato iniziale, esiste un ingresso che lo porta in uno stato finale desiderato. Si verifica analizzando la matrice di controllabilità $C = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$, che deve avere rango completo (uguale alla dimensione dello stato).


⁸ Il metodo di Ackermann è una tecnica algebrica utilizzata per il piazzamento dei poli in sistemi lineari tempo-invarianti completamente controllabili. Esso permette di calcolare direttamente la matrice di guadagno K che assegna all'anello chiuso una matrice $A - BK$ con autovalori (poli) prefissati. La formula si basa sull'utilizzo del polinomio caratteristico desiderato e della matrice di controllabilità C , secondo l'espressione: $K = [0 \ \dots \ 0 \ 1] \cdot C^{-1} \cdot p(A)$, dove $p(A)$ è il polinomio assegnato valutato nella matrice A . Il metodo è principalmente usato in ambito didattico o per sistemi di ordine contenuto, poiché può risultare numericamente instabile per sistemi di ordine elevato.

(A, B) , in risposta alle stesse condizioni iniziali. Idealmente sarebbe desiderabile che la risposta del sistema reale sia il più simile possibile a quella del sistema lineare, a conferma del fatto che il comportamento dinamico del sistema reale, in corrispondenza delle condizioni iniziali considerate, risulta ben approssimato dal modello lineare identificato. Ciò rende possibile l'impiego del modello linearizzato per la progettazione di un controllore funzionante anche nel sistema reale non lineare, nel margine in cui le condizioni operative rimangono sufficientemente vicine al punto di equilibrio attorno al quale è stata effettuata la linearizzazione.


Linear A, B system

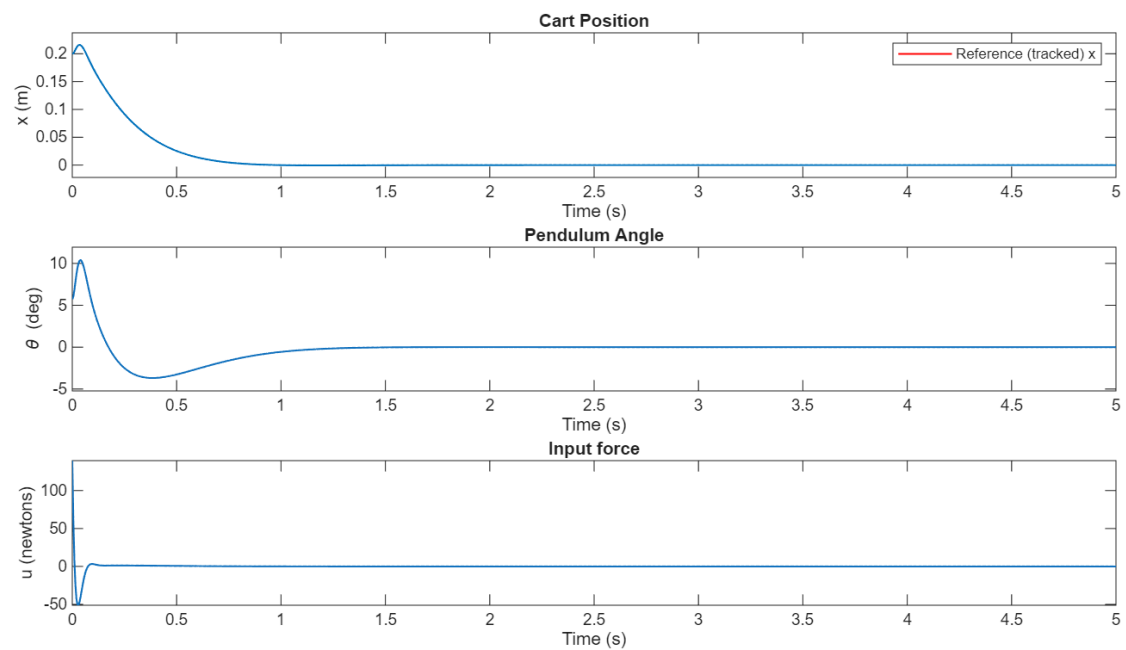

Non-linear system

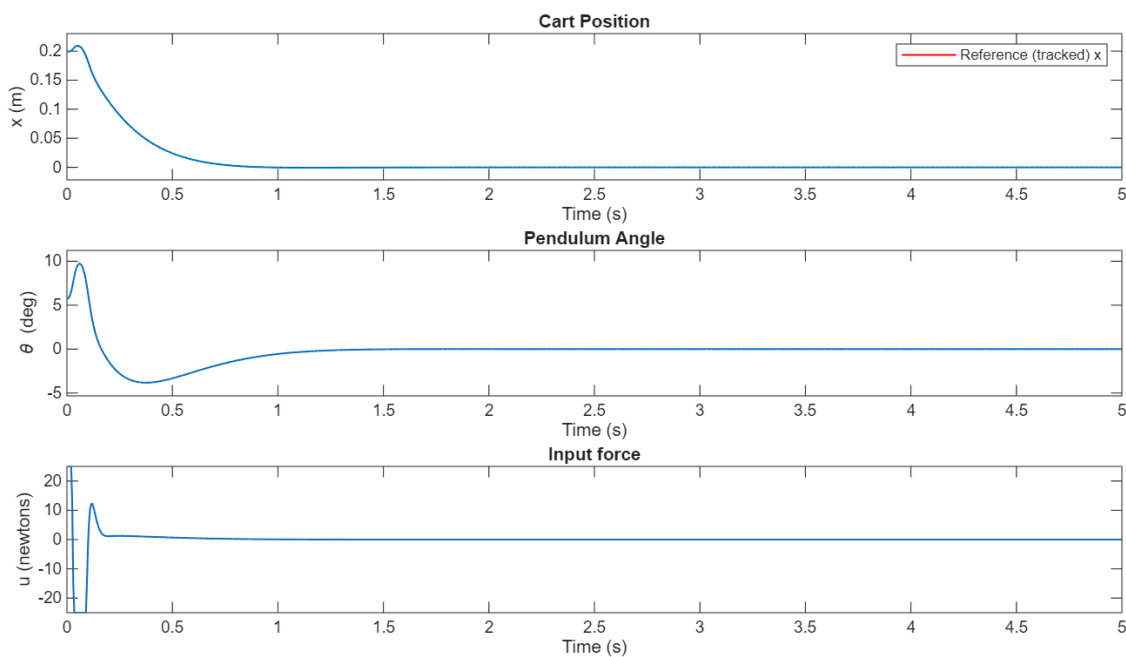


Error between systems

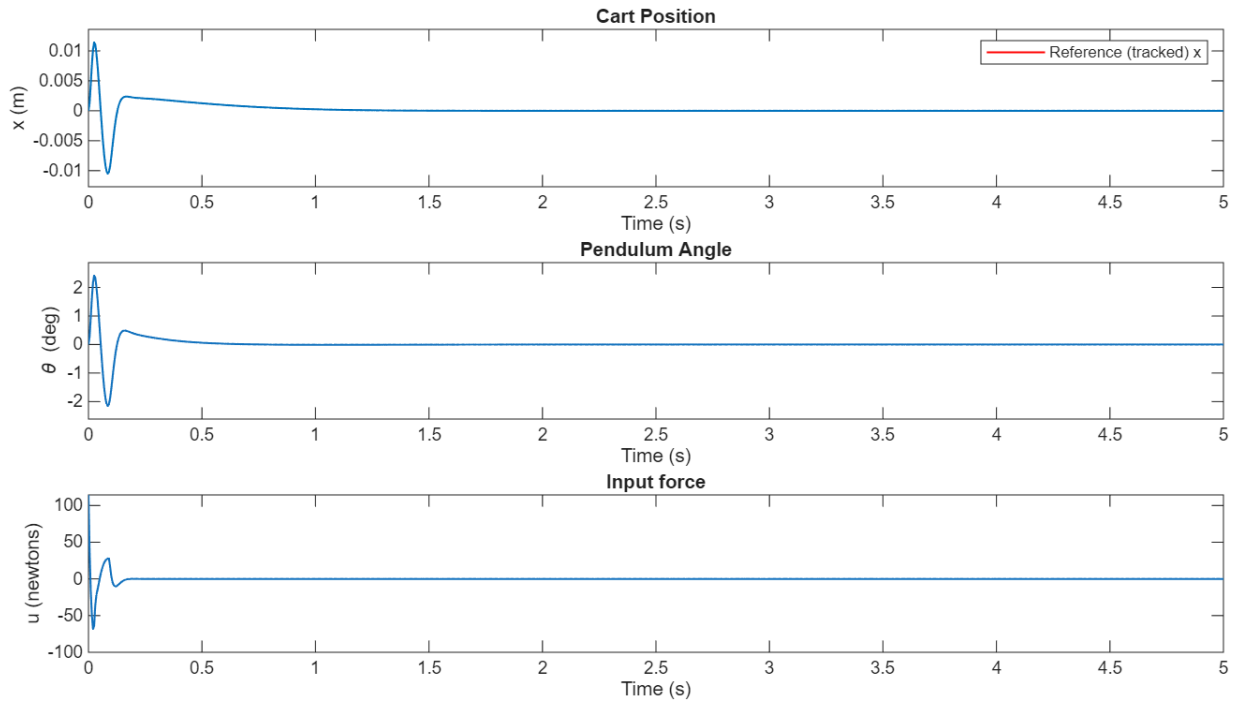

*Fig. 9 - Simulazione dei sistemi - lineare e reale - a ciclo chiuso, e errore fra i due grafici.
Specifiche simulazione: $y_0=[0.2, -0.2, 0.1, -0.2]$, Guadagno $K=[-2450.26, -1012.16, 2078.89, 298.58]$. Matrici di peso LQR: $Q=\text{diag}([1000 \ 0 \ 100 \ 0])$ $R=0.0001$.*

Linear A, B system

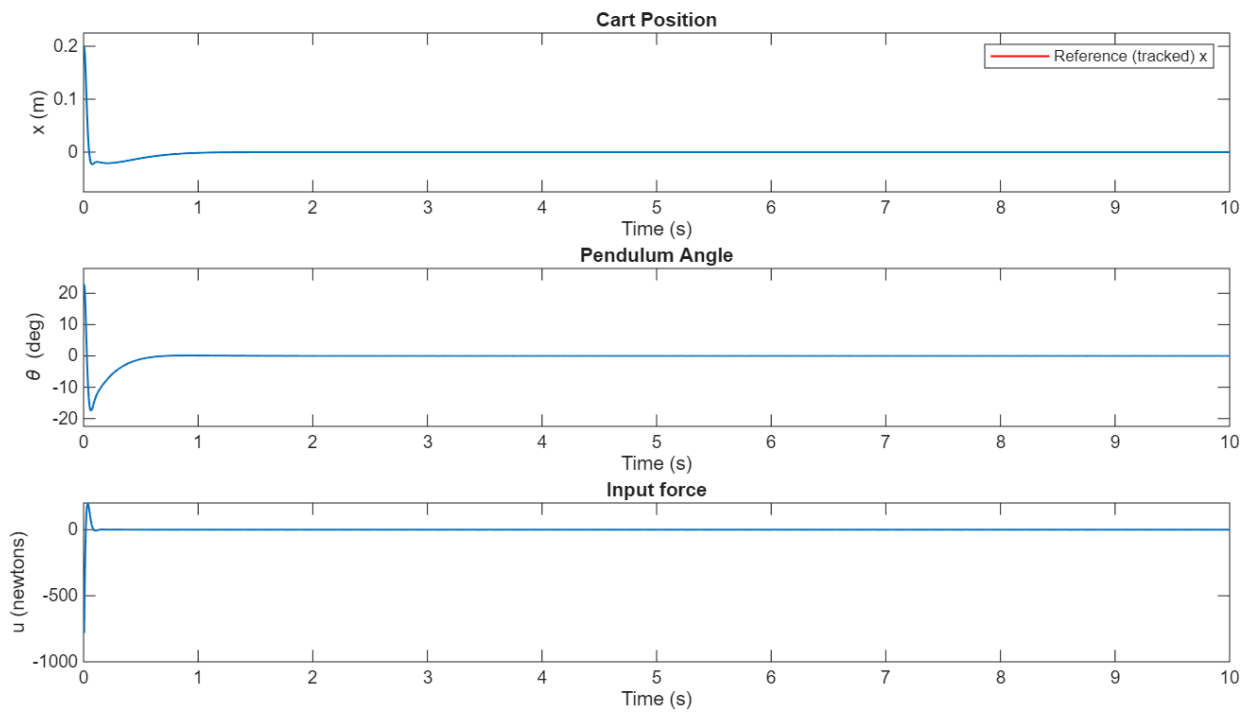

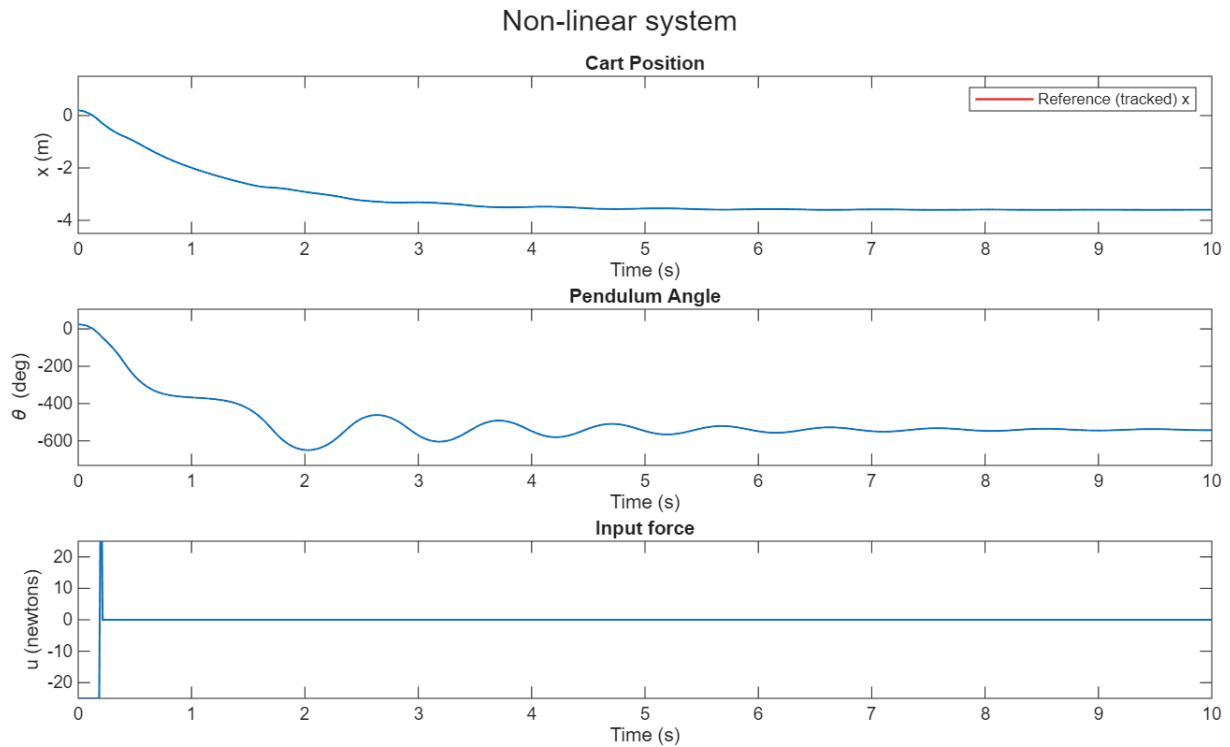


Fig. 10 - Simulazione dei sistemi - lineare e reale - a ciclo chiuso in risposta a condizioni iniziali estreme, non stabilizzabili. Specifiche simulazione: $y_0 = [0.2, -0.2, 0.4, 0.8]$, Guadagno K come in Fig. 8. Il controllore viene disabilitato se $|\theta| > 0.8$ (rad).

5.3 Cenni sul *Internal Model Principle* (IMP)

Il principio del modello interno (*Internal Model Principle*, IMP) rappresenta un risultato teorico fondamentale nella progettazione di sistemi di controllo volti a garantire prestazioni asintotiche in presenza di ingressi esogeni. Introdotto formalmente da *Francis* e *Wonham* nel contesto della teoria dei sistemi lineari tempo-invarianti (LTI), il principio enuncia una condizione necessaria e sufficiente: un regolatore può assicurare il tracciamento esatto o il rigetto completo di segnali esogeni asintoticamente solo se incorpora, nella propria dinamica, una rappresentazione autonoma del generatore di tali segnali (Francis & Wonham, 1976).

Considerando un sistema continuo descritto dallo stato:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t),$$

e un riferimento $r(t)$ generato dal sistema esogeno:

$$\dot{w}(t) = Sw(t), \quad r(t) = Hw(t),$$

l'inseguimento asintotico, ovvero:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (y(t) - r(t)) = 0,$$

è ottenibile esclusivamente se il regolatore implementa dinamicamente una copia del sistema S , ossia se il ciclo chiuso contiene strutturalmente S come sottodinamica. Tale condizione, indipendente dalla metodologia di sintesi adottata (retroazione statica o dinamica, ottimale o robusta), dipende dalle proprietà intrinseche del sistema regolato, quali la raggiungibilità⁹ e la rilevabilità¹⁰ del sistema esteso (Chen, 1999).

La struttura del generatore S varia in funzione della natura dei segnali esogeni: segnali polinomiali (come gradini o rampe) richiedono l'inclusione di uno o più integratori; segnali sinusoidali necessitano di oscillatori armonici; ingressi esponenziali o complessi richiedono modelli caratterizzati da autovalori con parte reale non nulla. In tutti i casi, il principio indirizza la progettazione strutturale del controllore, definendo le componenti dinamiche necessarie per rispettare i requisiti di regolazione asintotica imposti dal problema.

Sebbene originariamente formulato per sistemi a tempo continuo, il principio si estende in modo naturale al dominio discreto. In tale ambito, la rappresentazione delle dinamiche esogene e l'implementazione del modello interno avvengono tramite equazioni alle differenze, preservando la medesima struttura logica. In entrambe le formulazioni, il principio fornisce un criterio progettuale rigoroso volto a garantire l'annullamento dell'errore a regime in presenza di segnali esogeni noti o modellabili (Khalil, 2002).

5.4 Tracking di un riferimento con *Internal Model Design*.

Per implementare nel controllore la capacità di effettuare il tracciamento della posizione del carrello (come avveniva già con PID), si può procedere in accordo con quanto detto precedentemente sull'IMP (cap. 5.3). È possibile parlare allora di *Internal Model Design* (IMD), che in questo contesto si realizza creando un sistema virtuale esteso composto dalla

⁹ Uno stato x_1 è detto raggiungibile all'istante se esiste una sequenza di input tale da portare lo stato del sistema da quello iniziale x_0 a x_1 in un intervallo di tempo finito $[t_0, t)$.

¹⁰ Un sistema è detto rilevabile se tutti gli stati inosservabili sono asintoticamente stabili.

“derivata” discreta dello stato e dall’errore di tracciamento rispetto alla posizione desiderata del carrello. Quest’ultimo, se estrapolato dal contesto del sistema esteso e interpretato nel contesto del sistema originale, svolge il ruolo di integratore, permettendo al controllore di incorporare un modello interno dell’ingresso di riferimento costante. In accordo con il principio del modello interno, ciò garantisce la cancellazione asintotica dell’errore per segnali di tipo gradino.

Successivamente, si procede alla determinazione di un guadagno K di retroazione tale da portare il sistema esteso asintoticamente a zero, annullando congiuntamente la derivata dello stato del sistema originario e l’errore di inseguimento. A partire dalla legge di controllo ricavata nel sistema esteso, si può infine derivare una legge di controllo realizzabile sul sistema reale, garantendo così l’implementazione effettiva degli obiettivi di regolazione e tracciamento.

Si parte dal considerare il sistema discreto identificato nei capitoli precedenti¹¹:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$y(k) = Cx(k),$$

dove $x(k) \in \mathbb{R}^4$ è lo stato del sistema, $u(k) \in \mathbb{R}$ è l’ingresso di controllo e $y(k) \in \mathbb{R}$ è l’uscita scalare che si vuole tracciare ($C = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$ ¹², tale da rendere tracciabile la prima variabile di stato).

Viene introdotta la “derivata” discreta dello stato (incremento al variare di k):

$$z(k) = x(k+1) - x(k)$$

Utilizzando la dinamica di $x(k)$, si ottiene:

$$z(k) = Ax(k) + Bu(k) - x(k) = (A - I)x(k) + Bu(k).$$

Analogamente, viene introdotta la “derivata” discreta dell’ingresso:

$$w(k) = u(k+1) - u(k),$$

E viene calcolata la dinamica di $z(k)$:

$$z(k+1) = x(k+2) - x(k+1).$$

¹¹ Per evitare ambiguità con l’uscita del sistema $y(k)$, lo stato del sistema in questo paragrafo verrà denominato $x(k)$ anziché $y(k)$, contrariamente a quanto fatto nei capitoli precedenti.

¹² Nonostante l’introduzione della matrice di uscita C , lo stato del sistema $x(k)$ è ancora da considerarsi interamente accessibile dal controllore. L’aggiunta di C è utile solo ai fini del tracciamento.

Sviluppando:

$$\begin{aligned}x(k+2) &= Ax(k+1) + Bu(k+1) \\x(k+1) &= Ax(k) + Bu(k),\end{aligned}$$

quindi:

$$z(k+1) = Ax(k+1) + Bu(k+1) - Ax(k) - Bu(k) = Az(k) + Bw(k).$$

Si giunge al risultato finale:

$$\boxed{z(k+1) = Az(k) + Bw(k)}$$

Analogamente a quanto fatto per $z(k)$ si procede nell'identificare le dinamiche dell'errore di tracciamento. Per un riferimento costante $r(k) = \alpha \in \mathbb{R}$, l'errore di tracciamento è definito:

$$e(k) = y(k) - r(k) = Cx(k) - \alpha.$$

Considerando che $r(k) = \alpha$ è costante:

$$e(k+1) = Cx(k+1) - \alpha = C(Ax(k) + Bu(k)) - \alpha.$$

Utilizzando:

$$\begin{aligned}z(k) &= x(k+1) - x(k) \Rightarrow x(k+1) = x(k) + z(k) \\Cx(k) &= e(k) + \alpha,\end{aligned}$$

si ottiene:

$$e(k+1) = Cx(k+1) - \alpha = C(x(k) + z(k)) - \alpha = e(k) + Cz(k)$$

In conclusione, il risultato è:

$$\boxed{e(k+1) = e(k) + Cz(k)}$$

Nel tracciamento di un gradino, asintoticamente devono valere le seguenti condizioni:

- $\lim_{k \rightarrow \infty} z(k) = \bar{0}$: annullamento della derivata di $x(k)$ (lo stato si stabilizza);
- $\lim_{k \rightarrow \infty} e(k) = 0$; annullamento dell'errore di inseguimento.

È possibile dunque costruire un sistema esteso che includa congiuntamente le dinamiche della derivata discreta dello stato e dell'errore di tracciamento. Su tale sistema, si può progettare un opportuno guadagno K di retroazione sullo stato ($u(k) = -Kx(k)$) tale da rendere asintoticamente stabile la dinamica estesa, garantendo l'annullamento dell'intero stato esteso e,

conseguentemente, il soddisfacimento simultaneo delle condizioni di stabilizzazione del sistema originario e di azzeramento dell'errore di inseguimento.

Lo stato del sistema esteso è definito così:

$$x_{ext}(k) = \begin{bmatrix} z(k) \\ e(k) \end{bmatrix}$$

La dinamica estesa diventa:

$$x_{ext}(k+1) = \underbrace{\begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 1 \end{bmatrix}}_{A_{ext}} \begin{bmatrix} z(k) \\ e(k) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_{ext}} w(k)$$

Viene progettato¹³ un controllore ottimo LQR per il sistema esteso sovrastante, e si ottiene un guadagno K :

$$w(k) = -Kx_{ext}(k) = -K_z z(k) - K_e e(k)$$

$$\text{con } K = [K_z \quad K_e].$$

A partire dalla legge di ingresso per $w(k)$, è possibile ricavare l'ingresso $u(k)$ da apportare al sistema originario. Per definizione:

$$w(k) = u(k+1) - u(k) \implies u(k+1) = u(k) + w(k),$$

che in forma chiusa può essere scritto come sommatoria (integrale nel dominio discreto):

$$u(k) = \sum_{i=0}^{k-1} w(i)$$

Sostituendo la legge di $w(i)$ nella sommatoria:

$$u(k) = - \sum_{i=0}^{k-1} (K_z z(i) + K_e(i))$$

¹³ La progettazione viene fatta in Matlab attraverso l'ausilio della funzione `dlqr`, utilizzando le matrici di peso $Q = \begin{bmatrix} Q_x & 0 \\ 0 & Q_i \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ e $R = 0.01$, dove $Q_x = \text{diag}([1000, 5, 100, 0])$ è la matrice di peso dello stato, e $Q_i = 1$ è la matrice di peso 1×1 dell'integratore.

Osservando che integrando (sommando) nel dominio discreto annulliamo l'operazione di derivazione discreta con cui abbiamo definito $z(k)$, otteniamo che:

$$\sum_{i=0}^{k-1} z(i) = x(k)$$

Reinserendo tutto nella legge di $u(k)$ ricavata nel punto precedente, si ottiene la legge finale:

$$u(k) = -K_z x(k) - K_e \sum_{i=0}^{k-1} e(i)$$

Nella legge di controllo formulata (diagramma a blocchi in Fig. 11), il termine $-K_z x(k)$ rappresenta una retroazione lineare sullo stato, analoga a quella impiegata nei soli controllori *state-feedback* LQR, con funzione di stabilizzazione del sistema. Il secondo termine implementa un'azione integrativa sull'errore che, in accordo con il principio del modello interno, assicura la convergenza asintotica dell'errore di tracciamento a zero in presenza di ingressi di riferimento di tipo gradino.

Viene svolta infine una simulazione per verificare l'effettivo funzionamento del tracciamento del riferimento a gradino, implementato con il metodo discusso [Fig. 12].

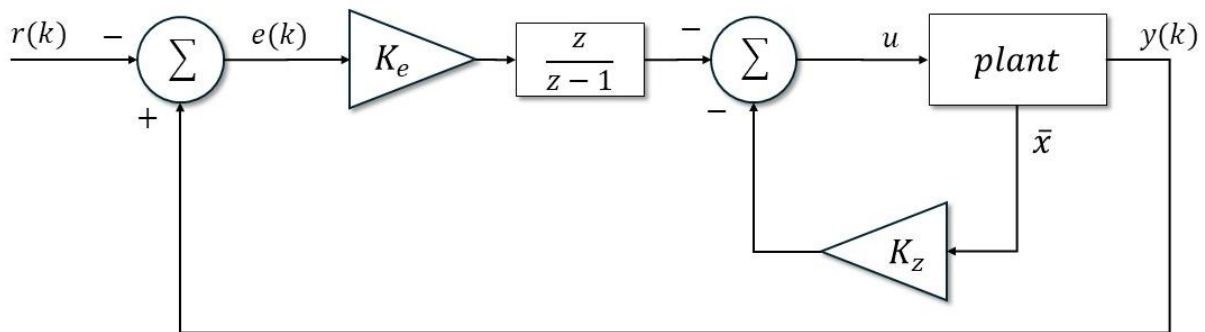


Fig. 11 - Diagramma a blocchi del controllore tempo-discreto, costruito con IMD.

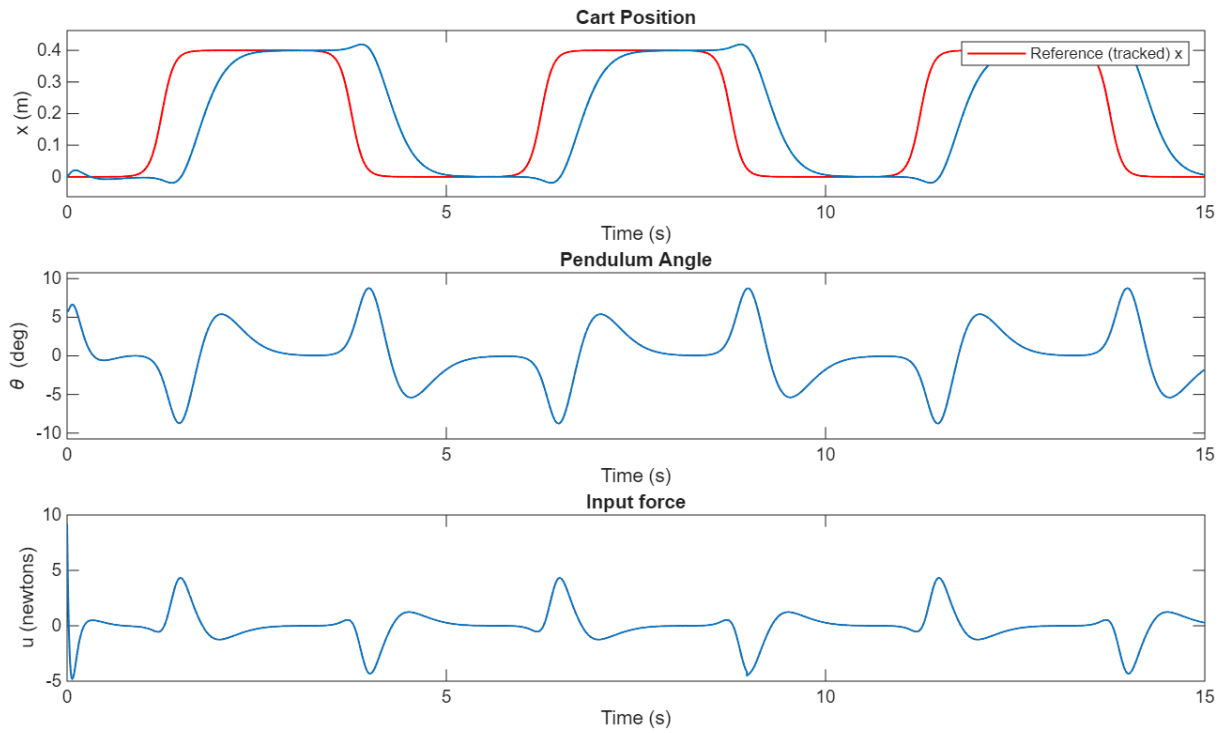


Fig. 12 – Sistema a ciclo chiuso con integratore per tracciamento del gradino.
Specifiche di simulazione: $y_0 = [0; 0.2; 0.1; -0.1]$; Parametri del riferimento x_{ref} : $T = 5$, $k = 5$, $A = 0.2$. Gain del controllore: $K_z = [-1092.95, -315.95, 638.34, 98.460]$, $K_e = -8.83$.

6 Perdite di pacchetti fra controllore e attuatore

6.1 Modellazione delle perdite

In un sistema reale, è possibile che l'unità di calcolo responsabile dell'esecuzione degli algoritmi di controllo sia fisicamente dislocata rispetto all'attuatore che applica l'ingresso effettivo al *plant*. Questo comporta l'introduzione di un canale di comunicazione che collega l'uscita del controllore al comando di ingresso dell'attuatore e che, in un contesto realistico, può essere soggetto a disturbi. Supponendo che il segnale venga trasmesso in forma digitale (e quindi non direttamente influenzato da rumore analogico), può comunque accadere che, a causa di rumore e distorsioni presenti nel canale, un pacchetto digitale diventi invalido al ricevitore e venga conseguentemente scartato.

Questo fenomeno di perdita di pacchetti può essere modellato complessivamente come una perdita con distribuzione bernoulliana, caratterizzata da una probabilità di perdita pari a p_{loss} . È quindi possibile modificare l'attuale legge di controllo in modo da tenere conto di tale comportamento. Viene introdotta la variabile bernoulliana $\gamma_k \sim \text{Bernoulli}(1 - p_{loss})$, definita come:

$$\gamma_k = \begin{cases} 1 & \text{con probabilità } 1 - p_{loss} \\ 0 & \text{con probabilità } p_{loss} \end{cases}$$

Considerando $u_{ideal}(k)$ ¹⁴ pari all'ingresso generato dal controllore, ovvero l'ingresso da applicare al sistema in caso ideale, e considerato $u(k)$ l'ingresso effettivamente applicato, che tiene conto delle perdite, è possibile formulare la legge di controllo come:

$$u(k) = \gamma_k \cdot u_{ideal}(k).$$

Questa formulazione si traduce in un ingresso pari a u_{ideal} nel caso in cui il pacchetto non viene perso ($\gamma_k = 1$), e in un ingresso pari a 0 nel caso di perdita ($\gamma_k = 0$).

¹⁴ Nel caso trattato, $u_{ideal}(k)$ ha la stessa formulazione derivata nel capitolo precedente, in cui viene effettuato controllo ottimo con IMD per il tracciamento di un gradino: $u_{ideal}(k) = -K_z x(k) - K_e \sum_{i=0}^{k-1} e(i)$

6.2 Simulazione e valutazione dei risultati

Per poter valutare in modo sistematico e quantitativo la performance del controllore soggetto a perdite, viene introdotta una funzione di costo di tracciamento. Tale funzione esprime numericamente la qualità del tracciamento del riferimento e, di conseguenza, quantifica in che misura il controllore affetto da perdite riesca a perseguire il suo obiettivo di stabilizzazione del sistema e di corretto inseguimento del riferimento. Viene dunque formulato il costo come:

$$cost = \sum_{k=1}^N |x(k) - x_{ref}(k)|$$

Si osserva che la funzione di costo è definita solamente in termini di tracciamento del riferimento, senza includere un termine esplicito sull'angolo. Questo non rappresenta una limitazione della metrica, poiché un tracciamento accurato implica necessariamente che l'angolo venga stabilizzato in modo adeguato. In altri termini, se il controllore riesce a seguire il riferimento in modo efficace, allora è assicurato che anche l'angolo è regolato correttamente.

A questo punto, la legge di controllo con perdite formulata nel paragrafo precedente viene implementata nell'ambiente di simulazione. Vengono svolte ripetute simulazioni tutte della durata temporale, con identici parametri, condizioni iniziali e riferimento. L'aleatorietà del sistema simulato è costituita solamente dal rumore gaussiano a media nulla (introdotto precedentemente nel cap. 4.3) che agisce sullo stato, e dalle appena introdotte perdite di pacchetti bernoulliane.

Vengono tracciati due grafici esplicativi dei risultati ottenuti. In *Fig. 13* è graficato l'andamento del costo all'aumentare della percentuale di perdita di pacchetti p_{loss} . Per ciascun livello di percentuale di perdita (asse x) sono eseguite più simulazioni, che generano valori distinti del costo (asse y), visualizzati nel grafico come croci. La curva tracciata rappresenta l'andamento mediano del costo: è ottenuta calcolando, per ciascun valore di x, la mediana dei corrispondenti valori di y e collegando tra loro i punti mediani risultanti.

In *Fig. 14* è mostrata la percentuale di successo medio nella stabilizzazione, al variare della probabilità di perdita p_{loss} . La misura è ottenuta mediando il successo su un pool di più simulazioni della stessa estensione temporale; un fallimento è identificato dalla caduta del pendolo (perdita di stabilità). Si nota che la superata la soglia di $p_{loss} > 50\%$, più del 10% delle simulazioni (*success rate* < 90%) falliscono: la stabilizzazione non è più praticabile in modo consistente.



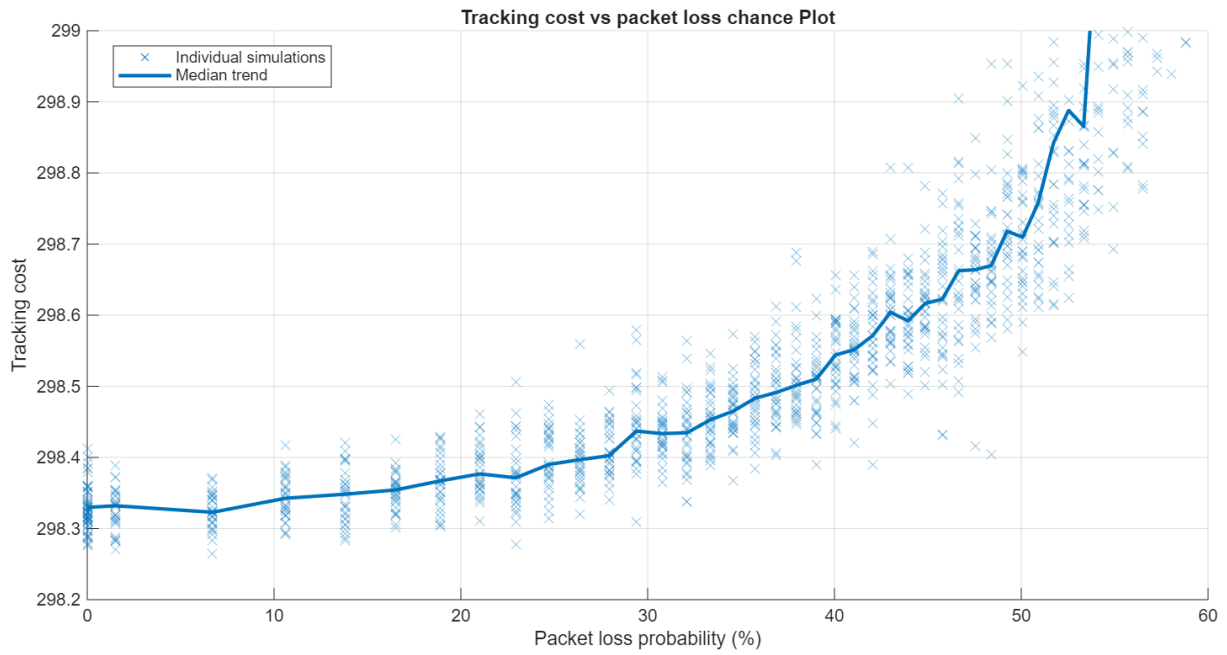


Fig. 13 - Andamento mediano e individuale (per simulazione) del costo di tracking al variare della probabilità di perdita. Risultato basato sullo svolgimento di 100 simulazioni per ogni valore di p_{loss} , della durata di 25s ciascuna. Nessuna policy di compensazione attiva.

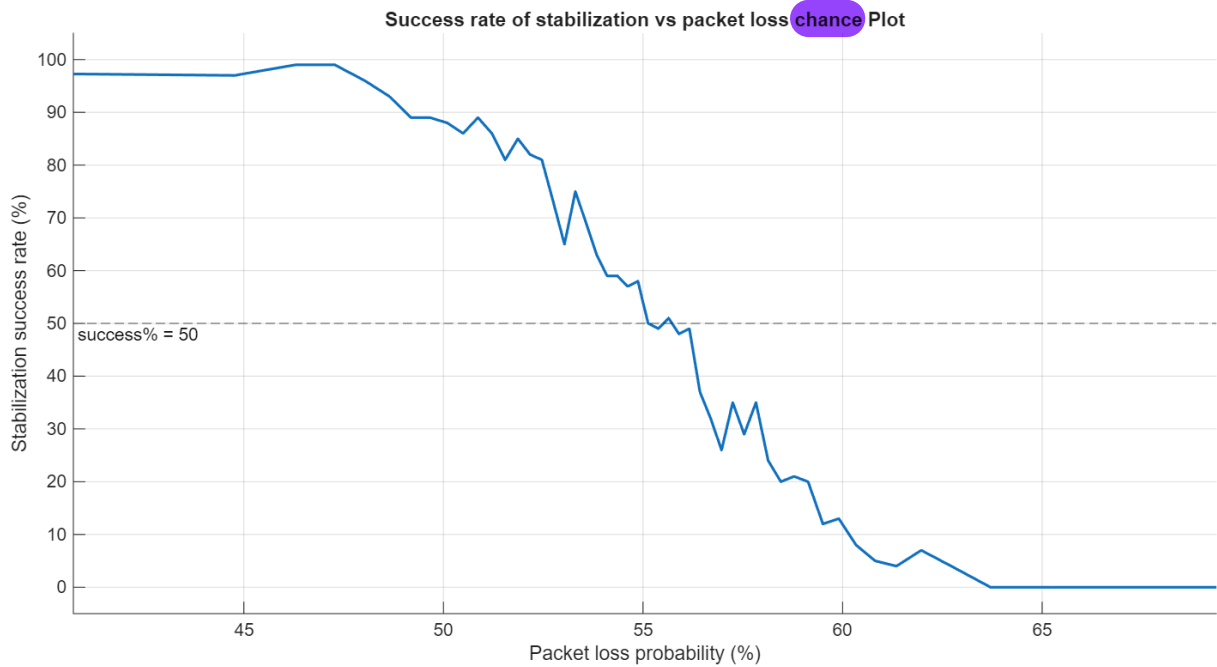


Fig. 14 - Percentuale di successo nella stabilizzazione al variare della probabilità di perdita. Ogni punto è misurato mediando il successo su un pool di 100 simulazioni, dalla durata di 25 s ciascuna. Nessuna policy di compensazione attiva.

Nota sullo studio della stabilità

In questa sezione la stabilità del sistema è stata studiata in modo “statistico”, tramite ripetute simulazioni e analisi empirica dei risultati. In futuro, per una caratterizzazione più rigorosa, si potrebbe ricorrere a modelli matematici avanzati di stabilità stocastica, che permettono di caratterizzare la stabilità in forma chiusa e deterministica.

6.3 Policy di controllo per fronteggiare le perdite

Secondo la legge di controllo definita nei paragrafi precedenti, in caso di perdita di pacchetto il controllore al momento non fa altro che applicare un ingresso nullo al sistema. Si è visto tuttavia che con questo approccio la tolleranza massima di percentuale di perdita pacchetti a cui il controllore riesce a far fronte si aggira intorno al 50% (come si evince dai grafici in Fig. 13 e Fig. 14), e superata la soglia, la stabilizzazione diventa impraticabile.

Tuttavia, esistono delle policy di controllo che riescono a fronteggiare in maniera più robusta le perdite. In questo elaborato, verrà trattata una banale policy di *Zero-Order Hold* (ZOH): il segnale di ingresso viene mantenuto costante (uguale all’istante precedente) per tutte le iterazioni in cui non vengono ricevuti pacchetti:

$$u(k) = \gamma_k u_{ideal}(k) + (1 - \gamma_k)u(k - 1)$$

Un’estensione naturale prevede l’inserimento di un fattore di decadimento esponenziale all’ingresso, che regola con che intensità l’ingresso attuato decade durante le iterazioni in cui non vengono ricevuti pacchetti:

$$u(k) = \gamma_k u_{ideal}(k) + \alpha(1 - \gamma_k)u(k - 1),$$

dove $\alpha \in [0,1]$. Con $\alpha = 1$ si ha la legge di semplice ZOH; con $\alpha = 0$ si torna al caso iniziale, privo di alcun adattamento del controllo all’eventualità di perdite (ingresso nullo in caso di perdita).

6.4 Simulazione e valutazione dei risultati con la policy migliorata

Viene implementata la policy di controllo aggiornata nel simulatore, e vengono effettuate le stesse analisi come fatto nel paragrafo 0 sopra. Le analisi vengono eseguite sia per una policy di puro ZOH ($\alpha = 1$) che per altri valori del coefficiente di decadimento.

Dai grafici mostrati in Fig. 15 e Fig. 16, si evince che con l'introduzione di una policy di ZOH ($\alpha = 1$), la soglia massima di perdite a cui può far fronte il controllore si alza del $\sim 20\%$: la soglia su cui il *success rate* cala al di sotto del 90% si sposta da $p_{loss} \approx 50\%$ a $p_{loss} \approx 74\%$ 

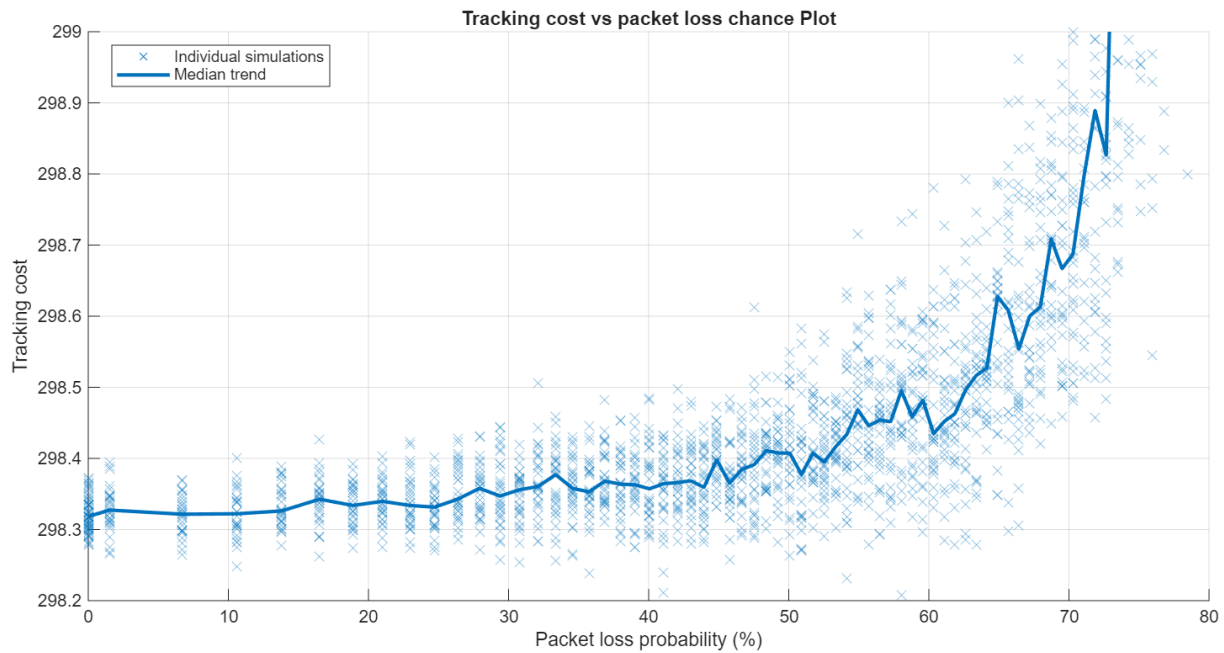


Fig. 15 - Andamento mediano e individuale (per simulazione) del costo di tracking al variare della probabilità di perdita, con policy di ZOH ($\alpha = 1$). Risultato basato sullo svolgimento di 100 simulazioni per ogni valore di p_{loss} , della durata di 25s ciascuna.

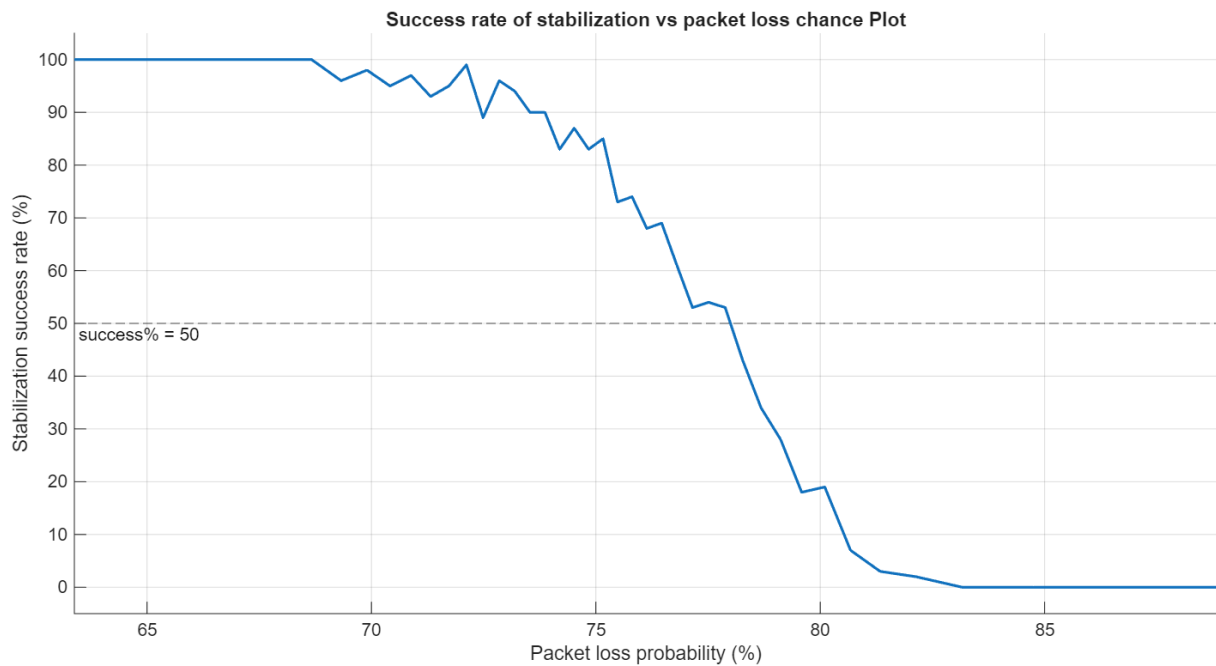


Fig. 16 - Percentuale di successo nella stabilizzazione al variare della probabilità di perdita, con policy di ZOH ($\alpha = 1$). Ogni punto è misurato mediando il successo su un pool di 100 simulazioni, dalla durata di 25 s ciascuna.

Proseguendo all'analisi statistica per diversi valori del fattore di decadimento α [Fig. 17, Fig. 19], si osserva che la maggiore robustezza alla stabilizzazione si ha per valori di $\alpha \approx 0.9$, in corrispondenza dei quali il tasso di successo inizia a vedere una degradazione solo superata la soglia di perdita $p_{loss} \gtrsim 70\%$, e rimane comunque $> 50\%$ fino a un valore di $p_{loss} \approx 83\%$ (Quasi il 30% superiore rispetto allo scenario iniziale privo di policy di compensazione, ovvero con $\alpha = 0$). Ancora una volta, i risultati sono stati ottenuti mediando il successo su un pool di svariate simulazioni per ogni valore considerato di p_{loss} .

Viene inoltre graficato l'andamento della soglia di perdita p_{loss} oltre la quale il tasso di successo scende al di sotto del 100%, in funzione del fattore di decadimento α [Fig. 18]. In altri termini, sulle ordinate è riportato la soglia di p_{loss} per cui inizia a comparire degradazione nel *success rate* (scende al di sotto del 100%), sulle ascisse il valore di α con cui sono state svolte le simulazioni. Il grafico mostra in maniera chiara la presenza di un picco di performance (in termini di tasso di successo) per $\alpha = 0.95$, per cui la soglia massima di p_{loss} al di sotto della quale la capacità di controllo non subisce degradazione è pari a $\sim 73\%$. I risultati appaiono inoltre in linea con quanto riportato in studi già esistenti (Zacchia Lun, Smarra, & D'Innocenzo, 2025).

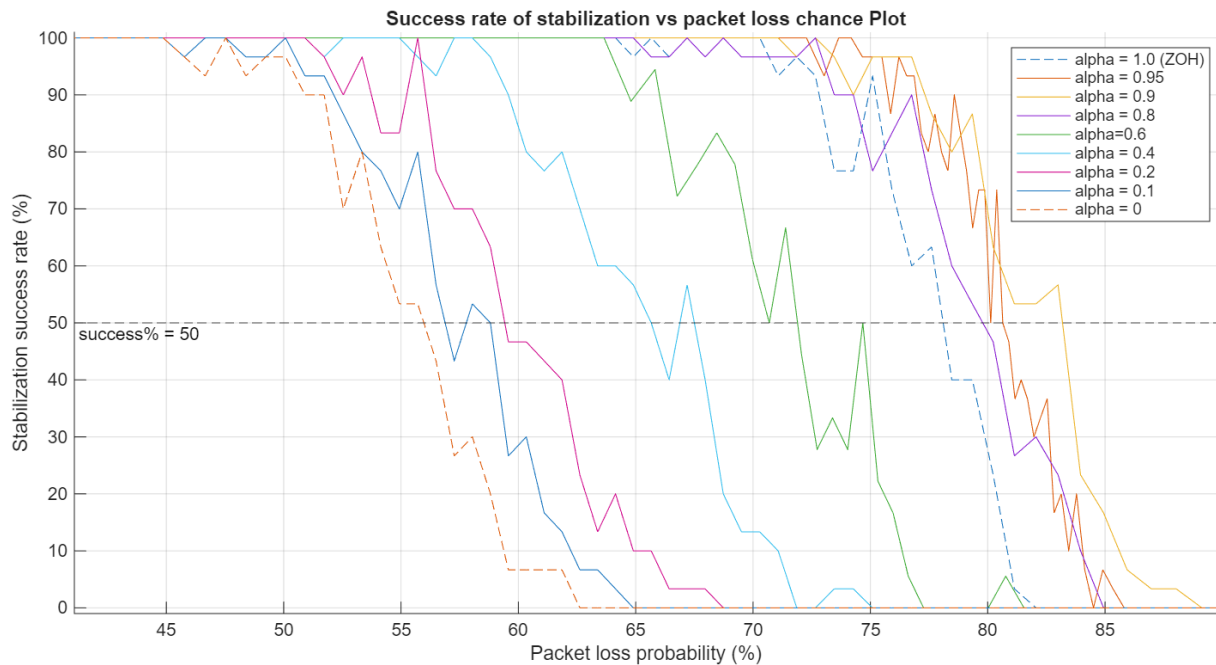


Fig. 17 - Percentuale di successo nella stabilizzazione al variare della probabilità di perdita, per vari livelli di α . Ogni punto è misurato mediando il successo su un pool di 30 simulazioni, dalla durata di 25 s ciascuna. Ogni curva è composta da 100 campioni, distribuiti in maniera adattiva attorno al valore di p_{loss} di interesse (in cui si concentra la maggiore variazione).

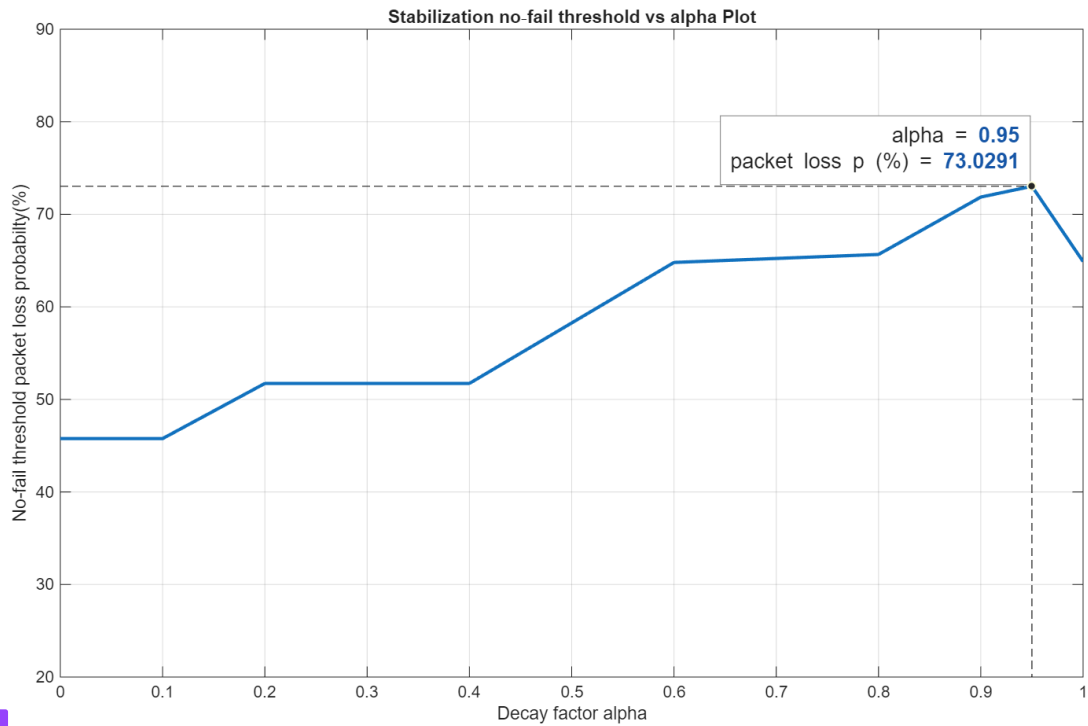


Fig. 18 – Andamento della soglia limite di successo perfetto (success rate 100%) al variare del fattore di decadimento α , con enfasi sul picco trovato in corrispondenza di $\alpha = 0.95$. Tratto dai dati mostrati nel grafico precedente in Fig. 17.

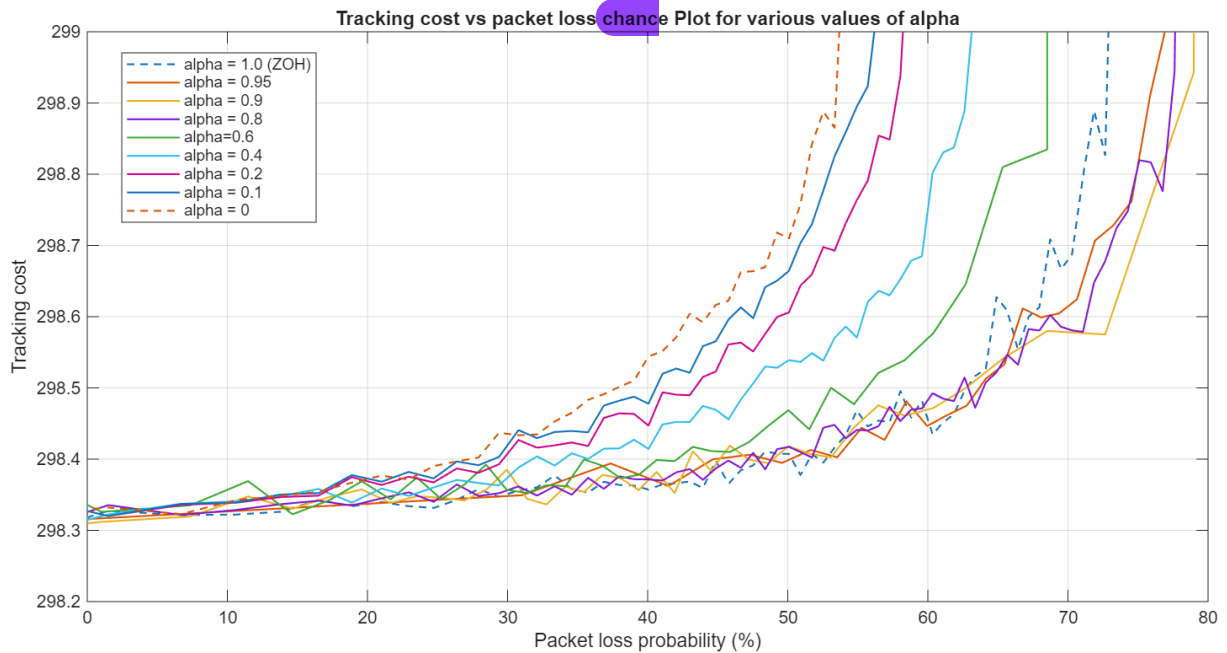


Fig. 19 – Andamento mediano del costo di tracking al variare della probabilità di perdita, valutato per vari livelli di α . Risultato basato sullo svolgimento di 30 simulazioni per ogni valore di p_{loss} , della durata di 25s ciascuna.

7 Conclusioni

L'intero lavoro ha permesso di analizzare e validare con un approccio sperimentale il problema dell'identificazione e controllo del pendolo inverso su carrello, considerando anche l'impatto di disturbi realistici quali rumore e perdite nei canali di comunicazione.

L'identificazione del modello lineare tramite regressione lineare ha prodotto ottimi risultati, con errori di predizione (RMSE) bassi sia in fase di *training* che di *testing*, anche sotto l'influenza di soglie discrete di rumore e perdite di pacchetti. Il modello identificato è stato impiegato con successo per la sintesi di un controllore ottimo LQR, provvisto di abilità di tracciamento di un riferimento a gradino.

Nella parte finale del lavoro è stato analizzato il comportamento del sistema sotto l'effetto di perdite aleatorie di pacchetti sul canale di attuazione. È stata introdotta una funzione di costo per la valutazione quantitativa del tracking, e si è osservato che, in assenza di policy di compensazione, la stabilizzazione diventa poco affidabile già per valori di perdita superiori al 50%.

L'introduzione di una policy basata su **Zero-Order Hold** (ZOH), estesa da decadimento esponenziale modulato da un fattore α , ha mostrato un incremento significativo della tolleranza alle perdite. In particolare, si è osservato che valori di $\alpha \approx 0.95$ consentono di mantenere il successo nella stabilizzazione fino a soglie di perdita di pacchetti intorno al 73%, con una robustezza nettamente superiore rispetto al caso privo di compensazione.

Sviluppi futuri

Alla luce dei risultati ottenuti, diversi possibili sviluppi si delineano per estendere e approfondire il lavoro svolto. Un primo naturale passo potrebbe essere la validazione sperimentale dell'intero framework su un sistema fisico reale, per verificarne la robustezza e l'efficacia al di fuori dell'ambiente simulato. In parallelo, l'analisi potrebbe essere estesa considerando modelli di disturbo più complessi e realistici, ad esempio tramite canali di comunicazione affetti da ritardi variabili o burst di perdite. Un'ulteriore direzione promettente riguarda l'impiego di tecniche di identificazione e controllo basate su *machine learning*, in grado di adattarsi dinamicamente a variazioni nel comportamento del sistema. Infine, l'adozione di approcci stocastici avanzati per l'analisi di stabilità potrebbe permettere una caratterizzazione teorica più rigorosa della stabilità in presenza di incertezza e perdite aleatorie.

Questi sviluppi, integrati nel quadro metodologico tracciato, contribuirebbero a rendere il controllo del pendolo inverso su carrello ancora più robusto, flessibile e realistico.

Bibliografia

- Chen, C.-T. (1999). *linear system theory and design*. Tratto da [https://doi.org/10.1016/0005-1098\(86\)90039-7](https://doi.org/10.1016/0005-1098(86)90039-7)
- Dang, T.-B., Ngo, T.-D.-H., Tran, T.-D., Vo, T.-K.-T., Lai, N.-N.-T., Huynh, T.-M.-L., . . . Nguyen, T.-T. (2024, 3 4). *PID Control for Cart and Pole system: Simulation and Experiment*. Tratto da <https://ejournal.ptti.web.id/index.php/jfsc/article/view/165>
- Francis, B., & Wonham, W. (1976). The Internal Model Principle of Control Theory. *Automatica*, 12(5), 457-465. Tratto da https://www.researchgate.net/publication/223996193_The_Internal_Model_Principle_of_Control_Theory
- Khalil, H. K. (2002). *Nonlinear Systems (3ed ed.)*. Tratto da https://www.academia.edu/49178454/Khalil_2002_Nonlinear_System?utm_source=chatgpt.com
- Samadh, S. A. (2017, 12-15). *Cart-Pole Balancing with PID Control*. Tratto da https://www.academia.edu/36037515/Cart_pole_balancing_with_PID_control
- Vivek Kumar pathak, & Sankalp paliwal. (2017). *Analysis & Control of Inverted Pendulum System Using PID Controller*. Tratto da IJERA: https://www.ijera.com/papers/Vol7_issue5/Part-4/A0705040104.pdf
- Zacchia Lun, Y., Smarra, F., & D'Innocenzo, A. (2025, 6). *Optimal control over Markovian wireless communication channels under generalized packet dropout compensation*. Tratto da www.sciencedirect.com: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109825001323?via%3Dihub>