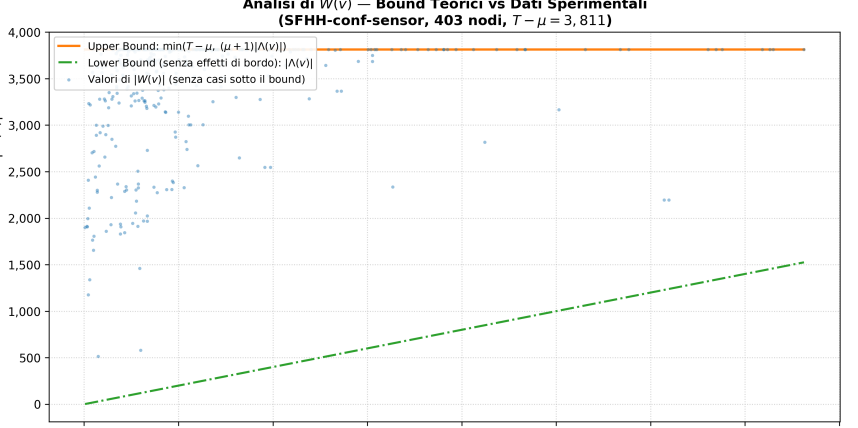
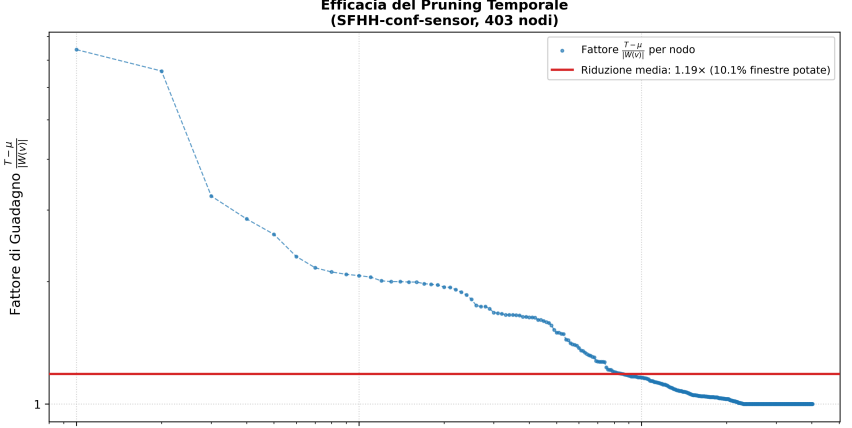

Analisi di $W(v)$ — Bound Teorici vs Dati Sperimentali
(SFHH-conf-sensor, 403 nodi, $T-\mu=3,811$)
Upper Bound: $\min(T-\mu,\ (\mu+1)|\Lambda(v)|)$
Lower Bound (senza effetti di bordo): $|\Lambda(v)|$
Valori di $|W(v)|$ (senza casi sotto il bound)
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Cardinalità eventi attivi $|\Lambda(v)|$


Efficacia del Pruning Temporale
(SFHH-conf-sensor, 403 nodi)
Fattore $\frac{T-\mu}{|W(v)|}$ per nodo
Riduzione media: 1.19× (10.1% finestre potate)
Fattore di Guadagno $\frac{T-\mu}{|W(v)|}$
1
1
10
100
Rango nodi (guadagno decrescente) [scala log]