
PARAMETER 技术参数


产品型号		GCC380-90HP-H		GCC380-70HP-H		GCC280-52HP-H	
		燃气模块	热泵模块	燃气模块	热泵模块	燃气模块	热泵模块
额定容积	L	380		380		280	
电源电压及频率		220V~ 50Hz					
额定电功率	W	285		135		76	
最高出水水温	°C	82	70	82	70	82	70
额定出水水温	°C	65					
燃气额定热负荷	kW	90		70		52	
热泵制热热量	W		5000		5000		5000
热泵制热消耗功率	W		1315		1315		1315
燃气种类		天然气12T		天然气12T		天然气12T	
燃气额定燃气压力	Pa	2000		2000		2000	
燃气最大进气压力	Pa	3000		3000		3000	
燃气最好进气压力	Pa	1000		1000		1000	
理论燃气耗气量	m^3/h	9.0		7.0		5.2	
安装方式		室内/室外					
燃气给排气管尺寸		90		90		90	
热泵水侧换热			套管换热器		套管换热器		套管换热器
热泵空气侧换热			内螺纹管亲水铝箔		内螺纹管亲水铝箔		内螺纹管亲水铝箔
热泵制冷剂（充注量）	kg		R134a(850g)		R134a（850g）		R134a（850g）
正常工作环境温度范围	°C	-10~45	-7~43	-10~45	-7~43	-10~45	-7~43
最高工作水压	MPa	1.1		1.1		1.1	
最大供水压力	MPa	0.8		0.8		0.8	
冷热水口径		DN50		DN50		DN32	
热泵制热水能力	L/h		107		107		107
热水产出能力	L/h	2448（Δt=35°C）		1928（Δt=35°C）		1460（Δt=35°C）	
外壳防护等级		IPX5		IPX5		IPX5	
净重	kg	338		338		242	

注：1.热水产出能力是基于各自标准状态下额定功率（按低热值）计算。
2.热泵名义工况：环境干球湿度20°C，湿球温度15°C；水箱进水温度15°C，出水温度55°C。
3.热水器最高出水水温会因工作模式而有所不同。

GCC380-90HP-H
GCC380-70HP-H

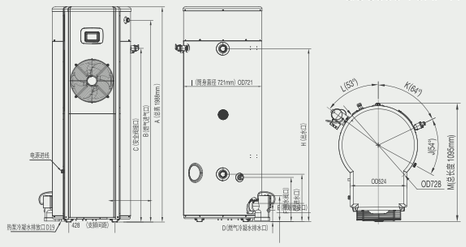

GCC280-52HP-H

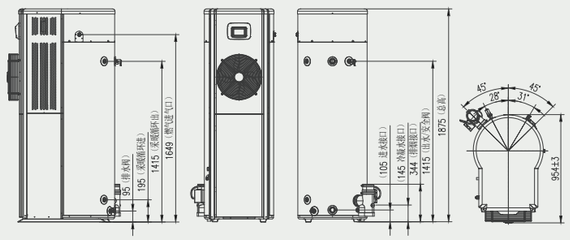



400 886 9119

WWW.EVERHOT.COM.CN

恒热(四川)热水器有限公司　四川省成都市新都区学院路东段40号

SUSTAINABILITY · STANDOUT ·

TRITON HYBRID

热泵燃气双能混动热水炉

EVERHOT恒热，百年热能积淀的全球热水专家，坚守商用级严苛制造标准
突破性融合空气能热泵 + 燃气双动力系统，依托 IPX5 全域防水结构、AI 智慧能源调控
打破安装边界、能耗边界、供水能力边界；以 360°+1 全生命周期服务，为独栋大宅
高端商业空间，打造稳定、节能、省心的全屋热水解决方案

ENGINEERED FOR NEXT-LEVAL COMFORT

适用于度假酒店 | 别墅大宅等
多点大水量热水应用场景



别墅型度假酒店



别墅大宅/度假酒店用水痛点

- 超大大顶喷花洒流量无法满足
- 多个卫生间同开抢水，热水忽冷忽热
- 热水供给能力弱，不支持长时间多点淋浴
- 浴缸，泡池注满需要等待很长时间，没了泡澡的冲动
- 系统机组冗杂，日常运维繁琐，系统稳定性差
- 能耗过高，运营成本居高不下



别墅大宅

CASCADE HOT WATER

380L大容积承压蓄水·多点同开恒温澎湃


行业标杆级**90kW**大功率
10分钟内可加热380L水

- 一体式承压保温储水罐体，蓄水充足
- 家中多个卫浴、厨房、泳池同时用水，出水水压稳定、水温无波动，满足大家庭日常沐浴、浴缸泡澡、庭院水景等多元用水需求




大功率

52kW/70kW/90kW大功率极速复热，结合5kW热泵辅助，充沛热水源源不断

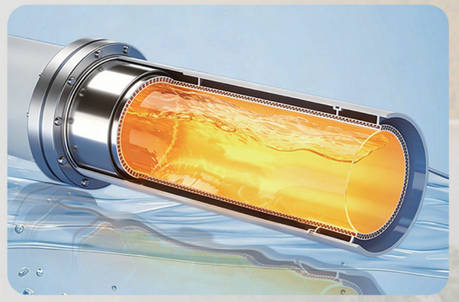

大口径

DN32/DN50大口径进出水口，水流强劲有力。

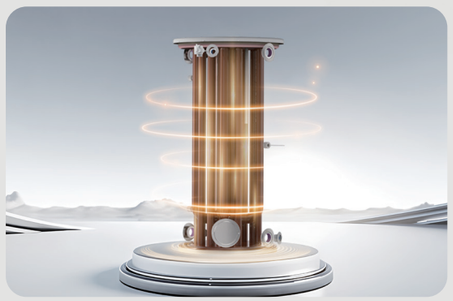

大容量

280L/380L超大容量存储，从容应对多卫同开、高峰用水等大流量场景，热水即开即用，无需等待。



大压力

储水式内部大通路设计，沿程压损极低，热水更澎湃。

DUAL-ENERGY COMPLEMENTARITY

专利双源混动系统 · 全场景热水稳定可靠

两套热源 **相互协同**
时时恒温 四季无忧



双擎混动


全球首创专利混动，以燃气空气能双动力协同，无惧停气，系统自动切换备用热源，四季恒温，热水从无间断。

*双能源热水装置专利号：202411582204.0

极端工况

-10℃低温环境下依然稳定运行，制热效率坚如磐石。



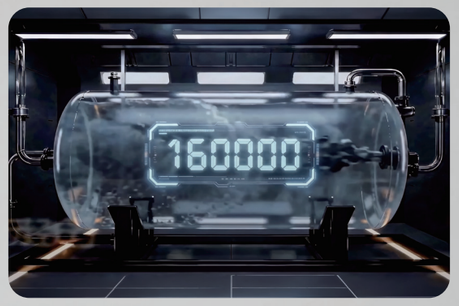

独家褐金搪瓷内胆

- 耐腐抗垢抑菌率高达99%,用水更健康
- 瑞美内胆在实验室经受16万次脉冲寿命试验,高于国标8万次,高于美国UL标准



多重保护

- 镁棒双重保护，抵御三大腐蚀，不易结垢，延长内胆使用寿命
- 镀铝锌防腐彩钢外壳，机身长久如新
- 进口域适都燃气阀、WATTS安全阀，核心部件国际认证，保障燃气使用安全
- LeakSense™泄露监控系统，及时发现微小泄露并预警

*实用新型专利号：zl201920649416.4

SMART CONTROL

IOT智联・远程调节

搭载IOT智能物联技术
远程实现监控、检测与主动售后



远程可控（选配DTU功能）

搭载IOT智能物联技术（APP远程控制），实时监测，随时掌控，保障设备稳定运行；系统智能检测异常，主动售后，获得便捷与安心。



楼宇对接

提供 RS485 接口，解决楼宇“集中管”需求，可直接接入中央能源管理系统（BMS），实现集中监控和能效管理。

EASY TO INSTALL

无界安放・空间不受限

IPX5防水等级
无需搭建设备机房 室内室外皆可安装

- 整机达IPX5高等级防水防护，无惧日晒雨淋、潮湿环境
- 无需专门规划设备机房，室内、阳台、庭院、外墙全域均可布设，完美适配别墅错落空间、商铺狭小后勤区域
- 节约土建改造成本，布局自由灵活



ENERGY SAVING

全屋热水大脑・按需自主适配

AI智慧智能调控
保证最佳舒适热水的同时最大化节能



AI精算年省5000元

搭载专利AI智控系统，根据家庭使用习惯、综合能源价格，系统状态进行实时智能运算，实现热水畅享与节能环保的最佳组合，相比纯燃气节省约30%成本。

*专利号：202411582172.4
*以燃气4.5元/m³，电费0.86元/kW·h计算，年均能耗相比燃气节省约5000元
此数据来源于恒热（四川）能源实验室测试所得

全预混冷凝换热 热效率高达107%

承袭恒热商用冷凝核心技术，回收烟气余热二次利用，综合热效率大幅提升；相比常规燃气热水设备，全年能源消耗显著降低

EVERHOT FOR EVERLOVE

百年恒续 为爱恒热

恒热(EVERHOT)隶属于RHEEM集团，起源澳大利亚，承袭百年热水基因，自1925年诞生以来，以稳定热水的开创性方案成为北美最大的热水设备制造商之一。

1994年，EVERHOT(恒热)在中国建立起首家专业容积式热水器制造基地，第一个将“家庭中央热水”概念带入中国，并为中国用户度身定制了适合中国家庭的中央热水器。今天，在中国，有近百万用户正享受着恒热带来的美好生活。

90+
覆盖90+国家

900万套
年销售900万套热水设备

TOP5
《Lifestory》全美最信赖暖通品牌2015-2025

恒热全球案例
美国洛杉矶比佛利山庄明星别墅 | 白宫


洛杉矶比佛利山庄


美国白宫

恒热国内大宅案例
上海海泰北外滩 | 上海汤臣一品 | 上海绿城玫瑰园 | 成都麓湖别墅 | 成都蔚蓝卡地亚 | 深圳湾1号



上海海泰北外滩


上海汤城一品


上海绿城玫瑰园


成都麓湖别墅


成都蔚蓝卡地亚


深圳湾1号

恒热度假酒店案例
上海养云安缦 | 上海海鸥丽晶 | 上海建业里嘉佩乐 | 上海乐高乐园度假酒店 | 丽江悦榕庄 | 三亚万丽度假酒店


上海养云安缦


上海海鸥丽晶

上海建业里嘉佩乐



上海乐高乐园度假酒店


丽江悦榕庄

三亚万丽度假酒店

SERVICE SYSTEM

一次选择 终身信赖

360°+1 全周期守护

- **超长质保+核心部件重点保**
  远超行业标准的质保周期，整机质保5年，坚固耐用
- **免费专业保养**
  质保期内免费专业保养，出示保养清单，提供使用优化建议
- **快速响应+原厂配件**
  24h内极速上门，维修用100%原厂配件

