



產品規格書

COMINO GRANDO 伺服器與 可上架工作站

專為先進且運算資源需求龐大的工作，打造高效能多 GPU 解決方案。

AI 研究：機器學習、深度學習、推論
內容創作：剪輯、設計、工程、建築
製作：影片、虛擬製作、渲染、動畫
數位鑑識：密碼復原
以及更多應用！

核心優勢



為專業人員、工作小組及研究團隊
提供最佳多 GPU 效能



易於配置、維護及擴充的
先進硬體！






專為最高 38°C / 100°F 嚴苛環境中
24/7 全天候可靠、高效能運作設計

譯註：原廠效能與環境條件須依配置確認；6.5kW 的適用條件詳見第 5 頁。

版本 2.3

EudTech 繁體中文譯本 | 依原廠原文翻譯，非原廠核發中文版；如有歧義，以英文原文為準。



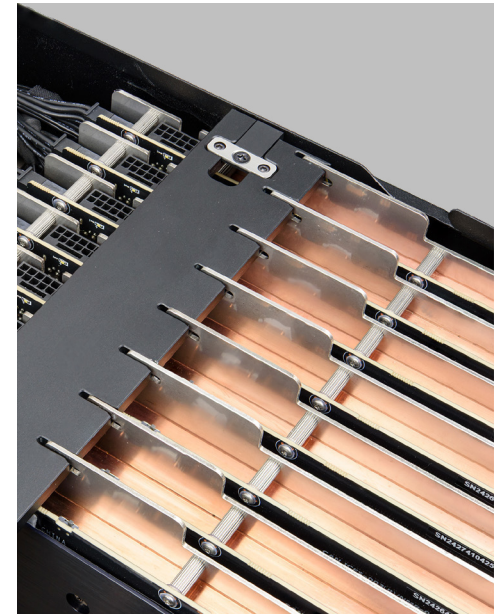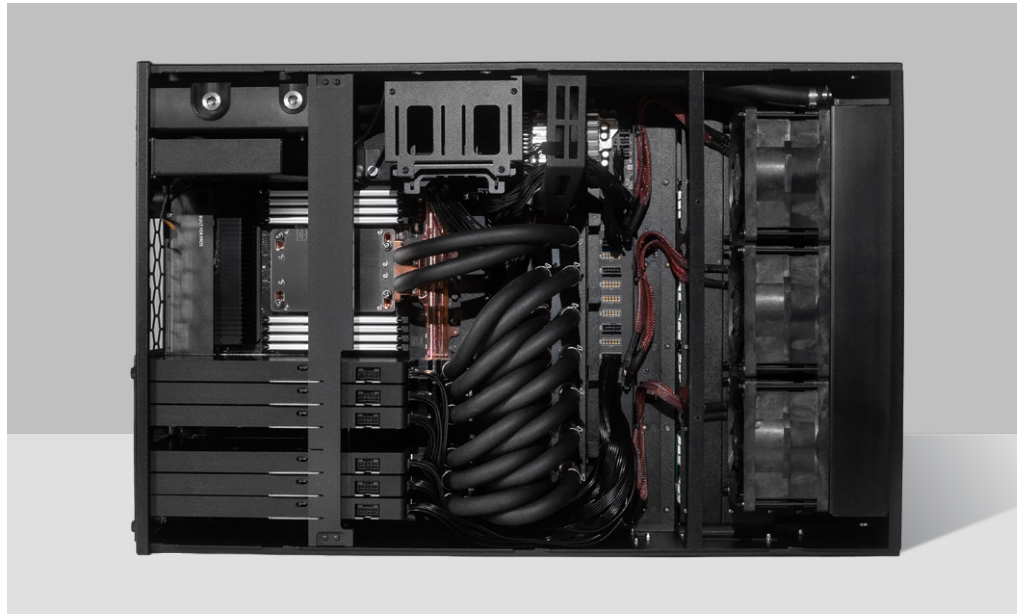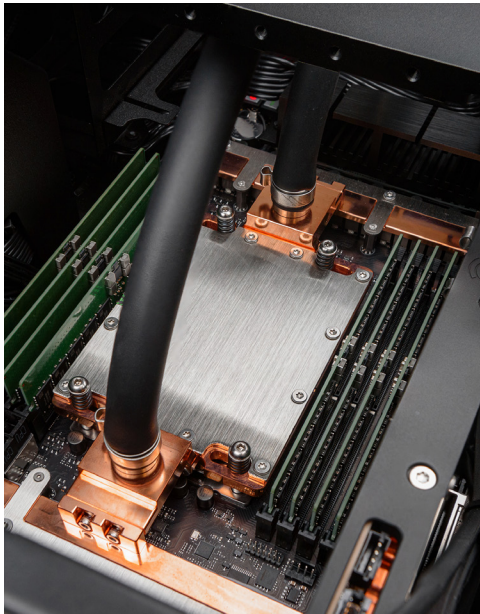

最高支援 8 張 GPU 與 2 顆 CPU

支援多元部署方式，可安裝於機架或放置於桌面。

備援電源系統：最多 4 個 2000W 可熱插拔 CRPS 模組。供電模式：4+0、3+1、2+2；總供電容量最高 8.0kW。

3 個 6200RPM 超高風量風扇（高噪音），或 3 個 140mm、3000RPM 風扇（低噪音）。

冷卻能力最高 6.5kW

可選配安裝最多 8 個可熱插拔 SSD（SATA 或 NVME）。

譯註：4+0 為無備援模式；3+1、2+2 的可用功率與備援能力須依實際負載及輸入電壓核算。



以液冷為核心的設計

Comino 表示，GRANDO 的冷卻設計可完全消除熱降頻，發揮新世代高階 GPU 與 CPU 的完整效能潛力，延長硬體壽命，並在嚴苛環境下維持 24/7 穩定運作。同時，藉由降低系統整體耗電，提高效率、降低電力使用效率指標（PUE），並改善投資報酬率（ROI）。

易於維護

模組化設計，以及每個 GPU 與 CPU 上的快速斷開接頭（Comino TheQ），可簡化維護、縮短維修時間並提高系統可用性。原廠表示，維護不需具特殊技能的工程師，操作如同氣冷系統，設計的兩次維護間隔最長可達 3 年。

遠端管理



GRANDO 系統配備 IPMI 介面，支援遠端 KVM 存取、作業系統安裝，以及完整的伺服器監控，方便隨時隨地管理效能並減少停機時間。

Comino 監控系統

可離線蒐集冷卻系統日誌，用於分析設備使用歷程、記錄故障事件與監測溫度統計。網頁式圖形介面可遠端檢視多台設備，協助提高系統可用性。

可熱插拔備援電源供應器（CRPS）

專為關鍵 IT 基礎設施設計，提供可靠的系統供電。原文列示電源支援 100-240VAC 與 240VDC，並提供 N+M 備援。

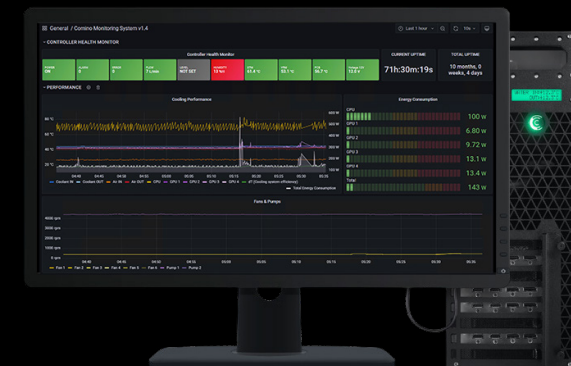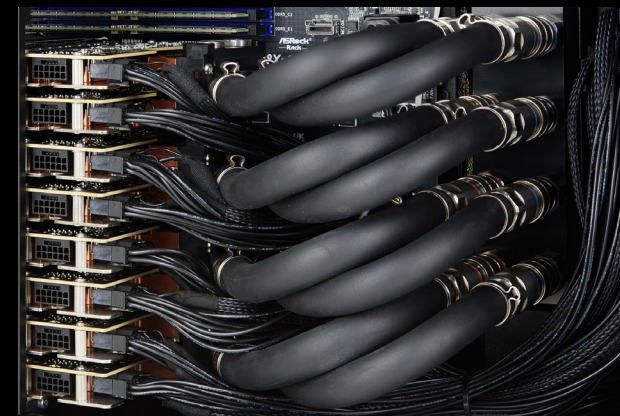

譯註：本頁為原廠功能與效益描述；實際功能、維護間隔、供電容量及驗收條件，須依交付型號、配置與環境確認。

最高
冷卻能力**6 500 W**

最高冷卻能力的條件：進氣溫度 20°C，
冷卻系統使用「性能模式」。

主機板

最高支援 EATX、EBB

GPU

伺服器：最多 8 張

NVIDIA: RTX A6000, RTX 6000 ADA, RTX PRO 6000,
A40, L40, L40S, A100, H100, H200

可上架工作站：最多 6 張

NVIDIA: 3090, 4090, 5080, 5090, RTX A6000, RTX 6000 ADA,
RTX PRO 6000, A40, L40, L40S, A100, H100, H200;

AMD: W7800, W7900

CPU

最多 2 顆

單處理器插槽：

Intel Xeon W-2400/2500 & 3400/3500

Intel Xeon Scalable 第 4、5 代及 XEON 6

AMD Threadripper PRO 5000WX, 7000WX, 9000WX

AMD EPYC 9004 / 9005

雙處理器插槽：

Intel Xeon Scalable 第 4、5 代及 XEON 6

AMD EPYC 9004 / 9005

記憶體

最高 2TB *

儲存

背面熱插拔槽：最多 4 個 SSD (4×7mm 或 2×15mm)；
以第 4 個電源位置再增加最多 4 個
(4×7mm 或 2×15mm)。

內部 3.5 吋槽：最多 4×3.5 吋、4×2.5 吋 15mm，
或 12×2.5 吋 7mm。


內部 2.5 吋槽：最多 4×2.5 吋 7mm SSD。*

電源供應
系統

4 個 2000W 可熱插拔 CRPS 模組；

供電模式：4+0、3+1、2+2。

180-264V：最高 8.0kW；90-140V：最高 4kW。

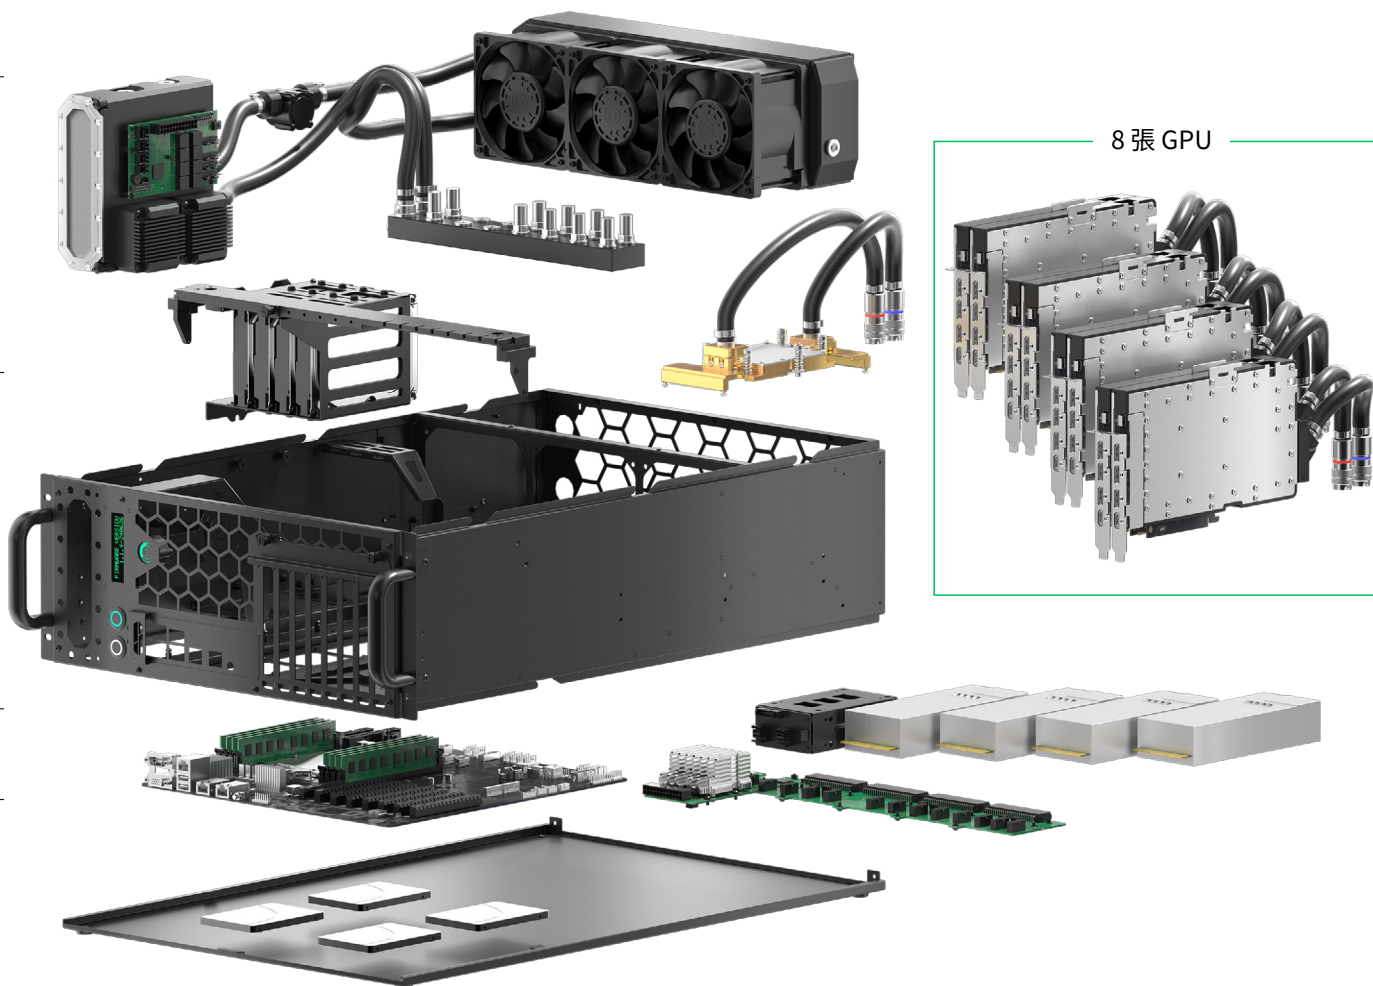

* 依配置而異；詳細資訊請洽 Comino 團隊。

3 個 120mm、6200RPM 超高風量風扇，
或 3 個 140mm、3000RPM 一般風量風扇

最多 4 個 3.5 吋 HDD

冷卻系統控制器

最多 8 張 GPU*

儲液槽

顯示幕

最多 2 顆 CPU*

正面

背面

最多 4 個 2.5 吋 SSD

可熱插拔電源模組

散熱器

* 可提供不同配置。

最多 4 個可熱插拔 2.5 吋 SSD（SATA 或 NVME）；
以第 4 個電源位置可再增加最多 4 個。

Comino 獨有的液冷系統設計

COMINO GRANDO

冷卻系統的氣流由機箱前方流向後方，因此設備可放置於桌面，也可安裝於機架。


主機板位於機箱前段，讓 RAM 與其他採用氣冷的元件，取得盡可能低溫的進氣。


■ ■ 冷卻液
↔ ↔ 氣流

進入氣流

排出氣流


冷卻液流向

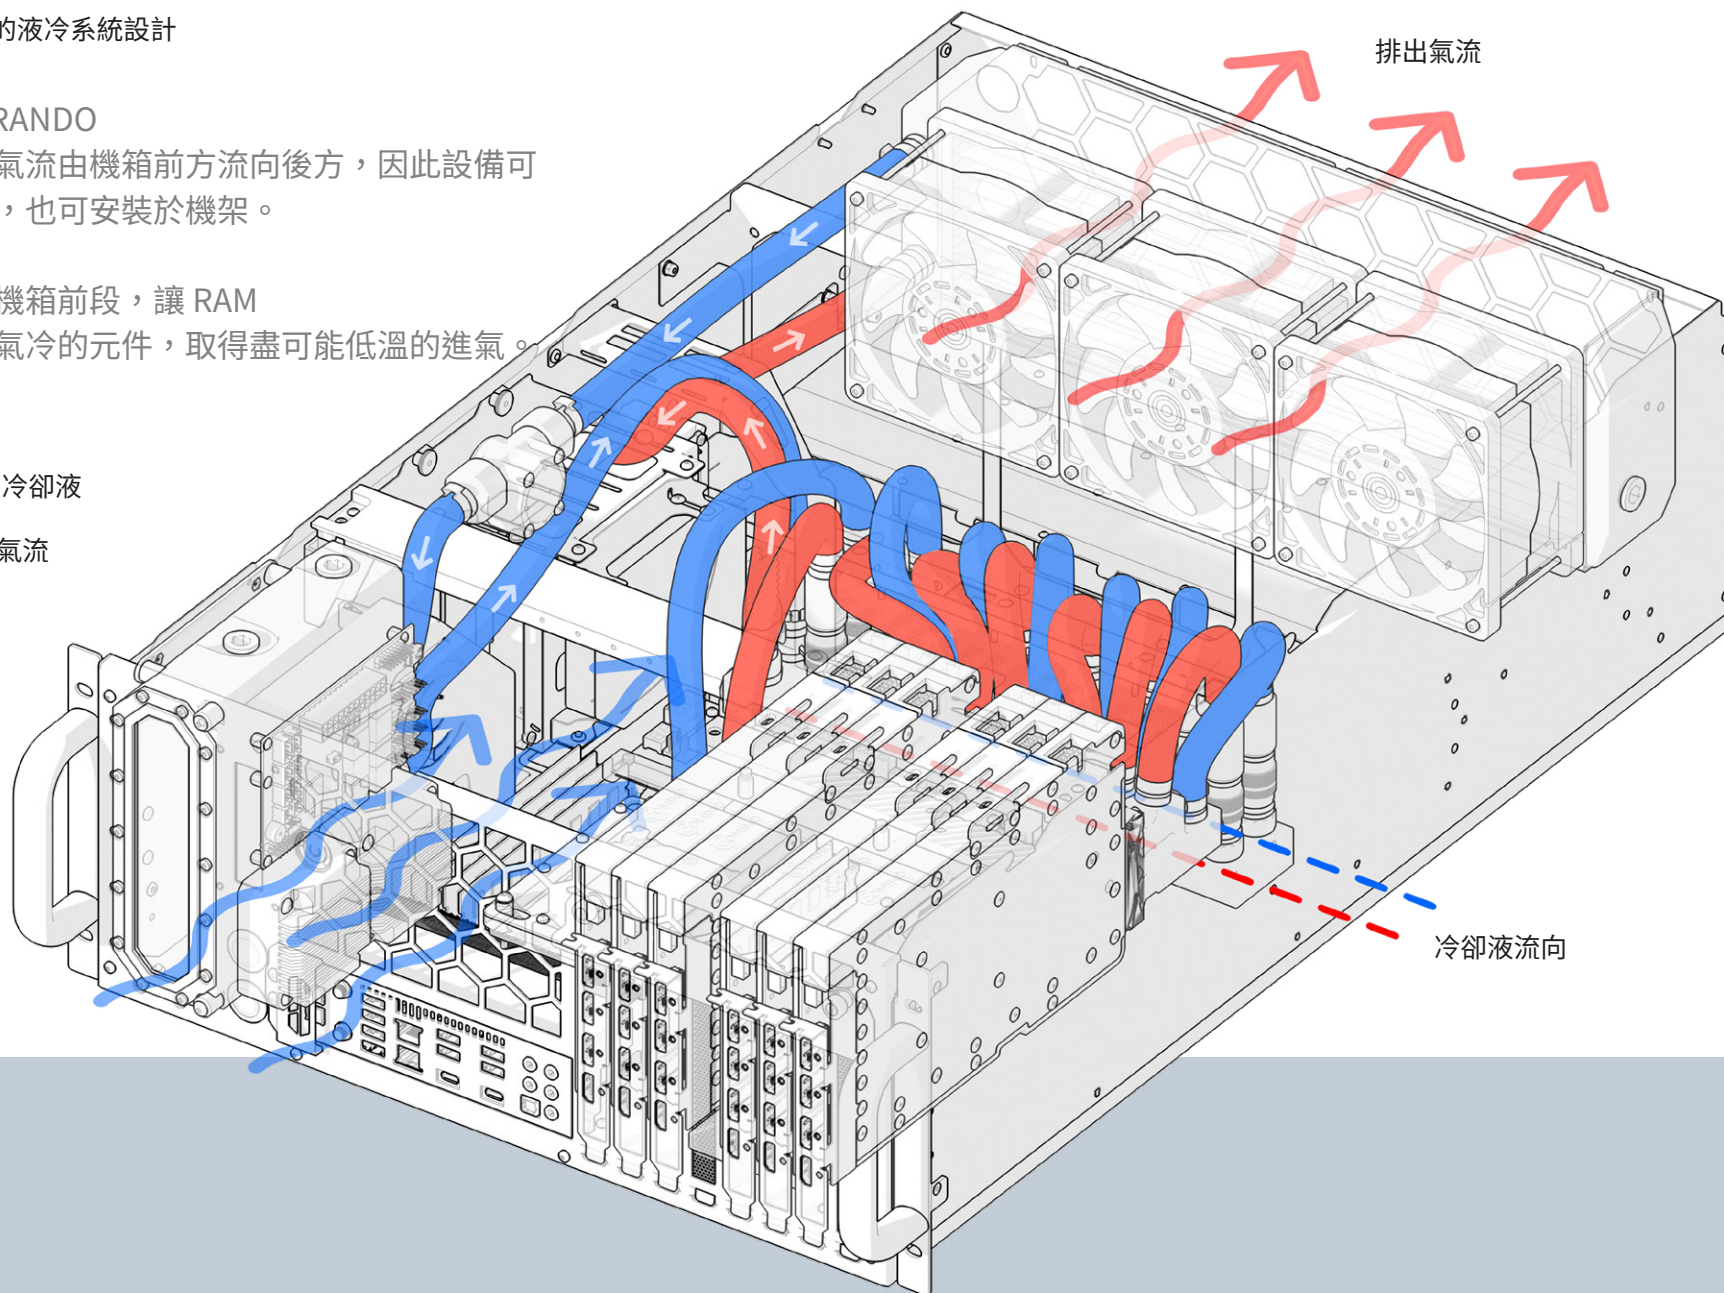

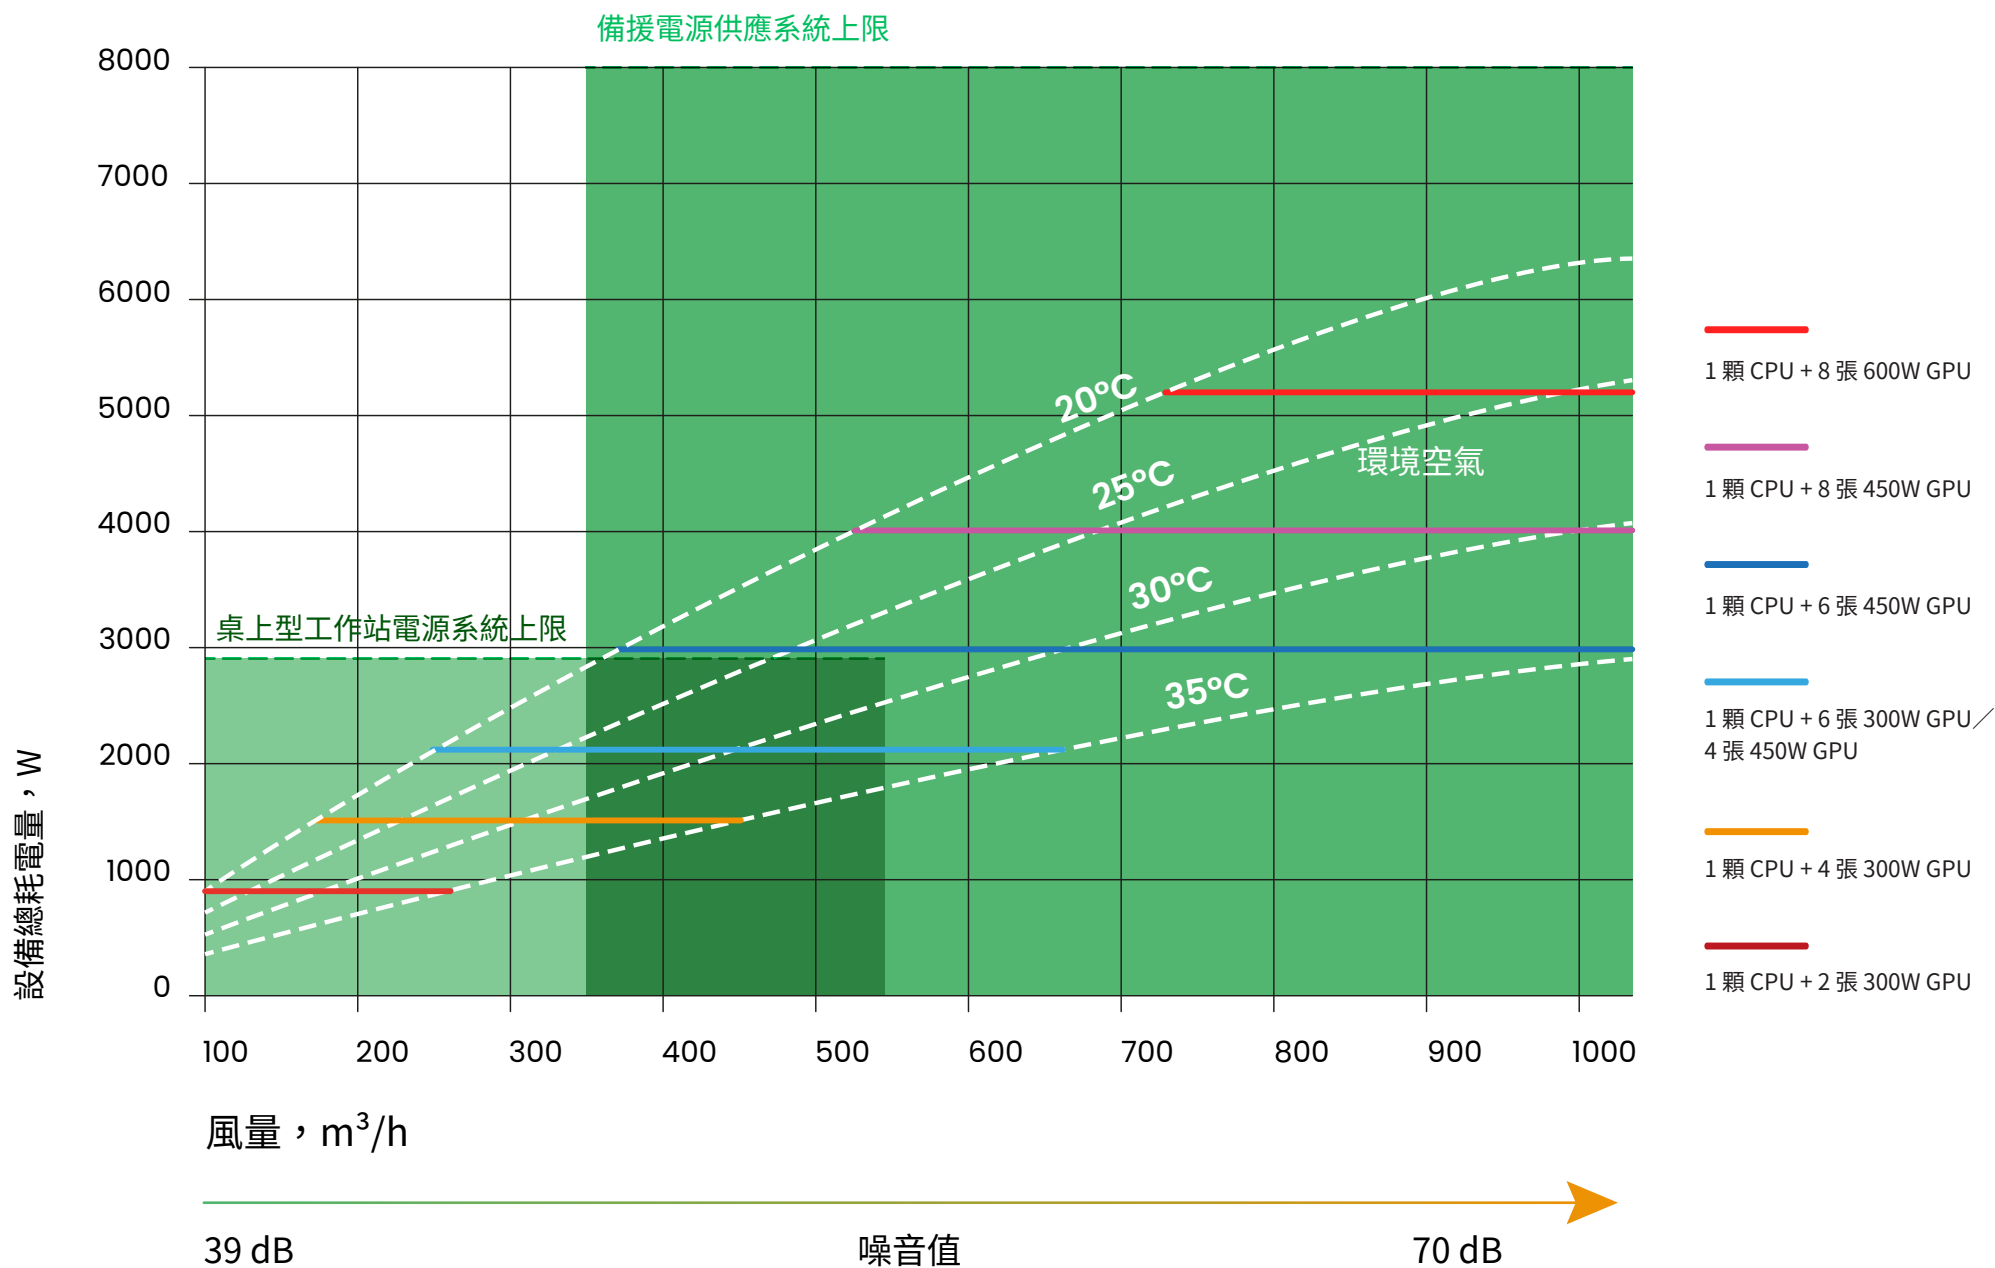

所有資料皆為粗略估算，僅供參考；如需釐清，請聯絡 Comino 團隊。


GPU 熱設計功耗（TDP）與每台系統的 GPU 張數

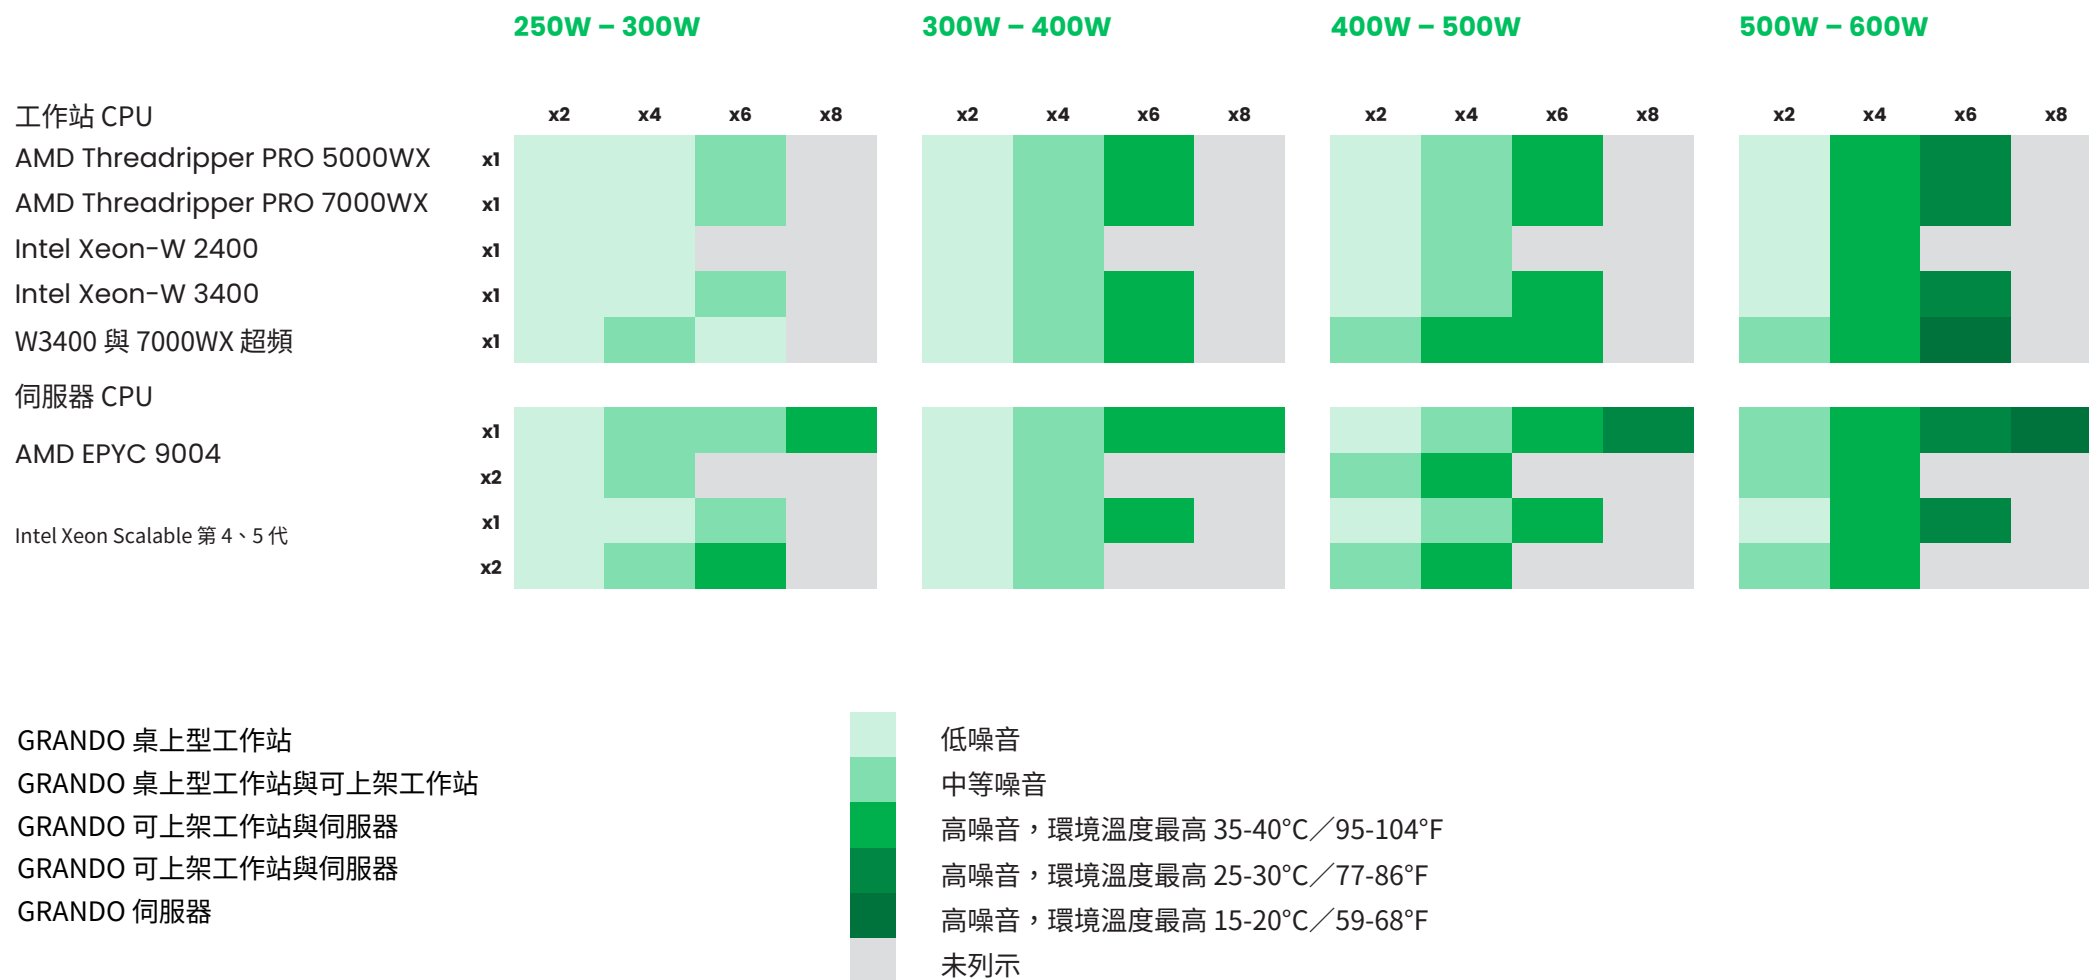


主機板	最高支援 EATX、EBB
記憶體	最高 2TB *
M.2 磁碟	最多 8 個 NVME *
電源與工作電壓	背面熱插拔槽： 最多 4 個 SSD（4×7mm 或 2×15mm）；以第 4 個電源位置再增加最多 4 個（4×7mm 或 2×15mm）。 內部 3.5 吋槽：最多 4×3.5 吋、4×2.5 吋 15mm，或 12×2.5 吋 7mm。 內部 2.5 吋槽：最多 4×2.5 吋 7mm SSD。* 180-264V：最多 4×2000W 可熱插拔 CRPS 90-140V：最多 4×1000W 可熱插拔 CRPS 供電模式：4+0、3+1、2+2
冷卻能力	6.5kW
噪音	39dB - 70dB
區域網路	主機板最高 2×10Gbit/s；PCIe 最高 400Gbit/s
作業系統	Ubuntu／Windows 11（Pro／Home）／Windows Server

液冷範圍	CPU 與 VRM；GPU 與 GDDR、VRM
儲液槽	Comino 特製 450ml 儲液槽，整合幫浦
風扇	3 個 6200RPM 超高風量風扇（高噪音），或 3 個 3000RPM 高風量風扇（低噪音）
安裝方式	19 吋機架安裝，或獨立放置作為工作站
所需機架空間	4U
尺寸	439×681×177mm（不含把手與突出部位）
重量	Comino GRANDO 伺服器或可上架工作站： 4 張 GPU：淨重 49kg，毛重 67kg 6 張 GPU：淨重 52kg，毛重 70kg 8 張 GPU：淨重 55kg，毛重 72kg
操作與儲存溫度範圍	儲存：-5 至 50°C／23 至 122°F 操作：3 至 38°C／38 至 100°F *

* 依配置而異；詳細資訊請洽 Comino 團隊。

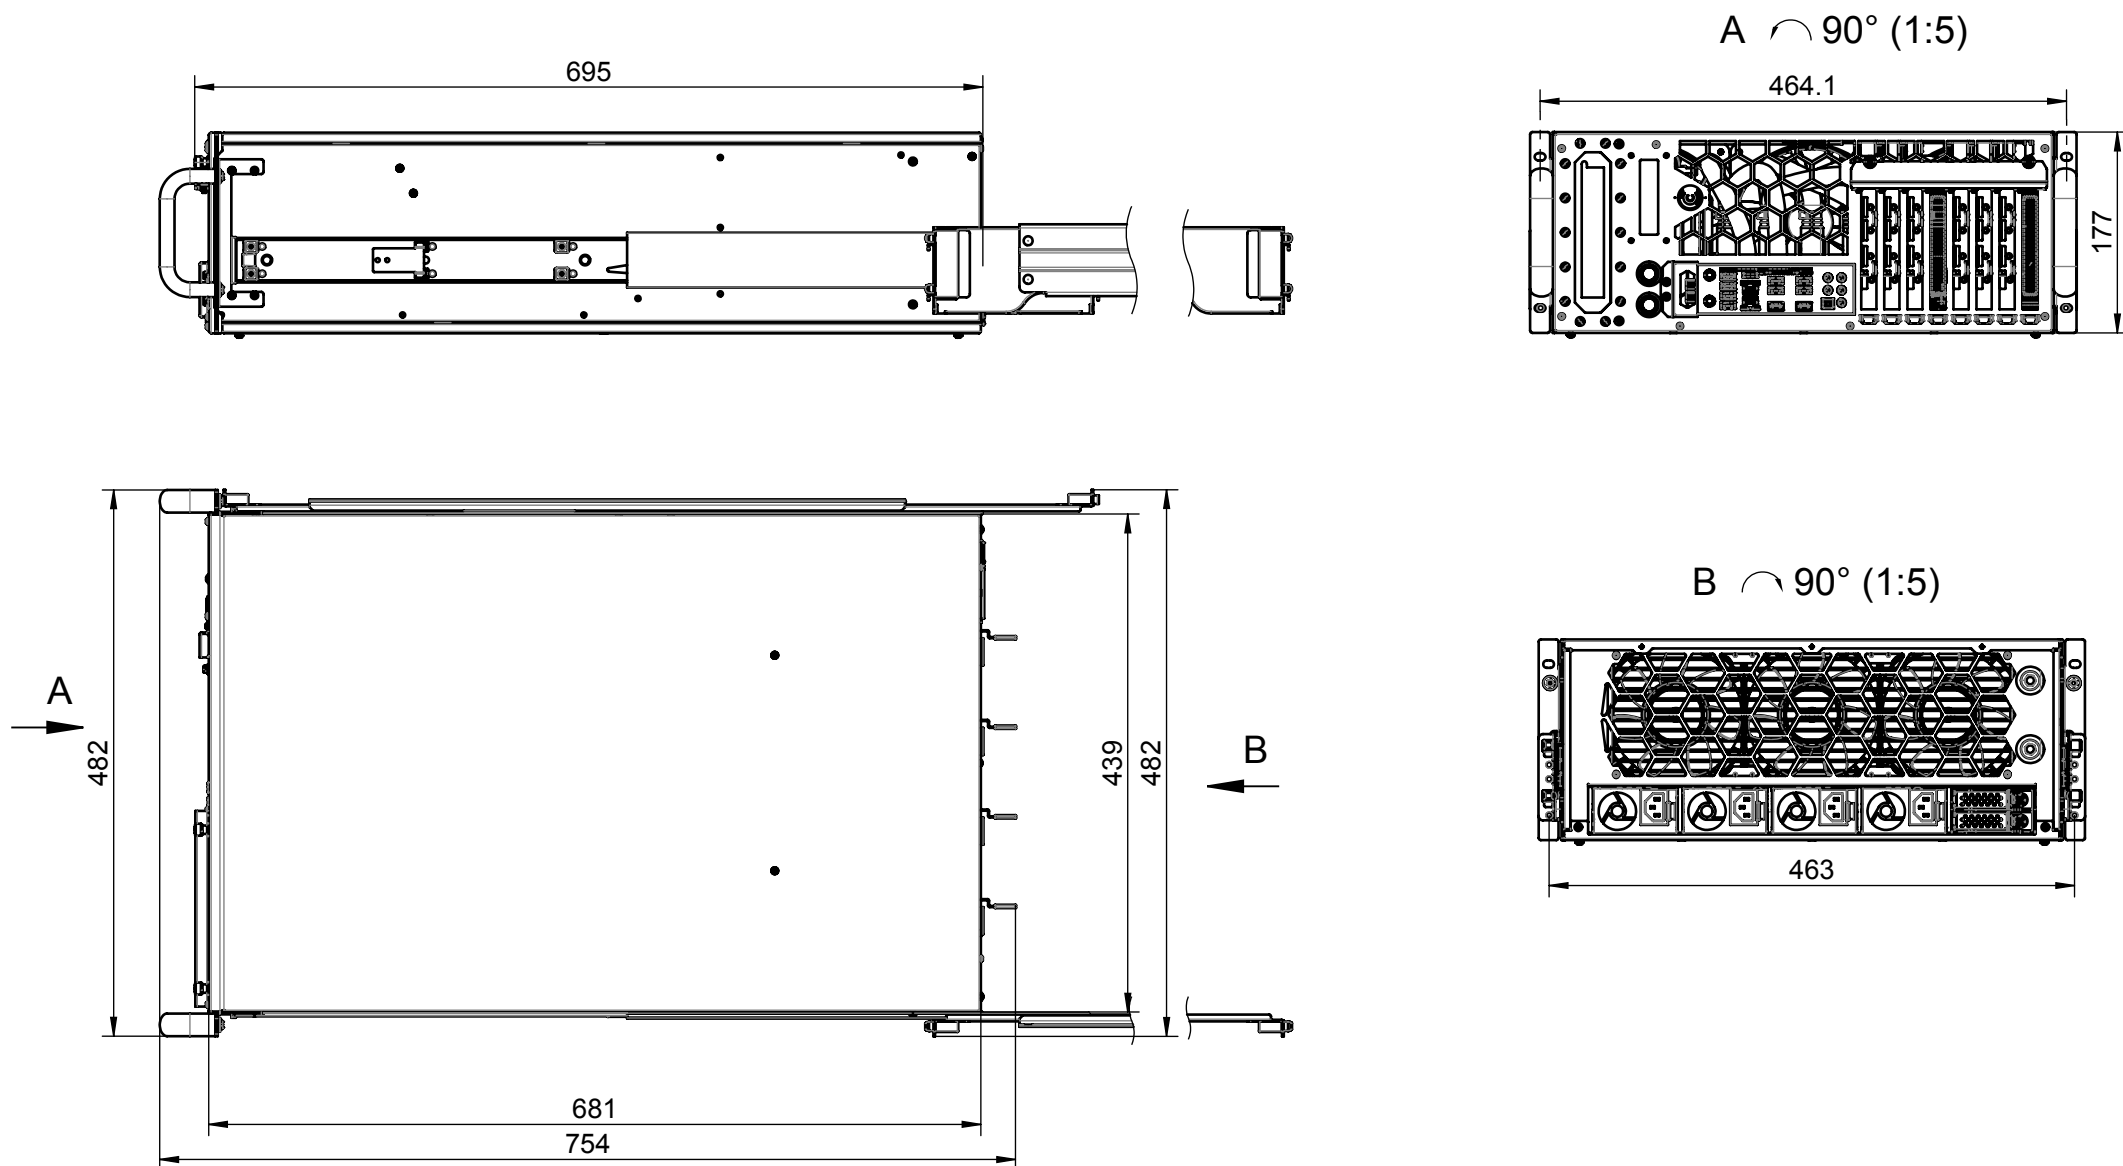

尺寸標註、視圖 A/B、角度 90° 與比例 1:5 均保留原圖。尺寸單位：mm。

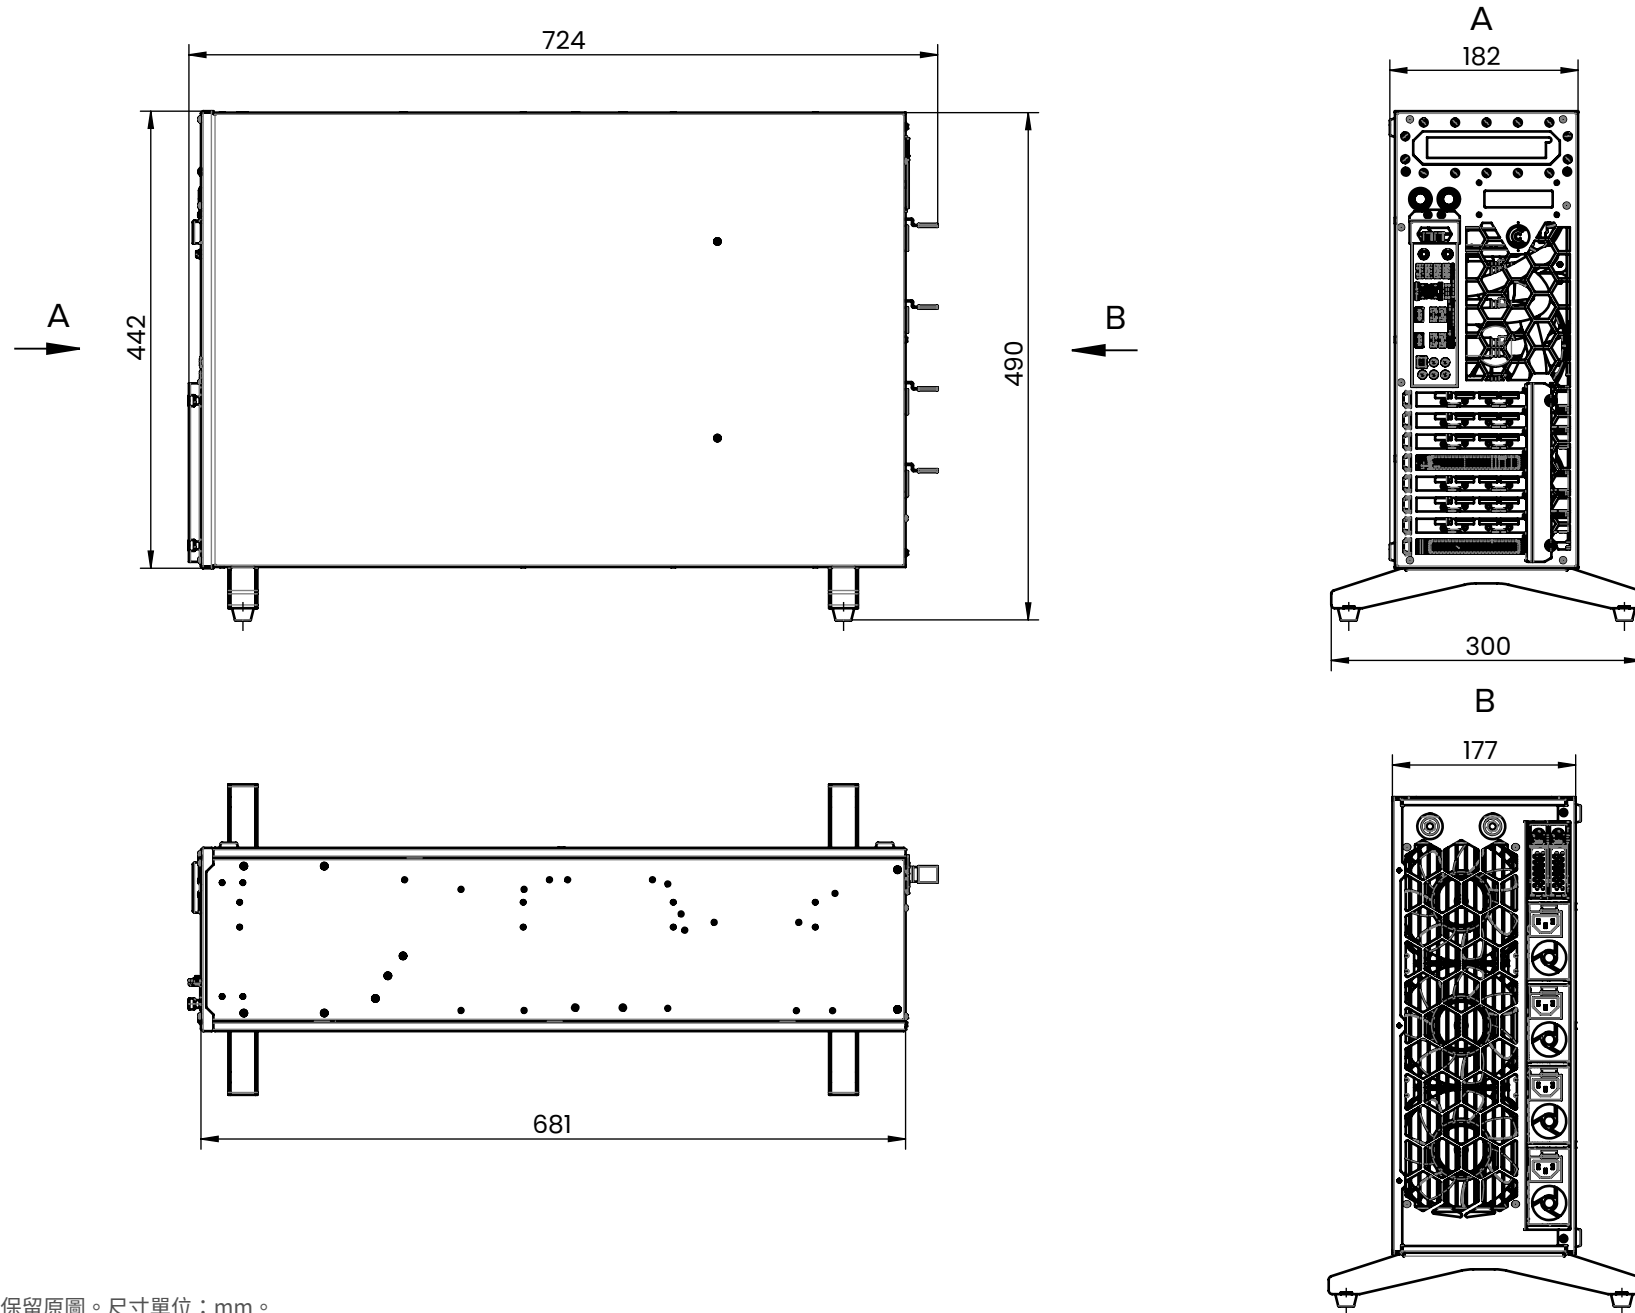


尺寸標註及視圖 A/B 均保留原圖。尺寸單位：mm。

原廠表示，Comino 整合套件可將多 GPU 氣冷伺服器升級為液冷系統，使效能最高提升 30%、設施總耗電量最高降低 40%，並能在最高 +40°C／104°F 的嚴苛環境下運作而不發生熱降頻。

升級後的伺服器可連接 Comino InRack Drycooler，或透過 CDU（冷卻液分配單元）連接外部冷卻系統。

適用的伺服器配置

- 雙 EPYC 或 XEON／8 張 NVIDIA H200／2TB RAM／2TB NVME
- 雙 EPYC 或 XEON／8 張 NVIDIA H100／2TB RAM／2TB NVME
- 雙 EPYC 或 XEON／8 張 NVIDIA RTX PRO 6000／2TB RAM／2TB NVME

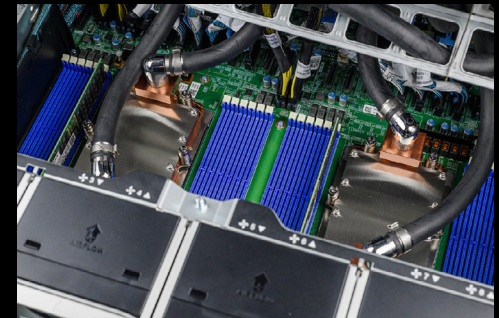

譯註：本頁數值為原廠效益宣稱，原文未於此頁列出測試條件。效能、節能及環境溫度能力，須以改裝後整機、外部冷卻設備與實際測試條件確認；不應直接套用於每一配置。



更多產品資訊：

www.comino.com

www.grando.ai

電子郵件：info@comino.com

COMINO HOLDING LTD

30 Churchill Pl, London, England, E14 5RE

+44 203 885 5315

製造地點地址

Krimuldas iela 2A, LV-1039, Riga, Latvia

社群帳號

 [@cominotech](https://www.instagram.com/cominotech)

 [@cominotech](https://www.facebook.com/cominotech)

 [@cominotech](https://www.youtube.com/cominotech)

繁體中文譯本：EudTech 優達盟資訊科技

原文：Comino 規格書 v2.3，共 14 頁

翻譯日期：2026-10-04；頁碼與原文對應。