

Manual de uso de la aplicación web HELPVENTI

Elaborado por: Franklin Coraizaca




Introducción

La aplicación web "HELPVENTI" está diseñada para brindar ayuda a distintos profesionales que se dedican al diseño y dimensionamiento de sistemas de ventilación mecánica en edificaciones y espacios de atención médica y hospitalaria, misma que es necesaria para mantener la calidad de aire y confort de espacios interiores.

Nota: Al ser una aplicación web no es necesario tener requerimientos mínimos de los equipos, ya que bastaría con solo tener acceso a internet.

Uso

Para poder hacer uso de la aplicación web es necesario tener un diagrama preliminar o diagrama unifilar del sistema de ventilación mecánica, en donde debe constar: los tramos, la distancia de los tramos, los accesorios, el área del espacio a ventilar, el número de personas estimadas por cada espacio y el tipo de espacio a ventilar. Como por ejemplo se puede observar en la siguiente figura de ejemplo.

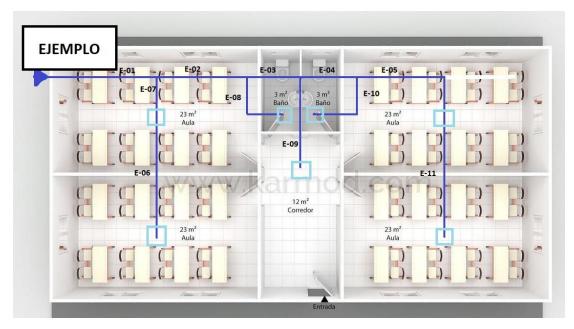

Una ves que se tiene el diagrama preliminar del sistema de ventilación, se ingresa a la aplicación web "HELPVENTI", en donde se muestra un formulario con todos los parámetros para el ingreso de los datos respectivos como se muestra en la siguiente figura.



Para ingresar los datos primero hay que identificar el primer tramo donde va a ingresar el aire e identificar si se trata de un tramo final o no para poder llenar el segundo ítem. Si se presiona el check de tramo final la aplicación elimina automáticamente los ítems que no deben ser llenado como se muestra en la siguiente figura.



Como se observa en la figura anterior los ítems de Derivación 1, Derivación 2, Derivación 3 y tipo de unión, se ocultan, debido a que al ser un tramo final no tiene derivaciones adyacentes ni uniones al tramo por lo que estos ítems no deben ser llenados.

Sin embargo, los ítems de tipo de área, código de área, Área, Número de personas por área deben ser llenados cuando se trate de una derivación final, también deben se llenado si y solos si el tipo de unión es una contracción, esto se debe a que al tratarse de una contracción se especifica que tiene una salida de aire, pero a su vez el tramo continua una trayectoria esto se puede observar en la figura de ejemplo de diagrama unificar, en donde el tramo E-07 y E-06 están unidos por el accesorio de contracción.

Una vez ingresados todos los ítems correspondientes para cada tramo, en la parte inferior de la aplicación se encuentra tres botones, uno de ellos con el nombre de AGREGAR, que al presionar todos los ítems quedaran guardados en la base de datos del servidor.

Cuando se a ingresado completamente todos los datos o se requiera verificar o cambiar o eliminar algún dato ingresado, en la parte inferior encuentra el botón DATOS, que al presionar se redirige a otra pantalla como se muestra en la siguiente figura.

Escuela Politécnica Nacional Aplicación para sistemas de ventilación mecánica Borrar registro Calcular Ingreso Guardar Cargar Tramo Derivación 1 Derivación 1 Derivación 2 Derivación 3 Distancia del tramo de codos por tramo E53 True 1,4 None Salón de conferencias-3.8 P8-012 17,82 None 5 editar eliminar E54 False E55 E56 4,1 None None None None Bifurcación None editar eliminar

En la figura anterior en la parte superior se muestra cinco botones:

Borrar registro: este botón se presiona si y solo si se desea eliminar todos los datos que se encuentran en la base de datos, se recomienda presionar cuando se haya terminado de trabajar en el proyecto o se requiera trabajar en un nuevo proyecto.

Calcular: este botón se presiona cuando se desea empezar a realizar los cálculos respectivos, este apartado se verá más adelante.

Ingreso: este botón redirecciona a la pantalla inicial para ingresar los datos.

Guardar: este botón permitirá guardar los datos ingresados en un archivo Excel, este apartado se verá más adelante.


Cargar: este botón permitirá subir los datos guardados y continuar trabajando en proyectos anteriores, este apartado se verá más adelante.

Además, en la figura anterior se puede ver una columna de acciones en donde se encuentra dos botones más:

Editar: este botón permite realizar un cambio o corregir algún dato mal ingresado, como se indica en la siguiente figura, en donde se detalla todos los datos ingresados, una ves que se realiza los respectivos cambios, en la parte inferior se encuentra un botón CAMBIAR, que al presionar los cambios quedan guardados correctamente.



Eliminar: este botón permite eliminar solo un dato de todos los datos ingresados, que al presionar redirige a una ventada de confirmación como se indica en la siguiente figura.

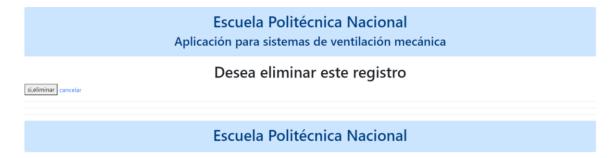

Botón calcular

Como se menciono anteriormente tanto en la pantalla de ingreso de datos y la pantalla de datos existe este botón CALCULAR, que al presionar redirige a una nueva pantalla para ingresa la velocidad como se indica la siguiente figura.

Escuela Politécnica Nacional

Aplicación para sistemas de ventilación mecánica

Datos		
Velocidad máxima en el conducto principal	Ingrese la velocidad entre 5 m/s y 10 m/s	
Calcular		

La velocidad que se deben ingresar es entre 5 y 10 m/s que son la velocidad recomendadas para la ruta crítica, cabe recalcar que dependiendo de la velocidad se selecciona las dimensiones de los ductos las pérdidas que tendrá el sistema de ventilación, es decir cuando un flujo determinado y la velocidad es pequeña se tendrá una dimensión grande, mientras que para una velocidad grande se tendrá dimensiones pequeñas, esto es importante tener en cuenta para diseñar los sistemas de ventilación para poder variar la velocidad hasta obtener los requerimientos mínimos y minimizando el costo económico del proyecto.

Una vez ingresado la velocidad se presiona el botón calcular, el cual redirecciona a la pantalla de resultados como se indica en la siguiente figura.



Como se observa en la figura anterior se muestra los resultados generales del sistema de ventilación mecánica, estos resultados son:

La caída de presión del sistema de ventilación en pascales.

El flujo de aire requerido en litros por segundo.

Las pérdidas por longitud existentes en la ruta crítica en pascales.

Las pérdidas por accesorios en pascales.

La caída de presión por el difusor.

La recuperación estática en pascales.

Además de los resultados generales se tiene tres botones más:

Resultados de ductos: Aquí se encuentra los resultados de velocidad, flujo y pérdidas por longitud por cada tramo que pertenece al sistema de ventilación como se indica en la siguiente figura.



Ruta crítica: Aquí se detalla todos los tramos que pertenecen a la ruta crítica del sistema de ventilación, como se indica en la siguiente figura.



Ductos: aquí se detalla las dimensione de todos los ductos pertenecientes a cada tramo.



Botón guardar

Como se mencionó anteriormente este botón se encuentra en la pantalla de datos que al ser presionado redirecciona a una pantalla de guardado como se indica en la siguiente figura.



En esta pantalla se debe ingresar el nombre del archivo como va a ser guardado.