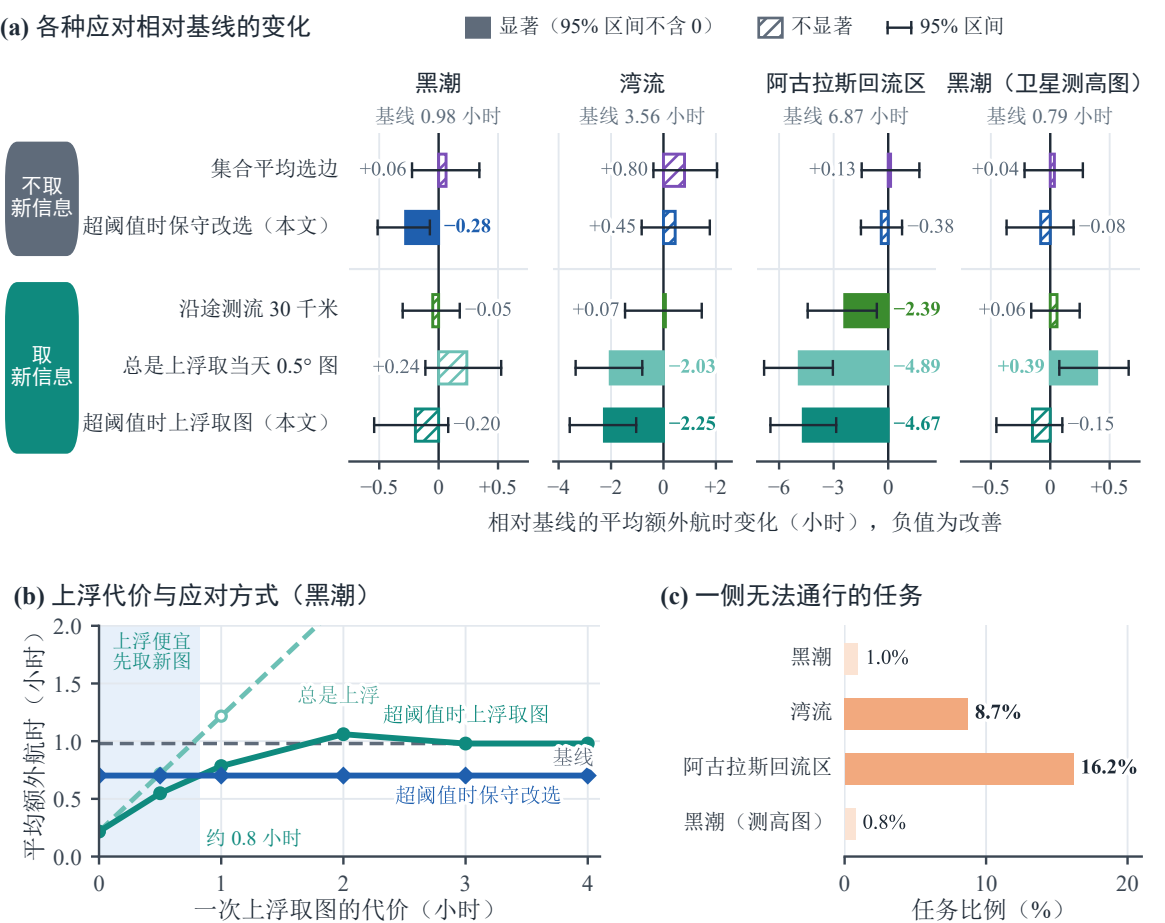

(a) 各种应对相对基线的变化
显著（95% 区间不含 0）
不显著
95% 区间
黑潮
基线 0.98 小时
湾流
基线 3.56 小时
阿古拉斯回流区
基线 6.87 小时
黑潮（卫星测高图）
基线 0.79 小时
不取新信息
取新信息
集合平均选边
超阈值时保守改选（本文）
沿途测流 30 千米
总是上浮取当天 0.5° 图
超阈值时上浮取图（本文）
+0.06
−0.28
+0.80
+0.45
+0.13
−0.38
+0.04
−0.08
−0.05
+0.07
−2.39
+0.06
+0.24
−2.03
−4.89
+0.39
−0.20
−2.25
−4.67
−0.15
−0.5 0 +0.5
−4 −2 0 +2
−6 −3 0
−0.5 0 +0.5
相对基线的平均额外航时变化（小时），负值为改善
(b) 上浮代价与应对方式（黑潮）
平均额外航时（小时）
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
上浮便宜
先取新图
总是上浮
超阈值时上浮取图
基线
超阈值时保守改选
约 0.8 小时
0 1 2 3 4
一次上浮取图的代价（小时）
(c) 一侧无法通行的任务
黑潮
1.0%
湾流
8.7%
阿古拉斯回流区
16.2%
黑潮（测高图）
0.8%
0 10 20
任务比例（%）