

Poutník — Bedienungsanleitung: Wohnmobil Hobby Optima OnTour Edition

Informative Übersetzung — maßgeblich ist die tschechische Fassung.

Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb


Baujahr 2021 · 4 Sitzplätze · 3–4 Schlafplätze

Diesel + AdBlue · zul. Gesamtgewicht 3.500 kg (Führerschein Klasse B)

6,78 × 2,16 × 2,70 m



Bedienung im Bild

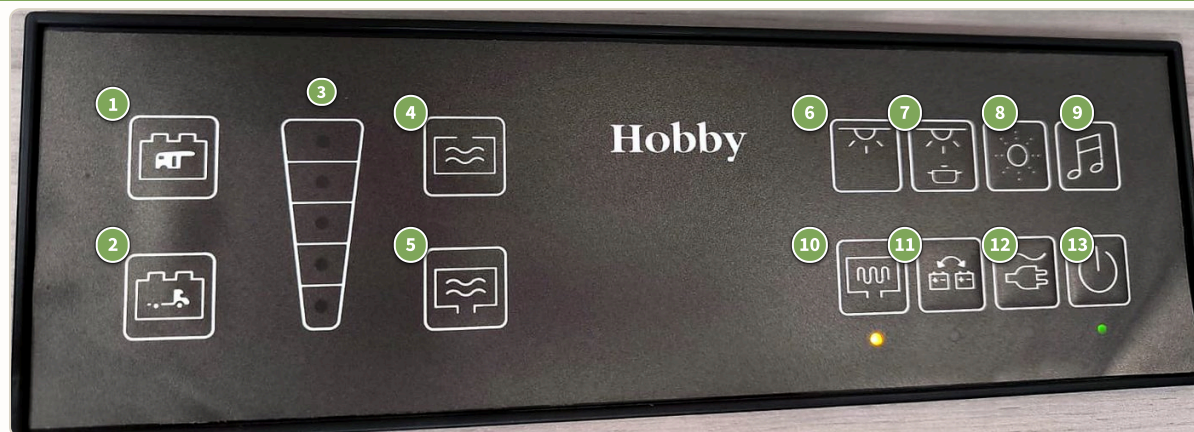

A · BEDIENFELD ÜBER DER EINSTIEGSTÜR

- | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 Aufbaubatterie (Wohnbereich). | 3 LED-Säule — Status der ausgewählten Funktion. | 7 Küchenlicht. | 11 Laden / Stromquelle. |
| 2 Fahrzeugbatterie (Starterbatterie). | 4 Frischwasser. | 8 Außenleuchte an der Markise. | 12 230 V-Netz (Campingplatzanschluss). |
| | 5 Abwasser. | 9 Radio. | 13 Hauptschalter — grüne LED = ein; kurz = Licht, 4 s = alles. |
| | 6 Deckenlicht. | 10 Elektrische Zuheizung. | |



B · TRUMA CP PLUS

- 1 Display — Temperatur, Wasser, Fehler „E“.
- 2 Drehknopf: drehen = auswählen, drücken = bestätigen, 4 s = ausschalten.
- 3 Zurück.



C · EINSTIEG UND TRITTSTUFE

- 1 Einstiegsbeleuchtung — zwei Stromkreise.
- 2 Licht über der Trittstufe.
- 3 Trittstufe — Pfeile aus / ein.



D · FAHRERKABINE

- 1 Autoradio.
- 2 Klimaanlage Fahrerhaus.
- 3 Warnblinkanlage.
- 4 Schalthebel, 6 Gänge. Rückwärtsgang R: Ring unter dem Schaltknäuf anheben und den Hebel nach links vorn schieben.
- 5 12 V-Steckdose.

• Checkliste vor jeder Abfahrt — Fahrzeug „wie eine Flugbegleiterin“ umrunden

1. **Gas:** beide Flaschenventile geschlossen, Flaschen gesichert; Geräteabsperrhähne geschlossen.
2. **Kühlschrank** auf 12 V oder Automatik, Tür eingerastet; Flüssigkeiten gesichert.
3. **Markise** vollständig eingefahren und verriegelt, Kurbel im Fahrzeug.
4. **Trittstufe** eingefahren (Sichtkontrolle); Fenster und Dachluken geschlossen, Frontscheiben-Rollo ganz geöffnet.
5. **Schränke, Schubladen, Tisch, Duschtür** gesichert; schwere Gegenstände unten.
6. **230 V-Kabel** abgezogen (zuerst an der Säule) und verstaut, CEE-Klappe geschlossen.
7. **WC:** Kassette geleert und eingeschoben (während der Fahrt max. ¾ voll); Servicetür und Garage verschlossen.
8. **Tanks:** Abwasser abgelassen, Schieber geschlossen; Frischwasser nur ca. 1/3.
9. **Unterlegkeile** eingesammelt, Antenne/Sat-Anlage eingeklappt; unter und hinter dem Fahrzeug steht nichts.
10. **Fahrerhaus:** Spiegel, Sitze verriegelt, Gurte an; Herd, Heizung und Licht aus, Türen verschlossen.

STOP Gas während der Fahrt immer zu · Frontantrieb — kein 4x4, kein Gelände · Höhe 2,70 m, auf Durchfahrtshöhen achten.

● Vor der Fahrt & Gewicht

- **Führerschein Klasse B** genügt (zul. Gesamtgewicht 3.500 kg). Heckgarage max. 150 kg, Dach 80 kg, Ladung tief und gesichert verstauen.
- **Nutzlast nur ca. 575 kg** (10 l Wasser + 1 volle Gasflasche) — vier Personen und ein voller Tank überladen das Fahrzeug leicht. Wasser nur bis ca. 1/3 auffüllen.
- Abmessungen **6,78 × 2,16 × 2,70 m** — auf Durchfahrthöhen und Tankstellendächer achten. **Waschstraßen sind verboten.**
- Nur **Diesel** tanken (Einfüllstutzen links hinter der Fahrertür) — niemals Benzin, nicht mit dem blauen Wassereinfüllstutzen verwechseln. Reifendruck **4,5–5 bar** laut Aufkleber.
- Nur **4 Personen mit Gurt**, nie im Bett während der Fahrt; Drehsitze nach vorn verriegeln.
- **Beim Rückwärtsfahren immer einen Einweiser** draußen (Kamera erkennt weder Höhe noch Äste); hohes, langes Fahrzeug — Seitenwind auf Brücken, längerer Bremsweg, in enge Einfahrten langsam und schräg (Heck-Überhang). Parken: **Handbremse + Gang**, am Hang Keile.

● Wasser

- **Frischwasser 100 l** unter der Sitzbank; Einfüllstutzen links unter dem ersten Fenster (blauer Deckel), mit dem Schlüssel entriegeln, nur Trinkwasser einfüllen.
- Vor dem ersten Befüllen **FrostControl** schließen (siehe Heizung), sonst läuft das Wasser unter das Fahrzeug ab.
- Die **Pumpe** startet beim Öffnen eines Hahns; zuerst warm laufen lassen, bis es blasenfrei fließt, dann kalt. Tankstände: Bedienfeld über der Tür.
- **Vor der Fahrt den Tank reduzieren** mit dem Ventilrad am Tank unter der Sitzbank — wir zeigen es Ihnen bei der Übergabe: 3/4 Umdrehung nach links = Fahrfüllung 10 l, bis zum Anschlag = entleert vollständig.
- **Abwasser 96 l**, Ablass unter dem Fahrzeug links hinter dem Fahrer; der Schieber muss während der Fahrt immer geschlossen sein. Nur an Campingplatz-Entsorgungsstellen ablassen.

● Elektrik

- **Bedienfeld über der Einstiegstür:** Licht, Batterien, Tankstände, Status 230 V. Hauptschalter: kurz = Licht aus, 4 s = alles aus (Pumpe, WC, 12 V).
- **Aufbaubatterie** AGM 95 Ah unter dem rechten Sitz, der Trennschalter muss eingeschaltet sein. Das **Solarpanel auf dem Dach** lädt die Aufbaubatterie im Stand — nicht abdecken; im Schatten und Winter reicht es nicht, dann an 230 V anschließen.
- **230 V-Anschluss:** blaue CEE-Steckdose hinter der Klappe. Sicherung ausschalten → Kabel abwickeln → am Fahrzeug einstecken, dann an der Säule → Sicherung einschalten.
- **13 A-Sicherung** mit FI (am Verteiler neben der Einstiegstür — Übergabe zeigt es Ihnen); löst sie sofort wieder aus: nicht wieder ein, sondern uns anrufen. Bordnetz max. ca. 3.000 W, Campingplatzanschluss oft nur 6–10 A (bei 6 A nur EL 1) — nie Wasserkocher + Heizung + Klimaanlage zugleich.

● Kühlschrank — Dometic, ca. 130 l

- **Kühlschrank Dometic** (Absorbentyp, Automatik AES). Ein: On/Off 2 s halten, aus: 4 s halten.
- **Mode-Taste** wählt die Quelle: 12 V (nur Fahrt), 230 V (Campingplatz), Gas (Stand) oder **A** = Automatik — empfohlen: auf A lassen.
- Muss **eben stehen** (max. 3°), sonst kühlt es nicht — Keile verwenden. Lüftungsgitter nicht abdecken, im Schatten parken.
- **Tür** bis zum Einrasten schließen — während der Fahrt verriegelt. Vor Beladen 4–6 Std. vorkühlen.

▲ Gas — Sicherheit

- **Gaskasten** seitlich: 2 × 11 kg Propan-Butan auf Auszug; Geräteabsperrhähne in der oberen Küchenschublade.
- **Gas immer geschlossen** (Ventile, Hähne) **während der Fahrt**, beim **Tanken**, in **Tunneln**, auf der **Fähre**, in **Garagen**.
- **Nie mit Kocher/Backofen heizen** — geruchloses Kohlenmonoxid (CO), Gefahr von Bewusstlosigkeit und Tod. Heizen nur mit der Truma Combi.
- Gasgeruch oder **Gas-/CO-Melder** (Einstiegstür) löst aus: Ventile zu, kein Feuer, keine Schalter, lüften, Fahrzeug verlassen, uns anrufen.
- **Feuerlöscher** an der Einstiegstür; nach Alarm nicht zurück ins Fahrzeug. **Kocher** nie unbeaufsichtigt, auch nicht im Schlaf; Lüftungsgitter/Kamin frei halten, nicht in der Garage heizen.
- **Flaschenwechsel:** Ventil zu → Schlauch ab (Linksgewinde, von Hand) → wechseln → anschrauben → öffnen → mit Lecksuchspray prüfen, niemals mit Flamme.

● Heizung und Warmwasser — Truma Combi 6

- **CP Plus-Panel:** kurz drücken = ein, drehen wählt, drücken bestätigt, 4 s halten = aus.
- **Raumtemperatur** 5–30 °C (OFF = nur Warmwasser). **Warmwasser** OFF / 40 °C / 60 °C / BOOST (10-l-Boiler, ca. 25 Min.).
- **FrostControl** (Garage, linke Tür) entleert den Boiler unter 3 °C automatisch, schließbar ab 7 °C. Bei Frostgefahr ohne Heizen manuell entleeren.
- **Energiequelle Combi 6 E:** GAS / EL 1 (900 W) / EL 2 (1.800 W) / MIX. Fehler „E“ + Nummer: mit dem Drehknopf neu starten, tritt er erneut auf, uns anrufen.

● WC Thetford — Kassette ca. 17,5 l

- **Sanitärflüssigkeit** (Aqua Kem Blue) und **Toilettenpapier** (Aqua Soft) gehören zur Ausstattung — nie anderes Papier oder Feuchttücher.
- Den **Schieber** mit dem Hebel öffnen, nach Gebrauch schließen; Spülung nur bei eingeschaltetem Hauptschalter. **Rote Leuchte** = Kassette voll, sofort entleeren.
- **Entnahme** über die äußere Serviceklappe (Schieber geschlossen); nur an Entsorgungsstelle für Chemietoiletten, mit ca. 5 l Wasser nachspülen.
- **Neue Füllung** über den Einfüllstutzen der Kassette, niemals über die Toilettenschüssel: 1 Tablette oder 60 ml + 2–3 l Wasser. Inhalt und Chemie niemals in die Natur entsorgen.

▲ Markise — Thule Omnistor

- Mit der Kurbel **im Uhrzeigersinn** ca. 1 m ausfahren, Stützbeine auf den Boden klappen, erst dann weiter.
- **Unbedingt verankern** mit Spanngurten und Erdheringen — ohne diese bei Wind nicht ausfahren.
- **Bei Wind über 25 km/h einfahren**, vor Gewitter/Regen sowie immer über Nacht und vor der Fahrt — nie unbeaufsichtigt.
- **Zu zweit** einfahren; Wetterschäden oder unvollständiges Schließen trägt der Mieter.

● Rückgabe

- **WC-Kassette geleert/gespült, Abwassertank entleert** — sonst Gebühr laut Preisliste.
- **Voller Dieseltank**, Gas zu, beide Flaschen im Kasten.
- Innenraum gereinigt, Kühlschrank leer und angelehnt; Markise trocken/eingefahren.
- Keile, Kabel, Schläuche, Schlüssel, Dokumente vollständig; **Fotos** bei Übergabe/Rückgabe.
- Campingplatz: **Nachtruhe 22–7 Uhr**, nur erlaubte Plätze. Servicestation: zuerst Abwasser, dann WC, zuletzt Frischwasser — nicht vertauschen.

Kontakt: Büro Mo–Sa 9:00–21:00 Uhr · Notfallhilfe rund um die Uhr
 +420 723 707 958 · honza@frantisekdron.cz · ČSOB-Assistance
 +420 466 100 777 · Notruf 112.