



傑平有限公司

(A)CV 型錄



目錄

➤ 商品說明

● 用途 3

● 特點 3

➤ 結構介紹

● 商品尺寸 4

● 材質結構 5

➤ 規格表

● 規格表 6

● 性能曲線

❖ (A)CV-04-50 7

❖ (A)CV-07-50 7

❖ (A)CV-15-50/80 8

❖ CV-22-50/80 8

❖ CV-37-80/100 9

❖ CV-55-80/100 9

商品說明

● 用途

- ❖ 一般汙水處理
- ❖ 可改成攪拌型 CD 或切刀型 CE

● 特點


- ❖ 液體溫度：0~40℃
- ❖ Ph 值：6~9
- ❖ 通過粒徑 35-50mm
- ❖ 全機型標準配備馬達過熱保護器
- ❖ 美規 UL 認證電纜線，水切處理杜絕水氣
- ❖ SUS304 馬達本體
- ❖ IP68 沉水式高效能馬達
- ❖ CV-04-50、CV-07-50、CV-15-50/80、可掛浮球成為 ACV-04-50、ACV-07-50、ACV-15-50/80

行業	可	行業	可
屠宰場	●	石化	●
釀酒廠	●	電廠	●
化工	●	砂石	●
營造	●	煉油	●
疏浚		橡膠	●
環保	●	水處理	●
食品	●	鋼鐵	●
旅館	●	紡織	●
礦業	●	電子廠	●
紙廠	●	自來水	●

結構介紹

● 商品尺寸


機型	自立型尺寸(mm)							
	A	A1	A2	D	H	H1	H2	H3
(A)CV-04-50	222	75	115	150	385	270	115	115
(A)CV-07-50	221	71	115	150	465	340	115	115
(A)CV-15-50/80	317	105	165	210	570	400	150	120
CV-22-50/80	317	105	165	210	590	420	150	120
CV-37-80/100	458	110	256	227	633	468	180	220
CV-55-80/100	458	110	256	227	673	508	180	220

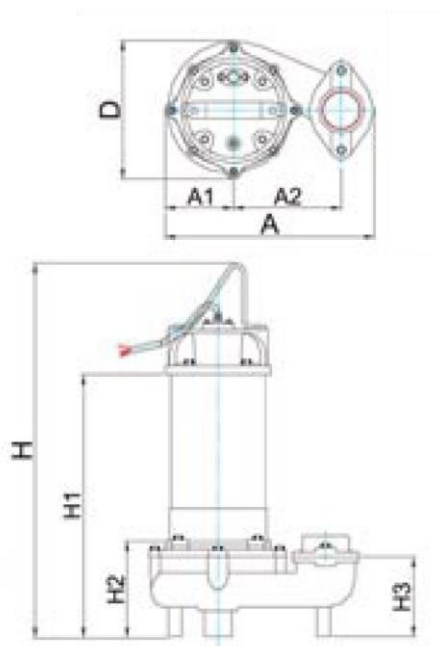



● 材質結構

NO	名稱	材質
1	電纜線	STOW_UL
2	把手	SS41
3	馬達蓋	FC200
4	保護器	
5	軸承	
6	馬達本體	SUS304
7	機械軸封	CA/CE
8	中承座	FC200
9	油封座	FC200
10	主軸	SUS410
11	油封	NBR
12	葉輪	FC200
13	泵浦本體	FC200
14	攪拌葉輪	SUS316

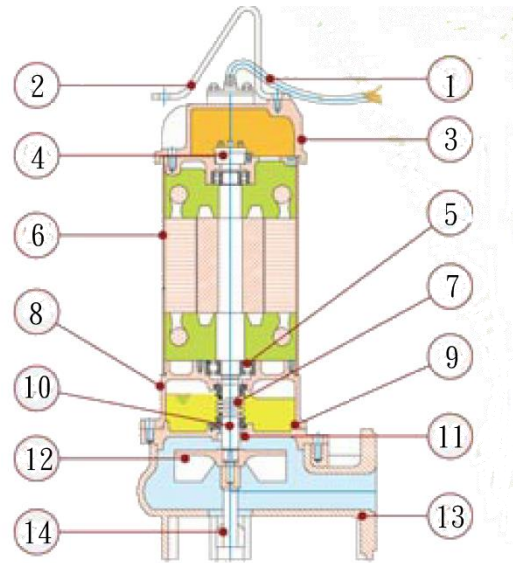

註 1：電纜線標配：

單相：SJTOW，三相：STOW，

另可選用歐規 H07RNF 材質

註 2：CE/CD 型機械軸封為 SIC 材質

註 3：CV 型沒有攪拌葉輪


規格表

● 規格表

機型	可掛浮球	輸出		揚程	流量
		HP	kW	M	LPM
(A)CV-04-50	○	1/2	0.4	6	150
(A)CV-07-50	○	1	0.75	9	200
(A)CV-15-50/80	○	2	1.5	10	400
CV-22-50/80	X	3	2.2	11	500
CV-37-80/100	X	5	3.7	15	550
CV-55-80/100	X	7.5	5.5	20	650


● 性能曲線

❖ 總表

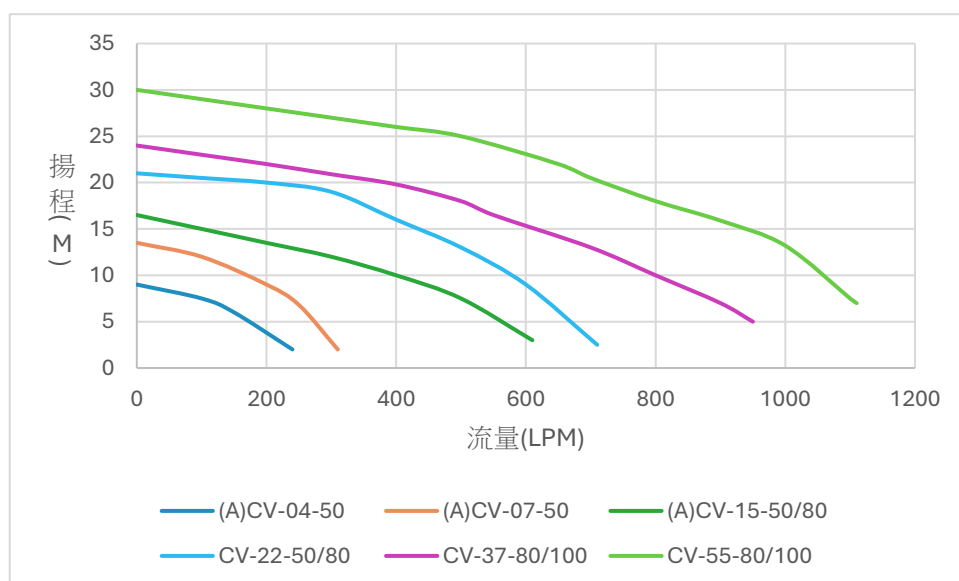





❖ (A)CV-04-50

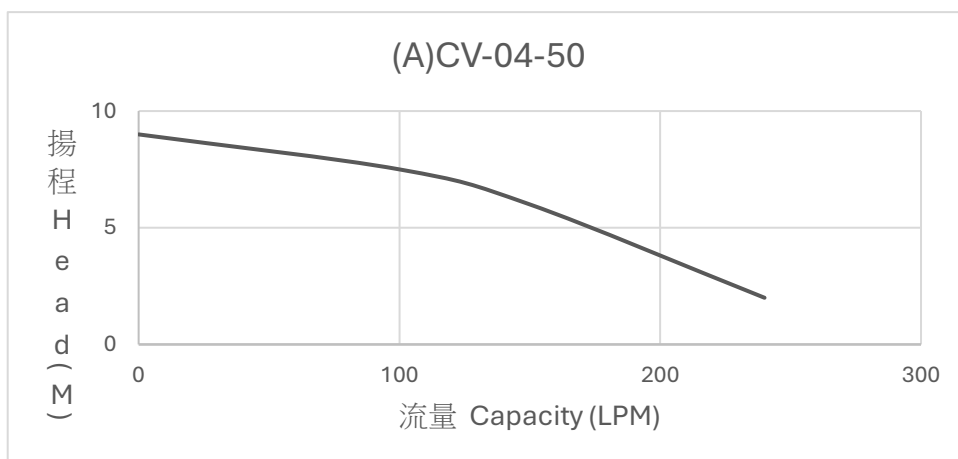


❖ (A)CV-07-50

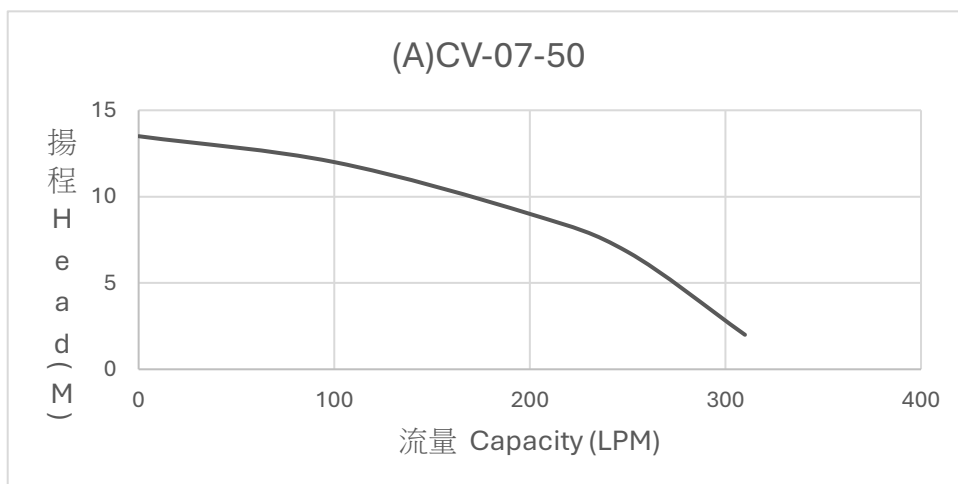


❖ (A)CV-15-50/80

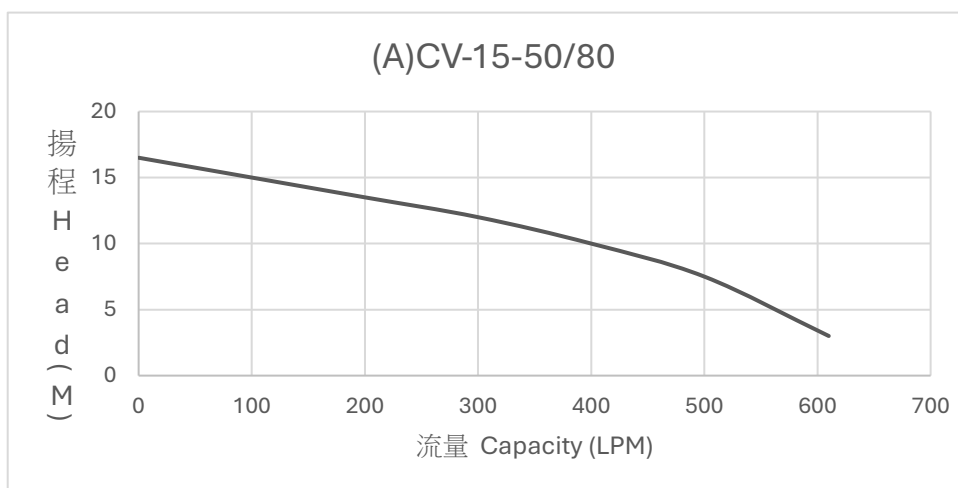


❖ CV-22-50/80

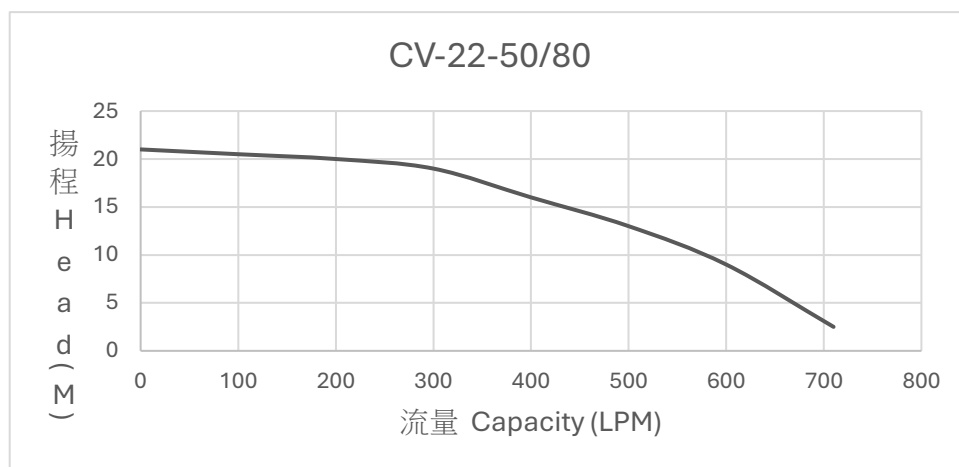

❖ CV-37-50/80

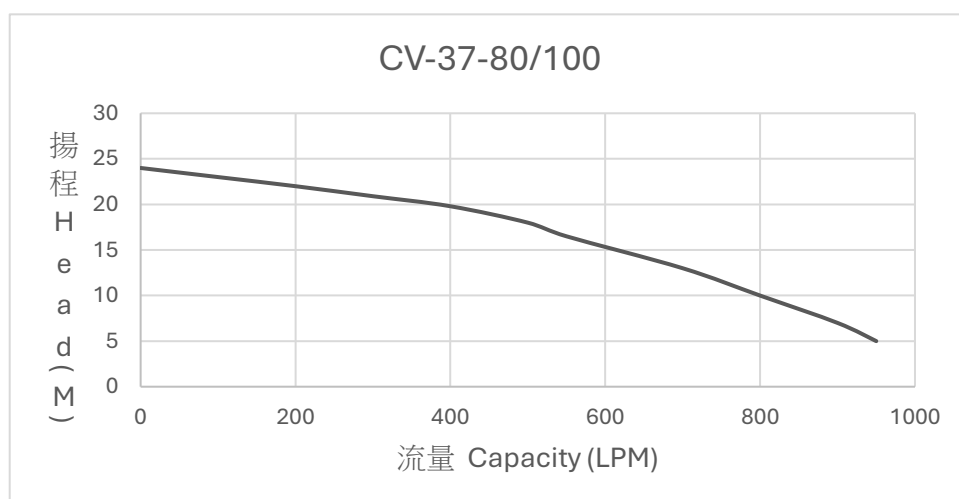

❖ CV-55-50/80

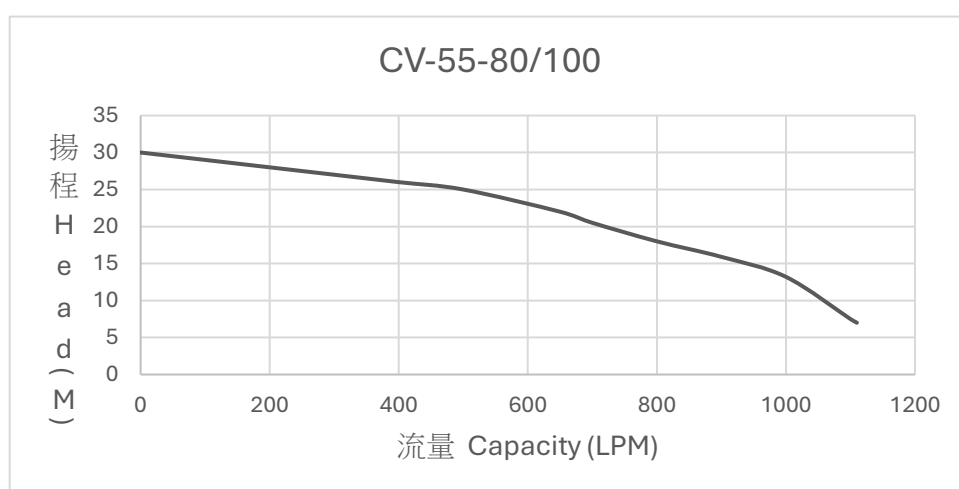



如對型錄有疑問，請諮詢傑平業務

感謝您對傑平有限公司的支持，祝好



傑平有限公司

新北市汐止區

水源路二段 90 號 1 樓