


SH-4(SH7750搭載) 評価ボード

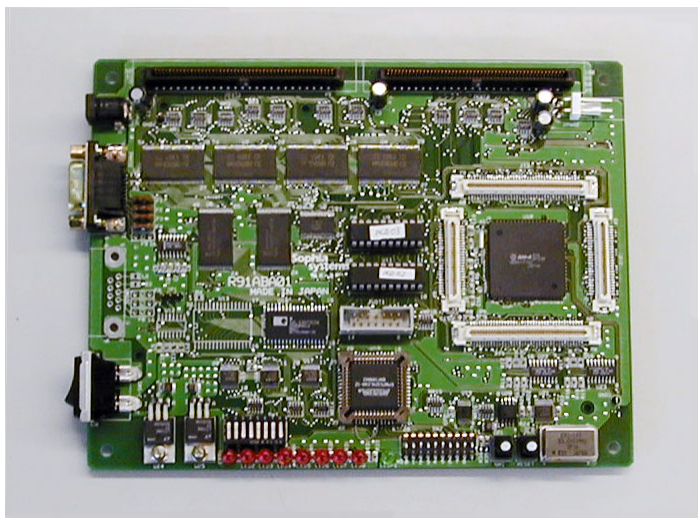

SH-4評価ボードは、ルネサステクノロジ製RISC CPU SH-4の機能/性能評価を低価格で利用できるシステムです。
この評価ボードとUniSTAC SH-4により、高級言語デバッグがフルサポート可能です。

主な仕様

- CPU SH7750
- クロック 200MHz (66MHz × 3)
- メモリ SDRAM 32MB/64bit
FLASH 2MB/32bit
SRAM 128KB/8bit
- H-UDI 14ピン × 1
- 拡張バス 100ピン × 2
(コネクタ未実装)※
- RS232C D-SUB 9 × 2
- 基板サイズ 214 × 138 (mm)
- 電源 +5V
- オプション ACアダプタ
- UniSTAC™ for SH-4 ICE接続
 - ・Full ICE接続
 - ・H-UDIによる簡易接続
- UniSTAC™ II / J for SH-4 ICE接続
 - ・H-UDIによる接続

※推奨コネクタは航空電子製(JAE)TX14/TX15シリーズです。
評価ボード側にはストレートタイプ(マウントなし、フックピンなし)、
アングルタイプ(マウント付きフックピンなし/あり)を推奨します。
ユーザボード側ソケットは嵌合高さ、接続方向など組み合わせが多種ありますので、
メーカーにお問い合わせください。
ただし、SH4評価ボード、ユーザボードともにストレートタイプのコネクタを使用する場合は、
平行基板間は13mm以上必要です。

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

お問い合わせは最寄りの営業所へ

●DA営業部 本社 (044)989-7253 ●名古屋営業所 (052)203-0991代 ●大阪営業所 (06)6386-8911代

システム構成

- SH7750評価ボード
- CD-ROM
 - ・Test Sample Program
 - ・SH7750評価ボード回路図(PDF)
 - ・各マニュアル

※評価版コンパイラは本ボード使用時に、評価用にプログラムを実行させる場合のみに有効です。
Ver.up、サポートなどは一切行いませんので、ご了承願います。
また、ROM化はサポートされません。

【オプション】

□ ACアダプタ ※

※UniSTAC用 ACアダプタがそのまま利用可能(ボード単体のみ利用時)
UniSTACを接続する場合はプローブ先端より供給可能。
(VK0014 US AC ADAPTER ¥10,000)

(MKT-10TAU16)

価格は、お問合せください。