

# 5.8GHz DSRC L7 시험규격

(Test Standard for Layer 7 of  
DSRC at 5.8GHz)

# 서 문

## 1. 표준의 목적

이 시험 표준은 2000 년 10 월 31 일 정보 통신 단체 표준으로 제정 공포된 5.8GHz 대역 노변기지국과 차량 단말기간 근거리전용 무선통신 표준(Standard of DSRC Radio Communication between Road-side Equipment and On-board Equipment in 5.8GHz band)에 따라 개발되는 제품에 대하여 응용계층 규격과의 일치 여부를 확인 하기 위한 방법을 기술한 것이다.

## 2. 참조 권고 및 표준

### 국제표준(권고)

없음

국내표준 : TTAS.K0-06.0025

| 번호 | 출처  | 제 목                        |
|----|-----|----------------------------|
| 1  | TTA | TTAS.K0-06.0025 2000-10-31 |

### 기타

없음

## 3. 국제표준(권고)와의 비교

### 국제 표준(권고)

없음

### 국내 표준

본 표준의 L7 에 관한 시험은 TTAS.KO-06.0025 의 규격 일치 여부를 확인하는데 있다

### 기타

없음.

## 4. 지적재산권 관련 사항

없음

## 5. 적합인증 관련 사항

없음

## 6. 표준의 이력

| 판수    | 재.개정일        | 제정 및 개정 내역 |
|-------|--------------|------------|
| 제 1 판 | 2003. 10. 24 | 제정         |

# PREFACE

## 1. Objective

This test specification describes the method to identify matching with layer application specification of developed products according to Standard of DSRC Radio Communication between Road-side Equipment and On-board Equipment in 5.8GHz band which is established and published as TTA standard (TTAS. KO-06.0025) on 31<sup>th</sup> October, 2000.

## 2. Normative standards and recommendations

### 2.1 International Standards

None

### 2.2 National Standards

None

### 2.3 Others: TTAS.KO-06.0025

| Number | Provenance | Subject                    |
|--------|------------|----------------------------|
| 1      | TTA        | TTAS.KO-06.0025 2000-10-31 |

## 3. The Comparison of international standards

### 3.1 The relationship of international standards

None

### 3.2 Additional requirements to the international standards

None

### 3.3 Others

None

## 4. Intellectual property rights

None

## 5. Requirements for conformance and certification

None

## 6. History

| Edition                     | Issued Date   | Contents    |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| The 1 <sup>st</sup> Edition | 24. Dec. 2003 | Established |

## - 목 차 -

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. 개 요 .....                             | 5  |
| 1.1 문서의 목적 .....                         | 5  |
| 1.2 문서의 범위 .....                         | 5  |
| 1.3 규격의 내용 .....                         | 5  |
| 1.4 적용 문서 .....                          | 5  |
| 2. 용어 및 약어 정의 .....                      | 6  |
| 2.1 용어 .....                             | 6  |
| 2.2 약어 .....                             | 6  |
| 3. 시험 구성 .....                           | 7  |
| 3.1 일반 사항 .....                          | 7  |
| 3.1.1 시험 운용 조건 .....                     | 7  |
| 3.1.2 시험 구성도 .....                       | 7  |
| 3.2 시험항목 .....                           | 8  |
| 4. 시험 절차 .....                           | 10 |
| 4.1 프리미티브 .....                          | 10 |
| 4.1.1 Register Application Beacon .....  | 10 |
| 4.1.2 Register Application Vehicle ..... | 11 |
| 4.1.3 Notify Application Beacon .....    | 12 |
| 4.1.4 Notify Application Vehicle .....   | 13 |
| 4.1.5 Deregister Application (RSE) ..... | 14 |
| 4.1.6 Deregister Application (OBE) ..... | 16 |
| 4.1.7 Ready Application .....            | 18 |
| 4.1.8 Release 수신 기능 .....                | 20 |
| 4.2 초기화 절차 확인 .....                      | 21 |
| 4.2.1 BST-VST 교환기능 .....                 | 21 |
| 4.3 전송커널 시험 .....                        | 22 |
| 4.3.1 Get 프리미티브 요구 .....                 | 22 |
| 4.3.2 Get 프리미티브 응답 .....                 | 23 |
| 4.3.3 Set 프리미티브 요구 .....                 | 25 |
| 4.3.4 Set 프리미티브 응답 .....                 | 27 |
| 4.3.5 Action 프리미티브 요구 .....              | 28 |
| 4.3.6 Action 프리미티브 응답 .....              | 30 |
| 4.3.7 Event-Report 프리미티브 요구 .....        | 32 |
| 4.3.8 Event-Report 프리미티브 응답 .....        | 32 |
| 4.3.9 Initialization 프리미티브 요구 .....      | 32 |
| 4.3.10 Initialization 프리미티브 응답 .....     | 32 |
| 4.4 방송커널 시험 .....                        | 33 |

|       |                          |    |
|-------|--------------------------|----|
| 4.4.1 | Broadcast Data .....     | 33 |
| 4.4.2 | Get Broadcast Data ..... | 34 |

## **1. 개 요**

### **1.1 문서의 목적**

이 문서는 5.8GHz 대역 노변 기지국과 차량 단말기간 근거리 전용 무선통신표준(TTAS.KO-06.0025)에 따라 구현된 특정 시스템의 응용 계층에 대한 표준 규격 적합성을 평가하는 절차를 기술한다.

### **1.2 문서의 범위**

이 문서는 5.8GHz 대역 노변 기지국과 차량 단말기간 근거리 전용 무선통신표준(이하 DSRC 표준규격) 중 응용 계층 규격을 구현한 시스템의 규격 적합성을 검증하기 위한 시험 규격을 정의하며, 규격에서 정의한 제반 기능을 시험할 수 있는 근거를 제공한다. 본 문서는 상기 표준의 응용계층 (응용계층구조, 커널요소, 관리자) 규격에 대한 시험 규격을 제공한다.

### **1.3 규격의 내용**

DSRC 표준 규격의 적합성 검증(Conformance Test)  
각 커널들에 대한 세부 동작 시험(Function Test)

### **1.4 적용 문서**

[1] 5.8GHz 대역 노변 기지국과 차량 단말기간 근거리 전용 무선통신표준(TTA, TTAS.KO-06.0025, 2000.10.31.)

## 2. 용어 및 약어 정의

### 2.1 용어

이 문서에서는 TTAS.KO-06.0025 규격에서 정의된 용어를 사용한다.

### 2.2 약어

BroadPool : BroadcastPool (방송 정보 집합)

DeRegApp : DeReister Application

IUT : Implementation Under Test (시험 대상)

M : Mandatory(필수조건)

NotiApp\_B: Notify Application Beacon

NotiApp\_V: Notify Application Vehicle

O : Optional (선택조건)

ReadyAPP : Ready Application

RegApp\_B : Register Application Beacon

RegApp\_V : Register Application Vehicle

이 문서에서 정의하지 않은 약어는 TTAS.KO-06.0025 규격의 정의를 따른다.

### 3. 시험 구성


#### 3.1 일반 사항

##### 3.1.1 시험 운용 조건

시험은 DSRC 표준 규격에서 정의한 응용계층의 기능에 대하여 적합성을 확인하며, 각 개별 기능들이 상호 연동하여 통합된 기능을 제대로 수행하는지 확인한다.

##### 3.1.2 시험 구성도

- Tester: configured as OBE(RSE)
- IUT: configured as RSE(OBE)

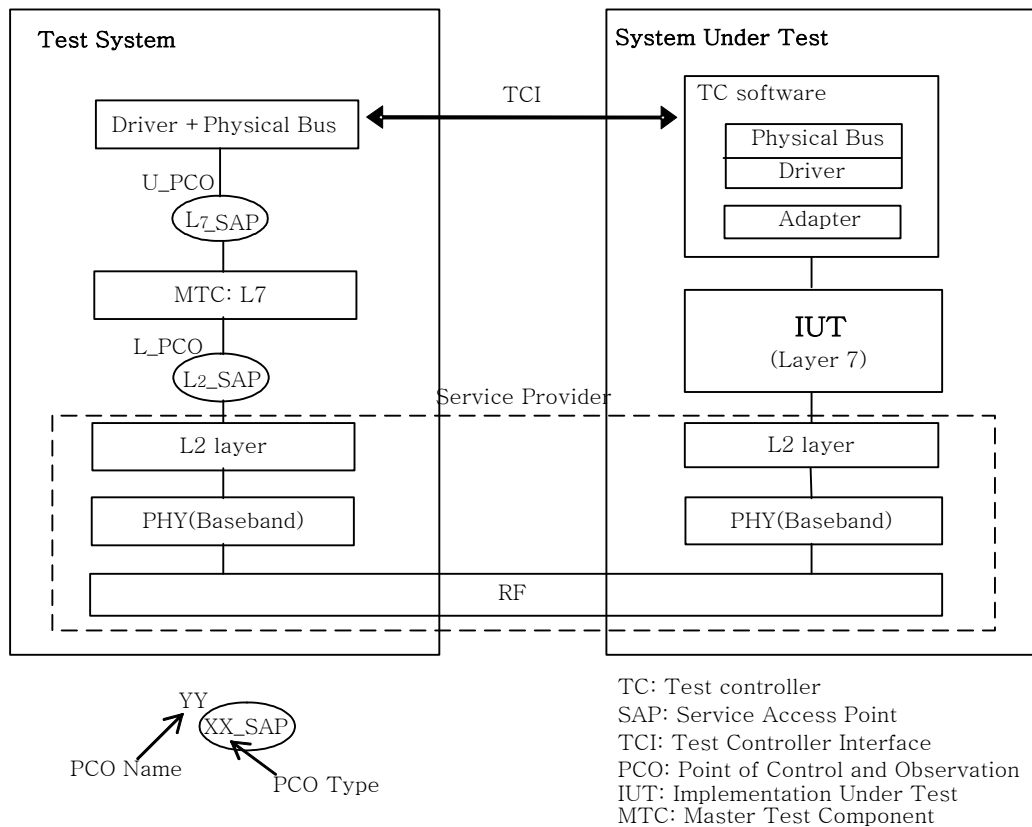

<그림 1> 시험 구성도



### 3.2 시험항목

| 항목  | 구 분       | 시험내용                                                                                                                                                                                                                                                                         | TTAS.KO-06.0025 참조 | 적용대상                                                 | 비고 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | 프리미티브     | 4.1.1 Register Application Beacon<br>4.1.2 Register Application Vehicle<br>4.1.3 Notify Application Beacon<br>4.1.4 Notify Application Vehicle<br>4.1.5 Deregister Application (RSE)<br>4.1.6 Deregister Application (OBE)<br>4.1.7 Ready Application<br>4.1.8 Release 수신 기능 | 5.2.3              | RSE<br>OBE<br>RSE<br>OBE<br>RSE<br>OBE<br>RSE<br>OBE |    |
| 4.2 | 초기화 절차 확인 | 4.2.1 BST-VST 교환기능                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.3              | RSE/OBE                                              |    |
| 4.3 | 전송커널 시험   | 4.3.1 Get 프리미티브 요구<br>4.3.2 Get 프리미티브 응답<br>4.3.3 Set 프리미티브 요구<br>4.3.4 Set 프리미티브 응답<br>4.3.5 Action 프리미티브 요구<br>4.3.6 Action 프리미티브 응답<br>4.3.7 Event-Report 프리미티브 요구                                                                                                        | 5.2.2              | RSE<br>OBE<br>RSE<br>OBE<br>RSE<br>OBE<br>RSE        |    |

|     |         |                                                                                                |       |                   |  |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--|
|     |         | 4.3.8 Event-Report 프리미티브 응답<br>4.3.9 Initialization 프리미티브 요구<br>4.3.10 Initialization 프리미티브 응답 |       | OBE<br>RSE<br>OBE |  |
| 4.4 | 방송커널 시험 | 4.4.1 Broadcast Data<br>4.4.2 Get Broadcast Data                                               | 5.2.4 | RSE<br>OBE        |  |

## 4. 시험 절차

### 4.1 프리미티브

#### 4.1.1 Register Application Beacon

##### 4.1.1.1 시험 목적

기지국이 제공 가능한 서비스를 RSE 응용 계층에 등록하는지 확인한다.

##### 4.1.1.2 참조


TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.3.3.4 절

##### 4.1.1.3 시험 Parameter

| 번 호       | 변수명       | 구 조                     | 비고 |
|-----------|-----------|-------------------------|----|
| 2.3.2.3-1 | AID       | DSRCApplicationEntityID | M  |
| 2.3.2.3-2 | Mandatory | Boolean                 | M  |
| 2.2.2.4-3 | EID       | Dsrc-EID                | O  |
| 2.3.2.3-5 | Profiles  | SEQUENCE OF Profile     | O  |
| 2.3.2.3-6 | Parameter | Container               | O  |

##### 4.1.1.4 시험 초기 조건

##### 4.1.1.5 시험 절차

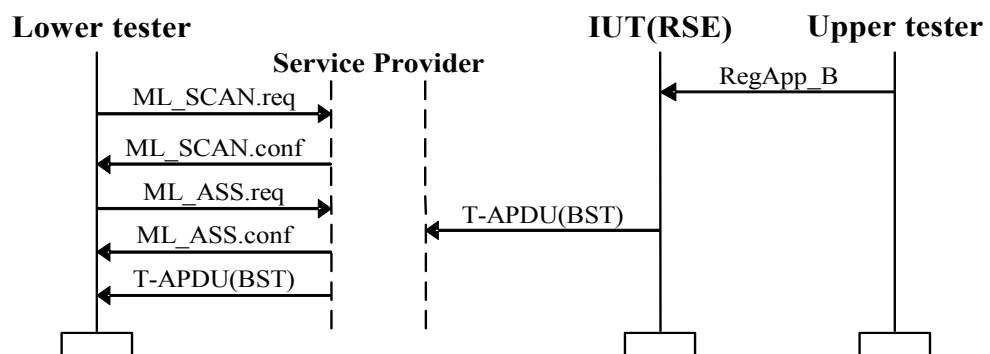

<그림 2> 시험 절차

- a. Tester 는 RegApp\_B 프리미티브를 이용하여 IUT 에 Application 을 등록한다.
- b. Tester 는 IUT 로부터 BST 를 수신한다.

#### 4.1.1.6 판정 기준

BST 의 AID, Mandatory, EID, Profiles, Parameter 의 값이 RegApp\_B 의 각 파라미터 값과 일치해야 한다.

#### 4.1.1.7 기타

### 4.1.2 Register Application Vehicle

#### 4.1.2.1 시험 목적

단말기가 제공 가능한 서비스를 OBE 응용 계층에 등록하는지를 확인한다.

#### 4.1.2.2 참조

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.3.3.5 절


#### 4.1.2.3 시험 Parameter

| 번 호       | 변수명       | 구 조                     | 비고 |
|-----------|-----------|-------------------------|----|
| 2.3.2.3-1 | AID       | DSRCApplicationEntityID | M  |
| 2.2.2.4-3 | EID       | Dsrc-EID                | M  |
| 2.3.2.3-5 | Profiles  | SEQUENCE OF Profile     | O  |
| 2.3.2.3-6 | Parameter | Container               | O  |

#### 4.1.2.4 시험 초기 조건

Tester 는 IUT 에 등록된 Application 을 포함한 Peer Application 를 등록, 관리한다.

#### 4.1.2.5 시험 절차

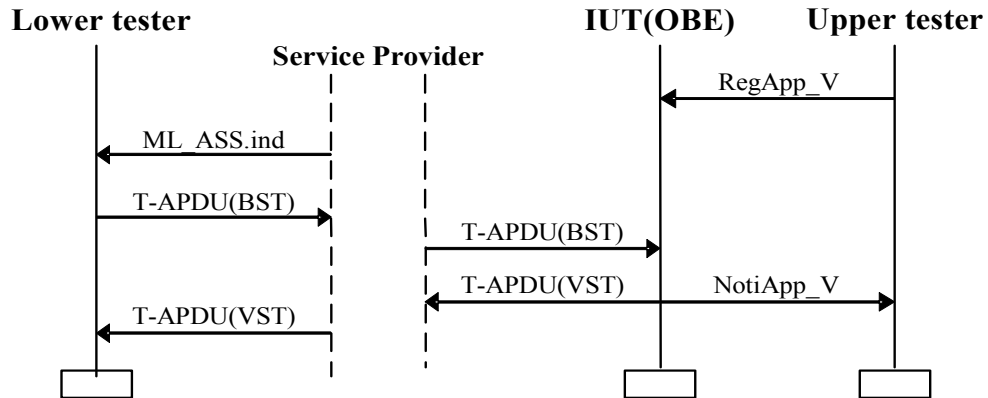

<그림 3> 시험 절차

- Tester 는 RegApp\_V 프리미티브를 이용하여 IUT 에 Application 을 등록한다.
- Tester 는 BST 를 송신하고, VST 를 수신한다.

#### 4.1.2.6 판정 기준

VST 의 AID, EID, Profiles, Parameter 의 값이 RegApp\_V 의 각 파라미터 값과 일치해야 한다.

### 4.1.3 Notify Application Beacon

#### 4.1.3.1 시험 목적

기지국의 초기화 커널 요소가 VST 를 수신한 후 DSRCApplicationEntityID 에 대해서 등록된 요소를 Application 에게 통보하는지를 확인한다.


#### 4.1.3.2 참조

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.3.2.3 절

#### 4.1.3.3 시험 Parameter

#### 4.1.3.4 시험 초기 조건

#### 4.1.3.5 시험 절차

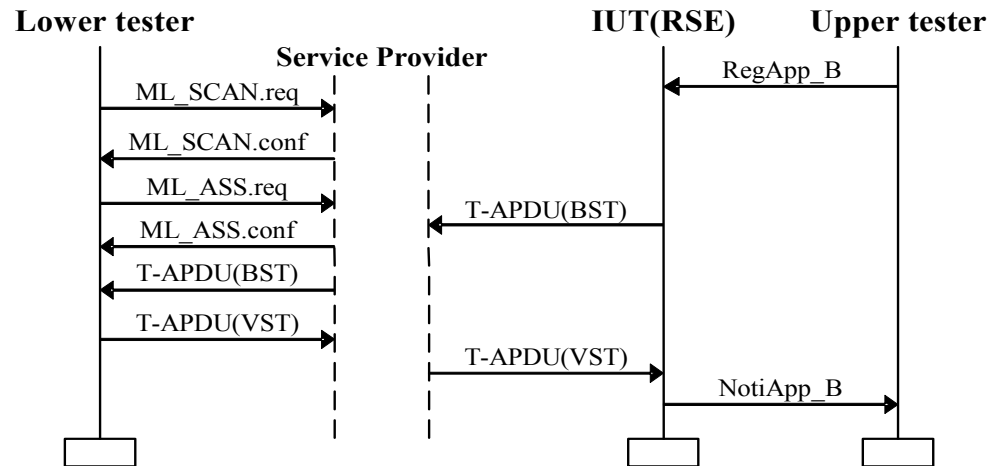

<그림 4> 시험 절차

- Tester 는 RegApp\_B 프리미티브를 이용하여 IUT 에 Application 을 등록한다.
- Tester 는 BST 를 수신한 후 VST 를 전송한다.

#### 4.1.3.6 판정 기준

NotiApp\_B 의 파라미터 EID, Parameter, obeConfiguration 에 대한 정보가 VST 의 정보와 일치하여야 한다.

#### 4.1.3.7 기타

### 4.1.4 Notify Application Vehicle

#### 4.1.4.1 시험 목적

OBE 의 응용계층이 BST 를 수신한 후 OBE Application 에게 등록된 요소를 통보하는지를 확인한다.

#### 4.1.4.2 참조


TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.3.3.2 절

#### 4.1.4.3 시험 Parameter

#### 4.1.4.4 시험 초기 조건

Tester 는 IUT 에 등록된 Application 을 포함한 Peer Application 를 등록, 관리한다.

#### 4.1.4.5 시험 절차

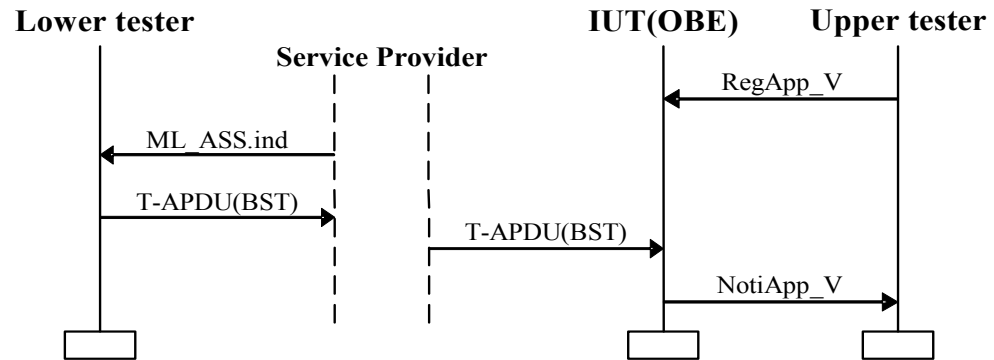

<그림 5> 시험 절차

- Tester 는 RegApp\_V 의 프리미티브를 이용하여 IUT 에 Application 을 등록한다.
- Tester 는 BST 를 전송한다.

#### 4.1.4.6 판정 기준

NotiApp\_V 를 확인하여 EID, Parameter, Beacon 에 대한 정보가 BST 정보와 일치해야 한다.

#### 4.1.4.7 기타

### 4.1.5 Deregister Application (RSE)

#### 4.1.5.1 시험 목적

RSE 에서 서비스를 종료할 때 해당 서비스를 RSE 응용 계층 목록에서 삭제하는지를 확인한다.

#### 4.1.5.2 참조

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.3.3.7 절


#### 4.1.5.3 시험 Parameter

| 번 호       | 변수명       | 구 조                     | 비고 |
|-----------|-----------|-------------------------|----|
| 2.3.2.3-1 | AID       | DSRCApplicationEntityID | M  |
| 2.3.2.3-2 | Mandatory | Boolean                 | M  |
| 2.2.2.4-3 | EID       | Dsrc-EID                | O  |
| 2.3.2.3-5 | Profiles  | SEQUENCE OF Profile     | O  |
| 2.3.2.3-6 | Parameter | Container               | O  |

#### 4.1.5.4 시험 초기 조건

#### 4.1.5.5 시험 절차

**Case 1** (IUT 가 하나의 Application 를 지원하는 경우)

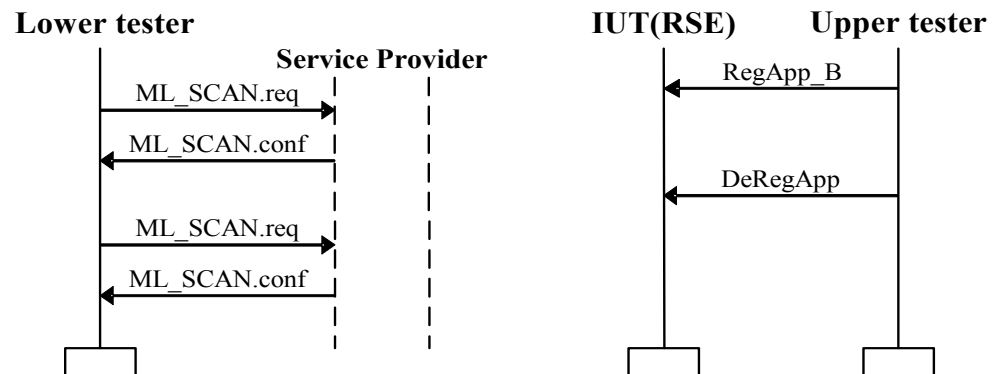


<그림 6> 시험 절차

- RegApp\_B 프리미티브를 이용하여 Application 을 등록한다.
- DeRegApp 프리미티브로 Application 을 삭제한다.

**Case 2** (IUT 가 두 개이상의 Application 를 지원하는 경우)



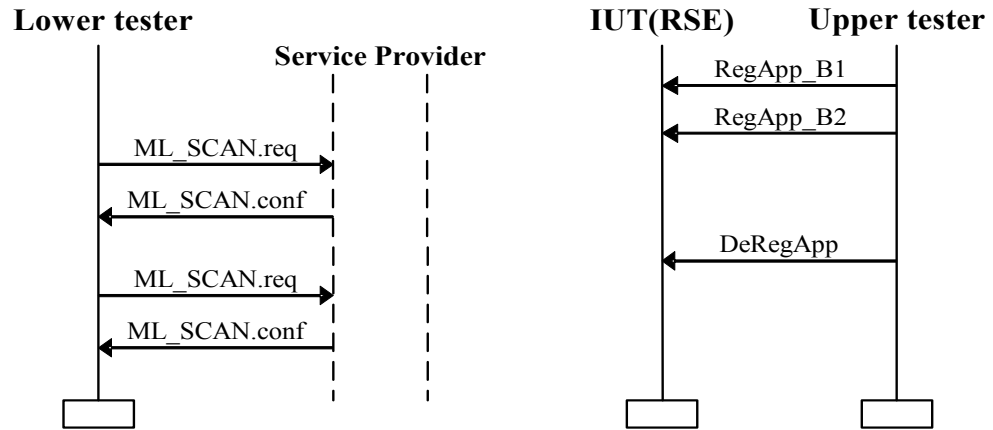

<그림 7> 시험 절차

- RegApp\_B 프리미티브를 이용하여 두 개의 Application 을 등록한다.
- DeRegApp 프리미티브로 RegApp\_B1 에 해당하는 Application 의 등록을 삭제한다.

#### 4.1.5.6 판정 기준

##### Case 1

각 ML\_SCAN.conf 의 서비스 코드를 확인하여 Application(해당 RegApp\_B)를 등록 후 삭제됨을 확인하다.

##### Case 2

각 ML\_SCAN.conf 의 서비스 코드를 확인하여 Application(해당 RegApp\_B, DeRegApp)를 등록 후 삭제됨을 확인하다.

#### 4.1.5.7 기타

### 4.1.6 Deregister Application (OBE)

#### 4.1.6.1 시험 목적

OBE 에서 서비스를 종료할 때 해당 서비스를 OBE 응용 계층 목록에서 삭제하는지를 확인한다.

#### 4.1.6.2 참조

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.3.3.6 절

#### 4.1.6.3 시험 Parameter


| 번 호       | 변수명       | 구 조                     | 비고 |
|-----------|-----------|-------------------------|----|
| 2.3.2.3-1 | AID       | DSRCApplicationEntityID | M  |
| 2.2.2.4-3 | EID       | Dsrc-EID                | M  |
| 2.3.2.3-5 | Profiles  | SEQUENCE OF Profile     | O  |
| 2.3.2.3-6 | Parameter | Container               | O  |

#### 4.1.6.4 시험 초기 조건

Tester 는 IUT 에 등록된 Application 을 포함한 Peer Application 를 등록, 관리한다.

#### 4.1.6.5 시험 절차


**Case 1** (IUT 가 하나의 Application 를 지원하는 경우)

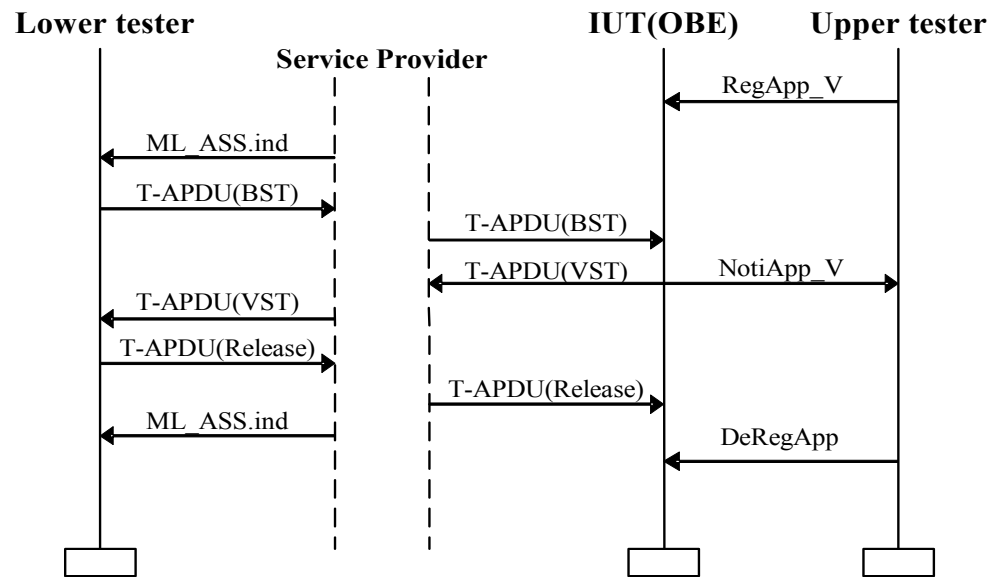

<그림 8> 시험 절차

- RegApp\_V 프리미티브를 이용하여 Application 을 등록한다.
- DeRegApp 프리미티브로 Application 을 삭제한다.
- Tester 는 BST 를 전송한다.

**Case 2** (IUT 가 두 개 이상의 Application 를 지원하는 경우)

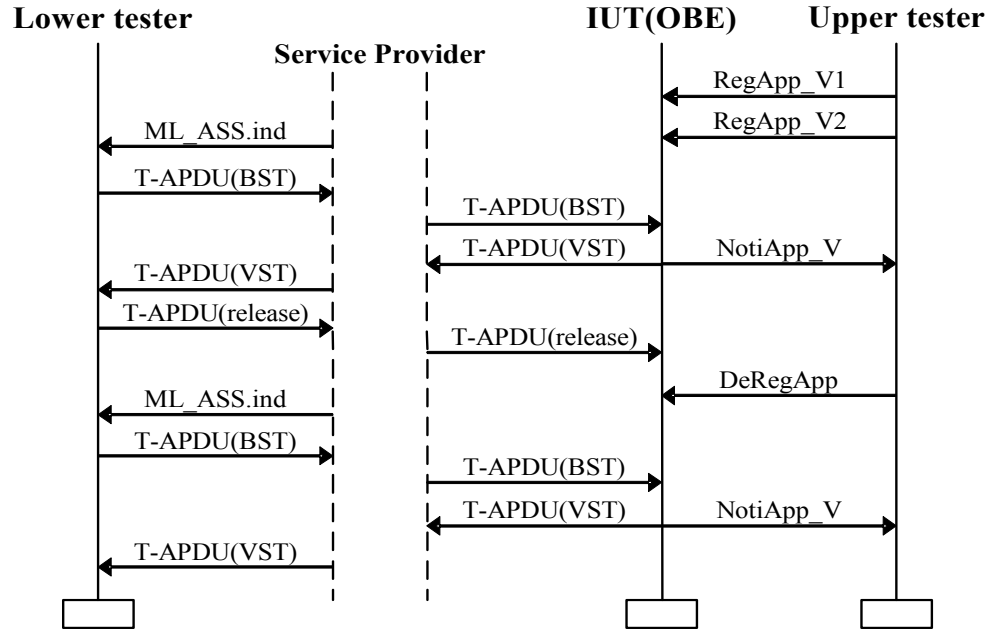

<그림 9> 시험 절차

- RegApp\_V 프리미티브를 이용하여 두 개 이상의 Application 을 등록한다.
- DeRegApp 프리미티브로 RegApp\_V1 에 해당하는 Application 의 등록을 삭제한다.

#### 4.1.6.6 판정 기준

Case 1

DeRegApp 이후 ML\_Ass.ind 가 수신되어서는 안된다.

Case 2

DeRegApp 에 해당하는 Application 를 제외한 모든 등록 Application 의 정보가 VST 및 NotiApp\_V 의 정보와 일치하여야 한다.

#### 4.1.6.7 기타

### 4.1.7 Ready Application

#### 4.1.7.1 시험 목적

ReadyApplication 을 수신할 때 초기화 커널 요소의 ApplicationList 엔트리가 비어있는 경우 상대 초기화 커널 요소로 Release 를 전송하는지 확인한다.

#### 4.1.7.2 참조


TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.3.3.8 절

#### 4.1.7.3 시험 Parameter

| 번 호       | 변수명 | 구 조      | 비 고 |
|-----------|-----|----------|-----|
| 2.2.2.4-3 | EID | Dsrc-EID | M   |

#### 4.1.7.4 시험 초기 조건

#### 4.1.7.5 시험 절차

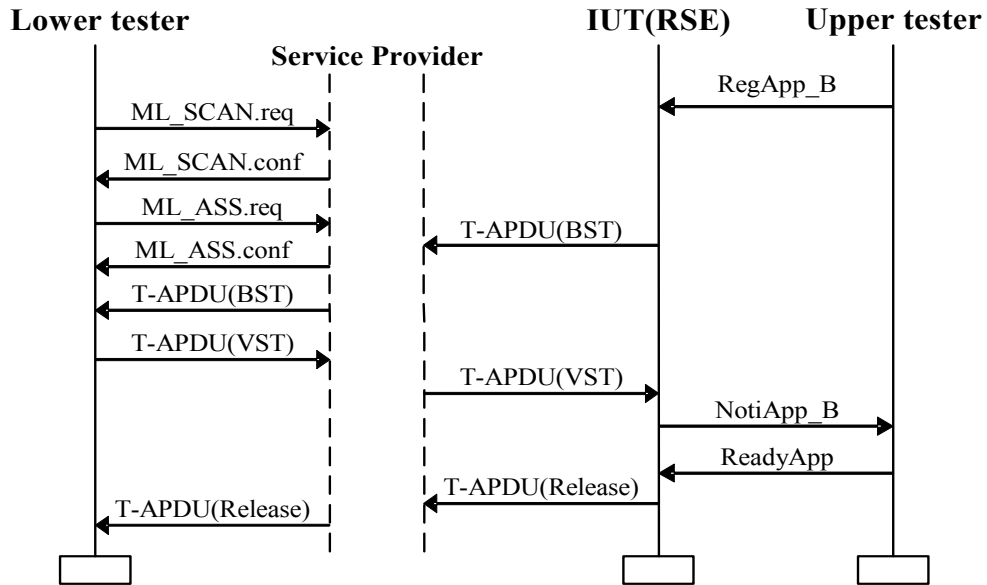

<그림 10> 시험 절차

- a. Tester 는 IUT 와 초기화에 관련된 절차를 마친 후 ReadyApp 를 통해 서비스 종료 명령을 내린다.

#### 4.1.7.6 판정 기준

Release 를 확인하여 ReadyApp 의 EID 와 일치해야 한다.

#### 4.1.7.7 기타

### 4.1.8 Release 수신 기능

#### 4.1.8.1 시험 목적

Release 수신 후 초기화 커널 요소가 LID 와 관련된 VST 를 삭제하는지를 확인한다.

#### 4.1.8.2 참조


TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.3.3.9 절

#### 4.1.8.3 시험 Parameter

#### 4.1.8.4 시험 초기 조건

Tester 는 IUT 에 등록된 Application 을 포함한 Peer Application 를 등록, 관리한다.

#### 4.1.8.5 시험 절차

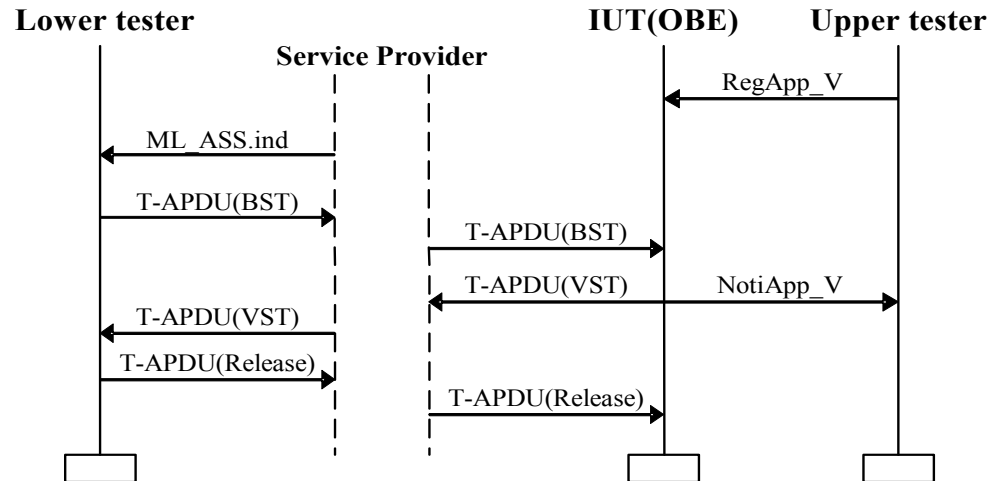

<그림 11> 시험 절차

- a. 초기화 절차가 끝나면 Tester 는 T-APDU(Release) 프리미티브를 통해 해당 파라미터를 전송한다.

#### 4.1.8.6 판정 기준

Release 수신 후 해당 LID 와 관련 VST 를 삭제해야 한다.

#### 4.1.8.7 기타

### 4.2 초기화 절차 확인

#### 4.2.1 BST-VST 교환기능

##### 4.2.1.1 시험 목적

RSE 와 OBE 간의 통신링크가 생성되는지를 확인한다.

Note: 4.1.1 와 4.1.2 의 시험으로 대체

##### 4.2.1.2 참조

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.3.3.2 절, 5.2.3.3.3 절

### 4.3 전송커널 시험

#### 4.3.1 Get 프리미티브 요구

##### 4.3.1.1 시험 목적

상대(Peer) 서비스 사용자의 정보를 검색할 수 있는지를 확인한다.

##### 4.3.1.2 참조


TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.2 절

##### 4.3.1.3 시험 Parameter

| 번호         | 변수명               | 구 조                    | 비 고 |
|------------|-------------------|------------------------|-----|
| 2.2.2.4-3  | EID               | Dsrc-EID               | M   |
| 2.2.2.4.-4 | AccessCredentials | Octet String           | O   |
| 2.2.2.4-2  | IID               | Dsrc-EID               | O   |
| 2.2.2.4-5  | AttIdList         | Sequence of Integer    | O   |
| 2.2.2.4-6  | AttList           | Sequence of Attributes | O   |
| 2.2.2.4-8  | Ret               | Return Status          | O   |

##### 4.3.1.4 시험 초기 조건

##### 4.3.1.5 시험 절차

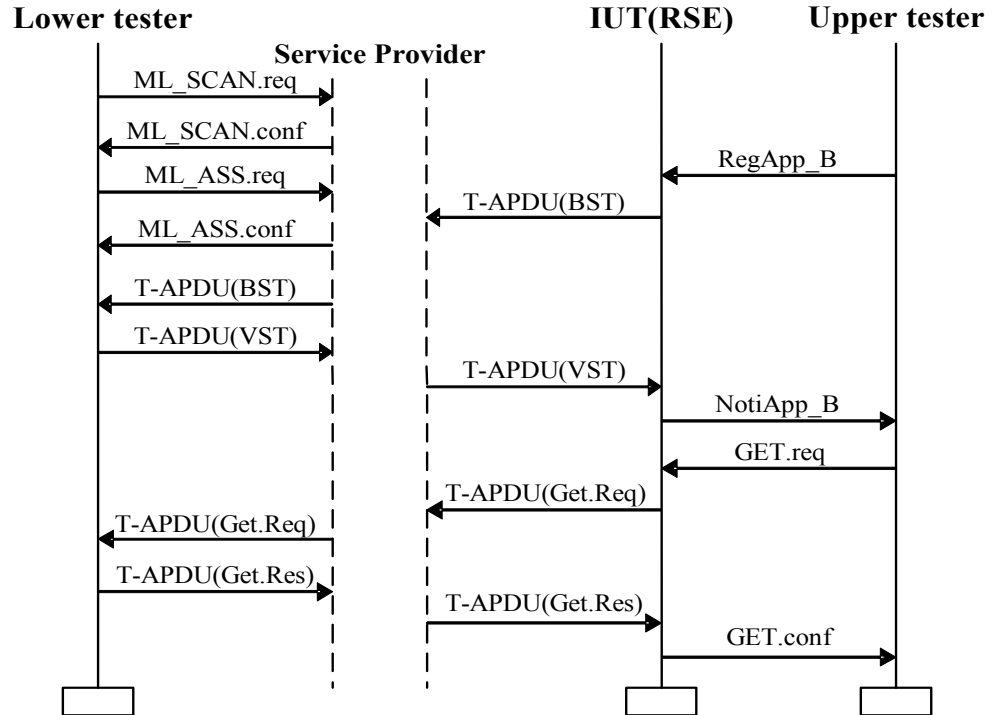

<그림 12> 시험 절차

- 초기화 절차가 끝나면 Tester 는 GET.req 프리미티브를 통해 해당 파라미터를 전송한다.
- Tester 는 T-APDU(Get.Reg)수신 후 T-APDU(Get.Res)를 통해 해당 파라미터를 전송한다.

#### 4.3.1.6 판정 기준

- GET.req 와 T-APDU(Get.Reg)의 해당 파라미터 정보가 일치해야 한다.
- T-APDU(Get.Res)와 GET.conf 의 해당 파라미터 정보가 일치해야 한다.

#### 4.3.1.7 기타

GET 요구는 RSE 만 할 수 있다.

### 4.3.2 Get 프리미티브 응답

#### 4.3.2.1 시험 목적

상대(Peer) 서비스 사용자의 정보를 검색할 수 있는지를 확인한다.



#### 4.3.2.2 참조

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.2 절


#### 4.3.2.3 시험 Parameter

| 번호        | 변수명               | 구 조                    | 비고 |
|-----------|-------------------|------------------------|----|
| 2.2.2.4-3 | EID               | Dsrc-EID               | M  |
| 2.2.2.4-4 | AccessCredentials | Octet String           | O  |
| 2.2.2.4-2 | IID               | Dsrc-EID               | O  |
| 2.2.2.4-5 | AttIdList         | Sequence of Integer    | O  |
| 2.2.2.4-6 | AttList           | Sequence of Attributes | O  |
| 2.2.2.4-8 | Ret               | Return Status          | O  |

#### 4.3.2.4 시험 초기 조건

Tester 는 IUT 에 등록된 Application 을 포함한 Peer Application 를 등록, 관리한다.

#### 4.3.2.5 시험 절차

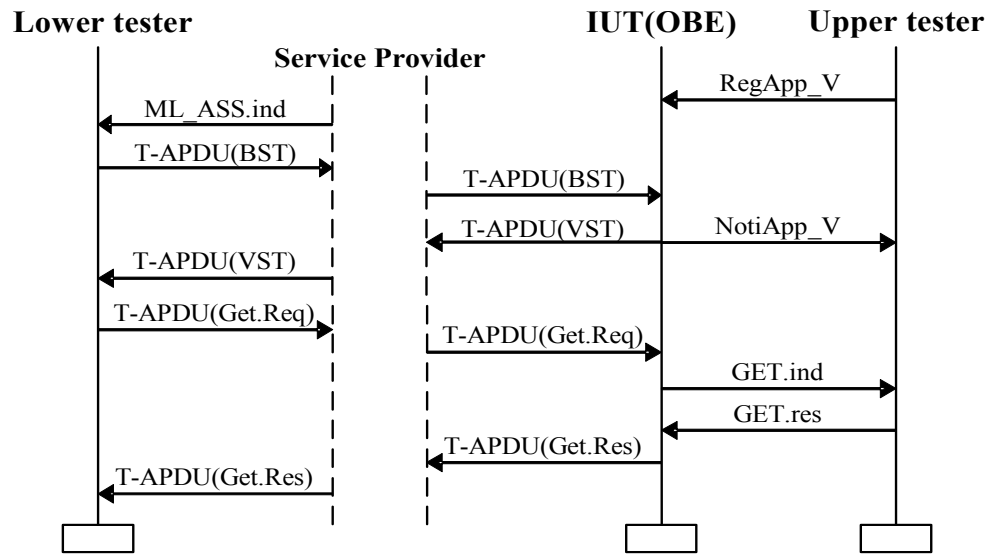

<그림 13> 시험 절차

- a. 초기화 절차를 마치면 Tester 는 T-APDU(Get Req)를 통해 해당 파라미터를 전송한다.
- b. Tester 는 GET.ind 수신 후 GET.res 를 통해 해당 파라미터를 전송한다.

#### 4.3.2.6 판정 기준

- a. T-APDU(Get Req)와 GET.ind 의 해당 파라미터 정보가 일치해야 한다.
- b. GET.res 와 T-APDU(Get Res)의 해당 파라미터 정보가 일치해야 한다.

#### 4.3.2.7 기타

GET 응답은 OBE 만 할 수 있다.

### 4.3.3 Set 프리미티브 요구

#### 4.3.3.1 시험 목적

상대(Peer) 서비스 사용자의 정보를 수정할 수 있는지를 확인한다.

#### 4.3.3.2 참조


TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.2 절

#### 4.3.3.3 시험 Parameter

| 번호        | 변수명               | 구 조                 | 비고 |
|-----------|-------------------|---------------------|----|
| 2.2.2.4-2 | IID               | Dsrc-EID            | O  |
| 2.2.2.4-3 | EID               | Dsrc-EID            | M  |
| 2.2.2.4-4 | AccessCredentials | Octet String        | O  |
| 2.2.2.4-6 | AttrList          | Sequence of Integer | M  |
| 2.2.2.4-9 | Mode              | Boolean             | M  |
| 2.2.2.4-8 | Return Code       | Return Status       | O  |

#### 4.3.3.4 시험 초기 조건

#### 4.3.3.5 시험 절차

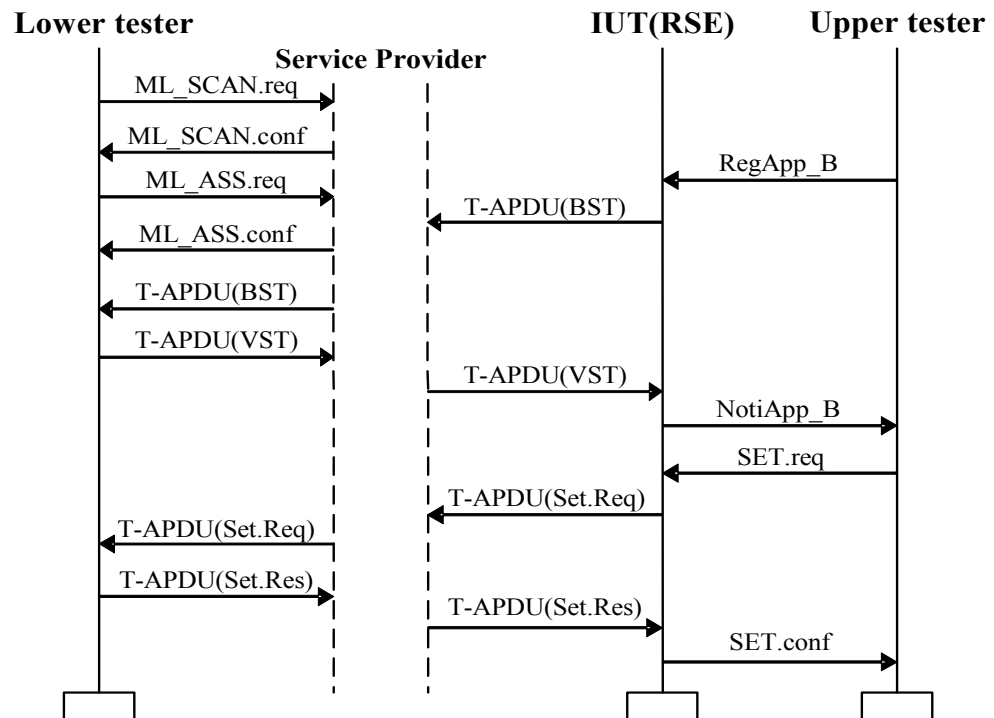

<그림 14> 시험 절차

- 초기화 절차가 끝나면 Tester 는 SET.req 프리미티브를 통해 해당 파라미터를 전송한다.
- Tester 는 T-APDU(Set.Req)수신 후 T-APDU(Set.Res)를 통해 해당 파라미터를

전송한다.

#### 4.3.3.6 판정 기준

- a. SET.req 와 T-APDU(Set Req)의 해당 파라미터 정보가 일치해야 한다.
- b. T-APDU(Set Res)와 SET.conf 의 해당 파라미터 정보가 일치해야 한다.

#### 4.3.3.7 기타

SET 요구는 RSE 만 할 수 있다.

#### 4.3.4 Set 프리미티브 응답

##### 4.3.4.1 시험 목적

상대(Peer) 서비스 사용자의 정보를 수정할 수 있는지를 확인한다.

##### 4.3.4.2 참조

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.2 절


##### 4.3.4.3 시험 Parameter

| 번호        | 변수명               | 구 조                 | 비고 |
|-----------|-------------------|---------------------|----|
| 2.2.2.4-2 | IID               | Dsrc-EID            | O  |
| 2.2.2.4-3 | EID               | Dsrc-EID            | M  |
| 2.2.2.4-4 | AccessCredentials | Octet String        | O  |
| 2.2.2.4-6 | AttrList          | Sequence of Integer | M  |
| 2.2.2.4-9 | Mode              | Boolean             | M  |
| 2.2.2.4-8 | Return Code       | Return Status       | O  |

##### 4.3.4.4 시험 초기 조건

Tester 는 IUT 에 등록된 Application 을 포함한 Peer Application 를 등록, 관리한다.

#### 4.3.4.5 시험 절차

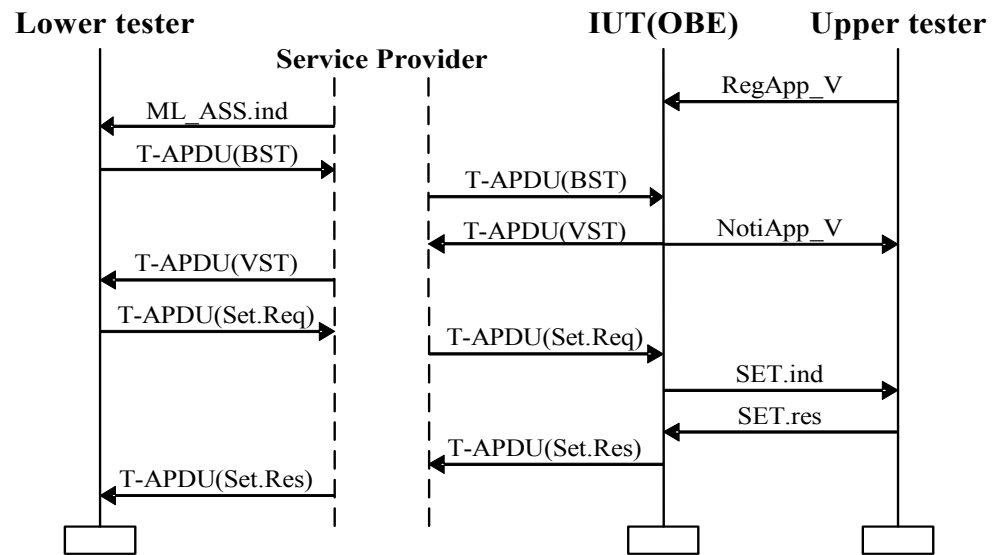

<그림 15> 시험 절차

- 초기화 절차를 마치면 Tester 는 T-APDU(Set Req)를 통해 해당 파라미터를 전송한다.
- Tester 는 SET.ind 수신한 후 SET.res 를 통해 해당 파라미터를 전송한다.

#### 4.3.4.6 판정 기준

- T-APDU(Set Req)와 SET.ind 의 해당 파라미터 정보가 일치해야 한다.
- SET.res 와 T-APDU(Set Res)의 해당 파라미터 정보가 일치해야 한다.

#### 4.3.4.7 기타

SET 응답은 OBE 만 할 수 있다.

### 4.3.5 Action 프리미티브 요구

#### 4.3.5.1 시험 목적

상대(Peer) 서비스 사용자에게 활동을 수행하도록 할 수 있는지를 확인한다.

#### 4.3.5.2 참조


TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.2 절

#### 4.3.5.3 시험 Parameter

| 번호         | 변수명               | 구 조           | 비고 |
|------------|-------------------|---------------|----|
| 2.2.2.4-2  | IID               | Dsrc-EID      | O  |
| 2.2.2.4-3  | EID               | Dsrc-EID      | M  |
| 2.2.2.4-9  | ActionType        | Integer       | M  |
| 2.2.2.4-4  | AccessCredentials | Octet String  | O  |
| 2.2.2.4-10 | ActionParameter   | Container     | O  |
| 2.2.2.4-9  | Mode              | Boolean       | M  |
| 2.2.2.4-12 | ResponseParameter | Container     | O  |
| 2.2.2.4-8  | ReturnCode        | Return Status | O  |

#### 4.3.5.4 시험 초기 조건

#### 4.3.5.5 시험 절차

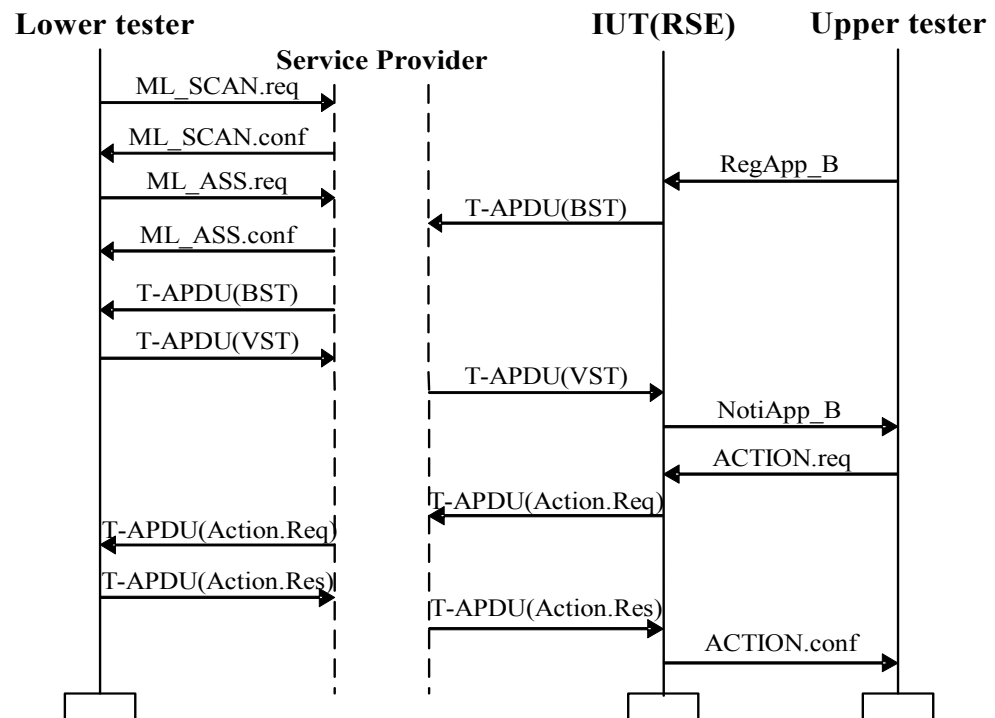

<그림 16> 시험 절차

- a. 초기화 절차가 끝나면 Tester 는 ACTION.req 프리미티브를 통해 해당 파라미터를 전송한다.
- b. Tester 는 T-APDU(Action.Res)수신 후 T-APDU(Action.Res)를 통해 해당 파라미터를 전송한다.

#### 4.3.5.6 판정 기준

- a. ACTION.req 와 T-APDU(Action.Res)의 해당 파라미터 정보가 일치해야 한다.
- b. T-APDU(Action.Res)와 ACTION.conf 의 해당 파라미터 정보가 일치해야 한다.

#### 4.3.5.7 기타

ACTION 요구는 RSE 만 할 수 있다.

### 4.3.6 Action 프리미티브 응답

#### 4.3.6.1 시험 목적

상대(Peer) 서비스 사용자에게 활동을 수행하도록 할 수 있는지를 확인한다.

#### 4.3.6.2 참조

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.2 절


#### 4.3.6.3 시험 Parameter

| 번호         | 변수명               | 구 조           | 비고 |
|------------|-------------------|---------------|----|
| 2.2.2.4-2  | IID               | Dsrc-EID      | O  |
| 2.2.2.4-3  | EID               | Dsrc-EID      | M  |
| 2.2.2.4-9  | ActionType        | Integer       | M  |
| 2.2.2.4-4  | AccessCredentials | Octet String  | O  |
| 2.2.2.4-10 | ActionParameter   | Container     | O  |
| 2.2.2.4-9  | Mode              | Boolean       | M  |
| 2.2.2.4-12 | ResponseParameter | Container     | O  |
| 2.2.2.4-8  | ReturnCode        | Return Status | O  |

#### 4.3.6.4 시험 초기 조건

Tester 는 IUT 에 등록된 Application 을 포함한 Peer Application 를 등록, 관리한다.

#### 4.3.6.5 시험 절차

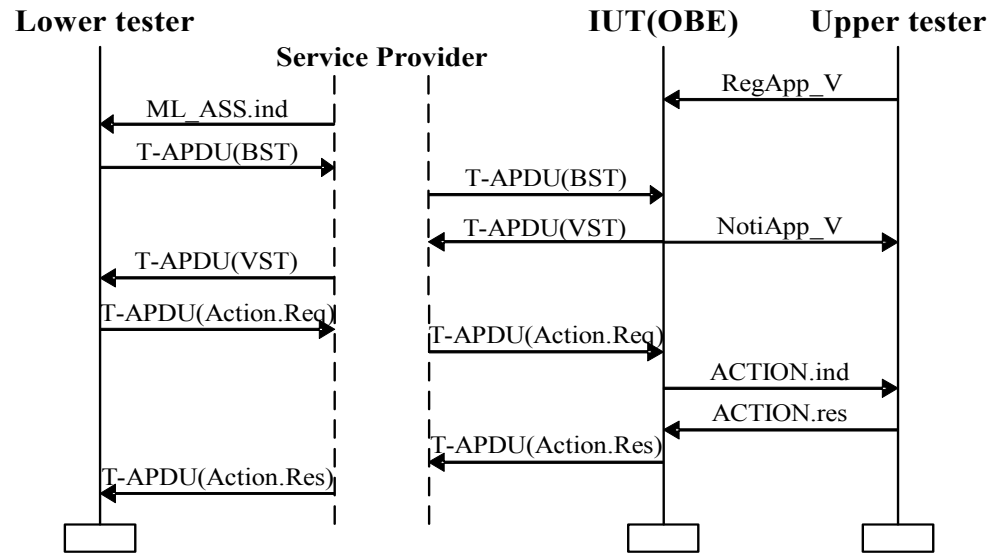

<그림 17> 시험 절차

- 초기화 절차를 마치면 Tester 는 T-APDU(Action Req)를 통해 해당 파라미터를 전송한다.
- Tester 는 ACTION.ind 수신 후 ACTION.res 를 통해 해당 파라미터를 전송한다.

#### 4.3.6.6 판정 기준

- T-APDU(Action Req)와 ACTION.ind 의 해당 파라미터 정보가 일치해야 한다.
- ACTION.res 와 T-APDU(Action Res)의 해당 파라미터 정보가 일치해야 한다.

#### 4.3.6.7 기타

ACTION 응답은 OBE 만 할 수 있다.



### **4.3.7 Event-Report 프리미티브 요구**

#### **4.3.7.1 시험 목적**

상대측에게 Event 발생을 보고하는 서비스가 이루어짐을 확인한다..

Note: 4.1.7 의 시험으로 대체

#### **4.3.7.2 참조**

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.2 절

### **4.3.8 Event-Report 프리미티브 응답**

#### **4.3.8.1 시험 목적**

상대측에게 Event 발생을 보고하는 서비스가 이루어짐을 확인한다.

Note: 4.1.7 의 시험으로 대체

#### **4.3.8.2 참조**

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.2 절

### **4.3.9 Initialization 프리미티브 요구**

#### **4.3.9.1 시험 목적**

RSE 가 OBE 에 대한 초기화의 요구 서비스 프리미티브로서 BST 송신함을 확인한다.

Note: 4.1.1 의 시험으로 대체

#### **4.3.9.2 참조**

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.2 절

### **4.3.10 Initialization 프리미티브 응답**

#### **4.3.10.1 시험 목적**

송신한 초기화의 요구에 대한 OBE 의 응답 서비스 프리미티브로서 VST 를 송신함을

확인한다.

Note: 4.1.2 의 시험으로 대체

#### 4.3.10.2 참조

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.2 절

### 4.4 방송커널 시험

#### 4.4.1 Broadcast Data

##### 4.4.1.1 시험 목적

RSE 측에 있는 Application 에서 OBE 에 정보를 방송하거나 데이터를 갱신하는 서비스가 가능한지를 확인한다.


##### 4.4.1.2 참조

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.4 절

##### 4.4.1.3 시험 Parameter

##### 4.4.1.4 시험 초기 조건

##### 4.4.1.5 시험 절차

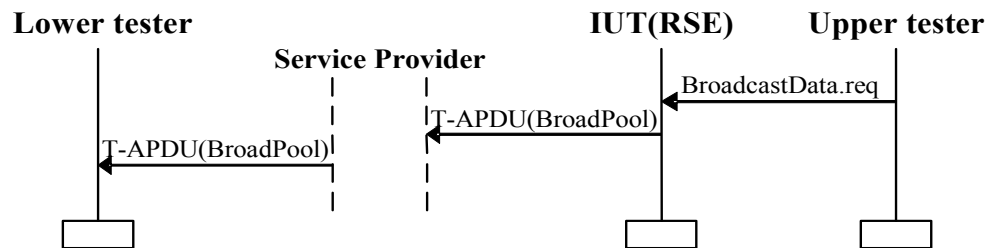

<그림 18> 시험 절차

- Tester 는 BroadcastData.req 를 송신한다. 이때 Data 는 “0x0102030405”로 한다.

##### 4.4.1.6 판정 기준

BroadcastData.request 와 T-APDU(BroadPool)의 해당 파라미터와 Data 가 일치해야 한다.

#### 4.4.1.7 기타

본 시험은 ASN.1 프로파일 5 를 사용한 서비스에 한하여 시험한다.

#### 4.4.2 Get Broadcast Data

##### 4.4.2.1 시험 목적

OBE 측에 있는 Application 에서 RSE 로부터 방송된 데이터를 읽도록 요청하는 서비스를 확인하고, 방송된 데이터의 내용을 확인한다.


##### 4.4.2.2 참조

TTAS.KO-06.0025 규격 5.2.4 절

##### 4.4.2.3 시험 Parameter

##### 4.4.2.4 시험 초기 조건

##### 4.4.2.5 시험 절차

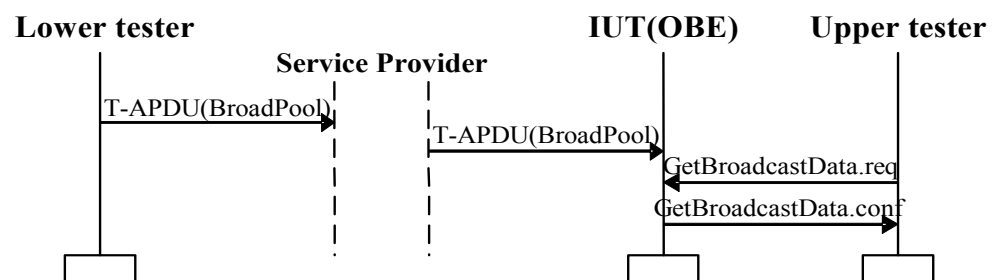

<그림 19> 시험 절차

- Tester 는 T-APDU(BroadPool)를 통해 해당 파라미터를 IUT 에 송신한다. 이때 Data 는 “0x0102030405”로 한다.
- Tester 는 GetBroadcastData.req 를 주기적으로 송신한다.

##### 4.4.2.6 판정 기준

T-APDU(BroadPool)과 GetBroadcastdata.conf 의 해당 파라미터와 Data 가 일치해야 한다.

#### 4.4.2.7 기타

**<Annex A> Parameters for Testing**

| 번호         | 파라미터              | 설 명        | 적용<br>대상    | 형 식                    | 비 고                  |
|------------|-------------------|------------|-------------|------------------------|----------------------|
| 0          |                   | RSE or OBE | RSE/<br>OBE | Integer(0,1)           | 0 이면 RSE<br>1 이면 OBE |
| 2.3.2.3-1  | AID               | 응용 식별자     |             | Integer(0...31)        |                      |
| 2.2.2.4-3  | EID               | 요소 식별자     |             | Integer(0...127..)     |                      |
| 2.2.2.4-2  | IID               | 호출 식별자     |             | Integer(0...127..)     |                      |
| 2.3.2.3-5  | Profiles          | 프로파일       |             | Sequence of<br>Profile |                      |
| 2.3.2.3-3  | Priority          | 우선 순위      |             | Integer                |                      |
| 2.2.2.4-4  | AccessCredential  | 접근 증명서     |             | Octet String           |                      |
| 2.2.2.4-5  | AttrIdList        | 속성 식별자 목록  |             | Integer(0...127..)     |                      |
| 2.2.2.4-6  | AttrList          | 속성 목록      |             | Integer(0...127..)     |                      |
| 2.2.2.4-8  | ret               | 리턴 코드      |             | Boolean                |                      |
| 2.3.2.3-6  | parameter         | 변수         |             |                        | Container            |
| 2.3.2.3-2  | mandatory         | 필수요소       |             | Boolean                |                      |
| 2.3.2.3-7  | obeConfiguration  | 단말기 구성     |             |                        |                      |
| 2.2.2.4-9  | mode              | 모드         |             | Boolean                |                      |
| 2.2.2.4-10 | actionType        | 활동형식       |             | Integer(0...127..)     |                      |
| 2.2.2.4-11 | actionParameter   | 활동변수       |             |                        | Container            |
| 2.2.2.4-12 | responseParameter | 응답변수       |             |                        | Container            |

## 표준작성 공헌자

표준 번호 : TTAS.KO-06.0053

이 표준의 제·개정 및 발간을 위해 아래와 같이 여러분들이 공헌하셨습니다.

| 구분               | 성명  | 위원회 및 직위                          | 연락처          | 소속사        |
|------------------|-----|-----------------------------------|--------------|------------|
| 과제 제안            | 이심석 |                                   |              | 한국정보통신기술협회 |
| 표준 초안 제출         |     |                                   |              |            |
| 표준 초안<br>검토 및 작성 | 박용범 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 의장  | 031-724-0140 | 한국정보통신기술협회 |
|                  | 이응호 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 부의장 | 02-809-8700  | 미래 ITS     |
|                  | 이심석 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 간사  | 031-724-0148 | 한국정보통신기술협회 |
|                  | 이정구 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 031-724-0145 | 한국정보통신기술협회 |
|                  | 현운혁 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 02-485-3233  | 케이디이컴      |
|                  | 김용희 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 02-809-8700  | 미래 ITS     |
|                  | 최규열 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 02-573-6767  | 실리콘이어      |
|                  | 이보순 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 02-573-6767  | 실리콘이어      |
|                  | 김수경 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 031-405-4016 | LG 전자      |
|                  | 최선우 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 031-463-3134 | 에어로텔레콤     |
|                  | 조한벽 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 042-860-5531 | ETRI       |
|                  | 이한규 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 031-496-1376 | 하이게인텔레콤    |
|                  | 변우섭 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 02-526-5191  | KT         |
|                  | 안병양 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 042-484-5460 | 에어포인트      |
| 표준안<br>편집 및 감수   | 박용범 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 의장  | 031-724-0140 |            |
|                  | 이심석 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 간사  | 031-724-0148 |            |
|                  | 이정구 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 031-724-0145 |            |
|                  | 김수경 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 031-405-4016 |            |
|                  | 이한규 | 5.8GHz DSRC 시험규격 표준제정 전<br>담반 위원  | 031-496-1376 |            |
| 표준안 심의           | 김준년 | ITS 프로젝트그룹 의장                     | 02-820-6131  | 중앙대학교      |
|                  | 이상운 | ITS 프로젝트그룹 부의장                    | 02-789-3685  | MBC        |
|                  | 서운석 | ITS 프로젝트그룹 간사                     | 02-2131-0453 | 한국전산원      |
|                  |     | ITS 프로젝트 그룹 위원 27 인               |              |            |
| 사무국 담당           | 민준기 | 팀장                                | 031-724-0095 | 한국정보통신기술협회 |
|                  | 오구영 |                                   | 031-724-0098 | 한국정보통신기술협회 |