



Architettura target:

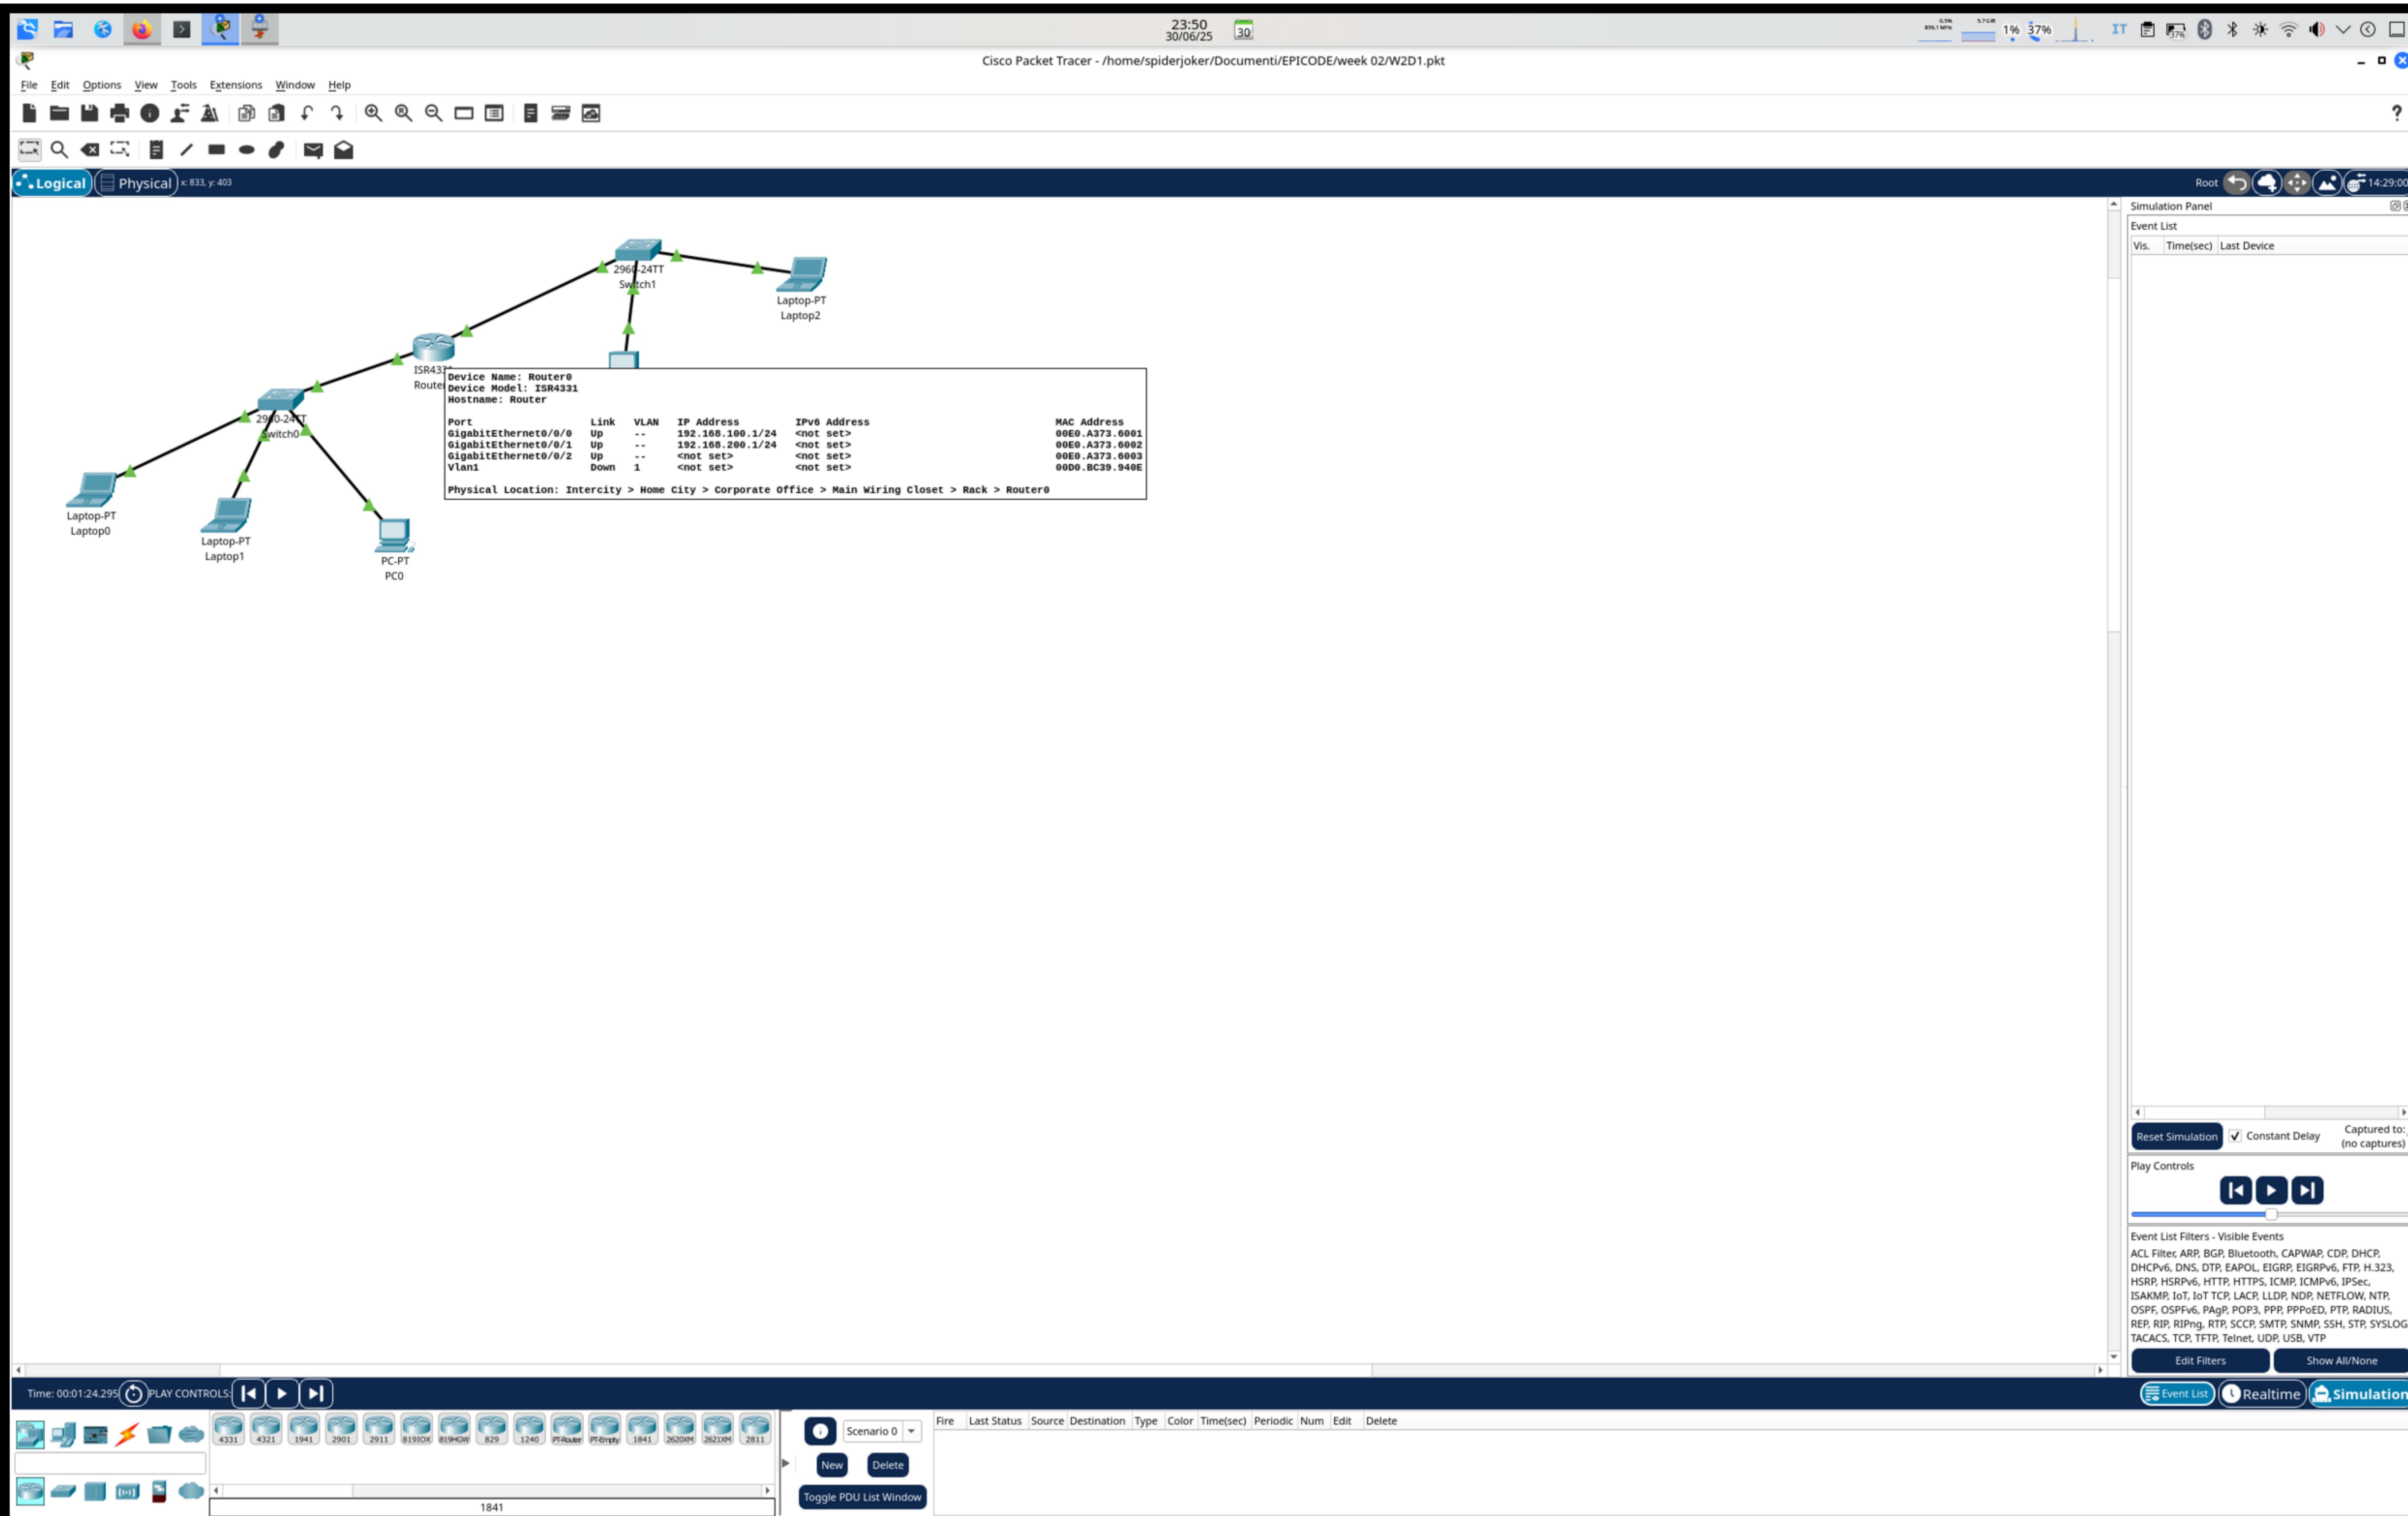

Comunicazione laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC0 con IP 192.168.100.103

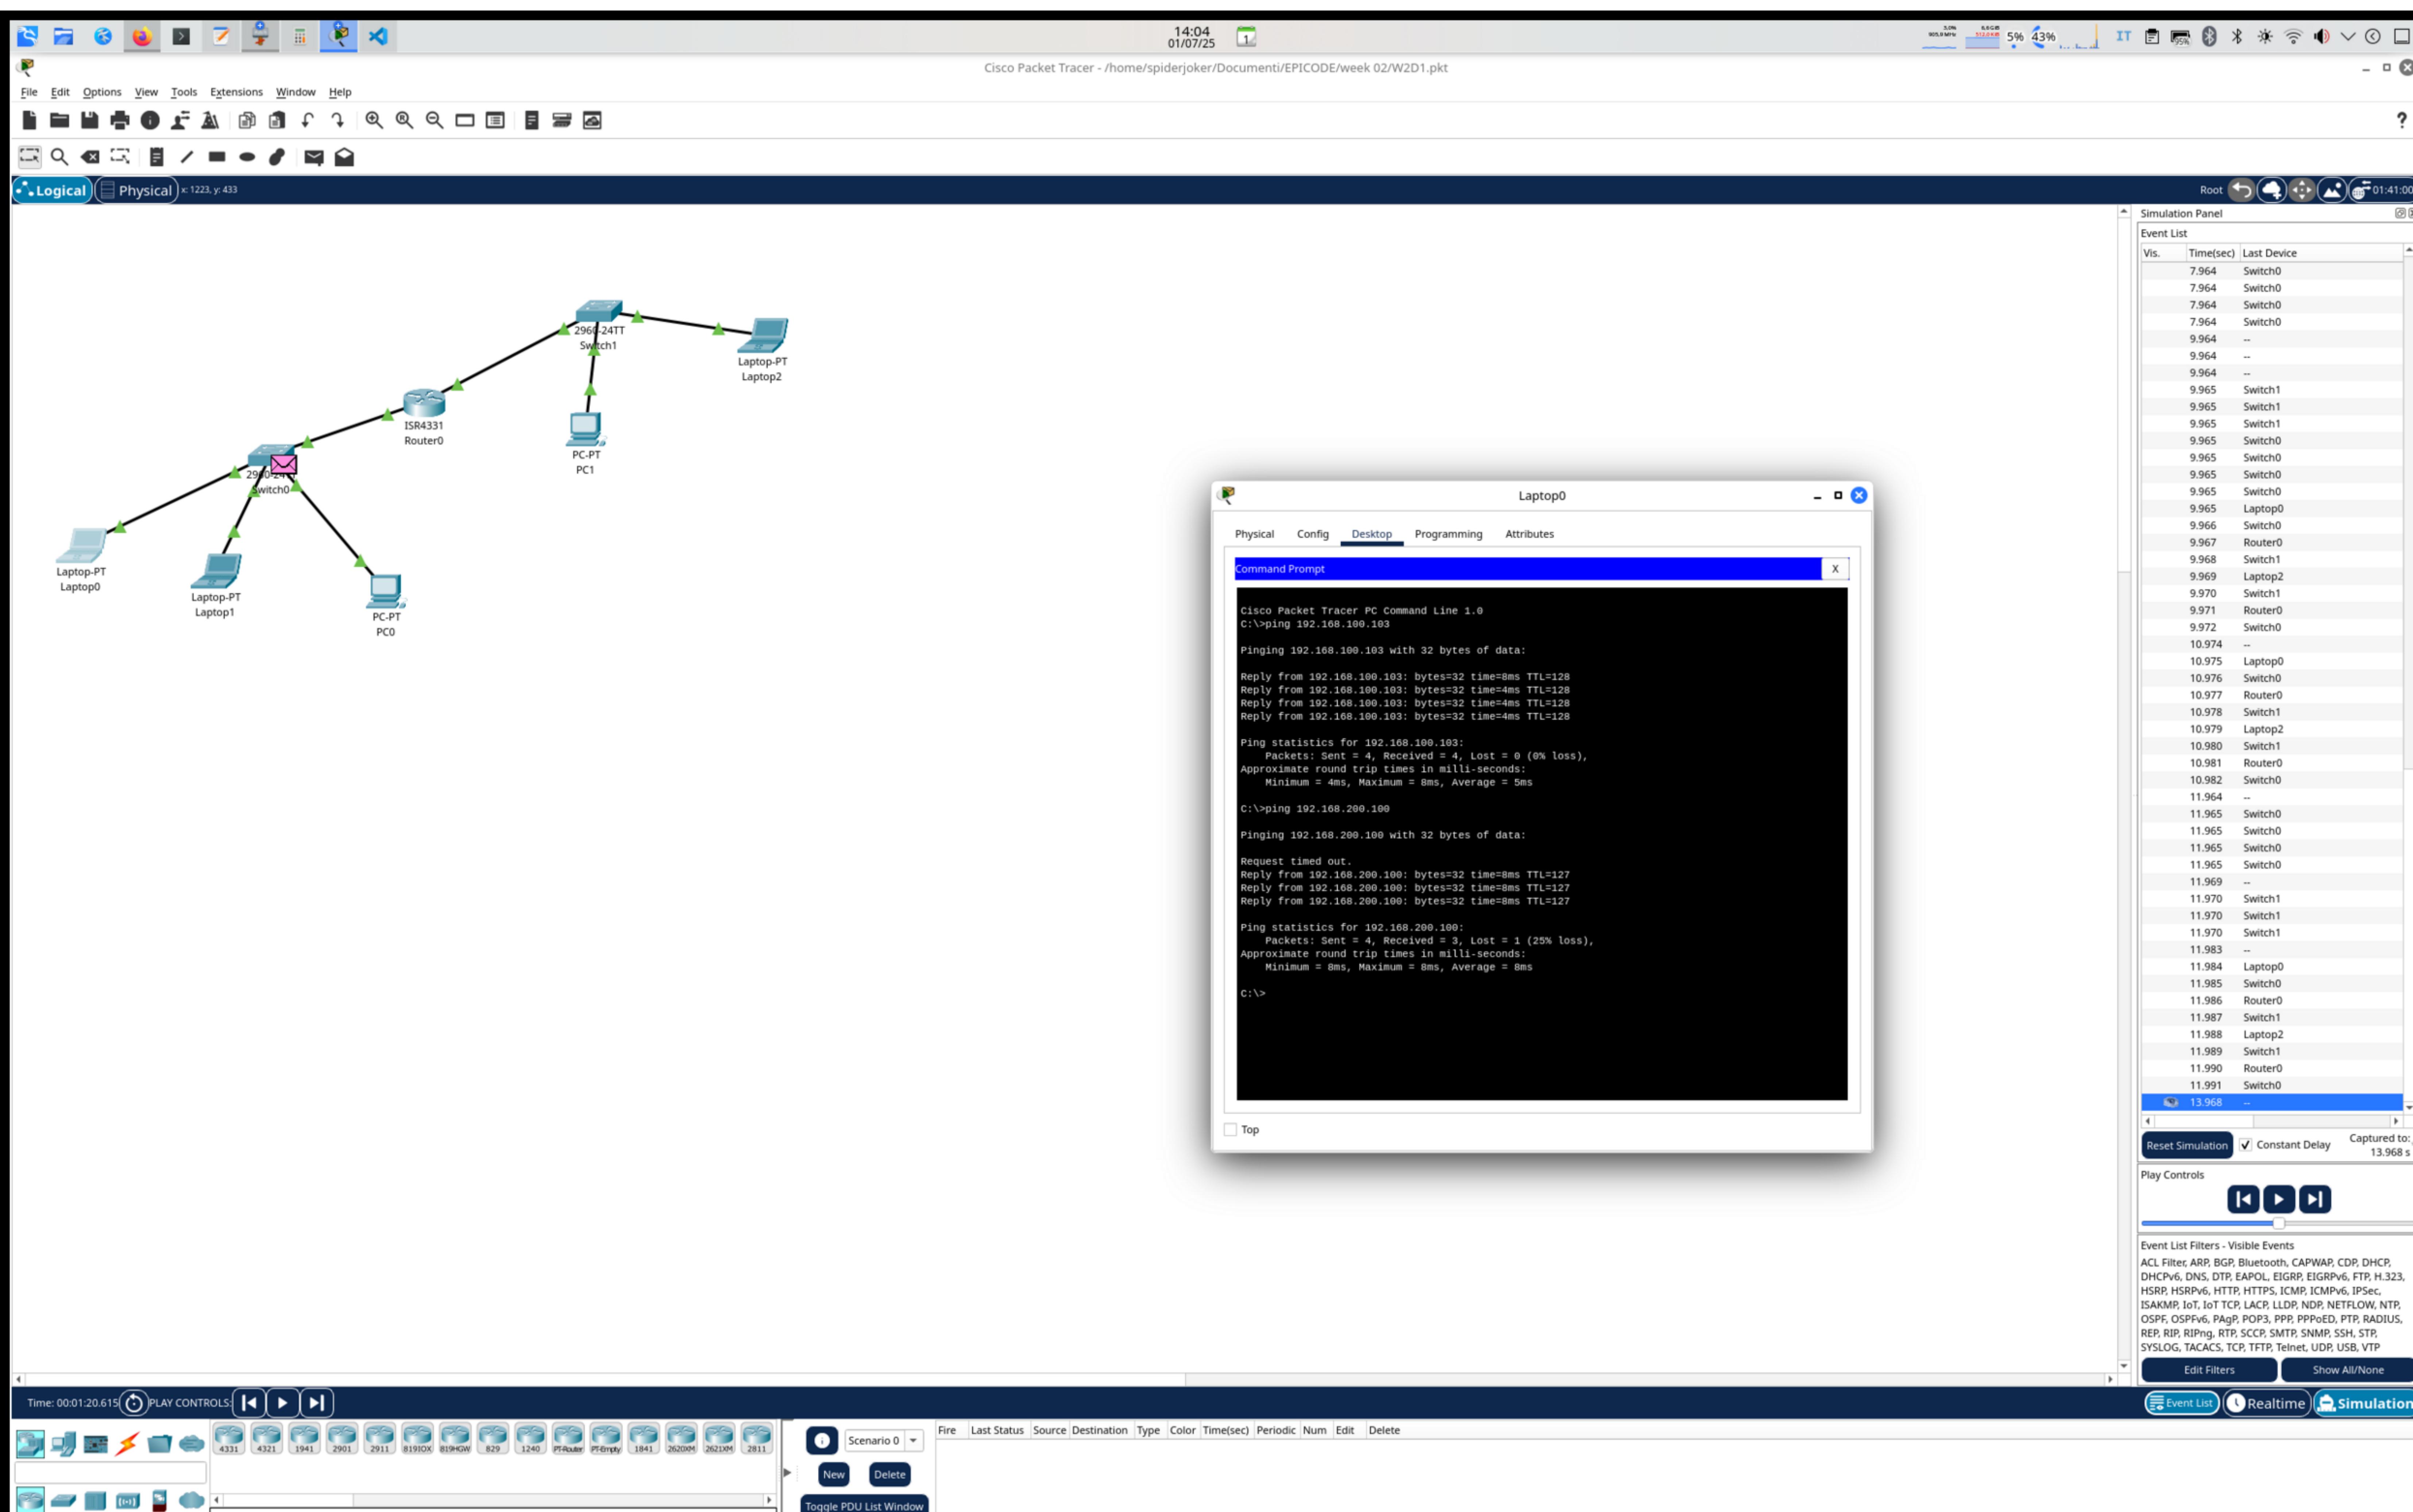

Per trasportare i dati da un pc all'altro con reti separate i pacchetti cambiano MAC
rimanendo invariato l'IP

Foglio1

hop	Valori
1	Source MAC: laptop0 Dest MAC: interfaccia .switch1
2	Source MAC: interfaccia switch1 Dest. MAC: interfaccia router
3	Source MAC: interfaccia router Dest. MAC: interfaccia switch2
4	Source MAC: interfaccia switch2 Dest. MAC: interfaccia laptop2

