



10m 法电波暗室技术方案书

客户：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

产品：10m 法 EMC 电磁兼容暗室

应用：储能和逆变类电子电气产品

技术编号：151304A

版本：Rev Bid Final

日期：2025-09-15

目录

1	总体概述.....	1
1.1	布局图.....	错误!未定义书签。
1.2	外部配电示意图.....	6
2	性能保证.....	1
2.1	屏蔽效能.....	1
2.2	低频归一化场地衰减 NSIL.....	7
2.3	归一化场地衰减 NSA.....	2
2.4	场地电压驻波比.....	2
2.5	场均匀度.....	7
2.6	长线法性能 LWM.....	错误!未定义书签。
2.7	背景噪声.....	8
2.8	接地电阻绝缘测试.....	8
3	暗室及屏蔽室配置表.....	10
3.1	3m 暗室屏蔽及相关部件.....	10
3.2	控制室 CR.....	14
3.3	功放室 AR.....	15
3.4	屏蔽室 SR1/SR2.....	16
3.5	其他配置.....	17
3.6	系统服务.....	18
3.7	验收测试.....	19
4	暗室搬迁.....	错误!未定义书签。
5	满足标准.....	错误!未定义书签。
6	暗室组件技术规格.....	20
6.1	钢结构.....	20
6.2	屏蔽体.....	22
6.3	屏蔽门.....	25
6.3.1	旋转屏蔽门.....	25
6.3.2	滑动屏蔽门.....	28
6.3.3	滑动门升降斜坡.....	29
6.4	通风波导.....	30
6.5	吸波材料.....	31
6.5.1	铁氧体.....	31
6.5.2	DSH- 系列吸收材料.....	32
6.5.3	白色反光盖板.....	34
6.5.4	吸波材料安装.....	34
6.5.5	内装木板.....	36
6.6	位置定位系统.....	37
6.6.1	转台 DT-2.0 3T.....	37
6.6.2	天线塔 AM.....	38
6.6.3	控制器 CO3000.....	40
6.7	高架地板和反射地板.....	41
6.8	墙面开口板及地面接口板.....	43
6.8.1	墙面开口板.....	43
6.8.2	地面开口板.....	43
6.8.3	气液通道系统.....	44
6.9	线缆及线缆通道.....	46
6.10	电源滤波器.....	46
6.11	暗室内部照明.....	47
6.12	配电安装.....	49
6.13	视频监控系统.....	49
6.14	消防报警系统.....	52
6.15	接地系统.....	54


6.16	屏蔽室	55
6.16.1	高架地板	55
6.16.2	照明	55
6.16.3	电气安装	56
6.16.4	屏蔽室装修	56
6.17	空调系统	58
6.18	压缩气体系统	60
7	现场安装及验收	61
7.1	现场拆箱及安装	61
7.2	系统集成协助	61
7.3	计量及验收	61
7.4	交付资料	62
8	售后服务及维保	63
8.1	总体要求	63
8.2	保修承诺	63
8.2.1	质保期内售后服务	63
8.2.2	质保期外售后服务	错误!未定义书签。
8.2.3	华东区域售后联系方式	错误!未定义书签。
9	交货期	64
9.1	交货时间	64

1 甘特图

2 暗室屏蔽室详细设计方案及效果图

2.1.1 暗室及屏蔽室图纸


参考暗室布局图如下，尺寸参照详细配置表。

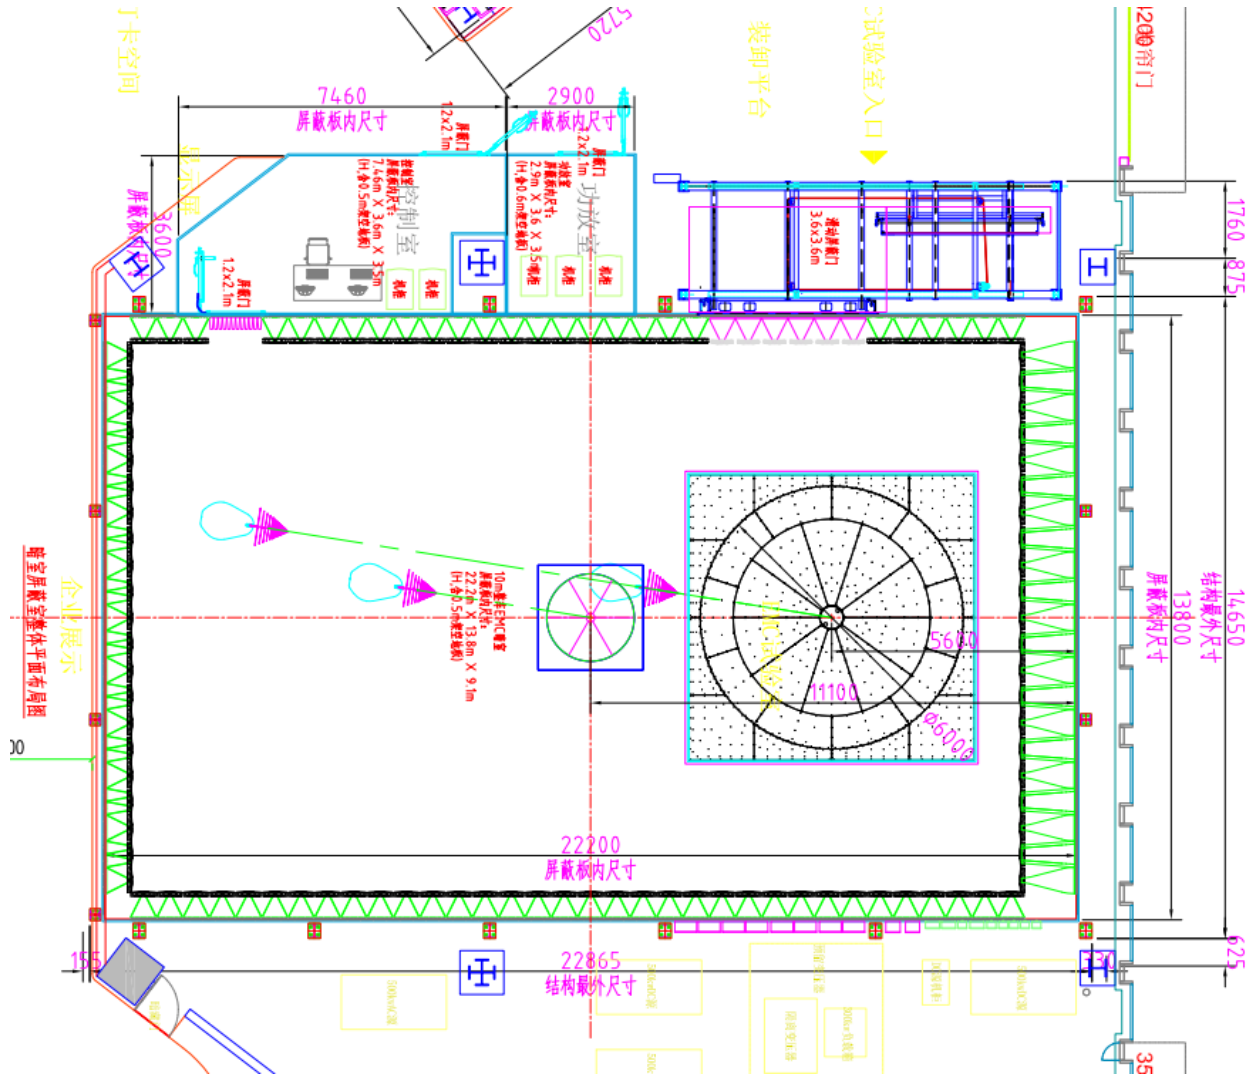

2.1.2 单点接地系统建议图

按照国家标准 GB 50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》施工和验收，可以采用做法是距离离开建筑物本身接地网外 2.5 米或者 3 米以上距离进行施工。


根据现场要求，在暗室建造区域的外部花坛进行接地电阻的施工，花坛和建筑母体之间有一条马路，接地电阻的施工在中标后，马路施工完毕前完成，确保最终接地电阻小于 1 欧姆，施工区域大致位置如下：

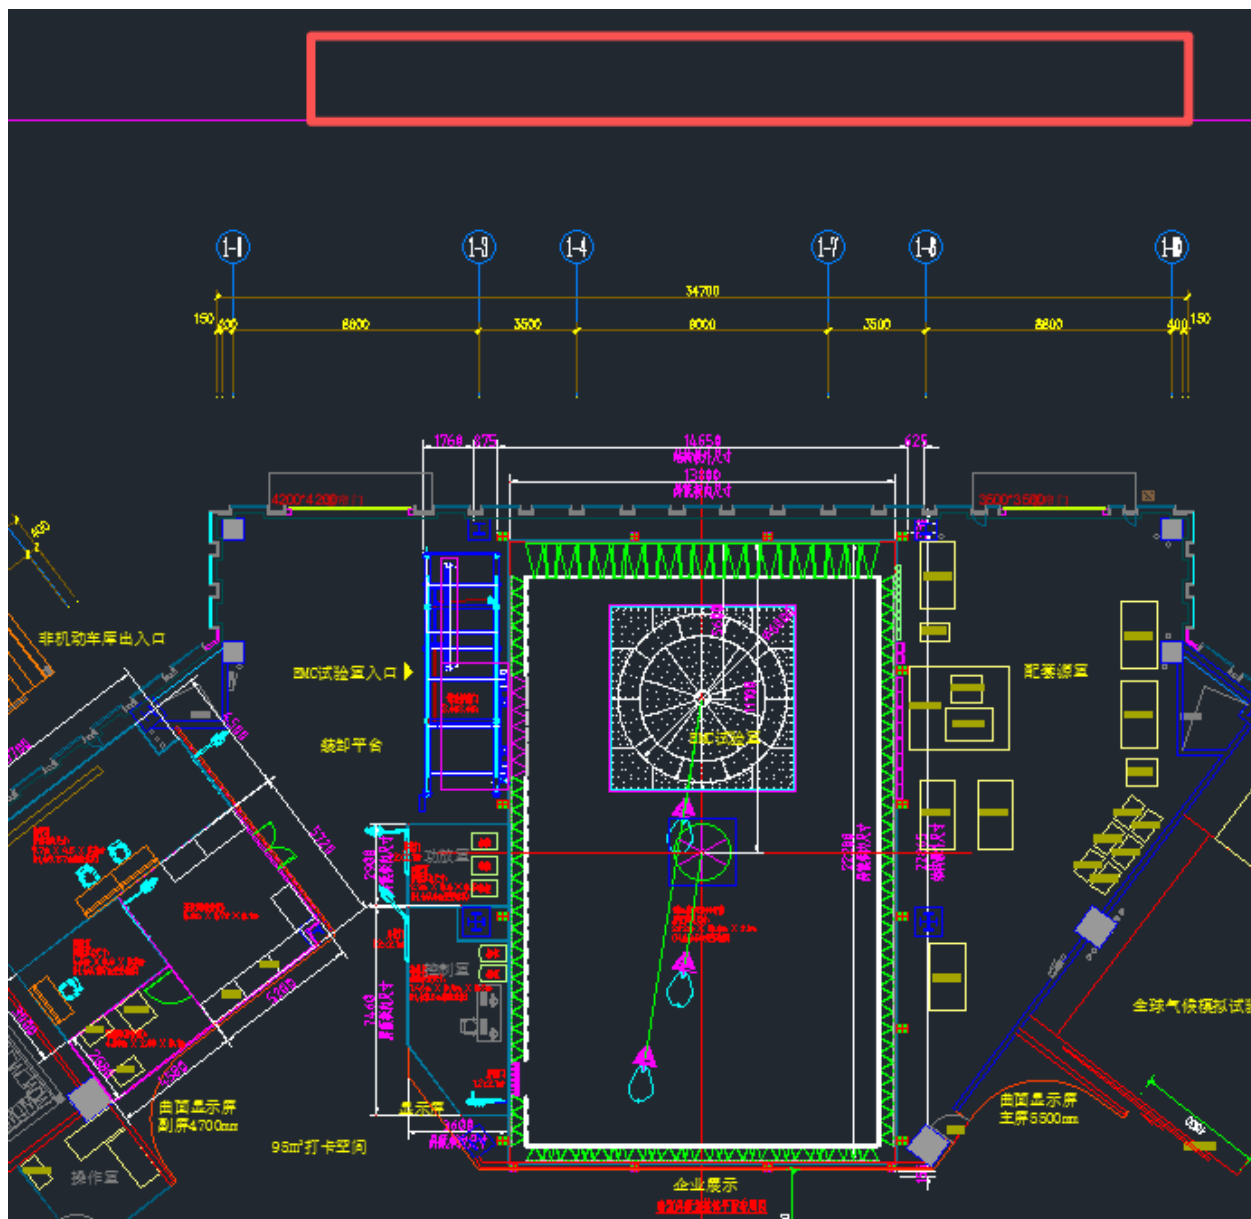

接地电阻施工方式如下：

- 划定接地网区域，并下挖 1 米；
- 用 40X40mm 的热镀锌的角铁或者镀锌钢管，根据实际情况裁剪为 2-3 米长度，角铁朝地底的那端尽量做成锥形；

- 每组间隔 2.5-5 米，相互间用 40 X 4mm 的热镀锌扁钢进行连接，先进行试探性用锥形镀锌棒打入，看是否有石块，或者直接挖坑来排除石块可能。
- 以上角铁需要保证打入地下 2.0 米深度以上，如下示意图及施工示例图：

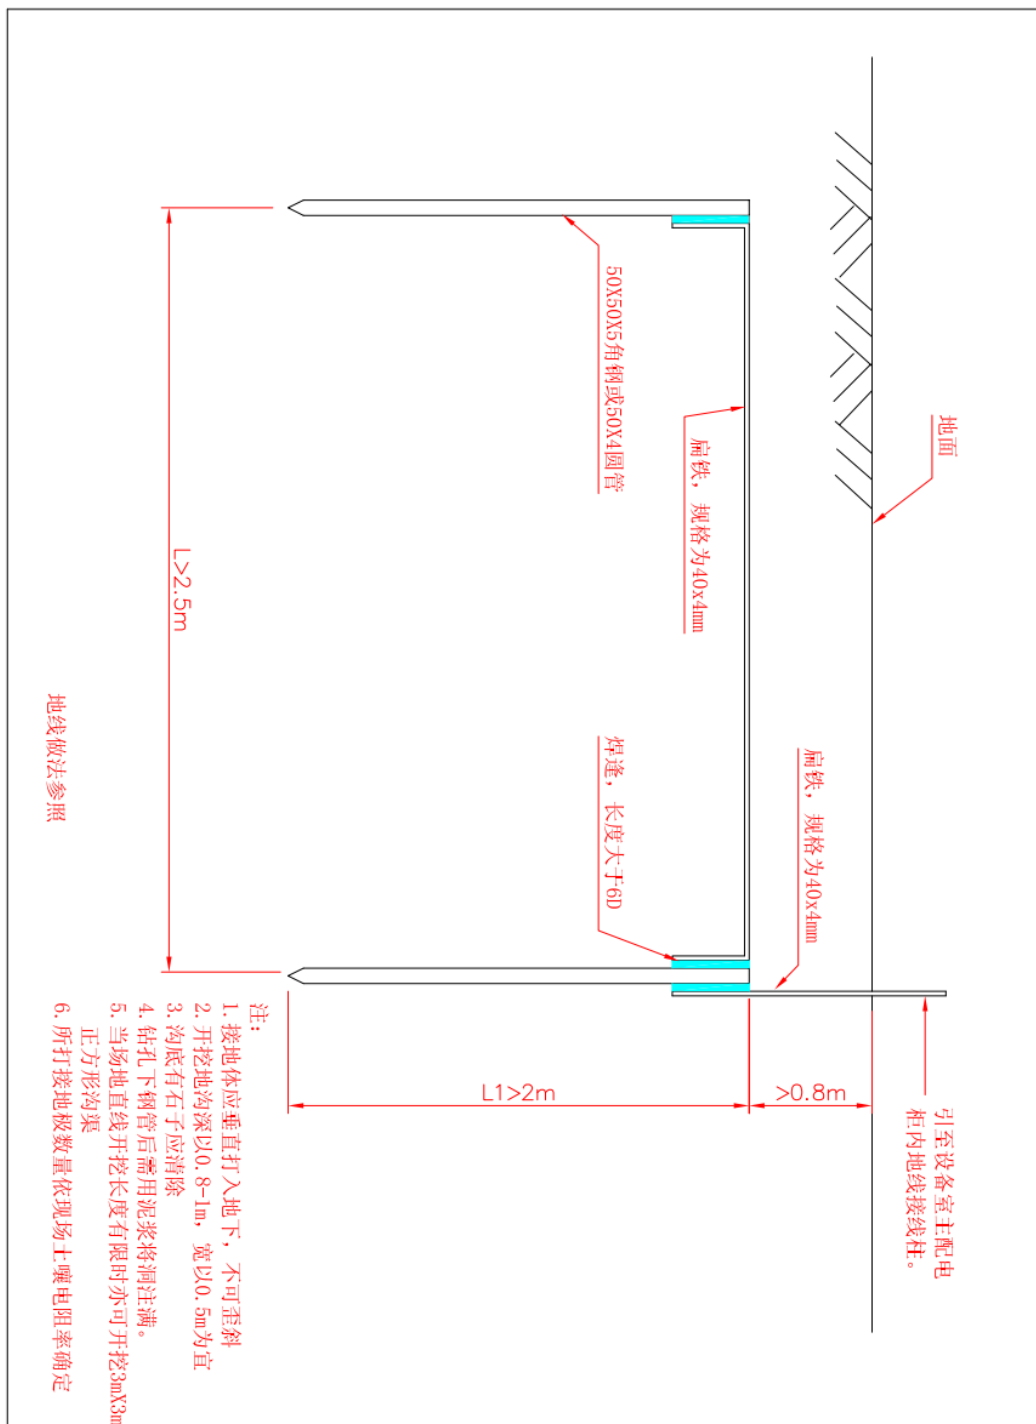




接地电阻连接方式：

- 从暗室或屏蔽室的接地点到建筑独立接地点（角铁）之间需要采用 **40x4mm** 规格的镀锌扁钢，外部需要采用包沥青（以便绝缘）搭接，保证与建筑物等电位；
- 如果采用 **16** 平方以上的 **BVR** 软线连接的话， 需要考虑采用铜铁双用接头，一边焊锡到 **BVR** 的铜线， 一边电焊焊接到镀锌扁钢上以保证电阻率不变化；
- 如土质较硬或干旱，可以采用挖坑浇水，以及增加到 **5** 组上述 **40X40mm** 的角铁， 中间是镀锌扁钢连接。 另外还有专门采用购买土壤降阻器来实现土壤降阻的方法， 具体看实际现场情况而定。

2.1.3 配套空调示意图

2.1.4 水平处理

根据使用方提供的信息，现场暗室区域下挖 0.6m，转台区域下挖 1.6m，凌昆公司将处理后期的地面水平的施工处理，满足整体暗室的建造施工要求。

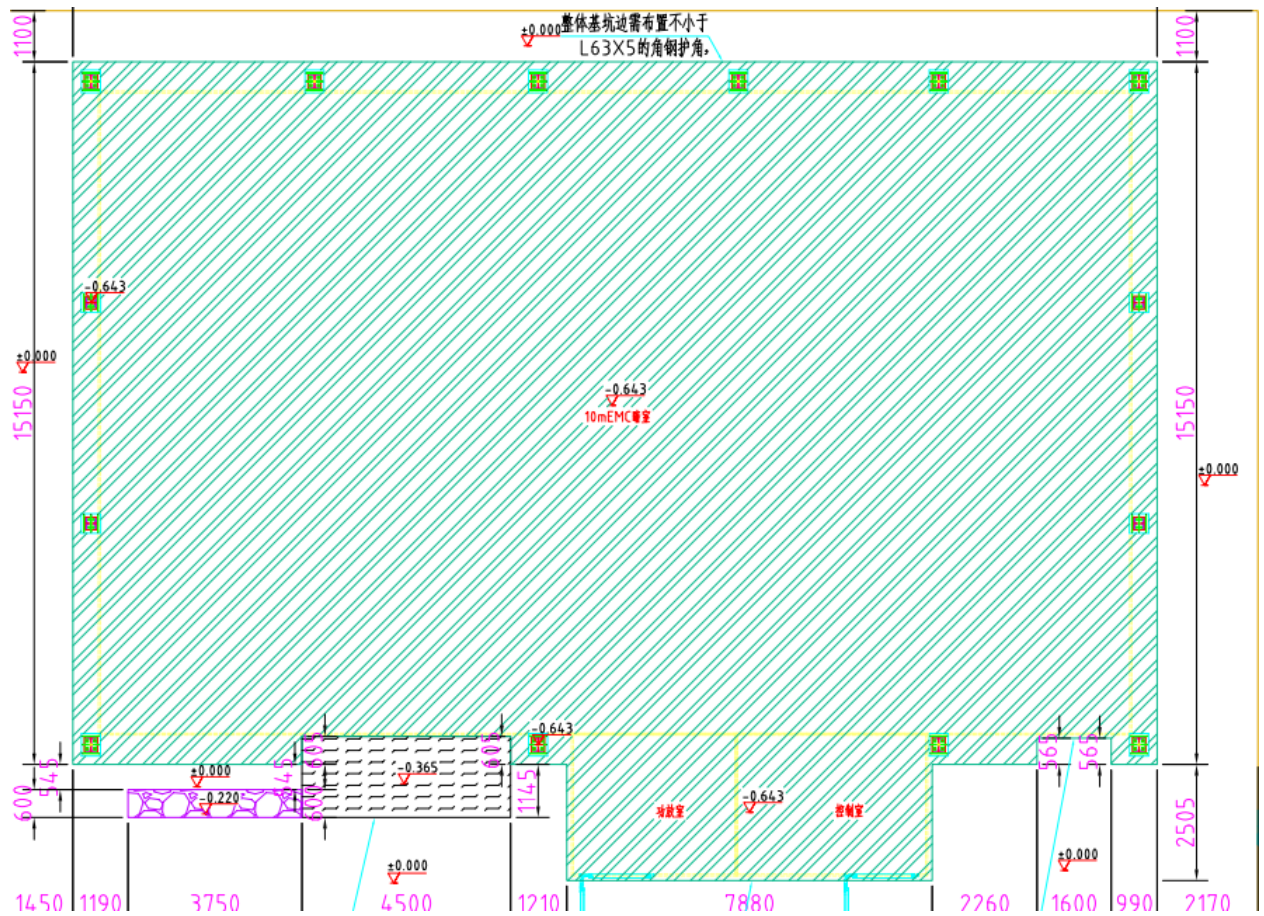

3 暗室屏蔽室配置清单

3.1 10m 暗室相关部件

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
结构钢	Q235B	H 型结构钢支撑, 满足抗震 7 级烈度需求; 结构钢尺寸为 22.9 x 14.7 x 10.31m	1 套	中国	北京凌昆
屏蔽板体	S101	2mm 镀锌钢板折弯, 折弯厚度 40mm, 螺孔距离 100mm 屏蔽体内尺寸: 22.2 x 13.8 x 9.2m (含 0.6m 高架地板)	1 套	中国	北京凌昆
屏蔽门	RFWD-F/A-100	手动单开旋转门, 叁刀四簧结构, 屏蔽门净开尺寸 1.2 x 2.1m	1 扇	中国	北京凌昆
	PNL-01	气动开启组件	1 套	中国	北京凌昆
		手动金属斜坡, 载重 1000kg	1 套	中国	北京凌昆
	RFSD-F/A-100	滑动屏蔽门, 叁刀四簧结构, 气动开启, 电动滑移, 包含全自动升降平台/斜坡 净空尺寸 3.6 x 3.6m, 升降系统载重 10 吨	1 扇	中国	北京凌昆
	P50/24L	24L 静音压缩机	1 套	进口	黑豹
波导窗	BJ155744	600 x 600mm 高帽波导窗, 高度 0.3m, 位于暗室天花板上	10 只	中国	北京凌昆
	BJ852363	300 x 600mm 波导窗, 位于暗室侧墙, 高架地板下方, 进风波导	10 只	中国	北京凌昆
墙面开口板	AP1	300 x 600mm, 暗室到控制室;	1 套	中国	北京凌昆
		» 50 欧姆 N 型接头	8 只		
		» BNC-500hm 型接头	4 只		
		» SMA 型接头	2 只		
		» FSMA 型光纤接头	6 只		
		» 6 通道光纤管	2 只		
		» 2 英寸波导管	1 只		
	AP2	300 x 600mm, 暗室到功放室;	1 套	中国	北京凌昆
		» 50 欧姆 N 型接头	8 只		
		» BNC-500hm 型接头	2 只		
		» 7/16 型接头	2 只		
		» FSMA 型光纤接头	4 只		
		» 2 英寸波导管	1 只		
	AP3	300 x 300mm, 暗室到负载室;	1 套	中国	北京凌昆

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
		» 50 欧姆 N 型接头	8 只		
		» BNC-500hm 型接头	2 只		
		» SMA 型接头	2 只		
		» FSMA 型光纤接头	2 只		
		» 2 英寸波导管	1 只		
		» 300 x 300mm 铜砂漏斗	1 只		
	AP4	300 x 300mm, 暗室外部; » 50 欧姆 N 型接头 » BNC-500hm 型接头 » SMA 型接头 » FSMA 型光纤接头 » 6 通道光纤管 » 2 英寸波导管	1 套 6 只 4 只 2 只 4 只 1 只 1 只	中国	北京凌昆
	AP5	冷却系统, 1.0 英寸水波导管, 2 进 2 出 » 1 英寸水波导管 » 1.5 英寸波导管	1 套 2 只 2 只	中国	北京凌昆
	备注:	最终根据最终技术需求协商确认			
高架地板	39 AMZ 普通区	39mm 厚度高架地板和表面 2mm 铝镁镀锌板, 整体载重 1000kg/平方米 全钢结构银色支撑杆, 直径 21mm, 承重大于 1 吨/平方米, 满足 1 吨待测物进出的承重要求	1 套	中国	北京凌昆
	40 S81 AMZ 重载区	40cm 厚度的 S81 屏蔽板板和表面 2mm 铝镁镀锌板 特殊支撑结构, 承重满足 3 吨/平方米, 满足 10 吨的待测物进出的承重要求, 为滑动门至转台, 7m 的宽度的区域	1 套	中国	北京凌昆
地面开口板	CP1	6m 转台中心, $\Phi 500$ mm 直径开孔, 内置需要的电源接口及接头 » 50 欧姆 N 型接头 » BNC-500hm 型接头 » SMA 型接头 » FSMA 型光纤接头 » RJ 45 接头 » RJ 11 接头 » 220V 10A 电源插座 » 220V 16A 电源插座 » 380V 32A 电源插座	1 套 6 只 4 只 4 只 4 只 4 只 1 只 2 只 2 只 2 只	中国	北京凌昆
	CP2	6m 转台边缘, 内置需要的电源接口及接头	1 套	中国	北京凌昆

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
		» 50 欧姆 N 型接头	6 只		
		» BNC-500hm 型接头	4 只		
		» 220V 16A 电源插座	1 只		
		» 380V 32A 电源插座	1 只		
		» 直流/1, 500VDC/60A 接线柱	3 只		
		» 直流/2, 000VDC/700A 接线柱	2 只		
	CP3	6m 转台边缘, 内置需要的电源接口及接头	1 套	中国	北京凌昆
		» 50 欧姆 N 型接头	6 只		
		» BNC-500hm 型接头	4 只		
		» 220V 16A 电源插座	1 只		
		» 380V 32A 电源插座	1 只		
		» 三相/线电压 380VAC/50-60Hz/100A 插座	1 只		
		» 三相/相电压 1200VAC/50-60Hz/500A	2 只		
		» 三相/690VAC/500A 接线柱	1 只		
	CP4	6m 转台边缘, 内置需要的电源接口及接头	1 套	中国	北京凌昆
		» 50 欧姆 N 型接头	6 只		
		» FSMA 型光纤接头	4 只		
		» 小功率 DC 插座	6 只		
	CP5	距离 6m 转台 10m 距离附近, 450x450mm, 内置需要的电源接口及接头	1 套	中国	北京凌昆
		» 50 欧姆 N 型接头	6 只		
		» FSMA 型光纤接头	4 只		
		» 220V 10A 电源插座	3 只		
	CP6	距离 6m 转台 10m 距离附近, 450x450mm, 内置需要的电源接口及接头	1 套	中国	北京凌昆
		» 50 欧姆 N 型接头	6 只		
		» FSMA 型光纤接头	4 只		
		» 220V 10A 电源插座	3 只		
	CP7	距离 6m 转台 3m 距离附近, 450x450mm, 内置需要的电源接口及接头	1 套	中国	北京凌昆
		» 50 欧姆 N 型接头	6 只		
		» FSMA 型光纤接头	4 只		
		» 220V 10A 电源插座	3 只		
	CP8	2m 转台中心, $\Phi 300$ mm 直径开孔, 内置需要的电源接口及接头	1 套	中国	北京凌昆
		» 50 欧姆 N 型接头	4 只		
		» RJ 45 接头	2 只		

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
		» 1000V 60A 直流电源插座	3 只		
		» 220V 10A 电源插座	1 只		
		» 380V 32A 电源插座	1 只		
	CP9	2m 转台附近, 450x450mm, 内置需要的电源接口及接头 » 50 欧姆 N 型接头 » FSMA 型光纤接头 » 220V 10A 电源插座 » 380V 32A 电源插座	1 套 6 只 4 只 1 只 1 只	中国	北京凌昆
	CP10	450 x 450mm, 全封闭, 液体出口, 提供配置漏水探测报警系统	1 套	中国	北京凌昆
	CP	450 x 450mm, 对应 CP 板	5 套	中国	北京凌昆
	备注:	最终根据最终技术需求协商确认			
暗室用滤波器	PF262C-16	单相 277V 16A, 暗室 LED 照明用电 (包含大暗室升降系统用电)	4 只	中国	WEMC
	PF262C-32	单相 277V 32A, 暗室天线塔小转台及仪器设备二相交流用电	2 只	中国	WEMC
	PF462-63	6m 转台用电	1 只	中国	WEMC
待测物用滤波器	PF262C-32	单相 277V 32A, 待测物 220V/110 32A 二线交流用电, 分别用于大小转台	1 只	中国	WEMC
	PF462C-100	叁相 480V 100A, 大转台待测物 380V 100A 三线交流用电	1 只	中国	WEMC
	PF182C-1000/1200VDC	单相 1200V 1000A, 4 个 1 组用于待测物 1200V 1000A 三线交流用电	4 只	中国	WEMC
	PF182-500/690VDC	单相 690V 500A, 4 个 1 组用于待测物 690V 500A 三线交流用电	4 只	中国	WEMC
	PF262C-63/1500VDC	定制滤波器, 1500V 60A 直流使用 (大转台 3 只, 小转台 3 只)	6 只	中国	WEMC
	PF162C-700/2000VDC	定制滤波器, 2 个 1 组, 2000V 700A 直流使用	4 只	中国	WEMC
信号滤波器	SF-Lan1000/04	1000M 网络信号滤波器	2 只	中国	WEMC
	SF-T2	电话信号滤波器	1 只	中国	WEMC
	SF210-10	20 线信号滤波器	1 只	中国	WEMC
照明及配电	150W	LED 照明灯, 安装在暗室高帽波导窗下方, 具备升降系统, 可将照明灯降至距离地面 1m 位置, 暗室亮度 250LUX	10 盏	中国	北京凌昆

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
		暗室内部配电, 含高压直流屏蔽线缆: 包括各种必须的安全措施和测试状态指示灯及紧急照明灯, 包含 EMC 测试系统仪器设备摆放位置的配电网络	1 套	中国	北京凌昆
火灾监控	JTY-GX-HK102A	吸入式激光火灾监控系统, 可监控约 200 平方米的空间	1 套	中国	海康威视
吸收材料及内装	3R2B	15mm 多层实木板及防火防潮处理龙骨, 金属反射铝箔, 用于固定铁氧体 四面侧墙及天花板满贴铁氧体, 尺寸 100*100*5.2mm, 螺钉固定	1 套	中国	北京凌昆
	DSH-1250H	硬质吸收材料, 尺寸 600*600*1250mm, 转台后方挂装, 整体 9 排	1 套	中国	北京凌昆
	DSH-600H	硬质吸收材料, 尺寸 600*600*600mm, 3 面侧墙及天花板 9 排挂装, 顶部满贴	1 套	中国	北京凌昆
	FS-300	地面铺设 16 片用于抗扰度旋转屏蔽门上满贴柔性吸收材料, 颜色为黑色, 尺寸 600*600*300mm	1 套	中国	北京凌昆
		白色反光板, 阻燃材质, 无吸收材料区域提供无反射支架及反射板	1 套	中国	北京凌昆
	EHP 12 PCL	地面铺设 30cm 高度的材料, 用于抗扰度测试	1 套	中国	北京凌昆
位置系统	ZT 2.0	2m 直径转台, 转台高度 0.2m, 表面 5mm 不锈钢 最大载重 1 吨	1 台	中国	拓普精仪
	ZT 6.0	6m 直径转台, 表面 5mm 不锈钢 特殊定制承重 10 吨, 高度约 1.6m, 提供拖链系统	1 台	中国	拓普精仪
	DAM	双杆天线塔, 俯仰角天线扫描高度 1-4m, 最大天线承重 11kg, 天线塔高度 4.95m	1 套	中国	拓普精仪
	AM	单杆天线塔, 俯仰角天线扫描高度 1-4m, 最大天线承重 11kg, 天线塔高度 4.95m	1 套	中国	拓普精仪
	MDC	多通道控制器, 用于控制上诉转台和天线塔	2 只	中国	拓普精仪

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
监控系统	HDCam2KBA	数字高清摄像头, 具备云台系统, 32 倍光学变焦, 12 倍数字变焦, 300 万像素, 满足 200V/m 连续场强及 600V/m 雷达波要求, 背景噪音 CISPR22 Class B -10dB, CISPR 25 - 6dB, 具备对讲功能	3 套	中国	拓普精仪
	HDA4824	2 个固定式, 支架固定在暗室侧墙, 1 个移动式, 安装在无反射三脚架, 放置地面	1 套	中国	拓普精仪
	TPHV-2KCBA	音频监控系统, 满足 200V/m 场强抗扰及背景噪音需求, 具备对讲功能	1 套	中国	北京凌昆
		高清网络摄像头控制器, 用于摄像头控制, 可同时控制 4 个摄像头, 可网络通讯	1 套	中国	小米
整改系统		64 “显示器	1 套	中国	北京凌昆
整改系统		整改监控系统, 包括地面开口板, 信号转换器, 液晶显示器	1 套	中国	北京凌昆
测试桌系统	非金属测试桌	实木测试桌, 用于 ITE 等产品使用	1 套	中国	北京凌昆
		测试桌尺寸 2.0 x 1.2 x 0.9m, 承重 500kg			

3.2 控制室相关组件

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
屏蔽板体	S101	2mm 镀锌钢板折弯, 折弯厚度 40mm, 螺孔距离 100mm 屏蔽体内尺寸: 7.5×3.6×3.5m (含 0.5m 高架地板)	1 套	中国	北京凌昆
屏蔽门	RFWD-100	手动单开旋转门, 叁刀四簧结构 净开尺寸 1.2 x 2.1m	1 扇	中国	北京凌昆
屏蔽室用滤波器	PF262C-16	单相 277V 16A, 屏蔽室 LED 照明用电	1 只	中国	WEMC
仪器用滤波器	PF262C-32	单相 277V 32A, 屏蔽室设备二线 220V 32A 交流用电	1 只	中国	WEMC
	PF462C-32	叁相 480V 32A, 待测物 380V 32A 三相交流用电	1 只	中国	WEMC
信号滤波器	SF-T2	电话滤波器	1 只	中国	WEMC
	SF-Lan1000/04	1000M 网络信号滤波器	1 只	中国	WEMC
照明及配电	40W	LED 条形或者方形 LED 照明灯	6 盏	中国	北京凌昆

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
		内部配电, 包括各种必须的安全措施和测试状态指示灯及紧急照明灯, 墙面线槽	1 套	中国	北京凌昆
波导窗	BJ85233	300 x 300mm 波导窗, 位于屏蔽室天花板上	4 只	中国	北京凌昆
高架地板		无边框全钢防静电高架地板, 50cm 高, 承重 1000Kg/平方米	1 套	中国	北京凌昆

3.3 功放室相关组件

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
屏蔽板体	S101	2mm 镀锌钢板折弯, 折弯厚度 40mm, 螺孔距离 100mm 屏蔽体内尺寸: 2.9×3.6×3.5m (含 0.5m 高架地板)	1 套	中国	北京凌昆
屏蔽门	RFWD-100	手动单开旋转门, 叁刀四簧结构 净开尺寸 1.2 x 2.1m	1 扇	中国	北京凌昆
功放室用滤波器	PF262C-32	单相 480V 32A, 单相 220V 32A 功放设备及照明用电	1 只	中国	WEMC
	PF462C-63	叁相 480V 63A, 三相 380V 63A 功放设备交流用电	1 只	中国	WEMC
	SF210-1	联锁滤波器	1 只	中国	WEMC
照明及配电	40W	LED 照明灯	4 套	中国	北京凌昆
		内部配电, 包括各种必须的安全措施和测试状态指示灯及紧急照明灯, 墙面线槽	1 套	中国	北京凌昆
波导窗	BJ85233	300 x 300mm 波导窗, 位于屏蔽室天花板上	4 只	中国	北京凌昆
墙面开口板	CP3	300 x 300, 功放室到控制室; » 50 欧姆 N 型接头 » FSMA 型光纤接头 » 2 英寸波导管	1 套 4 只 2 只 1 只	中国	北京凌昆
高架地板		无边框全钢防静电高架地板, 50cm 高, 承重 1000Kg/平方米	1 套	中国	北京凌昆

3.4 负载室相关组件

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
屏蔽板体	S101	2mm 镀锌钢板折弯, 折弯厚度 40mm, 螺孔距离 100mm 屏蔽体内尺寸: 4.0×4.0×3.5m, 包含 0.5m 高架地板	1 套	中国	北京凌昆
屏蔽门	RFWD-	手动单开旋转门, 叁刀四簧结	1 扇	中国	北京凌昆

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
	100	构 净开尺寸 1.2 x 2.1m			
屏蔽室用 滤波器	PF262C-16	单相 277V 16A,屏蔽室 LED 照明用电	1 只	中国	WEMC
	PF262C-16	单相 277V 32A,屏蔽室设备二线 220V 16A 交流用电	1 只	中国	WEMC
照明及配 电	40W	LED 照明灯	2 套	中国	北京凌昆
		内部配电, 包括各种必须的安全措施和测试状态指示灯及紧急照明灯, 墙面线槽	1 套	中国	北京凌昆
波导窗	BJ85233	300 x 300mm 波导窗, 位于屏蔽室天花板上	4 只	中国	北京凌昆
高架地板		无边框全钢防静电高架地板, 50cm 高, 承重 1000Kg/平方米	1 套	中国	北京凌昆

3.5 传导屏蔽室 1 相关组件

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
结构钢		小型结构钢, 用于整体结构支撑	1 套	中国	北京凌昆
屏蔽板体	S101	2mm 镀锌钢板折弯, 屏蔽体内尺寸: 9.7×4.5×3.0m (含 0.15m 高架地板)	1 套	中国	北京凌昆
屏蔽门	RFWD-100	手动单开旋转门, 叁刀四簧结构 净开尺寸 1.5 x 2.1m	1 扇	中国	北京凌昆
屏蔽室用滤波器	PF262C-16	单相 277V 16A,屏蔽室 LED 照明用电及设备用电	2 只	中国	WEMC
仪器用滤波器	PF262C-63/1500VDC	定制滤波器,1500V 60A 直流使用	6 只	中国	WEMC
	PF462C-200	叁相 480V 200A,待测物 380V 200A 三相交流用电	2 只	中国	WEMC
信号滤波器	SF-Lan1000/04	1000M 网络滤波器	2 只	中国	WEMC
照明及配 电	50W	LED 照明灯	8 盏	中国	北京凌昆
		内部配电, 高压大电流屏蔽线缆, 包括各种必须的安全措施和测试状态指示灯及紧急照明灯,墙面线槽	1 套	中国	北京凌昆
波导管		2 英寸波导管	1 只	中国	北京凌昆
波导窗		300 x 300mm 波导窗, 位于天花板上	6 只	中国	北京凌昆
高架地板	39 AMZ	39mm 厚度高架地板和表面 2mm 铝镁镀锌板, 整体载重 1000kg/平方米	1 套	中国	北京凌昆

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
		全钢结构银色支撑杆，直径 21mm，满足承重大于 1000/平方米承重要求			

3.6 整改屏蔽室 2 相关组件

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
结构钢		小型结构钢，用于整体结构支撑	1 套	中国	北京凌昆
屏蔽板体	S101	2mm 镀锌钢板折弯，屏蔽体内尺寸：： 4.5×3.0×3.0m（含 0.15m 高架地板）	1 套	中国	北京凌昆
屏蔽门	RFWD-100	手动单开旋转门，叁刀四簧结构 净开尺寸 1.5 x 2.1m	1 扇	中国	北京凌昆
屏蔽室用滤波器	PF262C-32	单相 277V 32A, 屏蔽室 LED 照明用电及设备用电	1 只	中国	WEMC
仪器用滤波器	PF462C-100	叁相 480V 100A, 待测物 380V 100A 三相交流用电	2 只	中国	WEMC
	PF262C-63/1500VDC	定制滤波器, 1500V 60A 直流使用	6 只	中国	WEMC
信号滤波器	SF-Lan1000/04	1000M 网络滤波器	2 只	中国	WEMC
照明及配电	50W	LED 照明灯	4 盏	中国	北京凌昆
		内部配电，包括各种必须的安全措施和测试状态指示灯及紧急照明灯, 墙面线槽	1 套	中国	北京凌昆
波导管		2 英寸波导管	1 只	中国	北京凌昆
波导窗		300 x 300mm 波导窗，位于天花板上	4 只	中国	北京凌昆
高架地板		无边框全钢抗静电高架地板，50cm 高，承重 1000Kg/平方米	1 套	中国	北京凌昆

3.7 其他配置

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
空调系统	FGR40	暗室用空调系统，40kw	2 只	中国	格力
	FGR7.2	功放室用空调系统，5kw	1 只	中国	格力
	FGR7.2	控制室用空调系统，7.2kw	1 只	中国	格力
	FGR5	负载室用空调系统，5kw	1 只	中国	格力
	FGR7.2	传导室用空调系统，7kw	2 只	中国	格力
	FGR5	整改室用空调系统，5kw	2 只	中国	格力
		配电间空调系统	1 只	中国	格力
	NHD90D	暗室用新风除湿机，除湿量 90L	2 只	中国	Natet

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
	NHD20D	屏蔽室用新风除湿机，除湿量 90L	1 只	中国	Natet
		新风排风机，风量 1300，用于功放室排风	1 只	中国	绿岛风
		外部镀锌风管，保温层，空调辅件，安装调试等	1 套	中国	艾思波尔
配套单点 接地 配套装修 工程 土建施工		接地电阻施工， $\leq 1\Omega$ ，在建筑母体外部花坛位置处理	1 套	中国	凌昆公司
		整改室的彩钢板隔断处理，尺寸约 5.2 x 5.7 x 3.0m	1 套	中国	艾思波尔
		现场地坑的二次找平处理	1 套	中国	凌昆公司

3.8 安装集成及验收测试

品名	型号	描述	数量单位	产地	品牌
		暗室和屏蔽室的设计，项目管理及安装	1 套	中国	北京凌昆
		境外及境内运输	1 套	中国	北京凌昆
屏蔽性能	SE-40	14KHz-40GHz 屏蔽性能测试	1 套	中国	江苏计量院
屏蔽性能	SE-18	14KHz-18GHz 屏蔽性能测试	5 套	中国	江苏计量院
暗室性能	NSA/NISL	归一化场地衰减，3m/10m 测试距离	5 次	中国	江苏计量院
	Svswr	场地驻波比，3m 测试距离	2 次	中国	江苏计量院
	FU	场均匀度，3m 测试距离	1 次	中国	江苏计量院
其他测试	BN	30MHz~40GHz 背景噪音测试	1 次	中国	江苏计量院
		接地电阻，绝缘电阻，耐压测试	1 次	中国	江苏计量院