

Lerneinheit III

Kostenstellenrechnung

- 1 Grundlagen der Kostenstellenrechnung
- 2 Stufenleiterverfahren
- 3 Anbauverfahren
- 4 Gleichungsverfahren



Vorbemerkung zur Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung wird im Rahmen der Veranstaltung in ihren Grundlagen beleuchtet, wobei eine tiefergehende Betrachtung aufgrund notwendiger Schwerpunktsetzungen leider nicht erfolgen kann.

Daher werden die ausgewählten Verfahren jeweils im Ansatz betrachtet und gegebenenfalls notwendige betriebsspezifische Anpassungen lediglich skizziert. Das sogenannte Stufenleiterverfahren wird in seiner „Reinform“ behandelt und Vorverrechnungen in Bezug auf Hilfskostenstellen, die sich in einem wechselseitigen Austausch befinden, ausgeblendet (die diesbezüglichen Hintergründe werden dann im Zuge der folgenden Verfahren thematisiert).

Für eine diesbezügliche tiefergehende Auseinandersetzung sei daher auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen.




1 Grundlagen der Kostenstellenrechnung

(i) Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Grundschema eines einstufigen BAB:

Kostenarten (Gemeinkosten)	Kostenstellen (KSt.)			
	Material	Fertigung	Verwaltung	Vertrieb
Kostenart 1	€	€	€	€
Kostenart 2	€	€	€	€
...	€	€	€	€
Kostenart n	€	€	€	€
Kostensummen	Σ	Σ	Σ	Σ

Ein *einstufiger BAB* weist lediglich Haupt-Kostenstellen auf.




(ii) Kostenstellenbildung

➤ Grundsätze, insbesondere:


- Ausrichtung am betrieblichen Leistungserstellungsprozess
- Ermöglichung einer überschneidungsfreien Zuordnung der Kosten auf die Kostenstellen
- Sicherstellung einer klaren Zuordnung zu einzelnen Verantwortungsbereichen
- Orientierung an räumlichen Einheiten
- Beachtung des Trade-offs zwischen *Informationsquantität/-qualität* sowie den *Kosten der Informationsbereitstellung*

➤ betriebsspezifische Parameter
z. B.:

- Betriebsgröße
- Organisationsstruktur
- Herstellungs-/Produktionsverfahren
- Kalkulationsanforderungen
- betriebsspezifische Beachtung des Trade-offs zwischen *Informationsquantität/-qualität* sowie den *Kosten der Informationsbereitstellung* (siehe oben)
- Betriebshistorie (sog. „gewachsene Strukturen“)
- ...



- Methoden innerbetrieblicher Leistungsverrechnung
 - Hauptkostenstellenverfahren (= es existieren keine Hilfskostenstellen, wodurch eine Verrechnung nicht erforderlich ist; eine nähere Betrachtung im Rahmen der Veranstaltung entfällt dementsprechend)
 - Sukzessive Verfahren
 - Stufenleiterverfahren (synonym: Treppen- oder Sprungverfahren) → siehe *Abschnitt 2*
 - Anbauverfahren (synonym: Blockverfahren) → siehe *Abschnitt 3*
 - Simultanverfahren
 - Gleichungsverfahren → siehe *Abschnitt 4*




2 Stufenleiterverfahren

Basis des Stufenleiterverfahrens: mehrstufiger BAB

Kostenarten (Gemeinkosten)	Kostenstellen (KSt.)				
	Energie*	Mat.	Fert.	Vw.	Vt.
Kostenart 1	€	€	€	€	€
Kostenart 2	€	€	€	€	€
...	€	€	€	€	€
Kostenart n	€	€	€	€	€
Zwischensumme	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
Kostenumlage	→	€	€	€	€
Kostensummen nach Kostenumlage		Σ	Σ	Σ	Σ

* Ein mehrstufiger BAB weist mindestens eine Hilfs-KSt. auf (hier: Energie).



Bei der Zuschlagssatzberechnung können Lagerbestandsveränderungen berücksichtigt werden. In diesem Fall kann zwischen den *Herstellkosten der Erzeugung* sowie den Herstellkosten des Umsatzes unterschieden werden.

Herstellkosten der Erzeugung

– (wertmäßige) Bestandsmehrungen

+ (wertmäßige) Bestandsminderungen

= *Herstellkosten des Umsatzes*

Regelmäßig werden zur Berechnung des

VwGK-Zuschlagssatzes die *Herstellkosten der Erzeugung*


sowie zur Berechnung des

VtGK-Zuschlagssatzes die *Herstellkosten des Umsatzes*


zugrunde gelegt.

3 Anbauverfahren

Im Rahmen des *Stufenleiterverfahrens* wurden beim mehrstufigen BAB lediglich Leistungsströme von einer Kostenstelle zu einer (Typ I) oder mehreren (Typ II) anderen Kostenstelle(n) – d. h. einstufig-einseitig – betrachtet, z. B.:

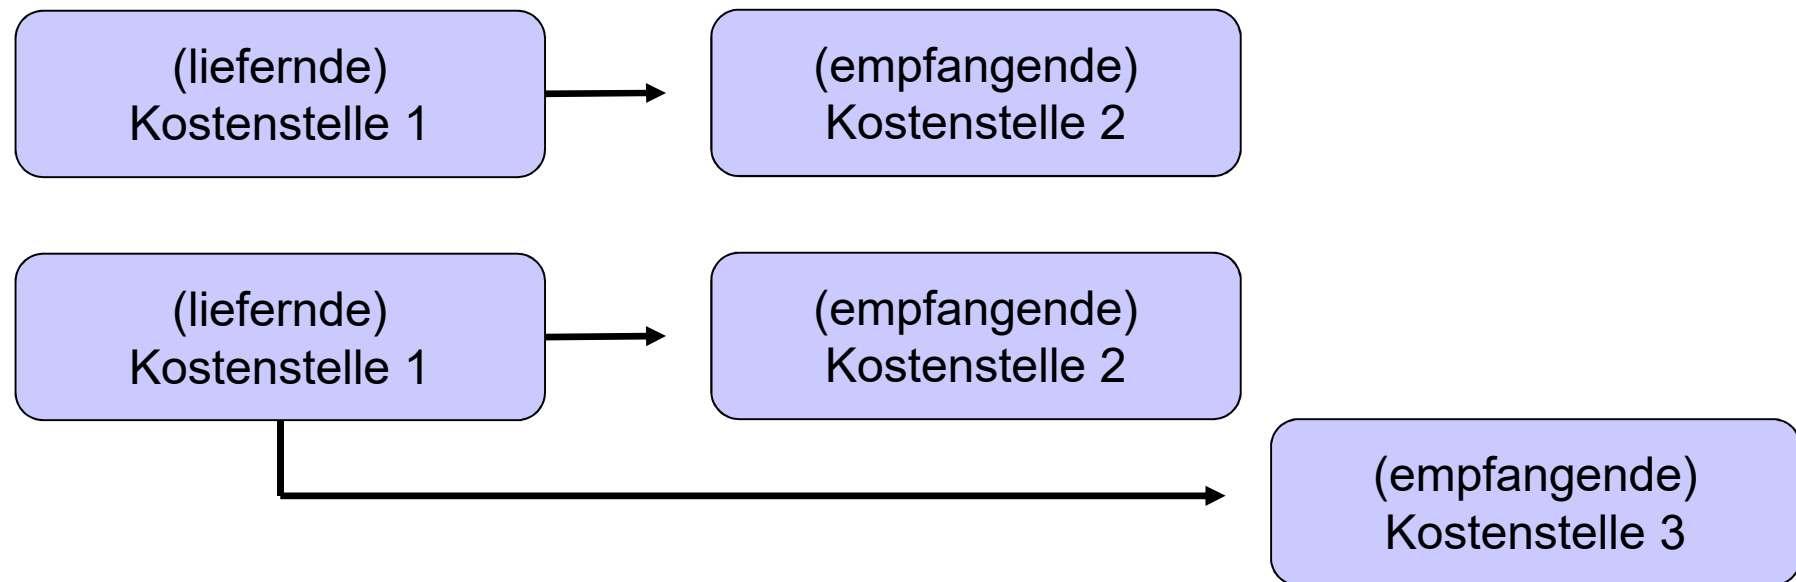


Anmerkung: Die Benennung der einzelnen spezifischen Leistungsstrom-Typen ist nicht klausurrelevant.





In der betrieblichen Praxis sind weitere Liefer- und Empfangskonstellationen möglich, z. B.:

a) einstufig-wechselseitig (Typ III)

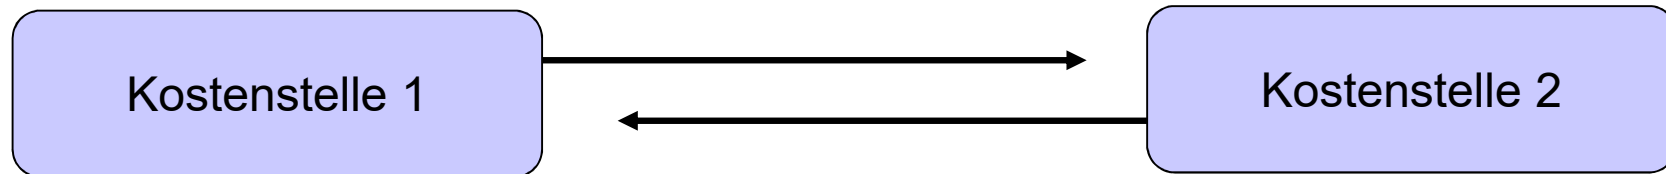


b) mehrstufig-einseitig (Typ IV), z. B.

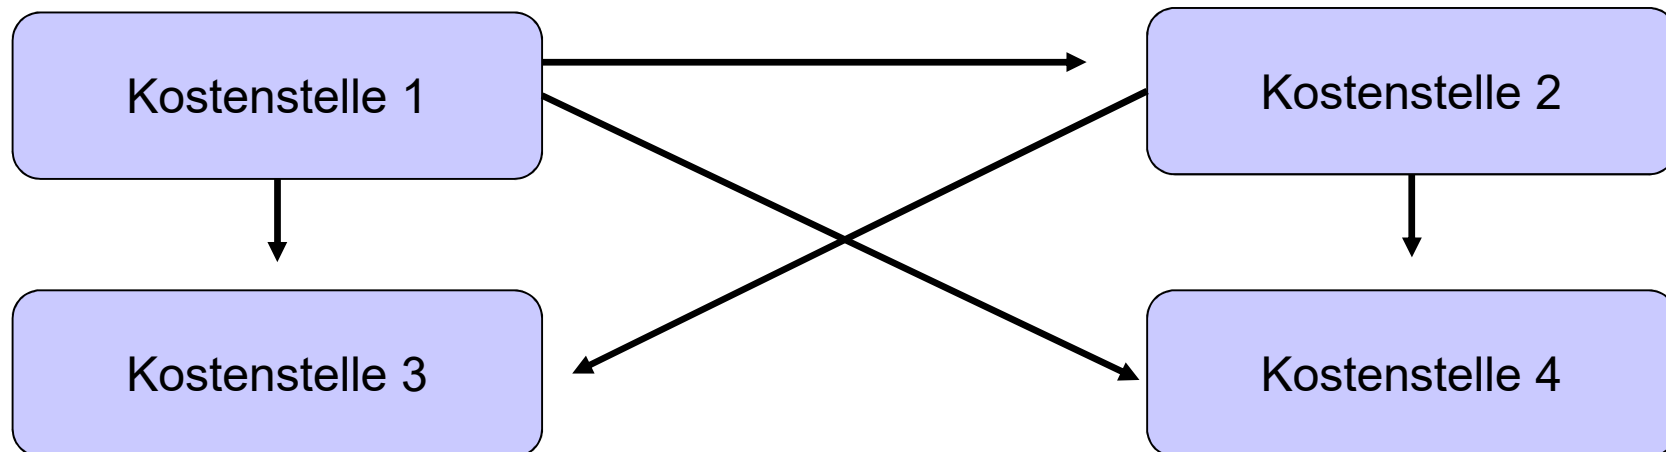





c) mehrstufig-wechselseitig (Typ V), z. B.

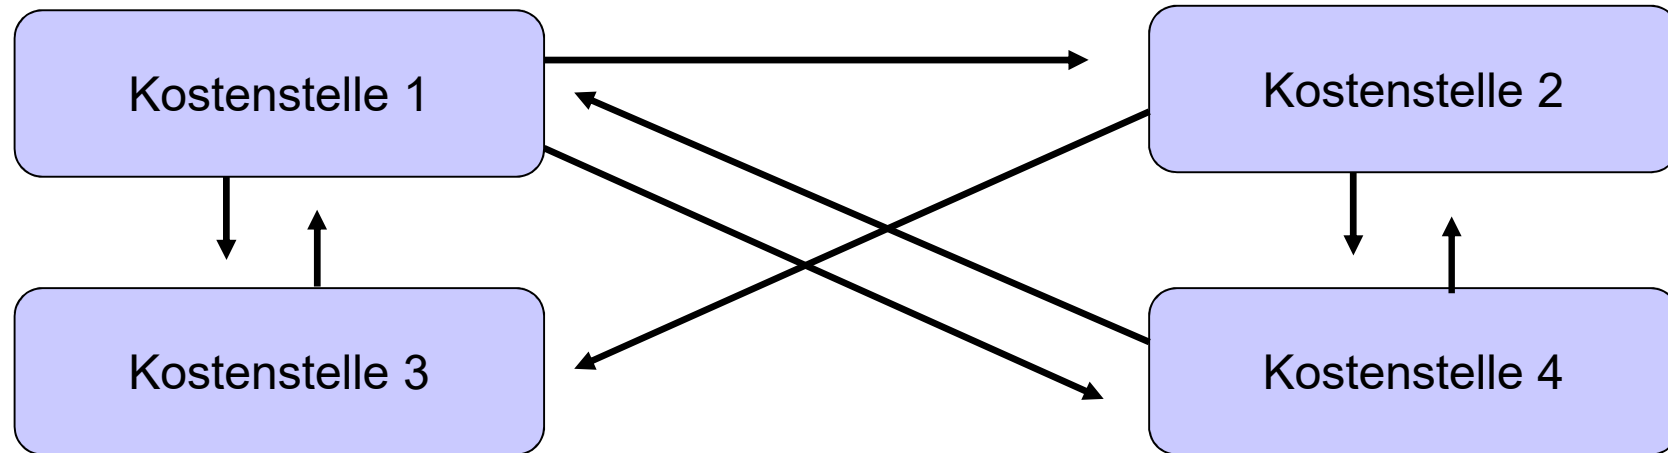

oder

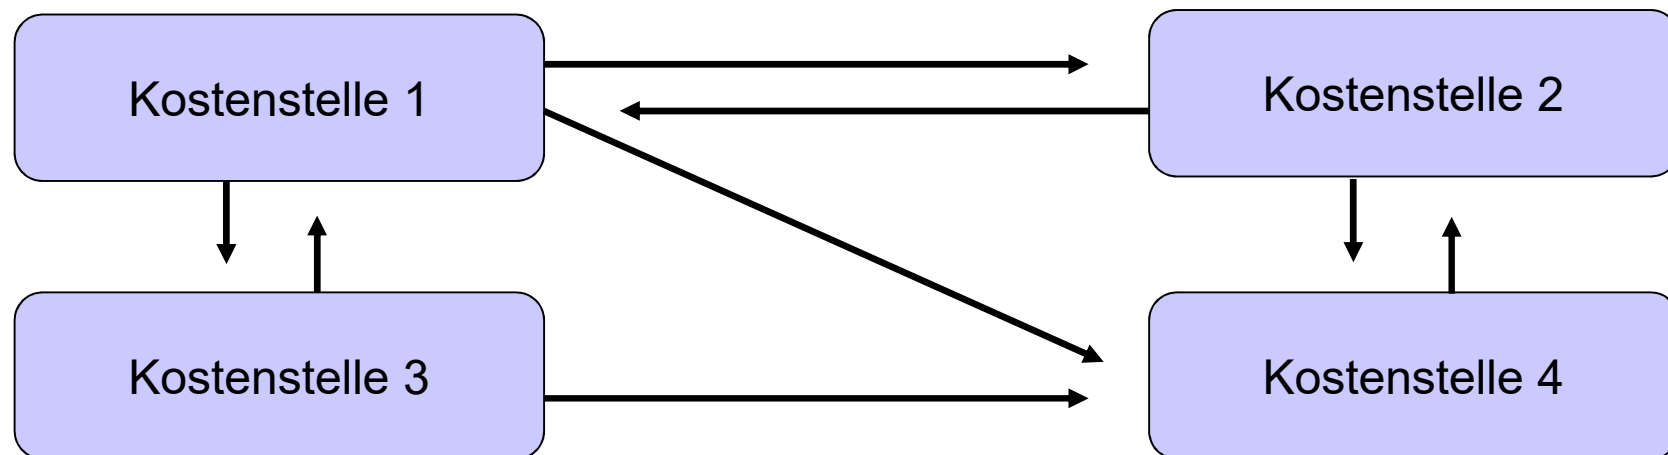



Zur kostenmäßigen Abbildung derartiger Liefer- und Empfangskonstellationen werden innerbetriebliche (Leistungs-)Verrechnungssätze (iV) ermittelt.

Im Rahmen des Anbauverfahrens gilt:

$$iV = \frac{\text{primäre Gemeinkosten}}{\text{Gesamtleistung} - \text{Lieferumfang an **Hilfs**kostenstellen}}$$

Beim Anbauverfahren handelt es sich um ein einfach durchzuführendes *Näherungsverfahren*, welches allerdings regelmäßig – durch die bewusste Ausblendung möglicher Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen den Hilfskostenstellen – zu Informationsverzerrungen führt.



Aufgabe „Anbauverfahren“

Für die Hilfskostenstellen A, B und C liegen folgende Informationen und Daten vor:

Hilfskostenstellen	primäre GK	Gesamtleistung	An die Hilfskostenstellen A, B und C abgegebene LE			An Hauptkostenstellen abgegebene LE
			A	B	C	
A	50.000 €	2 000 LE	–	300 LE	400 LE	1 300 LE
B	60.000 €	8 000 LE	1 000 LE	–	550 LE	6 450 LE
C	30.000 €	5 000 LE	700 LE	500 LE	–	3 800 LE

Berechnen Sie bitte auf der Basis der vorliegenden Daten die innerbetrieblichen Verrechnungssätze iV_A , iV_B und iV_C .




Lösungsskizze

$$iV_A = \frac{50.000,00 \text{ €}}{2\,000 \text{ LE} - (300 \text{ LE} + 400 \text{ LE})} \approx 38,46 \text{ €/LE}$$

$$iV_B = \frac{60.000,00 \text{ €}}{8\,000 \text{ LE} - (1\,000 \text{ LE} + 550 \text{ LE})} \approx 9,30 \text{ €/LE}$$

$$iV_C = \frac{30.000,00 \text{ €}}{5\,000 \text{ LE} - (700 \text{ LE} + 500 \text{ LE})} \approx 7,89 \text{ €/LE}$$

Anmerkung: Im obigen Beispiel wären einer Hauptkostenstelle, welche 400 LE von A verbraucht anteilige Kosten in Höhe von 15.384,00 € (= 400 LE * 38,46 €/LE) zuzurechnen.




4 Gleichungsverfahren

Im Rahmen des Gleichungsverfahrens werden die betrieblichen Leistungsströme mittels eines Gleichungssystems abgebildet, durch dessen Auflösung sich die jeweiligen iV ergeben.

Das Gleichungsverfahren liefert – im Unterschied zum Anbauverfahren – als *Simultanverfahren* mathematisch verursachungsgerechte Verrechnungssätze.

Es besteht allerdings – wie auch beim Stufenleiterverfahren und beim Anbauverfahren – das Problem der Übertragung von Unwirtschaftlichkeiten (unwirtschaftliche Leistungserstellungsprozesse) oder von Beschäftigungsschwankungen von liefernden an empfangende Kostenstellen.



Grundstruktur des Gleichungsverfahrens im Falle von drei sich gegenseitig beliefernden Hilfskostenstellen E, R und I (in Anlehnung an Aufgabe 60, Arbeitsbuch S. 92)

(1)

Energie (E): primäre GK_E + Verbrauch $LE_R * iV_R$ + Verbrauch $LE_I * iV_I = GL_E * iV_E$

(2)

Reparatur (R): primäre GK_R + Verbrauch $LE_E * iV_E$ + Verbrauch $LE_I * iV_I = GL_R * iV_R$

(3)


IT- Support (I): primäre GK_I + Verbrauch $LE_E * iV_E$ + Verbrauch $LE_R * iV_R = GL_I * iV_I$

GK = Gemeinkosten

LE = Leistungseinheiten (R-h, h usw.)

GL = Gesamtleistung

iV = innerbetrieblicher (Leistungs-)Verrechnungssatz



Grundstruktur des Gleichungsverfahrens im Falle von drei sich gegenseitig beliefernden Hilfskostenstellen **E**, **R** und **I** (in Anlehnung an Aufgabe 60, Arbeitsbuch S. 92)

(1)

Energie (E): primäre GK_E + Verbrauch $LE_R * iV_R$ + Verbrauch $LE_I * iV_I$ = $GL_E * iV_E$

(2)

Reparatur (R): primäre GK_R + Verbrauch $LE_E * iV_E$ + Verbrauch $LE_I * iV_I$ = $GL_R * iV_R$

(3)


IT-Support (I): primäre GK_I + Verbrauch $LE_E * iV_E$ + Verbrauch $LE_R * iV_R$ = $GL_I * iV_I$

GK = Gemeinkosten

LE = Leistungseinheiten (R-h, h usw.)

GL = Gesamtleistung

iV = innerbetrieblicher (Leistungs-)Verrechnungssatz



Grundstruktur des Gleichungsverfahrens im Falle von drei sich gegenseitig beliefernden Hilfskostenstellen **E**, **R** und **I** (in Anlehnung an Aufgabe 60, Arbeitsbuch S. 92)

(1)

$$\text{Energie (E): } 200.000 \text{ €} + 500 \text{ R-h} * iV_R + 100 \text{ h} * iV_I = 5\,000 \text{ LE} * iV_E$$

(2)

$$\text{Reparatur (R): } 80.000 \text{ €} + 400 \text{ LE} * iV_E + 50 \text{ h} * iV_I = 2\,000 \text{ R-h} * iV_R$$

(3)


$$\text{IT-Support (I): } 120.000 \text{ €} + 800 \text{ LE} * iV_E + 200 \text{ R-h} * iV_R = 3\,000 \text{ h} * iV_I$$

GK = Gemeinkosten

LE = Leistungseinheiten (R-h, h usw.)


GL = Gesamtleistung

iV = innerbetrieblicher (Leistungs-)Verrechnungssatz



Die Unterschiede zwischen Näherungsverfahren (hier: Anbauverfahren) und Gleichungsverfahren können deutlich ausfallen:


	IBV_E	IBV_R	IBV_I
Anbauverfahren	52,63 €/LE	61,54 €/R-h	42,11 €/h
Gleichungsverfahren	46,13 €/LE	50,62 €/R-h	55,56 €/h
Differenz	6,50 €/LE	10,92 €/R-h	13,45 €/h




Lerneinheit IV

Kostenträgerstückrechnung

- 1 Grundlagen der Kalkulation
- 2 Divisionskalkulationen
 - 2.1 Divisionskalkulation im engeren Sinne
 - 2.2 Äquivalenzziffernkalkulation
- 3 Zuschlagskalkulationen
 - 3.1 Summarische Zuschlagskalkulation
 - 3.2 Differenzierende Zuschlagskalkulation
 - 3.3 Maschinenstundensatzkalkulation




- 4 Kuppelkalkulation
- 5 Alternative Kalkulationsansätze am Beispiel der sogenannten Mischkalkulation



1 Grundlagen der Kalkulation

(i) Hauptaufgaben der Kalkulation

- Ermittlung von Herstell- und Selbstkosten für die (interne) Planung und Kontrolle
- Ermittlung von Selbstkosten als Grundlage der Absatzpreisbestimmung (= kostenorientierte Preisbestimmung)
- Ermittlung von Herstellkosten als Grundlage der Bestandsbewertung (Halb- und Fertigfabrikate)
- Vorbereitung der Kostenträgerzeitrechnung zur Durchführung einer (kurzfristigen) Erfolgsrechnung (siehe LE V)



(ii) Kalkulationsarten

- *Vorkalkulation*: erfolgt im Vorfeld der Leistungserstellung und basiert regelmäßig auf Schätzwerten
- *Zwischenkalkulation*: erfolgt begleitend zum Fertigstellungsgrad des Kostenträgers und wird bei längeren (mehrperiodigen) Fertigungsprozessen angewendet, z. B. Großanlagen- oder Schwermaschinenbau (regelmäßig Einzelfertigungen). Sie dient der Ermittlung der HK für bilanzielle Wertansätze (unfertigen Erzeugnissen, Anlagen im Bau) oder als Kontrollrechnung, z. B. (bau-)abschnittsweise Soll-Ist-Vergleiche.
- *Nachkalkulation*: ermittelt tatsächlich angefallene Kosten (Ist-Werte) nach Fertigstellung des Kostenträgers. Sie dient der Kontrolle sowie Verbesserung zukünftiger Kalkulationen.

(iii) Bestimmung des Brutto-Angebotspreises unter Berücksichtigung von Gewinn-Zuschlag, Skonto- und Rabatt-Abzug sowie Umsatzsteuer

SK	
+ Gewinn-Zuschlag	Höhe ist abhängig von z. B. Branche, Marktmacht, Absatzstrategie
= Netto-Barverkaufspreis	
+ Skonto-Abzug	Preisminderung bei Zahlung innerhalb der Skontofrist, z. B. Zahlungsziel 30 Tage, Skontofrist 10 Tage
= Netto-Zielverkaufspreis	
+ Rabatt-Abzug	Preisminderung (Sofortabzug), z. B. Mengenrabatte, Jubiläumsrabatte, Großkundenrabatte
= Netto-Angebotspreis	
+ Umsatzsteuer	gegebenenfalls Berücksichtigung des regulären (19 %) oder ermäßigten (7 %) Umsatzsteuersatzes
= Brutto-Angebotspreis	