Plâtrerie 6 — Le dossier complet

Plâtrerie et isolation · exercice 45 min, seul · matériel : règle graduée, crayon, calculatrice

Nom : .....


Date : .....

> La leçon de la gare rappelle chaque geste : sa table « Où trouver la réponse » dit quel écran relire.


Le dossier : le vestiaire et son local douche

inerweb.fr/b/?ppl6-1

Doc 1 : plan de niveau. Cartouche : VESTIAIRE, local douche · éch. 1/50 · ind. B.

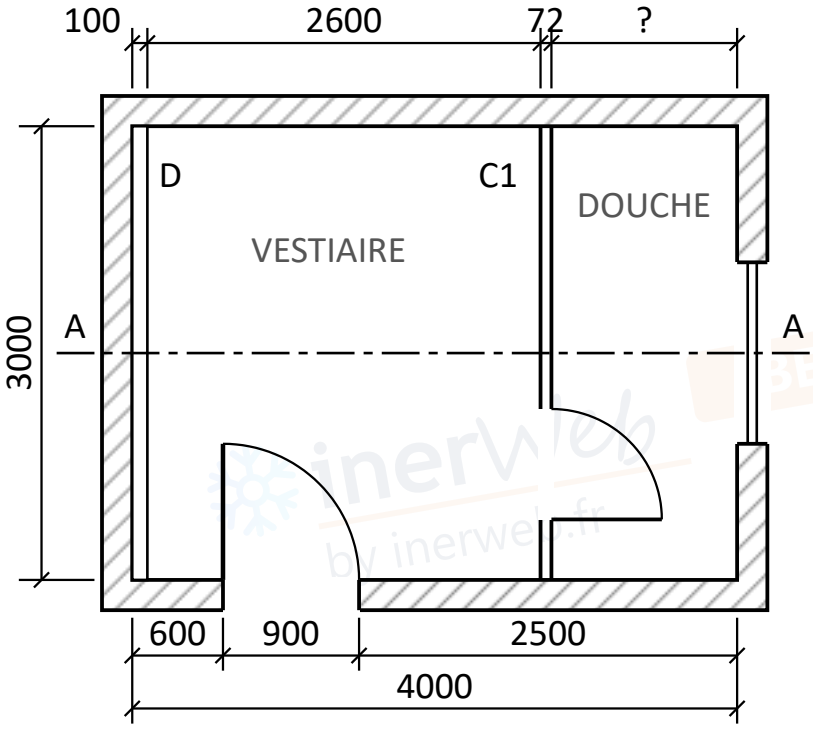

Doc 2 : coupe A-A. Éch. 1/50 · ind. B.

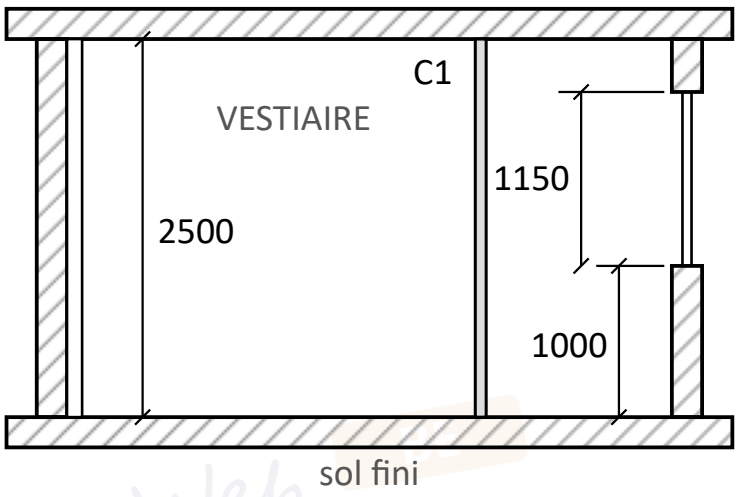

> **Doc 3 : extrait du descriptif.** Toutes les cotes du dossier sont en mm.

- Cloison C1 : 72/48, isolant 45 mm, une plaque par face. Face côté douche en plaques hydrofuges, face côté vestiaire en plaques standard.
- Doublage D : 100 mm d'épaisseur.
- Plafond de la douche : dalles de 600 × 600 ; chaque coupe de rive mesure au moins 300 mm.
- Plaques de 2,50 m × 1,20 m (3 m^2) ; marge de chutes 10 % ; la porte de C1 n'est pas déduite.

Les questions, seul

inerweb.fr/b/?ppl6-2

> Répondez avec l'unité et citez le document. Les méthodes sont dans les gares de la dernière colonne : vous les avez déjà faites. Après la correction, cochez « réussie » ; sinon, retournez à la gare indiquée.

Question	Réponse	Doc	Réussie	Gare à revoir
a. Échelle et indice du plan			☐	gare 3
b. Composition et épaisseur finie de C1			☐	Plâtrerie 1
c. Largeur de la douche (la cote « ? »)			☐	gare 7
d. Hauteur sous plafond			☐	gare 10
e. Face de C1 en plaques hydrofuges			☐	Plâtrerie 1
f. Calepin du plafond de la douche, sens de la largeur : la chaîne rive + entières + rive			☐	Plâtrerie 2
g. Dalles à prévoir pour le plafond de la douche, sans la casse (sens 3000 : 5 × 600)			☐	Plâtrerie 2
h. Plaques à commander pour C1, par type			☐	Plâtrerie 5

Temps tenu : ☐ oui ☐ non. Les gares que je revois avant le prochain dossier :

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Plâtrerie 6 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.