# Plâtrerie 6 — Terminus : un dossier complet, seul et en temps limité

Leçon de la gare, sur papier. Plâtrerie et isolation · terminus. Les numéros d'écran sont ceux du site.

La gare en ligne : inerweb.fr/b/?ppl6-1

## Où trouver la réponse

Chaque question de l'exercice a sa méthode et un exemple résolu dans un écran de cette leçon.

| Dans l'exercice | Lisez |
|---|---|
| Entrer dans le dossier, tenir les 45 minutes | **écrans 2 et 3** |
| a. Échelle et indice du plan | **écran 4 (gare 3)** |
| b. Composition et épaisseur finie de C1 | **écran 4 (Plâtrerie 1)** |
| c. Largeur de la douche (la cote « ? ») | **écran 5 (gare 7)** |
| d. Hauteur sous plafond | **écran 6 (gare 10)** |
| e. Face de C1 en plaques hydrofuges | **écran 4 (Plâtrerie 1)** |
| f. Calepin du plafond de la douche | **écran 7 (Plâtrerie 2)** |
| g. Dalles à prévoir pour le plafond | **écran 8 (Plâtrerie 2)** |
| h. Plaques à commander pour C1, par type | **écran 9 (Plâtrerie 5)** |
| Toute la méthode et l'auto-bilan | **écran 10** |

Écran 1 / 12 de la gare en ligne

## Le terminus de la ligne



À la gare 10, vous avez lu un dossier avec un guide. Ici, vous lisez un dossier complet **seul**, en temps limité.

Cette gare se vit en plusieurs séances. À la fin, vous saurez :

- entrer dans un dossier avec une liste de contrôle ;
- retrouver le geste de chaque question et son exemple résolu ;
- tenir un temps limité ;
- trouver, après coup, les gares à revoir.

> Comment travailler. Lisez les écrans 2 à 10 : chaque geste a sa méthode et un exemple résolu sur le dossier d'une salle de repos. Faites ensuite seul l'exercice sur le dossier du vestiaire : la table « Où trouver la réponse » dit l'écran à relire pour chaque question. La leçon existe aussi sur papier, avec les mêmes numéros d'écran (bouton « Leçon (PDF) » en haut de la gare).

---

**Écran 2 / 12 de la gare en ligne**

## Entrer dans un dossier complet


Un dossier complet réunit des plans, des coupes et un descriptif. Chaque question reprend un geste d'une gare déjà traversée.

Avant la première question, cochez la liste de contrôle d'entrée :

- ☐ j'ai **lu le dossier en entier**, sans écrire ;
- ☐ j'ai identifié l'ouvrage et listé les documents fournis ;
- ☐ j'ai noté l'échelle et l'indice de chaque plan (les cartouches, gare 3) ;
- ☐ j'ai repéré la légende et le descriptif ;
- ☐ mon brouillon est prêt (gare 10).

Les exemples résolus des écrans 4 à 9 portent sur le dossier d'une salle de repos et de ses sanitaires. Son doc 2, la coupe, est à l'écran 6.

**Doc 1 : plan de niveau.** Cartouche : SALLE DE REPOS, sanitaires · éch. 1/50 · ind. C.

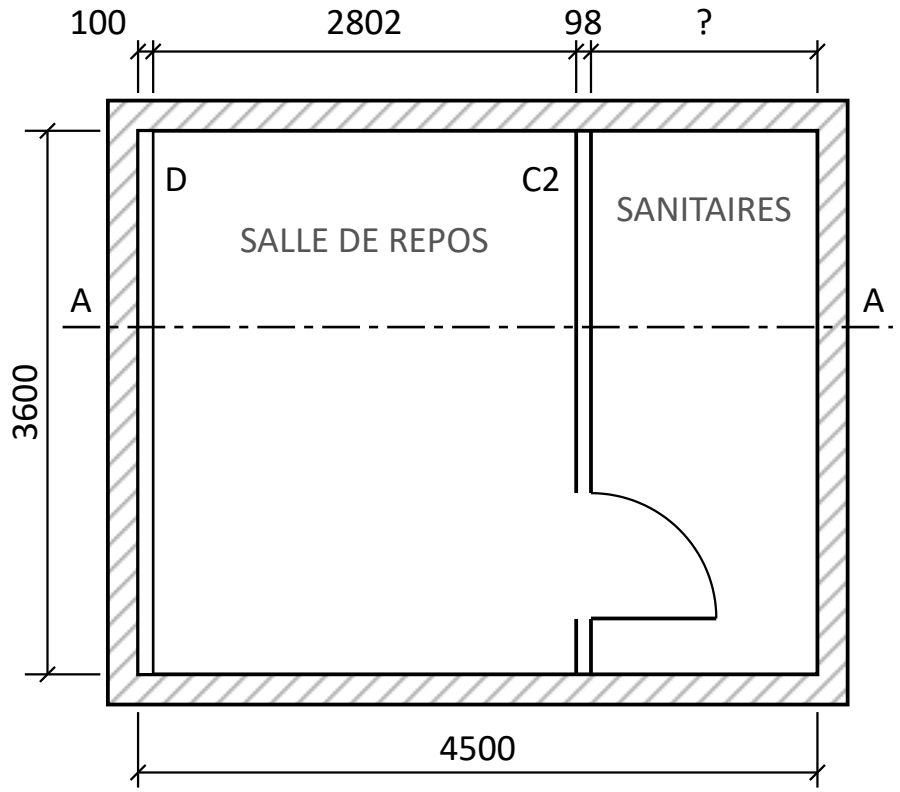

**Doc 3 : extrait du descriptif.** Toutes les cotes sont en mm.

- Cloison C2 : 98/48, isolant 45 mm, deux plaques par face. Face côté sanitaires en plaques hydrofuges, face côté salle de repos en plaques standard.
- Doublage D : 100 mm d'épaisseur.
- Plafond des sanitaires : dalles de 600 × 600 ; chaque coupe de rive mesure au moins 300 mm.
- Plaques de 2,50 m × 1,20 m (3 m²) ; marge de chutes 10 % ; la porte de C2 n'est pas déduite.

---

Écran 3 / 12 de la gare en ligne

## Tenir les 45 minutes

L'exercice de cette gare dure 45 minutes. Partagez-les ainsi :

| Temps | Quoi |
|---|---|
| 10 min | lecture complète du dossier, liste de contrôle, repérage des cotes utiles |
| 25 min | les questions, dans l'ordre |
| 5 min | vérification : unités, chaînes de cotes, aucune case vide |
| 5 min | réserve : la question qui a résisté |

> Une question vous bloque plus de 5 minutes : notez un repère, passez à la suivante, revenez-y pendant la réserve.

---

Écran 4 / 12 de la gare en ligne

## Le cartouche et le descriptif

1. Dans le cartouche de chaque plan, lisez l'échelle et l'indice de révision, qui dit la version du plan (gare 3).
2. Dans le descriptif, lisez la composition de la cloison. Le premier nombre est l'**épaisseur finie**, en mm. Le second est la largeur de l'ossature (gare Plâtrerie 1).
3. Toujours dans le descriptif, cherchez la face en plaques hydrofuges. C'est la face tournée vers la pièce humide : douche, sanitaires.

> **Écran 4 · Exemple résolu : la salle de repos**
>
> Cartouche du doc 1 : éch. 1/50, ind. C. Réponse : 1/50, ind. C (doc 1).
>
> Composition de C2 : 98/48, soit une épaisseur finie de 98 mm sur une ossature de 48 mm. Réponse : 98/48, 98 mm (doc 3).
>
> Face en plaques hydrofuges : la face côté sanitaires (doc 3).

Écran 5 / 12 de la gare en ligne

## La cote manquante d'une chaîne

Une chaîne de cotes peut porter un « ? ». La cote manquante se calcule par différence (gare 7).

1. Repérez la cote totale, d'un mur à l'autre, souvent sur une autre chaîne.
2. Relevez les cotes connues, épaisseurs du doublage et de la cloison comprises.
3. Cote manquante = cote totale − somme des cotes connues.
4. Vérifiez : la somme des cotes partielles retombe sur la cote totale.

### Écran 5 · Exemple résolu : la largeur des sanitaires

Sur le plan de l'écran 2, la chaîne du haut porte 100, 2802, 98 et « ? ». La cote totale, en bas, vaut 4500.

Cote manquante : 4500 − 100 − 2802 − 98 = 1500 mm (doc 1).

Vérification : 100 + 2802 + 98 + 1500 = 4500.


Écran 6 / 12 de la gare en ligne

## La hauteur sous plafond, sur la coupe

Dans le dossier, la hauteur sous plafond se lit sur la coupe : c'est la cote du sol fini au plafond.

1. Repérez le trait de coupe sur le plan, ici A-A, et ouvrez la coupe du même nom.
2. Cherchez la cote qui va du sol fini jusqu'au plafond.
3. Laissez de côté les cotes de la fenêtre : l'allège, du sol au bas de la fenêtre, et la hauteur de la fenêtre.

**Doc 2 : coupe A-A** du dossier d'exemple, éch. 1/50 (extrait).

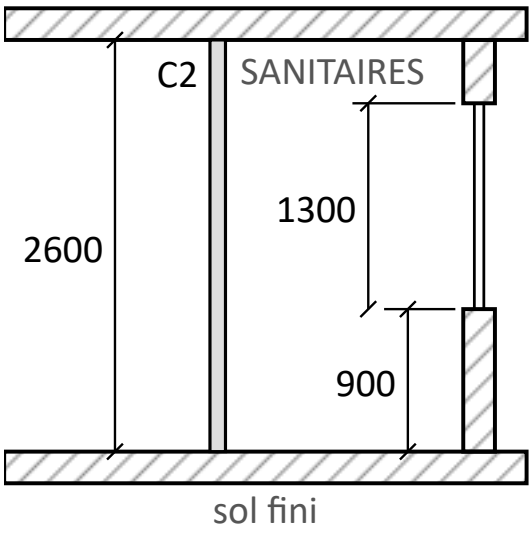

### Écran 6 · Exemple résolu : la coupe A-A de la salle de repos

La coupe porte trois cotes verticales : 2600, 900 et 1300. La cote 900 est l'allège, la cote 1300 la hauteur de la fenêtre.

La cote 2600 va du sol fini au plafond : hauteur sous plafond 2600 mm (doc 2).

---

Écran 7 / 12 de la gare en ligne

## Le calepin d'un plafond

Le calepin répartit les dalles d'un plafond. Chaque coupe de rive mesure au moins un demi-élément : 300 mm pour une dalle de 600 (gare Plâtrerie 2).

1. Prenez la cote de la pièce dans le sens demandé. Si elle manque, calculez-la (écran 5).
2. Divisez par 600 : la partie entière donne les dalles entières. Reste = cote − entières × 600. Un reste nul ne donne aucune rive.
3. Partagez le reste en deux rives égales.
4. Une rive mesure moins de 300 mm : retirez une dalle entière, ajoutez 600 au reste, partagez de nouveau.
5. Écrivez la chaîne rive + entières + rive, puis vérifiez sa somme.

### Écran 7 · Exemple résolu : les sanitaires, sens de la largeur

La largeur vaut 1500 mm (écran 5). 1500 ÷ 600 = 2,5 : 2 dalles entières. Reste : 1500 − 2 × 600 = 300. Deux rives de 150 : moins de 300, trop petites. On retire une dalle : 1 entière, reste 300 + 600 = 900.

Deux rives de 450 : plus de 300, la règle est tenue. Chaîne : 450 + 600 + 450 = 1500.

Sens de la longueur : 3600 ÷ 600 = 6, reste 0. Six dalles entières, aucune coupe.

---

Écran 8 / 12 de la gare en ligne

## Compter les dalles

Le calepin de la longueur donne le nombre de rangées. Celui de la largeur donne les dalles entières et les rives d'une rangée. Multipliez chacune par le nombre de rangées. Chaque rive se taille dans une dalle entière : total = entières + coupées.

### Écran 8 · Exemple résolu : le plafond des sanitaires

Sens 3600 : 6 rangées. Chaque rangée : 1 dalle entière et 2 rives.

Entières : 1 × 6 = 6. Coupées : 2 × 6 = 12. Total : 6 + 12 = 18 dalles, sans la casse.

Écran 9 / 12 de la gare en ligne

## Les plaques d'une cloison

Les plaques se comptent face par face, pour chaque type de plaque (gare Plâtrerie 5).

1. Surface d'une face : longueur de la cloison × hauteur sous plafond, en mètres. La porte est déduite ou non selon le descriptif.
2. Multipliez par le nombre de plaques superposées sur une face, 1 ou 2, lu dans le descriptif.
3. Ajoutez la marge de chutes : avec 10 %, multipliez par 1,10.
4. Divisez par la surface d'une plaque : 2,50 × 1,20 = 3 m².
5. Arrondissez à l'**entier supérieur**, même à 2,1 : on commande des plaques entières. Faites le calcul pour chaque type de plaque.

> **Écran 9 · Exemple résolu : la cloison C2**
>
> Sur le plan, C2 va du mur du haut au mur du bas : longueur 3600 mm, soit 3,60 m (cote de gauche du doc 1). Hauteur sous plafond : 2,60 m (doc 2). La porte n'est pas déduite (doc 3).
>
> Une face : 3,60 × 2,60 = 9,36 m². Deux plaques par face : 9,36 × 2 = 18,72 m².
>
> Marge : 18,72 × 1,10 = 20,592 m². Plaques : 20,592 ÷ 3 = 6,864, soit 7 plaques. Face salle de repos : 7 plaques standard. Face sanitaires : 7 plaques hydrofuges.

Écran 10 / 12 de la gare en ligne

## La méthode complète et l'auto-bilan

Le dossier se traite toujours dans le même ordre. Gardez cet écran sous les yeux pendant l'exercice.

| Étape | Geste | Écran |
|---|---|---|
| 1 | Lire le dossier, liste de contrôle, temps | 2 et 3 |
| 2 | Échelle et indice, composition, face hydrofuge (a, b, e) | 4 |
| 3 | Cote manquante d'une chaîne, par différence | 5 |
| 4 | Hauteur sous plafond, sur la coupe | 6 |
| 5 | Calepin du plafond, puis le compte des dalles | 7 et 8 |
| 6 | Plaques face par face, par type, entier supérieur | 9 |

Après la correction, cochez « réussie » pour chaque question juste. Une case vide renvoie à une gare : relisez l'écran de cette leçon, puis cette gare.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Plâtrerie 6, ligne « Lire les plans ».