Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСервис»
420064, Татарстан Респ, г Казань, ул. Баки Урманче, д. 11,
корпус 1, офис 1107, тел. +7(917) 867-51-59
ОГРН 1201600050475, ИНН 1659209912, КПП 165901001
БИК 044525104, к/с 30101810745374525104 р/с 40702810507500009401
ООО «Банк Точка»

Исх.№ 1224 от 22.01.2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Техника						
№ п/п	Изображение	Наименование	Описание	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1		*Весы напольные*	*товарные; платформенные; со стойкой; предел взвешивания 150 кг; 220 В 0.07 кВт, габариты 420х655х710 мм*	*2*	*33 313,38*	*66 626,76*
2		*Весы порционные*	*порционные; влагозащищенные; ЖК; 5 гр; 5 кг; 220 В 0.025 кВт*	*3*	*16 239,39*	*48 718,17*

3		*Весы порционные*	*порционные; влагозащищенные; ЖК; 5 гр; 10 кг; 220 В 0.025 кВт*	*5*	*15 568,50*	*77 842,50*
15		*Камера холодильная +Сплит-система среднетемпературная*	*объем - 8.81 м³; ширина - 1960 мм; глубина - 2560 мм; высота - 2200 мм Тип среднетемпературная Температурный режим от -5 до 10 °С Объем холодильной камеры от 8.9 до 19.8 м³ Хладагент R404 Напряжение 220 В Потребляемая мощность 1.15 кВт с зимним комплектом*	*2*	*405 729,02*	*811 458,04*
16		*Камера холодильная +Сплит-система низкотемпературная*	*объем - 8.81 м³; ширина - 1960 мм; глубина - 2560 мм; высота - 1900 мм Тип среднетемпературная Температурный режим от -25 до -15 °С Объем холодильной камеры от 8.9 до 19.8 м³ Хладагент R404 Напряжение 220 В Потребляемая мощность 1.3 кВт с зимним комплектом*	*1*	*440 102,77*	*440 102,77*
17		*Камера холодильная +Сплит-система низкотемпературная*	*объем - 8.81 м³; ширина - 1960 мм; глубина - 2560 мм; высота - 2200 мм Тип среднетемпературная Температурный режим от -25 до -15 °С Объем холодильной камеры от 8.9 до 19.8 м³ Хладагент R404 Напряжение 220 В Потребляемая мощность 1.3 кВт с зимним комплектом*	*2*	*440 102,77*	*880 205,54*

18		*Картофелечистка*	*580x450x890. 3ф N 0.55 кВт* *Загрузка от 8 до 10 кг* *Производительность от 200 до 250 кг/ч* *Требуется подключение к воде* *Управление электромеханическое* *Скорость вращения от 305 до 325 об/мин.* *Напряжение 380 В* *Мощность 0.55 кВт* *Материал корпуса нерж. сталь* *Материал бункера нерж. сталь*	*1*	*122 926,95*	*122 926,95*
19		*Кипятильник черный*	*Тип проточный* *Объем 30 л* *Подключение к водопроводу* *Производительность 90 л/ч* *Напряжение 220 В* *Мощность 3 кВт* *190*34 *740 мм*	*1*	*45 624,80*	*45 624,80*
20		*Котел варочный*	*Подключение 380 В 18.1 кВт* *Формат стационарный* *Объем 100 л* *Диаметр котла 652 мм* *Температурный режим 100 °С* *Количество ТЭНов 6 шт.* *841x1051x860 мм*	*2*	*375 992,65*	*751 985,30*

21		*Котломоечная машина*	*1485x1000x1950 3ф N 22.5 кВт 20 шт./ч Цикл мойки от 180 до 720 сек. Дозатор ополаскивающего средства Дозатор моющего средства Подключение к горячей воде, к холодной воде Напряжение 380 В*	*1*	*948 191,20*	*948 191,20*
22		*Кулернапольный электронный*	*Тип установки Напольный Тип исполнения С нижней загрузкой Тип охлаждения Компрессорный Нагрев/Охлаждение 650Вт \ 120Вт Производительность Гор. в. 5.5 л/ч (87-90°С). Хол. в. 2.0 л/ч (2-10°С) Тип кранов Нажим стаканом*	*1*	*37 985,00*	*37 985,00*
23		*Ларь морозильный*	*Тип морозильный Конструкция горизонтальная Температурный режим от -25 до -12 °С Объем 380 л Крышка прозрачная Количество корзин в комплекте 4 Напряжение 220 В Цвет корпуса белый Цвет отделки красный 1210*600 *850 мм*	*1*	*58 646,70*	*58 646,70*
24		*Мясорубка*	*Производительность 300 кг/ч Частота вращения шнека 140 об/мин. Набор ножей и решеток полный унгер Напряжение 220 В Мощность 1.1 кВт Ширина 470 мм Глубина 240 мм Высота 510 мм*	*3*	*152 130,46*	*456 391,38*

25		*Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный*	*890x370x140. 1ф N 0.1 кВт*	*5*	*19 211,85*	*96 059,25*
26		*Овоскоп*	*Вместимость 10* *Напряжение 220 В 0,04 кВт* *217*157*135 мм*	*1*	*3 755,70*	*3 755,70*
27		*Овощерезка*	*Разновидность электрическая* *Производительность 150 кг/ч* *Скорость вращения 375 об/мин.* *Установка настольная* *Напряжение 220 В* *Мощность 0.55 кВт* *390*310*610 мм*	*2*	*326 091,06*	*652 182,12*
28		*Пароконвектомат*	*840x800x1055. 3ф N 12.5 кВт* *Подключение 380 В* *Установка настольный* *Количество уровней 10* *Способ образования пара бойлер* *Расстояние между уровнями 70 мм* *Тип и размер гастроемкостей и противней GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм)* *Панель управления электронная* *Автоматическая мойка* *Полуавтоматическая мойка* *Ручной душ* *Подключение к водопроводу* *Термощуп* *Температурный режим 270 °С* *Мощность 15.5 кВт*	*1*	*874 789,20*	*874 789,20*

29		*Пароконвектомат*	*890x814x1780. 3ф N 35 кВт. Установка напольный Количество уровней 20 Способ образования пара бойлер Расстояние между уровнями 65 мм Тип и размер гастроемкостей и противней GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм) Панель управления электронная Автоматическая мойка Полуавтоматическая мойка Ручной душ Подключение к водопроводу Термощуп Температурный режим 270 °С*	*1*	*1 235 952,72*	*1 235 952,72*
30		*Тележка-шпилька вкатная*	*Назначение для гастроемкостей, для противней Количество уровней 20 Для теплового оборудования Совместимое оборудование пароконвектомат Размер противней / подносов GN 1/1 Ширина 470 мм Глубина 690 мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-150мм)*	*2*	*82 769,85*	*165 539,70*
31		*Печь конвекционная*	*885x1080x1825. 3ф N 24.7 кВт Установка напольная Подключение 380 В Количество уровней 16 Расстояние между уровнями 80 мм Тип и размер гастроемкостей и противней 600x400 мм Управление электронное Температурный режим 270 °С Пароувлажнение Автоматическая мойка Таймер*	*1*	*828 010,94*	*828 010,94*
32		*Печь микроволновая*	*Объем 34 л Режим разморозки Управление электронное Напряжение 220 В 558*482.6*349 мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-150мм).*	*2*	*164 277,10*	*328 554,20*

33		*Плита электрическая*	*111x750x940. 3ф N 16,8 кВт* *Установка напольная* *Оснащение подставка (стенд)+полка* *Количество конфорок 6* *Размер конфорок 300x300 мм* *Конфорка чугунная*	*2*	*171 468,57*	*342 937,14*
34		*Плита электрическая*	***800x800x949 3ф N 17,2 кВт*** *Оснащение духовой шкаф* *Количество конфорок 4* *Размер конфорок 300x300 мм* *Конфорка чугунная* *Температурный режим духовки от 20 до 270 °С*	*1*	*180 923,09*	*180 923,09*
35		*Сковорода опрокидывающаяся*	*Подключение 380 В* *Линия 700* *Площадь пода чаши 0.27 м2* *Объем чаши 40 л* *Температурный режим от 20 до 270 °С* *Мощность 9 кВт* *800*899*950 мм*	*1*	*252 787,50*	*252 787,50*
36		*Слайсер*	*Тип управления полуавтоматический* *Диаметр ножа 250 мм* *Толщина нарезки от 0 до 13 мм* *Напряжение 220 В* *Мощность 0.147 кВт* *Материал корпуса анодированный алюминий* *Материал ножа нержавеющая сталь* *570*545*400 мм*	*2*	*98 372,59*	*196 745,18*

37		*Стол холодильный*	*Расположение агрегата сбоку* *Температурный режим от -2 до 10 °С* *Объем 320 л* *Рабочая поверхность нерж. сталь* *Гастронормированный* *Количество дверей 2* *Столешница с бортом* *Напряжение 220 В 0.35 кВт* *1200 *705 *850 до 910 мм*	*3*	*166 353,97*	*499 061,91*
38		*Сушилка для рук*	*Цвет корпуса хром* *Материал корпуса нержавеющая сталь* *210*270*238 мм* *Тип подвесная* *Серия BXG-250A* *Мощность 2300* *Длина шнура 0.75*	*6*	*26 723,25*	*160 339,50*
39		*Тестомес спиральный*	*560x890x755 3ф N 1.5 кВт* *- номинальный объем дежи - 60 литров* *- 2 скорости* *- дежа несъемная* *- траверса неподъемная* *- max загрузка ингредиентов для дрожжевого теста - 45 кг* *- min загрузка ингредиентов для дрожжевого теста - 5 кг* *- продолжительность замеса одной порции теста - 10-14 минут* *- равномерный замес теста*	*1*	*267 954,75*	*267 954,75*
40		*Тоннельная посудомоечная машина*	*Загрузка посуды справа* *Производительность по кассетам 95 шт./ч* *Производительность по тарелкам 1710 шт./ч* *Подключение к горячей воде* *Подключение к холодной воде* *Дозатор моющего средства* *Дозатор ополаскивающего средства* *Размер кассеты 500x500* *Напряжение 380 В* *Мощность 26.7 кВт* *1595 *770 *1965 мм*	*1*	*951 549,93*	*951 549,93*

41		*Универсальная кухонная машина*	*Напольный, функции: овощерезка, протирка, измельчение, мясорубка, просеиватель, рыхлитель, взбиватель* *Производительность 200-300 кг/час* *Объем дежи 20-30 кг* *Напряжение 380 В* *Мощность 2 кВт* *Габариты: 920*586*887мм* ***(Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм)***.	*1*	*379 684,15*	*379 684,15*
42		*Фаршемешалка*	*Конструкция напольная* *Тип электрическая* *Объем бункера 50 л* *Загрузка 35 кг* *Напряжение 220 В* *Мощность 0.75 кВт* *Ширина 720 мм* *Глубина 510 мм*	*1*	*295 833,60*	*295 833,60*
43		*Фен настенный*	*Материал ABS пластик* *Мощность 1800-2200 Вт* *Напряжение 220 В*	*2*	*15 948,35*	*31 896,70*
44		*Фритюрница электрическая*	*- Габариты 400х700х850 мм* *- Мощность / Power, кВт 10,6* *- Объем ванны / Bath volume, л 2х8* *- Питание / Power supply, В 380* *Ограничитель температуры, сливной вентиль, регулятор температуры, холодная зона, индикатор работы/нагрева устройства, корзина.* *Имеет электронную систему управления, позволяющую запрограммировать до 4 режимов и поддерживать установленные параметры с точностью до 1 градуса*	*1*	*432 988,34*	*432 988,34*
45		*Шкаф холодильный*	*Температурный режим от 2 до 12 °С* *Объем 449 л* *Охлаждение динамическое* *Холодильный агрегат встроенный* *Исполнение двери прозрачная* *Напряжение 220 В* *600*696*2027 мм* *Цвет Белый*	*1*	*224 807,00*	*224 807,00*

46		*Холодильный шкаф*	*Температурный режим 0 +6* *Объем 700 л* *Система охлаждения динамическая* *Количество дверей 1* *Исполнение глухие двери* *Напряжение 220 В* *Потребляемая мощность от 0.4 до 0.55 кВт* *735*960*1996 мм*	*8*	*129 535,27*	*1 036 282,16*
47		*Шкаф морозильный*	*Температурный режим -18 °С* *Объем 700 л* *Система охлаждения динамическая* *Исполнение глухие двери* *Напряжение 220 В* *Потребляемая мощность от 0.4 до 0.55 кВт* *735*960 *2064 мм*	*1*	*184 050,70*	*184 050,70*
48		*Шкаф расстоечный*	*873х938х657 1 ф N 1.6 Тип подключения к воде заливной* *Контроль влажности* *Количество уровней 6* *Формат емкостей противень 600х400 мм* *Расстояние между уровнями 75 мм* *Температурный режим от 30 до 85 °С*	*2*	*131 810,09*	*263 620,18*
49		*Шкаф холодильный*	*Температурный режим от 0 до +15 °С* *Объем 500-650 л* *Охлаждение динамическое* *Холодильный агрегат встроенный* *Исполнение двери глухая/стеклянная* *Напряжение 220 В* *Потребляемая мощность 0.35 кВт/ч* *Габариты: 697 *695*1960 мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).*	*2*	*153 674,47*	*307 348,94*

50		*Шкаф холодильный*	*Температурный режим от 0 до 6 °С Объем 500 л Охлаждение динамическое Холодильный агрегат встроенный Исполнение двери глухая Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.35 кВт/ч 697 *695*1960 мм*	*3*	*134 511,84*	*403 535,52*
51		*Ванна моечная с отверстием для отходов*	*раковина 500х500х300,полностью из нерж стали 1200х700х850*	*2*	*113 179,25*	*226 358,50*
52		*Ванна моечная заказная*	*Ванна моечная Standart, 1-гнездовая сварная (500х400х500), широкий фартук с 3-х сторон, сварной каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80 мм, столешница нерж.сталь AISI 304 1,2 мм 600*600*850 мм*	*12*	*54 735,85*	*656 830,20*
53		*Ванна моечная заказная*	*Ванна моечная Standart, 1-гнездовая сварная (400х300х600), широкий фартук с 3-х сторон, сварной каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80 мм, столешница нерж.сталь AISI 304 1,2 мм 500*400*850 мм*	*3*	*52 081,18*	*156 243,54*

54		*Ванна моечная для яиц заказная*	*Разновидность открытая* *Тип мойки сварная* *Материал каркаса нерж. сталь* *Материал ванны нерж. сталь* *Количество раковин 1* *600*600*850 мм*	*1*	*77 396,31*	*77 396,31*
55		*Ванна котломоечная заказная*	*800*700*850 мм Ванна моечная Standart, 1-гнездовая СВАРНАЯ (500x500x500), широкий фартук с 3-х сторон, сварной каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80 мм, столешница нерж.сталь AISI 304 1,2 мм*	*2*	*95 296,34*	*190 592,68*
56		*Водоумягчитель*	*Производительность 1000 л/час* *Объем 12 л* *Ресурс 1680 л* *Габариты: 255x190x500мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).*	*7*	*18 058,39*	*126 408,73*
57		*Зонт вытяжной*	*Зонт вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 1000*1000 *400 мм*	*2*	*46 992,26*	*93 984,52*

58		*Зонт вытяжной*	*Зонт вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 1400*900 *400 мм*	*1*	*55 319,00*	*55 319,00*
59		*Зонт вытяжной*	*Зонт вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 1000*1200 *400 мм*	*2*	*53 844,54*	*107 689,08*
60		*Зонт вытяжной*	*Зонт вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 1200*1200 *400 мм*	*1*	*94 224,20*	*94 224,20*
61		*Зонт вытяжной*	*Зонт вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 1000*1200 *400 мм*	*1*	*76 496,44*	*76 496,44*
62		*Зонт приточно-вытяжной*	*Зонт приточно-вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 1400*1200 *400 мм*	*1*	*102 221,38*	*102 221,38*

63		*Зонт приточно-вытяжной*	*Зонт приточно-вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 2300*1200 *400 мм*	*1*	*141 512,85*	*141 512,85*
64		*Подставка под пароконвектомат*	*Формат подставка* *Материал каркаса нерж. сталь* *Тип подставки открытый* *Назначение под пароконвектомат* *Количество рядов направляющих 1* *Тип гастроемкости GN 1/1* *Количество уровней направляющих 5* *840*800*700 мм*	*1*	*53 302,05*	*53 302,05*
65		*Рукомойник*	*Установка настенный* *Тип с подключением к водопроводу* *Размеры раковины (ДхШ) 325х265 мм* *325*335*150 мм*	*10*	*16 301,45*	*163 014,50*
66		*Банкетка*	*Цвет каркаса RAL 9005 (глубокий чёрный)*	*2*	*47 493,02*	*94 986,04*
67		*Стеллаж для сушки посуды*	*Тип полок для посуды* *Количество полок 5* *Максимальная загрузка на полку 120 кг* *Материал каркаса нерж. сталь* *Материал полок нерж. сталь* *810*300*1600мм*	*2*	*51 338,60*	*102 677,20*

68		*Стеллаж перфорированный сварной*	*Тип полок для перфорированные* *Количество полок 4* *Максимальная загрузка на полку 100 кг* *Материал каркаса нерж. сталь* *Материал полок нерж. сталь* *800*400*1800 мм*	*7*	*38 603,46*	*270 224,22*
69		*Стеллаж кухонный сварной*	*Стеллаж сварной, 4 перфорированные полки, каркас - нерж.профиль 30х30, нерж.сталь AISI 430* *1000*500*1800 мм*	*7*	*58 111,70*	*406 781,90*
70		*Стеллаж кухонный сварной*	*Стеллаж сварной, 4 перфорированные полки, каркас - нерж.профиль 30х30, нерж.сталь AISI 430* *1200*500*1800 мм*	*4*	*70 144,92*	*280 579,68*
71		*Стеллаж кухонный сварной заказной*	*Стеллаж сварной, 4 сплошные полки, каркас - нерж.профиль 30х30, нерж.сталь AISI 430* *800*400*1800 мм*	*42*	*126 353,09*	*5 306 829,78*

72		*Стол для чистой посуды*	*Стол выходной для ПММ, каркас сварной, нерж.профиль 40х40, столешница AISI 304 1,2, объемный борт 100 мм, место под посудомоечную кассету, зацеп к ПММ справа/слева , полка снизу 700*700*850 мм*	*2*	*38 293,16*	*76 586,32*
73		*Стол кондитерский*	*Стол кондитерский Special, без борта, столешница - наборный бук 40 мм, каркас сварной - нерж.профиль 40х40, нижняя полкан, нерж.сталь AISI 430 1500*800*850 мм*	*2*	*40 210,60*	*80 421,20*
74		*Стол производственный+ отверстие для сбора отходов*	*Стол с отверстием для сбора отходов Диаметр отверстия: 180мм Габариты: 1100*700*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).*	*1*	*39 304,31*	*39 304,31*

75		*Стол производственный*	*Стол Standart без борта, с нижней сплошной полкой, каркас сварной - нерж.профиль 40х40, нерж.сталь AISI 430 1000*700*850 мм*	*15*	*31 982,30*	*479 734,50*
76		*Стол производственный*	*Стол без борта, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40 Габариты:1400*700*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).*	*1*	*41 226,03*	*41 226,03*
77		*Стол производственный*	*Стол, без борта, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40, Габариты:1200*700*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).*	*3*	*51 091,43*	*153 274,29*
78		*Стол производственный*	*Стол, без борта, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40, Габариты:900*700*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).*	*2*	*44 952,84*	*89 905,68*
79		*Стол производственный*	*Стол, с бортом, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40, Габариты: 1000*600*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).*	*15*	*39 521,52*	*592 822,80*

80		*Стол-вставка*	*Стол, с бортом, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40, Габариты: 400*900*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).*	*2*	*33 663,27*	*67 326,54*
81		*Стол-вставка*	*Стол, с бортом, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40, Габариты: 600*900*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).*	*1*	*40 228,79*	*40 228,79*
82		*Стол-вставка*	*Стол, с бортом, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40, Габариты: 700*900*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).*	*1*	*42 495,05*	*42 495,05*
83		*Тележка грузовая*	*Тележка грузовая, размер платформы 800х700мм, колеса поворотные d=100 мм, 2 колеса с тормозом, динамическая нагрузка на изделие до 400 кг, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм*	*2*	*46 447,63*	*92 895,26*

84		*Тележки-шпильки*	*Тележка-шпилька 1 секционная, сварной каркас - нерж.профиль 25х25, 12 уровней направляющих под лоток 600х400, колеса поворотные d=100 мм, 2 колеса с тормозом, нерж.сталь AISI 430*	*6*	*35 928,46*	*215 570,76*
85		*Шкаф для хозинвентаря*	*Шкаф для хозинвентаря позволяет с удобством хранить предметы различного назначения. Для этого внутри предусмотрены три полочки, держатель для швабры, крючок и перекладина для спецодежды. Конструкция цельносварная, что придает шкафу дополнительную жесткость и не требуется сборка.* *Дверца шкафчика закрывается на замок.* *Функциональный и практичный шкаф позволяет организовать пространство удобно и рационально.* *Покрытие порошковое светло-серого цвета.* *1750х500х400 мм*	*6*	*19 141,23*	*114 847,38*
86		*Шкаф, кол-во ячеек 2*	*Шкаф раздевальный ШРМ-22(600) металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок фирмы EUROLOKCS (Германия).* *Комплектация: 2 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка* *Размеры (ВхШхГ) / Вес:* *1860х600х500 мм / 34 кг* *Цвет: Светло-серый RAL 7035, возможность окраски в любые цвета RAL*	*16*	*22 577,00*	*361 232,00*
87		*Профессиональная стиральная машина*	*Тип профессиональная* *Загрузка фронтальная* *595*706*850 мм* *Объем барабана, л 80* *Скорость отжима, об/мин 1400* *Максимальная загрузка, кг 9* *Класс энергопотребления А+++* *Класс стирки А* *Класс отжима В* *Количество программ 26* *Хлопок,Противоаллергенная* *Полоскание,Отжим и слив,Очистка барабана* *Сохранение индивидуальных программ* *Индикация хода программы / неисправностей* *Отложенный старт 1 - 100 ч* *Автоматическое дозирование моющих средств* *Интенсивная стирка 60ºС/90ºС* *Стирка белого или цветного белья 40ºС/60ºС* *Стирка белого белья 90ºС* *Быстрая стирка, 800 об/мин 40ºС/60ºС*	*1*	*345 396,00*	*345 396,00*

			Стирка синтетики 40ºС, 800 об/мин *Стирка шерсти и ручная стирка 30ºС, 800 об/мин* *Стирка микрофибры-40ºС/60ºС* *Дезинфекция-40ºС/60ºС/90ºС* *Температура воды от холодной до 90ºС*			
88		*Миксер планетарный*	*Количество скоростей 10* *Мощность (Вт) 500* *Оборотов в минуту 58-220* *Комплектация* *Венчик для взбивания* *Дополнительная чаша* *-Насадка крюк для замешивания теста* *Лопатка для смешивания* *Лопатка с гибким ребром* *-Защитный обод от брызг* *-Защитная решетка*	*1*	*230 991,60*	*230 991,60*
89		*Соковыжималка*	*Использование для цитрусовых* *Разновидность электрическая* *Скорость вращения 900 об/мин.* *Материал корпуса хром* *Напряжение 220 В* *Мощность 0.45 кВт* *200*310 *520 мм*	*1*	*120 040,09*	*120 040,09*
90		*Соковыжималка*	*Использование универсальная* *Разновидность электрическая* *Скорость вращения 2800 об/мин.* *Материал корпуса алюминий* *Напряжение 220 В* *Мощность 0.4 кВт* *260*450*500 мм*	*1*	*207 847,50*	*207 847,50*

91		*Блендер*	*Тип универсальный* *Общий объем 2 л* *Количество кувшинов 1* *Объем одного кувшина 2 л* *Скорость (макс.) 28000 об/мин.* *Количество скоростей плавная регулировка, 1* *Напряжение 220 В* *Импульсный режим* *Измельчитель льда* *Мощность 1.5 кВт* *Управление механическое* *Материал корпуса металл* *Материал кувшина пластик* *200*260 мм*	*1*	*40 193,48*	*40 193,48*
92		*Упаковщик вакуумный rtmax VM4*	*Тип установки настольный* *Количество камер бескамерный* *Длина планки 400 мм* *Производительность насоса 1.8 м3/ч* *Напряжение 220 В* *Мощность 1 кВт* *472*320*177 мм*	*1*	*77 671,30*	*77 671,30*
93		*Блендер погружной*	*Комплектация нож* *Скорость от 1500 до 15000 об/мин.* *Количество скоростей вариатор* *Обрабатываемый объем 10 л* *Длина насадки 223 мм* *Мощность 0.24 кВт* *Высота 448 мм*	*1*	*38 041,71*	*38 041,71*
94		*Миксер ручной*	*Комплектация венчик, нож* *Обрабатываемый объём, л 100* *Диаметр взбивателя, мм 100* *Диаметр венчика, мм 120* *Длина трубки, мм 450* *Скорость ножа, об/мин 1500, 9500* *Скорость венчика, об/мин 250, 1500* *Вариатор регулируемое плавное изменение скорости* *Мощность, кВт 0.5* *Напряжение, В 220*	*1*	*217 509,60*	*217 509,60*

95		*Пылесос*	*Уборочная техника экстра-класса: потребляя лишь 1300 Вт, хозяйственный пылесос WD 6 P V-25/8/22/T гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора - сухого и влажного, крупного мусора и мелкой пыли. Он оснащен ударопрочным пластмассовым мусоросборником объемом 25 л, 8-метровым кабелем, снабженным рукояткой всасывающим шлангом длиной 2,2 м, плоским складчатым фильтром, удлинительными трубками из нержавеющей стали, переключаемой насадкой для пола и фильтр-мешком из нетканого материала. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для непосредственного сбора пыли, образующейся при работе с ними.*	*2*	*45 812,05*	*91 624,10*
96		*Пылесос моющий*	*Вид пылесборника* *Аквафильтр, Контейнер* *Тип уборки-Сухая и влажная* *Вид фильтра-Губчатый, HEPA* *Тип трубки-Составная* *Особенности* *Контейнер для насадок, Сбор жидкости,* *Управление на рукоятке* *Количество насадок-5* *Материал трубки-Пластик* *Длина шнура, м-4*	*4,00*	*35 736,93*	*142 947,72*
97		*Гладильная система*	*Мощность вентилятора: 60-80 Вт* *Общая мощность: 2200 Вт* *Давление пара: 3,5 бар* *Регулятор подачи пара: Есть* *Объем бойлера: 1.200 мл* *Длина электрического шнура: 2,1 м* *Размеры, мм 1370x424x218 (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-300мм).*	*1*	*208 510,90*	*208 510,90*
98		*Диспенсер для полотенец*	*Диспенсерная система: H2.* *Вид расходных материалов: листовой.* *Подходят бумажные полотенца: Interfold, Multifold, W, Z.* *Режим подачи полотенец: ручной.* *Индикаторы: окно для контроля заполнения.* *Вместимость полотенец: 1.5 пач./рулонов.* *Антивандальный корпус: да.* *267x90x269мм*	*3*	*4 873,85*	*14 621,55*
99		*Диспенсер для жидкого мыла*	*Тип:наливной* *Питание:механический* *Пенообразователь:нет* *Объем:0.5 л* *103x93x150 мм* *Материал корпуса:ABS-пластик*	*10*	*563,89*	*5 638,90*

100		*Ведро-контейнер для мусора (урна) с педалью*	*Материал нержавеющая сталь Серия Classic Тип товара ведро-контейнер Объем 20*	*5*	*6 211,35*	*31 056,75*
101		*Бак пластиковый для мусора с крышкой*	*Бак хозяйственный Бытпласт Бинго, с крышкой, 65 л, зеленый Прочный пластиковый бак для бытового мусора объемом 65 литров. Благодаря надежным застежкам его плотно прилегающая крышка не пропустит наружу неприятные запахи. Материал: пластик; Объем: 65 л; Диаметр: 470 мм; Высота: 660 мм; Цвет: зеленый; Форма: круглая.*	*20*	*2 867,60*	*57 352,00*
102		*Поднос зеленый*	*Материал полипропилен Цвет зеленый Форма прямоугольная*	*300*	*532,86*	*159 858,00*
103		*Держатель для досок настенный*	*Установка настенная Разновидность открытая Назначение для досок Кол-во рабочих уровней 5 Кассета / ячейки для посуды Ширина 600 мм Глубина 300 мм Высота 450 мм*	*10*	*20 945,25*	*209 452,50*
104		*Держатель магнитный для ножей*	***"Ширина 40 мм Длина 600 мм"***	*10*	*2 455,65*	*24 556,50*

105		Линия разадчи по индивидуальному изготовлению	Мармит 1-х блюд- 2 шт (в комплект входят мармиты 5л - 3шт, 8л - 3шт, 10л - 6шт) , Мармит 2-х блюд-2 шт, Прилавок холодильный, Витрина холодильная, Прилавок для горячих напитков, кассовый модуль, откидная столешница, нержавеющая сталь+кварц агломерат+ ЛДСП EGGER, направляющие, полки с защитным стеклом, доп розетки, цоколь, стул для кассира из экокожи	1	5 373 179,41	5 373 179,41
106		Держатель столовых приборов	Нержавеющая сталь, 50х15х12 см, 4 емкости	2,00	7 305,96	14 611,92
107		Встраиваемая микроволновая печь	Встраиваемая микроволновая печь с грилем, 60 см, высота 38 см, 10 функций, объем 25 л, черное стекло Количество функций приготовления 6 Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) 206x368x328	1,00	123 383,84	123 383,84
108		Посудомоечная машина	Высота 82 см Количество комплектов посуды 13 Установка Полностью интегрированная встраиваемая Ширина 60 см EAN-код 8017709324391 Цвет Черный Отделка Черный Коллекция Универсальный	1,00	170 002,67	170 002,67
109		Холодильник встраиваемый	Тип: Встраиваемый Вид: Морозильник Габариты (ВхШхГ) (см):81.9x59.7x54.5 Количество камер:1 Производительность замораживания (кг/сутки):7.1 Дверной упор: Справа Возможность перевешивания двери: Есть	1,00	150 733,04	150 733,04

110	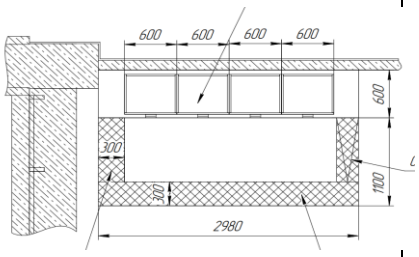	*Мини кофейня:пристенные модули из нерж стали с выдвижными ящикми-4 шт, конструкция из металла-основание барной стойки, столешница и фасад - кварц агломерат*	*4 ящика для хранения из нерж стали. Отделка столешниц-зоны раздачи - кварц агломерат на каркасе из металла и ЛДСП. Эггер+металлокаркас. Откидная столешница. Верхняя столешница с навесом.*	*1,00*	*5 713 425,50*	*5 713 425,50*
111	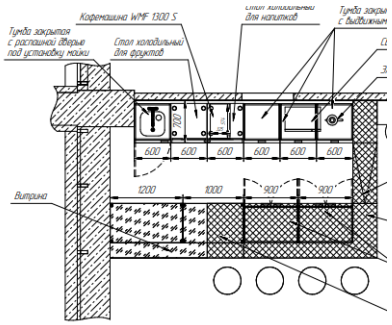	*Буфет: модули из нерж стали. Рабочая пристенная столешница из кварц аглломерата, гостевая столешница кварц агломерат, витрина холодильная кондитерская, металлокаркас*	*карскас под моечную ванную, тумба закрытая с выдвижными ящиками-3шт, столешница с моечной ванной+смеситель. Передняя линия: каркас с распашной дверью-2 шт, каркас под кассу, витрина холодильная, откидная дверь, Чайник электрический, холодильник для фруктов и напитков. Отделка всего каркаса и барной зоны- кварцевый агломерат*	*1,00*	*6 572 207,50*	*6 572 207,50*
112		*Кофемашина*	*Разновидность кофемашины автоматическая Емкость контейнера для кофе 500 г Тип кофе зерновой Капучинатор Встроенная кофемолка Подключение к водопроводу Напряжение 220 В Мощность от 2 до 2.4 кВт 325 *574*670 мм*	*2*	*922 821,50*	*1 845 643,00*
113		*Микроволновая печь*	*Модель — TMW-1100NE-II Классификация — микроволновая печь Объем, л — 34 Габариты (нетто), мм — 553*485*343 Количество программ — 100 Мощность, кВт — 1 Энергопотребление, кВт — 1,5*	*1,00*	*83 434,32*	*83 434,32*

114	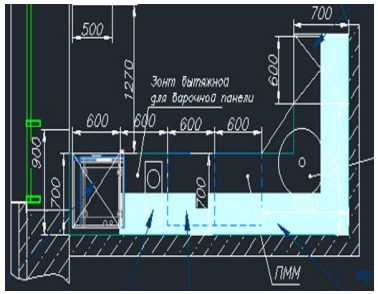	*Модули из нержавеющей стали КУХОННЫЙ БЛОК+ОСТРОВ по индивидуальному изготовлению:*	*нижние и верхние модули AISI 340 1 mm: цоколь по всему периметру. Цельносварная столешница с моечной цельнотянутой ванной, смеситель с душирующим устройством, шкафы навесные с подсветкой, шкаф навесной с ик-подогревом, зонт вентиляционный без мотора, для подключения к общей системе вентиляции*	*1,00*	*2 842 455,00*	*2 842 455,00*
115		*Электрическая варочная поверхность*	*независимая, конфорок - 2 шт, панель - стеклокерамика, 3400 Вт]*	*1,00*	*33 079,05*	*33 079,05*
116		*Стол из нержавеющий стали по индивидуальному изготовлению в комплекте двумя табуретами*	*1500*500*850мм Металл AISI 304,табурет-2 шт*	*1,00*	*56 031,62*	*56 031,62*
117		*Стеллаж кухнонный сварной для хранения по индивидуальному изготовлению*	*1400*500*1950мм, AISI 340 1 mm:,4 полки*	*1,00*	*71 155,00*	*71 155,00*

118		*Пароконвектомат*	*Подключение 220 В* *Установка настольный* *Количество уровней 6* *Способ образования пара бойлер* *Тип и размер гастроемкостей и противней GN 2/3 (352x325 / 329x300 мм)* *Панель управления электронная* *Автоматическая мойка* *Ручной душ* *Температурный режим 270 °С* *Мощность 5.2 кВт* *Ширина 550 мм* *Глубина 710 мм* *Высота 835 мм*	*1,00*	*352 297,50*	*352 297,50*
119		*Шкаф холодильный*	*Объем 700л* *Охлаждение динамическое* *Холодильный агрегат встроенный* *Исполнение двери глухая* *Напряжение 220в* *Потребляемая мощность 0.35 кВт /ч*	*2,00*	*152 694,35*	*305 388,70*
120		*Шкаф морозильный*	*Температурный режим -18 °С* *Объем 700 л* *Система охлаждения динамическая* *Количество дверей 1* *Исполнение глухие двери* *Напряжение 220 В* *Потребляемая мощность от 0.4 до 0.55 кВт* *Ширина 735 мм* *Глубина 960 мм* *Высота 1996 мм*	*1,00*	*195 578,88*	*195 578,88*
121		*Хьюмидор*	*Внутренний объём 48 литров;* *температурный диапазон от +10С° до +18С°;* *внутренняя подсветка;* *выдвижной ящик;* *гигрометр;* *уровень шума 39 дБ;* *электронная панель управления;*	*1,00*	*46 224,00*	*46 224,00*

122		*Винный шкаф*	*Вмещает до 174 бутылок. 2 температурные зоны с температурными диапазонами от +5 до +12 °С и от +12 до +20 °С. 14 полок из массива бука. Возможна вертикальная установка бутылок. Сенсорная панель управления.*	*1,00*	*556 132,50*	*556 132,50*
			Итого:			53 453 860,53
			Доставка, загрузка, погрузка:			5 345 386,05
			Уборка, вывоз мусора, укрывные работы			3 741 770,24
			Монтаж/навеска/сборка:			3 741 770,24
			Итого:			66 282 787,06
			в том числе НДС 20%			14 582 213,15
			Итого за технику:			**80 865 000,21**

Директор ООО «ЭПС» Д.М. Исмаилов