Общество с ограниченной
ответственностью «Привод»
(ООО «Привод»)
420047, РФ, РТ, г. Казань,
г. Казань, ул. Абая Кунанбаева,
дом 18.
office@privod-electro.ru
Тел.: (843) 528-07-69

Исх. «20» января 2026 0120/1

Коммерческое предложение № 0120/1

		Техника				
№ п/п	Изображение	Наименование	Описание	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
1		Весы напольные	товарные; платформенные; со стойкой; предел взвешивания 150 кг; 220 В 0.07 кВт, габариты 420x655x710 мм	2	34 247,40	68 494,80
2		Весы порционные	порционные; влагозащищенные; ЖК; 5 гр; 5 кг; 220 В 0.025 кВт	3	16 694,70	50 084,10

3		Весы порционные	порционные; влагозащищенные; ЖК; 5 гр; 10 кг; 220 В 0.025 кВт	5	16 005,00	80 025,00
4		Камера холодильная +Сплит-система среднетемпературная	объем - 8.81 м³; ширина - 1960 мм; глубина - 2560 мм; высота - 2200 мм Тип среднетемпературная Температурный режим от -5 до 10 °С Объем холодильной камеры от 8.9 до 19.8 м³ Хладагент R404 Напряжение 220 В Потребляемая мощность 1.15 кВт с зимним комплектом	2	417 104,60	834 209,20
5		Камера холодильная +Сплит-система низкотемпературная	объем - 8.81 м³; ширина - 1960 мм; глубина - 2560 мм; высота - 1900 мм Тип среднетемпературная Температурный режим от -25 до -15 °С Объем холодильной камеры от 8.9 до 19.8 м³ Хладагент R404 Напряжение 220 В Потребляемая мощность 1.3 кВт с зимним комплектом	1	452 442,10	452 442,10
6		Камера холодильная +Сплит-система низкотемпературная	объем - 8.81 м³; ширина - 1960 мм; глубина - 2560 мм; высота - 2200 мм Тип среднетемпературная Температурный режим от -25 до -15 °С Объем холодильной камеры от 8.9 до 19.8 м³ Хладагент R404 Напряжение 220 В Потребляемая мощность 1.3 кВт с зимним комплектом	2	452 442,10	904 884,20

7		Картофелечистка	580x450x890. 3ф N 0.55 кВт Загрузка от 8 до 10 кг Производительность от 200 до 250 кг/ч Требуется подключение к воде Управление электромеханическое Скорость вращения от 305 до 325 об/мин. Напряжение 380 В Мощность 0.55 кВт Материал корпуса нерж. сталь Материал бункера нерж. сталь	1	126 373,50	126 373,50
8		Кипятильник черный	Тип проточный Объем 30 л Подключение к водопроводу Производительность 90 л/ч Напряжение 220 В Мощность 3 кВт 190*34 *740 мм	1	46 904,00	46 904,00
9		Котел варочный	Подключение 380 В 18.1 кВт Формат стационарный Объем 100 л Диаметр котла 652 мм Температурный режим 100 °С Количество ТЭНов 6 шт. 841x1051x860 мм	2	386 534,50	773 069,00
10		Котломоечная машина	1485x1000x1950 3ф N 22.5 кВт 20 шт./ч Цикл мойки от 180 до 720 сек. Дозатор ополаскивающего средства Дозатор моющего средства Подключение к горячей воде, к холодной воде Напряжение 380 В	1	974 776,00	974 776,00

11		Кулернапольный электронный	Тип установки Напольный Тип исполнения С нижней загрузкой Тип охлаждения Компрессорный Нагрев/Охлаждение 650Вт \ 120Вт Производительность Гор. в. 5.5 л/ч (87-90°С). Хол. в. 2.0 л/ч (2-10°С) Тип кранов Нажим стаканом	1	39 050,00	39 050,00
12		Ларь морозильный	Тип морозильный Конструкция горизонтальная Температурный режим от -25 до -12 °С Объем 380 л Крышка прозрачная Количество корзин в комплекте 4 Напряжение 220 В Цвет корпуса белый Цвет отделки красный 1210*600 *850 мм	1	60 291,00	60 291,00
13		Мясорубка	Производительность 300 кг/ч Частота вращения шнека 140 об/мин. Набор ножей и решеток полный унгер Напряжение 220 В Мощность 1.1 кВт Ширина 470 мм Глубина 240 мм Высота 510 мм	3	156 395,80	469 187,40
14		Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный	890х370х140. 1ф N 0.1 кВт	5	19 750,50	98 752,50

15		Овоскоп	Вместимость 10 Напряжение 220 В 0,04 кВт 217*157*135 мм	1	3 861,00	3 861,00
16		Овощерезка	Разновидность электрическая Производительность 150 кг/ч Скорость вращения 375 об/мин. Установка настольная Напряжение 220 В Мощность 0.55 кВт 390*310*610 мм	2	335 233,80	670 467,60
17		Пароконвектомат	840x800x1055. 3ф N 12.5 кВт Подключение 380 В Установка настольный Количество уровней 10 Способ образования пара бойлер Расстояние между уровнями 70 мм Тип и размер гастроемкостей и противней GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм) Панель управления электронная Автоматическая мойка Полуавтоматическая мойка Ручной душ Подключение к водопроводу Термощуп Температурный режим 270 °C Мощность 15.5 кВт	1	899 316,00	899 316,00

18		Пароконвектомат	890x814x1780. 3ф N 35 кВт. Установка напольный Количество уровней 20 Способ образования пара бойлер Расстояние между уровнями 65 мм Тип и размер гастроемкостей и противней GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм) Панель управления электронная Автоматическая мойка Полуавтоматическая мойка Ручной душ Подключение к водопроводу Термощуп Температурный режим 270 °С	1	1 270 605,60	1 270 605,60
19		Тележка-шпилька вкатная	Назначение для гастроемкостей, для противней Количество уровней 20 Для теплового оборудования Совместимое оборудование пароконвектомат Размер противней / подносов GN 1/1 Ширина 470 мм Глубина 690 мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-150мм)	2	85 090,50	170 181,00
20		Печь конвекционная	885x1080x1825. 3ф N 24.7 кВт Установка напольная Подключение 380 В Количество уровней 16 Расстояние между уровнями 80 мм Тип и размер гастроемкостей и противней 600x400 мм Управление электронное Температурный режим 270 °С Пароувлажнение Автоматическая мойка Таймер	1	851 226,20	851 226,20

21		Печь микроволновая	Объем 34 л Режим разморозки Управление электронное Напряжение 220 В 558*482.6*349 мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-150мм).	2	168 883,00	337 766,00
22		Плита электрическая	111х750х940. 3ф N 16,8 кВт Установка напольная Оснащение подставка (стенд)+полка Количество конфорок 6 Размер конфорок 300х300 мм Конфорка чугунная	2	176 276,10	352 552,20
23		Плита электрическая	800х800х949 3ф N 17,2 кВт Оснащение духовой шкаф Количество конфорок 4 Размер конфорок 300х300 мм Конфорка чугунная Температурный режим духовки от 20 до 270 °С	1	185 995,70	185 995,70

24		Сковорода опрокидывающаяся	Подключение 380 В Линия 700 Площадь пода чаши 0.27 м2 Объем чаши 40 л Температурный режим от 20 до 270 °С Мощность 9 кВт 800*899*950 мм	1	259 875,00	259 875,00
25		Слайсер	Тип управления полуавтоматический Диаметр ножа 250 мм Толщина нарезки от 0 до 13 мм Напряжение 220 В Мощность 0.147 кВт Материал корпуса анодированный алюминий Материал ножа нержавеющая сталь 570*545*400 мм	2	101 130,70	202 261,40
26		Стол холодильный	Расположение агрегата сбоку Температурный режим от -2 до 10 °С Объем 320 л Рабочая поверхность нерж. сталь Гастронормированный Количество дверей 2 Столешница с бортом Напряжение 220 В 0.35 кВт 1200 *705 *850 до 910 мм	3	171 018,10	513 054,30
27		Сушилка для рук	Цвет корпуса хром Материал корпуса нержавеющая сталь 210*270*238 мм Тип подвесная Серия BXG-250A Мощность 2300 Длина шнура 0.75	6	27 472,50	164 835,00

28		Тестомес спиральный	560x890x755 3ф N 1.5 кВт - номинальный объем дежи - 60 литров - 2 скорости - дежа несъемная - траверса неподъемная - max загрузка ингредиентов для дрожжевого теста - 45 кг - min загрузка ингредиентов для дрожжевого теста - 5 кг - продолжительность замеса одной порции теста - 10-14 минут - равномерный замес теста	1	275 467,50	275 467,50
29		Тоннельная посудомоечная машина	Загрузка посуды справа Производительность по кассетам 95 шт./ч Производительность по тарелкам 1710 шт./ч Подключение к горячей воде Подключение к холодной воде Дозатор моющего средства Дозатор ополаскивающего средства Размер кассеты 500x500 Напряжение 380 В Мощность 26.7 кВт 1595 *770 *1965 мм	1	978 228,90	978 228,90
30		Универсальная кухонная машина	Напольный, функции: овощерезка, протирка, измельчение, мясорубка, просеиватель, рыхлитель, взбиватель Производительность 200-300 кг/час Объем дежи 20-30 кг Напряжение 380 В Мощность 2 кВт Габариты: 920*586*887мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).	1	390 329,50	390 329,50
31		Фаршемешалка	Конструкция напольная Тип электрическая Объем бункера 50 л Загрузка 35 кг Напряжение 220 В Мощность 0.75 кВт Ширина 720 мм Глубина 510 мм	1	304 128,00	304 128,00

32		Фен настенный	Материал ABS пластик Мощность 1800-2200 Вт Напряжение 220 В	2	16 395,50	32 791,00
33		Фритюрница электрическая	– Габариты 400x700x850 мм – Мощность / Power, кВт 10,6 – Объем ванны / Bath volume, л 2x8 – Питание / Power supply, В 380 Ограничитель температуры, сливной вентиль, регулятор температуры, холодная зона, индикатор работы/нагрева устройства, корзина. Имеет электронную систему управления, позволяющую запрограммировать до 4 режимов и поддерживать установленные параметры с точностью до 1 градуса	1	445 128,20	445 128,20
34		Шкаф холодильный	Температурный режим от 2 до 12 °С Объем 449 л Охлаждение динамическое Холодильный агрегат встроенный Исполнение двери прозрачная Напряжение 220 В 600*696*2027 мм Цвет Белый	1	231 110,00	231 110,00
35		Холодильный шкаф	Температурный режим 0 +6 Объем 700 л Система охлаждения динамическая Количество дверей 1 Исполнение глухие двери Напряжение 220 В Потребляемая мощность от 0.4 до 0.55 кВт 735*960*1996 мм	8	133 167,10	1 065 336,80

36		Шкаф морозильный	Температурный режим -18 °С Объем 700 л Система охлаждения динамическая Исполнение глухие двери Напряжение 220 В Потребляемая мощность от 0.4 до 0.55 кВт 735*960 *2064 мм	1	189 211,00	189 211,00
37		Шкаф расстоечный	873x938x657 1 ф N 1.6 Тип подключения к воде заливной Контроль влажности Количество уровней 6 Формат емкостей противень 600x400 мм Расстояние между уровнями 75 мм Температурный режим от 30 до 85 °С	2	135 505,70	271 011,40
38		Шкаф холодильный	Температурный режим от 0 до +15 °С Объем 500-650 л Охлаждение динамическое Холодильный агрегат встроенный Исполнение двери глухая/стеклянная Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.35 кВт/ч Габариты: 697 *695*1960 мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).	2	157 983,10	315 966,20
39		Шкаф холодильный	Температурный режим от 0 до 6 °С Объем 500 л Охлаждение динамическое Холодильный агрегат встроенный Исполнение двери глухая Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.35 кВт/ч 697 *695*1960 мм	3	138 283,20	414 849,60

40		Ванна моечная с отверстием для отходов	раковина 500х500х300,полностью из нерж стали 1200х700х850	2	116 352,50	232 705,00
41		Ванна моечная заказная	Ванна моечная Standart, 1-гнездовая сварная (500х400х500), широкий фартук с 3-х сторон, сварной каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80 мм, столешница нерж.сталь AISI 304 1,2 мм 600*600*850 мм	12	56 270,50	675 246,00
42		Ванна моечная заказная	Ванна моечная Standart, 1-гнездовая сварная (400х300х600), широкий фартук с 3-х сторон, сварной каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80 мм, столешница нерж.сталь AISI 304 1,2 мм 500*400*850 мм	3	53 541,40	160 624,20
43		Ванна моечная для яиц заказная	Разновидность открытая Тип мойки сварная Материал каркаса нерж. сталь Материал ванны нерж. сталь Количество раковин 1 600*600*850 мм	1	79 566,30	79 566,30

44		Ванна котломоечная заказная	800*700*850 мм Ванна моечная Standart, 1-гнездовая СВАРНАЯ (500х500х500), широкий фартук с 3-х сторон, сварной каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80 мм, столешница нерж.сталь AISI 304 1,2 мм	2	97 968,20	195 936,40
45		Водоумягчитель	Производительность 1000 л/час Объем 12 л Ресурс 1680 л Габариты: 255х190х500мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).	7	18 564,70	129 952,90
46		Зонт вытяжной	Зонт вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 1000*1000 *400 мм	2	48 309,80	96 619,60
47		Зонт вытяжной	Зонт вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 1400*900 *400 мм	1	56 870,00	56 870,00

48		Зонт вытяжной	Зонт вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 1000*1200 *400 мм	2	55 354,20	110 708,40
49		Зонт вытяжной	Зонт вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 1200*1200 *400 мм	1	96 866,00	96 866,00
50		Зонт вытяжной	Зонт вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 1000*1200 *400 мм	1	78 641,20	78 641,20
51		Зонт приточно-вытяжной	Зонт приточно-вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 1400*1200 *400 мм	1	105 087,40	105 087,40

52		Зонт приточно-вытяжной	Зонт приточно-вытяжной пристенный, с ж/у фильтрами и сливным краном, без подсветки, без отверстий, нерж.сталь AISI 430 2300*1200 *400 мм	1	145 480,50	145 480,50
53		Подставка под пароконвектомат	Формат подставка Материал каркаса нерж. сталь Тип подставки открытый Назначение под пароконвектомат Количество рядов направляющих 1 Тип гастроемкости GN 1/1 Количество уровней направляющих 5 840*800*700 мм	1	54 796,50	54 796,50
54		Рукомойник	Установка настенный Тип с подключением к водопроводу Размеры раковины (ДхШ) 325х265 мм 325*335*150 мм	10	16 758,50	167 585,00
55		Банкетка	Цвет каркаса RAL 9005 (глубокий чёрный)	2	48 824,60	97 649,20

56		Стеллаж для сушки посуды	Тип полок для посуды Количество полок 5 Максимальная загрузка на полку 120 кг Материал каркаса нерж. сталь Материал полок нерж. сталь 810*300*1600мм	2	52 778,00	105 556,00
57		Стеллаж перфорированный сварной	Тип полок для перфорированные Количество полок 4 Максимальная загрузка на полку 100 кг Материал каркаса нерж. сталь Материал полок нерж. сталь 800*400*1800 мм	7	39 685,80	277 800,60
58		Стеллаж кухонный сварной	Стеллаж сварной, 4 перфорированные полки, каркас - нерж.профиль 30х30, нерж.сталь AISI 430 1000*500*1800 мм	7	59 741,00	418 187,00
59		Стеллаж кухонный сварной	Стеллаж сварной, 4 перфорированные полки, каркас - нерж.профиль 30х30, нерж.сталь AISI 430 1200*500*1800 мм	4	72 111,60	288 446,40

60		Стеллаж кухонный сварной заказной	Стеллаж сварной, 4 сплошные полки, каркас - нерж.профиль 30х30, нерж.сталь AISI 430 800*400*1800 мм	42	129 895,70	5 455 619,40
61		Стол для чистой посуды	Стол выходной для ПММ, каркас сварной, нерж.профиль 40х40, столешница AISI 304 1,2, объемный борт 100 мм, место под посудомоечную кассету, зацеп к ПММ справа/слева , полка снизу 700*700*850 мм	2	39 366,80	78 733,60

62		Стол кондитерский	Стол кондитерский Special, без борта, столешница - наборный бук 40 мм, каркас сварной - нерж.профиль 40х40, нижняя полкан, нерж.сталь AISI 430 1500*800*850 мм	2	41 338,00	82 676,00
63		Стол производственный+ отверстие для сбора отходов	Стол с отверстием для сбора отходов Диаметр отверстия: 180мм Габариты: 1100*700*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).	1	40 406,30	40 406,30
64		Стол производственный	Стол Standart без борта, с нижней сплошной полкой, каркас сварной - нерж.профиль 40х40, нерж.сталь AISI 430 1000*700*850 мм	15	32 879,00	493 185,00

65		Стол производственный	Стол без борта, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40 Габариты:1400*700*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).	1	42 381,90	42 381,90
66		Стол производственный	Стол, без борта, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40, Габариты:1200*700*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).	3	52 523,90	157 571,70
67		Стол производственный	Стол, без борта, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40, Габариты:900*700*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).	2	46 213,20	92 426,40
68		Стол производственный	Стол, с бортом, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40, Габариты: 1000*600*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).	15	40 629,60	609 444,00

69		Стол-вставка	Стол, с бортом, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40, Габариты: 400*900*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).	2	34 607,10	69 214,20
70		Стол-вставка	Стол, с бортом, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40, Габариты: 600*900*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).	1	41 356,70	41 356,70
71		Стол-вставка	Стол, с бортом, с нижней сплошной полкой, Каркас сварной - нерж.профиль 40х40, Габариты: 700*900*850мм (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-200мм).	1	43 686,50	43 686,50
72		Тележка грузовая	Тележка грузовая, размер платформы 800х700мм, колеса поворотные d=100 мм, 2 колеса с тормозом, динамическая нагрузка на изделие до 400 кг, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм	2	47 749,90	95 499,80

73		Тележки-шпильки	Тележка-шпилька 1 секционная, сварной каркас - нерж.профиль 25х25, 12 уровней направляющих под лоток 600х400, колеса поворотные d=100 мм, 2 колеса с тормозом, нерж.сталь AISI 430	6	36 935,80	221 614,80
74		Шкаф для хозинвентаря	Шкаф для хозинвентаря позволяет с удобством хранить предметы различного назначения. Для этого внутри предусмотрены три полочки, держатель для швабры, крючок и перекладина для спецодежды. Конструкция цельносварная, что придает шкафу дополнительную жесткость и не требуется сборка. Дверца шкафчика закрывается на замок. Функциональный и практичный шкаф позволяет организовать пространство удобно и рационально. Покрытие порошковое светло-серого цвета. 1750х500х400 мм	6	19 677,90	118 067,40
75		Шкаф, кол-во ячеек 2	Шкаф раздевальный ШРМ-22(600) металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок фирмы EUROLOKCS (Германия). Комплектация: 2 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка Размеры (ВхШхГ) / Вес: 1860х600х500 мм / 34 кг Цвет: Светло-серый RAL 7035, возможность окраски в любые цвета RAL	16	23 210,00	371 360,00

76		Профессиональная стиральная машина	Тип профессиональная Загрузка фронтальная 595*706*850 мм Объем барабана, л 80 Скорость отжима, об/мин 1400 Максимальная загрузка, кг 9 Класс энергопотребления А+++ Класс стирки А Класс отжима В Количество программ 26 Хлопок,Противоаллергенная Полоскание,Отжим и слив,Очистка барабана Сохранение индивидуальных программ Индикация хода программы / неисправностей Отложенный старт 1 - 100 ч Автоматическое дозирование моющих средств Интенсивная стирка 60ºС/90ºС Стирка белого или цветного белья 40ºС/60ºС Стирка белого белья 90ºС Быстрая стирка, 800 об/мин 40ºС/60ºС Стирка синтетики 40ºС, 800 об/мин Стирка шерсти и ручная стирка 30ºС, 800 об/мин Стирка микрофибры-40ºС/60ºС Дезинфекция-40ºС/60ºС/90ºС Температура воды от холодной до 90ºС	1	355 080,00	355 080,00
77		Миксер планетарный	Количество скоростей 10 Мощность (Вт) 500 Оборотов в минуту 58-220 Комплектация Венчик для взбивания Дополнительная чаша -Насадка крюк для замешивания теста Лопатка для смешивания Лопатка с гибким ребром -Защитный обод от брызг -Защитная решетка	1	237 468,00	237 468,00

78		Соковыжималка	Использование для цитрусовых Разновидность электрическая Скорость вращения 900 об/мин. Материал корпуса хром Напряжение 220 В Мощность 0.45 кВт 200*310 *520 мм	1	123 405,70	123 405,70
79		Соковыжималка	Использование универсальная Разновидность электрическая Скорость вращения 2800 об/мин. Материал корпуса алюминий Напряжение 220 В Мощность 0.4 кВт 260*450*500 мм	1	213 675,00	213 675,00
80		Блендер	Тип универсальный Общий объем 2 л Количество кувшинов 1 Объем одного кувшина 2 л Скорость (макс.) 28000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка, 1 Напряжение 220 В Импульсный режим Измельчитель льда Мощность 1.5 кВт Управление механическое Материал корпуса металл Материал кувшина пластик 200*260 мм	1	41 320,40	41 320,40

81		Упаковщик вакуумный rtmax VM4	Тип установки настольный Количество камер бескамерный Длина планки 400 мм Производительность насоса 1.8 м3/ч Напряжение 220 В Мощность 1 кВт 472*320*177 мм	1	79 849,00	79 849,00
82		Блендер погружной	Комплектация нож Скорость от 1500 до 15000 об/мин. Количество скоростей вариатор Обрабатываемый объем 10 л Длина насадки 223 мм Мощность 0.24 кВт Высота 448 мм	1	39 108,30	39 108,30
83		Миксер ручной	Комплектация венчик, нож Обрабатываемый объём, л 100 Диаметр взбивателя, мм 100 Диаметр венчика, мм 120 Длина трубки, мм 450 Скорость ножа, об/мин 1500, 9500 Скорость венчика, об/мин 250, 1500 Вариатор регулируемое плавное изменение скорости Мощность, кВт 0.5 Напряжение, В 220	1	223 608,00	223 608,00

84		Пылесос	Уборочная техника экстра-класса: потребляя лишь 1300 Вт, хозяйственный пылесос WD 6 P V-25/8/22/T гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого и влажного, крупного мусора и мелкой пыли. Он оснащен ударопрочным пластмассовым мусоросборником объемом 25 л, 8-метровым кабелем, снабженным рукояткой всасывающим шлангом длиной 2,2 м, плоским складчатым фильтром, удлинительными трубками из нержавеющей стали, переключаемой насадкой для пола и фильтр-мешком из нетканого материала. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для непосредственного сбора пыли, образующейся при работе с ними.	2	47 096,50	94 193,00
85		Пылесос моющий	Вид пылесборника Аквафильтр, Контейнер Тип уборки-Сухая и влажная Вид фильтра-Губчатый, HEPA Тип трубки-Составная Особенности Контейнер для насадок, Сбор жидкости, Управление на рукоятке Количество насадок-5 Материал трубки-Пластик Длина шнура, м-4	4	36 738,90	146 955,60
86		Гладильная система	Мощность вентилятора: 60-80 Вт Общая мощность: 2200 Вт Давление пара: 3,5 бар Регулятор подачи пара: Есть Объем бойлера: 1.200 мл Длина электрического шнура: 2,1 м Размеры, мм 1370x424x218 (Возможны допущения от указанных габаритов +-100-300мм).	1	214 357,00	214 357,00

87		Диспенсер для полотенец	Диспенсерная система: H2. Вид расходных материалов: листовой. Подходят бумажные полотенца: Interfold, Multifold, W, Z. Режим подачи полотенец: ручной. Индикаторы: окно для контроля заполнения. Вместимость полотенец: 1.5 пач./рулонов. Антивандальный корпус: да. 267x90x269мм	3	5 010,50	15 031,50
88		Диспенсер для жидкого мыла	Тип:наливной Питание:механический Пенообразователь:нет Объем:0.5 л 103x93x150 мм Материал корпуса:ABS-пластик	10	579,70	5 797,00
89		Ведро-контейнер для мусора (урна) с педалью	Материал нержавеющая сталь Серия Classic Тип товара ведро-контейнер Объем 20	5	6 385,50	31 927,50
90		Бак пластиковый для мусора с крышкой	Бак хозяйственный Бытпласт Бинго, с крышкой, 65 л, зеленый Прочный пластиковый бак для бытового мусора объемом 65 литров. Благодаря надежным застежкам его плотно прилегающая крышка не пропустит наружу неприятные запахи. Материал: пластик; Объем: 65 л; Диаметр: 470 мм; Высота: 660 мм; Цвет: зеленый; Форма: круглая.	20	2 948,00	58 960,00

91		Поднос зеленый	Материал полипропилен Цвет зеленый Форма прямоугольная	300	547,80	164 340,00
92		Держатель для досок настенный	Установка настенная Разновидность открытая Назначение для досок Кол-во рабочих уровней 5 Кассета / ячейки для посуды Ширина 600 мм Глубина 300 мм Высота 450 мм	10	21 532,50	215 325,00
93		Держатель магнитный для ножей	Ширина 600 мм Высота 40 мм	10	2 524,50	25 245,00
94		Линия разадчи по индивидуальному изготовлению	Мармит 1-х блюд- 2 шт (в комплект входят мармиты 5л - 3шт, 8л - 3шт, 10л - 6шт) , Мармит 2-х блюд-2 шт, Прилавок холодильный, Витрина холодильная, Прилавок для горячих напитков, кассовый модуль, откидная столешница, нержавеющая сталь+кварц агломерат+ ЛДСП EGGER, направляющие, полки с защитным стеклом, доп розетки, цоколь, стул для кассира из экокожи	1	5 523 829,30	5 523 829,30
95		Держатель столовых приборов	Нержавеющая сталь, 50х15х12 см, 4 емкости	2	7 510,80	15 021,60

96		Встраиваемая микроволновая печь	Встраиваемая микроволновая печь с грилем, 60 см, высота 38 см, 10 функций, объем 25 л, черное стекло Количество функций приготовления 6 Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) 206x368x328	1	126 843,20	126 843,20
97		Посудомоечная машина	Высота 82 см Количество комплектов посуды 13 Установка Полностью интегрированная встраиваемая Ширина 60 см EAN-код 8017709324391 Цвет Черный Отделка Черный Коллекция Универсальный	1	174 769,10	174 769,10
98		Холодильник встраиваемый	Тип: Встраиваемый Вид: Морозильник Габариты (ВхШхГ) (см):81.9x59.7x54.5 Количество камер:1 Производительность замораживания (кг/сутки):7.1 Дверной упор: Справа Возможность перевешивания двери: Есть	1	154 959,20	154 959,20
99	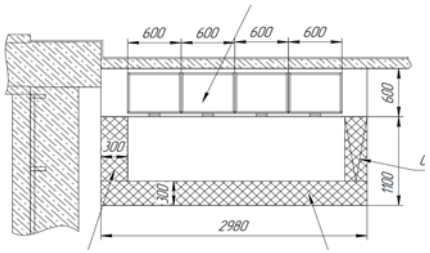	Мини кофейня:пристенные модули из нерж стали с выдвижными ящикми-4 шт, конструкция из металла-основание барной стойки, столешница и фасад - кварц агломерат	4 ящика для хранения из нерж стали. Отделка столешниц-зоны раздачи - кварц агломерат на каркасе из металла и ЛДСП. Эггер+металлокаркас. Откидная столешница. Верхняя столешница с навесом.	1	5 873 615,00	5 873 615,00

100	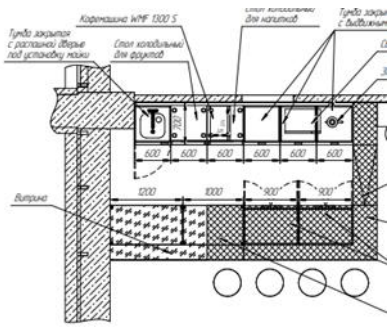	Буфет: модули из нерж стали. Рабочая пристенная столешница из кварц аглломерата, гостевая столешница кварц агломерат, витрина холодильная кондитерская, металлокаркас	карскас под моечную ванную, тумба закрытая с выдвижными ящиками-3шт, столешница с моечной ванной+смеситель. Передняя линия: каркас с распашной дверью-2 шт, каркас под кассу, витрина холодильная, откидная дверь, Чайник электрический, холодильник для фруктов и напитков. Отделка всего каркаса и барной зоны- кварцевый агломерат	1	6 756 475,00	6 756 475,00
101		Кофемашина	Разновидность кофемашины автоматическая Емкость контейнера для кофе 500 г Тип кофе зерновой Капучинатор Встроенная кофемолка Подключение к водопроводу Напряжение 220 В Мощность от 2 до 2.4 кВт 325 *574*670 мм	2	948 695,00	1 897 390,00
102		Микроволновая печь	Модель — TMW-1100NE-II Классификация — микроволновая печь Объем, л — 34 Габариты (нетто), мм — 553*485*343 Количество программ — 100 Мощность, кВт — 1 Энергопотребление, кВт — 1,5	1	85 773,60	85 773,60

102	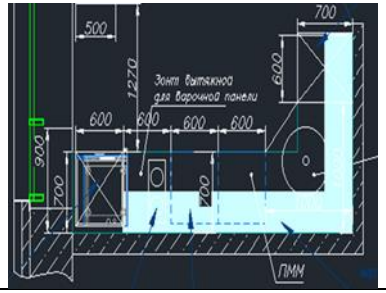	Модули из нержавеющей стали КУХОННЫЙ БЛОК+ОСТРОВ по индивидуальному изготовлению:	нижние и верхние модули AISI 340 1 mm: цоколь по всему периметру. Цельносварная столешница с моечной цельнотянутой ванной, смеситель с душирующим устройством, шкафы навесные с подсветкой, шкаф навесной с ик-подогревом, зонт вентиляционный без мотора, для подключения к общей системе вентиляции	1	2 922 150,00	2 922 150,00
103		Электрическая варочная поверхность	независимая, конфорок - 2 шт, панель - стеклокерамика, 3400 Вт]	1	34 006,50	34 006,50
104		Стол из нержавеющий стали по индивидуальному изготовлению в комплекте двумя табуретами	1500*500*850мм Металл AISI 304,табурет-2 шт	1	57 602,60	57 602,60

105		Стеллаж кухнонный сварной для хранения по индивидуальному изготовлению	1400*500*1950мм, AISI 340 1 mm:,4 полки	1	73 150,00	73 150,00
106		Пароконвектомат	Подключение 220 В Установка настольный Количество уровней 6 Способ образования пара бойлер Тип и размер гастроемкостей и противней GN 2/3 (352x325 / 329x300 мм) Панель управления электронная Автоматическая мойка Ручной душ Температурный режим 270 °C Мощность 5.2 кВт Ширина 550 мм Глубина 710 мм Высота 835 мм	1	362 175,00	362 175,00
107		Шкаф холодильный	Объем 700л Охлаждение динамическое Холодильный агрегат встроенный Исполнение двери глухая Напряжение 220в Потребляемая мощность 0.35 кВт /ч	2	156 975,50	313 951,00

108		Шкаф морозильный	Температурный режим -18 °С Объем 700 л Система охлаждения динамическая Количество дверей 1 Исполнение глухие двери Напряжение 220 В Потребляемая мощность от 0.4 до 0.55 кВт Ширина 735 мм Глубина 960 мм Высота 1996 мм	1	201 062,40	201 062,40
109		Хьюмидор	Внутренний объём 48 литров; температурный диапазон от +10С° до +18С°; внутренняя подсветка; выдвижной ящик; гигрометр; уровень шума 39 дБ; электронная панель управления;	1	47 520,00	47 520,00
110		Винный шкаф	Вмещает до 174 бутылок. 2 температурные зоны с температурными диапазонами от +5 до +12 °С и от +12 до +20 °С. 14 полок из массива бука. Возможна вертикальная установка бутылок. Сенсорная панель управления.	1	571 725,00	571 725,00

Итого в руб.: 54 839 330,70

Доставка, загрузка, погрузка: 10% от стоимости оборудования и составляет 5 483 933,07

Уборка, вывоз мусора, укрывные работы: 3% от стоимости оборудования и составляет 1 645 179,92

Монтаж/навеска/сборка: 10% от стоимости оборудования и составляет 5 483 933,07

Итого: 67 452 376,76

в том числе НДС 22%:14 839 522,89
Итого за технику: 82 291 899,65

Генеральный директор Шигабутдинов Р. Р.