



發揮最大空間效率

超長使用壽命型 HEPA 過濾器

C 系列

EHC 型

集塵效率 99.97% ( 0.3 $\mu$ m PAO 計數法 )

#### 標準規格


■過濾材料	特殊玻璃紙
■分隔片	紙(K) 鋁(A)
■密封材料	聚氨酯類特殊接著劑
■外框	合板(W) 鋁(A) 不銹鋼(S)

■墊片	Neoprene sponge(單側黏貼)
■連續使用最高溫度	60°C
■使用瞬間最高濕度	85%RH(分隔片 K)、100%RH(A) (非結露狀態)
■壓力損失	使用初期：300Pa 以下 / 更換時：750Pa


#### 標準規格

型式	標準風量 ( m <sup>3</sup> /min )	壓力損失 ( Pa )		外形尺寸 ( mm )			重量 ( kg )
		初期	最終	高	寬	厚	
EHC-1701	17	300	750	610	610	80	5.2
EHC-2701	27	300	750	610	610	150	10
EHC-300MP	50	300	750	610	610	292	15

#### 性能

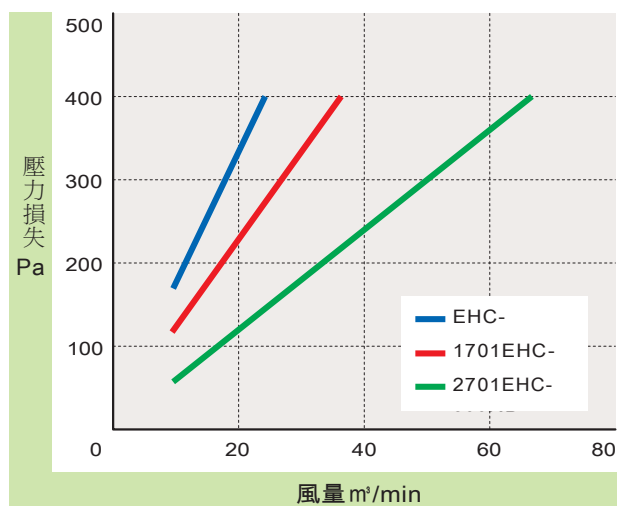

#### 和本公司 HEPA 比較

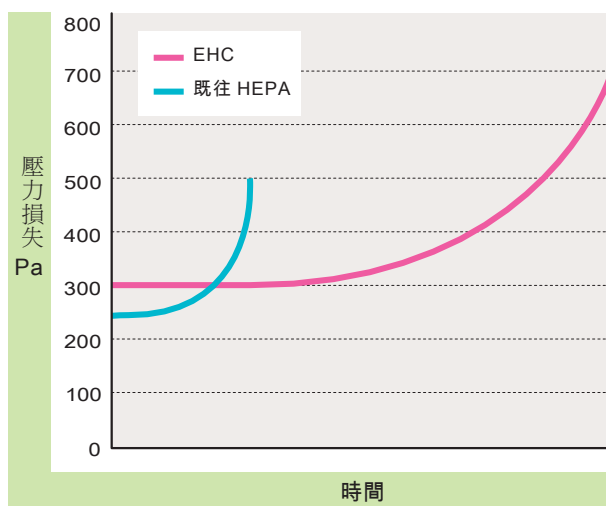

※使用壽命依使用環境而異。

- 低壓損型
- 發揮最大空間效率

超長使用壽命型準 HEPA 過濾器

## C 系列 ESC 型

集塵效率 97% ( 0.3 $\mu$ m PAO 計數法 )



### 標準規格

- 過濾材料 特殊玻璃紙
- 分隔片紙(K) 鋁(A)
- 密封材料 聚氨酯類特殊接著劑
- 外框 合板(W)鋁(A)不銹鋼(S)

### ■墊片

Neoprene sponge(單側黏貼)

### ■連續使用最高溫度

60°C

### ■使用瞬間最高濕度

85%RH(分隔片 K)、100%RH(A)  
(非結露狀態)


### ■壓力損失

使用初期：200Pa 以下 / 更換時：500Pa


### 標準規格

型式	標準風量 ( m <sup>3</sup> /min )	壓力損失( Pa )		外形尺寸 ( mm )			重量( kg )
		初期	最終	高	寬	厚	
ESC-1701	17	200	500	610	610	80	5.2
ESC-2701	27	200	500	610	610	150	10
ESC-300MP	50	200	500	610	610	292	15

### 性能

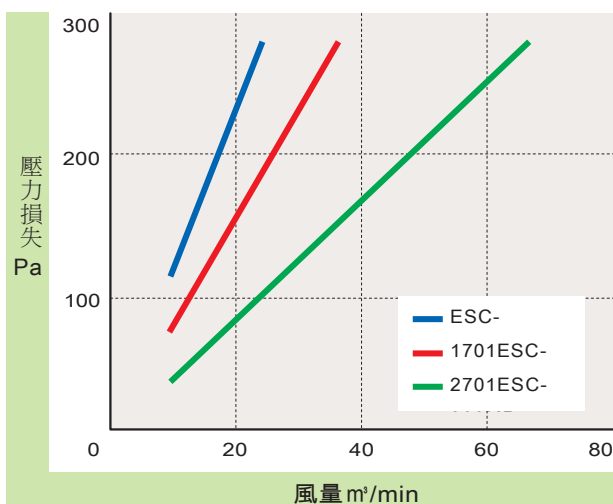

### 和本公司準 HEPA 比較

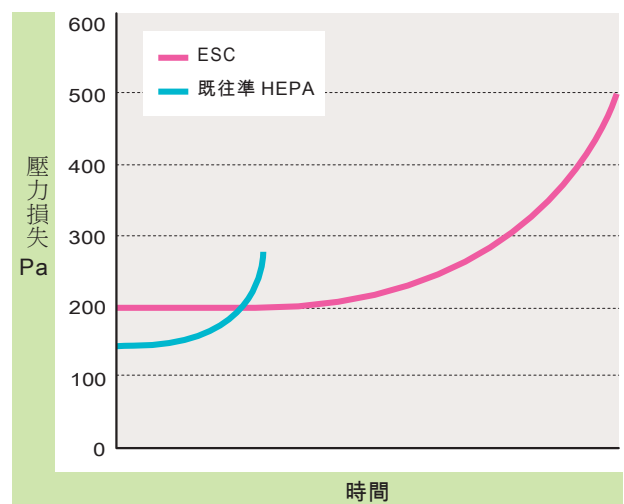

※使用壽命依使用環境而異。