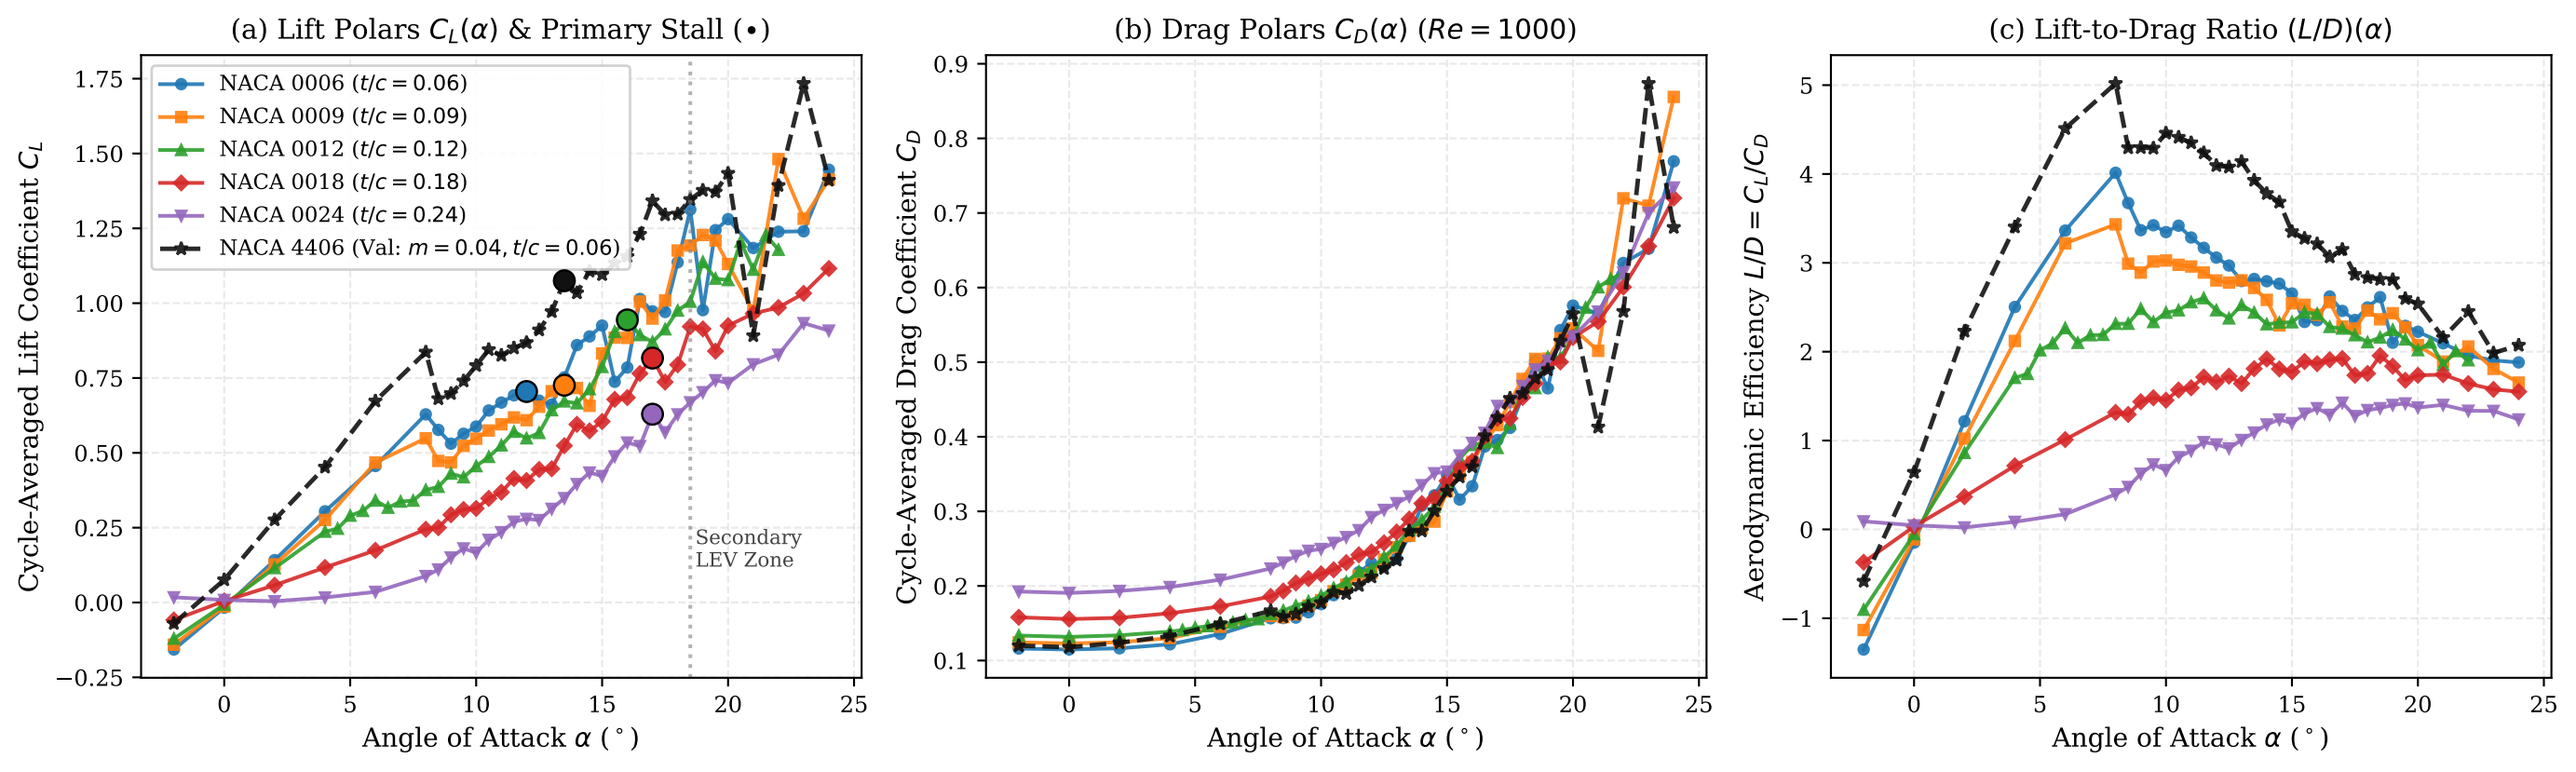
(a) Lift Polars $C_L(\alpha)$ & Primary Stall (•)
Cycle-Averaged Lift Coefficient C_L
Angle of Attack α (°)
NACA 0006 ($t/c = 0.06$)
NACA 0009 ($t/c = 0.09$)
NACA 0012 ($t/c = 0.12$)
NACA 0018 ($t/c = 0.18$)
NACA 0024 ($t/c = 0.24$)
NACA 4406 (Val: $m = 0.04$, $t/c = 0.06$)
Secondary LEV Zone
(b) Drag Polars $C_D(\alpha)$ ($Re = 1000$)
Cycle-Averaged Drag Coefficient C_D
Angle of Attack α (°)
(c) Lift-to-Drag Ratio (L/D)(α)
Aerodynamic Efficiency $L/D = C_L/C_D$
Angle of Attack α (°)