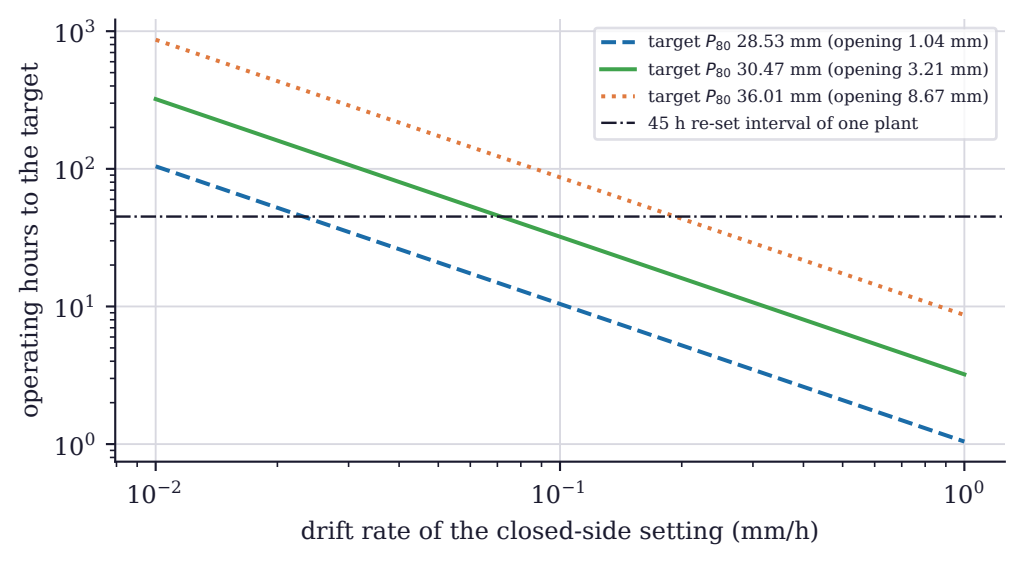
target P_{80} 28.53 mm (opening 1.04 mm)
target P_{80} 30.47 mm (opening 3.21 mm)
target P_{80} 36.01 mm (opening 8.67 mm)
45 h re-set interval of one plant
operating hours to the target
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
drift rate of the closed-side setting (mm/h)