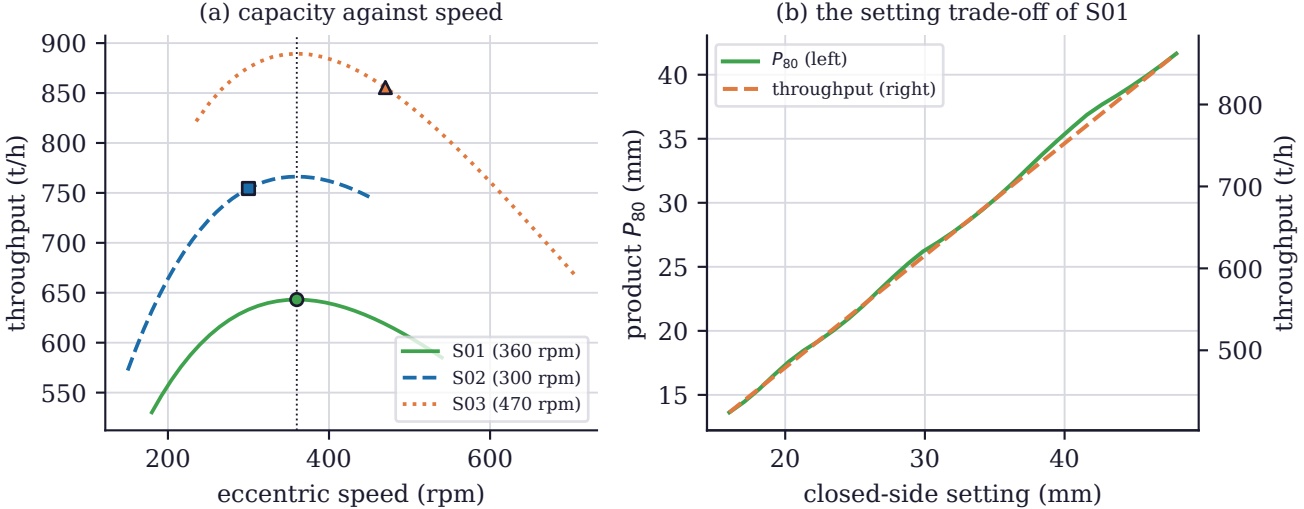
(a) capacity against speed
throughput (t/h)
900
850
800
750
700
650
600
550
200
400
600
eccentric speed (rpm)
S01 (360 rpm)
S02 (300 rpm)
S03 (470 rpm)
(b) the setting trade-off of S01
product $P_{80}$ (mm)
40
35
30
25
20
15
$P_{80}$ (left)
throughput (right)
800
700
600
500
throughput (t/h)
20
30
40
closed-side setting (mm)