FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Cotización No.

Fecha:

Lugar:

Equipo: ARIETTA 50 LE

Vigencia:



FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Estimado _____

Muchas gracias por su interés en adquirir tecnología FUJIFILM. Atendiendo a su reciente petición, nos es grato extender la presente propuesta para el equipo de Ultrasonido modelo ARIETTA 50 de la marca Fujifilm. A continuación, se describen las características que componen en su totalidad la adquisición del equipo.

Especificaciones Técnicas



Sistema de Ultrasonido para estudios de todas las regiones anatómicas.


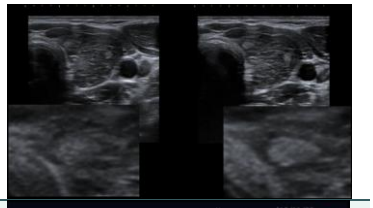
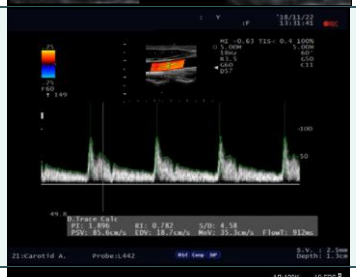
El equipo presenta las siguientes especificaciones técnicas:

Característica	Descripción
Monitor principal	Pantalla de Cristal Líquido (LCD) Full HD de 21.5 pulgadas. Montado en brazo completamente articulado.
Pantalla Touch	Pantalla de Cristal Líquido (LCD) TFT de 10.1 pulgadas.

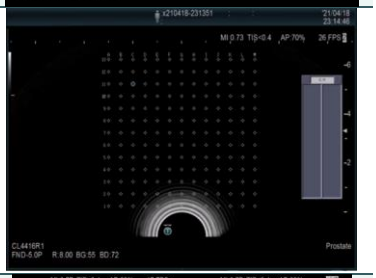
FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Panel de control	Panel de control con ajuste de altura y giro.
Puertos para transductor	4 puertos activos para transductores electrónicos.
Portatransductores	3 portatransductores.
Ruedas con freno	4 ruedas con freno.
Suministro Eléctrico	El equipo requiere de una alimentación eléctrica convencional (bifásica) de 100-120/200-240 ±10. Con una potencia eléctrica de 0.47 kVA y frecuencia de 50/60 Hz.

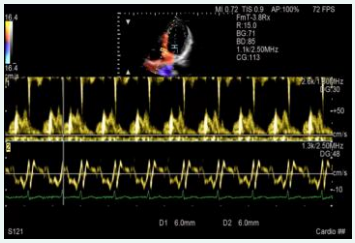
Funciones incluidas

Característica	Descripción	Muestra
Modos de operación y visualización	Modo B, Modo M, Doppler Color (Color Flow Mode), Doppler espectral, Doppler tisular, Power Doppler, trapezoidal scanning, Zoom (Tiempo real e imagen congelada).	
Funciones de mejora de imagen	Pixel Focus, Tissue Harmonic Imaging, Compound Imaging, Tissue Adaptive Technology, Adaptive Imaging Processing, Silky Image Processing.	
Real-time Doppler Auto Trace	Trazo y cálculos automáticos de Doppler espectral en tiempo real.	
eFlow	eFLOW es un modo de adquisición de imágenes de alta definición del flujo sanguíneo que incorpora mejoras radicales en la resolución temporal y espacial. Con eFLOW, es posible mostrar la información del flujo	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

	sanguíneo con una mayor sensibilidad y resolución que con los métodos tradicionales.	
Needle Emphasis	Software de realce de aguja, disponible en transductores lineales (L442, L55, L64).	
Brachy Grid Display	Esta función muestra en pantalla una cuadrícula para braquiterapia, compatible con transductores biplanares (C41L47RP y CL4416R1).	
Dynamic Slow-motion Display software	Esta función posibilita la visualización de imagen en tiempo real y cámara lenta, lado a lado, útil para visualización de corazón fetal o embrionario.	


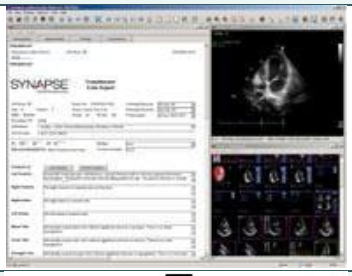
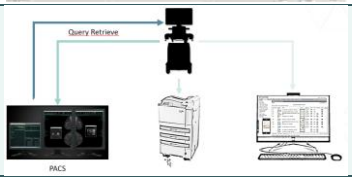

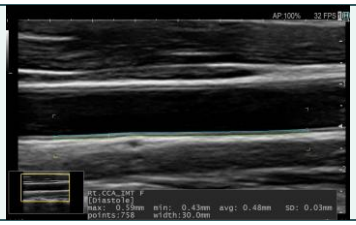
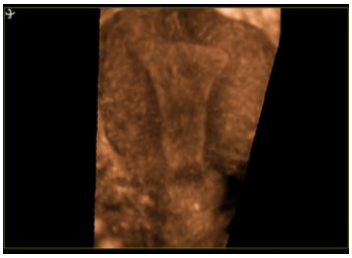
Opcionales

Característica	Descripción	Muestra
Physiological signal display unit	Módulo fisiológico integrado en el equipo para despliegue en pantalla de señal de ECG y onda respiratoria. Señales de ECG disponibles: I, II y III. Incluye cable de 3 derivaciones.	
Probe Holder Left Side Mounting Kit	3 portatransductores adicionales para ser montados del lado izquierdo del equipo	

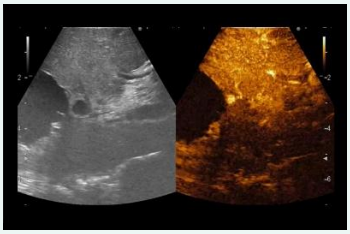
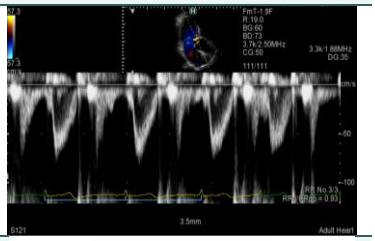
FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Triple Foot Switch	Pedal para manejo del equipo, con tres interruptores programables.	
Storage Tray	Espacio de almacenamiento en la parte posterior del equipo.	
Keyboard Tray	Sistema retráctil para teclado físico integrado al sistema de ultrasonido.	
Servo unit	Esta opción permite la instalación del software Real-time 3D.	
Battery unit	Batería para operación del equipo por hasta 2 horas.	
Friction Kit	Kit de refuerzo para el mecanismo de ajuste de altura del panel de control. Recomendado cuando se instala una de las siguientes opciones: Bandeja de almacenamiento, portatransductores del lado izquierdo, sistema retráctil para teclado.	
B/W Printer Connection Kit **Mounting Rack of B/W Printer**	Kit de conexión y montaje para impresoras Blanco y negro integradas al carro del ultrasonido marca Sony o Mitsubishi (UP-X898MD, P95DW, P95DE). Incluye cable USB y cable de alimentación eléctrica.	
Endo-cavity Probe holder kit	Portatransductor para transductor endocavitario	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

FAM software	Free Angular M-mode o Modo M anatómico permite la formación de hasta 3 imágenes simultáneas en Modo M a partir de cualquier ángulo.	
DICOM network software	Esta opción habilita las licencias permanentes de DICOM Storage, DICOM Print, DICOM Worklist y DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS).	
DICOM Structure Report software	Esta licencia habilita el envío de Reportes Estructurados por medio de protocolo DICOM	
DICOM Query/Retrieve software	Esta licencia habilita la recuperación de estudios por medio de protocolo DICOM.	
Flow Profile Measurement software	Flow Profile es un software de medición del volumen instantáneo de flujo sanguíneo del sistema vascular periférico, calculado a través de los valores de velocidad de flujo del perfil unidimensional detectados a partir de Doppler Color.	
Automated IMT Measurement software	Este software posibilita la evaluación automática de la íntima media carotídea	
Real-time 3D	Real time 3D en conjunto con la unidad CW servo unit y un transductor 3D/4D permite generar imágenes en 3D en tiempo real (4D). Incluye las funciones de OB Snap Shot, Reconstrucción Multi-Planar (MPR), cortes tomográficos (Multi Slice Imaging) y simulación de fuente de luz y sombras (4Dshading).	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

	La opción servo unit es un prerrequisito para este software.	
4D Shading Software	Software de simulación de fuente de luz y sombras complementario a Real-time 3D.	
Automated NT Measurement software	Automated NT permite obtener de manera automática la medición de translucencia nucal	
Contrast Harmonic Imaging software	CHI es un software para la formación de imágenes por medio de contraste a partir de la detección de los ecos armónicos generados por los mismos. Incluye función de acumulación. Disponible en transductor convexo (C253).	
CW Software	Esta opción habilita la visualización de Doppler Continuo	
McAfee Embedded Control software	Opción de Antivirus integrado en el equipo. McAfee es una marca registrada de McAfee LCC en los Estados Unidos y otros países.	McAfee™

Paquete opcional para conexión de impresora a color Sony UP-D25MD

EU-6060B **AC Outlet Expansion**	Expansión de salida de Alimentación Eléctrica para Impresora
PM-AR65-H002 **Digital color printer connection kit**	Kit de conexión para impresora digital a color
MP-FX-AR50-30 **Peripheral mounting rack**	Soporte de montaje para periférico

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

MP-FX-ALB-31 **Mounting Bracket for Digital Color printer UP-D25MD (SONY)**	Soporte de montaje para Impresora digital a color Marca Sony Modelo UP-D25MD

Paquete opcional para conexión de impresora a color Mitsubishi CP30DW

EU-6060B **AC Outlet Expansion**	Expansión de salida de Alimentación Eléctrica para Impresora
PM-AR65-H002 **Digital color printer connection kit**	Kit de conexión para impresora digital a color
MP-FX-AR50-30 **Peripheral mounting rack**	Soporte de montaje para periférico
MP-FX-ALB-32 **Mounting Bracket for Digital Color printer (Mitsubishi)**	Soporte de montaje para Impresora digital a color Marca Mitsubishi Modelo CP30DW

Paquete opcional para conexión y montaje de calentador de gel integrado al equipo

JW-3000U **Jelly Warmer**	Calentador de gel
EU-6063 **AC adapter for Jelly warmer**	Adaptador de alimentación eléctrica para calentador de gel
MP-FX-AR50-5 **Jelly Warmer Power Mounting Kit**	Kit de montaje de energía para el calentador de gel
MP-FX-AVA-2B-R **Jelly warmer right mount kit**	Kit de montaje para el calentador de gel


Transductores y accesorios

C251	Transductor convexo de 1 a 5 MHz.	
C253	Transductor convexo de 1 a 5 MHz.	
C253A	Transductor convexo de 1 a 5 MHz.	


FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

C35	Transductor convexo de 2 a 8 MHz.	
C421	Transductor micro-convexo de 3 a 12 MHz.	
C41V	Transductor endocavitario de 4 a 8 MHz con 200° de campo de visión.	
C41V1	Transductor endocavitario de 2 a 10 MHz con 200° de campo de visión.	
C41B	Transductor endocavitario de 2 a 10 MHz con 200° de campo de visión.	
C41RP	Transductor transrectal de 2 a 9 MHz con 180° de campo de visión.	
C22K		
C22P	Transductor convexo para biopsia de 1 a 6 MHz.	
C23	Transductor micro-convexo abdominal de 1 a 6 MHz.	
C23RV	Transductor micro-convexo abdominal de 1 a 6 MHz con sensor integrado para Fusión RVS (Función disponible a partir de ARIETTA 750)	
C25P	Transductor convexo para biopsia de 1 a 5 MHz.	
C42K	Transductor convexo intraoperatorio de 4 a 10 MHz.	


FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

C42T	Transductor convexo intraoperatorio de 3 a 10 MHz. Diseñado para ser sujetado cómodamente con los dedos.	
L34	Transductor lineal de 3 a 7 MHz.	
L442	Transductor lineal de 2 a 12 MHz.	
L55	Transductor lineal de 5 a 13 MHz.	
L64	Transductor lineal de 5 a 18 MHz.	
S11	Transductor sectorial de 1 a 5 MHz.	
S31	Transductor sectorial de 2 a 9 MHz.	
S31KP	Transductor sectorial para biopsia e intraoperatorio de 3 a 8 MHz.	
VC35	Transductor convexo 3D/4D de 2 a 8 MHz.	
VC41V	Transductor endovaginal volumétrico 3D/4D de 2 a 8 MHz.	
CL4416R1	Transductor transrectal biplanar convexo-lineal de 2 a 14 MHz en el arreglo lineal y 2 a 10 MHz y 180° de campo de visión en el arreglo convexo.	
CC41R	Transductor transrectal biplanar convexo-convexo de 4 a 8 MHz.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

C41L47RP	Transductor transrectal biplanar convexo-lineal de 4 a 10 MHz y 200° de campo de visión en el arreglo convexo.	
LA44LA	Sonda de ultrasonido laparoscópico de 2 a 13 MHz.	
L43K	Sonda de ultrasonido intraoperatorio de 2 a 12 MHz, compatible con robot de cirugía.	
L44K	Transductor lineal intraoperatorio de 2 a 14 MHz.	
L51K	Sonda de ultrasonido intraoperatorio de 3 a 15 MHz, compatible con robot de cirugía.	
L53K	Transductor lineal tipo hockey stick, intraoperatorio, de 3 a 15 MHz.	
BA-001	Accesorio de biopsia para transductor CL4414R1	
EZU-PA3U	Accesorio de biopsia para transductor C41L47RP	
EZU-PA7V	Adaptador de punción para transductor C41V1	
EZU-PA7L1	Soporte de guía de aguja para transductor L442	
EZU-PA7L2	Soporte de guía de aguja para transductor L55	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

EZU-PA7L3	Soporte de guía de aguja para transductor L64	

Garantía

El equipo cuenta con una garantía de 12 meses desde la fecha de la instalación del equipo o 14 meses desde el despacho de fábrica, lo que acontezca primero.

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

ANEXO 1

Opcionales No Incluidos en la Cotización