



# Suvinil

CONSTRUÇÃO  
CIVIL

# ÍNDICE

## LINHA SUVINIL CONSTRUÇÕES

ACRÍLICO CONSTRUÇÃO STANDARD, 6  
ACRÍLICO CONSTRUÇÃO ECONÔMICO, 7  
MASSA CORRIDA, 8  
SELADOR ACRÍLICO, 8  
MASSA ACRÍLICA, 9  
FUNDO PARA GESSO/DRYWALL, 9

## LINHA SUVINIL PAREDES

PROTEÇÃO TOTAL, 10  
SEMPRE NOVA, 11  
FOSCO COMPLETO, 12  
TOQUE DE SEDA, 13  
ILUMINA, 13  
A CLÁSSICA MAXX, 14  
RENDE & COBRE MUITO, 15  
TEXTURA, 16

## MADEIRAS E METAIS

ESMALTE PREMIUM SECA RÁPIDO, 18  
TINTA ÓLEO, 18  
ESMALTE PREMIUM COR & PROTEÇÃO, 19  
SPRAY MULTIUSO E VERNIZ, 20  
SPRAY ALTA TEMPERATURA, 21  
LINHA VERNIZES, 22

## OUTRAS SUPERFÍCIES

BANHEIROS E COZINHAS, 26  
PISO PREMIUM, 27  
TELHAS, PEDRAS E TIJOLOS – BASE SOLVENTE, 28  
TELHAS, PEDRAS E TIJOLOS – BASE ÁGUA, 28  
SILICONE, 28  
VERNIZ ACRÍLICO, 28  
TETOS, 28  
GESSO, 28  
SISTEMA EPÓXI, 29

## PRÉ-PINTURA ALVENARIA

MASSA CORRIDA, 30  
MASSA ACRÍLICA, 30  
SELATRINCA, 30  
SELADOR ACRÍLICO, 30  
SUVIFLEX, 31  
LIQUI BASE, 31  
FUNDO PREPARADOR, 31  
SUVINIL CORANTES, 31  
SUVINIL LIQUI-BRILHO, 31

## PRÉ-PINTURA MADEIRAS

SELADORA PARA MADEIRAS, 32  
MASSA PARA MADEIRA, 32  
FUNDO BASE ÁGUA SECA RÁPIDO, 33  
FUNDO BRANCO FOSCO, 33

## PRÉ-PINTURA METAIS

FUNDO PARA GALVANIZADOS, 34  
ZARCÃO, 34  
DILUENTE AGUARRÁS, 34

Qualidade testada, aprovada e recomendada pelo PSQ.

Desde abril de 2008, a ABRAFATI, o Governo Federal e os principais

fabricantes de tintas implementaram o **Programa Setorial de Qualidade**

**para Tintas Imobiliárias (PSQ-TI)**, que vai assegurar que as tintas

vendidas tenham um padrão mínimo de qualidade. Foram definidas

3 categorias de produtos: **Econômica, Standard e Premium.**



	<b>Padrão PREMIUM</b>	<b>Suvinil ACR FOSCO</b>	<b>Suvinil PVA</b>	<b>Padrão STANDARD</b>	<b>Suvinil Const. STD.</b>	<b>Padrão ECONÔMICA</b>	<b>Suvinil Const. Eco.</b>
<b>rendimento</b> m <sup>2</sup> /litro	6 m <sup>2</sup> /L	7 m <sup>2</sup> /L	7 m <sup>2</sup> /L	5 m <sup>2</sup> /L	7,8 m <sup>2</sup> /L	4 m <sup>2</sup> / L	6 m <sup>2</sup> / L
<b>rendimento máximo</b> lata 18 L / demão*	324 m <sup>2</sup> Lata de 18 L / demão	380 m <sup>2</sup> Lata de 18 L / demão	380 m <sup>2</sup> Lata de 18 L / demão	270 m <sup>2</sup> Lata de 18 L / demão	airless: 520 m <sup>2</sup> rolo: 420 m <sup>2</sup> Lata de 18 L / demão	216 m <sup>2</sup> Lata de 18 L / demão	320 m <sup>2</sup> / 18 L / demão
<b>resistência à lavabilidade</b>	100 ciclos (com pasta abrasiva)	✓	✓	40 ciclos (com pasta abrasiva)	✓	100 ciclos (sem pasta abrasiva)	✓
<b>cobertura úmida</b>	90%	✓	✓	85%	✓	55%	✓

\* O critério do PSQ-TI considera o rendimento por m<sup>2</sup>/L. Para melhor entendimento convertemos o rendimento para uma lata de 18 L considerando uma demão.

✓ Atende PSQ



O **Green Building Council** é uma organização não governamental que visa fomentar a indústria de construção sustentável no Brasil, por meio de sua atuação junto ao governo e à sociedade civil, capacitação técnica de profissionais, disseminação de informações, práticas e conhecimentos e promoção de processos de certificação. O GBC Brasil foi criado em 2007 e conta com o suporte de centenas de empresas membros. Todas elas apóiam as atividades da organização por estarem engajadas no mercado da construção sustentável.

A **BASF/SUVINIL**, como empresa preocupada com a preservação do meio ambiente, é apoiadora do trabalho de GBC Brasil e faz parte desse trabalho por um mundo mais sustentável.

# GREENBUILDING & SUSTENTABILIDADE

Contribuindo para as construções Sustentáveis, a **SuviniL/BASF** tem o compromisso de buscar a inovação e fornecer produtos com baixos compostos orgânicos voláteis (COV) e alto rendimento, o que vai reduzir quantidade de produtos e resíduos em obras. Com a completa linha de produtos à base de água e com embalagens 100% em aço reciclável, os produtos SuviniL reduzem o impacto ambiental na construção civil.

A **BASF - The Chemical Company**, alinhada com as diretrizes do **Pacto Global**, inaugurou em 2005 a **Fundação Espaço ECO®** - Centro de Excelência em Educação e Gestão para a Sustentabilidade - que mede e avalia a sustentabilidade por meio de metodologias científicas desenvolvidas e reconhecidas internacionalmente. É uma organização sem fins lucrativos (OSCIP\*), que atende a empresas, governos, organizações e universidades, promovendo a adoção de práticas e tecnologias mais sustentáveis nas decisões estratégicas, incentivando a redução dos impactos ambientais e o uso de recursos de forma mais ecoeficiente.

Para o mercado de construção civil, a **Fundação Espaço ECO®** (FEE®) contribui com a mensuração dos impactos gerados pelos processos de produção dos materiais e serviços desta atividade. Estes dados podem ser utilizados para a gestão, na melhoria contínua destes produtos e processos. A **FEE®** pode também fazer a compensação do carbono emitido por meio da restauração ambiental com o plantio de mudas nativas em áreas degradadas.

Instituidora:



**FUNDAÇÃO  
ESPAÇO ECO**  
Sustentabilidade que se mede

# LINHA CONSTRUÇÕES SUVINIL

A linha **Construções** foi desenvolvida com foco na primeira pintura, para atendimento do mercado de construção civil. São tintas para pré-pintura, formuladas especialmente para atingir melhor rendimento, maior poder de retoque e de cobertura. Agora, com o lançamento da **Construções Standard**, a família de tintas Construções Suvinil ficou ainda mais completa.



## ACRÍLICO STANDARD

### construções

**Ambiente:** interior e exterior  
**Acabamento:** fosco

#### Benefícios:


- Melhor alvura da categoria
- Alto rendimento
- Baixa presença de névoa quando usado no airless

#### Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Lata (18 L) até 520 m² com airless\*
- Lata (18 L) até 420 m² com rolo

#### Diluição:

- Até 80% com Airless
- De 30% a 50% com rolo



Branco



## ACRÍLICO ECONÔMICO

### construções

**Ambiente:** interior  
**Acabamento:** fosco

#### Benefícios:


- Alto rendimento
- Excelente cobertura
- Bom poder de retoque

#### Embalagem/Rendimento (m²/demão)


- Lata (18 L) até 320 m²

#### Diluição:

- De 20% a 30% na 1ª demão
- De 10% a 20% na repintura



Branco



Gelo



Branco Sereno



Palha

\* O rendimento de 520 m²/lata (18 L) é considerado para a primeira pintura sobre gesso.



## MASSA CORRIDA

### construções

**Ambiente:** interior  
**Acabamento:** fosco

**Benefícios:**

- Bom poder de rendimento
- Fácil aplicação
- Nivelada e corrige

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Superfícies seladas: de 50m² a 60m²/Lata (28 kg/18 L) por demão
- Superfícies não seladas: de 40m² a 50m²/Lata (28 kg/18 L) por demão

**Diluição:**

Diluição de 10% com água potável no caso de utilização com airless



## MASSA ACRÍLICA

### construções

**Ambiente:** exterior e interior

**Benefícios:**

- Alta resistência para áreas úmidas
- Nivelada e corrige imperfeições da parede

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Superfícies seladas: até 60m²/Lata (27 kg/18 L) por demão
- Superfícies não seladas: até 50m²/Lata (27 kg/18 L) por demão

**Pronto para uso**



## SELADOR ACRÍLICO

### construções

**Ambiente:** exterior e interior

**Benefícios:**

- Aumenta o rendimento da tinta
- Indicado para a primeira pintura
- Sela e uniformiza a absorção da massa/tinta

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (18 L) até 100 m²

**Diluição:**

- De 10% com água potável



## FUNDO PARA GESSO/DRYWALL

### construções

**Ambiente:** interior

**Acabamento:** fosco

**Benefícios:**

- Uso direto sobre o gesso
- Reduz o consumo de massa
- Aumenta o rendimento da tinta

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (18 L) até 150 m²

**Diluição:**

- Gesso: 30% a 50% com água potável
- Massa corrida: 1ª demão 30% a 50%, demais 10% a 20%
- Reboco/Concreto/Repintura: até 10% com água potável
- Pistola: diluir em 30% de água, pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²





DISPONÍVEL  
NA COR  
BRANCA E  
EM MAIS DE  
1.300 CORES  
NO LEQUE  
SUVINIL.



NOVIDADE

# PROTEÇÃO TOTAL

acrílico premium fosco

Ambiente: exterior  
Acabamento: fosco

Benefícios:


- Fachadas livres de fissuras\*
- Impermeabiliza: possui filme 100% elástico
- Contra mofo e maresia

Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Lata (18 L) até 250 m²
- Galão (3,6 L) até 50 m²

Diluição:

- 10% no máximo em todas as demãos



Branco

\*Auxilia no combate à infiltração de fora para dentro. Se houver umidade interna, esta deverá ser eliminada antes da aplicação da tinta.



DISPONÍVEL  
NA COR  
BRANCA E  
EM MAIS DE  
1.300 CORES  
NO LEQUE  
SUVINIL.



NOVIDADE

# SEMPRE NOVA

acrílico premium semiacetinado

Ambiente: exterior  
Acabamento: semiacetinado

Benefícios:


- Fachadas limpas e protegidas
- Não deixa a sujeira grudar\*
- Não desbota\*\*

Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Lata (18 L) até 330 m²
- Galão (3,6 L) até 66 m²

Diluição:

- 1ª demão 20%, demais 10% a 20%



Branco

\* O sistema de autorremção não se aplica para manchas domésticas, como por exemplo chocolate, gordura, ketchup etc. Nestes casos é necessária uma força mecânica para removê-las.  
\*\* Não desbota - a seleção de cores utilizada para este produto no Sistema SelfColor® possui variação colorimétrica ("Delta" L\*a\*b\*) inferior a 2 pontos, em um período de até 2 anos após a aplicação em paredes externas, conforme instruções da embalagem. As cores formuladas com colorantes à base de pigmentos orgânicos (amarelo e vermelho) podem proporcionar maior visualização da alteração da intensidade e/ou tonalidade de tais cores.



## FOSCO COMPLETO

acrílico premium fosco

Ambiente: exterior e interior

Acabamento: fosco

Benefícios:

- Acabamento perfeito\*
- Sem cheiro\*\* em até 3 horas após a aplicação
- Lavável

Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Lata (18 L) até 380 m²
- Galão (3,6 L) até 76 m²

Diluição:

- Sobre a Massa Corrida ou Massa Acrílica, Reboco, Blocos de Concretos, Gesso, Fibrocimento ou Concreto diluir a 1ª demão de 20 a 30% com água potável e as demais com 10 a 20%
- Repintura: de 10 a 20% em todas as demãos



DISPONÍVEL  
NAS CORES  
ABAIXO E  
EM MAIS DE  
1.500 CORES  
NO LEQUE  
SUVINIL.



## TOQUE DE SEDA

acrílico premium acetinado

Ambiente: exterior e interior

Acabamento: acetinado

Benefícios:

- Acabamento sofisticado\*
- Sem cheiro\*\* em até 3 horas após a aplicação
- Lavável

Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Lata (18 L) até 330 m²
- Galão (3,6 L) até 66 m²

Diluição:

- Sobre a Massa Corrida ou Massa Acrílica, Reboco, Blocos de Concretos, Gesso, Fibrocimento ou Concreto diluir a 1ª demão de 20 a 30% com água potável e as demais com 10 a 20%
- Repintura: de 10 a 20% em todas as demãos



DISPONÍVEL  
NAS CORES  
ABAIXO E  
EM MAIS DE  
1.500 CORES  
NO LEQUE  
SUVINIL.



\* Suvinil Tinta Acrílica Toque de Seda possui acabamento acetinado, que empresta ao ambiente um acabamento sofisticado. \*\* Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 80% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.



## ILUMINA

acrílico premium semibrilho

Ambiente: exterior e interior

Acabamento: semibrilho

Benefícios:

- Acabamento semibrilho
- Sem cheiro\*\* em até 3 horas após a aplicação
- Ultra lavável\*

Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Lata (18 L) até 320 m²
- Galão (3,6 L) até 64 m²

Diluição:


- Sobre a Massa Corrida ou Massa Acrílica, Reboco, Blocos de Concretos, Gesso, Fibrocimento ou Concreto diluir a 1ª demão de 20 a 30% com água potável e as demais com 10 a 20%
- Repintura: de 10 a 20% em todas as demãos



DISPONÍVEL  
NAS CORES  
ABAIXO E  
EM MAIS DE  
1.500 CORES  
NO LEQUE  
SUVINIL.



\* Suvinil Acrílico Ilumina possui uma altíssima lavabilidade, quando comparada ao Suvinil Acrílico Fosco Completo. \*\* Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 80% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

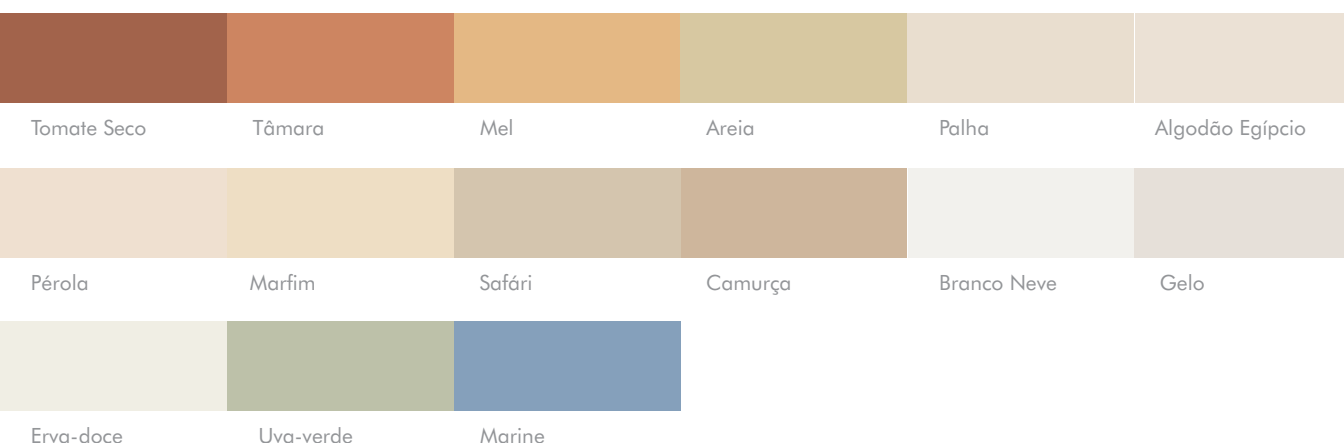

\* Acabamento fosco permite disfarçar as imperfeições da parede, como pequenas ondulações e nivelamento. Todas as instruções de uso devem ser seguidas.

\*\* Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 80% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.



# A CLÁSSICA MAXX

látex premium

Ambiente: exterior e interior  
Acabamento: fosco aveludado

Benefícios:

- Sem cheiro\*
- Finíssimo acabamento
- Alta resistência

Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Lata (18 L) até 380 m²
- Galão (3,6 L) até 76 m²
- 1/4 galão (900 ml) até 19 m²

Diluição:

- Sobre reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida diluir com 50% em todas as demãos



DISPONÍVEL  
NAS CORES  
ABAIXO E  
EM MAIS DE  
1.500 CORES  
NO LEQUE  
SUVINIL.



# RENDE & COBRE MUITO

acrílico standard

Ambiente: exterior e interior  
Acabamento: fosco

Benefícios:


- Rende até 500 m²/demão
- Alta cobertura
- Superconcentrado, 50% de diluição

Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Lata (18 L) até 500 m²
- Galão (3,6 L) até 100 m²

Diluição:

- Reboco, massa acrílica e repintura diluir 50 %

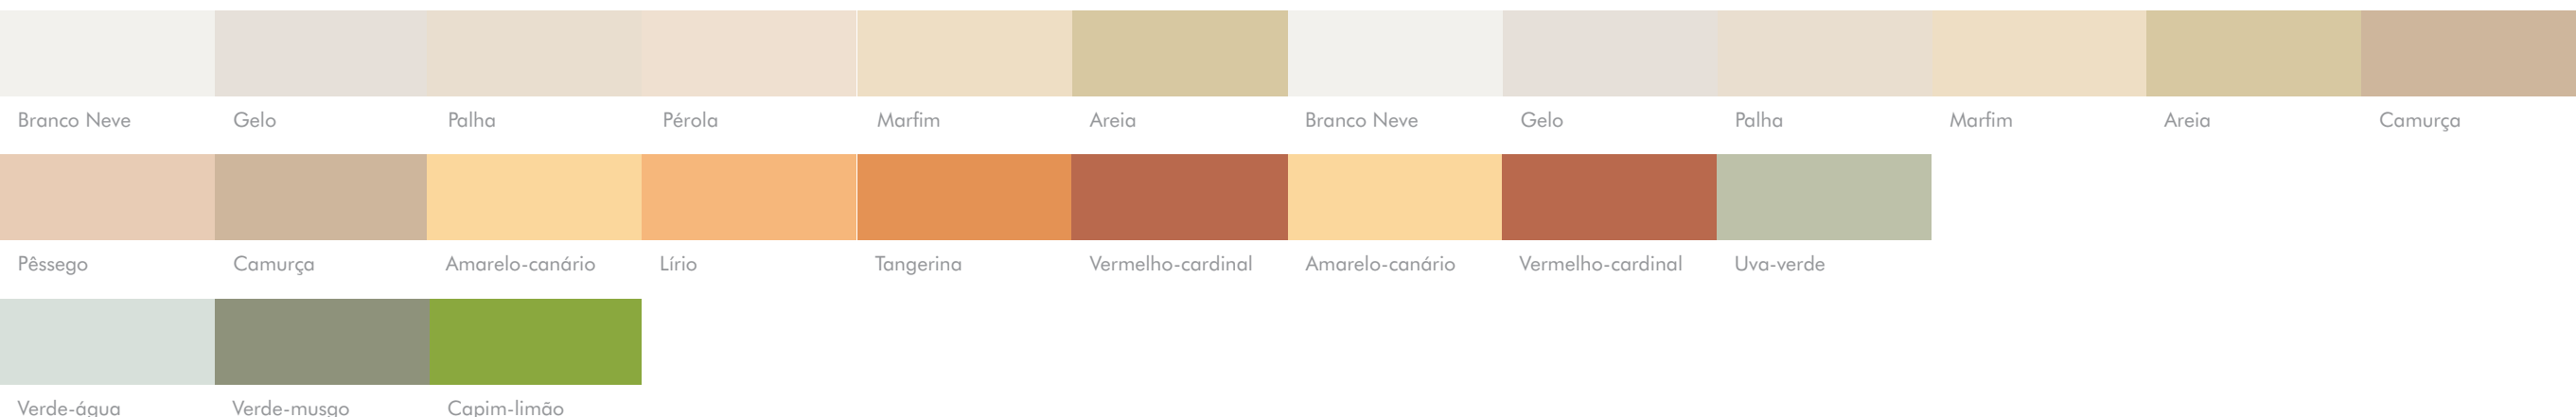

\* Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada por painel treinado de consumidores que avaliou o cheiro após a aplicação como fraco/não detectável.





# TOQUE DE BRILHO

texturatto premium

Ambiente: exterior e interior

Benefícios:

- Hidrorrepelente
- Cristais com brilho

Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Lata (28 kg) até 13 m²
- Galão (5,6 kg) até 2,6 m²

Diluição:

- Reboco, Blocos de Concreto, Concreto, Fibrocimento, Massa Acrílica e Repintura

Cores:



# CLÁSSICO

texturatto premium

Ambiente: exterior e interior

Benefícios:

- Hidrorrepelente
- Diversos efeitos

Embalagem/


Rendimento (m²/demão)

- Lata (26 kg) até 28 m²
- Galão (5,2 kg) até 5,5 m²

Diluição:

- Reboco, Blocos de Concreto, Concreto, Fibrocimento, Massa Corrida, Massa Acrílica e Repintura - pronto para uso (p/texturar) 30 a 50% (p/selar)

Cores:

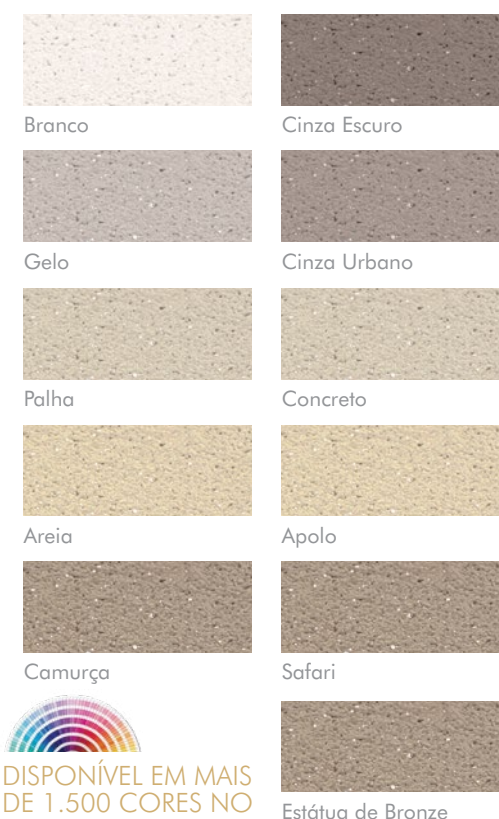

DISPONÍVEL EM MAIS DE 1.500 CORES NO LEQUE SUVINIL.



# RÚSTICO

texturatto premium

Ambiente: exterior e interior

Benefícios:

- Hidrorrepelente
- Diversos efeitos
- Fácil de aplicar


Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Lata (30 kg) até 13 m²
- Galão (6 kg) até 2,6 m²

Diluição:

- Reboco, Blocos de Concreto, Concreto, Fibrocimento, Massa Acrílica e Repintura - pronto para uso

Cores:

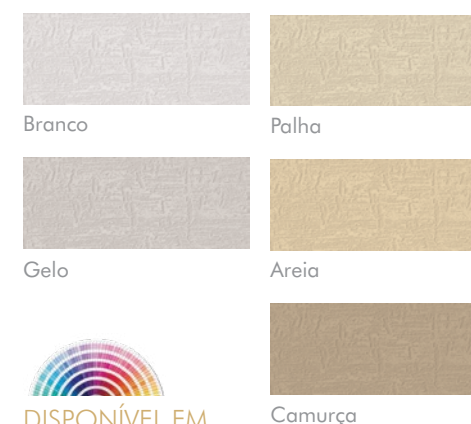

DISPONÍVEL EM MAIS DE 1.500 CORES NO LEQUE SUVINIL.



# LISO

texturatto premium

Ambiente: exterior e interior

Benefícios:

- Diversos efeitos


Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Lata (25 kg) até 32 m²
- Galão (5 kg) até 7 m²

Diluição:

- Reboco, Blocos de Concreto, Concreto, Fibrocimento, Massa Corrida e Massa Acrílica sem diluição, até 10% para as diversas ferramentas e de 20 a 30% aplicado com rolo de lã

Cores:

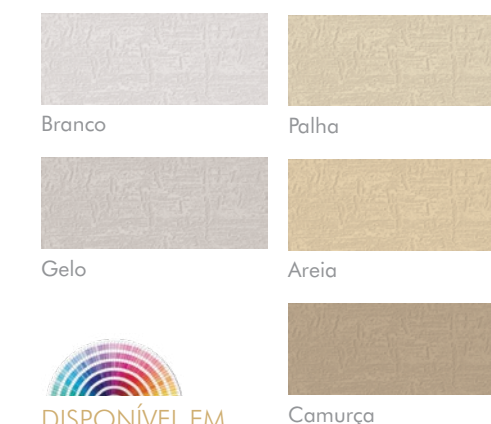

DISPONÍVEL EM MAIS DE 1.100 CORES NO LEQUE SUVINIL.





## ESMALTE PREMIUM SECA RÁPIDO

esmalte premium base água

Ambiente: exterior e interior

Benefícios:

- Sem cheiro\*\*
- Seca em 30 minutos (ao toque)\*
- Excelente aderência

DISPONÍVEL EM MAIS DE 1.500 CORES NO LEQUE SUVINIL.


Diluição:

- Madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, PVC e alvenaria (repintura barra lisa).

Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Galão (3,6 L) até 75 m²

Cores (Brilhante BR e Acetinado AC):

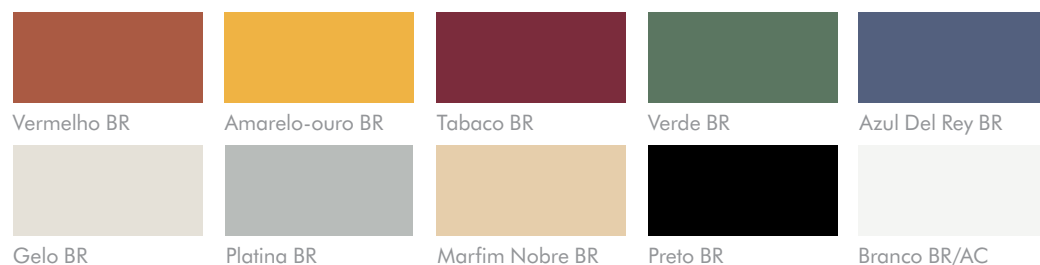

\*\* Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada por painel treinado de consumidores que avaliou o cheiro após aplicação como fraco / não detectável. \* Secagem: O tempo de secagem poderá sofrer variações dependendo de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: temperatura e umidade do ambiente e absorção da superfície na qual Suvinil Esmalte Seca Rápido será aplicado. Para obter um bom desempenho do produto, recomendamos seguir rigorosamente as instruções de diluição, aplicação e de intervalo de tempo entre demãos contidas na embalagem deste produto. Atenção: A secagem em 30 minutos é obtida em condições adequadas de temperatura e umidade próximo de 25° e umidade relativa do ar a cerca de 70%.



## TINTA ÓLEO

tinta óleo

Ambiente: exterior e interior

Benefícios:

- Alto brilho

Diluição:

- Madeiras novas 15% na 1ª demão e demais 10%
- Demais superfícies 10% em todas as demãos

Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Galão (3,6 L) até 50 m²

Cores: Areia Praia, Branco, Gelo, Azul Del Rey, Camurça, Marfim Nobre, Platina-Claro, Cinza-Escuro, Preto, Vinho-Chassis, Marrom, Vermelho, Marrom-Conhaque, Colorado, Amarelo-Ouro, Verde-Primavera, Verde-Amazonas e Celeste



## ESMALTE PREMIUM COR & PROTEÇÃO

esmalte premium

Ambiente: exterior e interior

Benefícios:

- Secagem mais rápida\*\*
- Não descasca\*
- Excelente acabamento

Diluição:

- Madeiras novas 15% na 1ª demão e demais 10%
- Demais superfícies 10% em todas as demãos

Embalagem/Rendimento (m²/demão)

- Galão (3,6 L) até 70 m²

Cores (Brilhante BR, Acetinado AC e Fosco FO):



\*\* Em relação a fórmula anterior. \* TERMO DE GARANTIA DO SUVINIL ESMALTE: O Suvinil Esmalte Cor e Proteção foi especialmente formulado para conferir proteção e durabilidade às superfícies de madeiras e metais. Sua performance contra o descascamento e resistência a lavabilidade é garantida pelo prazo de 10 anos após aplicação, desde que sejam observadas, rigorosamente, todas as instruções de preparação e limpeza constantes na embalagem, no boletim técnico do produto e nos respectivos complementos. Não integram a presente garantia desgastes inerentes a qualquer esmalte sintético como: perda gradativa do brilho e amarelamento das cores claras, principalmente quando aplicado em áreas internas com pouca iluminação, bem como fissuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação e contração da superfície ou outros fatores relacionados a não observância pelo consumidor das indicações de uso e/ou preparação do produto. Esta garantia se restringe a reposição do produto e está condicionada a apresentação da nota fiscal de compra.



## SPRAY

### multiuso e verniz

Ambiente: exterior e interior  
Acabamento: brilhante e fosco

#### Benefícios:

- Multiuso: pinturas artísticas, grafites e reparos
- Excelente acabamento
- Secagem rápida

#### Embalagem/Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)

- Lata (400ml) até 1,2 m<sup>2</sup>

#### Diluição:

- Pronto para uso

Cores (Brilhante BR e Fosco FO):

Rosa-fada BR	Cereja BR	Vermelho BR	Laranja BR
Branco BR/FO	Cinza BR	Alumínio BR	Grafite-escuro BR
Lima BR	Verde-folha BR	Azul-bebê BR	Azul-safira BR
Colorado BR	Marrom BR	Amarelo-ouro BR	Dourado BR
Cobre BR	Preto FO/BR	Azul Del Rey BR	Violeta BR
Verniz FO/BR			



## SPRAY

### alta temperatura

Ambiente: exterior e interior

#### Benefícios:

- Resiste a temperaturas de até 600 °C
- Alta aderência
- Excelente nivelamento

#### Embalagem/Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)

- Lata (300ml) até 1,2 m<sup>2</sup>

#### Diluição:

- Pronto para uso

#### Cores:

Alumínio
Preto FO





## SECA RÁPIDO

verniz premium base água

**Ambiente:** exterior e interior  
**Acabamento:** brilhante

**Benefícios:**

- Brilho intenso e duradouro\*
- Triplo filtro solar
- 3 anos de garantia\*\*


**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Galão (3,6 L) até 100 m²

**Diluição:**

- Madeira - pronto para uso
- Se necessário diluir no máximo 10%

**Cores:**



Natural

Mogno

Imbuia

Disponível em 21 cores  
no leque Suvinil

\*O brilho intenso está relacionado ao acabamento brilhante, sendo necessário para a obtenção do resultado a aplicação de no mínimo 3 demãos do produto (podendo variar de acordo com a absorção do substrato).  
\*\*Garantia: Sua performance é garantida pelo prazo de 3 anos, desde que rigorosamente observadas todas as instruções de preparação, quantidade consumida na área aplicada e forma de aplicação, constantes na embalagem. Para efeito desta garantia, aplicar a cada um ano uma demão do produto em toda a superfície, para manutenção da cor, brilho e beleza da madeira.



## ULTRA PROTEÇÃO

verniz premium

**Ambiente:** exterior e interior  
**Acabamento:** brilhante

**Benefícios:**

- 8 anos de garantia\*: máxima resistência
- Película inteligente, não trinca e não descasca
- Acabamento perfeito

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Galão (3,6 L) até 65 m²

**Diluição:**

- Madeira - pronto para uso
- Se necessário diluir no máximo 10%

\*Garantia: Sua performance é garantida pelo prazo de 8 anos, desde que rigorosamente observadas todas as instruções de preparação, quantidade consumida na área aplicada e forma de aplicação, constantes na embalagem. Para efeito desta garantia, aplicar a cada um ano uma demão do produto em toda a superfície, para manutenção da cor, brilho e beleza da madeira.

**Cores:**

Natural

Mogno

Canela

Ipê

Imbuia



## STAIN

verniz premium

**Ambiente:** exterior e interior  
**Acabamento:** acetinado

**Benefícios:**

- 3 anos de garantia\*
- Penetra e protege a madeira
- Resistente a água e umidade

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Galão (3,6 L) até 90 m²

**Diluição:**

- Madeira - pronto para uso
- Se necessário diluir no máximo 10%

\*Garantia: Sua performance é garantida pelo prazo de 3 anos, desde que rigorosamente observadas todas as instruções de preparação, quantidade consumida na área aplicada e forma de aplicação, constantes na embalagem. Para efeito desta garantia, aplicar a cada um ano uma demão do produto em toda a superfície, para manutenção da cor, brilho e beleza da madeira.

**Cores:**

Natural

Mogno

Imbuia

Disponível em 21 cores  
no leque Suvinil



# TRIPLO FILTRO SOLAR

verniz premium

**Ambiente:** exterior e interior  
**Acabamento:** brilhante e fosco

**Benefícios:**

- 5 anos de garantia\*
- Triplo filtro solar
- Resistente à água e umidade

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**


- Galão (3,6 L) até 120 m²

**Diluição:**

- Madeira - pronto para uso

Se necessário diluir no máximo 10%

**Cores:**

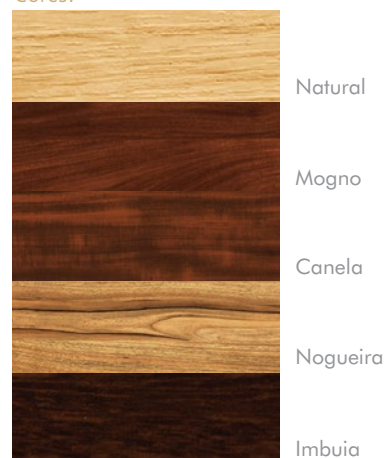

Disponível em 21 cores  
no leque Suvinil no  
acabamento brilhante



# MARÍTIMO

verniz premium

**Ambiente:** exterior e interior  
**Acabamento:** brilhante, fosco e acetinado

**Benefícios:**

- 2 anos de garantia\*
- Alta resistência
- Realça e enobrece a cor natural da madeira

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Galão (3,6 L) até 110 m²

**Diluição:**

- Madeira - pronto para uso

Se necessário diluir no máximo 10%

**Cores:**



Disponível em 21 cores  
no leque Suvinil

\*Garantia: Sua performance é garantida pelo prazo de 2 anos, desde que rigorosamente observadas todas as instruções de preparação, quantidade consumida na área aplicada e forma de aplicação, constantes na embalagem. Para efeito desta garantia, aplicar a cada um ano uma demão do produto em toda a superfície, para manutenção da cor, brilho e beleza da madeira.

TRIPLO FILTRO SOLAR: \*Garantia: Sua performance é garantida pelo prazo de 5 anos, desde que rigorosamente observadas todas as instruções de preparação, quantidade consumida na área aplicada e forma de aplicação, constantes na embalagem. Para efeito desta garantia, aplicar a cada um ano uma demão do produto em toda a superfície, para manutenção da cor, brilho e beleza da madeira.



# TINGIDOR

verniz premium

**Ambiente:** exterior e interior  
**Acabamento:** brilhante

**Benefícios:**

- 2 anos de garantia\*
- Alto brilho
- Tinge, renova e impermeabiliza a madeira

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**


- Galão (3,6 L) até 120 m²

**Diluição:**

- Madeira - pronto para uso

Se necessário diluir no máximo 10%

**Cores:**

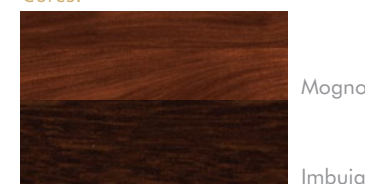

\*Garantia: Sua performance é garantida pelo prazo de 2 anos, desde que rigorosamente observadas todas as instruções de preparação, quantidade consumida na área aplicada e forma de aplicação, constantes na embalagem. Para efeito desta garantia, aplicar a cada um ano uma demão do produto em toda a superfície, para manutenção da cor, brilho e beleza da madeira.



# COPAL

verniz premium

**Ambiente:** interior  
**Acabamento:** brilhante

**Benefícios:**

- Alto brilho
- Realça os veios da madeira

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Galão (3,6 L) até 105 m²

**Diluição:**

- Madeira - pronto para uso

Se necessário diluir no máximo 10%

**Cores:**







**Cores:** Branco, Azul, Verde, Amarelo Demarcação, Vermelho Demarcação, Concreto, Cerâmica, Cinza, Cinza-Escuro e Preto

## PISO PREMIUM

acrílico premium

**Ambiente:** exterior e interior  
**Acabamento:** fosco

**Benefícios:**

- Altíssima resistência
- Excelente cobertura
- Alta durabilidade

**Embalagem/Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)**

- Lata (18 L) até 275 m<sup>2</sup>
- Galão (3,6 L) até 55 m<sup>2</sup>

**Diluição:**

- Cimentado novo não queimado ou fraco: 30% na 1ª demão 10% nas demais
- Cimentado Novo Queimado: 10% em todas as demãos



## BANHEIROS & COZINHAS

epóxi base água

**Ambiente:** interior  
**Acabamento:** acetinado

**Benefícios:**

- Antimofa
- Resistente a limpeza
- Altíssima durabilidade


**Embalagem/Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)**

- Galão (3,24 L) até 70 m<sup>2</sup>

**Diluição:**

- Azulejo, pastilhas, alvenaria, vidros, madeiras e metais: 10% (com água potável)
- Massa Acrílica, reboco novo e concreto novo: 30% (com água potável)

**Cores:** disponível em mais de 1.500 cores no leque Suvinil, e na cor Branca

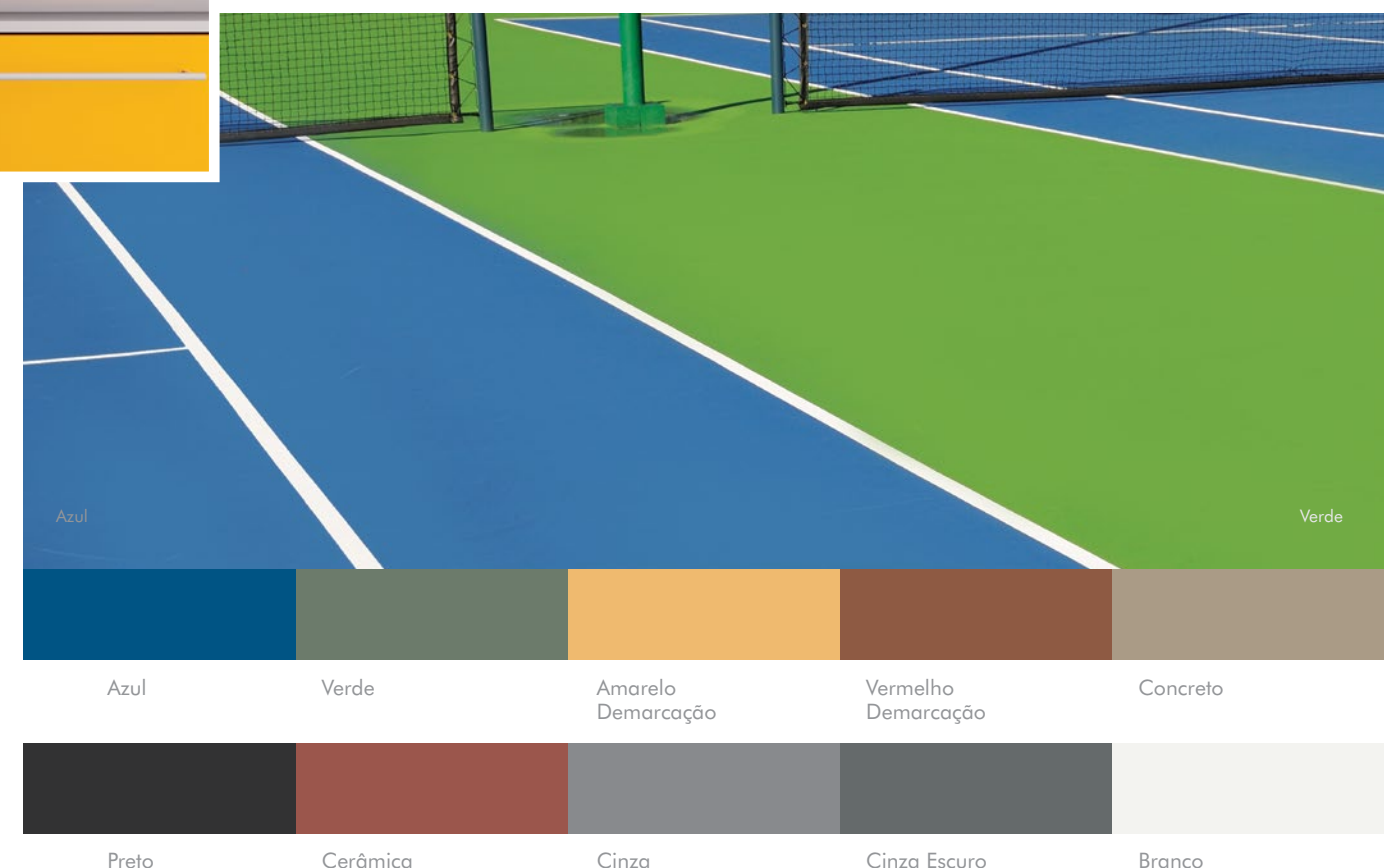

## TELHAS, PEDRAS E TIJOLOS BASE SOLVENTE

**Ambiente:** exterior e interior  
**Acabamento:** brilhante



**Benefícios:**

- Alto brilho
- Alta durabilidade

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (18 L) até 180 m²
- Lata (5 L) até 50 m²

**Diluição:**

Pronto para uso

## SILICONE



**Ambiente:** exterior e interior  
**Acabamento:** natural

**Benefícios:**

- Ação hidrorrepelente e protetora
- Mantém aparência natural

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (5 L) até 17 m²

**Diluição:**

- Tijolo, concreto, tijolo cerâmico, telha de barro: pronto para uso

## VERNIZ ACRÍLICO



**Acabamento:** brilhante  
**Ambiente:** exterior e interior

**Benefícios:**

- Protege as paredes, concreto e tijolos
- Impermeabiliza a superfície

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (18 L) até 250 m²
- Galão (3,6 L) até 50 m²

**Diluição:**

- Tijolo ou concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas PVA ou acrílicas: primeira demão 20%, demais 10%

## TELHAS, PEDRAS E TIJOLOS BASE ÁGUA

**Ambiente:** exterior e interior  
**Acabamento:** brilhante



**Benefícios:**

- Brilho intenso e duradouro
- Fácil de limpar
- Base água - baixo odor

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (18 L) até 225 m²
- Lata (3,6 L) até 45 m²

**Diluição:**

- Telhas, tijolos aparentes, pedras naturais, concreto aparente, fibrocimento e paredes: superfície incolor pronto para uso e sobre cores diluir 20%

**Cores:** Incolor, Vermelho Óxido, Cerâmica-Telha, Cerâmica-Ônix, Branco, Marfim e Cinza

## TETOS

Acrílico Fosco Standard

**Ambiente:** interior  
**Acabamento:** fosco



**Benefícios:**

- Baixíssimo respingamento
- Poderoso antimoho
- Alta cobertura

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Galão (3,6 L) até 50 m²
- Quartinho (900 ml) até 12 m²

**Diluição:**

- Repintura: 10% em todas as demãos
- Tetos de reboco, massas corrida e acrílica, texturas, concreto, telhas de fibrocimento, gesso: primeira mão 20%, demais 10%

## GESSO

Látex Fosco Premium

**Ambiente:** interior e exterior  
**Acabamento:** fosco



**Benefícios:**

- Uso direto sobre o gesso
- Ótima aderência
- Fácil retoque

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (18 L) 150 m²
- Galão (3,6 L) 30 m²

**Diluição:**

- Gesso: de 30% a 50%
- Massa corrida: primeira demão de 30% a 50%, demais de 10% a 20%
- Reboco/concreto/repintura: de 10% a 20%

## SISTEMA EPÓXI

### FUNDO BRANCO EPÓXI



**Ambiente:** exterior e interior  
**Acabamento:** fosco

**Benefícios:**

- Permite ótima aderência aos esmaltes epóxi

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Galão (3,6 L) até 54 m²

**Diluição:**

- Reboco, concreto, azulejos, pisos e madeiras não resinosas: rolo e pincel máximo de 15%

### ESMALTE EPÓXI



**Ambiente:** exterior e interior  
**Acabamento:** brilhante

**Benefícios:**

- Altíssima resistência
- Altíssima resistência a água e umidade

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Galão (3,6 L) até 50 m²

**Diluição:**

- Reboco, concreto, azulejos, pisos e madeiras não resinosas: rolo e pincel máximo de 15%

## CATALISADOR EPÓXI

Utilizado para catalisar Suvinil Fundo Epóxi e Suvinil Esmalte Epóxi

## DILUENTE EPÓXI

Solvente de alto poder para diluição de tintas epóxi

## PRÉ-PINTURA - ALVENARIA

### MASSA CORRIDA

**Ambiente:** interior

**Benefícios:**

- Fácil de aplicar
- Fácil de lixar
- Nivelada e corrige imperfeições da parede

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (18 L) até 50 m²

**Diluição:**

- Superfícies não seladas reboco, gesso, fibrocimento massa fina, concreto, superfícies seladas ou repintura: pronto para uso
- No caso da pulverização através do airless, diluir em 10%



### MASSA ACRÍLICA

**Ambiente:** exterior e interior

**Benefícios:**

- Alta resistência para áreas úmidas
- Nivelada e corrige imperfeições da parede

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (18 L) até 60 m²

**Diluição:**

- Superfícies não seladas reboco, gesso, fibrocimento massa fina, concreto, superfícies seladas ou repintura: pronto para uso
- No caso da pulverização através do airless, diluir em 10%



### SELATRINCA

Vedante Acrílico

**Ambiente:** exterior e interior

**Benefícios:**

- Tratamento de trincas e fissuras
- Elasticidade permanente
- Grande poder de preenchimento

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Galão (3,6 L) até 30 m²
- Tubo (310 ml) até 3 m²

**Diluição:**

- Trincas e Fissuras em alvenaria: pronto para uso



### SELADOR ACRÍLICO

**Ambiente:** exterior e interior

**Benefícios:**

- Aumenta o rendimento da tinta
- Indicado para a primeira pintura

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (18 L) até 120 m²
- Galão (3,6 L) até 24 m²

**Diluição:**

- Reboco, concreto, blocos de concreto e massa fina: 10 %



### SUVIFLEX

Fundo Impermeabilizante

**Ambiente:** exterior e interior

**Benefícios:**

- Previne fissuras
- Evita infiltrações

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (18 L) até 100 m²
- Galão (3,6 L) até 20 m²

**Diluição:**

- Impermeabilização de lajes: primeira demão 10%, demais sem diluição
- Impermeabilização de paredes e restauração de fachadas e fissuras: 10% todas as demãos



### LIQUI-BASE

**Ambiente:** interior

**Benefícios:**

- Aumenta o rendimento da tinta
- Secagem rápida
- Sela as paredes

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (18 L) até 225 m²
- Galão (3,6 L) até 45 m²

**Diluição:**

- Reboco e massa corrida: de 50% a 100%



### FUNDO PREPARADOR

Preparação

**Acabamento:** incolor

**Benefícios:**

- Prepara e uniformiza a superfície
- Agrega partículas soltas

**Embalagem/Rendimento (m²/demão)**

- Lata (18 L) até 275 m²
- Galão (3,6 L) até 55 m²

**Diluição:**

- Em gesso de 10 a 100%, nas demais superfícies entre 10 e 20%



### SUVINIL CORANTES

**Benefícios:**

- Fácil homogeneização

### SUVINIL LIQUI-BRILHO

**Acabamento:** brilhante

**Benefícios:**

- Mais brilho para sua parede
- Aumenta a resistência à limpeza
- Regulador de brilho



## PRÉ-PINTURA - MADEIRAS

### SELADORA PARA MADEIRAS

Acabamento: acetinado

Benefícios:

- Sela e impermeabiliza a madeira
- Fácil de lixar
- Ótimo poder de preenchimento

Embalagem/Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)

- Galão (3,6 L) até 85 m<sup>2</sup>

Diluição:

- Acabamento encerado: de 80% a 100%
- Madeira nova (para selar): até 30%



### MASSA PARA MADEIRA

Acabamento: liso e fosco

Benefícios:

- Nivelar
- Corrige imperfeições
- Esconde veios naturais da madeira

Embalagem/Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)

- Galão (3,6 L) até 15 m<sup>2</sup>

Diluição:

- Madeira: pronto para uso



### FUNDO BASE ÁGUA SECA RÁPIDO

Benefícios:

- Secagem rápida
- Aumenta a aderência do Esmalte Seca Rápido
- Fácil de lixar

Embalagem/Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)

- Galão (3,6 L) até 60 m<sup>2</sup>

Diluição:

- Madeira, alumínio e galvanizado: até 10% com água potável



### FUNDO BRANCO FOSCO

Acabamento: fosco

Benefícios:


- Aumenta o rendimento dos esmaltes
- Alto poder selante
- Cobre manchas

Embalagem/Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)

- Galão (3,6 L) até 30 m<sup>2</sup>

Diluição:

- Madeira nova: 20%

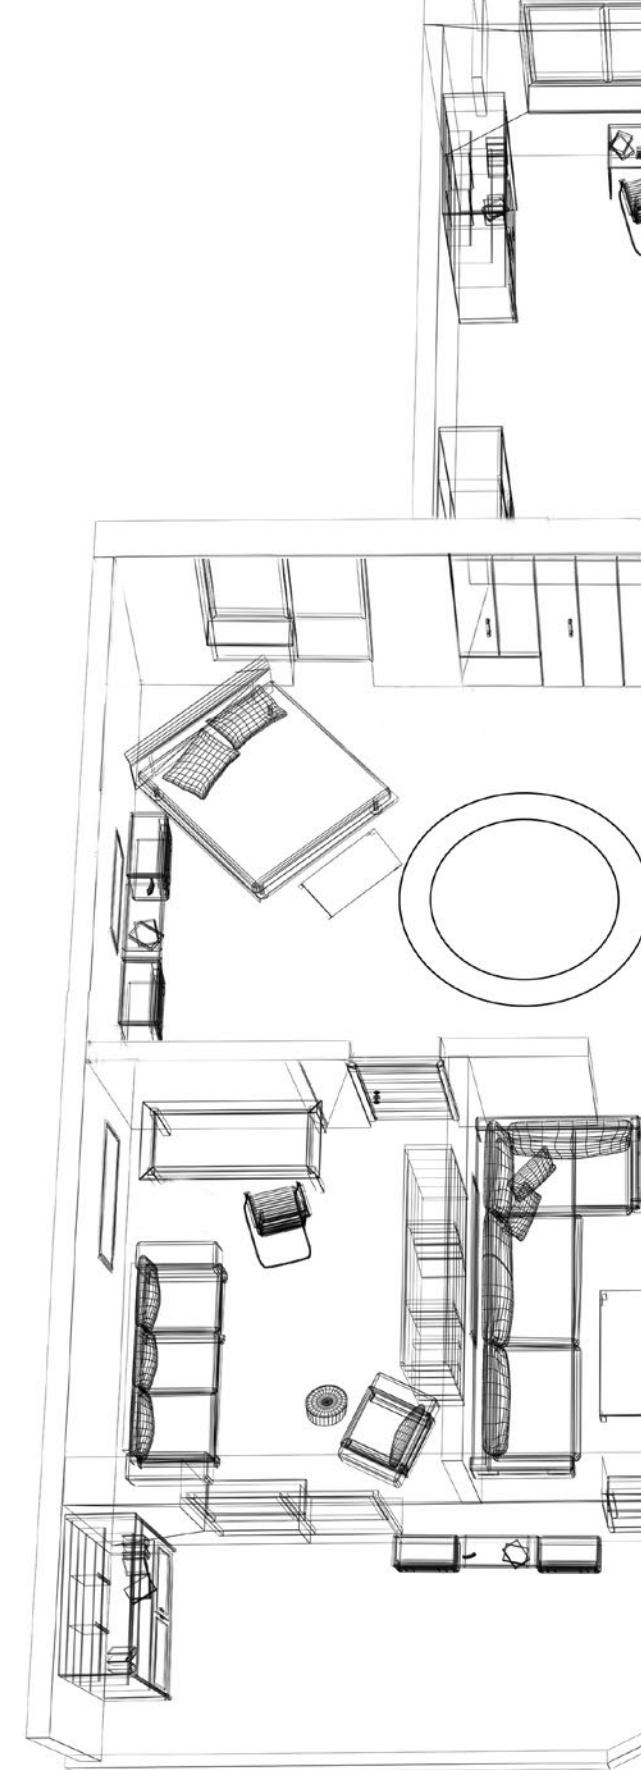



## PRÉ-PINTURA - METAL

### FUNDO PARA GALVANIZADOS

Acabamento: fosco

Benefícios:

- Protege superfícies galvanizadas ou zincadas
- Promove maior aderência da pintura



### ZARCÃO

Ambientes: exterior e interior

Benefícios:

- Proteção anticorrosiva e antioxidante
- Previne a ferrugem



### AGUARRÁS

Benefícios:

- Ideal para diluição de vernizes, esmaltes e complementos



## FACHADAS PROTEGIDAS POR MUITO MAIS TEMPO.

Para pintura ou repintura de fachadas siga os passos Suvinil.

### 1. Tratamento de superfície

Lavagem: para retirada de todo o mofo, fungos e foligem da poluição.

### 2. Sistema de restauração de fachadas Suvinil

#### • Uniformizar e aumentar a coesão de superfícies porosas

Produto: Fundo Preparador de Paredes – para superfície com reboco fraco e pinturas descascadas. Indicado para uniformizar a absorção, selar, aumentar a coesão de superfícies porosas externas.

#### • Tratamento de trincas e fissuras

Produto: Selatrinca – é um produto vedante acrílico para correção de trincas e fissuras.

#### • Impermeabilização da fachada


Produto: Suviflex – é um produto elástico impermeabilizante que acompanha pequenos movimentos característicos das superfícies, evitando assim infiltrações de água.

**3. Acabamento:** para pintura é fundamental escolher produtos que resistam a ação do SOL e CHUVA composto de resinas e pigmentos resistentes a ação de intemperes.

**Não esqueça:** as cores escuras possuem maior índice de absorção de calor e maiores chances de desbotarem enquanto cores claras refletem os raios solares interferindo na absorção de calor da superfície, ajudando a regular a temperatura dos ambientes internos.







ATENÇÃO: as cores podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel. Mar./2014.

Mais informações, visite:  
[www.suvinil.com.br](http://www.suvinil.com.br)

[facebook.com/tintassuvinil](https://facebook.com/tintassuvinil)

@Suvinil\_Tintas

SAC 0800 11 7558

