

# Catálogo de produtos

AkzoNobel



# Levar cor para a vida das pessoas.

A marca Coral está presente na vida dos brasileiros há mais de 60 anos e trabalha continuamente para oferecer a mais completa oferta de cores, a melhor linha de produtos e serviços inovadores.

Nossa expertise em cores nos permite desenvolver ferramentas que ajudam você na seleção e nas combinações de tonalidades, como o Decorador Virtual Coral Visualizer e o display de cores.

Nosso investimento em pesquisa e tecnologia nos leva também a sempre inovar e oferecer os melhores produtos para atender a todas suas necessidades e deixar sua casa sempre nova, bonita e protegida.




# USE NOSSAS FERRAMENTAS E FACILITE A ESCOLHA DAS CORES DE SUA CASA.



## I LEQUE DE CORES

Consulte, nas lojas, nosso Leque Coral. São 2.079 opções de cores para você escolher e decorar sua casa. Conheça também o **Leque Escolha Fácil**, uma seleção de 240 cores para facilitar o momento da escolha.

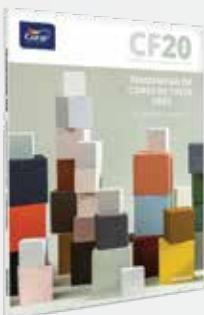

## I COLOUR FUTURES

Todos os anos especialistas e designers do mundo inteiro se reúnem para discutir desenvolvimentos sociais e tendências. O resultado desse trabalho é apresentado no **Colour Futures**, o estudo de tendências de cores das Tintas Coral. Faça o download do livro no site da Coral.

# RESPONSABILIDADE COM OS CONSUMIDORES E O MEIO AMBIENTE

Nossas soluções em sustentabilidade buscam empoderar as Pessoas, melhorar nossos processos para reduzir nosso impacto no Planeta e inovar trazendo soluções mais sustentáveis em Pintura para nossos clientes. Conheça mais sobre os pilares de sustentabilidade e os aceleradores que orientam nossas ações e nossos produtos:

#### Planeta:

- Menor uso de materiais – aproveitamos ao máximo os recursos.
- Menos resíduos – minimizamos os resíduos e utilizamos recicláveis em produtos e embalagens.

#### Pessoas:

- Saúde e bem-estar – impactamos positivamente a vida das pessoas com nossas cores ou com produtos que eliminam bactérias.
- Comunidade – levamos mais cor com nosso movimento Tudo de Cor.

#### Pintura:

- Maior durabilidade – cor e proteção à superfície por mais tempo, preservando recursos.
- Baixa emissão de carbono – utilizamos matérias-primas com baixo teor de compostos orgânicos voláteis e baixa emissão de carbono.

Neste catálogo, você encontra a sinalização dos aceleradores em nossos produtos.



# EXPERIMENTE

Com Coral Teste Fácil, você tem mais de 240 opções de cores para testar antes de pintar e acertar na cor de suas paredes.



## Fácil, prático e rápido!

Indicação	Exterior e interior
Superfícies	Paredes internas e externas.
Acabamento	Fosco
Diluição	Pronto para uso.
Embalagem Rendimento	30 ml. Pinta uma área de 30 cm x 30 cm.
Secagem/Demãos*	Ao toque: 1 hora. 3 demãos.
Materiais de aplicação	Embalagem possui um minirrolinho embutido.

É só abrir, agitar e testar.  
A embalagem já vem com  
um minirrolinho embutido.

Disponível nos principais Home Centers,  
lojas de tinta e materiais de construção  
de todo o País.

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.



**Alabastine**

**Preparação sem igual, resultado ideal.**

# EXTERNOS

Paredes,  
lajes e pisos

Pré-pintura .....	14
Tintas – Paredes e muros.....	15
Texturas – Paredes e muros.....	16
Lojas.....	17
Pisos .....	18
Telhas, tijolos e pedras.....	18

# INTERNAL

Paredes e tetos

Pré-pintura .....	26
Salas e quartos – Alta lavabilidade .....	26
Salas e quartos – Saúde e bem-estar .....	27
Decoração .....	28
Gesso e drywall .....	32
Texturas .....	32
Banheiros e cozinhas .....	34

# BÁSICO

Paredes

Paredes .....	40
---------------	----

# ESMALTES

Madeiras e metais

Grades e portões de metal .....	50
Pré-pintura .....	51
Portas e janelas .....	54
Multissuperfícies .....	58

# PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

Madeiras

Pré-vernis .....	70
Decks .....	72
Portas, janelas e paredes .....	73
Interior – Móveis e artesanatos .....	77

# ALABASTINE

Remove e limpa .....	86
Preenche e repara .....	87
Nivela e alisa .....	90

# **EXTERNOS**

Paredes, lajes e pisos



# EXTERNOS

## Paredes, lajes e pisos

Pré-pintura



Massa Acrílica



Selador Acrílico



Sol & Chuva Fundo  
Impermeabilizante

Indicação	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior
<b>Superfícies</b>	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.	Reboco novo e firme ou bloco.	Alvenaria.
<b>Acabamento</b>	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
<b>Diluição</b>	Pronto para uso.	Diluir até 15% com água potável.	Diluir até 10% com água potável.
<b>Embalagens Rendimento</b>	Aplicação grossa: Lata 25 kg: até 28 m <sup>2</sup> Galão 6 kg: até 6 m <sup>2</sup> Quarto 1,5 kg: até 1,5 m <sup>2</sup>  Aplicação fina: Lata 25 kg: até 75 m <sup>2</sup> Galão 6 kg: até 16 m <sup>2</sup> Quarto 1,5 kg: até 4 m <sup>2</sup>	Para reboco: Lata 18 l: 75 m <sup>2</sup> a 100 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: 15 m <sup>2</sup> a 20 m <sup>2</sup>  Para bloco: Lata 18 l: 60 m <sup>2</sup> a 70 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: 12 m <sup>2</sup> a 14 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: 70 m <sup>2</sup> a 300 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: 14 m <sup>2</sup> a 60 m <sup>2</sup>
<b>Secagem Demãos*</b>	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 5 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 5 horas. 1 demão.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas.
<b>Materiais de aplicação</b>	Espátula e/ou desempenadeira de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo alto, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
<b>Disponível no sistema tintométrico</b>	—	—	—

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

# EXTERNOS

## Paredes, lajes e pisos

### Tintas – Paredes e muros



**Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante**



**Sol & Chuva Acrílico Total**

### Texturas – Paredes e muros



**Textura Rústica**



**Textura Acrílica**

Indicação	Exterior	Exterior	Exterior e interior	Exterior e interior
<b>Superfícies</b>	Paredes externas.	Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso, fibrocimento e pré-moldados.	Alvenaria, reboco, concreto e gesso. Para exteriores, aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.
<b>Acabamento</b>	Eggshell	Fosco	Fosco	Fosco
<b>Diluição</b>	Diluir todas as demãos até 10% com água potável.	Diluir de 10% até 20% com água potável.	Pronto para uso.	Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.
<b>Embalagens Rendimento</b>	Lata 16 l/18 l: até 200 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l/3,6 l: até 40 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 380 m <sup>2</sup> Lata 16 l: até 338 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 76 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 68 m <sup>2</sup>	Lata 33 kg: até 14 m <sup>2</sup> Lata 28 kg: até 11 m <sup>2</sup> Galão 7 kg: até 3 m <sup>2</sup> Galão 6 kg: até 2,5 m <sup>2</sup>	Lata 25 kg: até 30 m <sup>2</sup> Galão 6 kg: até 7 m <sup>2</sup>
<b>Secagem Demãos*</b>	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas. 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Final: 4 dias.	Ao toque: 2 horas. Para pintura: 4 horas.
<b>Materiais de aplicação</b>	Rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel ou trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço, espátula e desempenadeira de plástico. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de borracha, espátula, rolo de lã, rolo de espuma, desempenadeira, escova, etc. Limpe as ferramentas com água e sabão.
<b>Disponível no sistema tintométrico</b>	Mais de 2.000 cores do leque.	Mais de 2.000 cores do leque.	Mais de 1.000 cores do leque.	_____

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

# EXTERNOS

## Paredes, lajes e pisos

Lajes



Sol & Chuva  
Manta Líquida

Pisos



Pinta Piso

Telhas, tijolos e pedras



Embeleza  
Cerâmica



Verniz Acrílico



Resina Acrílica

Indicação	Exterior	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior
<b>Superfícies</b>	Lojas, marquises, telhados sem trânsito, concreto, reboco, tijolo, blocos e telhas cerâmicas.	Pisos de concreto.	Tijolos, telhas, objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.	Parede de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.	Pedras porosas, revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telhas de barro, tijolos aparentes e pisos.
<b>Acabamento</b>	Fosco	Fosco	Brilhante	Brilhante	Brilhante
<b>Diluição</b>	Novas superfícies: aplicar uma demão diluída até 30% com água potável para selar a superfície. Repintura e demais demões: pronto para uso.	Superfícies não pintadas: diluir até 30% com água potável. Superfícies pintadas e demais superfícies: diluir até 20% com água potável.	Usar Aguarrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: diluir até 20%.	Diluir de 10% até 30% com água potável.	Pronto para uso.
<b>Embalagens Rendimento</b>	Balde 12 kg: até 12 m <sup>2</sup> Balde 4 kg: até 4 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 400 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 80 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 l: até 50 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 12,5 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 275 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 55 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 175 m <sup>2</sup> Lata 5 l: até 49 m <sup>2</sup>
<b>Secagem Demões*</b>	Ao toque: 1 hora. Entre demões: 6 a 12 horas. 3 demões fartas.	Ao toque: 30 minutos. Entre demões: 4 horas. Tráfego: 48 horas (pessoas) e 72 horas (veículos). 2 a 3 demões.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demões: 8 horas. Final: 18 a 24 horas. 2 demões.	Ao toque: 2 horas. Entre demões: 4 horas. Final: 4 horas. 2 demões.	Ao toque: 30 minutos. Entre demões: 4 horas. Final: 12 horas. Tráfego: 48 horas (pessoas) e 72 horas (veículos). 2 demões.
<b>Materiais de aplicação</b>	Trincha, vassoura de cerdas macias e rolo de borracha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Rolo de lã, pincel ou trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Utilize rolo de lã para epóxi, pincel ou trincha de cerdas macias e pistola convencional. Remova o produto da ferramenta com diluente Wandepoxy.
<b>Disponível no sistema tintométrico</b>	—	—	—	—	—

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demões do que o indicado na tabela.



## Pré-pintura **Massa Acrílica**

Tem alto poder de preenchimento e ótima aderência, é fácil de lixar e aplicar, além de possuir secagem rápida, elevada consistência e excelente resistência à alcalinidade e à intempérie.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Alvenaria, reboco, concreto e gesso.

### Acabamento

Não aplicável.

### Diluição

Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Aplicação grossa:

Lata 25 kg: até 28 m<sup>2</sup>

Galão 6 kg: até 6 m<sup>2</sup>

Quarto 1,5 kg: até 1,5 m<sup>2</sup>

Aplicação fina:

Lata 25 kg: até 75 m<sup>2</sup>

Galão 6 kg: até 16 m<sup>2</sup>

Quarto 1,5 kg: até 4 m<sup>2</sup>

## Pré-pintura **Selador Acrílico**

Uniformiza as mais diversas superfícies de alvenaria por causa de seu poder selante e de sua ótima aderência.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Reboco novo e firme ou bloco.

### Acabamento

Não aplicável.

### Diluição

Diluir até 15% com água potável.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Para reboco:

Lata 18 l: 75 m<sup>2</sup> a 100 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: 15 m<sup>2</sup> a 20 m<sup>2</sup>

Para bloco:

Lata 18 l: 60 m<sup>2</sup> a 70 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: 12 a 14 m<sup>2</sup>





## Pré-pintura **Sol & Chuva** Fundo Impermeabilizante

Proteção Sol & Chuva Fundo Impermeabilizante é um complemento indicado para quem quer proteger paredes externas e internas de casas, prédios e muros, faça sol ou faça chuva.

Sua película flexível e impermeável permite acompanhar os movimentos de dilatação e contração das paredes, causados pelas mudanças do tempo, prevenindo fissuras e infiltrações de fora para dentro, além de aumentar a durabilidade e o rendimento da tinta.

### Indicação

Exterior.

### Superfície

Alvenaria.

### Acabamento

Não aplicável.

### Diluição

Diluir até 10% com água potável.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: 70 m<sup>2</sup> a 300 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: 14 m<sup>2</sup> a 60 m<sup>2</sup>

## Tintas – Paredes e muros

## Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante

Nossa melhor recomendação para o exterior. O produto forma uma película emborrachada flexível que previne e combate infiltrações de fora para dentro, fissuras, algas e mofo. Sua casa bonita e protegida por mais tempo.

### Indicação

Exterior.

### Superfícies

Paredes externas.

### Acabamento

Eggshell.



Disponível  
em mais de  
2.000 cores  
do leque.





## Tintas – Paredes e muros **Sol & Chuva** Acrílico Total



Tinta de acabamento fosco especialmente desenvolvida para ambientes externos, pois possui mais resistência, mais cobertura e ação antialgas que ajudam você a deixar sua casa bonita e **protegida por mais tempo**.

### Indicação

Exterior.

### Diluição

Diluir de 10% até 20% com água potável.

### Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento e massa corrida ou acrílica.

### Embalagens/Rendimento

#### (por demão)

Lata 18 l: até 380 m<sup>2</sup>


Lata 16 l: até 338 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 76 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l: até 68 m<sup>2</sup>

### Acabamento

Fosco.

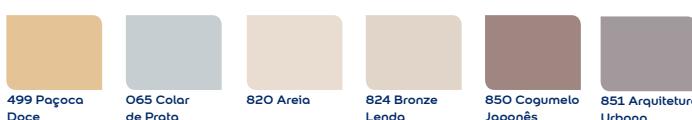

## Texturas – Paredes e muros **Textura Rústica**

Com a Textura Rústica, ficou fácil deixar a parede de seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e moderno.

### Indicação

Exterior e interior.

### Diluição

Pronto para uso.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso, fibrocimento e pré-moldados.

### Acabamento

Fosco.

### Embalagens/Rendimento

#### (por demão)

Lata 33 kg: até 14 m<sup>2</sup>

Lata 28 kg\*: até 11 m<sup>2</sup>

Galão 7 kg: até 3 m<sup>2</sup>

Galão 6 kg\*: até 2,5 m<sup>2</sup>



Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície e / ou o efeito desejado.

\*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.

## Texturas – Paredes e muros

# Textura Acrílica

A Textura Acrílica pode ser aplicada diretamente sobre o reboco e disfarça pequenas imperfeições da superfície.



001 Branco

#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfícies

Alvenaria, reboco, concreto e gesso.  
Para exteriores, aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Altos-relevos:  
produto pronto para uso, não diluir.  
Baixos-relevos:  
diluir até 10% com água potável.

#### Embalagens/Rendimento

##### (por demão)

Lata 25 kg: até 30 m<sup>2</sup>  
Galão 6 kg: até 7 m<sup>2</sup>

## Lajes

# Sol & Chuva

## Manta Líquida



Impermeabilizante de **alto desempenho** e excelente aderência para lajes. Película altamente flexível e emborrachada com ótima elasticidade mesmo após as ações do sol e da chuva. Com aditivos que impedem a formação de algas e mofo.

#### Indicação

Exterior.

#### Superfícies

Lajes, marquises, telhados sem trânsito, concreto, reboco, tijolo, bloco e telhas cerâmicas.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Novas superfícies: aplicar uma demão diluída até 30% com água potável para selar a superfície. Repintura e demais demãos: pronto para uso.

#### Embalagens/Rendimento

##### (por demão)

Balde 12 kg: até 12 m<sup>2</sup>  
Balde 4 kg: até 4 m<sup>2</sup>



001 Branco



## Pisos **Pinta Piso**



Solução ideal para áreas com alto fluxo de pessoas e veículos e exposição ao sol e à chuva. Desenvolvida para entregar alta proteção e durabilidade, agora com **rendimento maior**.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Pisos de concreto.

### Acabamento


Fosco.

### Diluição

Superfícies não pintadas: diluir até 30% com água potável. Superfícies pintadas e demais superfícies: diluir até 20%.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 400 m<sup>2</sup>  
Galão 3,6 l: até 80 m<sup>2</sup>

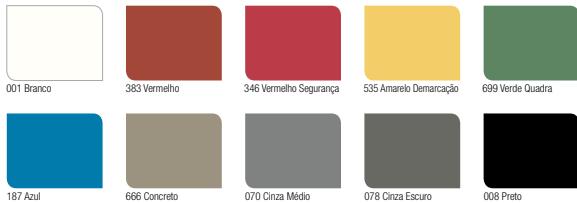

Telhas, tijolos e pedras

## Embeleza Cerâmica

Renova e deixa as telhas e os tijolos de sua casa bonitos como novos. É fácil de aplicar e possui ótima cobertura, oferecendo proteção por muito mais tempo.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Tijolos, telhas, objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.

### Acabamento

Brilhante.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.

Aplicação pincel ou rolo:  
diluir até 10%.

Aplicação pistola: diluir até 20%.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: até 50 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,9 l: até 12,5 m<sup>2</sup>





## Telhas, tijolos e pedras Verniz Acrílico

Deve ser utilizado para dar maior proteção e melhor acabamento às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Parede de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.

### Acabamento

Brilhante.

### Diluição

Diluir de 10% até 30% com água potável.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 275 m<sup>2</sup>  
Galão 3,6 l: até 55 m<sup>2</sup>

## Telhas, tijolos e pedras Resina Acrílica

Sua fórmula age como um impermeabilizante, protegendo e realçando a tonalidade natural das superfícies pela formação de uma película brilhante e transparente.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Pedras porosas (ardósia, pedra mineira, são tomé, pedra goiana, miracema, entre outras), revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telhas de barro, tijolos aparentes e pisos.

### Acabamento

Brilhante.

### Diluição

Pronto para uso.


### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 175 m<sup>2</sup>  
Lata 5 l: até 49 m<sup>2</sup>



# **INTERNAL**

## Paredes e tetos

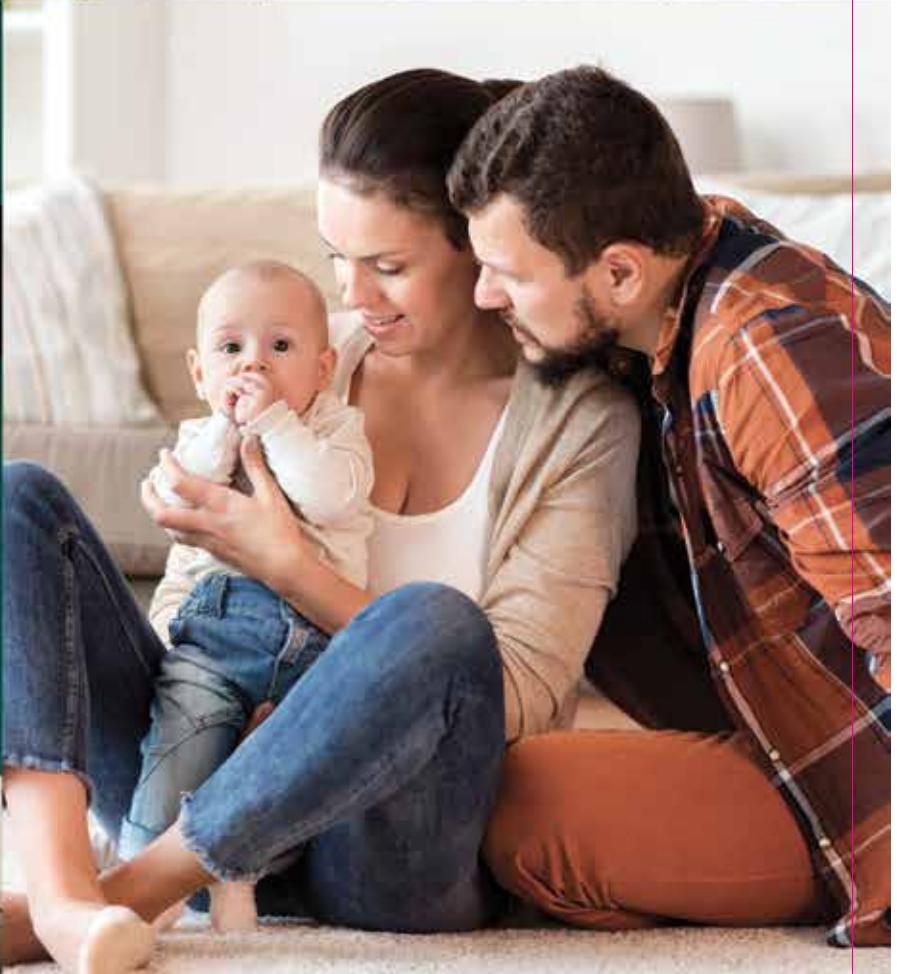

# INTERNAL

## Paredes e tetos



Indicação	Interior	Exterior e interior	Interior	Exterior e interior	Interior	Interior e exterior*	Interior e exterior*
Superfícies	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.	Alvenaria.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
Acabamento	Não aplicável	Não aplicável	Eggshell	Fosco	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Diluição	Pronto para uso.	Pronto para uso.	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 40% com água potável.	Pronto para uso.	Pronto para uso.	Pronto para uso.
Embalagens Rendimento	Aplicação grossa: Lata 25 kg: até 28 m <sup>2</sup> Galão 6 kg: até 6 m <sup>2</sup> Quarto 1,5 kg: até 1,5 m <sup>2</sup>  Aplicação fina: Lata 25 kg: até 75 m <sup>2</sup> Galão 6 kg: até 16 m <sup>2</sup> Quarto 1,5 kg: até 4 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 275 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 55 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 324 m <sup>2</sup> Lata 16 l: até 288 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 65 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 58 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 l: até 14 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 330 m <sup>2</sup> Lata 16 l: até 290 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 66 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 59 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 17 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 l: até 15 m <sup>2</sup>	Galão 2,1 l: Velvet: 14 m <sup>2</sup> acabados por embalagem Nuage: 8 m <sup>2</sup> acabados por embalagem	Galão 3,0 l: 9 m <sup>2</sup> acabados por embalagem	Galão 3,0 l: 8 m <sup>2</sup> acabados por embalagem
Secagem Demãos*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 5 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 1 demão.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 a 6 horas. Final: 24 horas. 2 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas. 2 a 3 demãos.
Materiais de aplicação	Espátula e/ou desempenadeira de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Pincel de cerdas macias e rolo de lã de pelo baixo. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados. Limpe as ferramentas com água e sabão.
Disponível no sistema tintométrico	—	—	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	Em 210 cores do Leque Escolha Fácil.	Em 240 cores do Leque Escolha Fácil.	12 cores do leque.

\*Áreas cobertas.

# INTERNOS

## Paredes e tetos

### Decoração



Decora Matte



Decora Seda



Decora Diamante



Renova  
Paredes & Tetos



Brilho  
para Tinta

Indicação	Interior e exterior	Interior e exterior	Interior e exterior	Exterior e interior	Interior
<b>Superfícies</b>	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria.
<b>Acabamento</b>	Fosco	Acetinado	Semibrilho	Fosco	Brilhante
<b>Diluição</b>	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Pronto para uso. Se necessário, diluir até 10% com água potável.	Como acabamento: diluir até 20% com água potável.
<b>Embalagens Rendimento</b>	Lata 18 l: até 380 m <sup>2</sup>  Lata 16 l: até 338 m <sup>2</sup>  Galão 3,6 l: até 76 m <sup>2</sup>  Galão 3,2 l: até 68 m <sup>2</sup>  Quarto 0,8 l: até 17 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 340 m <sup>2</sup>  Lata 16 l: até 300 m <sup>2</sup>  Galão 3,6 l: até 68 m <sup>2</sup>  Galão 3,2 l: até 60 m <sup>2</sup>  Quarto 0,8 l: até 15 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 340 m <sup>2</sup>  Lata 16 l: até 300 m <sup>2</sup>  Galão 3,6 l: até 68 m <sup>2</sup>  Galão 3,2 l: até 60 m <sup>2</sup>  Quarto 0,8 l: até 15 m <sup>2</sup>	Balde de 18 l: até 330 m <sup>2</sup>  Lata 16 l: até 300 m <sup>2</sup>  Galão 3,2 l: até 60 m <sup>2</sup>  Quarto 0,8 l: até 15 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 225 m <sup>2</sup>  Galão 3,6 l: até 45 m <sup>2</sup>
<b>Secagem Demãos*</b>	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 1 a 2 demãos.
<b>Materiais de aplicação</b>	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
<b>Disponível no sistema tintométrico</b>	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	—

\*Áreas cobertas.

# INTERNALOS

## Paredes e tetos



Indicação	Interior	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior	Interior e exterior*	Exterior e interior
<b>Superfícies</b>	Internas de gesso e drywall.	Alvenaria. Externo: é necessário aplicar tinta ou gel envelecedor como acabamento.	Alvenaria.	Textura rústica, design, efeito e acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Azulejos, pisos de concreto, alvenaria, concreto, pastilhas, vidros, aço carbono, aço galvanizado, alumínio e madeira.
<b>Acabamentos</b>	Fosco	Fosco	Fosco	Acetinado e perolizado	Fosco	Brilhante e acetinado
<b>Diluição</b>	1º demão: diluir até 40% com água potável. Demais demãos: diluir até 20% com água potável.	Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.	Pronto para uso com desempenadeira e espátula. Para aplicação com rolo de espuma rígida: diluir até 15% com água potável.	Pronto para uso.	Pronto para uso.	Pincel e rolo: diluir 10% com água potável. Aplicação com pistola: diluir até 30%.
<b>Embalagens Rendimento</b>	Lata 18 l: até 310 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 62 m <sup>2</sup>	Lata 27 kg: de 12 m <sup>2</sup> a 18 m <sup>2</sup> Galão 5,4 kg: de 2,5 m <sup>2</sup> a 3 m <sup>2</sup>	Lata 28 kg diluídos: de 15 m <sup>2</sup> a 20 m <sup>2</sup> sem diluição: de 12 m <sup>2</sup> a 16 m <sup>2</sup> Galão 6 kg diluídos: de 3 m <sup>2</sup> a 5 m <sup>2</sup> sem diluição: de 2,5 m <sup>2</sup> a 3 m <sup>2</sup>	Galão 3,3 kg: até 48 m <sup>2</sup> Quarto 800 g: até 12 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 l: até 45 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 11,5 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 l: até 60 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 53 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 15 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 l: até 13 m <sup>2</sup>
<b>Secagem Demãos**</b>	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas.	Ao toque: 1 hora. Final: 4 horas.	Ao toque: 30 minutos. Final: 2 horas.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. 2 a 3 demãos.
<b>Materiais de aplicação</b>	Pistola, pincel de cerdas macias, rolo de lã de pelo baixo e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de borracha, rolo de lã, desempenadeira, rolo de espuma, espátula, escova, etc. Para que eles durem muito mais, limpe sempre com água e sabão.	Rolo de espuma rígida, desempenadeira e espátula de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Gel envelecedor: rolo de lã de pelo baixo e pano. Gel perolizado: utilizar o equipamento de acordo com efeito desejado.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, rolo de espuma, pincel, trincha e pistola.
<b>Disponível no sistema tintométrico</b>	—	Mais de 1.000 cores do leque.	Mais de 1.000 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	—	Mais de 1.000 cores do leque Coral.

\*Áreas cobertas.

\*\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.



## Pré-pintura Massa Corrida



Tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente.

### Indicação

Interior.

### Superfícies

Alvenaria, reboco, concreto e gesso.

### Acabamento

Não aplicável.

### Diluição

Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Aplicação grossa:

Lata 25 kg: até 28 m<sup>2</sup>  
Galão 6 kg: até 6 m<sup>2</sup>  
Quarto 1,5 kg: até 1,5 m<sup>2</sup>

Aplicação fina:

Lata 25 kg: até 75 m<sup>2</sup>  
Galão 6 kg: até 16 m<sup>2</sup>  
Quarto 1,5 kg: até 4 m<sup>2</sup>

Salas e quartos – Alta lavabilidade

## Super Lavável Premium Tinta Acrílica Antimanchas



BAIXA EMISSÃO DE CARBONO

É uma tinta acrílica de alto desempenho e alta durabilidade para ambientes internos. Com a exclusiva Tecnologia Ultra Resist, é 2x mais resistente à lavabilidade do que as tintas premium foscas. O produto repele líquidos, facilita a limpeza de manchas e não tem cheiro\*. Seu acabamento Eggshell tem um nível de brilho mais próximo ao fosco, o que ajuda a disfarçar as imperfeições da parede. **Paredes como novas por mais tempo.**

### Indicação

Interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Eggshell.

### Diluição

Diluir até 20% com água potável.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 324 m<sup>2</sup>

Lata 16 l\*\*: até 288 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 65 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*\*: até 58 m<sup>2</sup>


Quarto 0,8 l\*\*: até 14 m<sup>2</sup>



Disponível em mais de 2.079 cores do leque.



001 Branco



002 Branco Gelo

\*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 85,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: Perception Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #16-O58835-03/04-08-16.

\*\*Embalagem disponível no sistema tintométrico.



## Pré-pintura Fundo Preparador Base Água

Especialmente desenvolvido para preparar paredes novas que receberão pintura ou para solucionar os problemas da superfície, que pode estar descascada, saponificada ou pintada com cal.

### Indicação

Exterior e interior.

### Diluição

Pronto para uso.

### Superfície

Alvenaria.

### Embalagens/Rendimento

#### (por demão)

Lata 18 l: até 275 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 55 m<sup>2</sup>

### Acabamento

Não aplicável.

Salas e quartos – Saúde e bem-estar

## 3 em 1 Premium Tinta Acrílica

Coral 3 em 1 protege sua casa, eliminando 99% das bactérias\* da parede, protegendo contra o mofo\*\*, é sem cheiro\*\*\* e tem baixa emissão de carbono.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir até 40% com água potável.

### Embalagens/Rendimento

(por demão)

Lata 18 l: até 330 m<sup>2</sup>

Lata 16 l\*\*\*\*: até 290 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 66 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*\*\*\*: até 59 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 17 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l\*\*\*\*: até 15 m<sup>2</sup>



BAIXA EMISSÃO DE CARBONO



SAÚDE E BEM-ESTAR




Disponível em 2.079 cores do leque.



001 Branco



002 Branco Gelo



844 Palha



820 Areia

\*Elimina 99% das bactérias das paredes, conforme testes laboratoriais, seguindo a norma JIS Z2801:2000. Bactérias testadas: *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*. \*\*3x mais proteção contra mofo, se comparado às tintas convencionais, conforme resultados de testes de laboratório realizados de acordo com a metodologia da ASTM D 3273-00. \*\*\*Acabamento fosco: sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em março de 2012, 90,3% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 12-31543-02/02-02-12-V01. \*\*\*\*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.



 Disponível  
em 210 cores  
do leque.

## Decoração

# Decora Efeito Velvet/Nuage

## Efeito Especial Premium



BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

Coral Decora Efeitos Especiais Velvet | Nuage foi inspirado no toque suave de tecidos sofisticados, como o veludo, criando um efeito luxuoso em sua parede. Oferece cores mais vivas e textura com qualidade HD.

### Indicação

Interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto,  
gesso e massa corrida  
ou acrílica.

### Diluição

Pronto para uso.

### Embalagem/Rendimento (acabado por embalagem)

Galão 2,1 l:  
Velvet – 14 m<sup>2</sup>  
Nuage – 8 m<sup>2</sup>

## Decoração

# Decora Efeito Mármore

## Efeito Especial Premium



BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

Coral Decora Efeitos Especiais Mármore foi inspirado na beleza e na riqueza da pedra mármore, criando um toque sofisticado em sua parede. Oferece cores mais vivas e textura com qualidade HD.

### Indicação

Interior e exterior:  
Áreas cobertas.

### Superfícies

Alvenaria, concreto,  
gesso e massa corrida  
ou acrílica.

### Diluição

Pronto para uso.

### Embalagem/Rendimento (acabado por embalagem)

Galão 3,0 l: 9 m<sup>2</sup>



Disponível  
em 240 cores  
do leque.



# Decoração

## Decora Efeito Cimento Queimado

### Efeito Especial Premium



Coral Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado foi inspirado na aparência moderna e sofisticada do concreto. O resultado são paredes com textura e qualidade HD.

#### Indicação

Interior e exterior:  
áreas cobertas.

#### Superfícies

Alvenaria, concreto,  
gesso e massa corrida  
ou acrílica.

#### Diluição

Pronto para uso.

#### Embalagem/Rendimento (acabado por embalagem)

Galão 3,0 l: 8 m<sup>2</sup>

# Decoração

## Decora Matte Premium

### Tinta Acrílica



Coral Decora MATTE é um Acrílico Premium Fosco com supercobertura, cores mais vivas e um acabamento perfeito\*, além de ser lavável. O resultado são paredes com qualidade HD.

#### Indicação

Interior e exterior.

#### Superfícies

Alvenaria, concreto,  
gesso e massa corrida  
ou acrílica.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Diluir até 20% com água potável.

#### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 380 m<sup>2</sup>  
Lata 16 l\*\*\*: até 338 m<sup>2</sup>  
Galão 3,6 l: até 76 m<sup>2</sup>  
Galão 3,2 l\*\*\*: até 68 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,8 l\*\*\*: até 17 m<sup>2</sup>

Disponível  
em mais de  
2.079 cores  
do leque.



\*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 84,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 14-41600-04/04-03-14-VO1. \*\*Acabamento perfeito, quando seguidas corretamente as instruções de aplicação. \*\*\*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.



Disponível  
em 2.079 cores  
do leque.

# Decoração

## Decora Seda Premium

### Tinta Acrílica



BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

Coral Decora SEDA é um Acrílico Premium Acetinado, com cores mais vivas e um acabamento sofisticado, além de ser resistente e fácil de limpar. O resultado são paredes com qualidade HD.

#### Indicação

Interior e exterior.

#### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

#### Acabamento

Acetinado.

#### Diluição

Diluir até 20% com água potável.

#### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 340 m<sup>2</sup>

Lata 16 l\*\*\*: até 300 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 68 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*\*\*: até 60 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l\*\*\*: até 15 m<sup>2</sup>

\*Sem cheiro em até 2 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 86,2% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #13-38152-01-06-13-VOO. \*\*Acabamento suave e sedoso seguidas corretamente as instruções de aplicação. \*\*\*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.

# Decoração

## Decora Diamante Premium

### Tinta Acrílica



Disponível  
em 2.079  
cores do  
leque.

Coral Decora DIAMANTE é um Acrílico Premium Semi Brilho de alta resistência e fácil de limpar, oferece cores mais vivas e um acabamento com brilho. O resultado são paredes com qualidade HD.

#### Indicação

Interior e exterior.

#### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

#### Acabamento

Semibrilho.

#### Diluição

Diluir até 20% com água potável.

#### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 340 m<sup>2</sup>

Lata 16 l\*\*\*: até 300 m<sup>2</sup>


Galão 3,6 l: até 68 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*\*\*: até 60 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l\*\*\*: até 15 m<sup>2</sup>

\*Sem cheiro em até 3 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 81,1% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 19-076789-01-08-19.

\*\*\*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.



Disponível  
em 2.079 cores  
do leque.

## Decoração Renova Paredes & Tetos Premium Tinta Acrílica



Coral Renova é um creme de pintura que se espalha facilmente pelas paredes, resultando em um acabamento uniforme. Não precisa diluir, tem baixo respingamento e pode até ser aplicado diretamente sobre o mofo, sem a necessidade de limpeza prévia da parede.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Pronto para uso ou diluir até 10% com água potável.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Balde 18 l: até 330 m<sup>2</sup> (balde plástico disponível apenas no branco)  
Lata 16 l: até 300 m<sup>2</sup>  
Galão 3,2 l: até 60 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,8 l: até 15 m<sup>2</sup>

\*\*Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Perception, em setembro de 2017, consumidores avaliaram "Renova" como sem cheiro ou com cheiro fraco após 3 horas da aplicação (relatório nº 17-06644\_v00), segundo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado.

## Decoração Brilho para Tinta

É um líquido incolor que aumenta o brilho quando aplicado como acabamento sobre as tintas.

### Indicação

Interior.

### Superfície

Alvenaria.

### Acabamento

Brilhante.

### Diluição

Como acabamento:  
até 20% com água potável.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 225 m<sup>2</sup>  
Galão 3,6 l: até 45 m<sup>2</sup>





# Gesso e drywall

## Renova Gesso & Drywall

### Tinta Acrílica

É uma tinta especialmente desenvolvida para aplicação direta sobre gesso e drywall, sem a necessidade de uso de fundo preparador, oferecendo excelente aderência.

#### Indicação

Interior.

#### Superfícies

Internas de gesso & drywall.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição\*

1º demão: diluir até 40% com água potável.

Demais demãos: diluir até 20% com água potável.

#### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 310 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 62 m<sup>2</sup>

## Texturas

# Textura Efeito

Com a Textura Efeito, ficou fácil deixar a parede de seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e moderno.



#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfície

Alvenaria.

Externo: é necessário aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir.

Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.

#### Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 27 kg\*: de 12 m<sup>2</sup> a 18 m<sup>2</sup>

Galão 5,4 kg\*: de 2,5 m<sup>2</sup> a 3 m<sup>2</sup>

Disponível em mais de  
1.000 cores  
do leque.



Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície e/ou o efeito desejado. \*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. \*\*Estas cores estão disponíveis somente no sistema tintométrico.

Exemplos de aplicação de efeitos utilizando Textura Efeito Branco + Gel para Texturas FO.

## Texturas

# Textura Design



Exemplos de aplicação de efeitos utilizando  
Textura Design Branco + Gel para Texturas FO.



Com Textura Design, ficou fácil deixar a parede de seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e moderno.

#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfície

Alvenaria.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Pronto para uso. Para aplicação com rolo de espuma rígida: diluir até 15% com água potável.

#### Embalagens/Rendimento

##### (por demão)

Lata 28 kg\*:

diluído – de 15 m<sup>2</sup> a 20 m<sup>2</sup>

sem diluição – de 12 m<sup>2</sup> a 16 m<sup>2</sup>

Galão 6 kg\*:

diluído – de 3 m<sup>2</sup> a 5 m<sup>2</sup>

sem diluição – de 2,5 m<sup>2</sup> a 3 m<sup>2</sup>

Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície e/ou o efeito desejado. \*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. \*\*Estas cores estão disponíveis somente no sistema tintométrico.

## Texturas

# Gel para Texturas

O Gel para Texturas complementa a linha de decoração da Coral, pois, usando qualquer uma das opções, fica fácil personalizar ainda mais o ambiente com efeitos decorativos e exclusivos.

#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfícies

Textura rústica, design, efeito e acrílica.

#### Acabamentos

Acetinado e perolizado.

#### Diluição

Pronto para uso.

#### Embalagens/Rendimento

##### (por demão)

Galão 3,3 kg\*: até 48 m<sup>2</sup>

Quarto 800 g\*: até 12 m<sup>2</sup>



Exemplos de aplicação do Gel Perolizado



Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície e/ou o efeito desejado.

\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. \*\*Estas cores estão disponíveis somente no sistema tintométrico.



Disponível em  
2.079 cores  
do leque.

Exemplos de aplicação do Gel Envelhecedor





## Banheiros e cozinhas **Renova Tetos** Tinta Acrílica



BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

É a tinta de ótima cobertura que você pode aplicar diretamente sobre o mofo, sem limpar antes, deixando suas paredes livres desses hóspedes desagradáveis por muito tempo. Além disso, é sem cheiro\* após 4 horas e é ideal para tetos de áreas úmidas, como banheiros e cozinhas.

### Indicação

Interior e exterior: áreas cobertas.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: até 45 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 11,5 m<sup>2</sup>

\*Sem cheiro em até 4 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 85,7% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Perception Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 20-081399-01-03-20.

## Banheiros e cozinhas

# Renova Azulejos & Muito Mais Premium Epóxi Base Água



BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

Tinta Epóxi Base Água sem cheiro\*, monocomponente, possui secagem rápida e proteção antimofo. É fácil de aplicar e possui alta resistência e durabilidade, além de **menor emissão de carbono**.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Azulejos, piso de concreto, alvenaria, concreto, pastilhas, vidros, aço carbono, aço galvanizado, alumínio e madeira.

### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

### Diluição

Pincel e rolo: diluir até 10% com água potável. Aplicação com pistola: diluir até 30%.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: até 60 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*\*: até 53 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 15 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l\*\*: até 13 m<sup>2</sup>

Disponível  
em mais de  
1.000 cores  
do leque.



001 Branco

\*Sem cheiro em até 2 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em março de 2013, 82,4% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 13-36463-01-03-13-VOO. \*\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.



## Teste de cor **Teste Fácil**



BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

Com Coral Teste Fácil, você tem mais de 240 opções de cores para testar antes de pintar e acertar na cor de suas paredes. É fácil, prático e rápido! Basta abrir, agitar e testar. A embalagem já vem com um minirrolinho embutido.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Paredes externas e internas.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Pronto para uso.

### Embalagem/Rendimento

30 ml pintam uma área de 30 cm x 30 cm.

## Decoração **Corante** Base Água

Indicado para tingir tintas à base de água.

### Indicação

Tintas à base de água.


### Embalagem/Rendimento (por demão)

Frasco: 50 ml

Não aplicável.



Cores prontas (se misturado o frasco inteiro em 1 embalagem de 3,6 l):

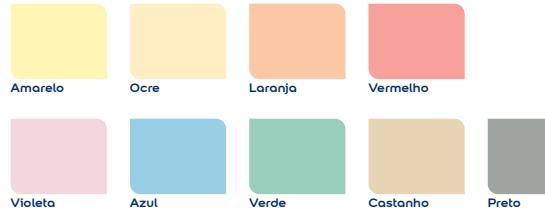

### Cores combinadas:

Misture a quantidade de tampas de corante de cada cor, em um galão de tinta branca, para obter as cores abaixo. Utilize no máximo um frasco por galão (3,6 l), mantendo esta proporção para outras embalagens.



# BÁSICO

## Paredes



**BÁSICO**  
Paredes

# BÁSICO

## Paredes

Paredes



Rende Muito



Coralar Duo



Brilho e Proteção



Coralar Acrílico



Paredex

Indicação	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior	Interior	Interior
Superfícies	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
Acabamento	Fosco	Fosco	Semibrilho	Fosco	Fosco
Diluição	Diluir de 50% até 80% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Diluir de 10% até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.
Embalagens Rendimento	Lata 16 l/18 l: até 500 m <sup>2</sup> Lata 12 l: até 330 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l/3,6 l: até 100 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 l/0,9 l: até 25 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 370 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 74 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 275 m <sup>2</sup> Lata 16 l: até 250 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 55 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 50 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 l: até 12 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 320 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 64 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 300 m <sup>2</sup> Lata/Balde 15 l: até 250 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 60 m <sup>2</sup>
Secagem Demãos*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 4 demãos.
Materiais de aplicação	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
Disponível no sistema tintométrico	Mais de 1.000 cores do leque.	—	Mais de 1.000 cores do leque.	—	—

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.



Disponível em mais  
de 1.000 cores  
do leque.

# Paredes **Rende Muito** Tinta Acrílica



BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

Com a exclusiva tecnologia Tixoplus, é uma tinta de altíssima consistência, ótima cobertura e baixo odor\*\*\*. Você pode pintar até 500 m<sup>2</sup> (lata) por demão.

## Indicação

Exterior e interior.

## Superfícies

Alvenaria, concreto,  
gesso e massa corrida  
ou acrílica.

## Acabamento

Fosco.

## Diluição

Diluir de 50% até 80% com água potável.

## Embalagens/Rendimento

### (por demão)

Lata 16 l\*/18 l: até 500 m<sup>2</sup>

Lata 12 l\*\*: até 330 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*/3,6 l: até 100 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l\*/0,9 l: até 25 m<sup>2</sup>





## Paredes **Coralar Duo** Tinta Acrílica



BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

Coralar Duo é a tinta acrílica standard que traz duplas soluções para as paredes de sua casa. Indicada para paredes internas, onde evita a formação de mofo, e, o melhor, tem baixo odor\*. Indicada para paredes externas por ser uma tinta com mais resistência e proteção contra formação de algas quando comparada a uma tinta econômica. É fácil de aplicar, tem excelente cobertura e acabamento e menor emissão de carbono.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir até 20% com água potável.

### Embalagens/Rendimento

#### (por demão)

Lata 18 l: até 370 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 74 m<sup>2</sup>

\*Baixo odor em até 4 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 90,6% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 13-36497-01-03-13-VOO.





# Paredes

## Coralar Acrílico

### Tinta Acrílica



BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

É a tinta acrílica para quem deseja economia com qualidade. Sua formulação entrega maior cobertura\* e rendimento\*\*, além de ser antimofo.

#### Indicação

Interior.

#### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Diluir de 10% até 20% com água potável.

#### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 320 m<sup>2</sup>  
Galão 3,6 l: até 64 m<sup>2</sup>



\*Maior cobertura em relação à fórmula anterior.

\*\*Maior rendimento em relação à fórmula anterior.

## Paredes

# Brilho e Proteção

## Tinta Acrílica

É a tinta para quem procura um toque de brilho em sua parede.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Semibrilho.

### Diluição

Diluir até 20% com água potável.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 275 m<sup>2</sup>

Lata 16 l\*\*: até 250 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 55 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*\*: até 50 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l\*\*: até 12 m<sup>2</sup>



Disponível  
em mais de  
1.000 cores  
do leque.

\*Produto disponível somente para as regiões Sul, Norte e Nordeste. \*\*Ebalagem disponível somente no sistema tintométrico.

## Paredes

# Paredex

## Tinta Acrílica

Uma das marcas mais tradicionais do mercado de tintas. Desde 1932 colorindo o Brasil! Paredex é um látex acrílico para quem deseja a relação ideal entre qualidade e economia com bom desempenho em superfícies internas.

### Indicação

Interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir até 20% com água potável.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 300 m<sup>2</sup>

Lata/Balde 15 l: até 250 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 60 m<sup>2</sup>



# ESMALTES

Madeiras e metais



**ESMALTES**  
Madeiras e metais

# ESMALTES

## Madeiras e metais

Grades e portões de metal



Hammerite



Coralit Antiferrugem



Tinta Grafite

Pré-pintura



Coralit Massa para Madeira



Coralit Fundo Preparador Balance



Coralit Fundo Galvanizado

Indicação	Ideal para exterior	Ideal para exterior	Ideal para exterior	Exterior e interior	Exterior e interior	Ideal para exterior
<b>Superfícies</b>	Metais com ou sem ferrugem.	Ferro, aço, madeira, alumínio, galvanizado, alvenaria, fibrocimento, concreto e cerâmica não vitrificada.	Metais ferrosos.	Madeira.	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.	Alumínio e aço galvanizado.
<b>Acabamento</b>	Brilhante	Brilhante	Fosco	Não aplicável	Fosco	Fosco
<b>Diluição</b>	Pincel: pronto para uso. Trincha ou rolo: diluir de 5% até 10% com Aguarrás Coral. Pistola: diluir de 15% até 20%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel, trincha ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Não diluir. Pronto para uso.	Diluir com água potável. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
<b>Embalagens Rendimento</b>	Galão 2,4 l: até 24 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 l: até 8 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 l: até 75 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 19 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 l: até 75 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 19 m <sup>2</sup>	6 kg: até 15 m <sup>2</sup> 1,5 kg: até 3,5 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 l: até 50 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 12,5 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 l: até 50 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 12,5 m <sup>2</sup>
<b>Secagem Demãos*</b>	Ao toque: 1 a 2 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 18 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 8 horas. Entre demãos: 8 a 12 horas. Final: 18 a 24 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 2 a 4 horas. Entre demãos: 6 a 8 horas. Final: 10 a 12 horas, 2 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 6 horas. 1 demão.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 4 horas. 2 demãos.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 a 12 horas. Final: 18 a 24 horas. 1 demão.
<b>Materiais de aplicação</b>	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Utilize pincel ou trincha de cerdas macias, rolo de espuma ou do tipo pelo baixo para epóxi e pistola. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Espátula e desempenadeira de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

# ESMALTES

## Madeiras e metais

### Pré-pintura



Coralit Fundo  
Zarcão Proferro



Coralit Fundo  
Nivelador



Aguarrás

### Portas e janelas



Coralit Total



Coralit  
Ultra Resistência

<b>Indicação</b>	Ideal para exterior	Ideal para exterior	Para diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundo para metais e complementos à base de resina alquídica.	Exterior e interior	Ideal para exterior
<b>Superfícies</b>	Metais ferrosos.	Madeira.	Não aplicável.	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.
<b>Acabamentos</b>	Fosco	Fosco	Não aplicável	Brilhante e acetinado	Alto brilho, acetinado e fosco
<b>Diluição</b>	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.	Não aplicável.	Pronto para uso. Diluir com água potável. Pincel e rolo de espuma: se necessário, diluir 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
<b>Embalagens Rendimento</b>	Galão 3,6 l: até 50 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 12,5 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 l: até 50 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 12,5 m <sup>2</sup>	Lata 5 l e 0,9 l Não aplicável.	Galão 3,6 l: até 75 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 67 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 19 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 l: até 17 m <sup>2</sup> 225 ml: até 5 m <sup>2</sup> 112,5 ml: 2 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 l: até 75 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 67 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 19 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 l: até 17 m <sup>2</sup> 225 ml: até 5 m <sup>2</sup> 112,5 ml: 2 m <sup>2</sup>
<b>Secagem Demãos*</b>	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 12 a 18 horas. 1 demão.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 12 a 20 horas. 1 demão.	Não aplicável.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 horas. Final: 5 horas. 2 demãos.	Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 45 minutos. Final: 5 a 8 horas. 2 demãos.
<b>Materiais de aplicação</b>	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Não aplicável.	Áreas grandes: rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.
<b>Disponível no sistema tintométrico</b>	—	—	—	2.079 cores do leque.	2.079 cores do leque.

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

# ESMALTES

## Madeiras e metais

### Portas e janelas



**Coralit**  
Secagem Rápida



**Coralar**

### Multissuperfícies



**Wandepoxy**  
Base Solvente\*\*



**Wandepoxy**  
Diluente

<b>Indicação</b>	Ideal para exterior	Ideal para exterior	Exterior e interior	Diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundo para metais e complementos à base de resina epóxi.
<b>Superfícies</b>	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.	Não aplicável.
<b>Acabamentos</b>	Brilhante e acetinado	Brilhante, acetinado e fosco	Brilhante	Não aplicável
<b>Diluição</b>	Pronto para uso. Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo de espuma: se necessário, diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Sobre a tinta catalisada: use diluente Wandepoxy. Pincel ou trincha: diluir 10% do volume. Rolo ou pistola convencional: diluir 20% do volume. Catálise: proporção 3:1.	Não aplicável.
<b>Embalagens Rendimento</b>	Galão 3,6 l: até 75 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 19 m <sup>2</sup> 112,5 ml: até 2,34 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 l: até 50 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 12,5 m <sup>2</sup>	Galão 2,7 l: até 50 m <sup>2</sup> Galão 2,56 l: até 47 m <sup>2</sup>	Lata 5 l e 900 ml Não aplicável.
<b>Secagem Demãos*</b>	Ao toque: 20 minutos. Entre demãos: 30 minutos a 2 horas. Final: 5 a 7 horas. 2 demãos.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 14 a 18 horas. 2 demãos.	Ao toque: 2 horas. No manuseio: 6 horas. Completa: 24 horas. Cura total: 7 dias. Entre demãos: de 12 a 48 horas. Após esse período, deverá ser feito um lixamento prévio. 2 a 3 demãos.	Não aplicável.
<b>Materiais de aplicação</b>	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Área pequena: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Área pequena: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, pincel, trincha e pistola. Remova o produto da ferramenta com diluente Wandepoxy.	Não aplicável.
<b>Disponível no sistema tintométrico</b>	—	—	Mais de 900 cores do leque Wandepoxy.	—

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

\*\*Produto não indicado para piscinas, caixas d'água e piso de cerâmica vitrificada.



## Grades e portões de metal Hammerite

Esmalte com ação anticorrosiva e alta repelência à água, que não necessita de fundo. Pode ser aplicado direto na ferrugem. Possui durabilidade de 10 anos.

### Indicação

Ideal para exterior.

### Superfícies

Metais com ou sem ferrugem.

### Acabamento

Brilhante.

### Durabilidade

10 anos.

### Diluição

Pincel: pronto para uso.

Trincha ou rolo: diluir de 5% a 10% com Aguarrás Coral.

Pistola: diluir de 15% a 20%.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 2,4 l: até 24 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l: até 8 m<sup>2</sup>

## Grades e portões de metal Coralit Antiferrugem

Esmalte com **função fundo e acabamento** que dispensa a aplicação prévia de fundo ou primers anticorrosivos, tornando o trabalho de pintura muito mais prático e rápido. Sua fórmula especial garante proteção contra sol e chuva, além de ação anticorrosiva sobre superfícies ferrosas. Possui durabilidade de 10 anos.

### Indicação

Ideal para exterior.

### Superfícies

Ferro, aço, madeira, alumínio, galvanizado, alvenaria, fibrocimento, concreto e cerâmica não vitrificada.

### Acabamento

Brilhante.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.

Pincel, trincha ou rolo: diluir até 10%.

Pistola: diluir até 20%.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: até 75 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 19 m<sup>2</sup>



## Grades e portões de metal **Tinta Grafite**

Tinta sintética fosca com dupla ação: fundo e acabamento. Sua fórmula especial confere proteção e durabilidade.



014 Grafite Claro



019 Grafite Escuro

### Indicação

Ideal para exterior.

### Superfícies

Metais ferrosos.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.

Pincel ou rolo: diluir até 10%.

Pistola: diluir até 30%.

### Embalagens/Rendimento

#### (por demão)

Galão 3,6 l: até 75 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 19 m<sup>2</sup>

## Pré-pintura

# Coralit Massa para Madeira

Massa branca própria para **corrigir imperfeições em superfícies de madeira**. Sua fórmula proporciona fácil aplicação, alto poder de enchimento e fácil lixamento, o que facilita o trabalho e a correção de imperfeições. Possui durabilidade de 10 anos\*\*.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfície

Madeira.

### Acabamento

Não aplicável.

### Diluição

Pronto para uso, não diluir.

### Embalagens/Rendimento

#### (por demão)

Galão 6 kg: até 15 m<sup>2</sup>

Quarto 1,5 kg: até 3,5 m<sup>2</sup>



\*\*Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.



001 Branco



# Pré-pintura Coralit Fundo Preparador Balance

BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

Fundo que **prepara as superfícies de madeira e metal** para aplicação do esmalte. Sua fórmula especial **BALANCE** garante **secagem rápida e sem cheiro\***. Na madeira, corrige imperfeições e uniformiza a absorção; no metal, uniformiza a superfície e protege contra a ferrugem. Possui durabilidade de 10 anos\*\* e **menor emissão de carbono**.

**Indicação**

Exterior e interior.

**Superfícies**

Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.

**Acabamento**

Fosco.

**Diluição**

Diluir com água potável.

Pincel ou rolo: diluir até 10%.

Pistola: diluir até 30%.

**Embalagens/Rendimento  
(por demão)**Galão 3,6 l: 50 m<sup>2</sup>Quarto 0,9 l: 12,5 m<sup>2</sup>

\*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em janeiro de 2011, 86,4% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 11-26555-01/02-01-11-SO1-V01.

\*\*Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.

# Pré-pintura Coralit Fundo Galvanizado

Fundo branco fosco que **proporciona excelente aderência** em metais galvanizados e alumínio, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Possui durabilidade de 10 anos\*\*.

**Indicação**

Ideal para exterior.

**Superfícies**

Alumínio e aço galvanizado.

**Acabamento**

Fosco.

**Diluição**

Diluir com Aguarrás Coral.

Pincel ou rolo: diluir até 10%.

Pistola: diluir até 30%.

**Embalagens/Rendimento  
(por demão)**Galão 3,6 l: 50 m<sup>2</sup>Quarto 0,9 l: 12,5 m<sup>2</sup>



## Pré-pintura **Coralit Fundo Zarcão Proferro**

Fundo laranja fosco com **excelente propriedade anticorrosiva** que protege por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Possui ótima aderência e alta proteção contra corrosão. Possui durabilidade de 10 anos\*\*.

### Indicação

Ideal para exterior.

### Superfícies

Metais ferrosos.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.

Pincel ou rolo: diluir até 10%.

Pistola: diluir até 30%.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: 50 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: 12,5 m<sup>2</sup>

\*\*Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.

## Pré-pintura **Coralit Fundo Nivelador**

Fundo branco fosco com **alto poder de enchimento** indicado para uniformizar a absorção nas superfícies de madeira nova, melhorando o aspecto final da pintura. Possui durabilidade de 10 anos\*\*.

### Indicação

Ideal para exterior.

### Superfície

Madeira.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.

Pincel ou rolo: diluir até 10%.

Pistola: diluir até 20%.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: 50 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: 12,5 m<sup>2</sup>



\*\*Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.



# Pré-pintura Aguarrás

É o diluente para tintas à base de solvente da Coral.

## Indicação

Para diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundos para metais e complementos à base de resina alquídica.

## Embalagens

Lata: 5 l  
Lata: 900 ml

## Portas e janelas Coralit Total

Esmalte com exclusiva fórmula que combina **Ultra Aderência** e **Secagem Rápida** em um só produto e facilita a repintura de portas, janelas, móveis e demais objetos de madeira e metal dentro ou fora de casa. Também proporciona um **branco que não amarela**. Graças a sua tecnologia Balance, **seca em 30 minutos** ao toque, é **sem cheiro\*** e **pronto para uso**. Possui durabilidade de 10 anos.



## Indicação

Exterior e interior.

## Superfícies

Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizados e PVC.

## Acabamentos

Brilhante e acetinado.

## Diluição

Pincel ou rolo: diluir até 10% com água potável.  
Pistola: diluir até 20%.

## Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: até 75 m<sup>2</sup>  
Galão 3,2 l \*\*: até 67 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,9 l: até 19 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,8 l \*\*: até 17 m<sup>2</sup>



Disponível em  
2.079 cores  
do leque.



\*Segundo pesquisa realizada pelo Instituto PERCEPTION, em dezembro de 2019, consumidores avaliaram Coralit Total como sem cheiro ou com cheiro fraco após 4 horas da aplicação. (Relatório # 19-080029-01-12-19). \*\*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.



Disponível em  
2.079 cores  
do leque.

# Portas e janelas

## Coralit

# Ultra Resistência

Esmalte de **alta proteção e excelente acabamento**, sua fórmula com silicone cria uma película brilhante que conserva o brilho e a aparência de novo por muito tempo. O resultado é uma pintura com **acabamento perfeito**. Possui durabilidade de 10 anos.

### Indicação

Ideal para exterior.

### Superfícies

Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.

### Acabamentos

Alto brilho, acetinado e fosco.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.  
Pincel ou rolo: diluir até 10%.  
Pistola: diluir até 30%.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: até 75 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*: até 67 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 19 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l\*: até 17 m<sup>2</sup>

225 ml: até 5 m<sup>2</sup>

112,5 ml: até 2 m<sup>2</sup>

\*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.





# Portas e janelas

## Coralit

# Secagem Rápida

Esmalte de **secagem super-rápida** e alta qualidade que garante mais agilidade no trabalho de pintura. Sua fórmula especial com silicone proporciona uma película brilhante que facilita a limpeza da superfície e garante alta proteção. Possui durabilidade de 10 anos.

### Indicação

Ideal para exterior.

### Superfícies

Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.

### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

### Diluição

Pronto para uso. Pincel e rolo de espuma: se necessário, utilizar Aguarrás Coral até 10% de diluição. Pistola: diluir até 20% com Aguarrás Coral.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: até 75 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,9 l: até 19 m<sup>2</sup>  
112,5 ml: até 2,34 m<sup>2</sup>



# Portas e janelas **Coralar**

É o esmalte sintético para quem deseja economia com qualidade. Possui bom rendimento e poder de cobertura.



## Indicação

Ideal para exterior.

## Superfícies

Madeiras, metais ferrosos, alumínio e galvanizados.

## Acabamentos

Brilhante, acetinado e fosco.

## Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.  
Pincel ou rolo: diluir até 10%.  
Pistola: diluir até 30%.

## Embalagens/Rendimento

### (por demão)

Galão 3,6 l: até 50 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,9 l: até 12,5 m<sup>2</sup>



## Multissuperfícies

# Wandepoxy Base Solvente\*\* Catalisável

Esmalte epóxi catalisável base solvente de altíssima resistência à água e a produtos químicos, excelente dureza, durabilidade e aderência aos mais diversos tipos de superfícies externas e internas. **Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.**

#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfícies

Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

#### Acabamento

Brilhante.

#### Diluição

Sobre a tinta catalisada: use diluente Wandepoxy.

Pincel ou trincha: diluir 10% do volume.

Rolo e pistola convencional: diluir 20% do volume.

Catálise: proporção 3:1.

#### Embalagens/Rendimento

##### (por demão)

Galão 2,7 l: até 50 m<sup>2</sup>

Galão 2,56 l\*: até 47 m<sup>2</sup>

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelecimento, mas permanece com a mesma resistência química.

\*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico. Em superfícies externas, poderão ocorrer calcinação e perda de brilho, o que não prejudicará a resistência química ou outras propriedades do produto. \*\*Produto não indicado para piscinas, caixas d'água e piso de cerâmica vitrificada.



Disponível em mais  
de 900 cores do leque  
Wandepoxy.

Multissuperfícies

# Verniz Wandepoxy Catalisável

Produto especialmente desenvolvido para proteger as superfícies, oferece acabamento brilhante, incolor, com elevada resistência à umidade e a produtos químicos, alta dureza, resistência à abrasão e ótima aderência. Indicado para superfícies de reboco, concreto, alvenaria, superfícies metálicas em geral e superfícies de madeira interna. Para funcionar, o Verniz Wandepoxy deve ser catalisado, misturando o componente A com o componente B. **Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.**

#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfícies

Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

#### Acabamento

Brilhante.

#### Diluição

Sobre o verniz catalisado, use Diluente Wandepoxy. Dilua até 10% para aplicação com pincel e trincha. Dilua até 20% para aplicação com rolo.

#### Embalagem/Rendimento (por demão)

Galão 2,7 l: 40 m<sup>2</sup> a 50 m<sup>2</sup>

Em superfícies externas, poderá ocorrer amarelecimento e perda de brilho, o que não prejudicará a resistência química ou outras propriedades do produto.



## Multissuperfícies

# Fundo Wandepoxy Catalisável

Produto especialmente desenvolvido para uniformizar e selar superfícies e promover boa aderência; anticorrosivo quando aplicado em metais, fácil de aplicar e indicado para o preparo das superfícies. Fundo Branco Wandepoxy: de coloração branca, é indicado para madeira, alvenaria, azulejos vitrificados, cerâmicas porosas e pisos. Fundo Misto Wandepoxy: de coloração vermelho óxido, é indicado para ferro, aço, galvanizados e alumínio. Para funcionar, o Fundo Wandepoxy deve ser catalisado, misturando o componente A com o componente B. Diluição: após catalisado, dilua até 10% para aplicação com pincel e trincha; até 20% para aplicação com rolo e pistola convencional. Utilize Diluente Wandepoxy. **Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.**

#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfícies

Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

#### Acabamento

Não aplicável.

#### Diluição

Normalmente, utiliza-se sem diluição, porém, se necessário, após catalisado, dilua no máximo até 5% por volume.

#### Embalagem/Rendimento

##### (por demão)

Galão 2,7 l: 43 m<sup>2</sup> a 54 m<sup>2</sup>

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelecimento, mas permanece com a mesma resistência química.



## Multissuperfícies

# Massa Wandepoxy Catalisável

Massa bicomponente de cor branca, fácil de aplicar, apresentando ótima aderência às superfícies, excelente dureza, resistência e boa lixabilidade. Indicada para reparo de imperfeições em paredes de banheiro, cozinha, piso de concreto, superfícies metálicas, madeira, etc. Possui apenas catalisador do tipo amida. Para funcionar, a Massa Wandepoxy deve ser catalisada, misturando o componente A com o componente B. **Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.**

#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfícies

Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

#### Acabamento

Não aplicável.

#### Diluição

Normalmente, utiliza-se sem diluição, porém, se necessário, após catalisada, dilua no máximo 5% por volume.

#### Embalagem/Rendimento (por demão)

Galão 4,3 kg: 7 m<sup>2</sup> a 10 m<sup>2</sup>



## Multissuperfícies

# Wandepoxy

## Catalisador Parte B

Agente de cura a ser adicionado ao produto correspondente da linha Wandepoxy. A mistura resultante constitui um produto pronto para uso. Relação de mistura/catálise 3 partes em volume da Parte A para 1 parte em volume da Parte B.

**Indicação**

Exterior e interior.

**Diluição**

Não aplicável.

**Superfícies**

Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

**Embalagens**

900 ml para Esmalte Epóxi = Amina/Amida + Verniz  
640 ml para Esmalte Epóxi LOC  
1,45 kg para Amida Massa e Fundo

**Acabamento**

Não aplicável.

\*Catalisador – Produto correspondente – Amida/Amina Esmalte/Verniz (catalisador exclusivo), esmalte LOC (catalisador exclusivo), Amina/Amida Fundo (catalisador exclusivo) e Amida Massa Bicomponente (catalisador exclusivo).



---

Multissuperfícies

# Wandepoxy

## Diluente para Epóxi

Produto especialmente desenvolvido para diluição de sistema à base de resina epóxi. Possui uma mistura especialmente balanceada de solventes, visando a garantia de que, após a aplicação, o produto final mantenha preservadas suas propriedades de secagem, acabamento e resistência da película.

**Embalagens**

Lata: 5 l

Lata: 900 ml



# PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

Madeiras



PROTETORES  
IMPREGNANTES E  
VERNIZES | Madeiras

# COMPLEMENTOS

## Madeiras

Pré-vernis



Seladora  
Balance



Seladora  
Concentrada



Fundo Isolante  
(Knotting)



Pintoff



Tingidor

<b>Indicação</b>	Madeiras novas em ambiente interno.	Madeiras novas em ambiente interno.	Madeiras novas do tipo resinosas.	Remoção de esmaltes e vernizes aplicados sobre madeira e metal.	—
<b>Acabamento</b>	Acetinado	Acetinado	Semibrilho	—	De acordo com o verniz
<b>Diluição</b>	Pronto para uso em aplicação com pincel, trincha e boneca. Para aplicação com pistola, diluir no máximo 10% com água potável.	Até 100% com Thinner para Nitrocelulose.	Não diluir. Pronto para uso.	—	Não utilizar o produto puro sobre a superfície envernizada.
<b>Embalagens Rendimento</b>	Galão 3,6 l: até 45 m <sup>2</sup> /galão/ demão  Quarto 0,9 l: até 11 m <sup>2</sup> / $\frac{1}{4}$ galão/ demão	Galão 3,6 l: até 45 m <sup>2</sup> /galão/ demão  Quarto 0,9 l: até 11 m <sup>2</sup> / $\frac{1}{4}$ galão/ demão	Galão 3,6 l: até 32 m <sup>2</sup> /galão/ demão  Quarto 0,9 l: até 8 m <sup>2</sup> / $\frac{1}{4}$ galão/ demão	Lata 1 l Lata 5 l Rendimento variável de acordo com a espessura aplicada, o tipo de ferramenta utilizada e as técnicas de aplicação.	Utilizar no máximo 100 ml por galão (3,6 l).
<b>Aplicação Secagem Demãos*</b>	Utilizar pincel, trincha, pistola e boneca. Aplicar de uma a duas demãos com intervalo mínimo de secagem de 2 horas.	Utilizar pincel, trincha, rolo, pistola e boneca. Aplicar de uma a duas demãos com intervalo mínimo de secagem de 2 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola. Aplicar duas ou três demãos com intervalo mínimo de secagem de 2 horas.	Aplicar uma ou mais camadas fartas, forçando o pincel ou a trincha contra as reentrâncias existentes. Aguardar de 10 a 20 minutos. Esse tempo poderá variar conforme a tinta ou o verniz a ser removido. Quando a camada estiver visivelmente estufada, amolecida e enrugada, removê-la com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.	Adicione o produto em pequenas quantidades. Agite até atingir a tonalidade.

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que indicado na tabela.

# PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

## Madeiras

Decks



Cetol Deck  
Antideslizante



Cetol Deck

Portas, janelas e paredes



Cetol Classic



Cetol  
Classic Balance



Cetol Stain

Categoria	Ultra Protetor Premium Elástico				Stain Protetor Premium Elástico
Durabilidade	6 anos	6 anos	6 anos	6 anos	3 anos
Indicação	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior e interior	Exterior
Superfícies	Decks e áreas molhadas.	Decks, varandas e móveis de jardim.	Paredes, portas, janelas, portões e lambris.	Casas, portas, janelas e portões.	Portas, janelas, portões, móveis de jardim e pergolados.
Acabamentos	Semibrilho	Semibrilho	Brilhante e acetinado	Brilhante e acetinado	Acetinado
Diluição	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.
Embalagens Rendimento	Galão 3,6 l: até 54 m <sup>2</sup> /galão/ demão até 18 m <sup>2</sup> /galão, acabados**  Quarto 0,9 l: até 14 m <sup>2</sup> / $\frac{1}{4}$ galão/ demão até 5 m <sup>2</sup> / $\frac{1}{4}$ galão, acabados**	Galão 3,6 l: até 54 m <sup>2</sup> /galão/ demão até 18 m <sup>2</sup> /galão, acabados**  Quarto 0,9 l: até 14 m <sup>2</sup> / $\frac{1}{4}$ galão/ demão até 6 m <sup>2</sup> / $\frac{1}{4}$ galão, acabados**	Galão 3,6 l: até 70 m <sup>2</sup> /galão/ demão até 23 m <sup>2</sup> /galão, acabados**  Quarto 0,9 l: até 18 m <sup>2</sup> / $\frac{1}{4}$ galão/ demão até 6 m <sup>2</sup> / $\frac{1}{4}$ galão, acabados**	Galão 3,6 l: até 54 m <sup>2</sup> /galão/ demão  Quarto 0,9 l: até 14 m <sup>2</sup> / $\frac{1}{4}$ galão/ demão	Lata 18 l: até 360 m <sup>2</sup> /lata/ demão Galão 3,6 l: até 72 m <sup>2</sup> /galão/ demão Quarto 0,9 l: até 18 m <sup>2</sup> / $\frac{1}{4}$ galão/ demão
Aplicação Secagem Demãos*	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalo de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalo de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalo de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalo de secagem de 4 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalo de secagem de 12 a 16 horas.
Disponível no sistema tintométrico	—	—	—	Sim	Sim

# PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

## Madeiras

Portas, janelas e paredes



Solgard Triplo  
Filtro Solar



Neutrex



Extra Marítimo



Extra Marítimo  
Fosco



Extra Marítimo  
Balance



Cetol Stain  
Balance



Copal  
Balance

Interior  
Móveis e Artesanatos

Verniz Premium

Stain Protetor  
Premium Elástico

Verniz Premium

5 anos	3 anos	2 anos	2 anos	2 anos	3 anos	2 anos
Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior e interior	Exterior e interior	Interior
Portas, portões e janelas.	Paredes de alvenaria, esquadrias e portões de madeira.	Portas, esquadrias, janelas e forros.	Portas, esquadrias, janelas e forros.	Portas, esquadrias, janelas e forros.	Portas, janelas, portões, móveis e pergelados.	Portas, móveis, tapumes e trabalhos manuais.
Brilhante e acetinado	Brilhante	Brilhante e acetinado	Fosco	Brilhante e acetinado	Acetinado	Brilhante
Diluir com Aguarrás Coral: 20% na primeira demão (não aplicar sem diluição) e até 10% para aplicação com pincel, rolo e trincha ou 15% nas demais para aplicação com pistola. Não diluir com percentuais maiores do que os recomendados.	Como acabamento sobre madeiras: diluir com Aguarrás Coral em até 20% para aplicação com pincel, rolo e trincha ou até 30% para aplicação com pistola. Como restaurador sobre alvenaria (ímprevedível): diluir até 100% com Aguarrás Coral para a máxima penetração do produto na superfície a ser restaurada.	Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicação com pincel, trincha e rolo ou até 30% para aplicação com pistola.	Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicação com pincel, trincha e rolo ou até 30% para aplicação com pistola.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.
Galão 3,6 l: até 66 m <sup>2</sup> /galão/demão até 22 m <sup>2</sup> /galão, acabados** Quarto 0,9 l: até 17 m <sup>2</sup> /¼ galão/ demão até 6 m <sup>2</sup> /¼ galão, acabados**	Galão 3,6 l: até 66 m <sup>2</sup> /galão/demão até 22 m <sup>2</sup> /galão, acabados** Quarto 0,9 l: até 17 m <sup>2</sup> /¼ galão/ demão até 6 m <sup>2</sup> /¼ galão, acabados**	Lata 18 l: até 285 m <sup>2</sup> /lata/demão até 95 m <sup>2</sup> /lata, acabados** Galão 3,6 l: até 57 m <sup>2</sup> /galão/demão até 19 m <sup>2</sup> /galão, acabados** Quarto 0,9 l: até 14 m <sup>2</sup> ¼ galão/demão até 5 m <sup>2</sup> /¼ galão, acabados** 225 ml: até 4 m <sup>2</sup> /¼ galão/ demão até 1 m <sup>2</sup> /¼ galão, acabados**	Galão 3,6 l: até 57 m <sup>2</sup> /galão/ demão até 19 m <sup>2</sup> /galão, acabados** Quarto 0,9 l: até 14 m <sup>2</sup> /¼ galão/ demão até 5 m <sup>2</sup> /¼ galão, acabados**	Galão 3,6 l: até 51 m <sup>2</sup> /galão/ demão Quarto 0,9 l: até 13 m <sup>2</sup> /¼ galão/ demão	Galão 3,6 l: até 72 m <sup>2</sup> /galão/ demão Quarto 0,9 l: até 18 m <sup>2</sup> /¼ galão/ demão	Galão 3,6 l: até 51 m <sup>2</sup> / galão/demão Quarto 0,9 l: até 13 m <sup>2</sup> /¼ galão/demão 225 ml: até 3 m <sup>2</sup> /¼ galão/demão
Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalo de secagem de 12 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalo de secagem de 12 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalo de secagem de 8 a 12 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalo de secagem de 8 a 12 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalo de secagem de 4 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalo de secagem de 4 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalo de secagem de 4 horas.
—	—	Sim	Sim	Sim	Sim	—

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que indicado na tabela. \*\*Conforme nova norma NBR-16568.



## Pré-vernis **Seladora Balance**



BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

Excelente poder de selagem da madeira. Sem cheiro\*, fácil de aplicar e de lixar, além de **menor emissão de carbono**.

### Indicação

Interior: superfícies novas de madeira.

### Diluição

Pronto para uso em aplicação com pincel, trincha ou boneca. Para aplicação com pistola, diluir no máximo 10% com água potável.

### Acabamento

Acetinado.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l: até 45 m<sup>2</sup>/galão/demão  
Quarto 0,9 l: até 11 m<sup>2</sup>/¼ galão/demão

\*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.  
Obs.: sua fórmula à base de água proporciona um produto sem cheiro após 2 horas de aplicado. A Seladora Balance é indicada apenas para aplicação em ambientes internos. Sobre a Seladora Balance, não indicamos a aplicação dos produtos Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Cetol Stain Balance e Solgard Triplo Filtro Solar. Quando aplicada como preparação de superfícies, pode receber vernizes à base de água ou solvente.

## Pré-vernis **Seladora Concentrada**

Alto poder de selagem da madeira.

### Indicação

Interior: superfícies novas de madeira.

### Diluição

Até 100% com Thinner para Nitrocelulose.

### Acabamento

Acetinado.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l: até 45 m<sup>2</sup>/galão/demão  
Quarto 0,9 l: até 11 m<sup>2</sup>/¼ galão/demão



Obs.: a Seladora Concentrada é indicada apenas para aplicação em ambientes internos. Sobre a Seladora Concentrada, não indicamos a aplicação dos produtos Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Cetol Stain Balance e Solgard Triplo Filtro Solar. Quando aplicada como preparação de superfícies, pode receber vernizes à base de água ou solvente.



## Pré-verniz **Fundo Isolante** (Knotting)

Isola a resina natural da madeira.

### Indicação

Madeiras novas do tipo resinosas.

### Acabamento

Semibrilhante.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l: até 32 m<sup>2</sup>/galão/demão  
Quarto 0,9 l: até 8 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão/demão

Obs.: na utilização de produtos de alto desempenho, como o Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Solgard Triplo Filtro Solar ou produtos do tipo Cetol Stain Balance, não recomendamos o uso do Fundo Isolante para aplicação em ambientes externos. Nesses casos, a aplicação do produto direto na madeira é garantia de maior durabilidade.

## Pré-verniz **Pintoff**

Facilidade na remoção de esmaltes e vernizes em geral.

### Indicação

Ideal para exterior.

### Aplicação/Secagem

Aplicar uma ou mais camadas fartas, forçando o painel ou a trincha contra as reentrâncias existentes. Aguardar de 10 a 20 minutos. Esse tempo poderá variar conforme a tinta ou o verniz a ser removido. Quando a camada estiver visivelmente estufada, amolecida e enrugada, removê-la com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.

### Embalagens/Rendimento

Lata 5 l

Lata 1 l

Rendimento variável de acordo com a espessura aplicada, o tipo de ferramenta utilizada e as técnicas de aplicação.





## Pré-vernis Tingidor

Dá cor a vernizes sintéticos e poliuretanos, seladoras à base de nitrocelulose e stains.

### Acabamento

De acordo com o verniz.

### Aplicação

Adicione o produto em pequenas quantidades. Misture até atingir a tonalidade.

### Diluição

Não utilizar produto puro sobre a superfície a ser envernizada.

### Embalagem/Rendimento (por demão)

Utilizar no máximo 100 ml por galão (3,6 l).

## Decks

# Cetol Deck Antideslizante

Ultra Protetor Premium Elástico com microesferas antideslizantes. Mais segurança e proteção para áreas molhadas. Máximo filtro UV e hidrorrepelente. Protege contra fungos.

### Indicação

Exterior: decks e áreas molhadas.

### Durabilidade

6 anos.

### Acabamento

Semibrilho.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

### Embalagem/Rendimento

Galão 3,6 l:  
até 54 m<sup>2</sup>/galão/demão  
até 18 m<sup>2</sup>/galão, acabados



## Decks

# Cetol Deck



Ultra Protetor Premium Elástico resistente ao tráfego de pessoas.  
Máximo filtro UV e hidrorrepelente. Protege contra fungos.

#### Indicação

Exterior: decks, varandas  
e móveis de jardim.

#### Durabilidade

6 anos.

#### Acabamento

Semibrilho.

#### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

#### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l:  
até 54 m<sup>2</sup>/galão/demão  
até 18 m<sup>2</sup>/galão, acabados

Quarto 0,9 l:  
até 14 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão/demão  
até 5 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão, acabados

## Portas, janelas e paredes

# Cetol Classic

Ultra Protetor Premium Elástico de duração extrema. Película ultrarresistente ao sol e à chuva.  
Protege contra fungos.

#### Indicação

Exterior: paredes, portas,  
janelas, portões e lambris.

#### Durabilidade

6 anos.

#### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

#### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

#### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l:  
até 70 m<sup>2</sup>/galão/demão  
até 23 m<sup>2</sup>/galão, acabados  
Quarto 0,9 l:  
até 18 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão/demão  
até 6 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão, acabados





## Portas, janelas e paredes Cetol Classic Balance

Ultra Protetor Premium Elástico de duração extrema. Película ultrarresistente ao sol e à chuva. Protege contra fungos.



**Secagem mais rápida**  
Sem cheiro\*

### Indicação

Exterior e interior: casas, portas, janelas e portões.

### Durabilidade

6 anos.

### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l: até 54 m<sup>2</sup>/galão/demão  
Quarto 0,9 l: até 14 m<sup>2</sup>/¼ galão/demão

\*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 90,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

## Portas, janelas e paredes Cetol Stain

Stain Protetor Premium Elástico. Forma película elástica de baixa espessura que impregna e realça os veios da madeira. Alto filtro UV e hidrorrepelente. Fácil aplicação.

### Indicação

Exterior: portas, janelas, portões, móveis de jardim e pergolados.

### Durabilidade

3 anos.

### Acabamento

Acetinado.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento

Lata 18 l (Natural):  
até 360 m<sup>2</sup>/lata/demão  
Galão 3,6 l (todas as cores):  
até 72 m<sup>2</sup>/galão/demão  
Quarto 0,9 l  
(Natural e Incolor UV Gloss):  
até 18 m<sup>2</sup>/¼ galão/demão



**Disponível em cores do leque.**

## Portas, janelas e paredes

# Solgard Triplo Filtro Solar

Verniz Super Premium de alta durabilidade. Tripla proteção contra sol e chuva. Embeleza a madeira. Hidrorrepelente.

#### Indicação

Exterior: portas, portões e janelas.

#### Durabilidade

5 anos.

#### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

#### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral: até 20% na primeira demão, até 10% para aplicação com pincel, rolo ou trincha ou até 15% nas demais para aplicação com pistola.

#### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l:  
até 66 m<sup>2</sup>/galão/demão  
até 22 m<sup>2</sup>/galão, acabados

Quarto 0,9 l:  
até 17 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão/demão  
até 6 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão, acabados



## Portas, janelas e paredes

# Neutrex

Verniz Premium impermeável de altíssimo brilho.  
Super-resistente a riscos. Tinge e protege.  
Aplicável em madeira e alvenaria.

#### Indicação

Exterior: paredes de alvenaria, esquadrias e portões de madeira.

#### Durabilidade

3 anos.

#### Acabamento

Brilhante.

#### Diluição

Como acabamento sobre madeiras: diluir com Aguarrás Coral até 20% para aplicar com pincel, rolo ou trincha e até 30% para aplicar com pistola. Como restaurador sobre alvenaria (impermeabilizante): diluir até 100% com Aguarrás Coral para a máxima penetração do produto na superfície a ser restaurada.

#### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l:  
até 66 m<sup>2</sup>/galão/demão  
até 22 m<sup>2</sup>/galão, acabados  
Quarto 0,9 l:  
até 17 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão/demão  
até 6 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão, acabados





## Portas, janelas e paredes Extra Marítimo

Verniz Premium Marítimo que protege e decora.  
Embeleza a madeira. Protege contra intempéries.

### Indicação

Exterior: portas,  
esquadrias, janelas  
e forros.

### Durabilidade

2 anos.

### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para  
aplicação com pincel, trinchão ou rolo e  
até 30% para aplicação com pistola.

### Embalagens/Rendimento

Lata 18 l:  
até 285 m<sup>2</sup>/lata/demão  
até 95 m<sup>2</sup>/lata, acabados

Galão 3,6 l:  
até 57 m<sup>2</sup>/galão/demão  
até 19 m<sup>2</sup>/galão, acabados

Quarto 0,9 l:  
até 14 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão/demão  
até 5 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão, acabados

225 ml:  
até 4 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{16}$  galão/demão  
até 1 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{16}$  galão, acabados

## Portas, janelas e paredes Extra Marítimo Fosco

Verniz Premium Marítimo que protege e decora.  
Embeleza a madeira, protege contra intempéries e possui  
aspecto encerado.

### Indicação

Exterior: portas,  
esquadrias, janelas  
e forros.

### Durabilidade

2 anos.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral: até  
10% para aplicar com pincel,  
trinchão ou rolo e até 30% para  
aplicar com pistola.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l:  
até 57 m<sup>2</sup>/galão/demão  
até 19 m<sup>2</sup>/galão, acabados

Quarto 0,9 l:  
até 14 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão/demão  
até 5 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão, acabados



Natural Incolor  
BR/ACDisponível  
em cores  
do leque.

## Portas, janelas e paredes Extra Marítimo Balance

BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

Verniz Premium Marítimo que protege e decora.  
Embeleza a madeira. Protege contra intempéries.

**Indicação**

Exterior e interior: portas,  
esquadrias, janelas e forros.

**Durabilidade**

2 anos.

**Acabamentos**

Brilhante e acetinado.

**Diluição**

Não diluir. Pronto para uso.

**Embalagens/Rendimento**

Galão 3,6 l: até 51 m<sup>2</sup>/galão/demão  
Quarto 0,9 l: até 13 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão/demão



**Secagem mais rápida**  
**Sem cheiro\***

\*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

## Interior – Móveis e artesanatos Copal Balance

Verniz Premium incolor que embeleza.  
Menos VOC, alto brilho e fácil limpeza.

BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

Incolor

**Indicação**

Interior: portas, móveis,  
tapumes e trabalhos manuais.

**Durabilidade**

2 anos.

**Acabamento**

Brilhante.

**Diluição**

Não diluir. Pronto para uso.



**Secagem mais rápida**  
**Sem cheiro\***

**Embalagens/Rendimento**

Galão 3,6 l:  
até 51 m<sup>2</sup>/galão/demão  
Quarto 0,9 l:  
até 13 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{4}$  galão/demão  
225 ml:  
até 3 m<sup>2</sup>/ $\frac{1}{16}$  galão/demão

\*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.



Disponível  
em cores  
do leque.

## Interior – Móveis e artesanatos

# Cetol Stain

## Balance



BAIXA EMISSÃO  
DE CARBONO

Stain Protetor Premium Elástico. Forma película elástica de baixa espessura que impregna e realça os veios da madeira. Alto filtro UV e hidrorrepelente. Fácil aplicação.

### Indicação

Exterior e interior: portas, janelas, portões, móveis e pergolados.



**Secagem mais rápida**  
Sem cheiro\*

### Durabilidade

3 anos.

### Acabamento

Acetinado.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l (todas as cores):  
até 72 m<sup>2</sup>/galão/demão

Quarto 0,9 l

(Natural e Incolor UV Glass):  
até 18 m<sup>2</sup>/¼ galão/demão

\*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

# ALABASTINE



ALABASTINE

# ALABASTINE

Remove e limpa



Lixa Líquida



Gel Removedor

<b>Indicação</b>	Exterior e interior	Exterior e interior
<b>Superfícies</b>	Madeira, metal e textura	Madeira, metal e textura
<b>Capacidade de preenchimento</b>	—	—
<b>Embalagens</b>	500 ml	750 g e 3 kg
<b>Cor</b>	—	—
<b>Secagem</b>	—	—
<b>Ferramentas de aplicação</b>	Esponja ou pano.	Espátula e pincel.
<b>Descrição</b>	Lixa portas e janelas com praticidade e eficácia e sem sujeira.	A forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes, stains e texturas.

# ALABASTINE

Preenche e repara



**Repara Paredes**



**Repara Paredes  
Ação Rápida**



**Repara Paredes PRO**



**S.O.S. Repara Paredes**

Indicação	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior
Superfície	Alvenaria	Alvenaria	Alvenaria	Alvenaria
Capacidade de preenchimento	Até 10 mm por camada.	Até 5 mm por camada.	Até 50 mm por camada.	Ideal para preencher buracos de pregos ou parafusos e pequenas imperfeições.
Embalagens	330 g e 1 kg	330 g	340 g e 1,42 kg	2 tubos de 8 g cada
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Secagem	Ao toque: 30 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 4 horas Secagem total: 1 dia.	Ao toque: 5 minutos. Pintura com pincel: 15 minutos. Pintura com rolo: 15 minutos. Lixamento: 15 minutos. Secagem total: 1 hora.	Ao toque: 30 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 6 horas. Secagem até aceitar pregos e parafusos: 5 dias. Secagem total: 5 dias.	Ao toque: 15 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 6 horas. Secagem total: 12 horas.
Ferramentas de aplicação	Espátula	Espátula	Espátula	A própria embalagem funciona como ferramenta de aplicação
Descrição	Preencha e corrija imperfeições em paredes dentro e fora de casa.	Preencha e corrija imperfeições em paredes dentro e fora de casa em apenas 15 minutos.	Nossa melhor solução para preencher e corrigir imperfeições em paredes dentro e fora de casa.	A solução prática e eficaz para preencher pequenas imperfeições em paredes dentro e fora de casa.

# ALABASTINE

Preenche e repara



**Reparador Flexível**

Nivela e alisa



**Repara Madeiras**



**Nivela Madeiras**

<b>Indicação</b>	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior
<b>Superfícies</b>	Alvenaria	Madeira	Madeira
<b>Capacidade de preenchimento</b>	Até 12 mm por camada.	Até 10 mm por camada.	Até 2 mm por camada.
<b>Embalagens</b>	530 g	75 g (todas as cores) e 200 g (Marfim)	400 g
<b>Cores</b>	Branco	Marfim, Castanho, Mogno, Ipê, Branco, Cerejeira e Cumaru	Branco Gelo
<b>Secagem</b>	Ao toque: 1 hora. Pintura com pincel: 24 horas. Pintura com rolo: 24 horas. Secagem total: 2 dias.	Ao toque: 30 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 5 horas. Secagem até aceitar pregos e parafusos: 1 dia. Secagem total: 1 dia.	Ao toque: 30 a 60 minutos. Pintura com pincel: 30 a 60 minutos. Pintura com rolo: 30 a 60 minutos. Lixamento: 30 a 60 minutos. Secagem total: 1 hora.
<b>Ferramenta de aplicação</b>	Espátula	Espátula	Espátula
<b>Descrição</b>	Preencha e corrija trincas, vãos, frestas, juntas e fissuras dentro e fora de casa.	Preencha e corrija imperfeições em portas, janelas e móveis de madeira.	Nivele suas portas e janelas deixando-as mais lisas e uniformes.



## Remove e limpa **Lixa Líquida**

Lixe portas e janelas com praticidade, eficácia e sem sujeira.

**Superfícies**  
Madeira e metal.

**Embalagem**  
500 ml.

**Secagem**  
N/A.

**Ferramentas**  
Esponja e pano.

- Não deixa pó.
- Ação imediata.
- Alcança até os cantos mais difíceis.

## Remove e limpa **Gel Removedor**

A forma mais segura\*, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes, stains e texturas\*\*.

**Superfícies**  
Madeira, metal e texturas.

**Embalagens**  
750 g e 3 kg.

**Secagem**  
N/A.

**Ferramentas**  
Espátula e pincel.

- Fórmula sem cloreto de metileno.

- Melhor consistência para uma aplicação mais fácil.

- Remove diversas camadas em uma única aplicação.



\*Produto mais seguro quando comparado com os removedores de tinta que contêm cloreto de metileno em sua composição.

\*\*Texturas acrílicas monocomponentes.

# Preenche e repara Repara Paredes



Preenche e corrija imperfeições em paredes dentro e fora de casa.

**Superfície**

Alvenaria.

**Secagem**

2 horas\*.

**Embalagens**

330 g e 1 kg.

**Ferramenta**

Espátula.

- ✓ Pronto para uso.
- ✓ Fácil de lixar, não retrai e não racha.
- ✓ Preenche até 10 mm de profundidade em uma única aplicação.



\*Dependendo das condições e da profundidade.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com os produtos poderão estar 'mole' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

# Preenche e repara Repara Paredes Ação Rápida

Preencha e corrija imperfeições em paredes, dentro e fora de casa, em apenas 15 MINUTOS.

**Superfície**

Alvenaria.

**Secagem**

15 minutos\*.

**Embalagem**

330 g.

**Ferramenta**

Espátula.

- ✓ Pode ser pintado após 15 minutos.
- ✓ Fácil de lixar, não retrai e não racha.
- ✓ Pronto para uso.



\*Dependendo das condições e da profundidade.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com os produtos poderão estar 'mole' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.



PREENCHE  
**50** mm

## Preenche e repara **Repara Paredes**

Nossa melhor solução para preencher e corrigir imperfeições em paredes dentro e fora de casa.



### Superfície

Alvenaria.

### Secagem

2 horas\*.

### Embalagens

340 g e 1,42 kg.

### Ferramenta

Espátula.

✓ Preenche grandes furos e rachaduras de até 50 mm em uma única aplicação.

✓ Fórmula mais leve e com textura suave que dispensa lixamento.

✓ Pode ser perfurado por pregos e parafusos.

✓ Não retrai e não racha.

\*Dependendo das condições e da profundidade.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com os produtos poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

## Preenche e repara **S.O.S. Repara** **Paredes**

A solução prática e eficaz para preenchimento de pequenas imperfeições dentro e fora de casa.

### Superfície

Alvenaria.

### Secagem

15 minutos\*.

### Embalagem

2 tubos de 8 g cada.

### Ferramenta

O topo da embalagem funciona como espátula.

✓ A própria embalagem funciona como espátula.

✓ Não retrai, não racha e não precisa lixar.

✓ Pronto para uso.



\*Dependendo das condições e da profundidade.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com os produtos poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.



**PREENCHE**  
**12** até  
**mm**

# Preenche e repara Reparador Flexível

Preencha e corrija trincas, vãos, frestas, juntas e fissuras dentro e fora de casa.

## Superfície

Alvenaria.

## Secagem

1 hora\*.

## Embalagem

530 g.

## Ferramenta

Espátula.

✓ Seca em 1 hora.

✓ Pode ser pintado  
após a secagem.

✓ Acabamento liso, branco  
e flexível, que não retrai e  
não racha.

\*Dependendo das condições e da profundidade.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com os produtos poderão estar 'mole' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

# Preenche e repara Repara Madeiras

Preencha e corrija imperfeições em portas, janelas e móveis de madeira.

## Superfície

Madeira.

## Secagem

2 horas\*.

## Embalagens

75 g (todas as cores)  
e 200 g (Marfim).

## Ferramenta

Espátula.

✓ Fácil de lixar  
e não compacta,  
racha ou craquela.

✓ Pode ser perfurado  
por pregos e parafusos.

✓ Permite aplicação da  
tinta ou do verniz  
após 2 horas.

✓ Cores que podem ser  
facilmente misturadas  
para alcançar o tom  
de sua madeira.



**PREENCHE**  
**10** até  
**mm**



\*Dependendo das condições e da profundidade.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com os produtos poderão estar 'mole' na porção interior dos buracos. Isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.



## Nivela e alisa **Nivela Madeiras**

Nivele suas portas e janelas deixando-as mais lisas e uniformes.

**Superfície**

Madeira.

**Secagem**

30 a 60 minutos\*.

**Embalagem**

400 g (Branco Gelo).

**Ferramenta**

Espátula.

- ✓ Maior poder de preenchimento.
- ✓ Corrige imperfeições de até 2 mm de profundidade.
- ✓ Dispensa o uso do fundo nivelador nos pequenos reparos.



\*Dependendo das condições e da profundidade.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com os produtos poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.



# AkzoNobel

Serviço de Atendimento  
ao Cliente e Consumidor

**0800 11 7711**

Esta impressão é uma representação das cores. Para melhor visualização, faça sempre um teste no local a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.